



Заказчик

*Муниципальное образование сельского поселения
Чинетинский сельсовет Краснощёковского района
Алтайского края*

Владелец дороги

*Муниципальное образование сельского поселения
Чинетинский сельсовет Краснощёковского района
Алтайского края*

Директор подрядчик

ООО «Сибирьдорлайн»

Утверждено

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (ФИО)

«____»_____2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на автомобильные дороги местного значения

**Муниципальное образование сельского поселения Чинетинский сельсовет
Краснощёковский район Алтайский край**

ТОМ 1 из 2

Разработано Директор ООО «Сибирьдорлайн»

С.Н.Павлов

«____»_____2025 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Муниципальное образование сельского поселения Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края , Краснощековский район, Алтайский край

Наименование организации	Должность	Согласовано / не согласовано, заключение	Дата заполнения, ропись, печать	Расшифровка рописи

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Лист согласования и ответы согласующих органов	2
2	Содержание	3
3	Введение	4
4	Задание на проектирование	5
5	Пояснительная записка	8
6	Условные обозначения	11
7	Графические материалы, ведомости	12

Введение

Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Исходными данными для выполнения проекта являются:

- карта в масштабе 1:5000;
- данные из открытых Интернет-источников;
- материалы обследования улично-дорожной сети.

Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) разрабатывается на основании статьи 18 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 443-ФЗ от 29 декабря 2017 г.

При разработке ПОДД необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Проект выполнен в соответствии с требованием следующих нормативных документов:

- Федерального закона №443-ФЗ от 29.12.2017 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 15.04.2019 N 53-ФЗ, от 31.07.2020 N 264-ФЗ, от 30.12.2020 N 494-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 11.06.2021 N 188-ФЗ)
- Федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» (в ред. Федеральных законов от 02.03.1999 N 41-ФЗ, от 25.04.2002 N 41-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от

23.07.2010 N 169-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 01.07.2011 N 170-ФЗ, от 11.07.2011 N 192-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 14.06.2012 N 78-ФЗ, от 28.07.2012 N 131-ФЗ, от 26.04.2013 N 65-ФЗ, от 07.05.2013 N 92-ФЗ (ред. 02.07.2013), от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 437-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 08.06.2015 N 143-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 28.11.2015 N 340-ФЗ, от 28.11.2015 N 357-ФЗ, от 05.04.2016 N 104-ФЗ, от 01.05.2016 N 126-ФЗ, от 03.07.2016 N 259-ФЗ, от 03.07.2016 N 296-ФЗ, от 26.07.2017 N 204-ФЗ, от 20.12.2017 N 398-ФЗ (ред. 30.10.2018), от 29.12.2017 N 443-ФЗ, от 03.08.2018 N 283-ФЗ (ред. 30.07.2019), от 30.10.2018 N 386-ФЗ, от 27.12.2018 N 508-ФЗ, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 26.05.2021 N 155-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 02.07.2021 N 331-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ, от 29.11.2021 N 389-ФЗ);

- Приказа Министерства Транспорта РФ от 1.02.2025 №49 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;

- Порядка разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах (письмо МВД РФ от 02.08.2006 № 13/6-3853, Росавтодора от 07.08.2006 № 01-29/5313 «О порядке разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах»;

- Указа Президента РФ от 15.06.1998 N 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» (с изменениями на 19.02.2021 года);

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2019 г. N 1425-ст.;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные Общие технические требования» (с Поправками, с Изменениями №1, 2, 3);

- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (с Изменениями №1);
- ГОСТ 32846-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;
- ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения»;
- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (с изменениями №1, 2);
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» (с изменениями №1, 2);
- ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;
- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;
- ГОСТ Р 52399-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»;
- ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»;
- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (с Изменениями №1);
- ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация» (с поправкой);
- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (с поправками);

- Правил дорожного движения РФ
- Методического пособия «Организация дорожного движения в городах» МВД РФ, НИЦ ГАИ, Транспорт, М., 1995г.;

- Методических рекомендаций «Организация дорожного движения в городе (Обследование дорожно-транспортных условий)», МВД СССР, ВНИИ, М., 1988г.

В процессе выполнения проекта проведены следующие работы:

- комплексное обследование улично-дорожной сети, транспортных и пешеходных потоков, существующих технических средств организации движения;
- анализ существующей системы организации дорожного движения и условий проезда по магистралям;
- проверка на соответствие нормативной документации системы организации дорожного движения;
- обоснование внедрения и модернизации технических средств регулирования движения, изменения технологии управления дорожным движением.

Задание на проектирование

Схемы (чертежи) в составе ПОДД выполняются в масштабе 1:50, 1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:3000. По решению разработчика ПОДД используются иные масштабы, кратные 100, обеспечивающие наглядность и удобочитаемость схемы (чертежа) расстановки ТСОДД.

Схемы пересечений в разных уровнях и сложных пересечений в одном уровне выполняются отдельно в масштабе 1:100 или 1:200.

Масштаб ширины дорог определяется разработчиком ПОДД.

Надписи на схемах (чертежах) должны быть читаемыми.

ПОДД должен содержать следующие адресные ведомости:

1) ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной). Ведомость должна включать перечень участков дорог и видов дорожной разметки с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка ее нанесения), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева) протяженности (для линейной дорожной разметки в метрах), количества единиц (для штучной дорожной разметки в единицах), площади нанесения (в квадратных метрах), пометки о наличии дорожной разметки, о требовании по ее нанесению или демаркировке (нанесено, требуется нанесение, требуется демаркировка);

2) ведомость размещения дорожных знаков. Ведомость должна включать перечень участков дорог и дорожных знаков с указанием для каждого из них: номера, наименования и типоразмера, месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), расположения по ширине дороги (справа, слева, консоль), количества, пометки о наличии дорожного знака, о требовании по его замене или установке (установлен, требуется замена, требуется установка). Для знаков индивидуального проектирования указывается их площадь (в квадратных метрах);

3) ведомость размещения дорожного ограждения. Ведомость должна включать перечень участков дорог и типов дорожного ограждения с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева), уровне удерживающей способности, высоты (в метрах), даты установки (для существующего дорожного ограждения), протяженности (в метрах), пометки о наличии такого дорожного ограждения, о требовании по его замене или новой установке (установлено, требуется замена, требуется установка);

4) ведомость размещения пешеходных ограждений. Ведомость должна включать перечень участков дорог и типов пешеходного ограждения с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева), высоты (в метрах), даты установки (для существующего дорожного ограждения), материала изготовления, протяженности (в метрах), пометки о наличии такого пешеходного ограждения, о требовании по его замене или новой установке (установлено, требуется замена, требуется установка);

5) ведомость размещения сигнальных столбиков. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения сигнальных столбиков в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева), даты установки (для существующих сигнальных столбиков), протяженности установки (в метрах), количества сигнальных столбиков (в штуках), пометки о наличии таких сигнальных столбиков, о требовании по их замене или новой установке (установлено, требуется замена, требуется установка);

6) ведомость размещения искусственного освещения. Ведомость должна включать перечень участков дорог и искусственных сооружений с указанием для каждого из них: месторасположения линий освещения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное), даты установки (для существующих линий искусственного освещения), протяженности линий искусственного освещения (в метрах), количества опор (в штуках), количества светильников (в штуках), пометки о наличии линий искусственного освещения, соответствующих нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, о требовании по их реконструкции или новой установке (соответствует нормам, требуется реконструкция, требуется установка);

7) ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения остановочных пунктов в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), расположения по ширине дороги (справа, слева), наличия посадочных площадок, заездных карманов, павильонов, наличия переходно-скоростных полос (с указанием их параметров), пометки о наличии остановочных пунктов, соответствующих нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, о требовании по их реконструкции или новому строительству (соответствует, требуется реконструкция, требуется строительство);

8) ведомость размещения пешеходных переходов. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения пешеходных переходов в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), вида пешеходного перехода (наземный регулируемый, наземный нерегулируемый, подземный, надземный), пометки о наличии пешеходных переходов, соответствующих нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, о требовании по реконструкции или новому строительству (соответствует, требуется реконструкция, требуется строительство);

9) ведомость размещения светофорных объектов. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения светофорных объектов в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), вида объекта регулирования (перекресток, примыкание, пешеходный переход), количества светофоров с разбивкой по типам, марки контроллеров дорожного движения, наличия детекторов транспортных потоков, типа детектора транспортных потоков (при наличии), года установки светофора, дорожного контроллера, детектора транспортных потоков;

10) ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения

пешеходных дорожек, тротуаров в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца), расположения по ширине дороги (справа, слева), протяженности (в метрах), пометки о наличии пешеходных дорожек, тротуаров, о требовании по их реконструкции или новому строительству (имеется, требуется реконструкция, требуется строительство);

11) ведомость размещения мест для стоянки велосипедов. Ведомость должна включать перечень площадок, участков для размещения стоянок велосипедов личного пользования и станций проката велосипедов с указанием для каждого из них: месторасположения (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), размеров площадки, участка, количества мест для стоянки велосипедов, характера размещения стоянок велосипедов (параллельно, перпендикулярно, под углом к проезжей части);

12) ведомость размещения искусственных неровностей. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения искусственных неровностей в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), размеров искусственной неровности (длина, ширина и высота в метрах), строительного объема (в кубических метрах), пометки о наличии искусственных неровностей, соответствующих нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, о требовании по их реконструкции или новому строительству (соответствует, требуется реконструкция, требуется строительство);

13) ведомость световозвращателей, применяемых самостоятельно. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения световозвращателей в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева), даты установки (для существующих световозвращателей), протяженности установки (в метрах), количества световозвращателей (в штуках), пометки о наличии таких световозвращателей, о

требовании по их замене или новой установке (установлено, требуется замена, требуется установка);

14) ведомость размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. Ведомость должна включать перечень участков дорог и улиц с указанием для каждого из них месторасположения таких технических средств в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), географических координат, параметров зоны контроля, видов выявляемых нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, значения установленной максимальной скорости движения;

15) ведомость шумовых полос (поперечной, продольной). Ведомость должна включать перечень участков дорог и видов шумовых полос с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка ее нанесения), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева), протяженности, площади нанесения (в квадратных метрах), пометки о наличии шумовых полос, о требовании по ее нанесению или демаркировке (нанесено, требуется нанесение, требуется демаркировка).

Все адресные ведомости должны быть представлены в виде таблицы.

ТСОДД и элементы обустройства дороги существующие, демонтируемые и вновь устанавливаемые должны иметь различное цветовое обозначение.

Согласование результата работ.

Подготовка, согласование и утверждение ПОДД должны осуществляться в соответствии с требованиями Закона об организации дорожного движения и Приказа Министерства транспорта № 49 от 18.02.2025 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

Пояснительная записка

Чинета — село в Краснощековском муниципальном районе Алтайского края России, административный центр Чинетинского сельского поселения.

Село расположено южнее села Краснощеково. Через село с севера на юг проходит автомобильная дорога Маралиха - Куйбышево - Чинета - Генералка. Село девятое по численности жителей в Краснощековском муниципальном районе, уступает лишь селам Краснощеково.

Категорирование дорог, предусмотренных для проектирования:

- 1) с.Чинета ул.Животноводческая - местные улицы, V – категория;
- 2) с.Чинета ул.Фестивальная - местные улицы, V – категория;
- 3) с.Чинета ул.Центральная - местные улицы, V – категория;
- 4) с.Чинета ул.П.Огнева - местные улицы, V – категория;
- 5) с.Чинета ул.Береговая - местные улицы, V – категория;
- 6) с.Чинета ул.Подгорная - местные улицы, V – категория;
- 7) с.Чинета ул.Маслозаводская - местные улицы, V – категория.

Проектные решения принимались по итогам анализа существующего движения транспорта, расположения объектов социально-культурного и бытового обслуживания, геометрических параметров улично-дорожной сети, движения маршрутных транспортных средств, состояния и дислокации существующих средств организации дорожного движения. Основная застройка населенных пунктов представлена жилыми домами и приусадебными участками. Искусственное освещение отсутствует на большинстве рассматриваемых улиц.

Проезжая часть, рассматриваемой УДС представлена следующими видами покрытий: капитального, переходного типа.

Геометрические параметры дорог, в отношении которых разрабатывались ПОДД. Элементы профиля и элементы плана представлены в графической схеме.

На основании видеофиксации рассматриваемых участков УДС дорожной лабораторией кп-514, было оценено транспортно-эксплуатационное состояние покрытия,

выраженное в баллах и показатель ровности IRI. По показателю ровности IRI, участки дорог в отношении которых разрабатывался ПОДД не соответствуют нормативу на 100%. По оценке состояния дорожного покрытия дорог, в отношении которых разрабатывался ПОДД, в нормативном значении находится 100% дорог. Самые распространённые дефекты на дороге: 1) Отдельные выбоины на расстоянии 20-40 м (для переходных покрытий); 2) Отдельные выбоины на расстоянии 10-20 м (для переходных покрытий); 3) Отсутствие дефектов (для переходных покрытий).

Существующая организация движения транспортных средств и пешеходов в Чинетинском сельском совете не обеспечена техническими средствами организации дорожного движения (далее – ТСОДД): дорожными знаками, светофорными объектами (с.Усть-Чагырка ул.Молодежная)

Существующая схема размещения ТСОДД представлена в графической части на линейных графиках.

Установлено, что для информирования участников движения на улично-дорожной сети дислоцировано недостаточное количество знаков, а их размещение, не во всех случаях носит системный характер и не всегда соответствует существующим условиям движения и требованиям действующих нормативных документов. Светофорные объекты присутствуют в с.Усть-Чагырка на ул.Молодежная. Существующие пешеходные и транспортные ограждения на рассматриваемых участках УДС отсутствуют.

Существующие тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. При отсутствии пешеходной инфраструктуры движение пешеходов осуществляется по обочинам и по всей ширине проезжей части. Велодорожки отсутствуют. Движение велосипедистов осуществляется по дорогам общего пользования в соответствии с действующими правилами дорожного движения.

Движение маршрутных транспортных средств отсутствует.

Существующая дорожная разметка отсутствует, так как покрытие проезжей части не предусматривает нанесение дорожной разметки.

Дорожное движение осуществляется круглогодично.

В Краснощековском районе за период с 01.01.2021г по 30.04.2025г зафиксировано 44 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). На участках УДС Чинетского сельского совета в отношении которых разрабатывались ПОДД за период с 01.01.2021г по 30.05.2025г ДТП зафиксировано не было.

Проектные решения

На всей территории населенных пунктов, на УДС, в отношении которой разрабатывался ПОДД, дислокацию ТСОДД приводим к соответствию ГОСТ 52289-2019. Дислокация ТСОДД представлена в графической части.

Ограничение скоростного режима на УДС Чинетского сельского совета отсутствует. Введение новых ограничений скорости планируется на с.Чинета ул.Новая, с. Усть-Чагырка ул.Молодежная около образовательного учреждения . В рамках работы не были выявлены участки с необеспеченной видимостью. Запрет обгона не планируется. Организация движения маршрутных транспортных средств без изменений.

Движение грузовых транспортных средств на рассматриваемой УДС происходит без ограничений. Движение транспортных средств негабаритных, тяжеловесных или с опасными грузами осуществляется по схеме, указанной в специальном разрешении, выданным владельцем автомобильной дороги.

Специальных мероприятий, для ограничения движения транзитного транспорта не предусмотрено.







Введение реверсивного движения не предусмотрено. Участки с односторонним движением отсутствуют. Новые участки с односторонним движением не предусмотрены. На существующих участках систематизируем установку ТСОДД.



Движение пешеходов осуществляется по обочинам и по всей ширине проезжей части, кроме с.Усть-Чагырка ул.Молодежная.

Обустройство велосипедных полос не предусмотрено. Движение велосипедов осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения.

Стоянка автомобилей осуществляется на территории домовладений и предприятий за пределами дорог и на проезжей части в соответствии с ПДД.

Условные обозначения элементов обустройства дороги


Обозначения	Наименование
	- Светофоры: Транспортный / Пешеходный/ Т7
	- Ограждения дорожные, металлические
	- Ограждения пешеходные, перильного типа
	- Бордюрный камень
	- Стационарное электрическое освещение с указанием начального и конечного участка освещения
	- Сигнальные столбики
	- Путепроводы/Мост/Эстакада
	- Водопропускная труба
	- Сборно-разборная искусственная дорожная неровность
	- Остановка общественного транспорта с павильоном, посадочной площадкой и карманом
	- Знаки, устанавливаемые сбоку от проезжей части
	- Знаки, устанавливаемые над проезжей частью
	- Делинаторы

Обозначения	Наименование
	- Коммуникации: ВЛЭП/Теплотрасса/Газопровод/Подземный газопровод
	- Железнодорожный переезд
	- Линии разметки
	- Тротуар (пешеходная дорожка)
ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТСОДД	- Обозначение элементов ТСОДД, которые необходимо установить дополнительно
ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТСОДД	- Обозначение элементов ТСОДД, которые фактически установлены
КРАСНЫЙ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТСОДД	- Обозначение элементов ТСОДД, которые необходимо демонтировать
	- Тип покрытия: Асфальтобетон/ Цементобетон / Тротуарная плитка
	- Тип покрытия: Гравий/Щебень
	- Тип покрытия: Песчанно-гравийная смесь
	- Тип покрытия: Грунт
	- Тип покрытия: Иное
	- Шлагбаум

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Животноводческая уч.1 км 0+000 – км 0+378

уч.2 км 0+000 – км 0+529

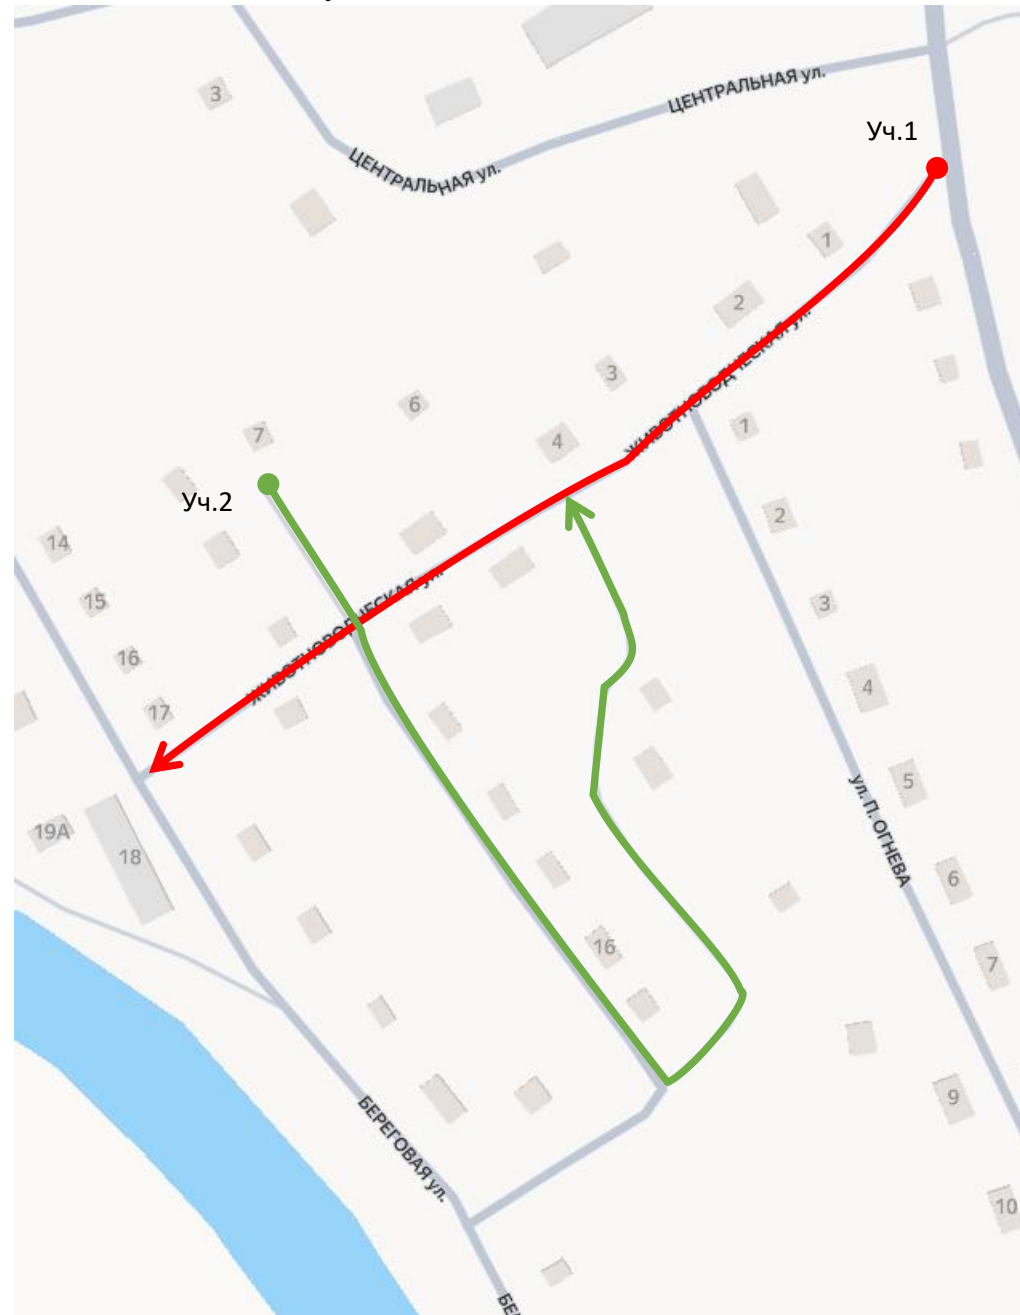

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Животноводческая уч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	II	Слева	Требуется установка		3
2.1	Главная дорога	II	Справа	Требуется установка		3
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.1	II		Требуется установка	6
2.4	II		Требуется установка	1

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Животноводческая уч.1

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМЗ.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	
Стойка дорожного знака СКМЗ.40	Высота 4,000 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Животноводческая уч.1


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,028	0,364		8/8	336	Требуется установка	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	8/8	336

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		

с. Чинета ул.Животноводческая уч.2
км 0,000 – км 0,529

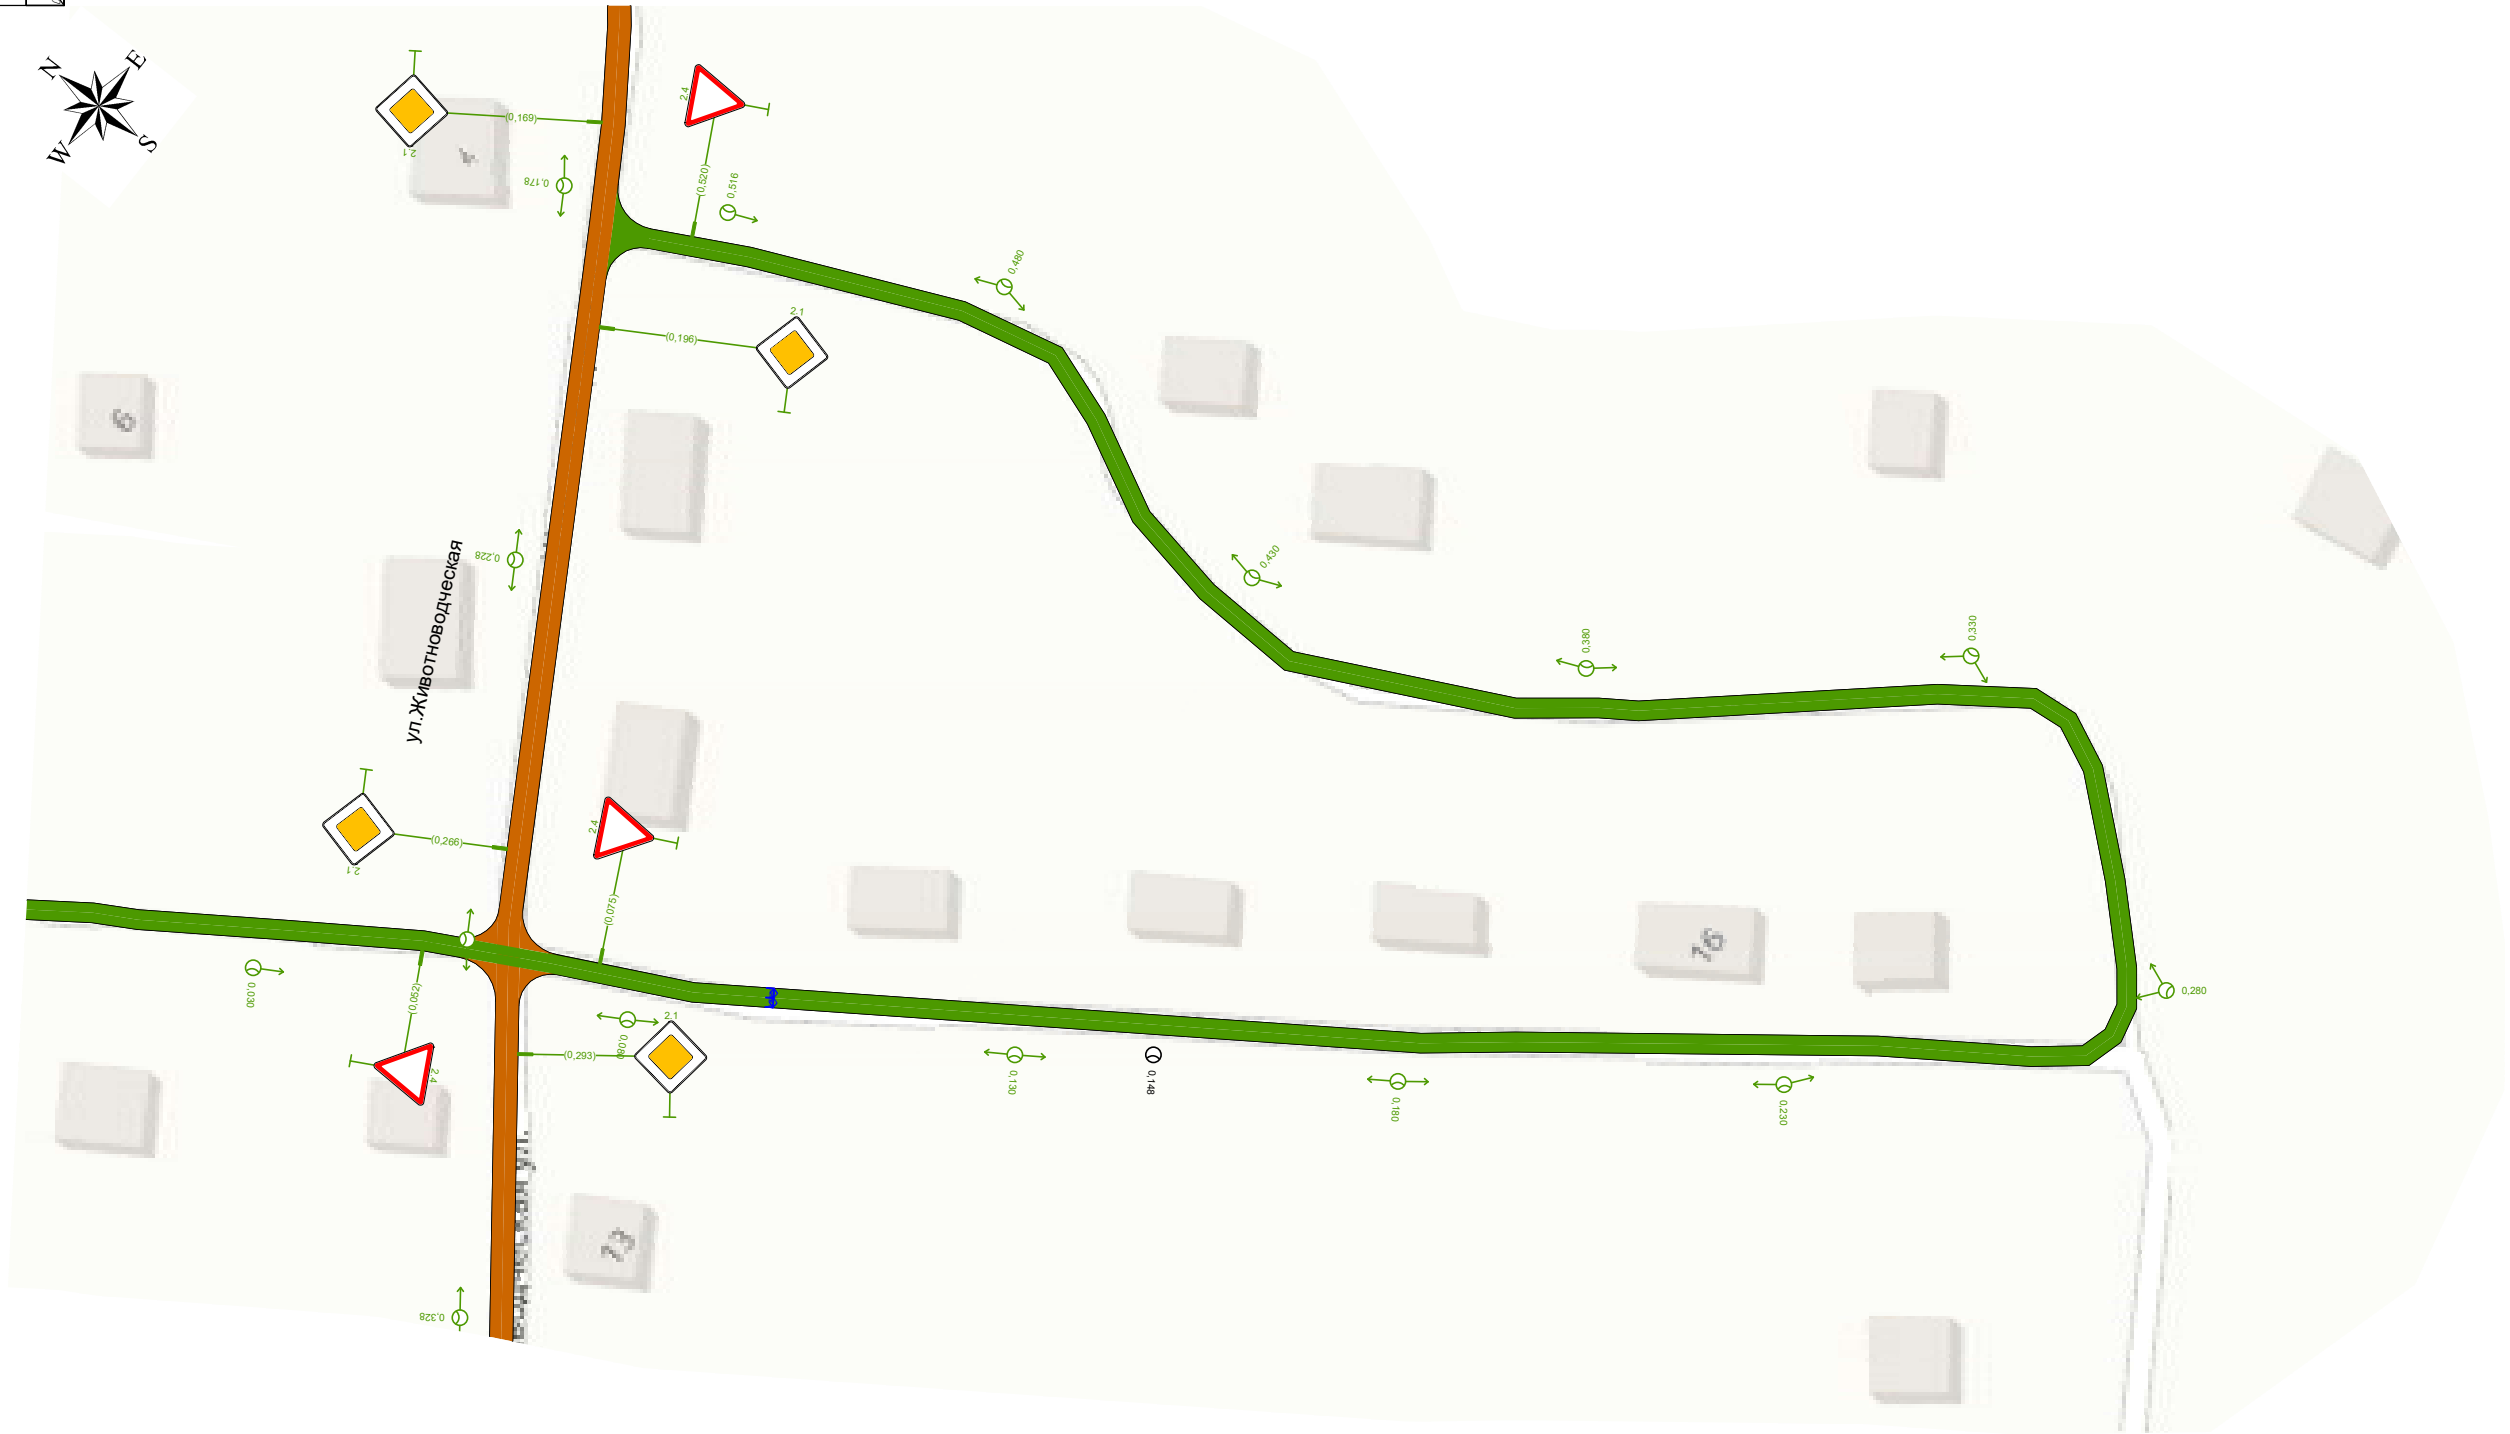

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Животноводческая уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		2

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.4	II		Требуется установка	3

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Животноводческая уч.2

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Животноводческая уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,516		11/11	486	Требуется установка	Правая кромка
2	0,148	0,148		1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка


Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	11/11	486
Соответствует нормам	1/1	0

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Фестивальная уч.1 км 0+000 – км 0+659

уч.2 км 0+000 – км 0+195

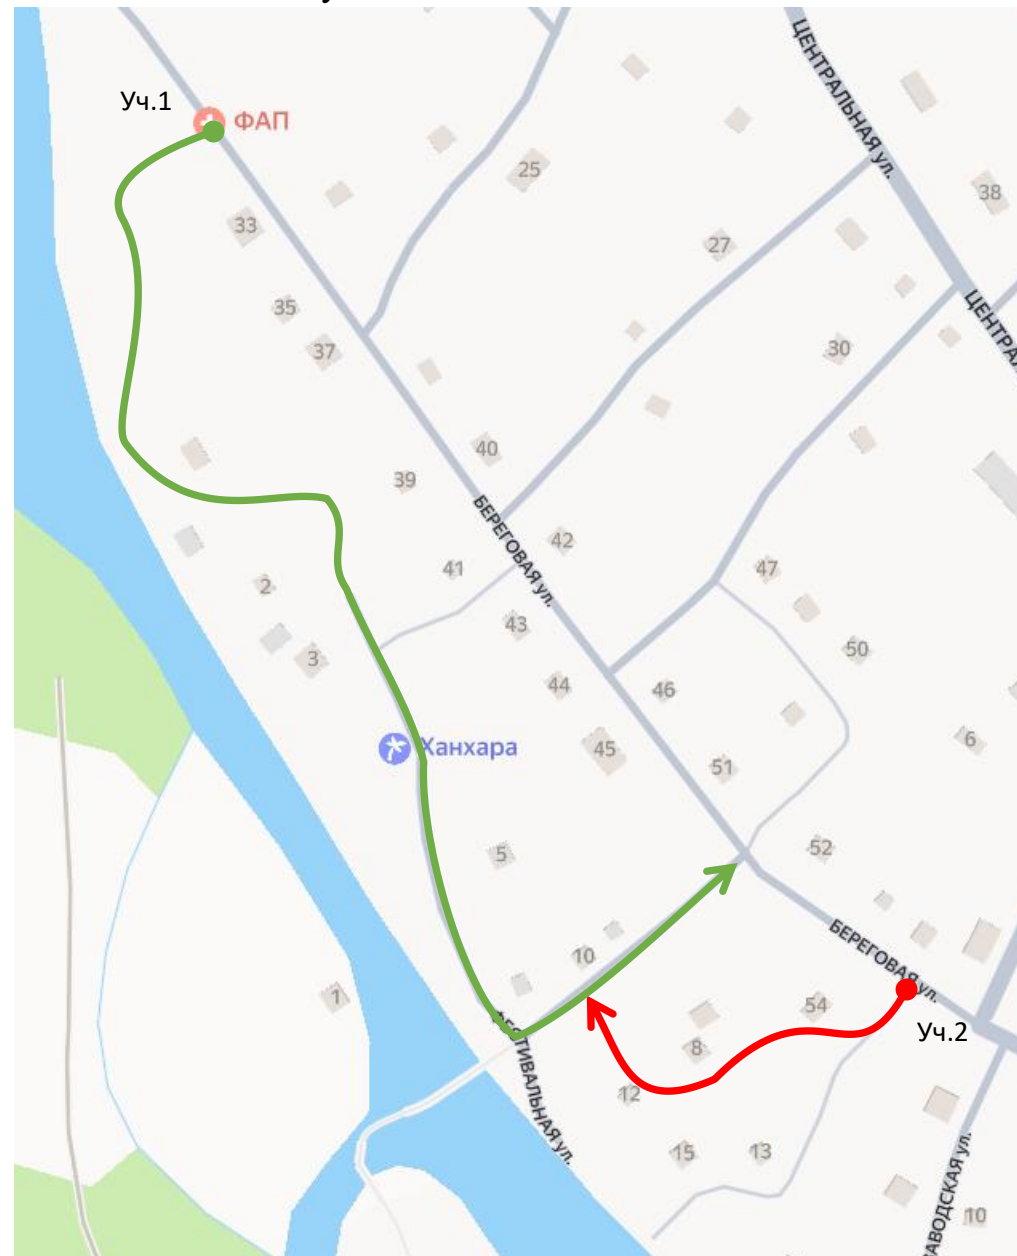



с. Чинета ул. Фестивальная уч. 1
км 0,000 – км 0,311



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		$L=33$ $\alpha=13$ 0.660 $L=14.9$ $\alpha=0$



с. Чинета ул. Фестивальная уч.1
км 0,627 – км 0,659



20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Фестивальная уч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	II	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.1	II		Требуется установка	1
2.4	II		Требуется установка	1

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Фестивальная уч.1

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМЗ.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	
Стойка дорожного знака СКМЗ.40	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Фестивальная уч.1


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,033	0,632		13/13	599	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	13/13	599

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		

с. Чинета ул.Фестивальная уч.2
км 0,000 – км 0,195

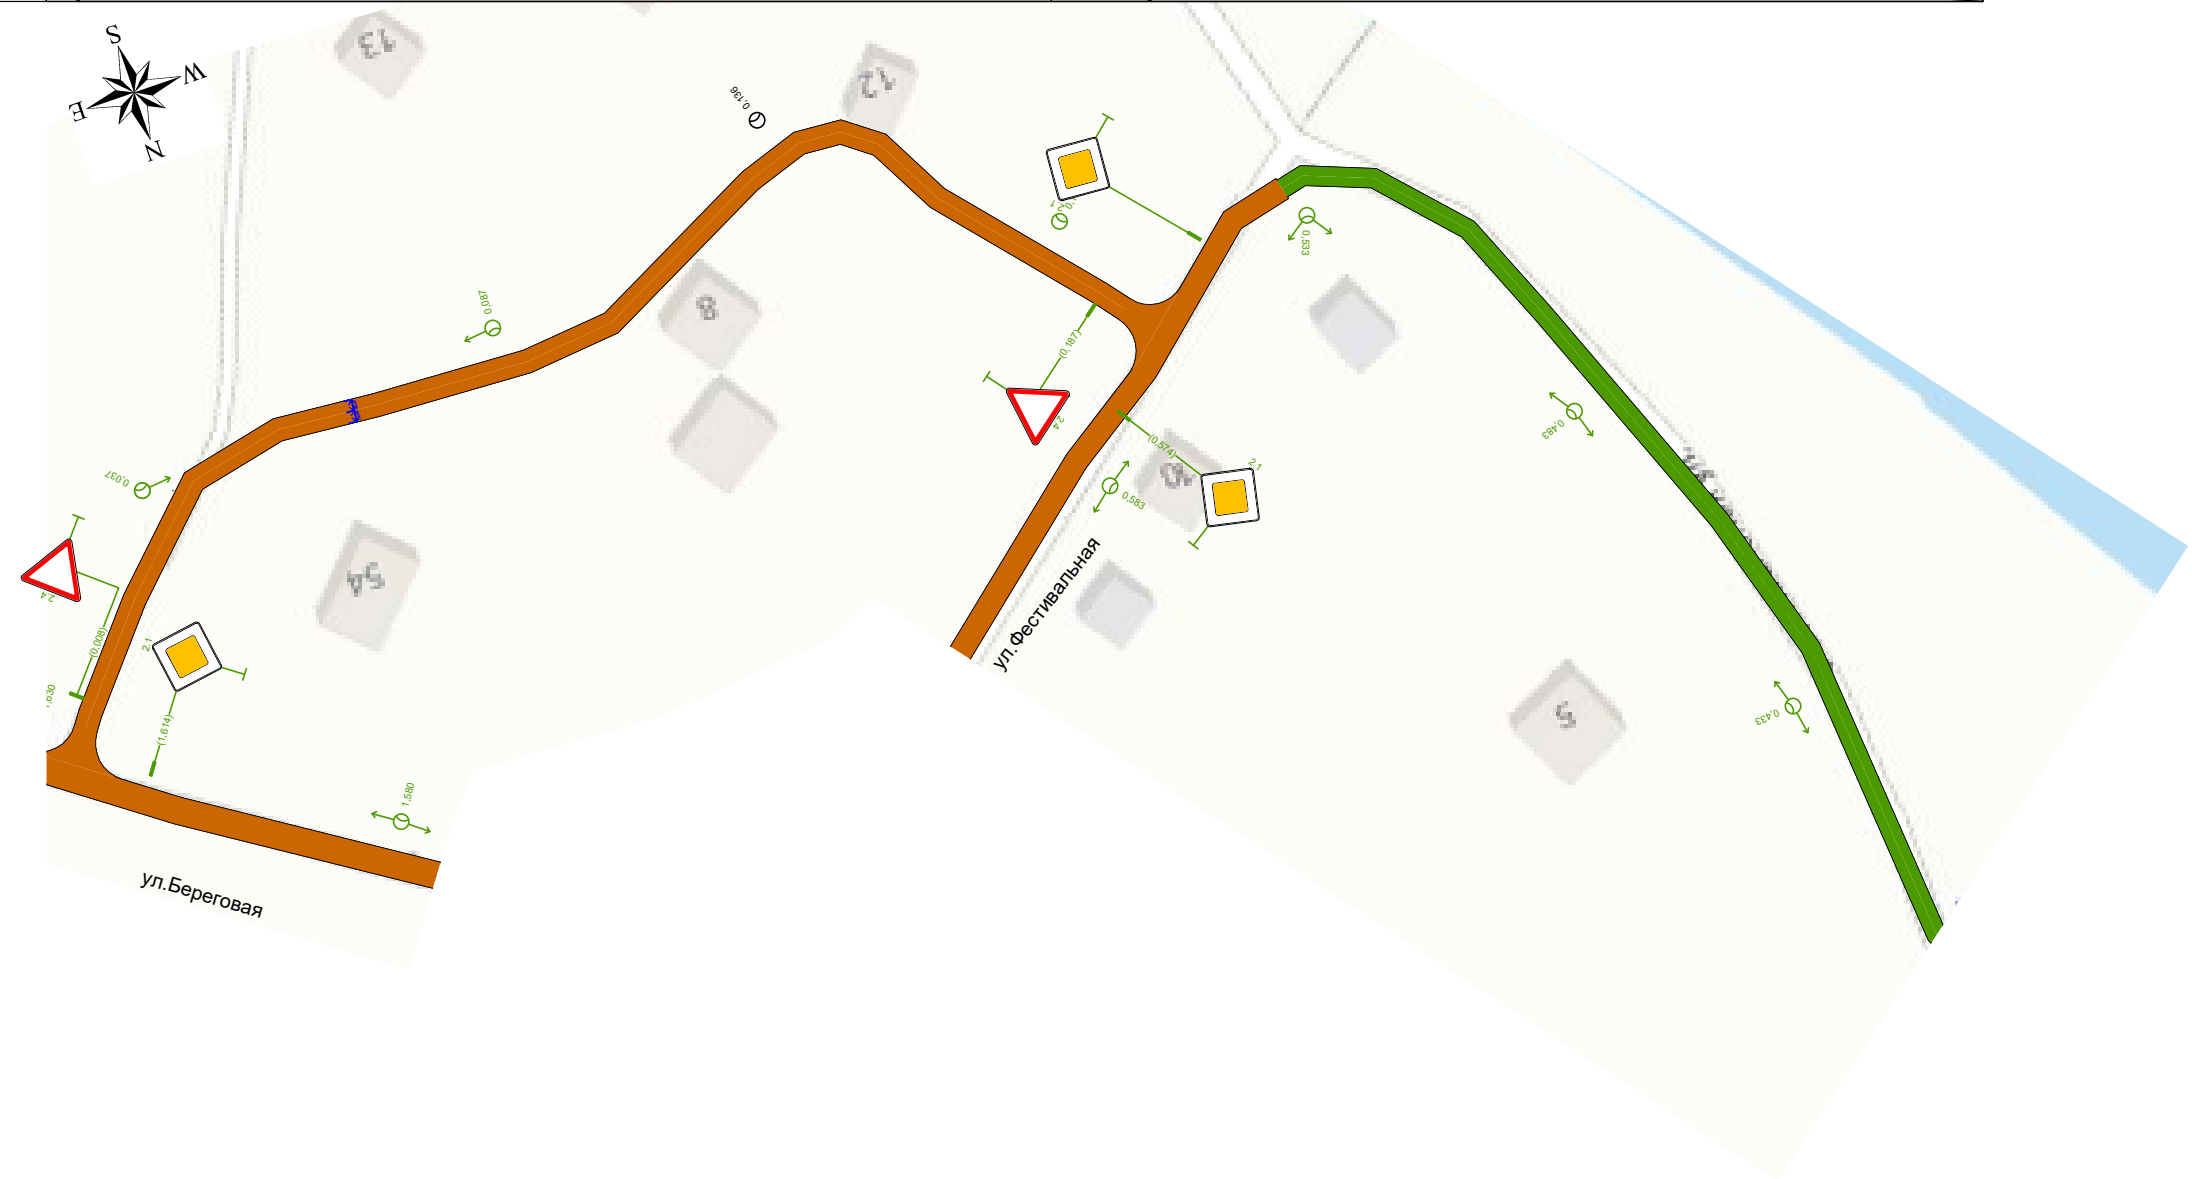

20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Фестивальная уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.4	II		Требуется установка	2

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Фестивальная уч.2

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Фестивальная уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,037	0,087		3/3	50	Требуется установка	Левая кромка
2	0,136	0,136		1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
3	0,177	0,177		1/1	0	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	4/4	50
Соответствует нормам	1/1	0

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Центральная уч.1 км 0+000 – км 0+284
уч.2 км 0+000 – км 0+754



Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Центральная от моста

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	II	Слева	Требуется установка		2
2.1	Главная дорога	II	Справа	Требуется установка		3
8.13	Направление главной дороги	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.1	II		Требуется установка	5
8.13	II		Требуется установка	1

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Центральная от моста

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМЗ.40	Высота 4,000 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Центральная от моста

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,272		6/6	242	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	6/6	242

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		0.576 $R=50, L=68$ 0.587 $R=495, L=81$
Продольный профиль		$\alpha=8$ $L=85$ 0.407 $R=4021, L=119$ 0.528 $L=102$ $\alpha=22$ 0.624 $R=6881, L=33$



с. Чинета ул.Центральная
км 0,322 – км 0,652




20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		$R=495, L=81$ 0.705 $\alpha=24$ $L=150$ $\alpha=0$
Продольный профиль		$R=6881, L=33$ 0.661 $L=93$ 0.754



с. Чинета ул.Центральная
км 0,642 – км 0,754

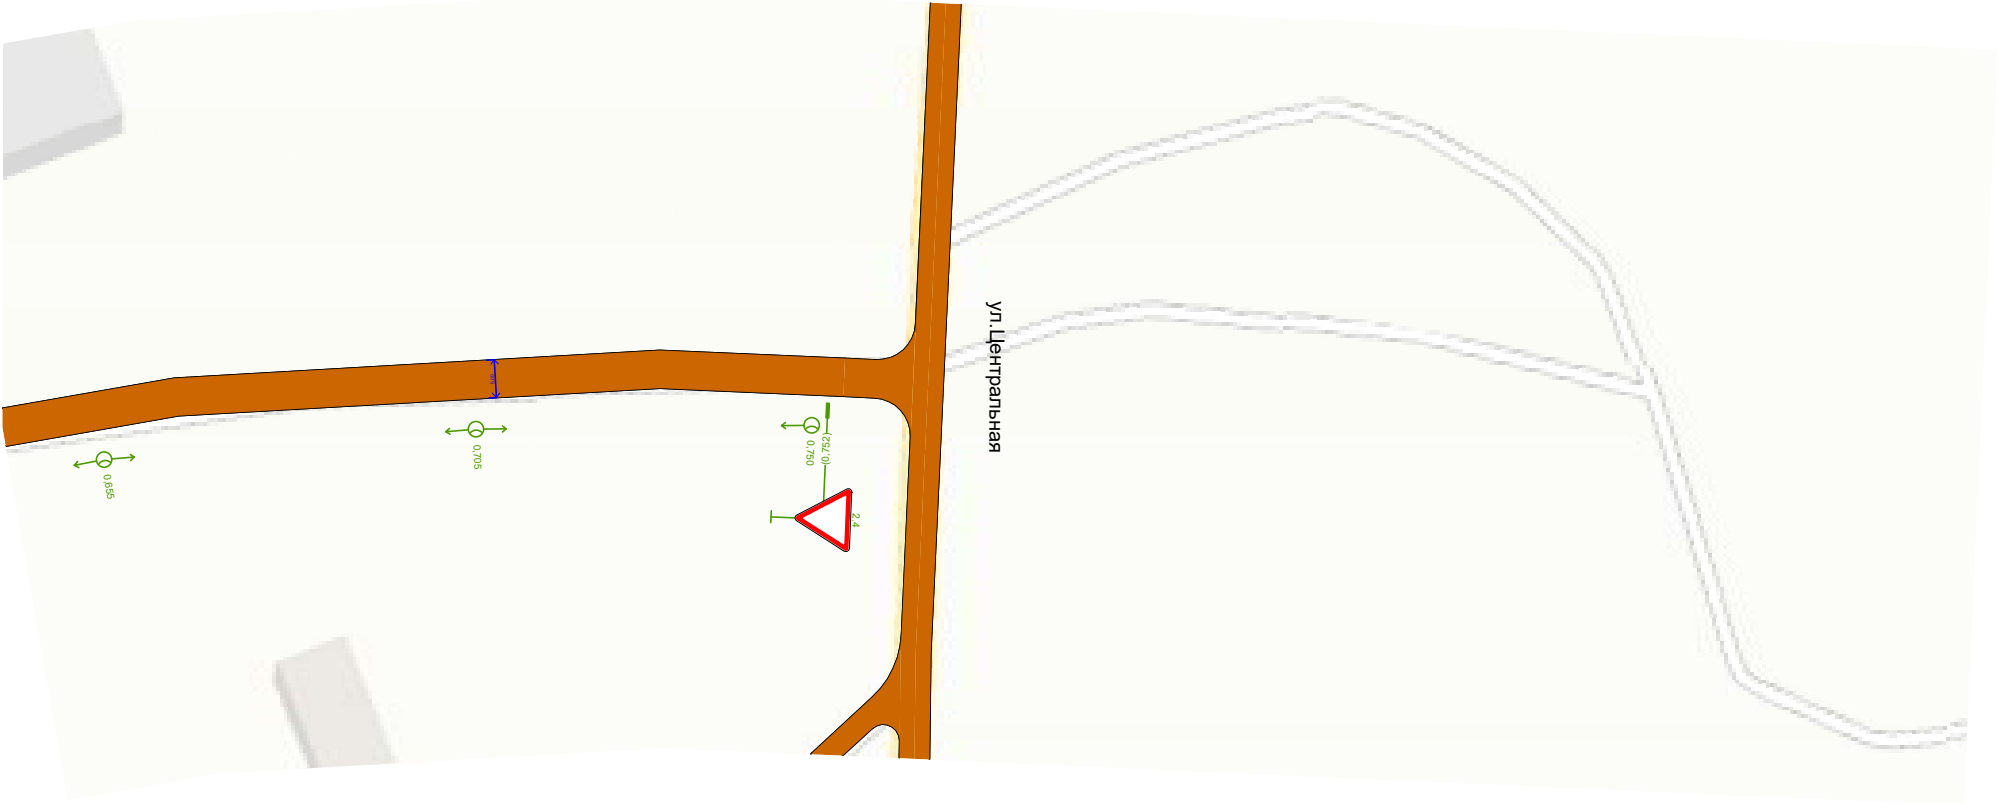

20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Центральная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	II	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		2
8.13	Направление главной дороги	II	Слева	Требуется установка		1
8.13	Направление главной дороги	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.1	II		Требуется установка	1
2.4	II		Требуется установка	2
8.13	II		Требуется установка	2

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Центральная

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМЗ.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	
Стойка дорожного знака СКМЗ.40	Высота 4,000 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Центральная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,405	0,750		8/8	345	Требуется установка	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	8/8	345

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. П. Огнева уч.1 км 0+000 – км 0+407


уч.2 км 0+000 – км 0+327

уч.3 км 0+000 – км 0+211

уч.4 км 0+000 – км 0+283

уч.5 км 0+000 – км 0+24


уч.6 км 0+000 – км 0+242

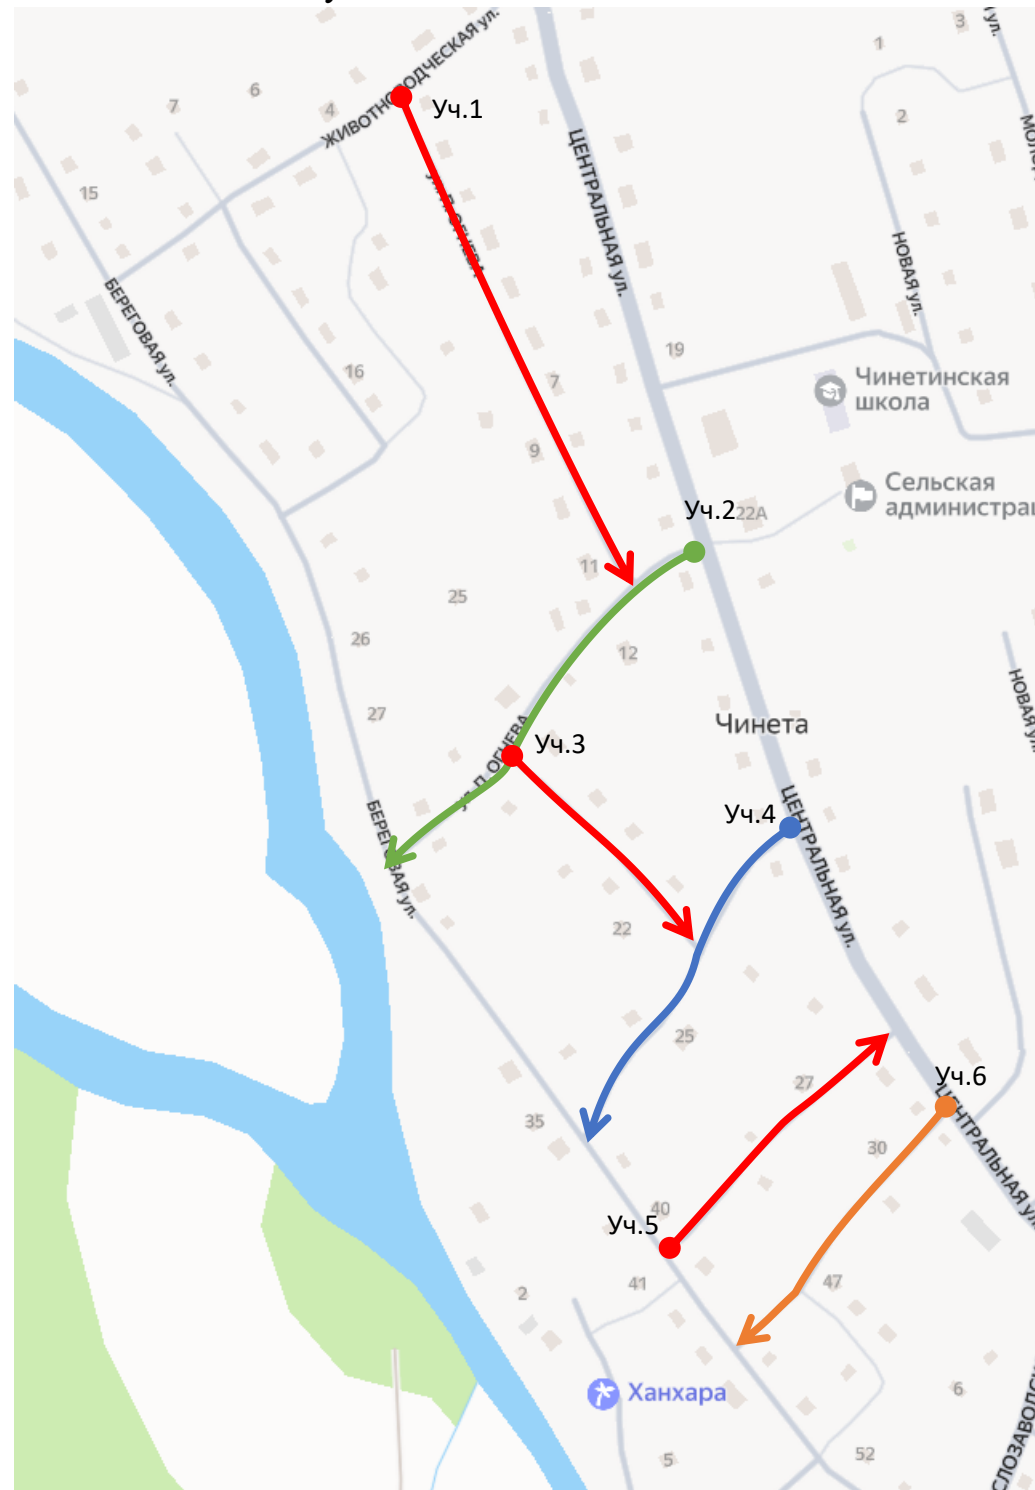

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		0.000 L=25 $\alpha=30$ 0.0225 R=7071 L=212 0.2377 L=95 $\alpha=0$



с. Чинета ул.П.Огнева уч.1
км 0,000 – км 0,332

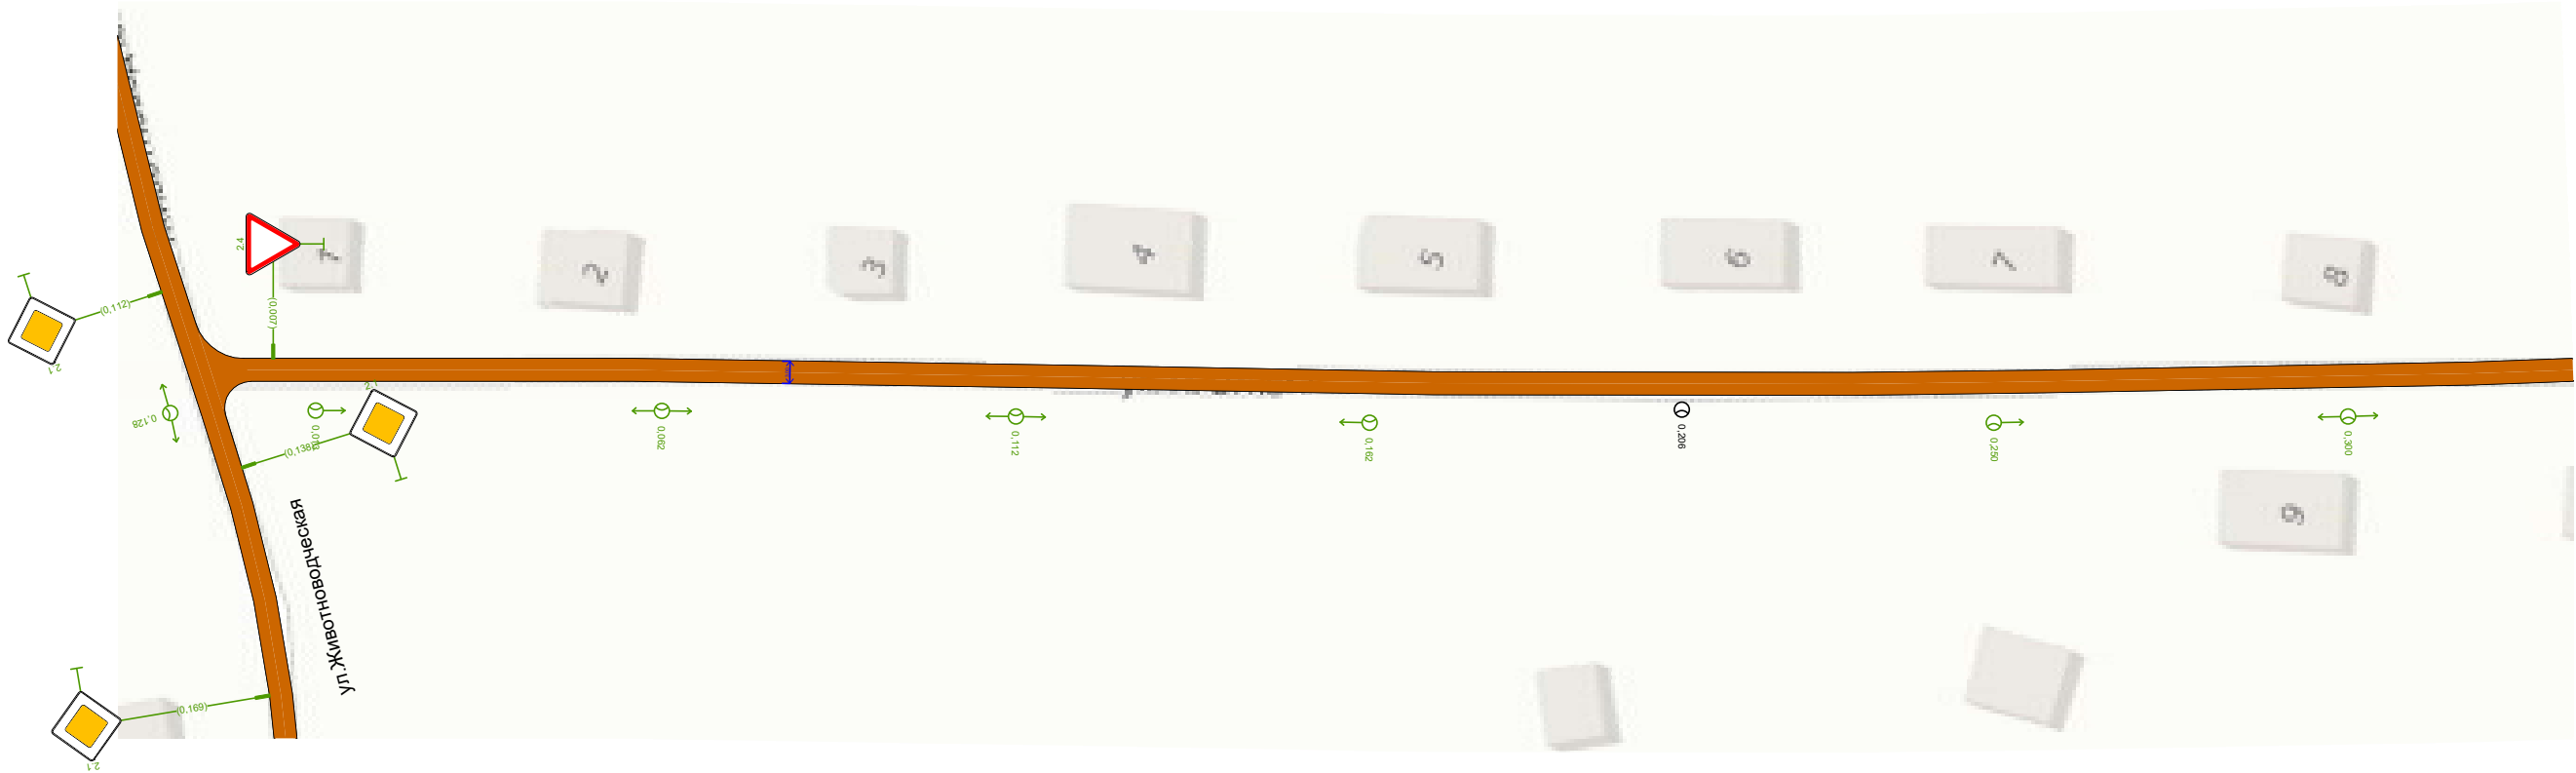


20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=85 $\alpha=0$ L=407 $\alpha=0$ L=150



с. Чинета ул.П.Огнева уч.1
км 0,322 – км 0,407

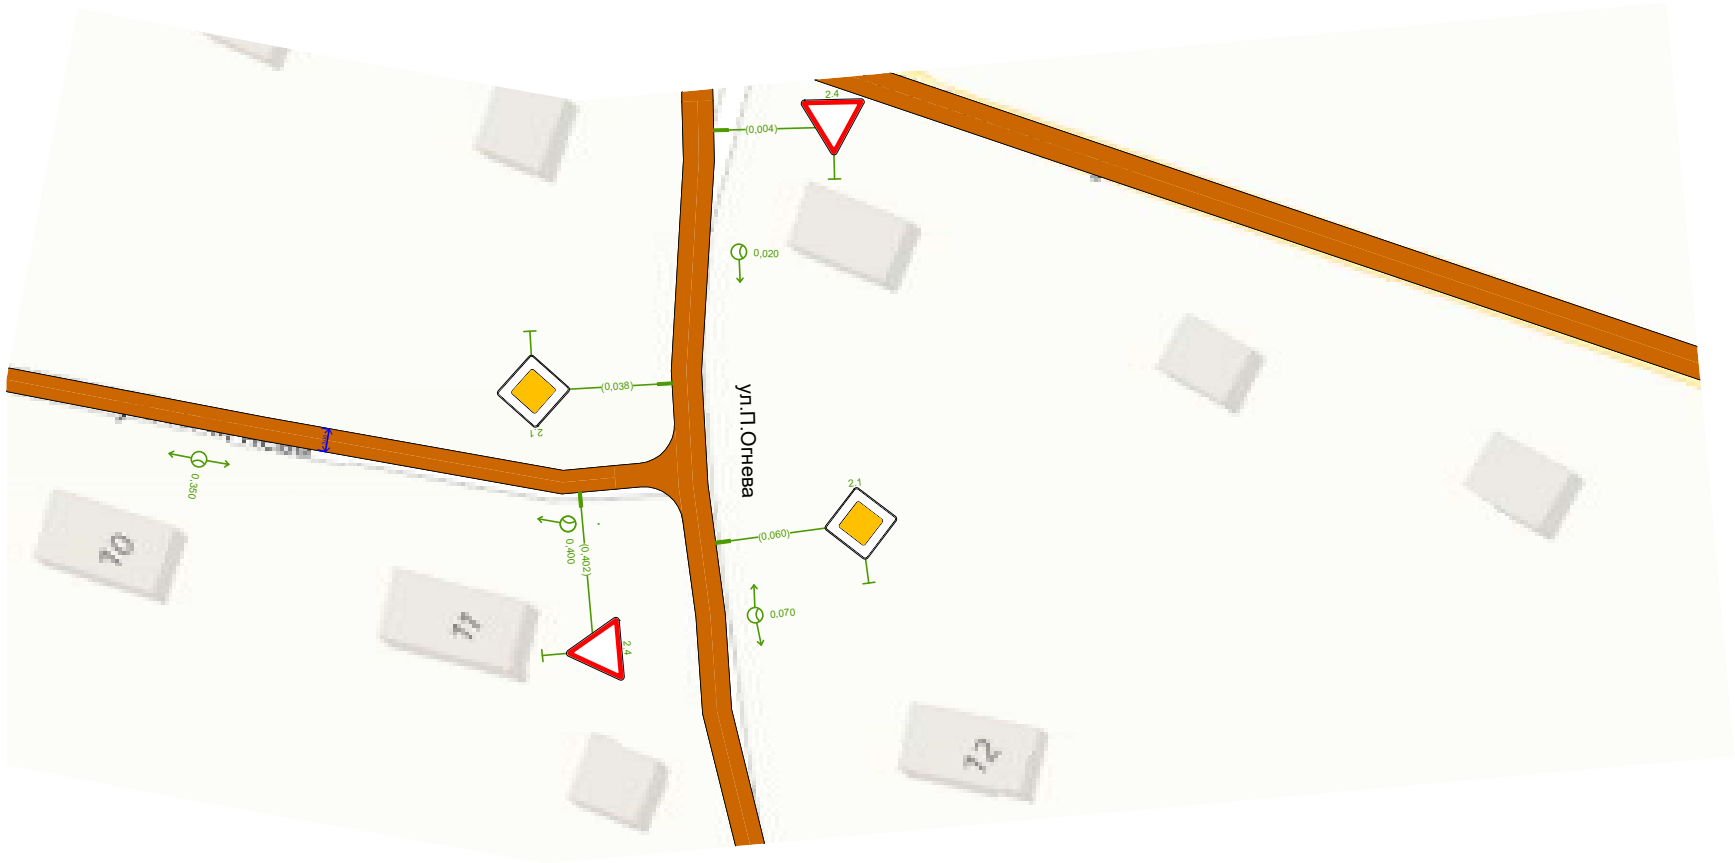

20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.П.Огнева уч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.4	II		Требуется установка	2

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.П.Огнева уч.1

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМЗ.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения**с.Чинета ул.П.Огнева уч.1**

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,013	0,162		4/4	149	Требуется установка	Правая кромка
2	0,206	0,206		1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
3	0,250	0,400		5/5	150	Требуется установка	Правая кромка


Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	9/9	299
Соответствует нормам	1/1	0

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		0.022 R=153, L=34 0.056 0.077 R=991, L=87 0.164 0.203 R=224, L=51 0.255 L=31 $\alpha=0$ 0.239 R=4770, L=62 0.307 L=24 $\alpha=13$
Продольный профиль		R=3241, L=207 0.228 L=31 $\alpha=0$ 0.239 R=4770, L=62 0.307 L=24 $\alpha=13$



с. Чинета ул.П.Огнева уч.2
км 0,000 – км 0,325

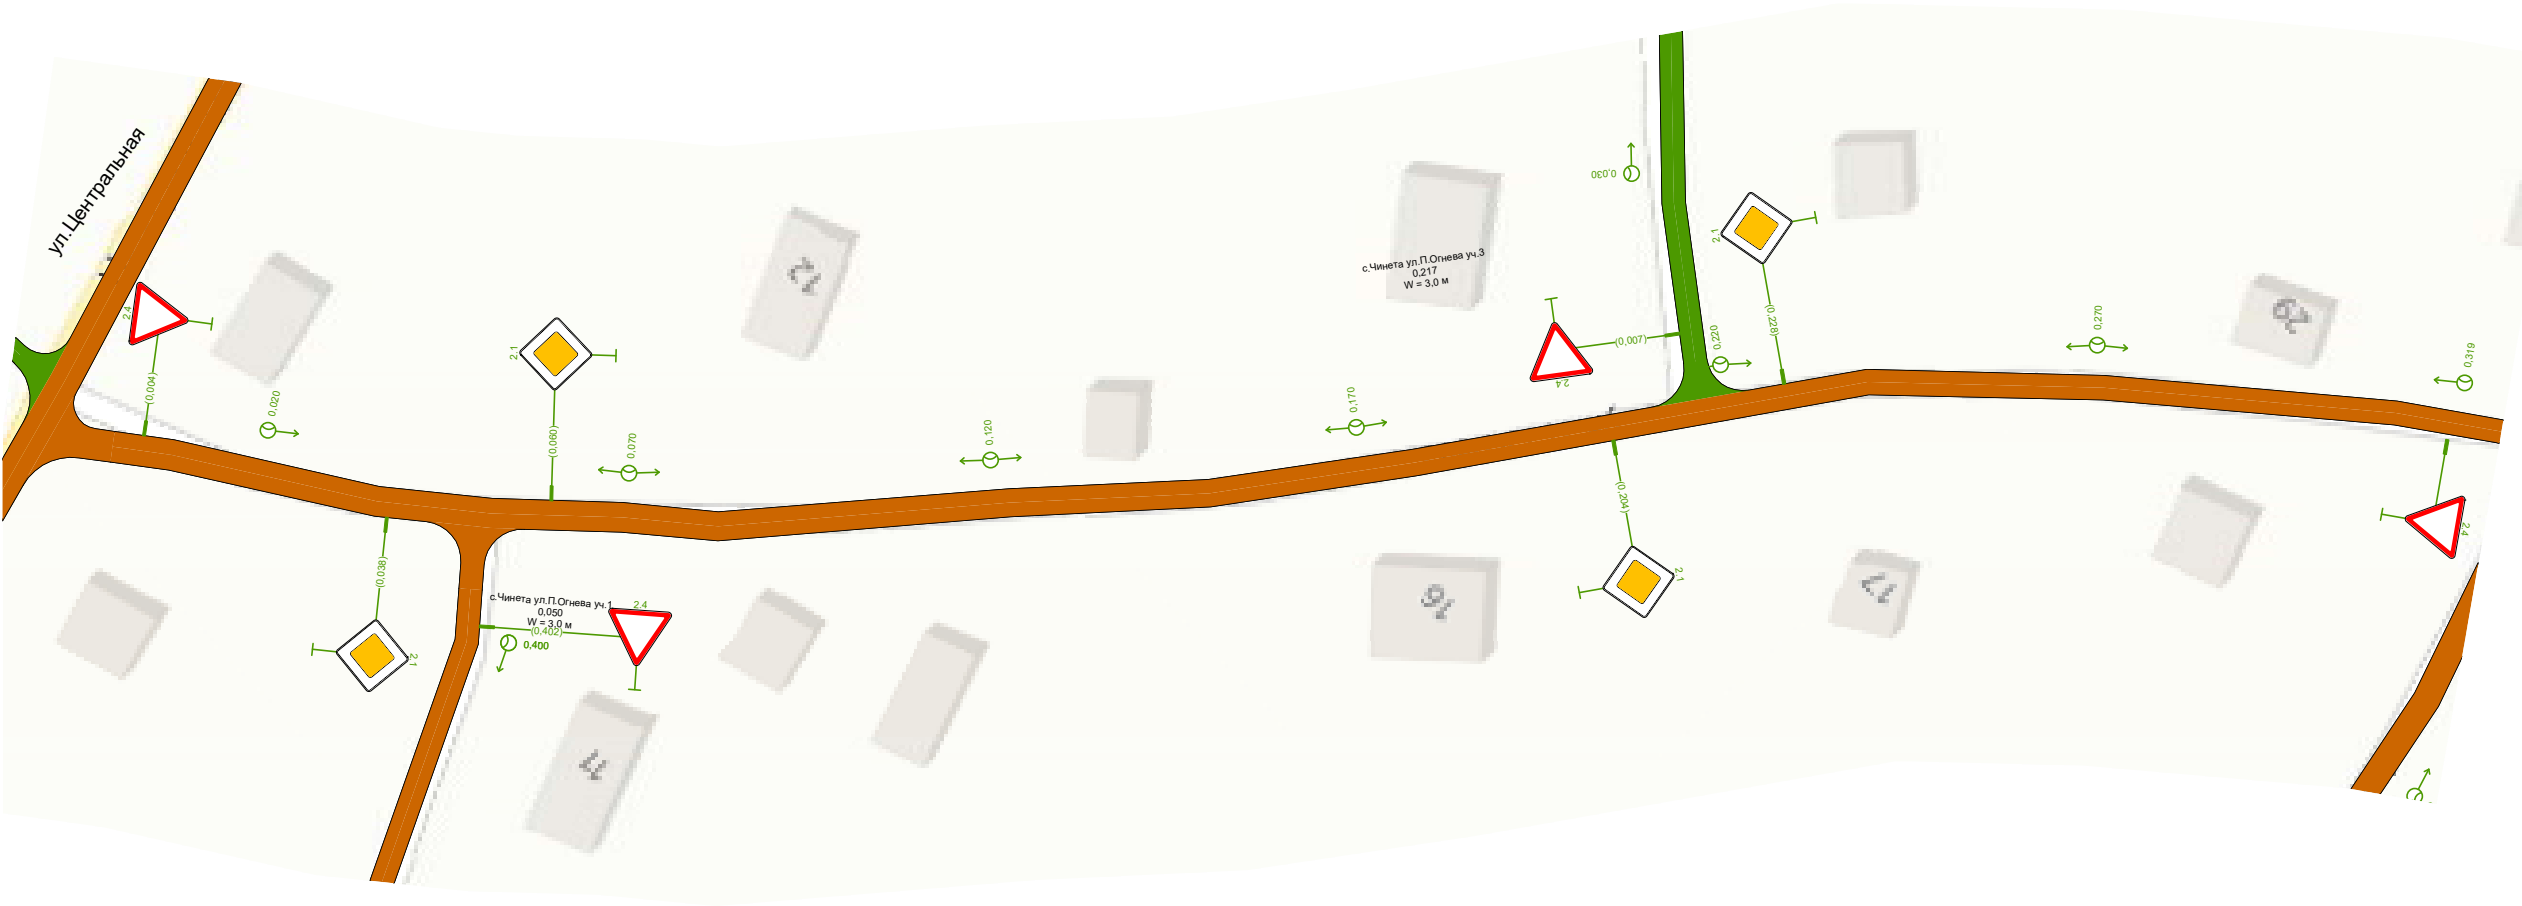


20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		



с. Чинета ул.П.Огнева уч.2
км 0,315 – км 0,327

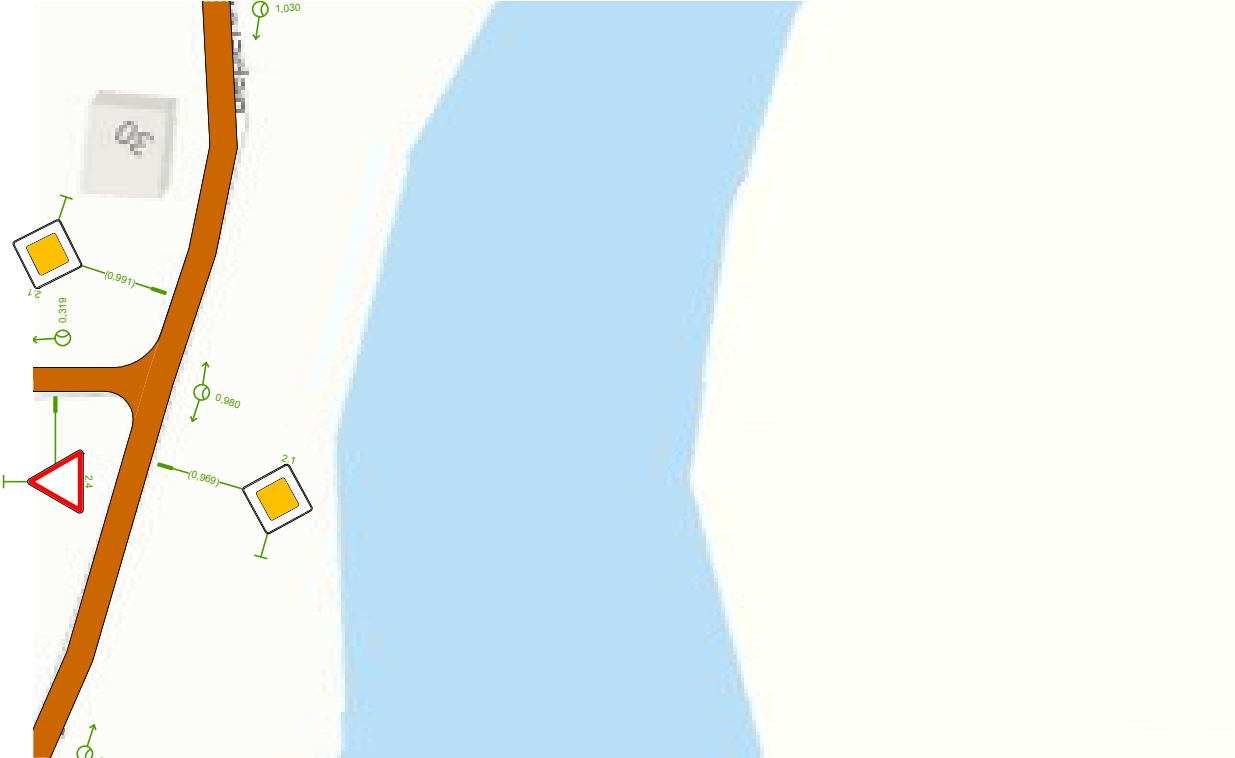

20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.П.Огнева уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	II	Слева	Требуется установка		2
2.1	Главная дорога	II	Справа	Требуется установка		2
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.1	II		Требуется установка	4
2.4	II		Требуется установка	1

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.П.Огнева уч.2

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМЗ.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	
Стойка дорожного знака СКМЗ.40	Высота 4,000 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.П.Огнева уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,020	0,319		7/7	299	Требуется установка	Левая кромка


Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	7/7	299

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		0.022 R=552, L=31 0.054 0.080 R=332, L=44 0.074 0.205 L=6 0.278 0.000 L=122 $\alpha=33$ R=9121, L=83 $\alpha=0$ L=136 $\alpha=0$
Продольный профиль		



с. Числота ул.П.Огнева уч.3
км 0,000 – км 0,211

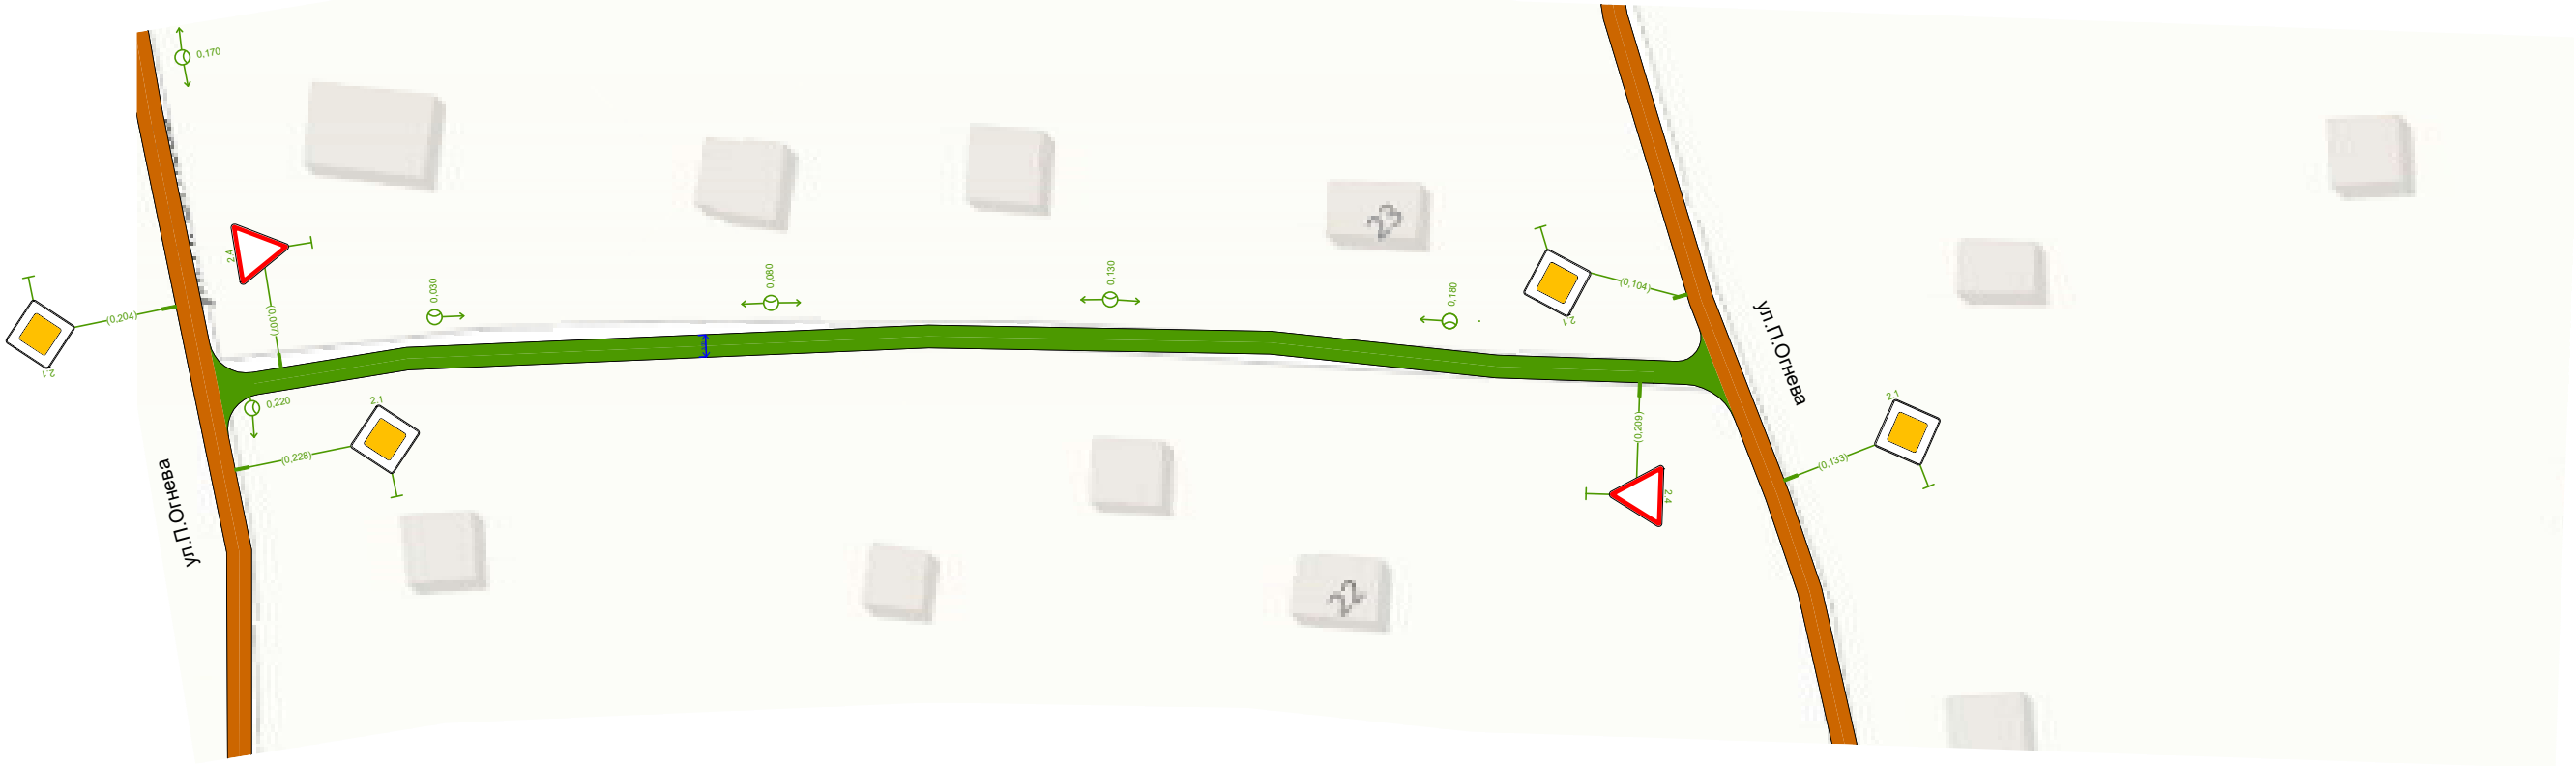

20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.П.Огнева уч.3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.4	II		Требуется установка	2

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.П.Огнева уч.3

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.П.Огнева уч.3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,180		5/5	150	Требуется установка	Левая кромка


Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	150

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		$R=91$ $L=20$ 0.031 $R=54$ $L=21$ 0.057 0.085 $R=329$ $L=32$ 0.117 0.057 $R=105$ $L=35$ 0.091 $R=176$ $L=73$ 0.265
Продольный профиль		0.007 0.004 $R=22703$ $L=84$ 0.091 $L=30$ $\alpha=1$ 0.121 $R=11277$ $L=106$ 0.227 $L=58$ $\alpha=10$ 0.285 $L=40$ $\alpha=0$



с. Чисета ул.П.Огнева уч.4
км 0,000 – км 0,283

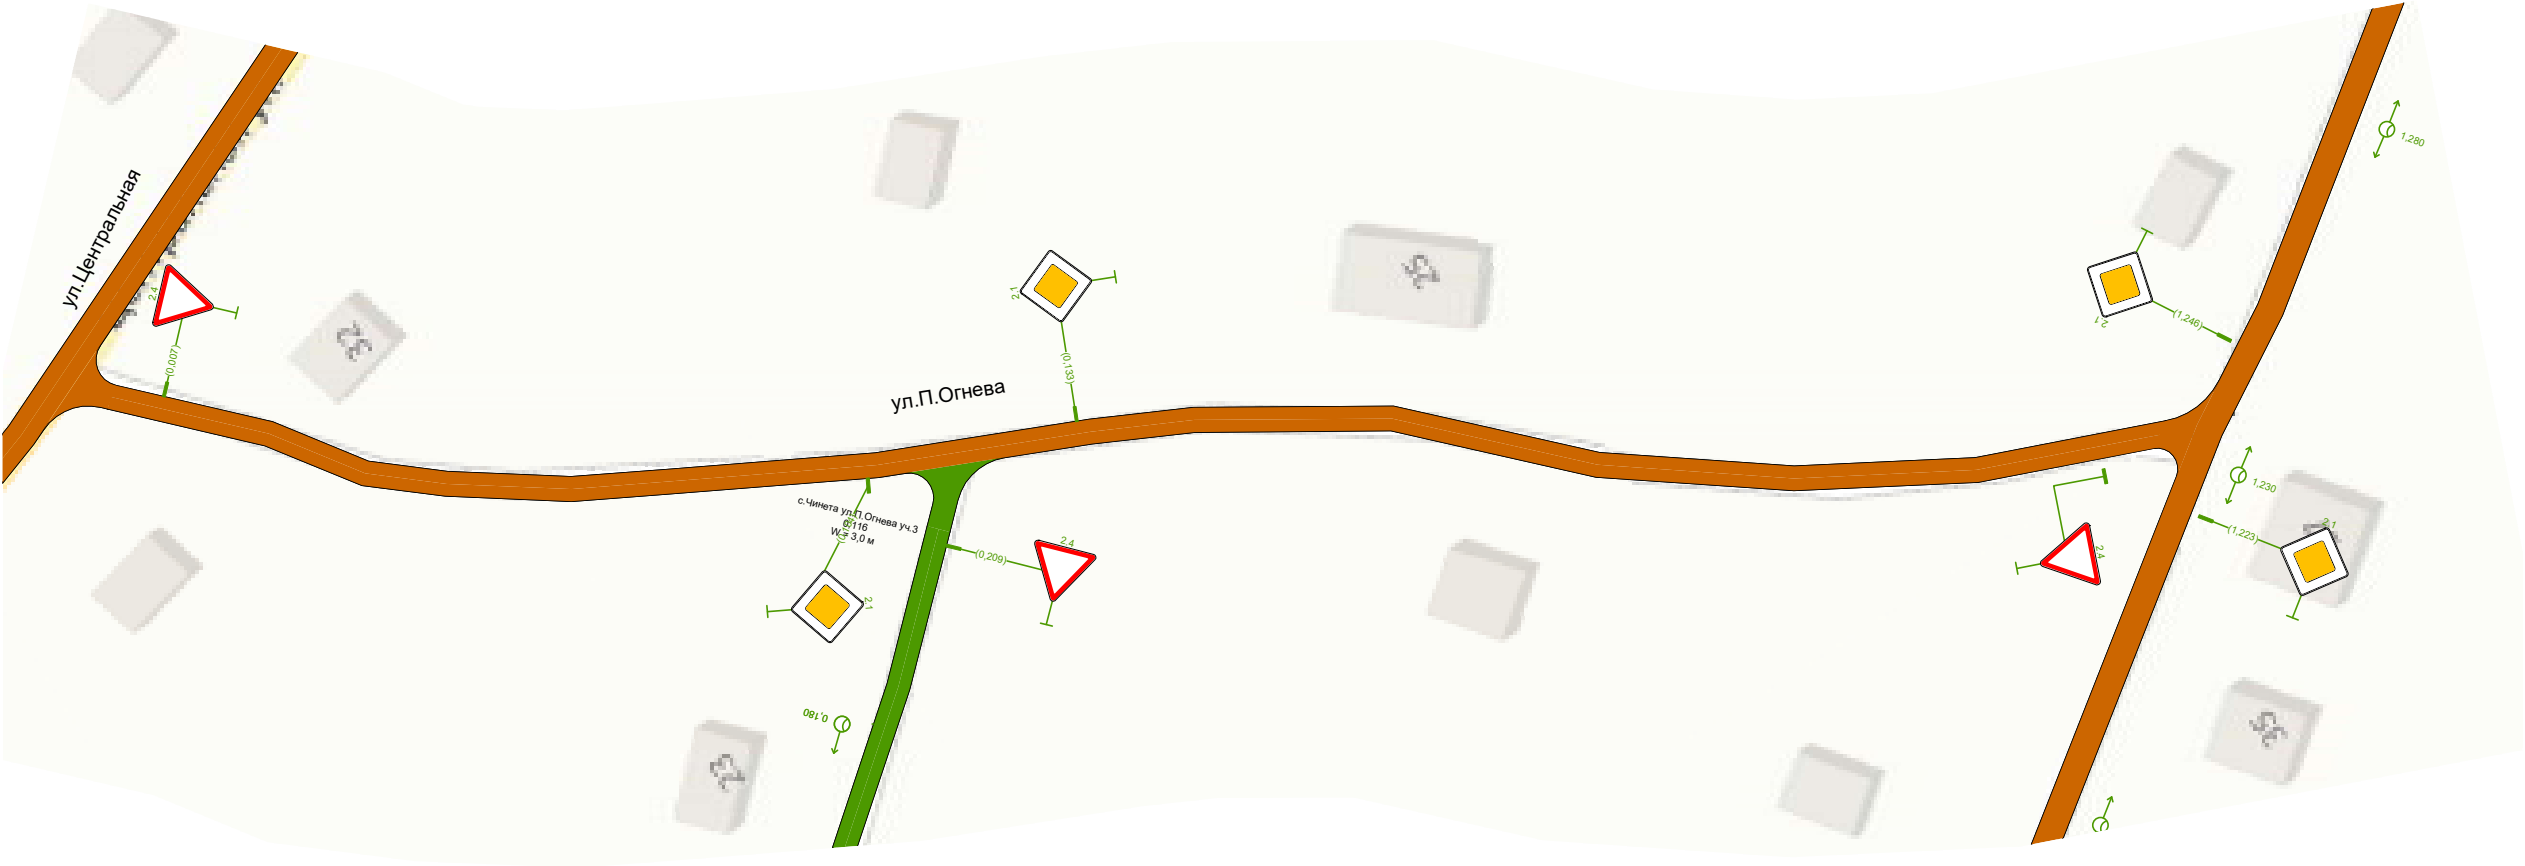

20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.П.Огнева уч.4

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.4	II		Требуется установка	1

Спецификация несущих конструкций ТСОДД


с.Чинета ул.П.Огнева уч.4

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		



с. Чинета ул.П.Огнева уч.5
км 0,000 – км 0,240

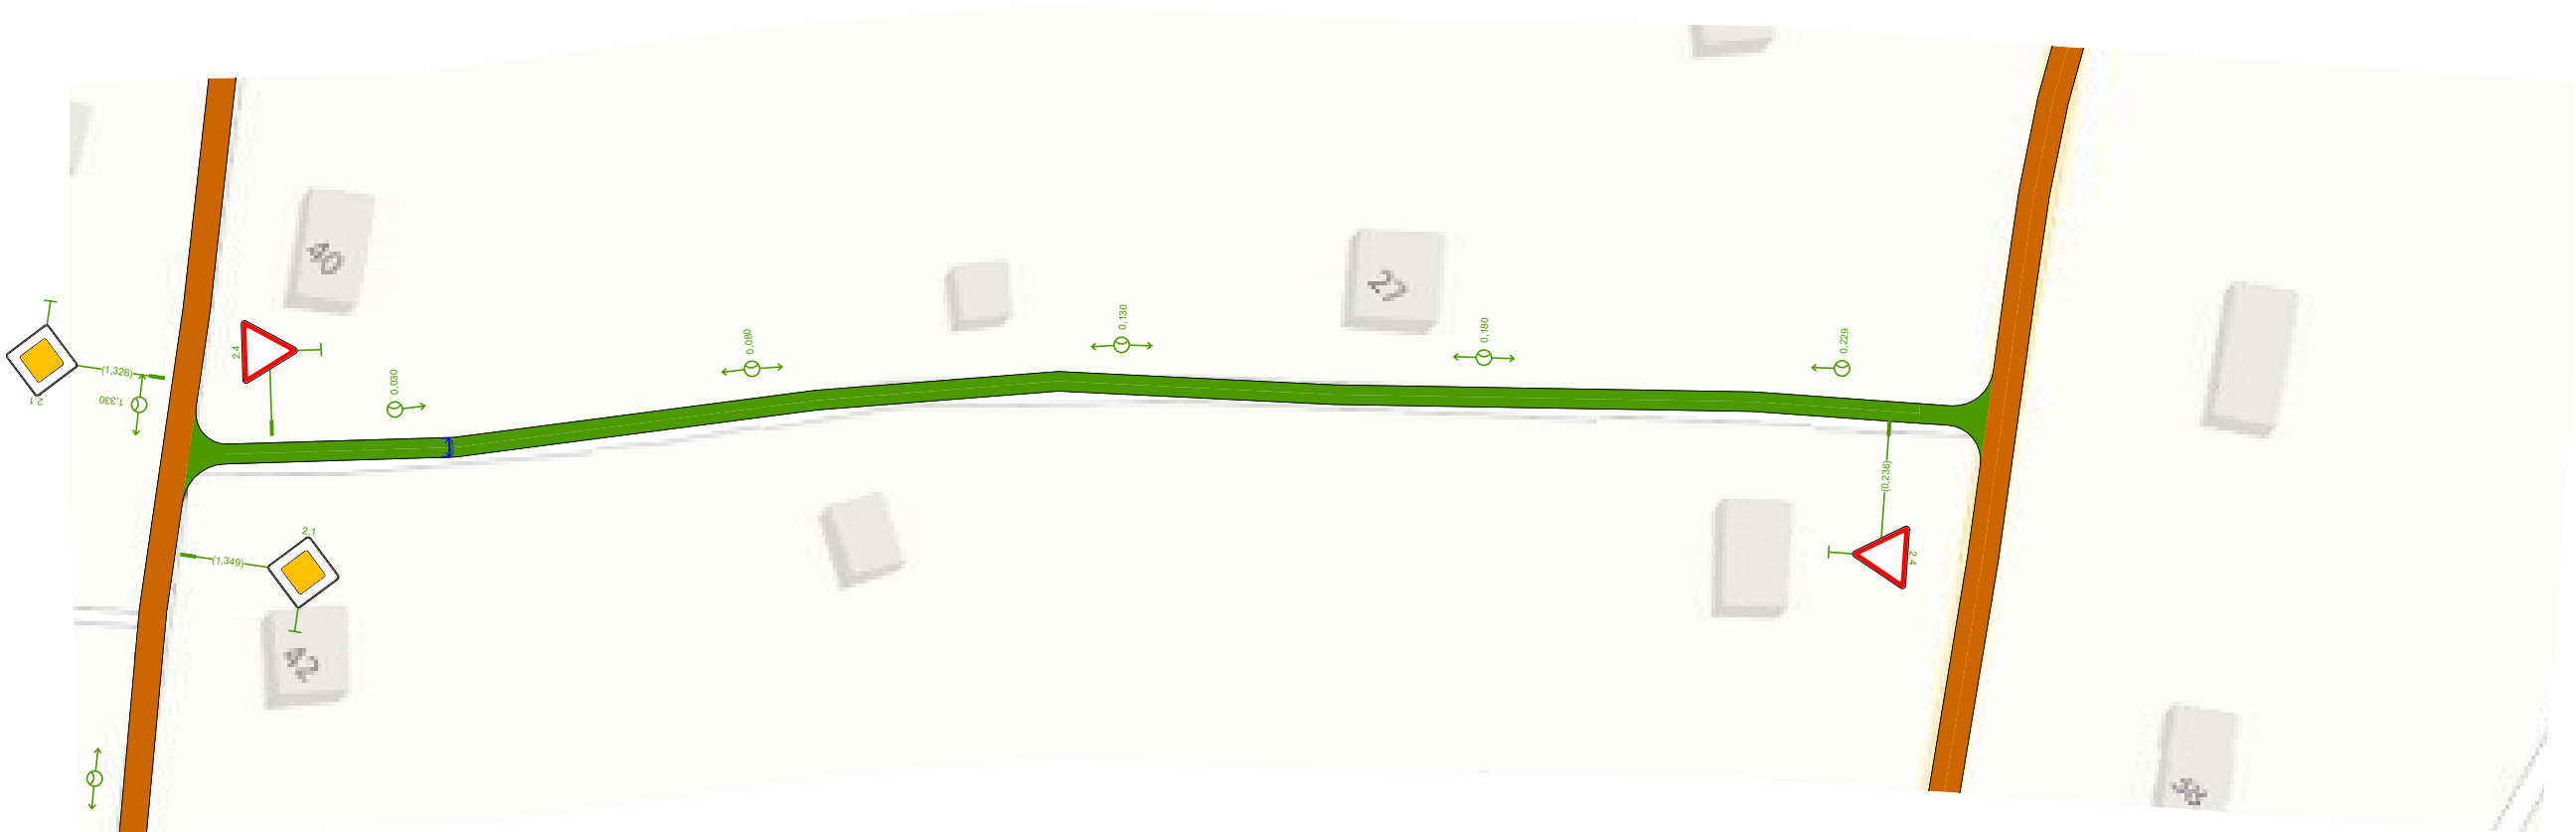

20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.П.Огнева уч.5

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.4	II		Требуется установка	1

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.П.Огнева уч.5

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.П.Огнева уч.5

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,229		5/5	199	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	199

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.П.Огнева уч.6

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.4	II		Требуется установка	1

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.П.Огнева уч.6

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМЗ.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.П.Огнева уч.6

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,228		5/5	198	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	198

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Береговая уч.1 км 0+000 – км 1+651

уч.2 км 0+000 – км 0+454


уч.3 км 0+000 – км 0+436



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		



с. Чисета ул.Береговая уч.1
км 0,000 – км 0,335

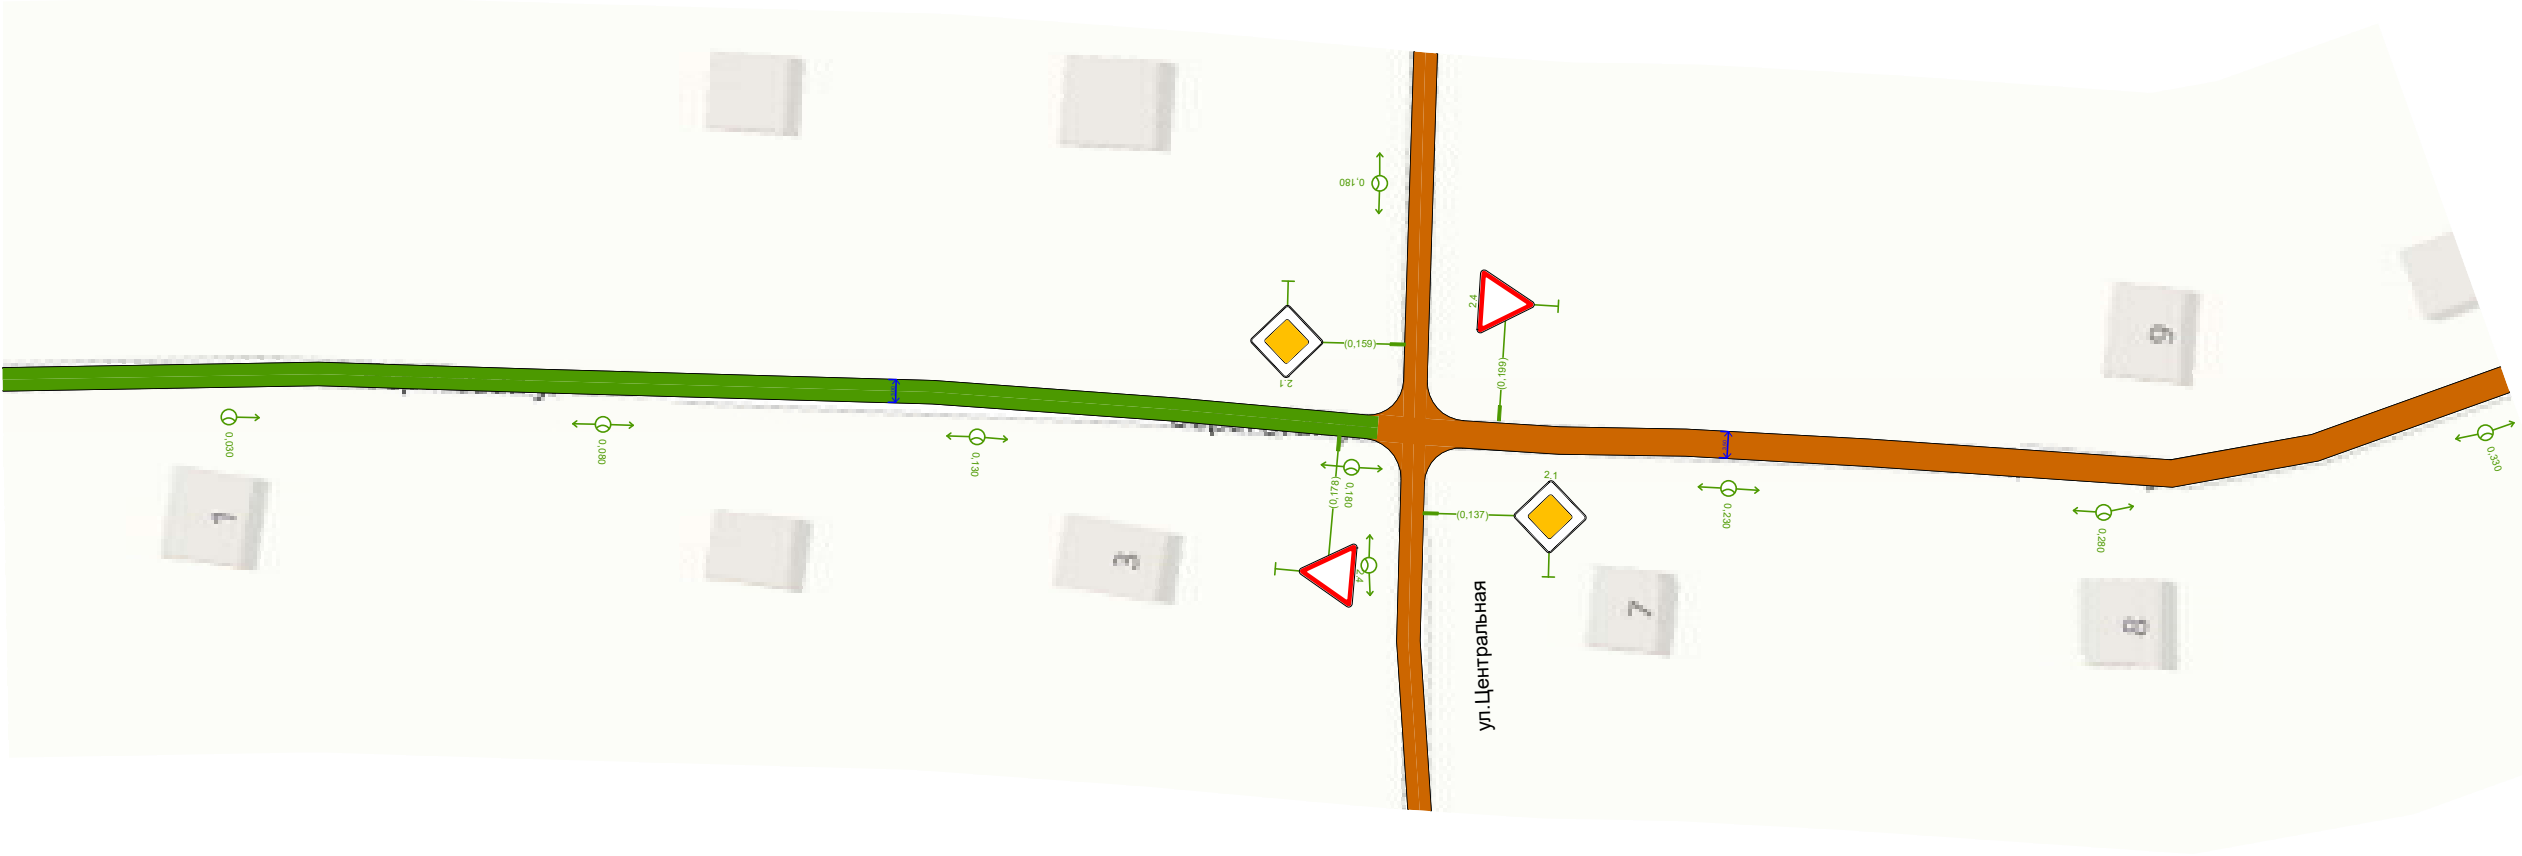


20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		0.659 $R=264, L=78$ 0.766 $R=9445, L=51$ 0.8265 $R=331, L=41$ 0.967
Продольный профиль		$L=130$ $\alpha=5$ 0.775 $R=9445, L=51$ 0.8265 $\alpha=4$ $L=34$ 0.8667 $R=4820, L=120$



с. Чинета ул.Береговая уч.1
км 0,645 – км 0,975

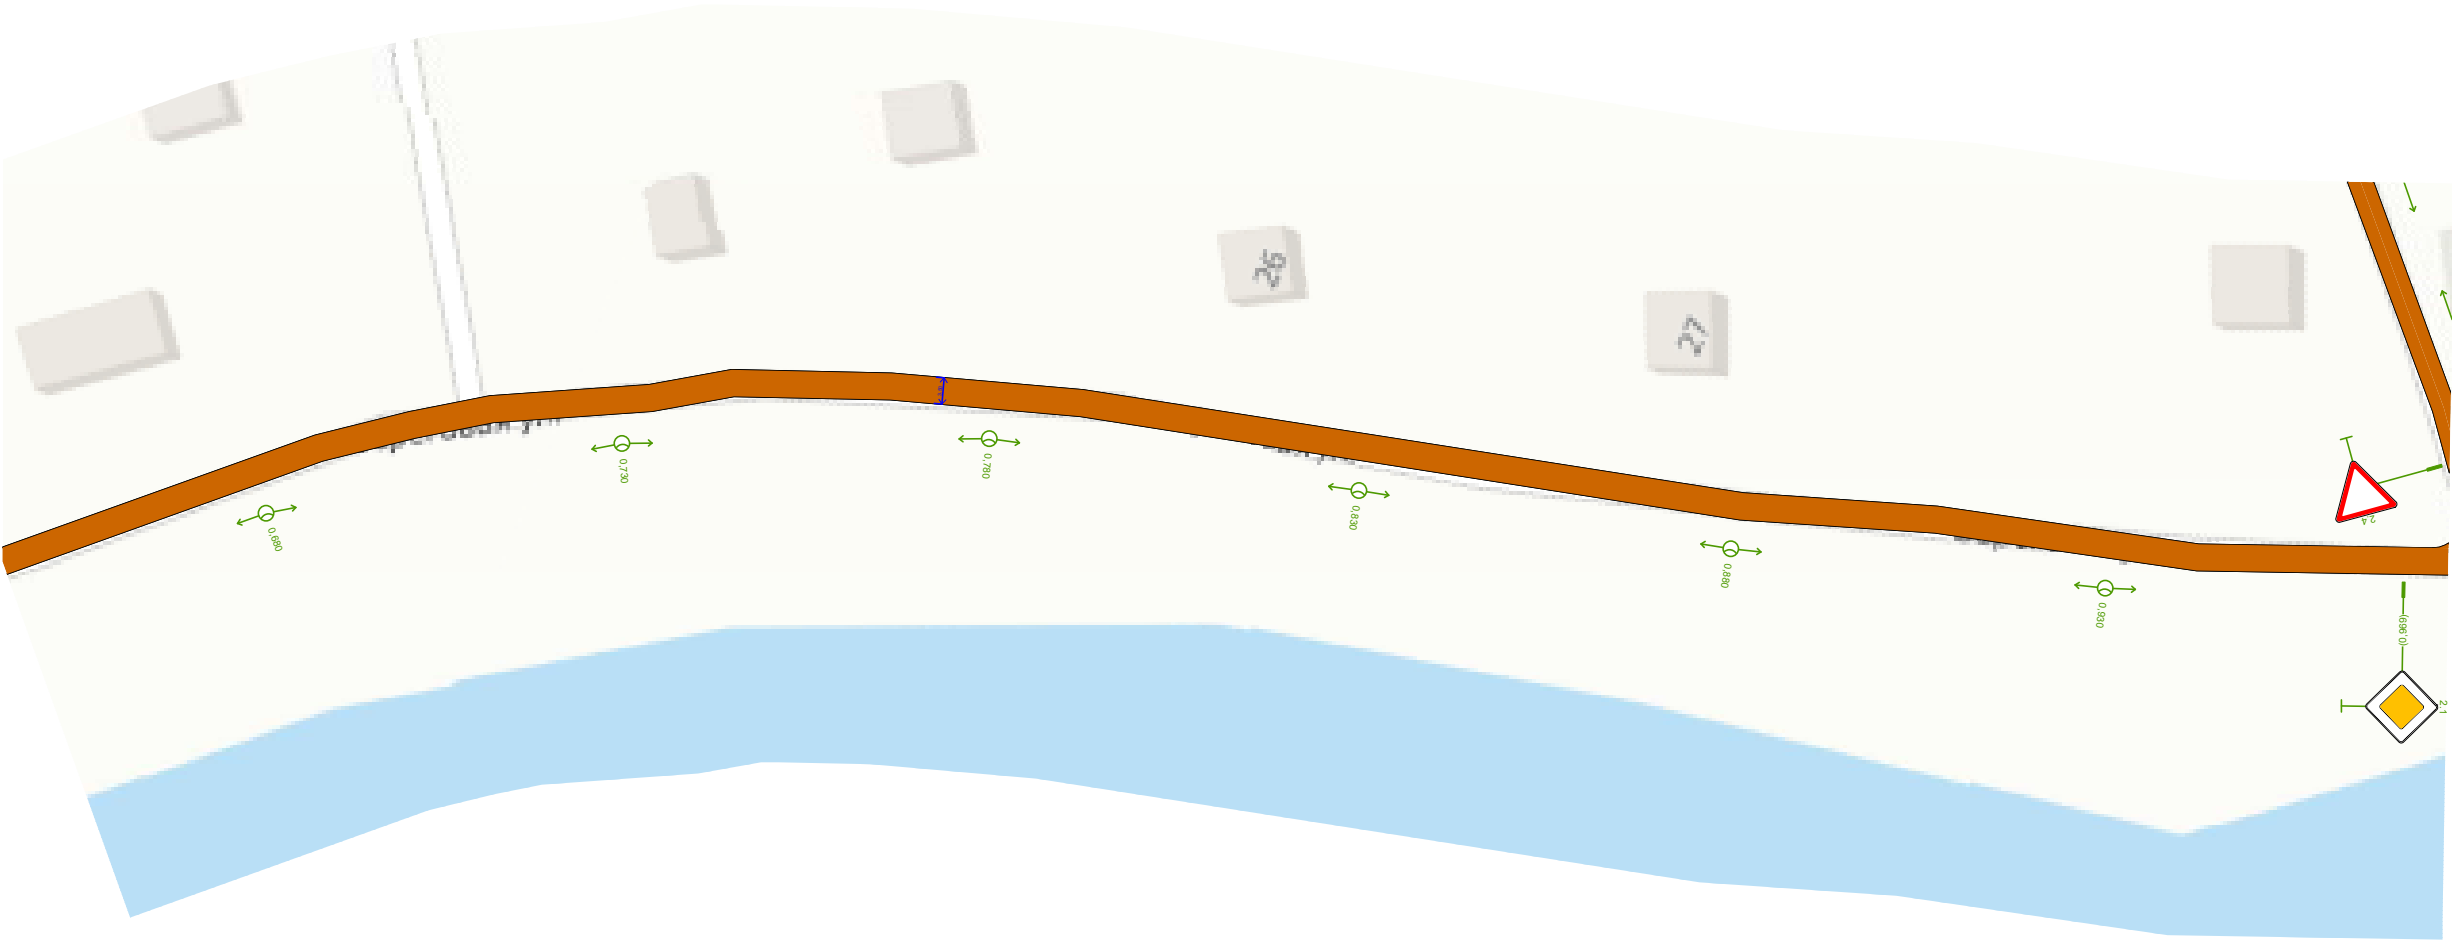

20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Береговая уч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	II	Слева	Требуется установка		9
2.1	Главная дорога	II	Справа	Требуется установка		9
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		2
8.13	Направление главной дороги	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.1	II		Требуется установка	18
2.4	II		Требуется установка	3
8.13	II		Требуется установка	1

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Береговая уч.1

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМЗ.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	
Стойка дорожного знака СКМЗ.40	Высота 4,000 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Береговая уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	1,630		33/33	1600	Требуется установка	Правая кромка
2	1,534	1,534		1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	33/33	1600
Соответствует нормам	1/1	0

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		0.049 R=135, L=55 0.027 0.270 R=77, L=62 0.277 0.284 R=262, L=4.7
Продольный профиль		0.000 L=27 0.027 0=28 R=3635, L=109 0.026 L=139 0=1 0.275 R=23623, L=137



с. Чинета ул.Береговая уч.2
км 0,000 - км 0,326




20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		R=262 L=47 R=71 L=46
Продольный профиль		R=23623, L=137



с. Чинета ул.Береговая уч.2
км 0,316 – км 0,454

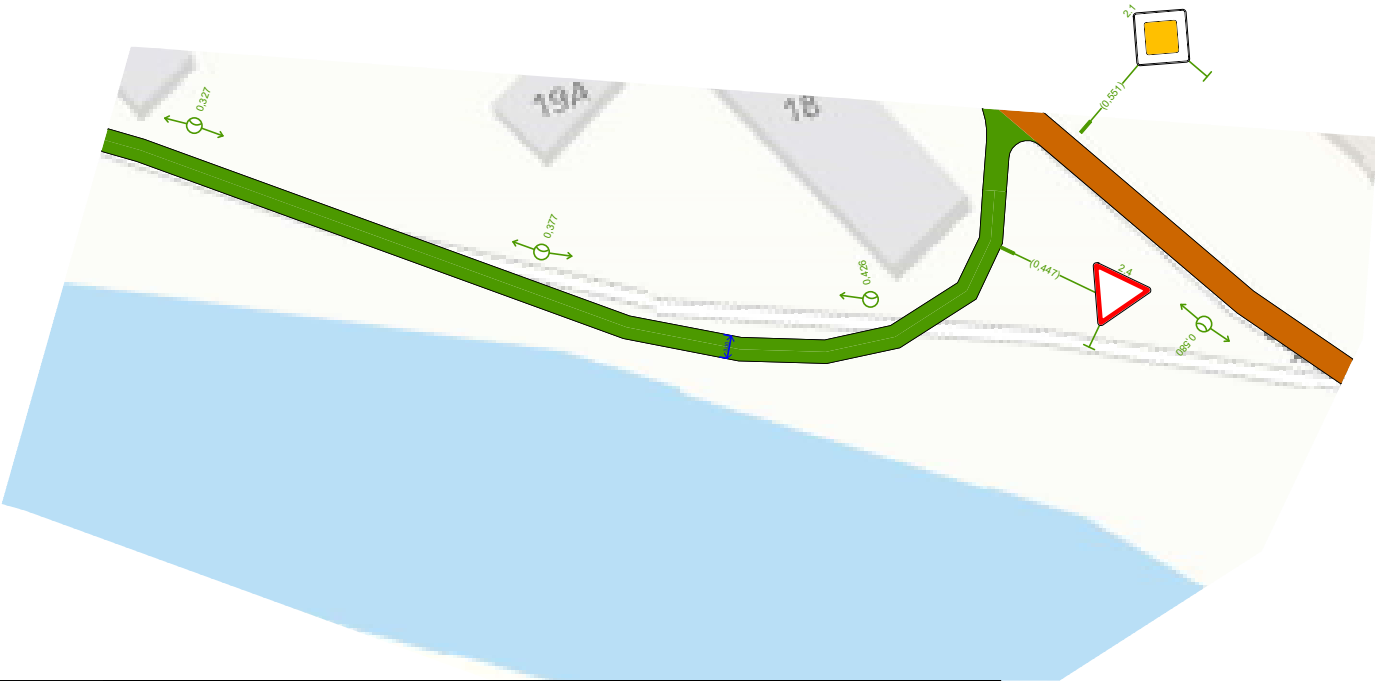

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

20 м

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Береговая уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.4	II		Требуется установка	2

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Береговая уч.2

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Береговая уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,027	0,426		9/9	399	Требуется установка	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	9/9	399

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		0.09% $R=15$, $L=25$ 0.27% $R=231$, $L=37$ 0.24% 0.227 $R=285$, $L=43$ 0.278
Продольный профиль		0.09% $R=3006$, $L=55$ 0.05% $L=35$ $\alpha=20$ 0.097 $R=3409$, $L=151$ 0.242 $\alpha=24$ $L=45$ 0.287 $R=5437$, $L=100$



с. Числа ул.Береговая уч.3
км 0,000 – км 0,332



20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Береговая уч.3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.4	II		Требуется установка	2

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Береговая уч.3

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Береговая уч.3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,423		9/9	393	Требуется установка	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	9/9	393


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Подгорная уч.1 км 0+000 – км 0+465


уч.2 км 0+000 – км 0+759

уч.3 км 0+000 – км 0+205


уч.4 км 0+000 – км 0+706

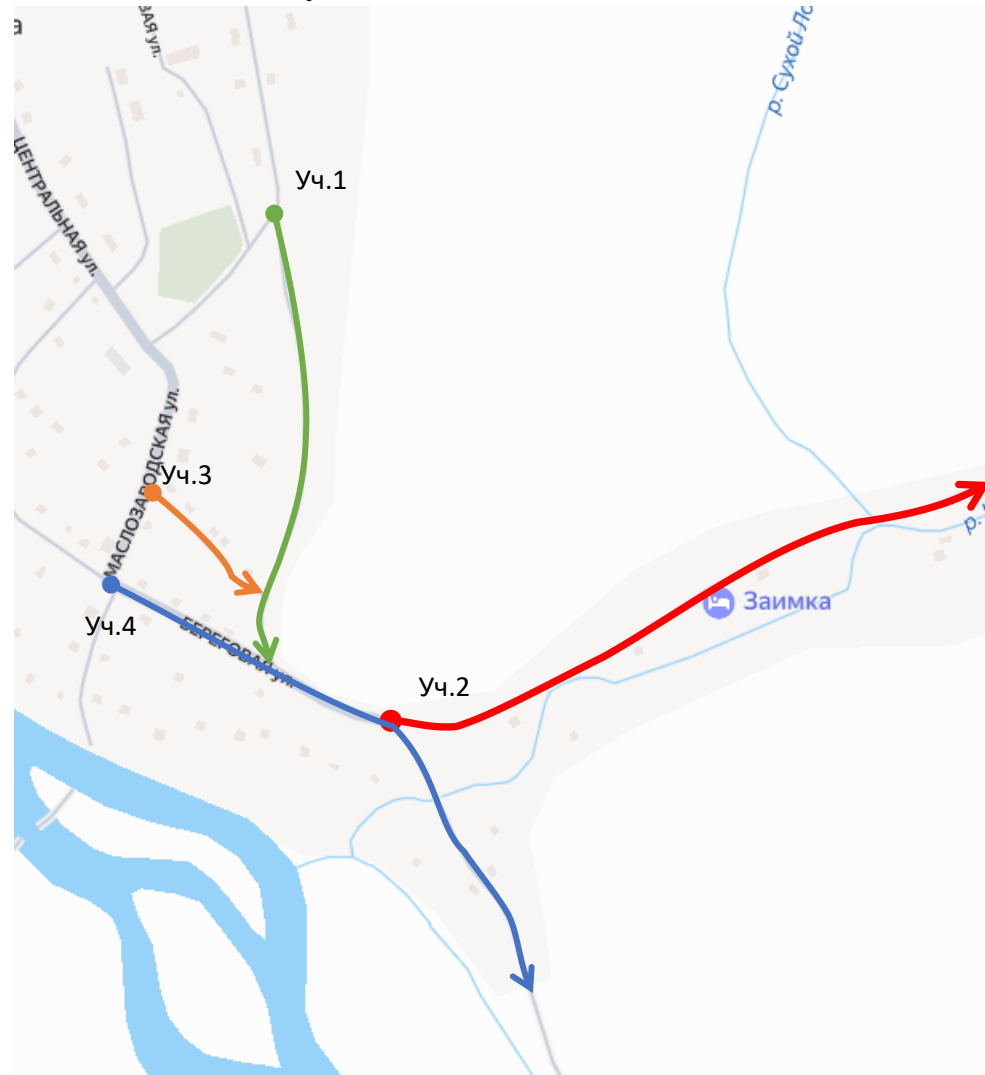

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		R=87, L=21 R=175, L=25 R=736, L=126 R=137, L=43
Продольный профиль		R=7184, L=73 L=38 $\alpha=56$ R=5892, L=171 L=31 $\alpha=27$



с. Чинета ул.Подгорная уч.1
км 0,000 – км 0,314

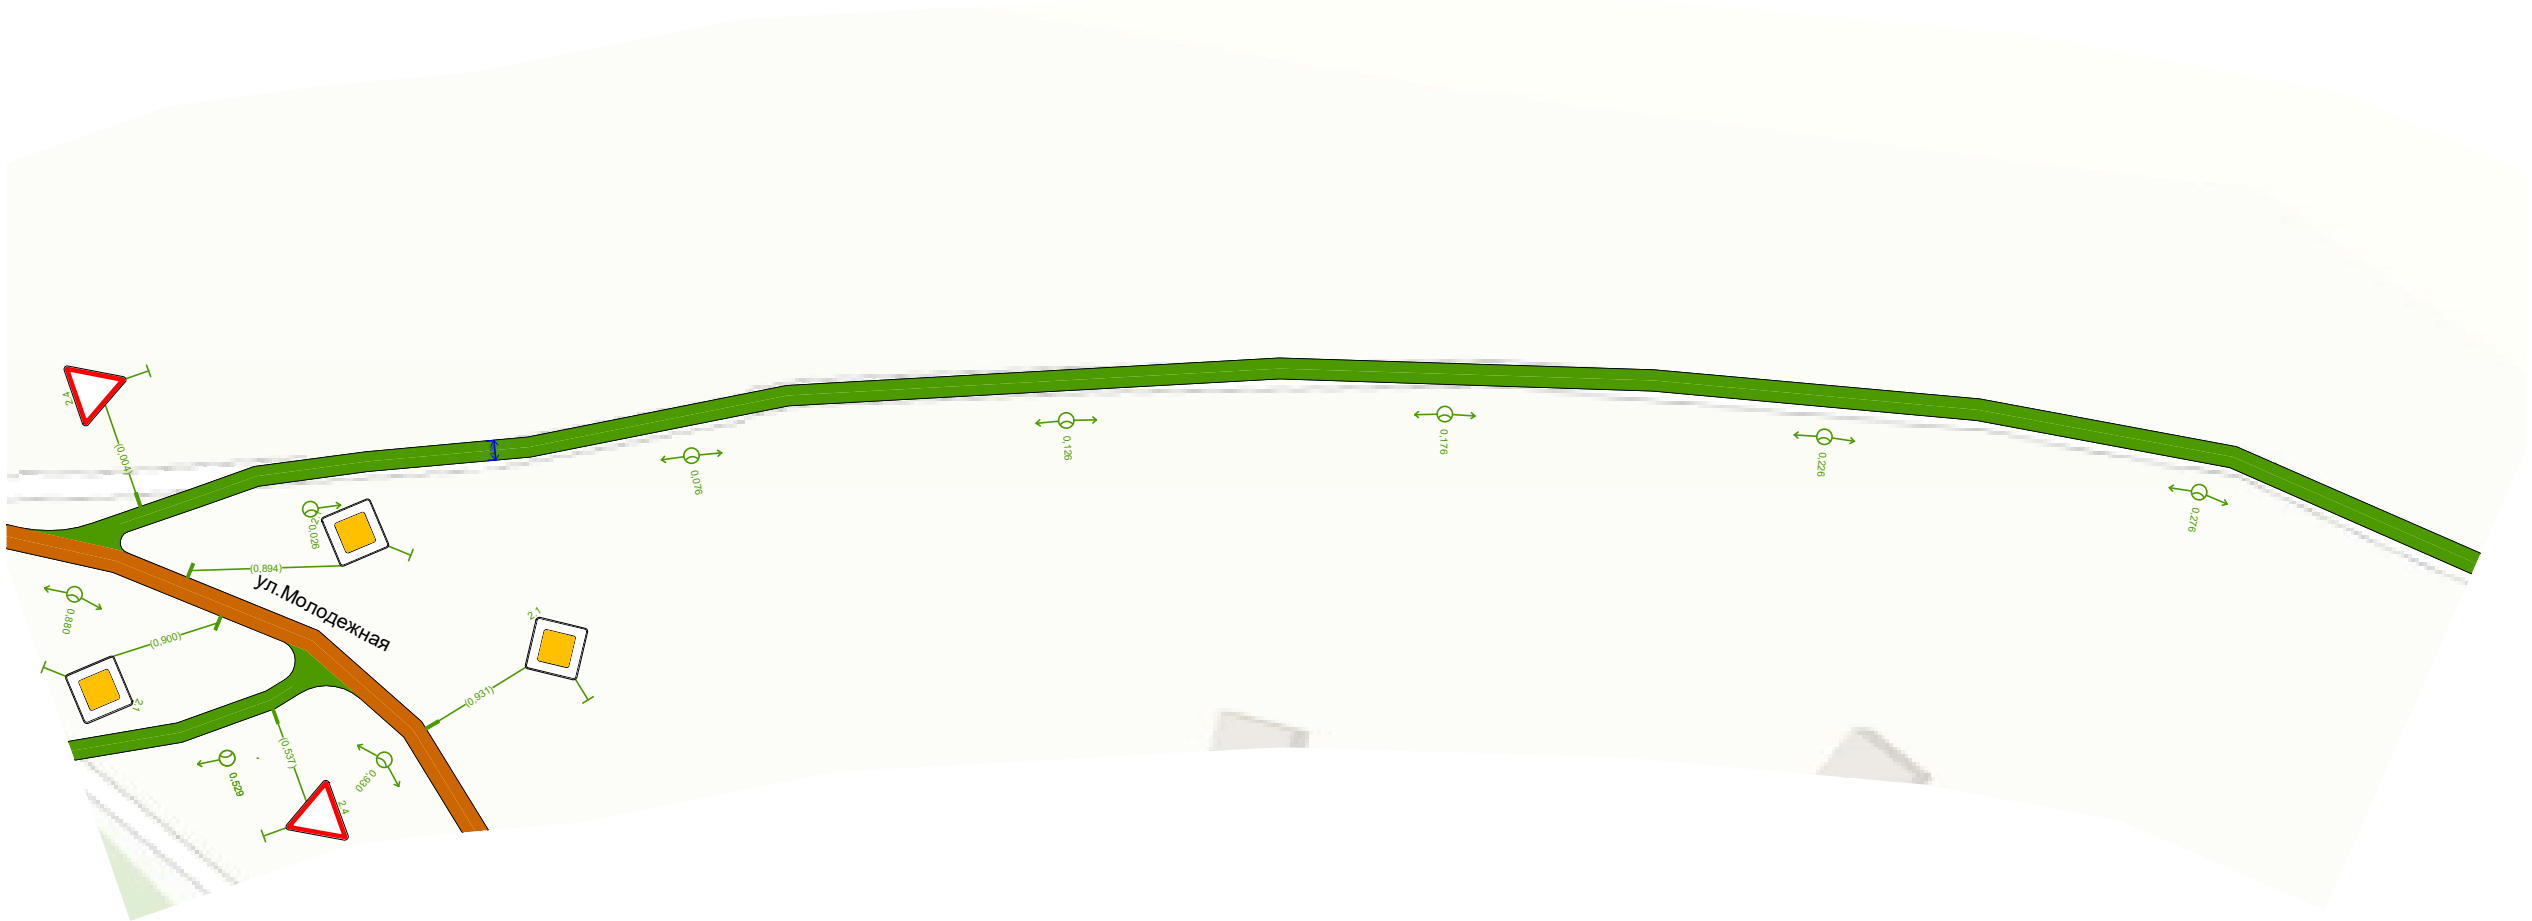

20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Подгорная уч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	II	Слева	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	II	Справа	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.1	II		Требуется установка	2
2.4	II		Требуется установка	2

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Подгорная уч.1

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМЗ.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	
Стойка дорожного знака СКМЗ.40	Высота 4,000 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Подгорная уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,026	0,425		9/9	399	Требуется установка	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	9/9	399

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		0.004 5 0.011 L=19 0.057 R=75, L=50 0.077 0.009 L=33 0.142 $\alpha=37$ 0.261 R=1590, L=119 0.273 0.209 R=323, L=36 0.309
Продольный профиль		0.004 5 0.011 L=19 0.009 L=33 0.142 $\alpha=37$ 0.261 R=1590, L=119 0.273 0.209 R=323, L=36 0.309 0.296 L=35 0.296 0.296 R=2854, L=71



с. Чинета ул.Подгорная уч.2
км 0,000 – км 0,324




20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		0.387 R=142, L=34 0.421 R=224, L=44 0.530 R=243, L=69 0.634 R=59, L=23
Продольный профиль		R=2854, L=71 0.367 α=1% L=51 0.418 R=14873, L=110 0.528 α=2% L=121



с. Чинета ул.Подгорная уч.2
км 0,314 – км 0,649

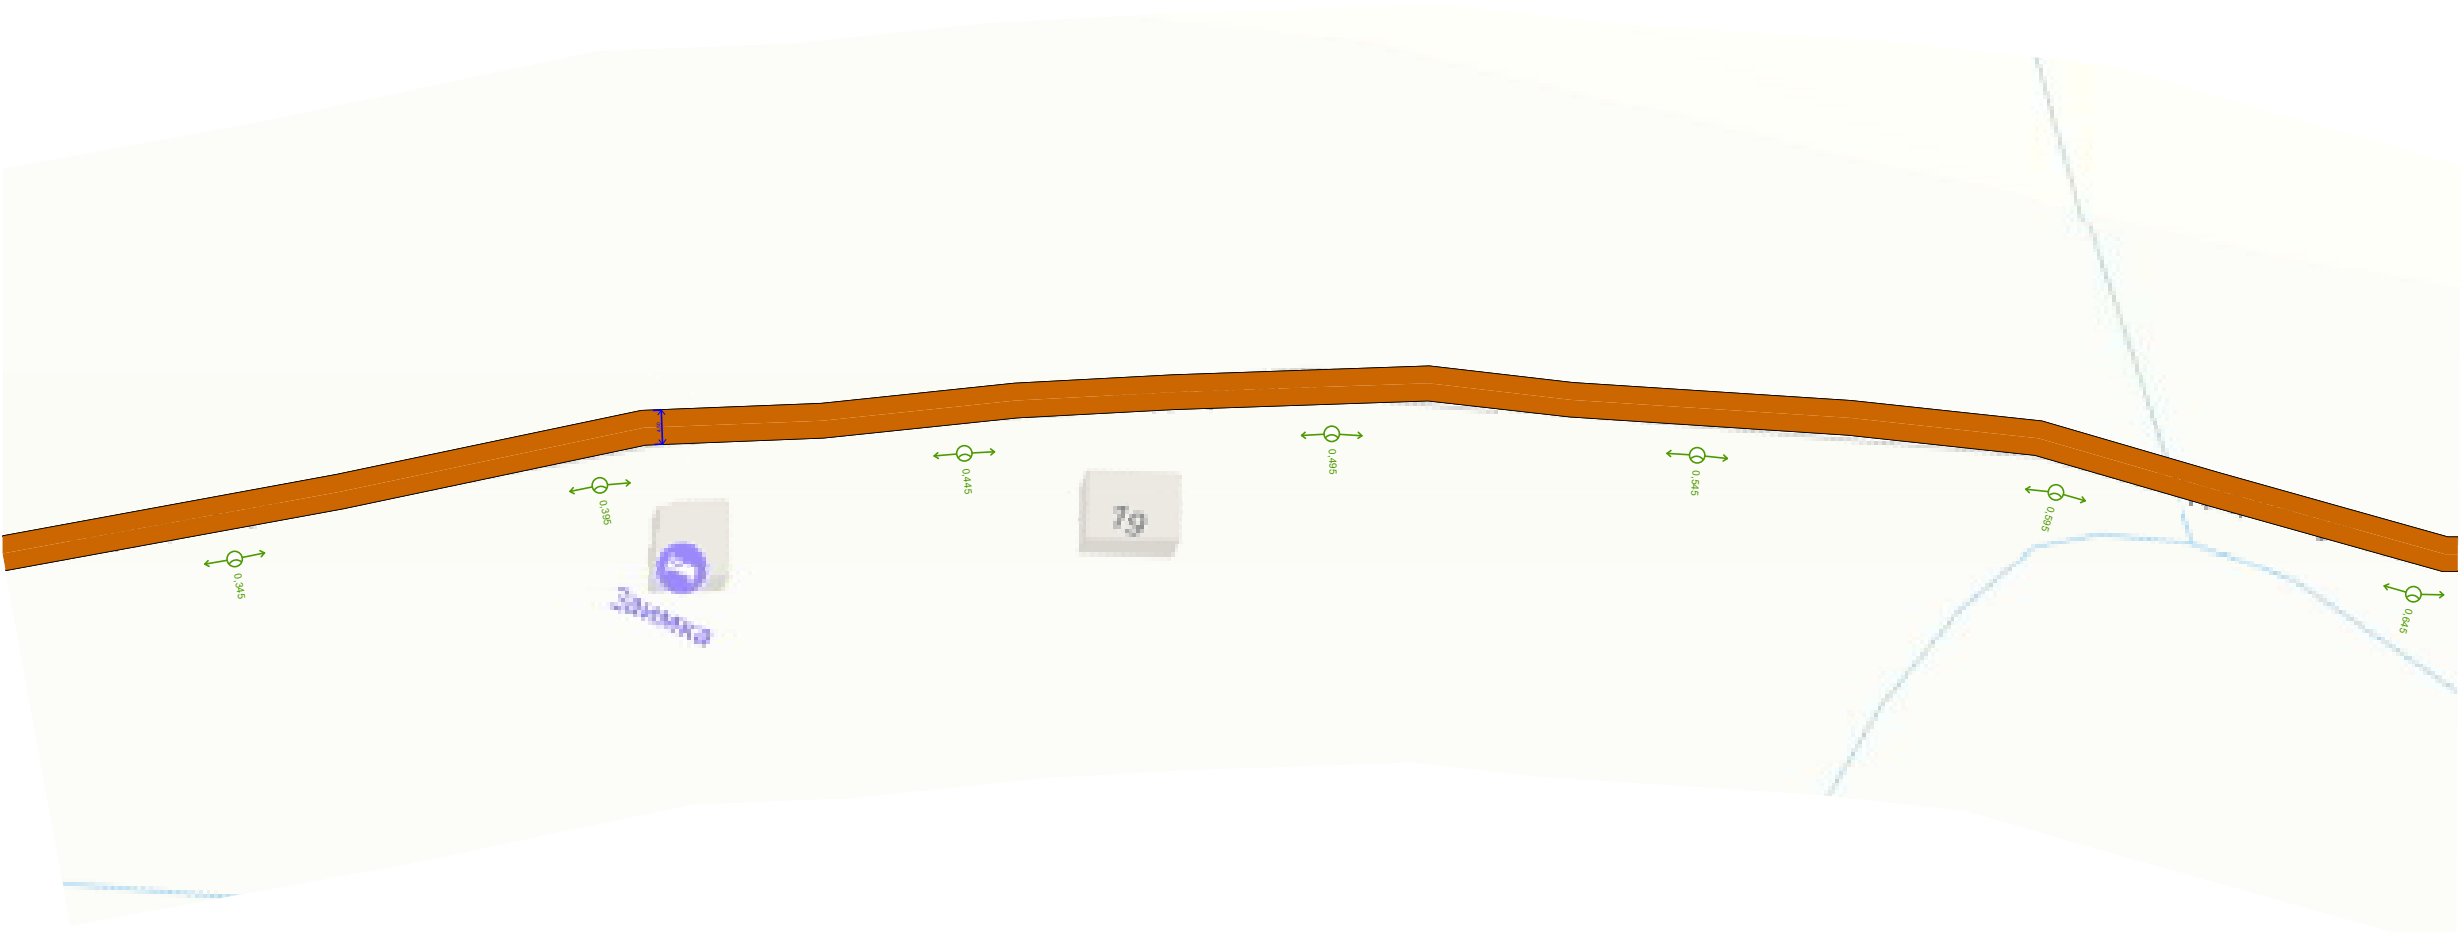

20 м

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Подгорная уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.4	II		Требуется установка	1

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Подгорная уч.2

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Подгорная уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,045	0,745		15/15	700	Требуется установка	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	15/15	700

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Подгорная уч.3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.4	II		Требуется установка	2

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Подгорная уч.3

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Подгорная уч.3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,028	0,178		4/4	150	Требуется установка	Правая кромка


Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	4/4	150

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		0.747 R=68, L=64 0.718 0.502 R=199, L=66 0.568 R=158, L=63 0.637
Продольный профиль		R=1075, L=89 0.387 L=35 0.46 0.46 R=1315, L=146 0.562 0.46 L=34 0.557 R=1395, L=91






с. Чинета ул.Подгорная уч.4
км 0,329 – км 0,664

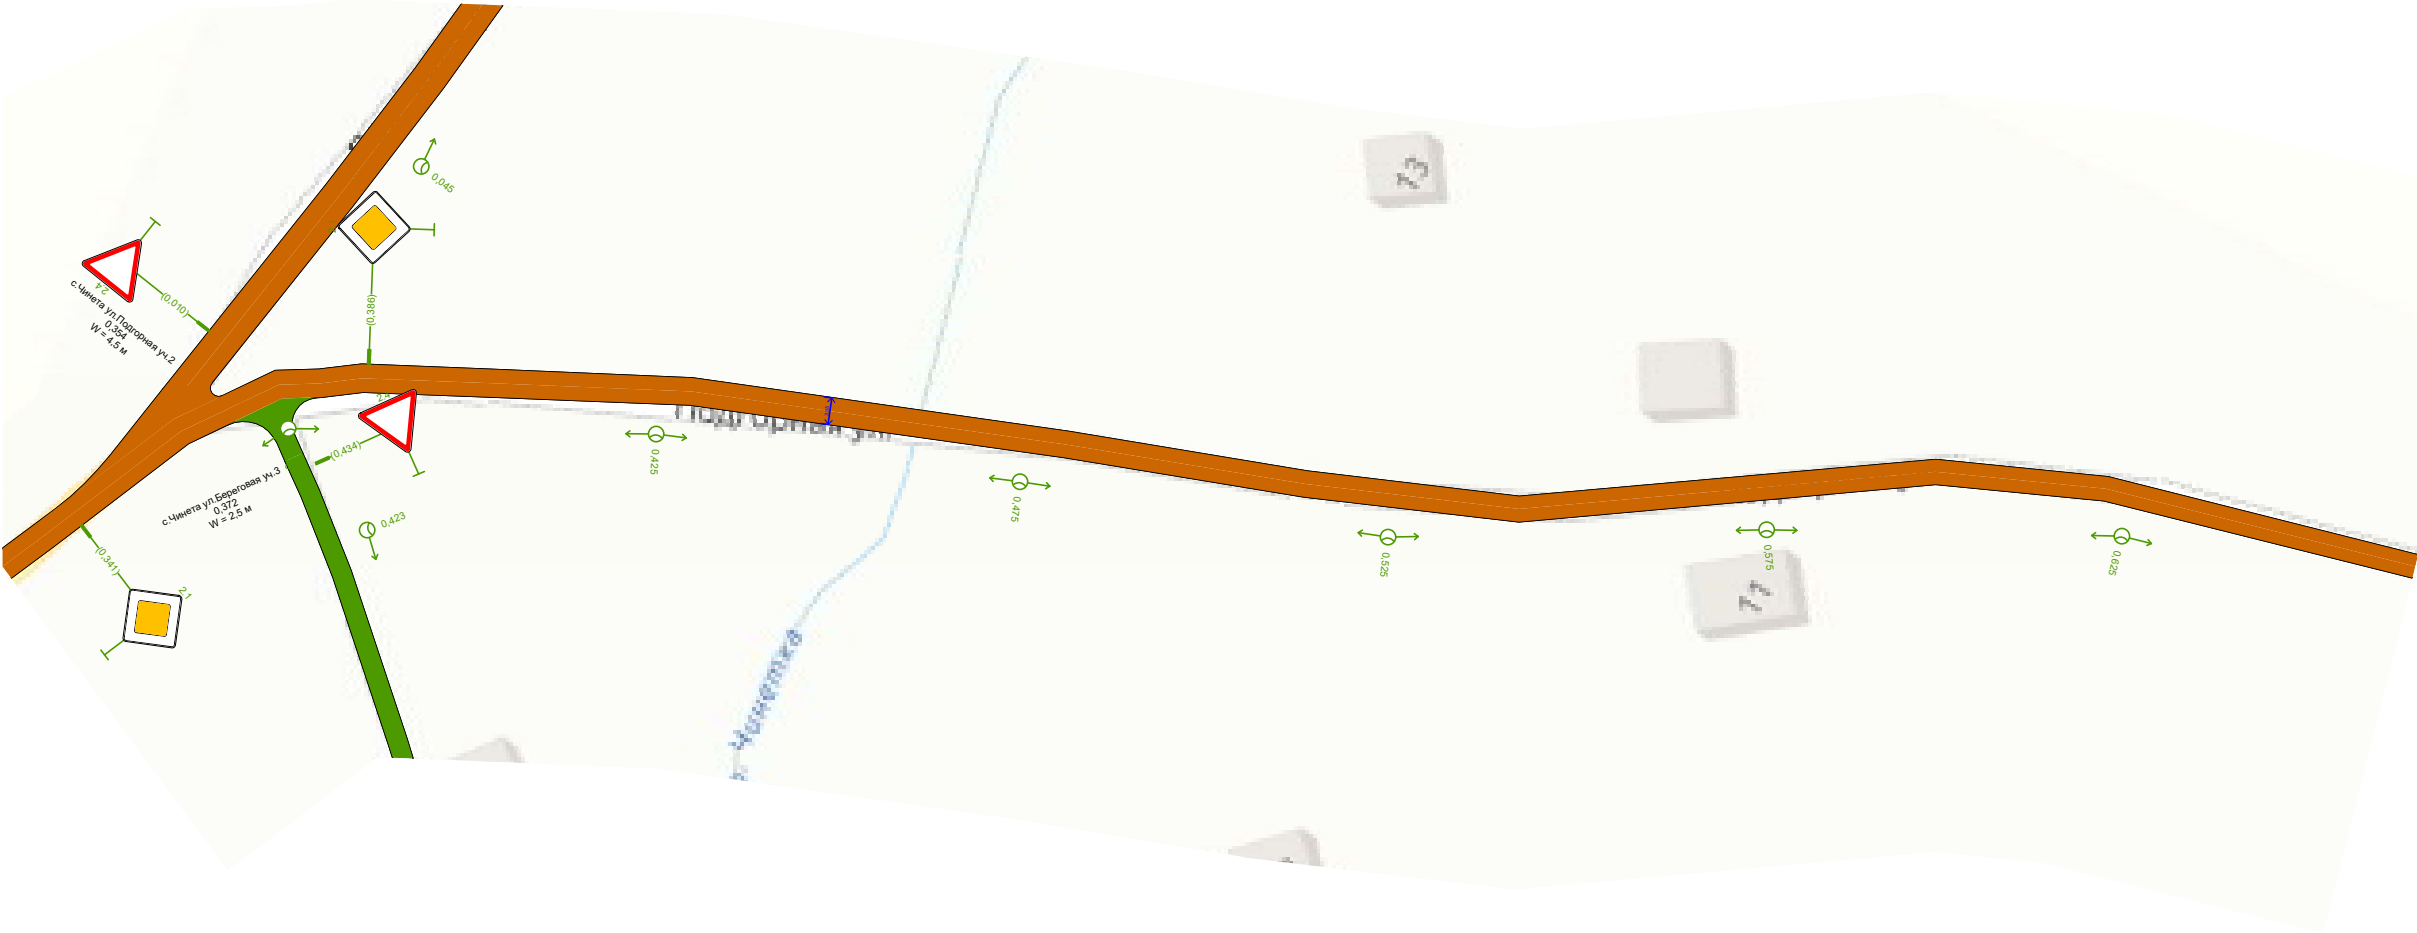


20 м



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		



с. Чинета ул.Подгорная уч.4
км 0,654 – км 0,706

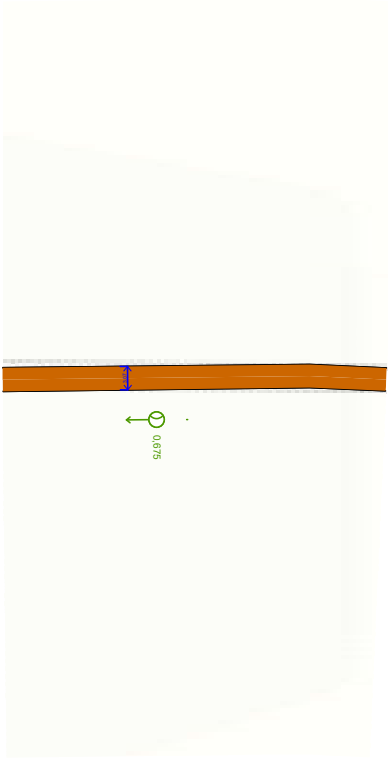

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

20 м

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Подгорная уч.4

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.1	Главная дорога	II	Слева	Требуется установка		4
2.1	Главная дорога	II	Справа	Требуется установка		4

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.1	II		Требуется установка	8

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Подгорная уч.4

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМЗ.40	Высота 4,000 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Подгорная уч.4


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,025	0,675		15/15	650	Требуется установка	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	15/15	650

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Маслозаводская уч.1 км 0+000 – км 0+181

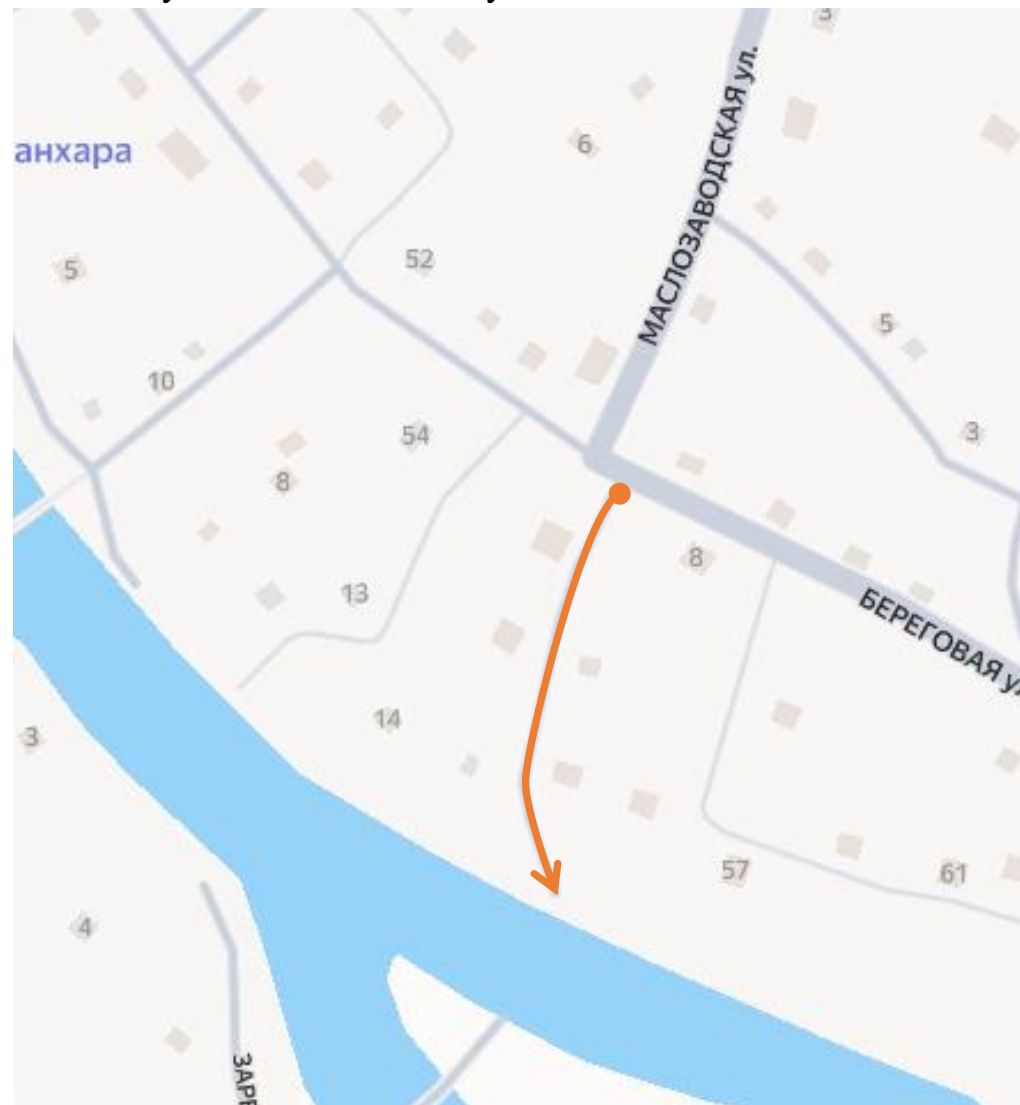

Спецификация дорожных знаков

с.Чинета ул.Маслозаводская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер	Расположение по ширине дороги	Состояние	Размер знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1

Итого по дороге

Номер знака	Типоразмер	Размер знаков индивидуального проектирования	Состояние	Количество
2.4	II		Требуется установка	1

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

с.Чинета ул.Маслозаводская

Тип конструкции	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	

Ведомость размещения искусственного освещения

с.Чинета ул.Маслозаводская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,026	0,176		4/4	150	Требуется установка	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	4/4	150