



Заказчик

Администрация Краснощёковского сельсовета
Краснощёковского района Алтайского края
Владелец дороги

Администрация Краснощёковского сельсовета
Краснощёковского района Алтайского края
Директор подрядчик

ООО «Сибирьдорлайн»

Утверждено

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (ФИО)

«____» _____ 2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
на автомобильные дороги местного значения
с. Краснощеково Краснощековский район Алтайский край

ТОМ 2 из 4

Разработано Директор ООО «Сибирьдорлайн»

С.Н. Павлов

«____» _____ 2025 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

с. Краснощеково, Краснощековский район, Алтайский край

Наименование организации	Должность	Согласовано / не согласовано, заключение	Дата заполнения, ропись, печать	Расшифровка рописи

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Обозначение	Наименование
	Знаки, установленные сбоку от проезжей части, на стойке для дорожных знаков
	Знаки, установленные над проезжей частью на П-, Г- образных опорах, на тросовой растяжке
	Двусторонний дорожный знак
	Линия дорожной разметки
	Удерживающее одностороннее дорожное ограждение
	Удерживающее одностороннее дорожное ограждение
	Парапетное дорожное удерживающее ограждение
	Пешеходное удерживающее/ограничивающее ограждение
	Сигнальные столбики
	Стационарное электрическое освещение (одна лампа на одной опоре)
	Стационарное электрическое освещение (две и более ламп на одной опоре)
	Светофоры транспортные: без доп. секции/с доп. секцией направо/с доп. секцией налево/с доп. секциями направо и налево Информационные секции
	Пешеходные светофоры
	Бордюрный камень
	Тротуар/пешеходная дорожка/велосипедная дорожка
	Монолитная искусственная неровность
	Сборно-разборная искусственная неровность

Обозначение	Наименование
	Шумовая полоса
	Подземный пешеходный переход
	Надземный пешеходный переход
	Стоянка для велосипедов
	Автобусные остановки: 1. Заседной карман; 2. Площадка ожидания; 3. Посадочная площадка; 4. Павильон
	Дорожное зеркало
	Камера фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ
	Водопропускная труба
	Мостовое сооружение (путепровод, эстакада) в теле дороги
	Мостовое сооружение (путепровод, эстакада) над дорогой
	Железнодорожный наземный переезд (однопутный/многопутный)


Обозначение	Наименование
	Пересекаемая коммуникация: газопровод
	Разделительная полоса
	Обочина
	Зеленый цвет ТС ОДД Технические средства организации дорожного движения, подлежащие установке
	Черный цвет ТС ОДД Существующие технические средства организации дорожного движения
	Красный цвет ТС ОДД Технические средства организации дорожного движения, подлежащие демонтажу
Типы покрытий автодороги:	
	Асфальтобетон
	Бетон, цементобетон, ж/б плиты
	Гравий
	Песчано-гравийная смесь, щебёночно-песчаная смесь
	Щебень
	Грунт
	Плитка

ул. Ленина км 0+000 – км 5+127

ул. Ленина км 0+000 – км 5+127




Тротуары слева		091 - 153, а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Элементы в плане		000	R=3140, L=34, α=-6° 034
Продольный профиль		000	R=12555, L=420

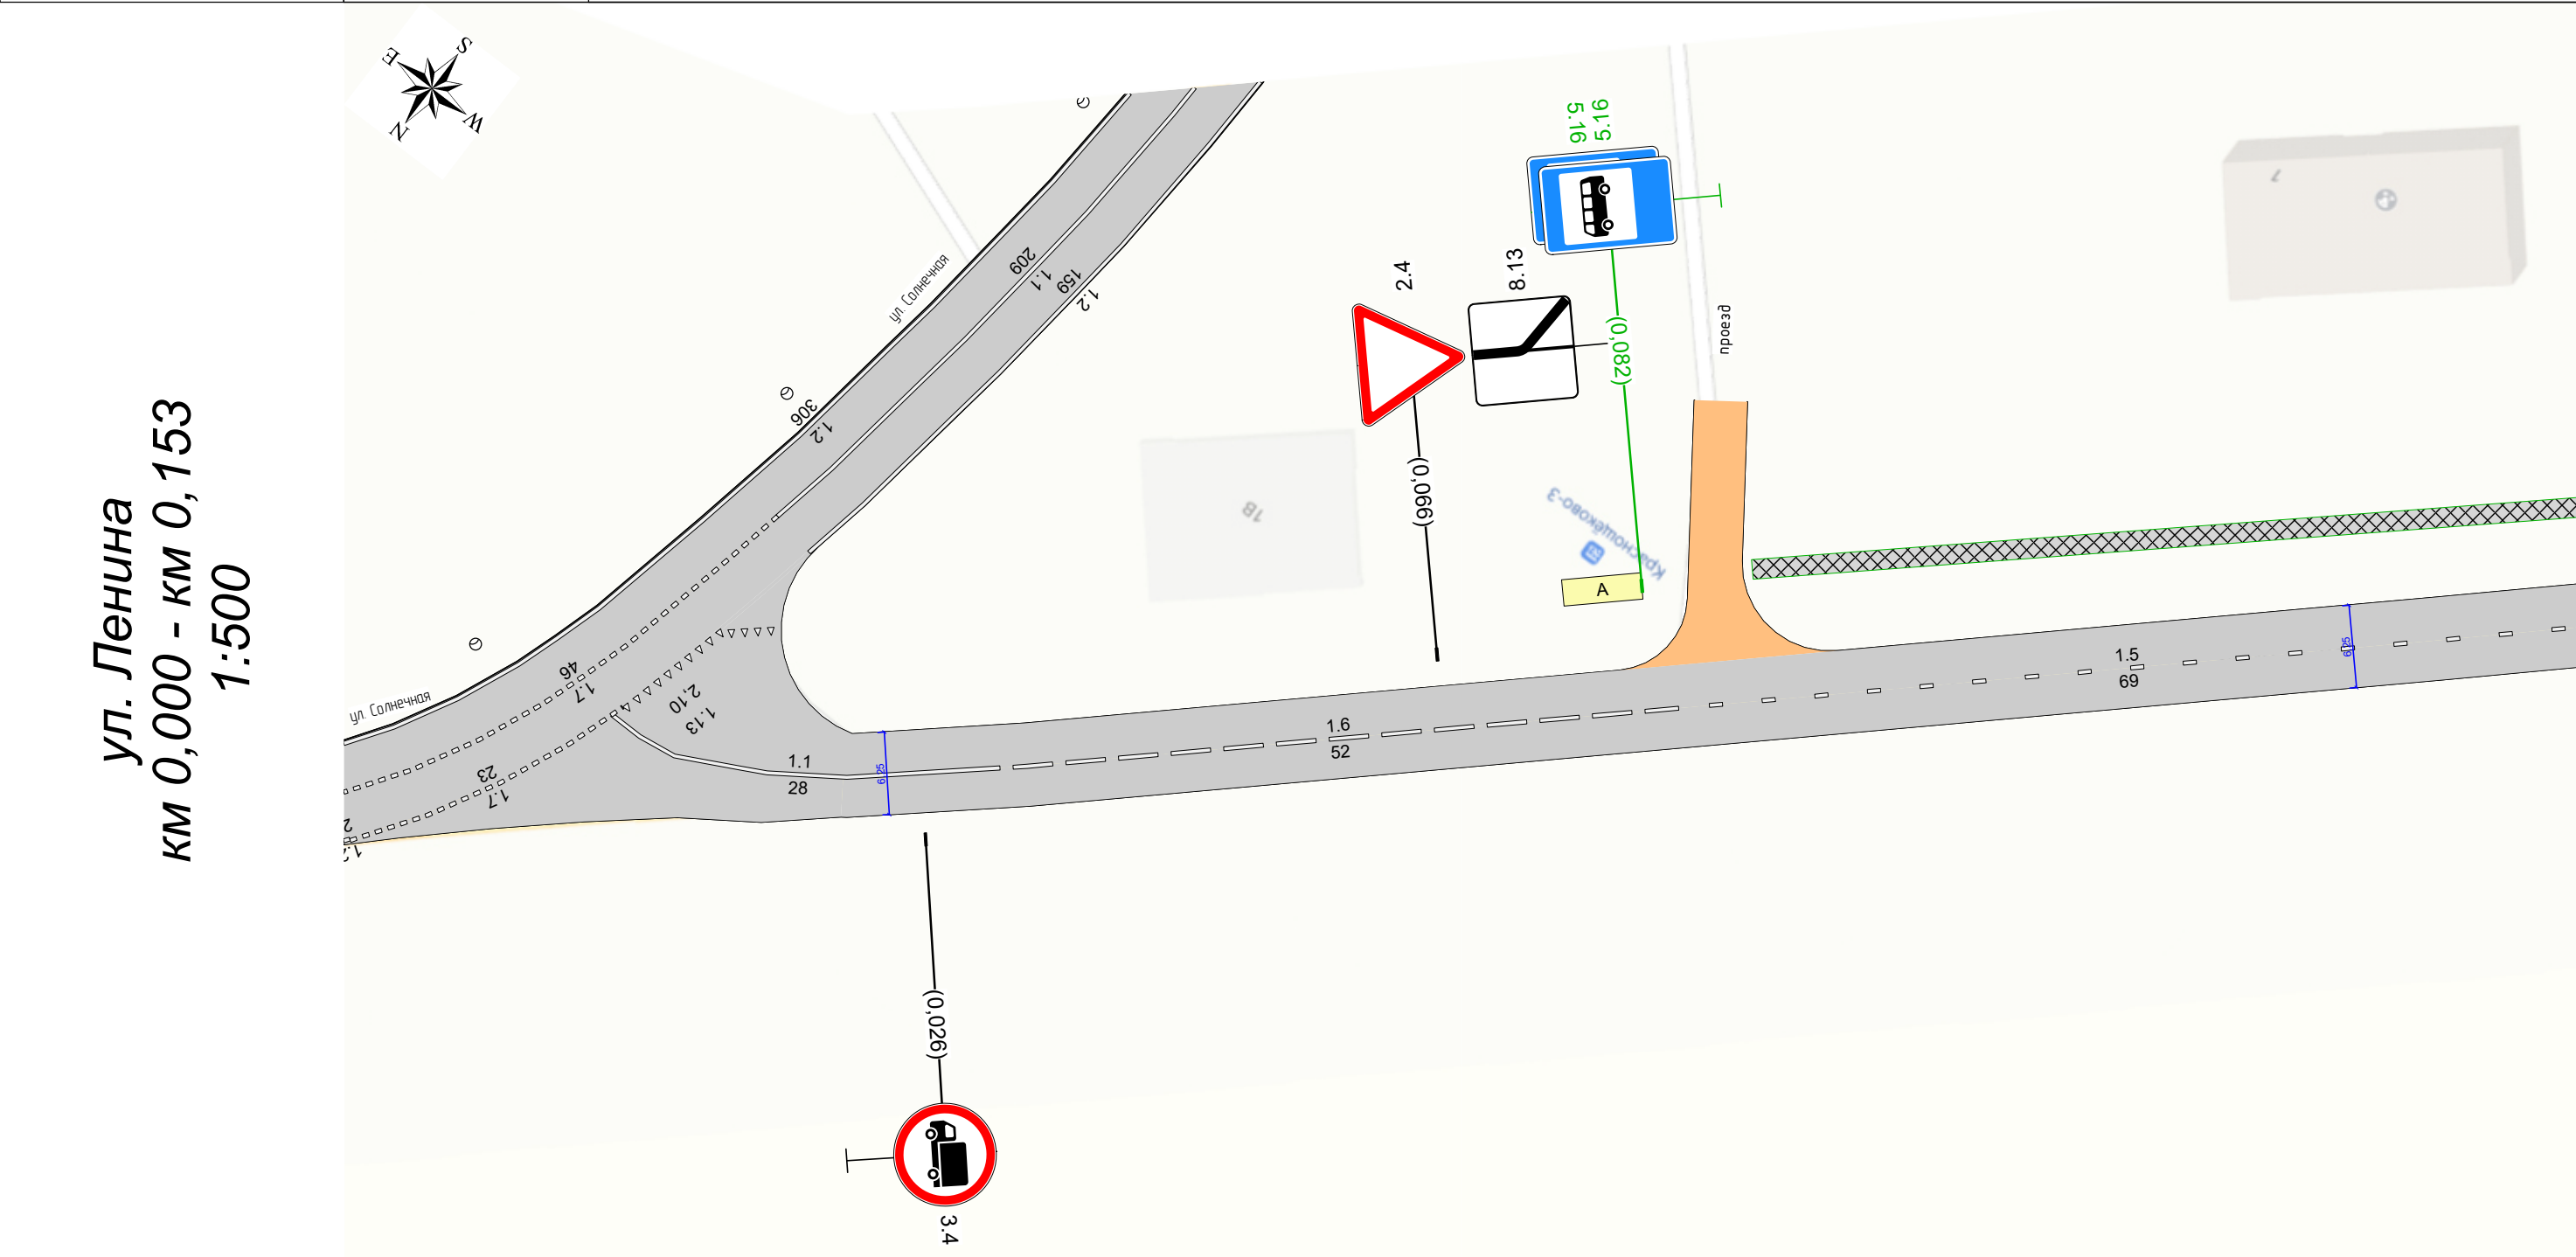

Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа		1.1 004 - 032, (28 м)	1.6 032 - 084, (52 м)	1.5 084 - 153, (69 м)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа				


Тротуары слева		464 - 547, а/б, ш. 1,5 м		559 - 634, а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Элементы в плане				
Продольный профиль		R=38063, L=779		

ул. Ленина
км 0,464 - км 0,634
1:500

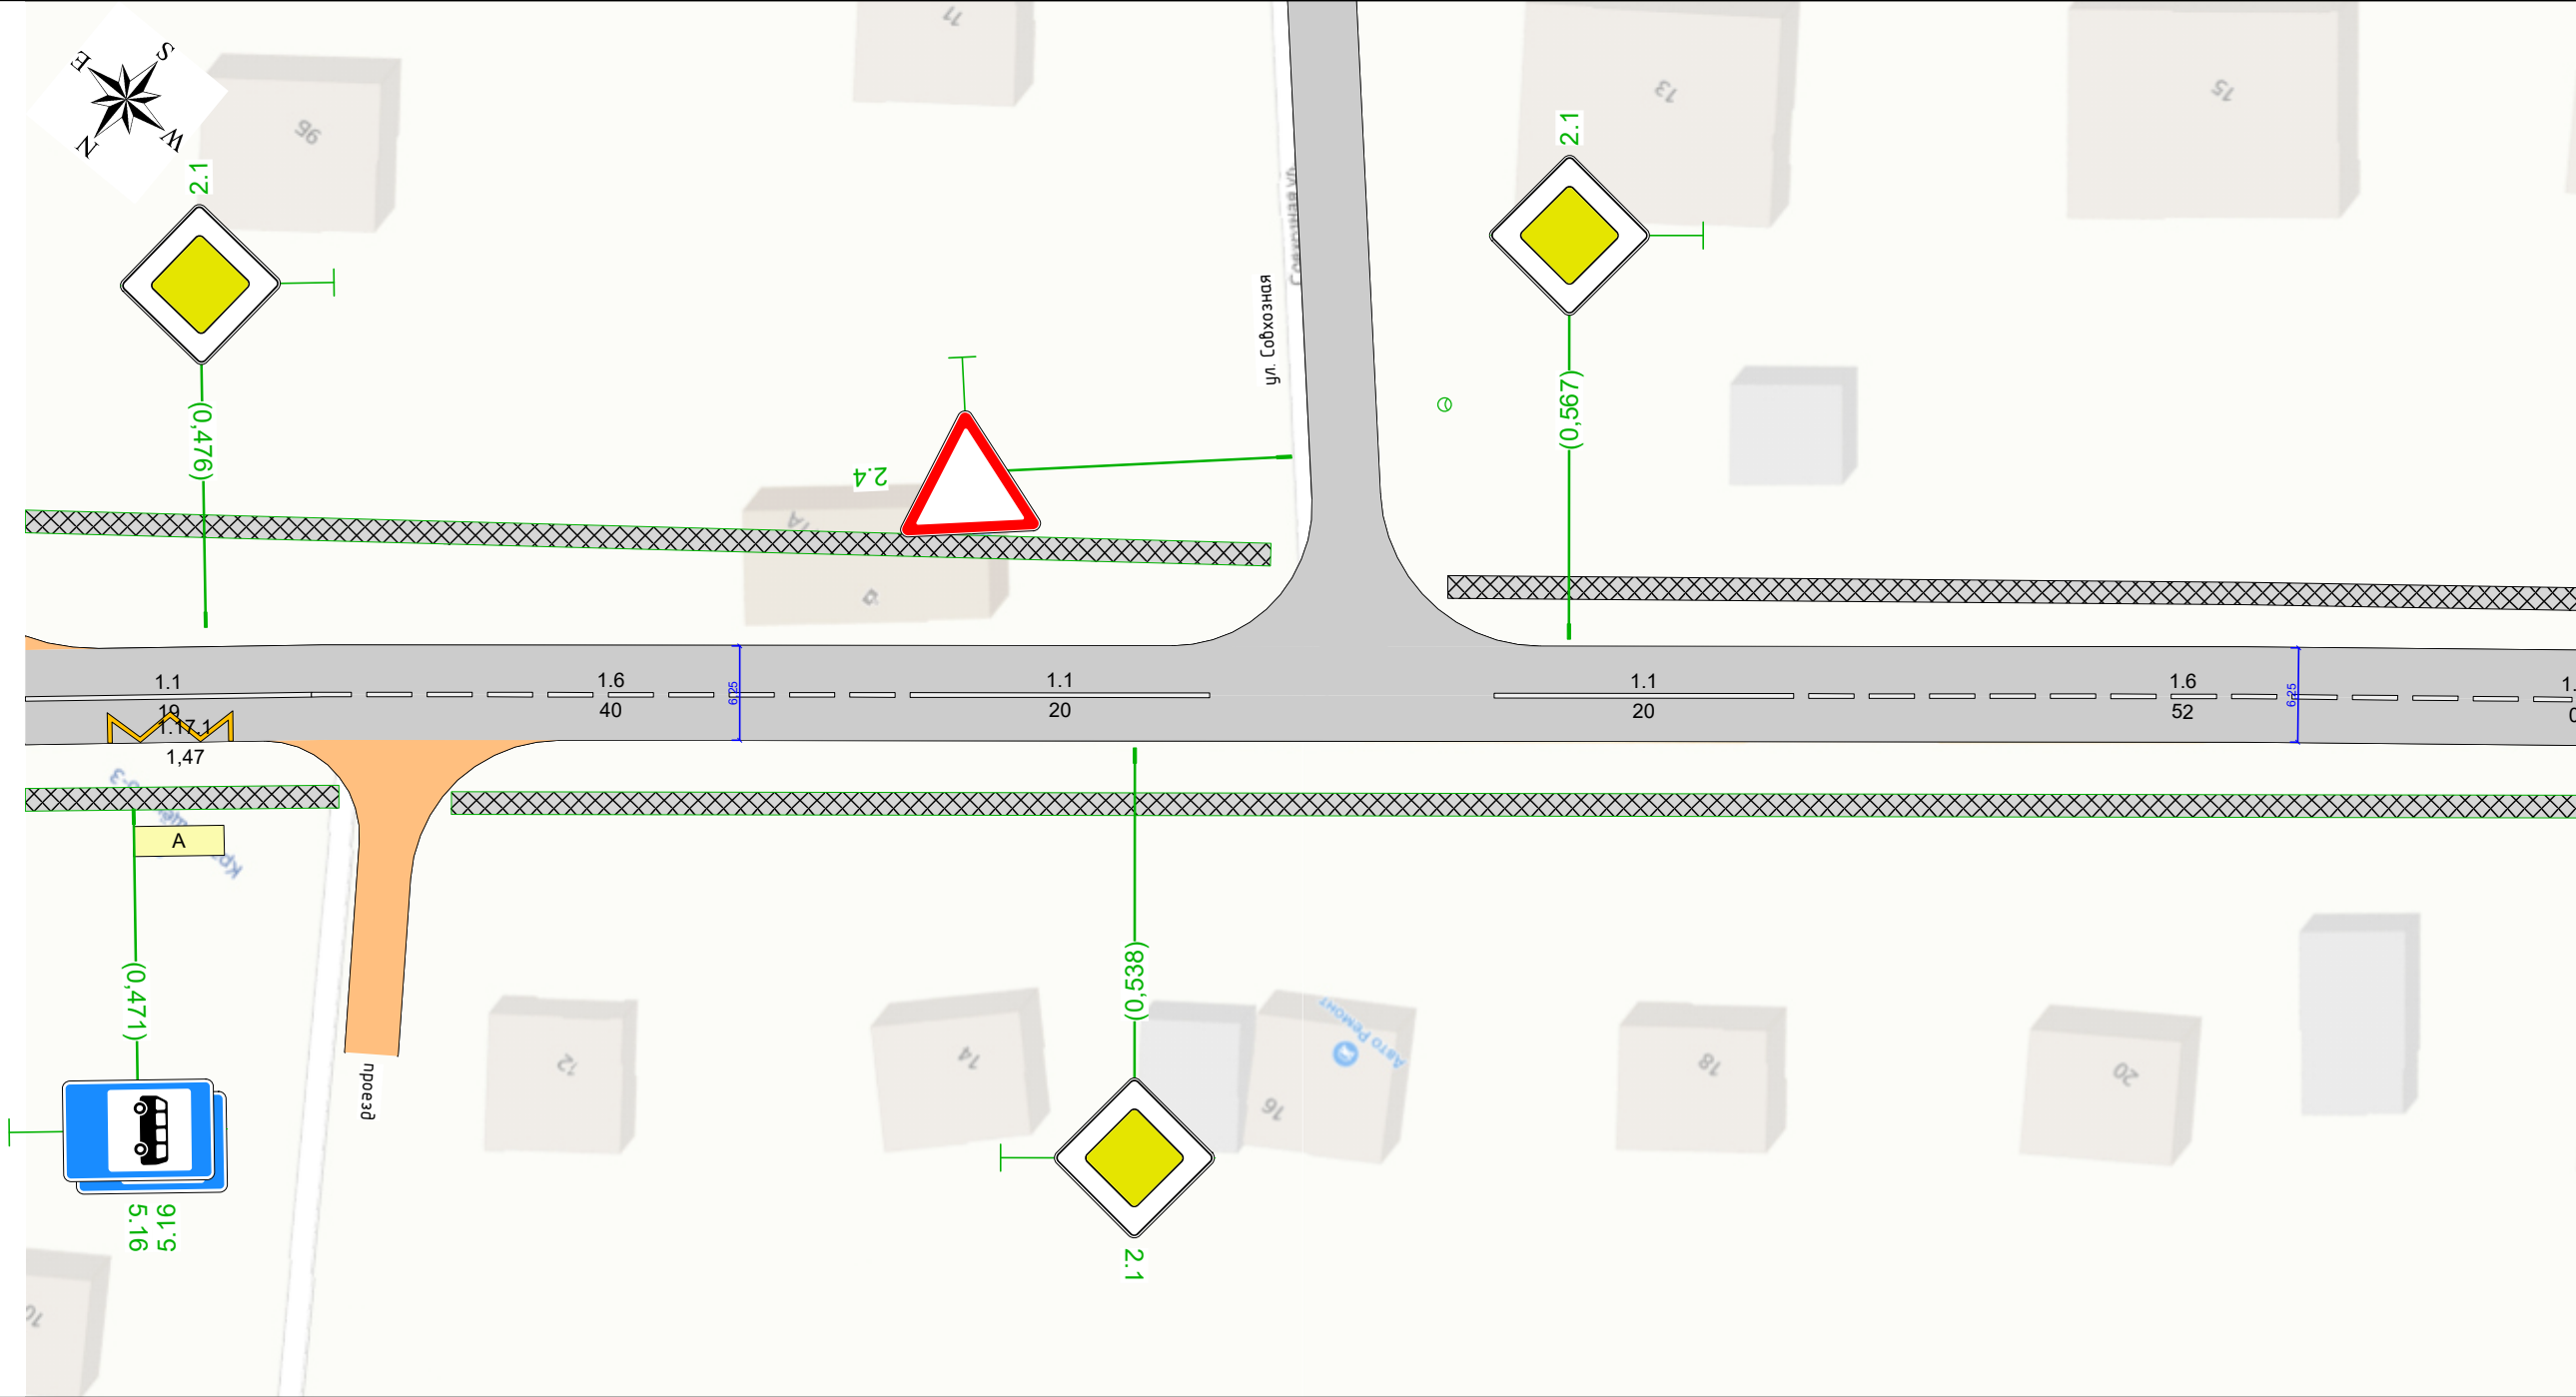


Видимость в прямом направлении							
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 464 - 483, (19 м)	1.6 483 - 523, (40 м)	1.1 523 - 543, (20 м)		1.1 562 - 582, (20 м)	1.6 582 - 634, (52 м)
	1-я от осевой						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа		464 - 485, а/б, ш. 1,5 м		492 - 634, а/б, ш. 1,5 м			

Тротуары слева		624 - 705, а/б, ш. 1,5 м		712 - 753, а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Элементы в плане					
Продольный профиль		R=38063, L=779			

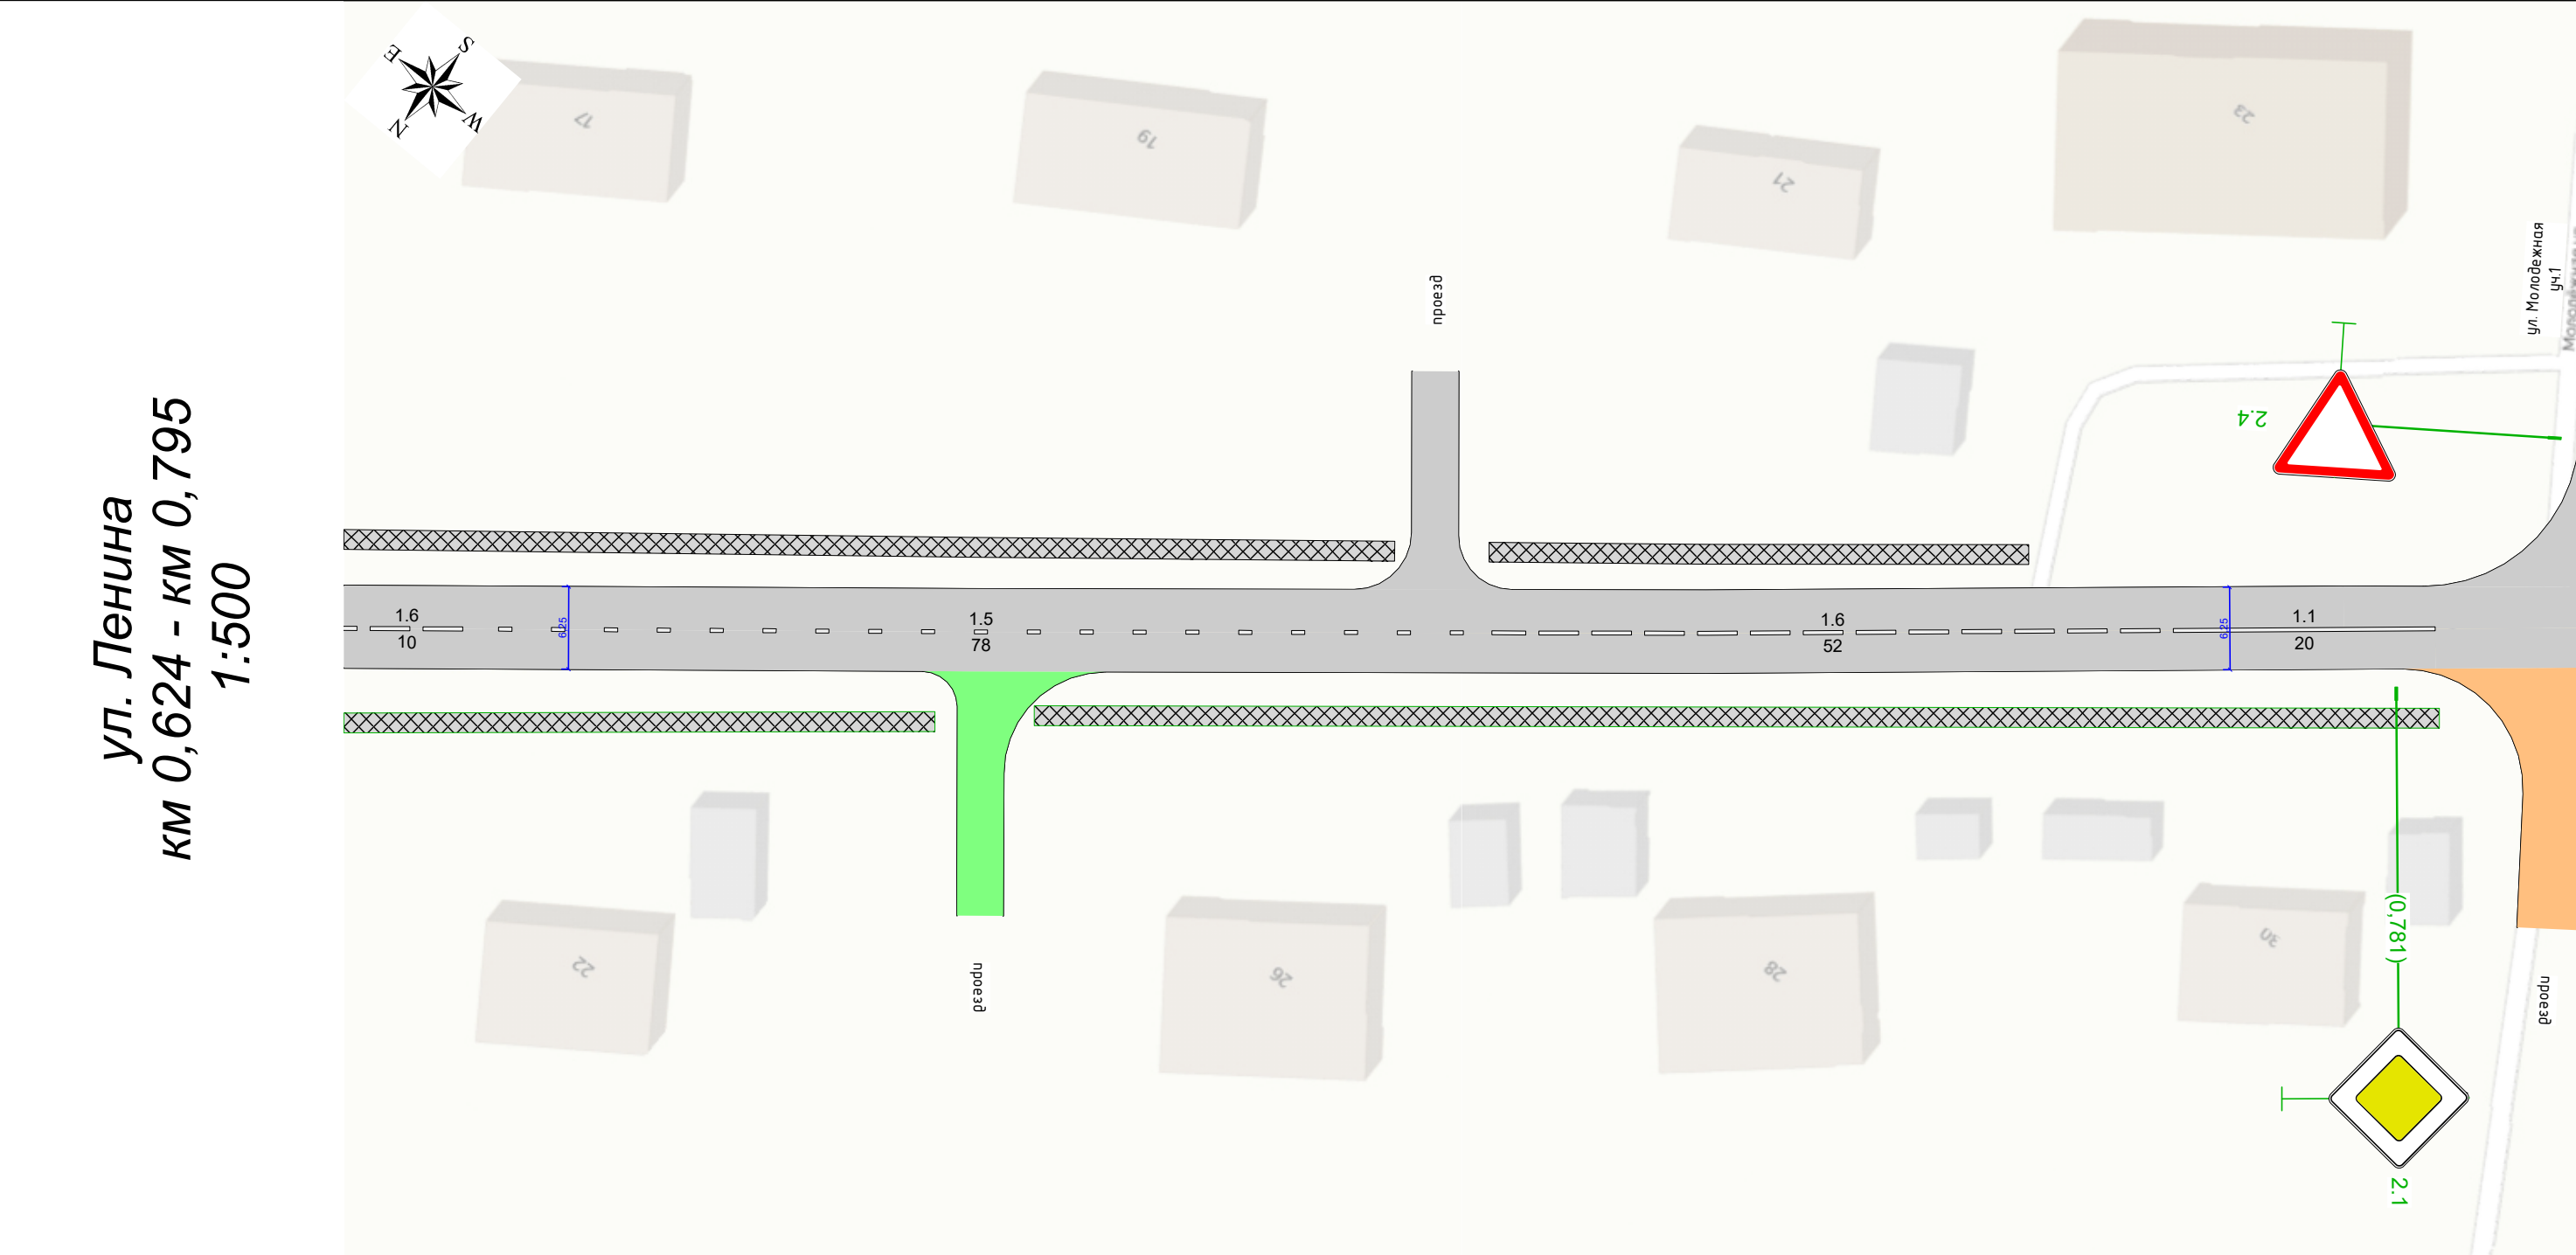


Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа		1.5 634 - 712, (78 м)	1.6 712 - 764, (52 м)	1.1 764 - 784, (20 м)	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа		624 - 670, а/б, ш. 1,5 м		677 - 784, а/б, ш. 1,5 м	

Тротуары слева		106 - 206, а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Элементы в плане			
Продольный профиль		R=38063, L=779	R=9813, L=171

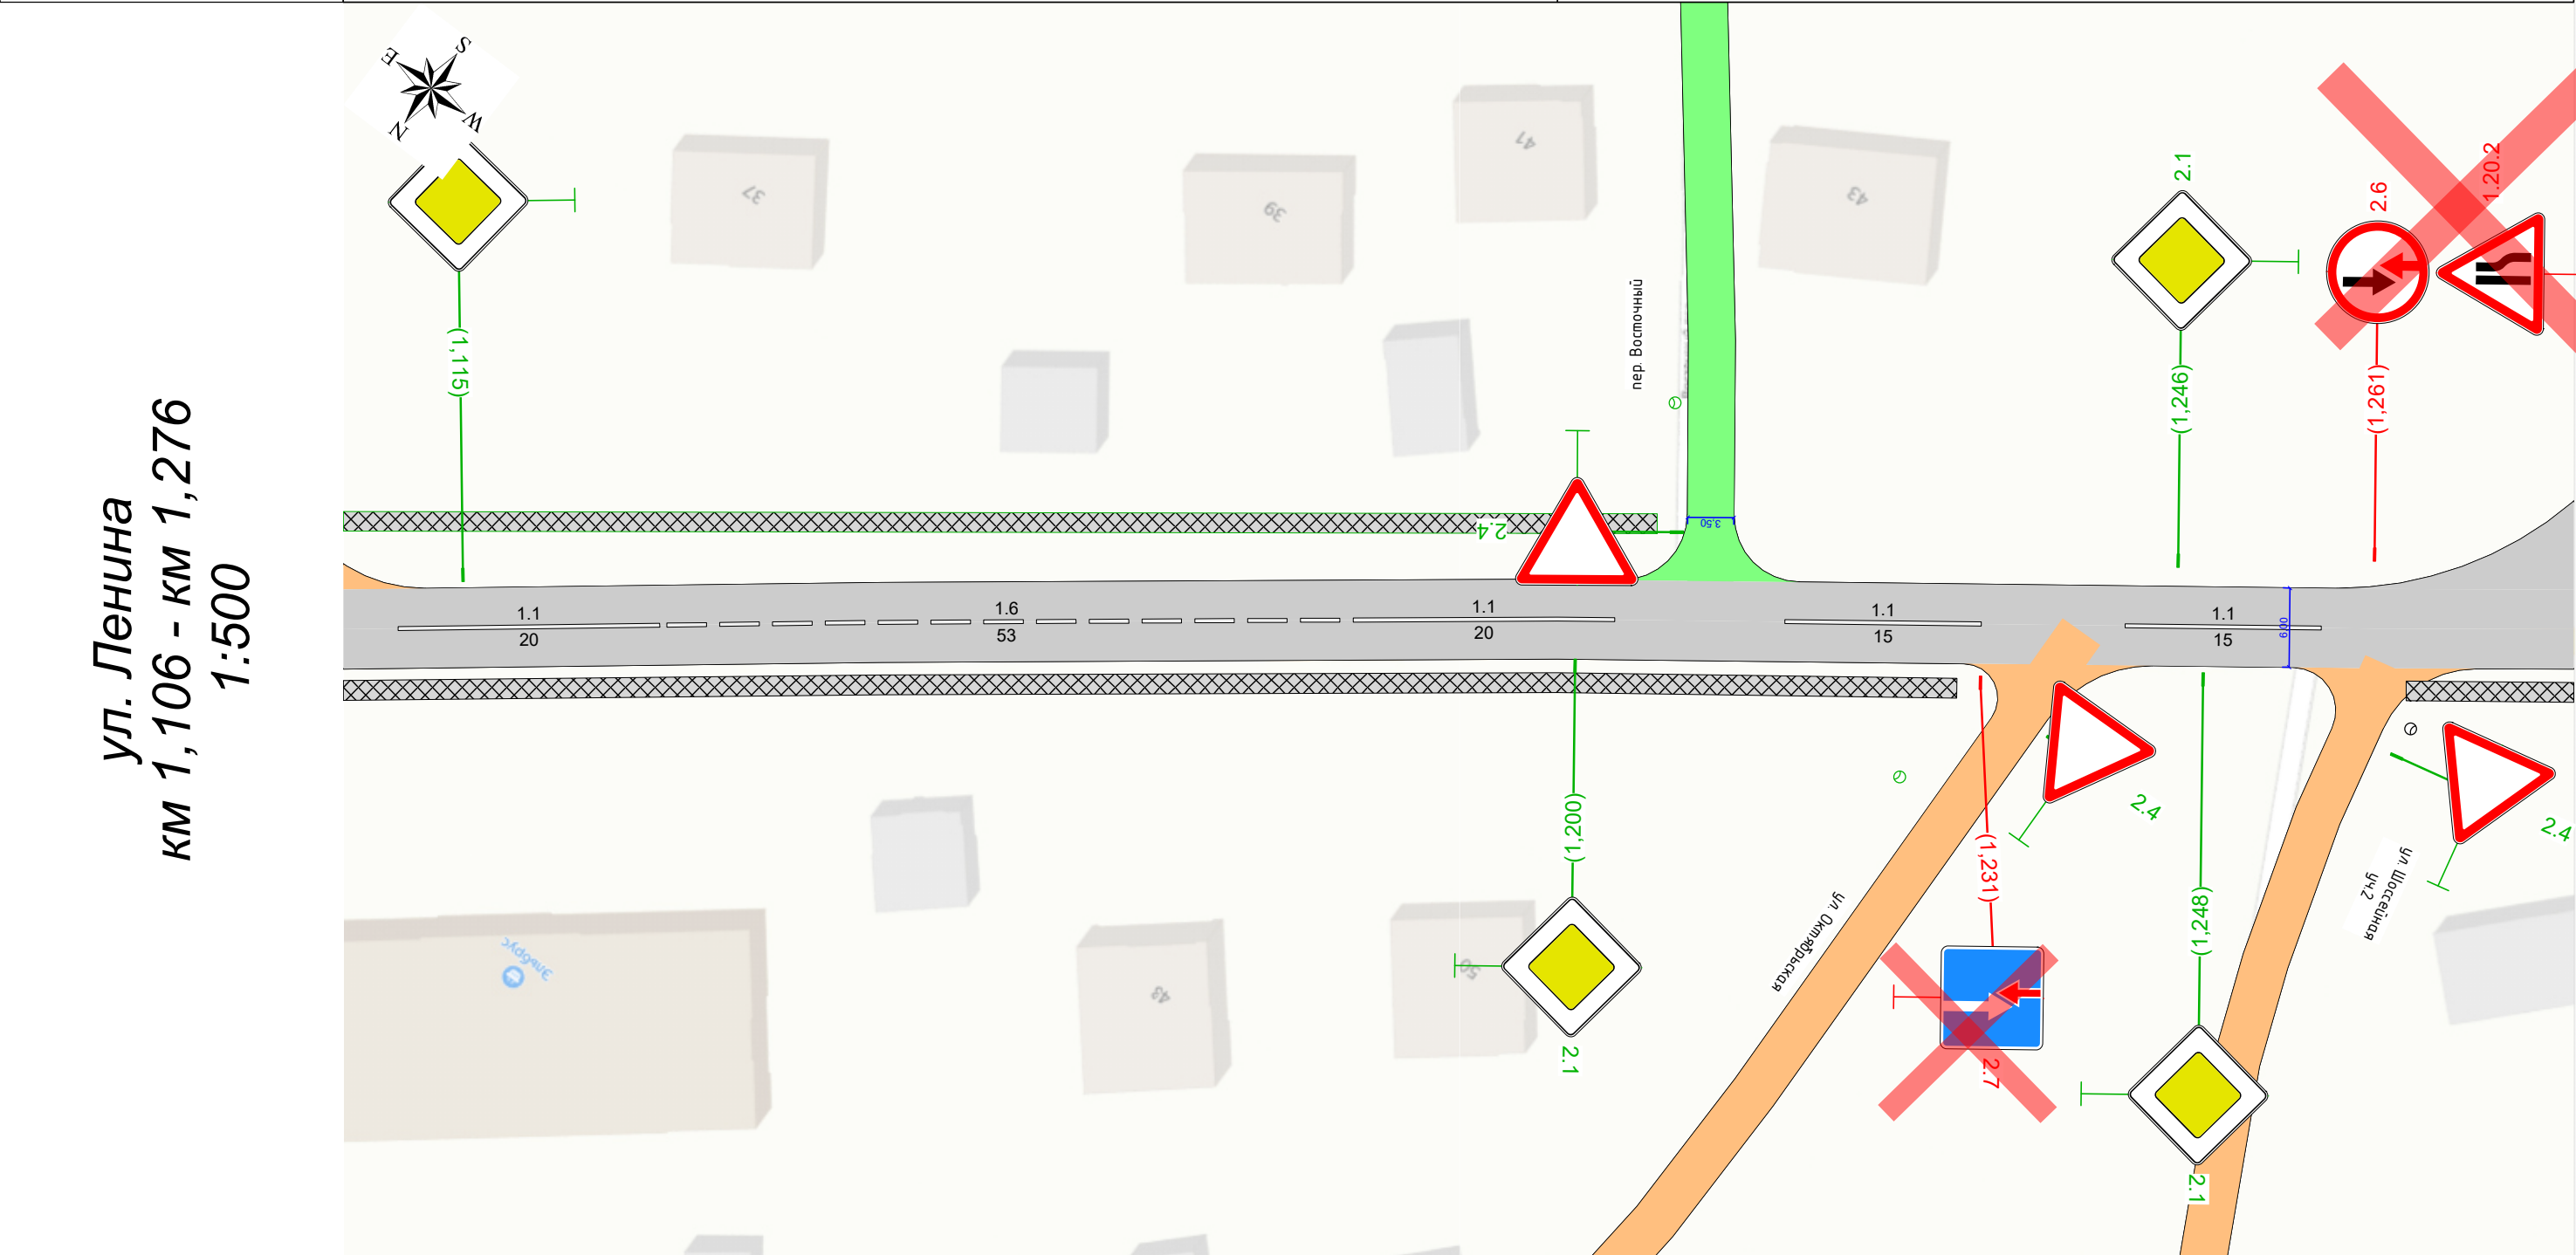

Видимость в прямом направлении							
Дорожная разметка справа		1.1 110 - 130, (20 м)	1.6 130 - 183, (53 м)	1.1 183 - 203, (20 м)	1.1 216 - 231, (15 м)	1.1 242 - 257, (15 м)	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа		106 - 229, а/б, ш. 1,5 м				264 - 276, а/б, ш. 1,5 м	


Тротуары слева		611 - 630, а/б, ш. 1,5 м	758 - 765, а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Элементы в плане		R=807, L=119, α=-13°	617
Продольный профиль		R=4968, L=293	

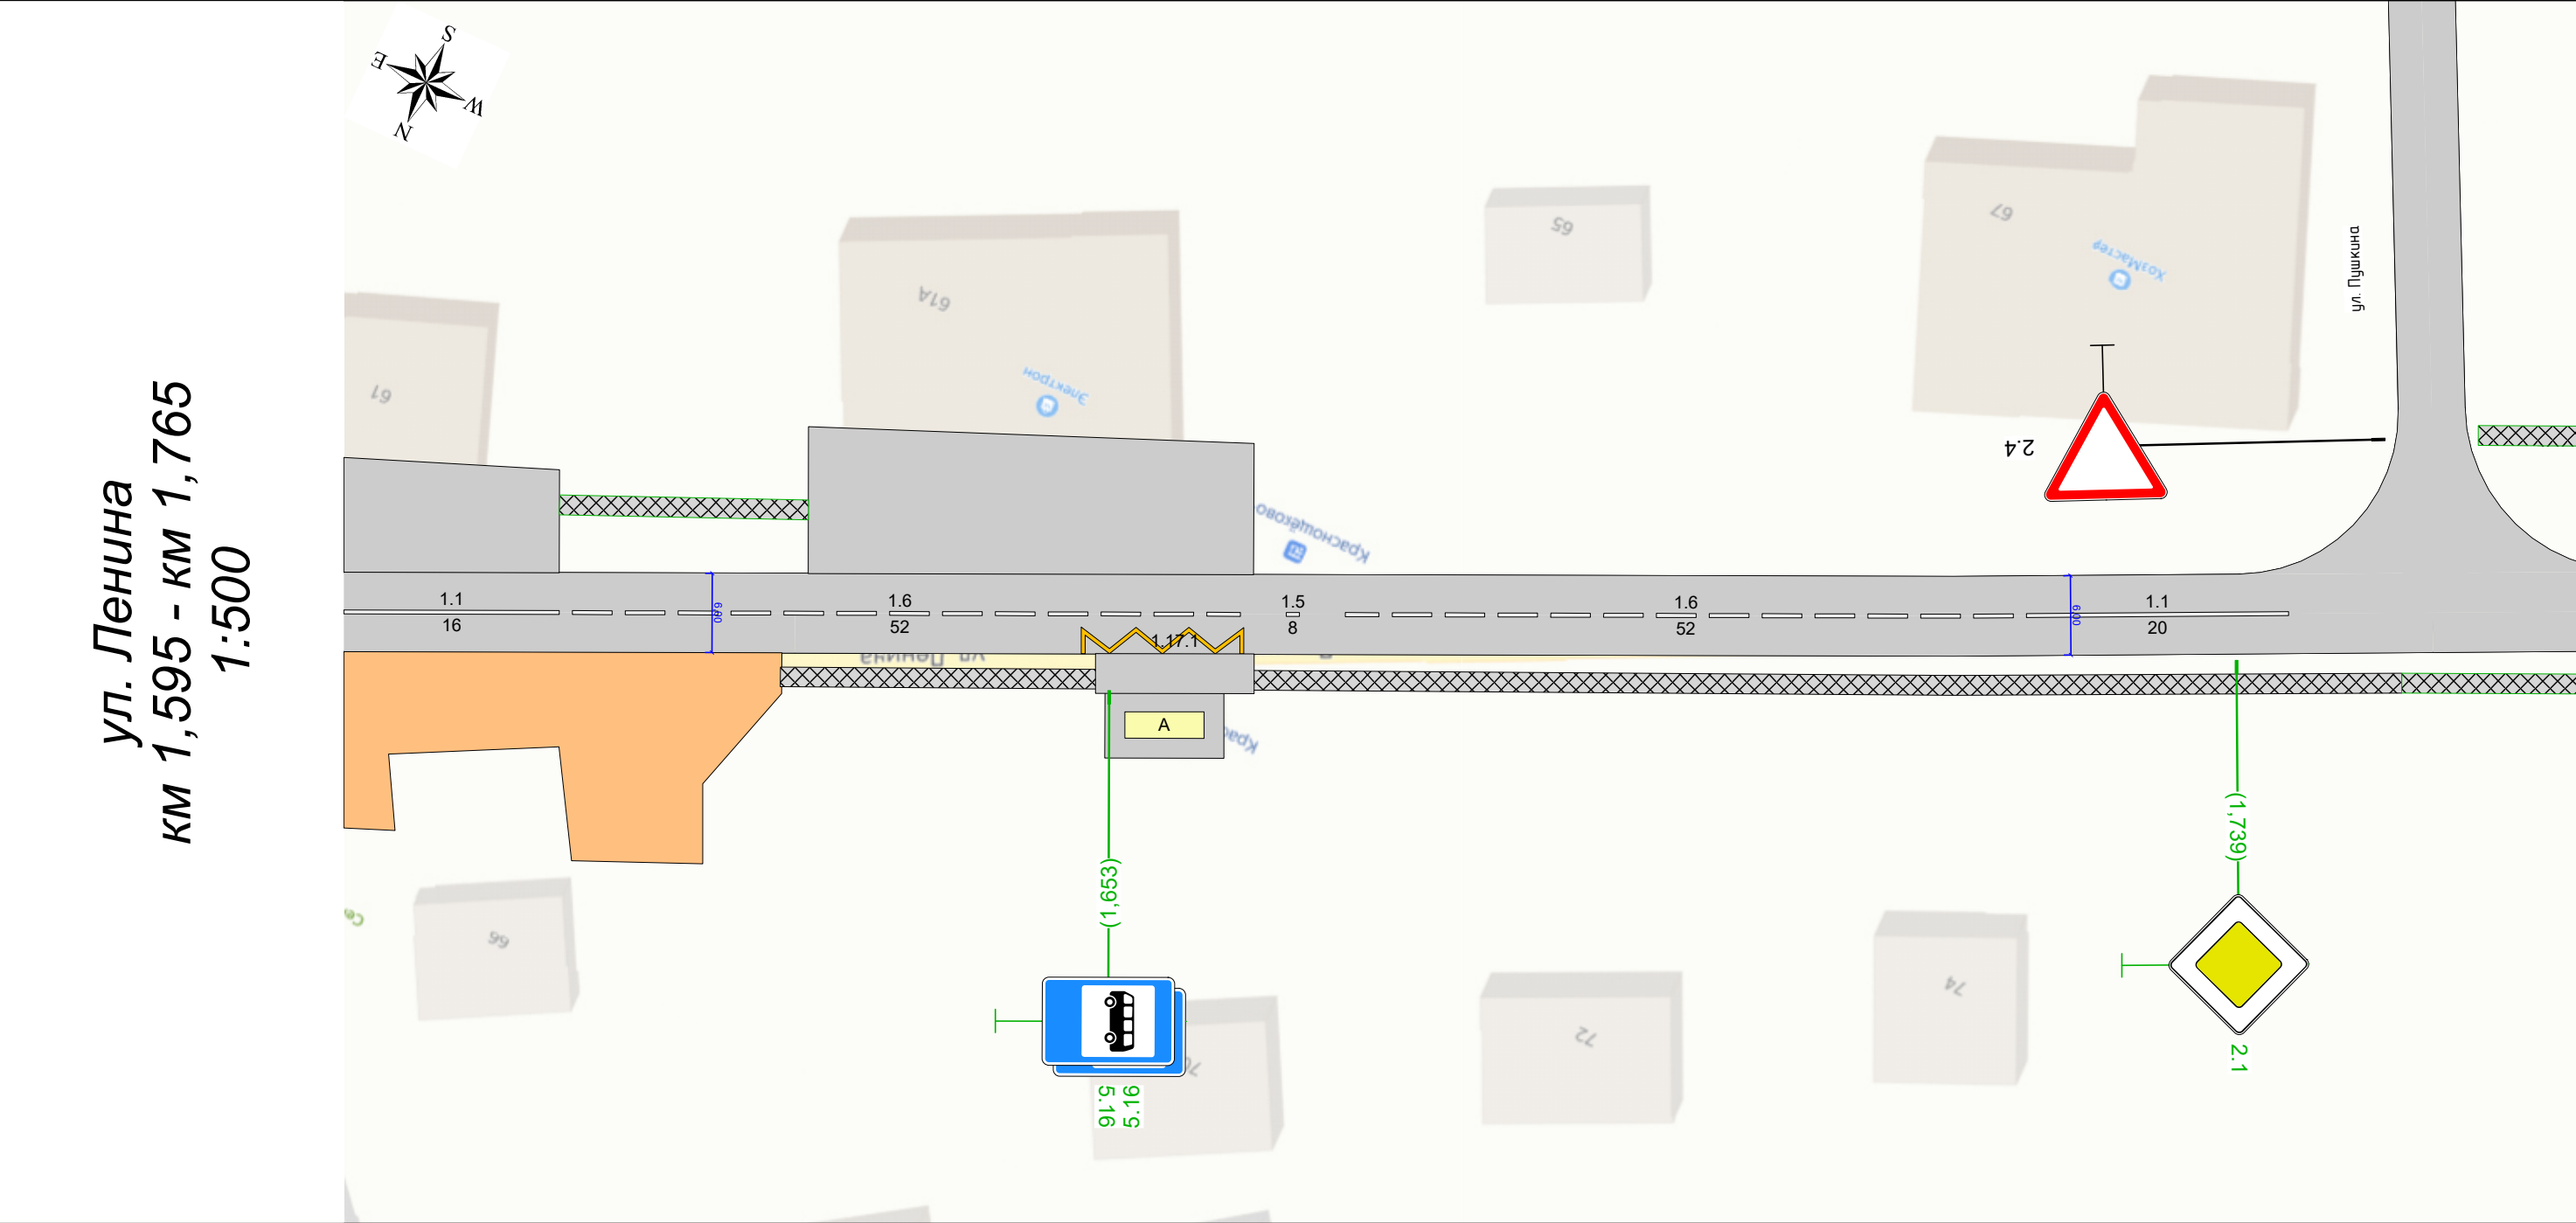

Видимость в прямом направлении								
Дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 595 - 611, (16 м)	1.6 611 - 663, (52 м)			1.6 671 - 723, (52 м)	1.1 723 - 743, (20 м)	
	1-я от осевой			1.17.1 651 - 665, (14 м)				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине							
Тротуары справа			628 - 752, а/б, ш. 1,5 м					752 - 765, а/б, ш. 1,5 м


Тротуары слева		758 - 814, а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Элементы в плане			
Продольный профиль		R=4968, L=293	815

ул. Ленина
км 1,755 - км 1,815
1:500

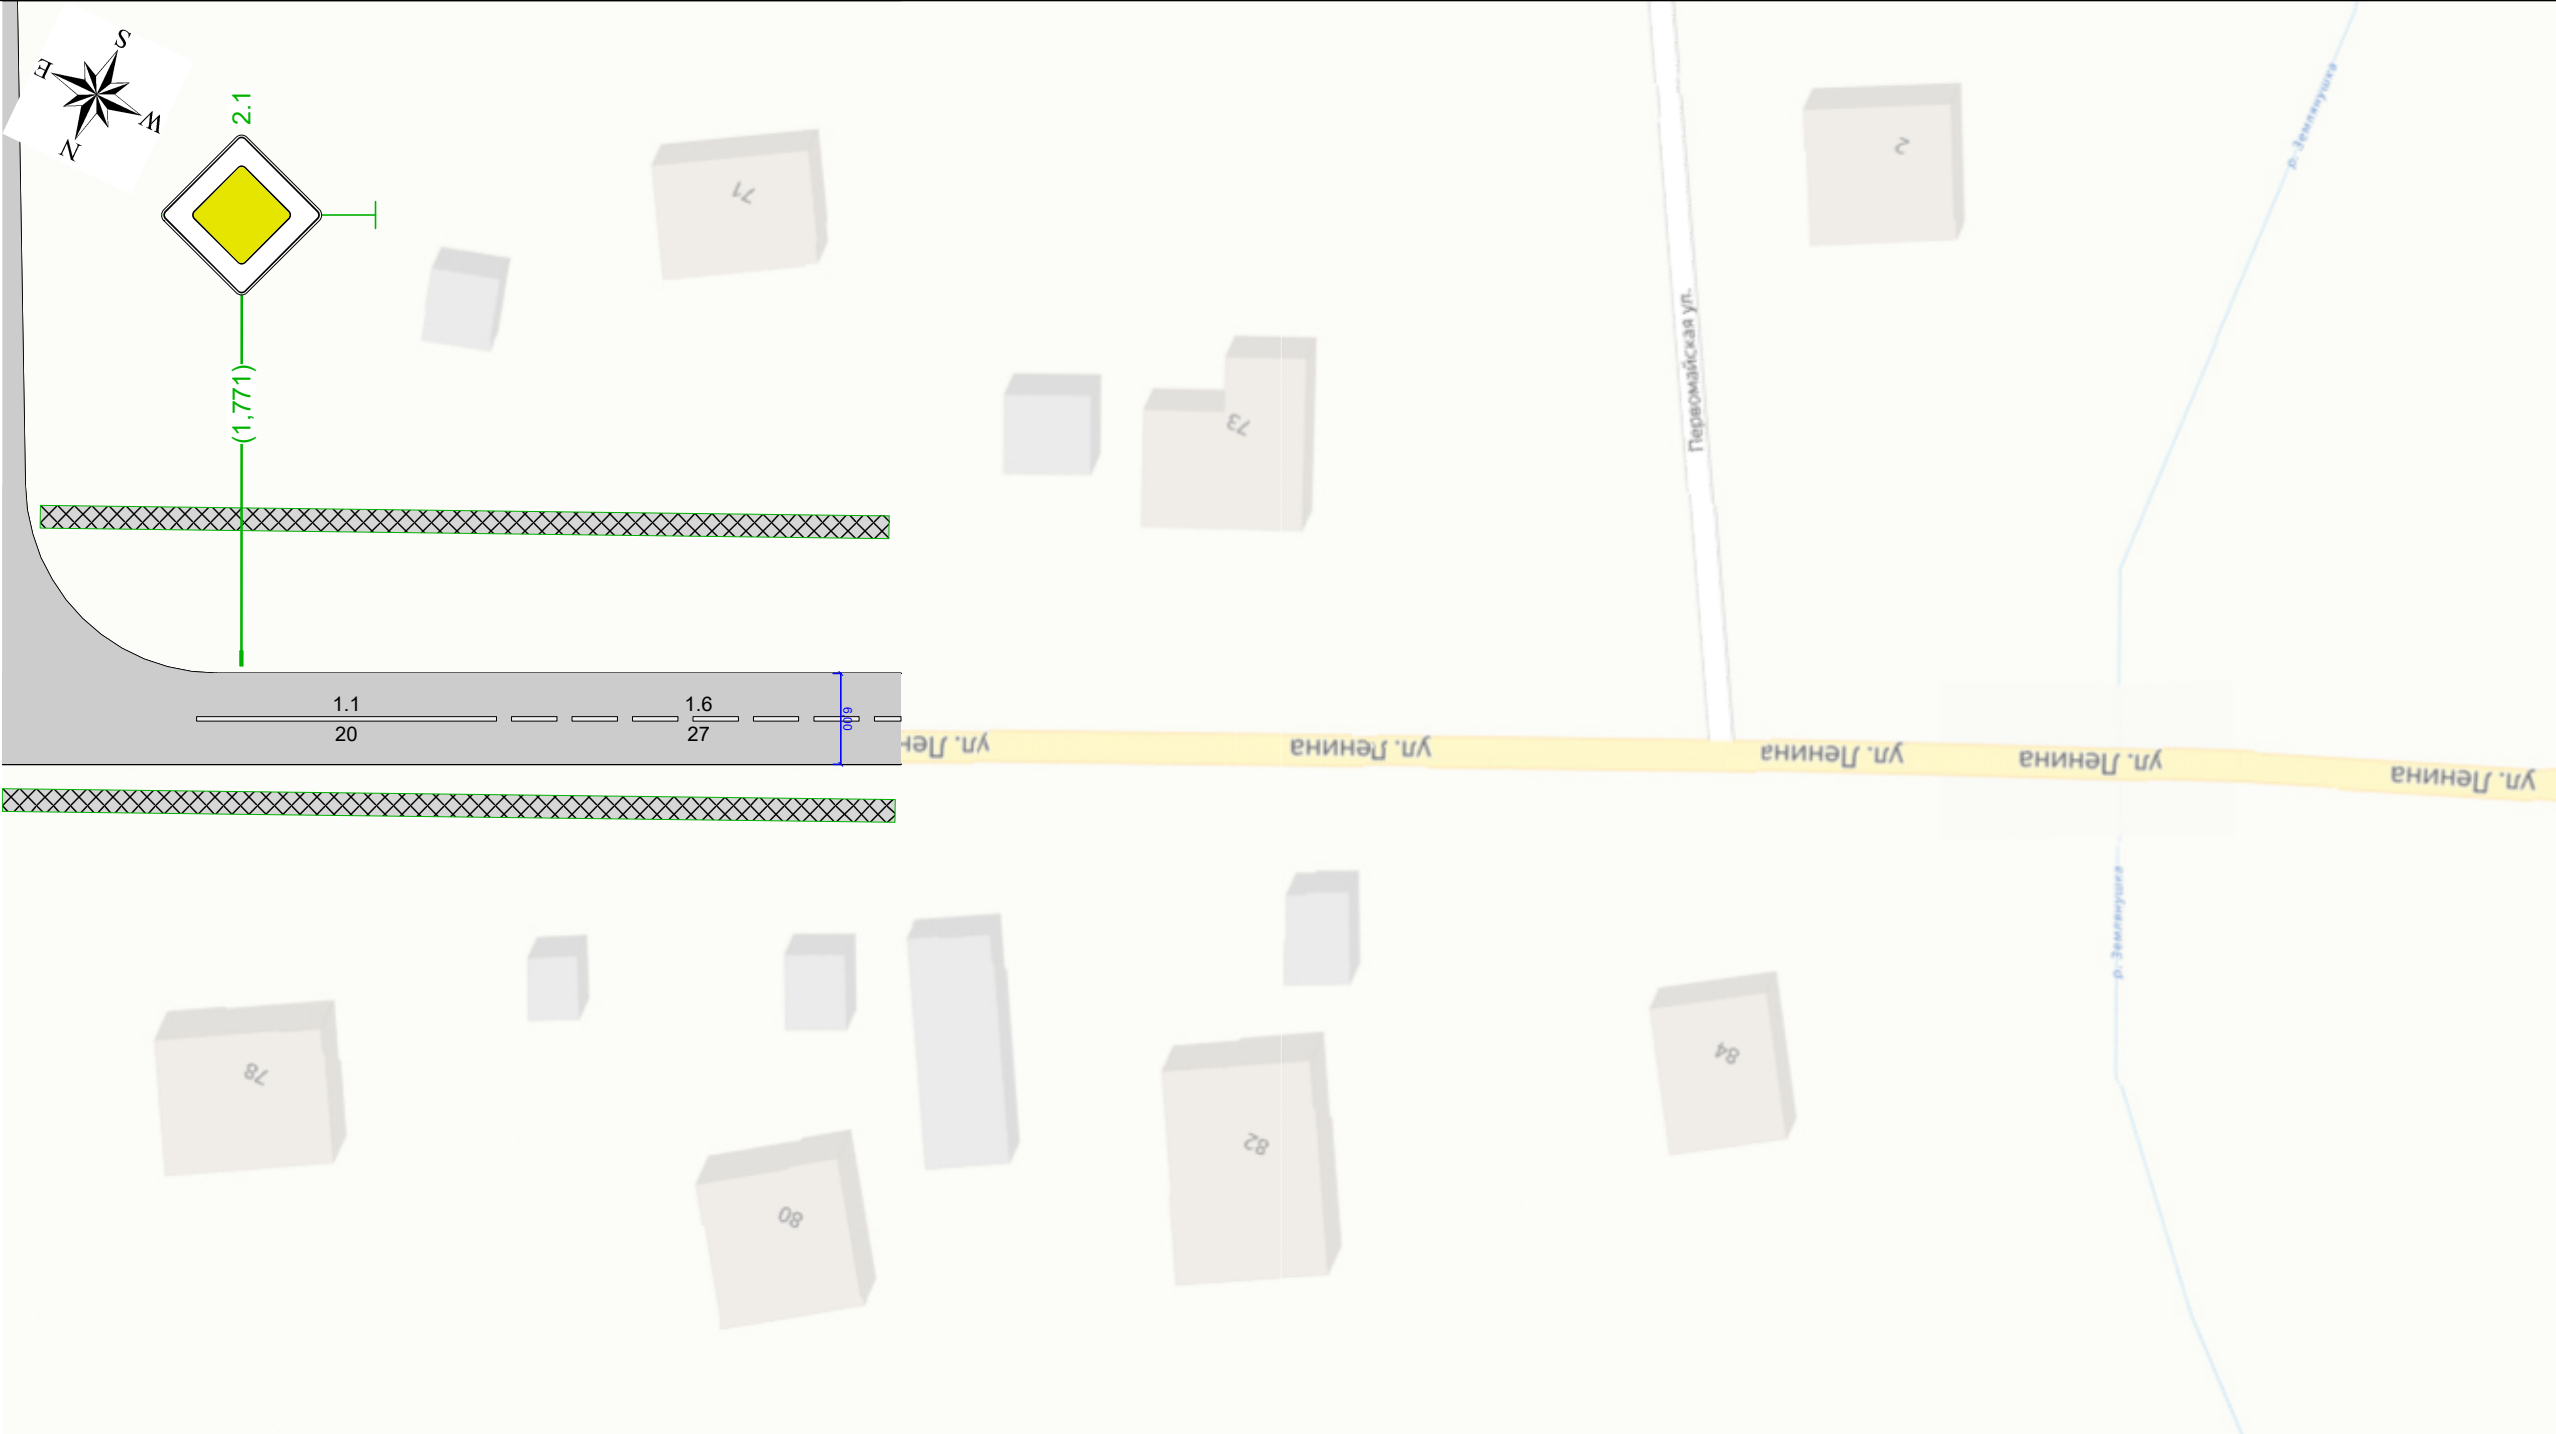


Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа		1.1 768 - 788, (20 м)	1.6 788 - 815, (27 м)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		755 - 815, а/б, ш. 1,5 м	

Тротуары слева			886 - 984, а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Элементы в плане				
Продольный профиль		R=2540, L=136		952 R=16168, L=200

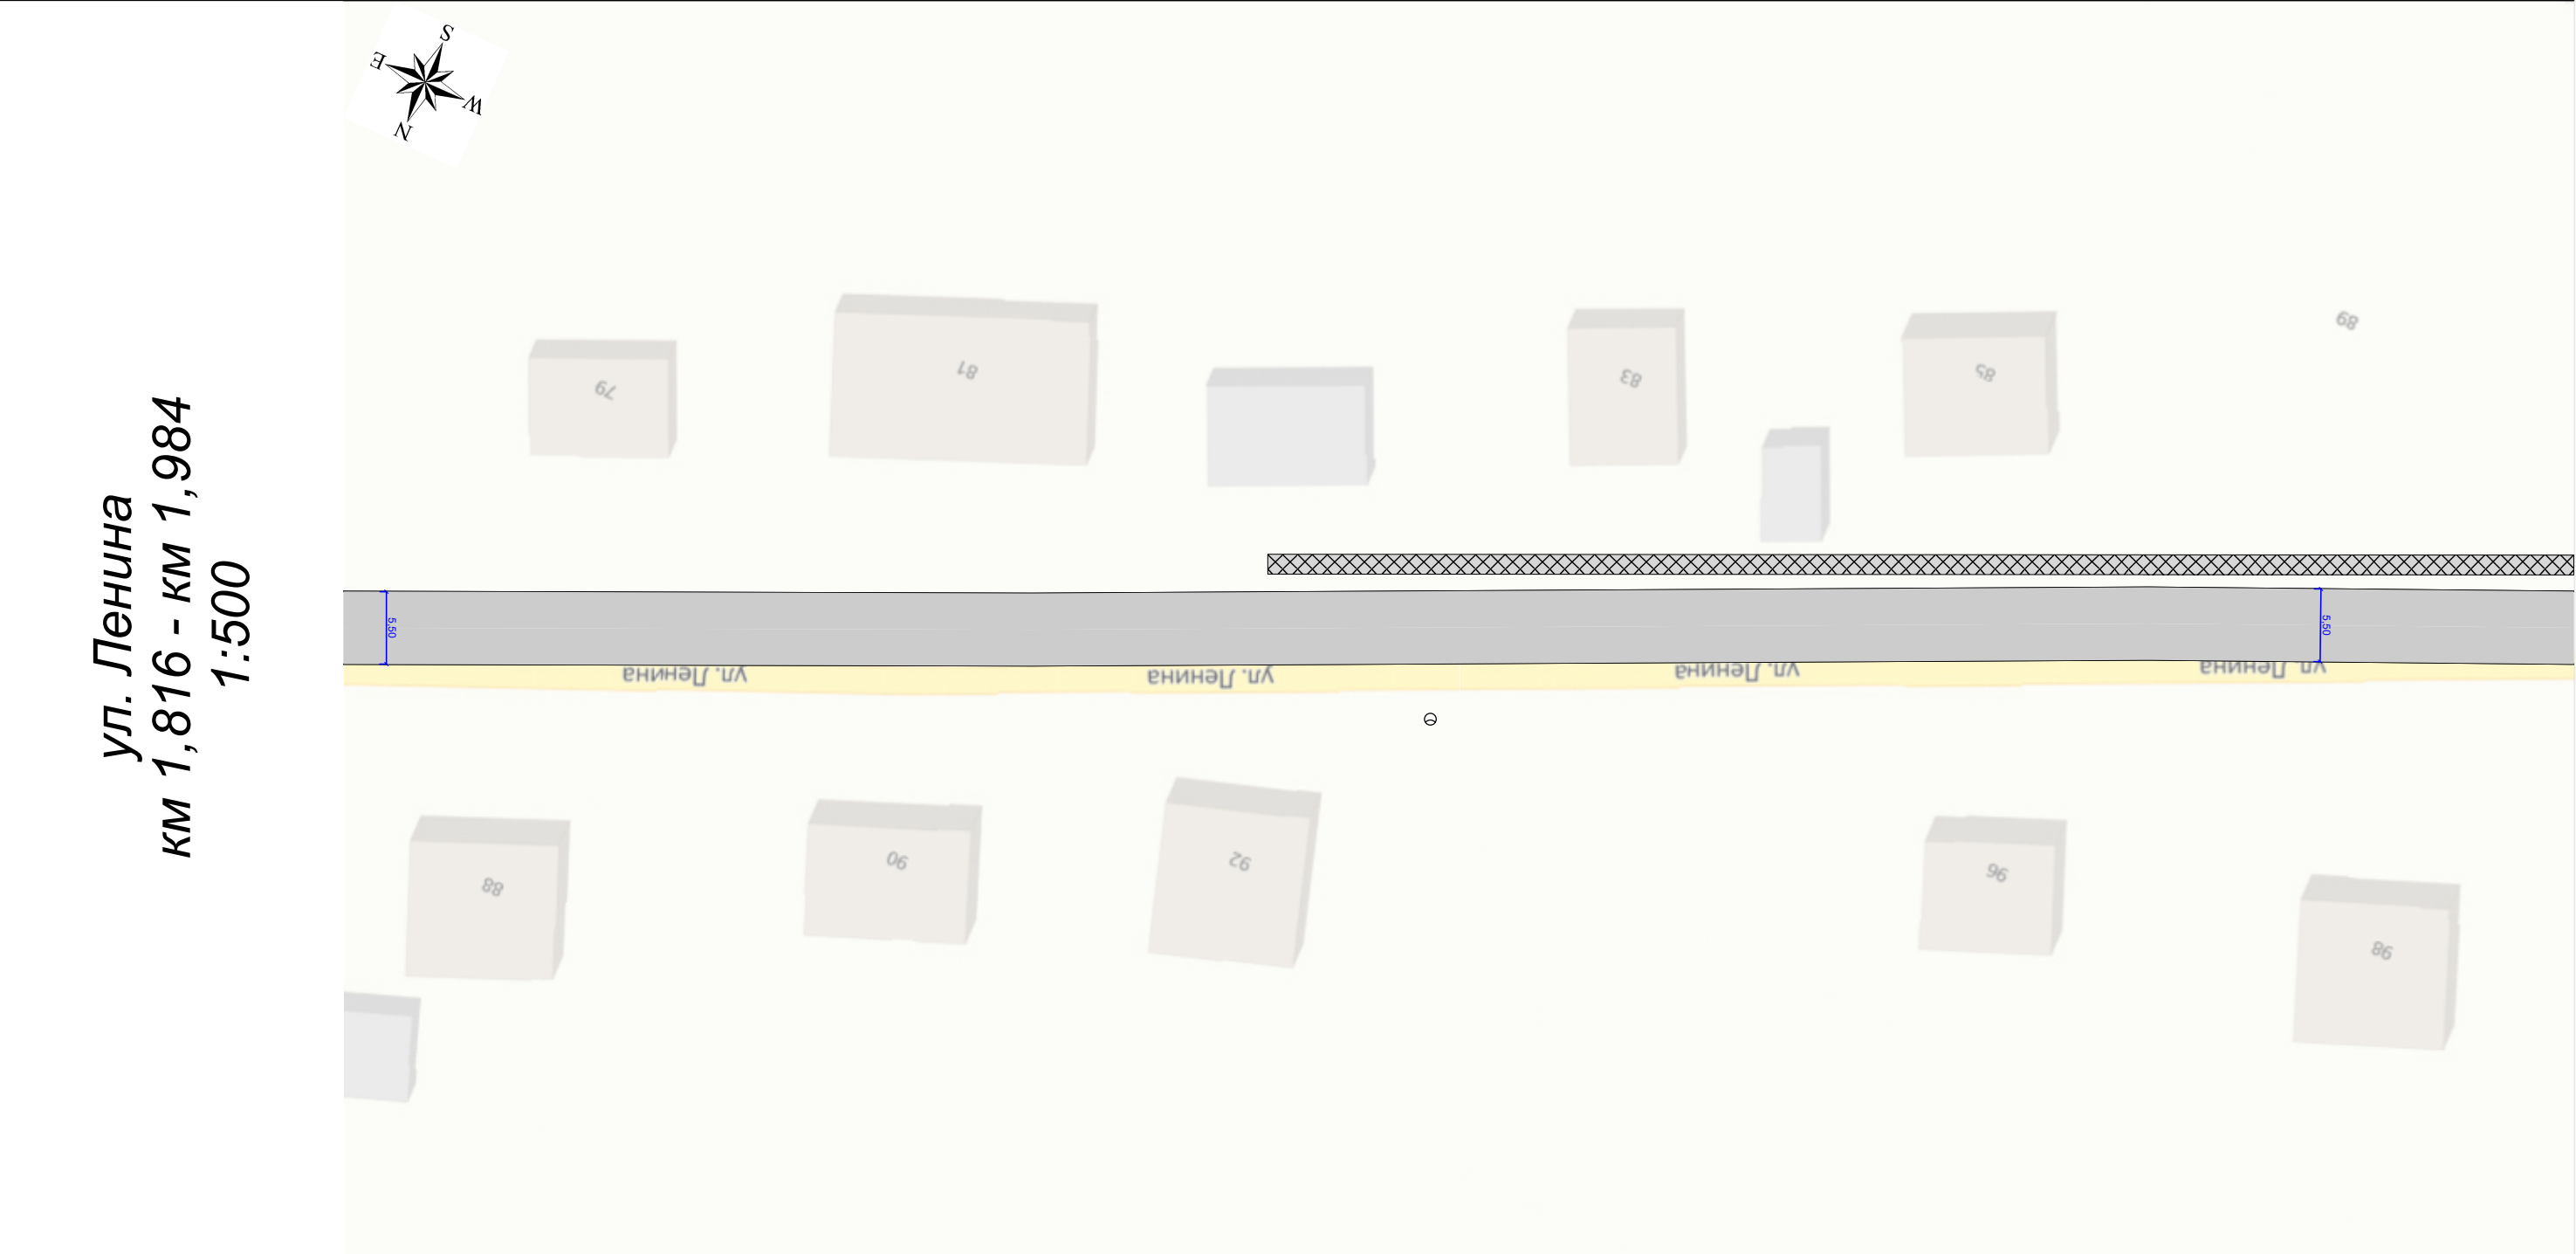


Тротуары слева		974 - 020, а/б, ш. 1,5 м		030 - 064, а/б, ш. 1,5 м		076 - 143, а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине					
	На разделительной					
Элементы в плане						
Продольный профиль		R=16168, L=200				

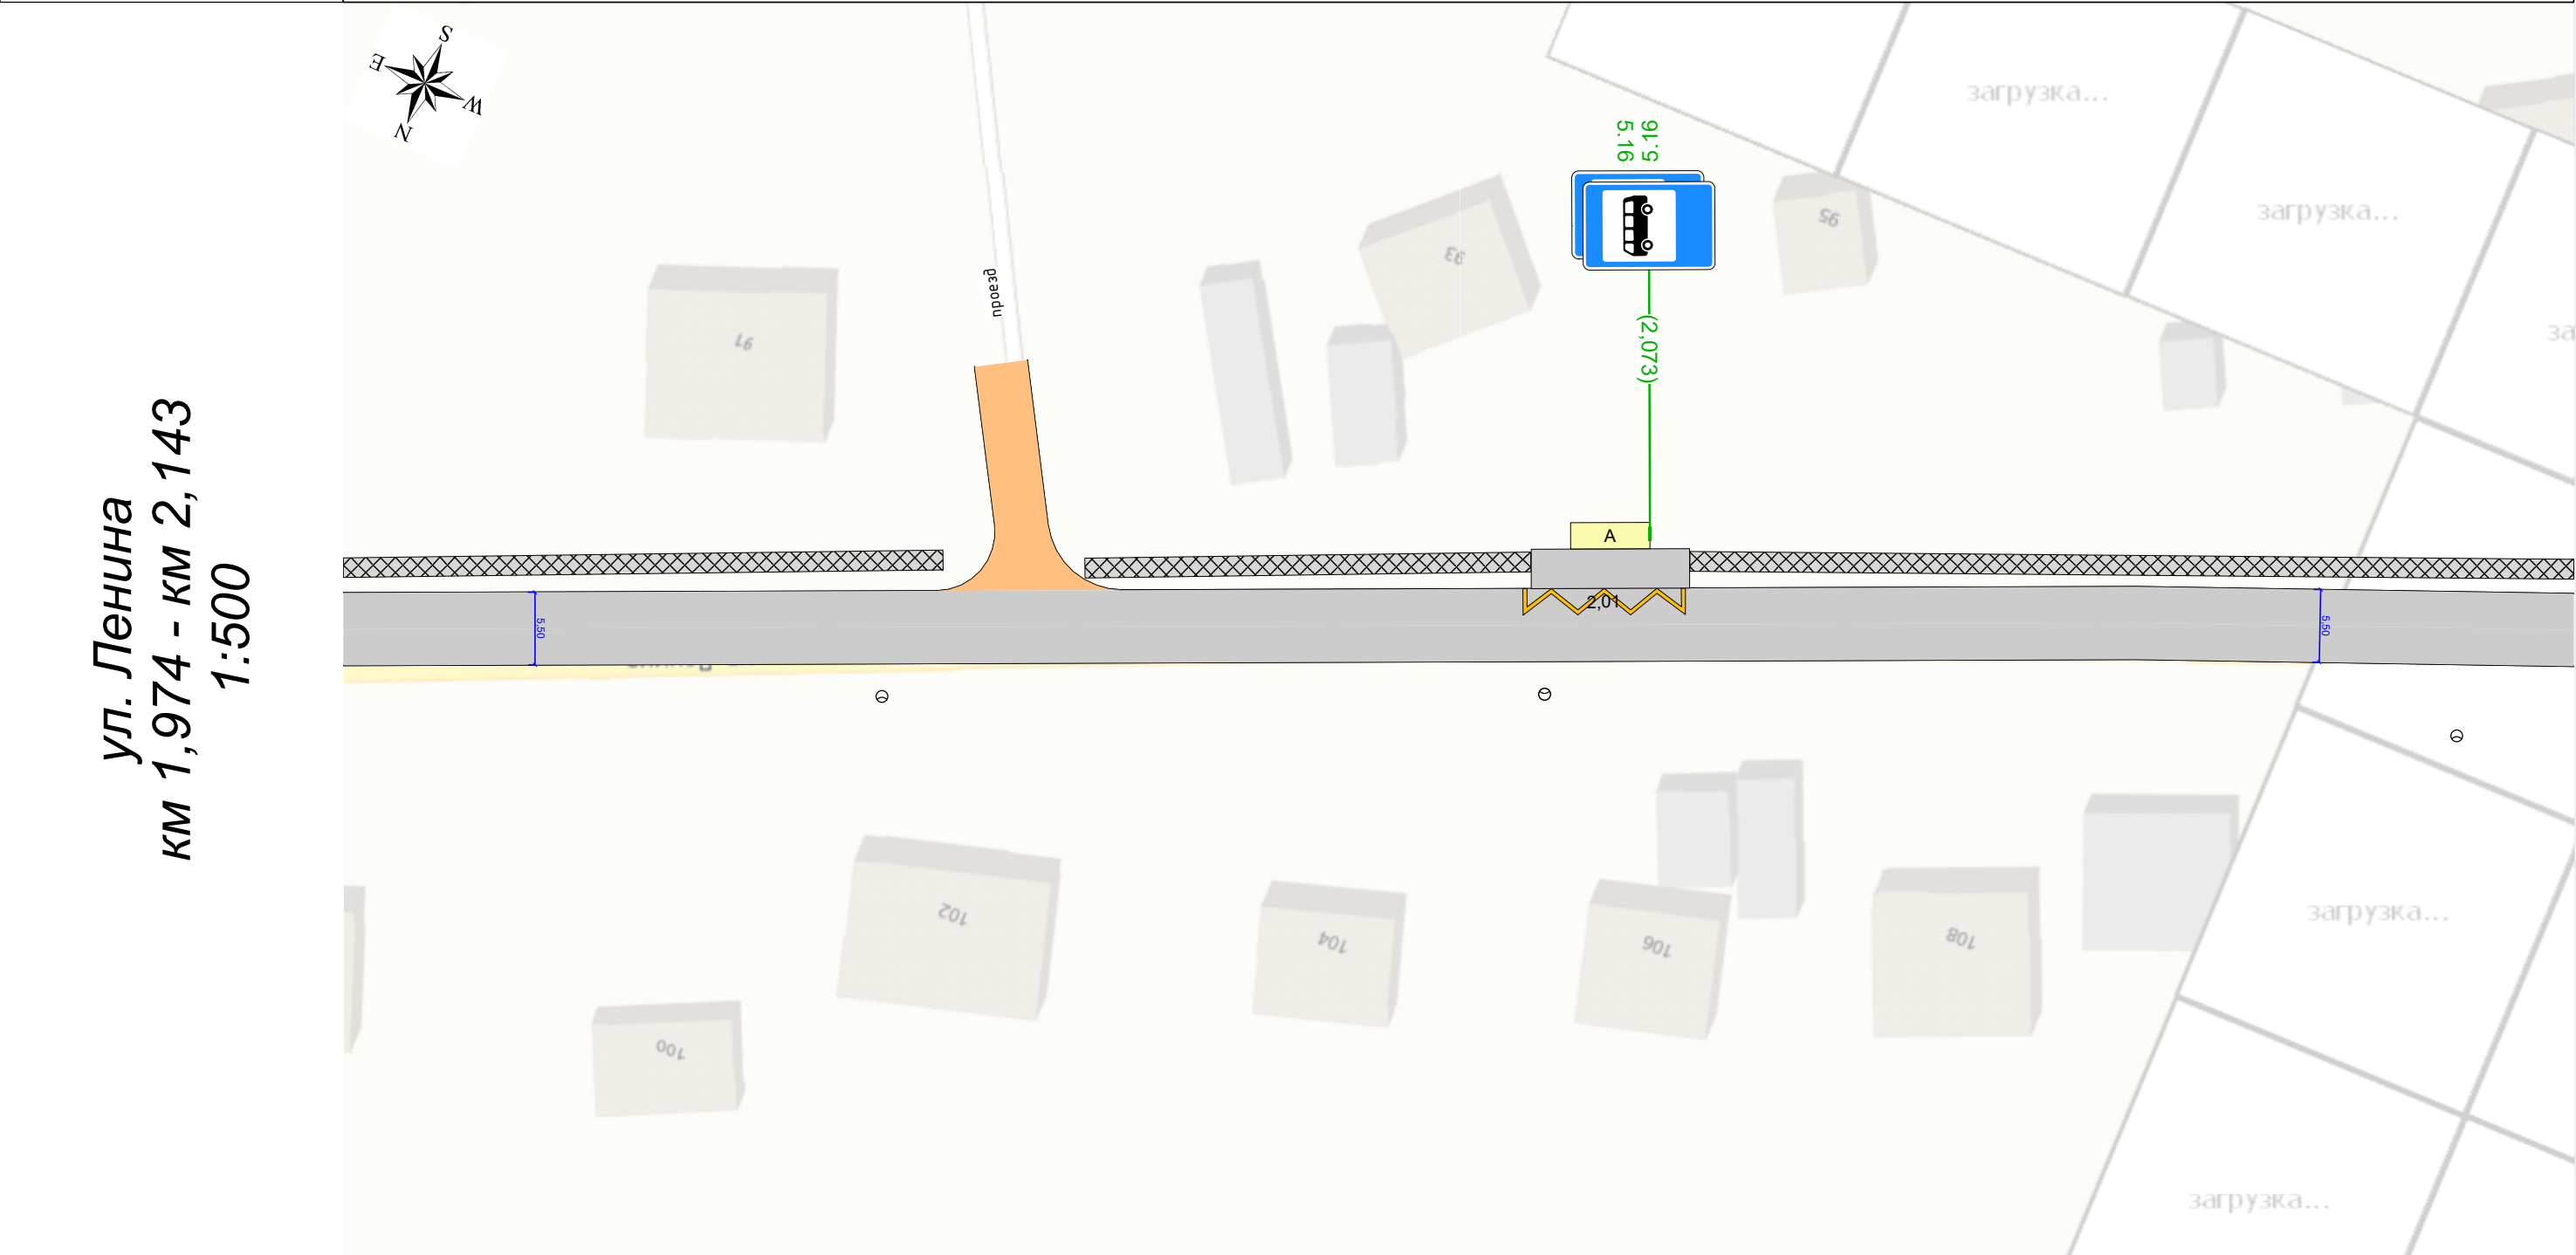

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		133 - 172, а/б, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		153 $R=360, L=70, \alpha=84^\circ$ 223 239 $R=1012, L=43, \alpha=-10^\circ$ 282
Продольный профиль		$R=16168, L=200$ 152 $R=6467, L=93$ 245 10343 255 $R=50350, L=640$

ул. Ленина
км 2,133 - км 2,322
1:500

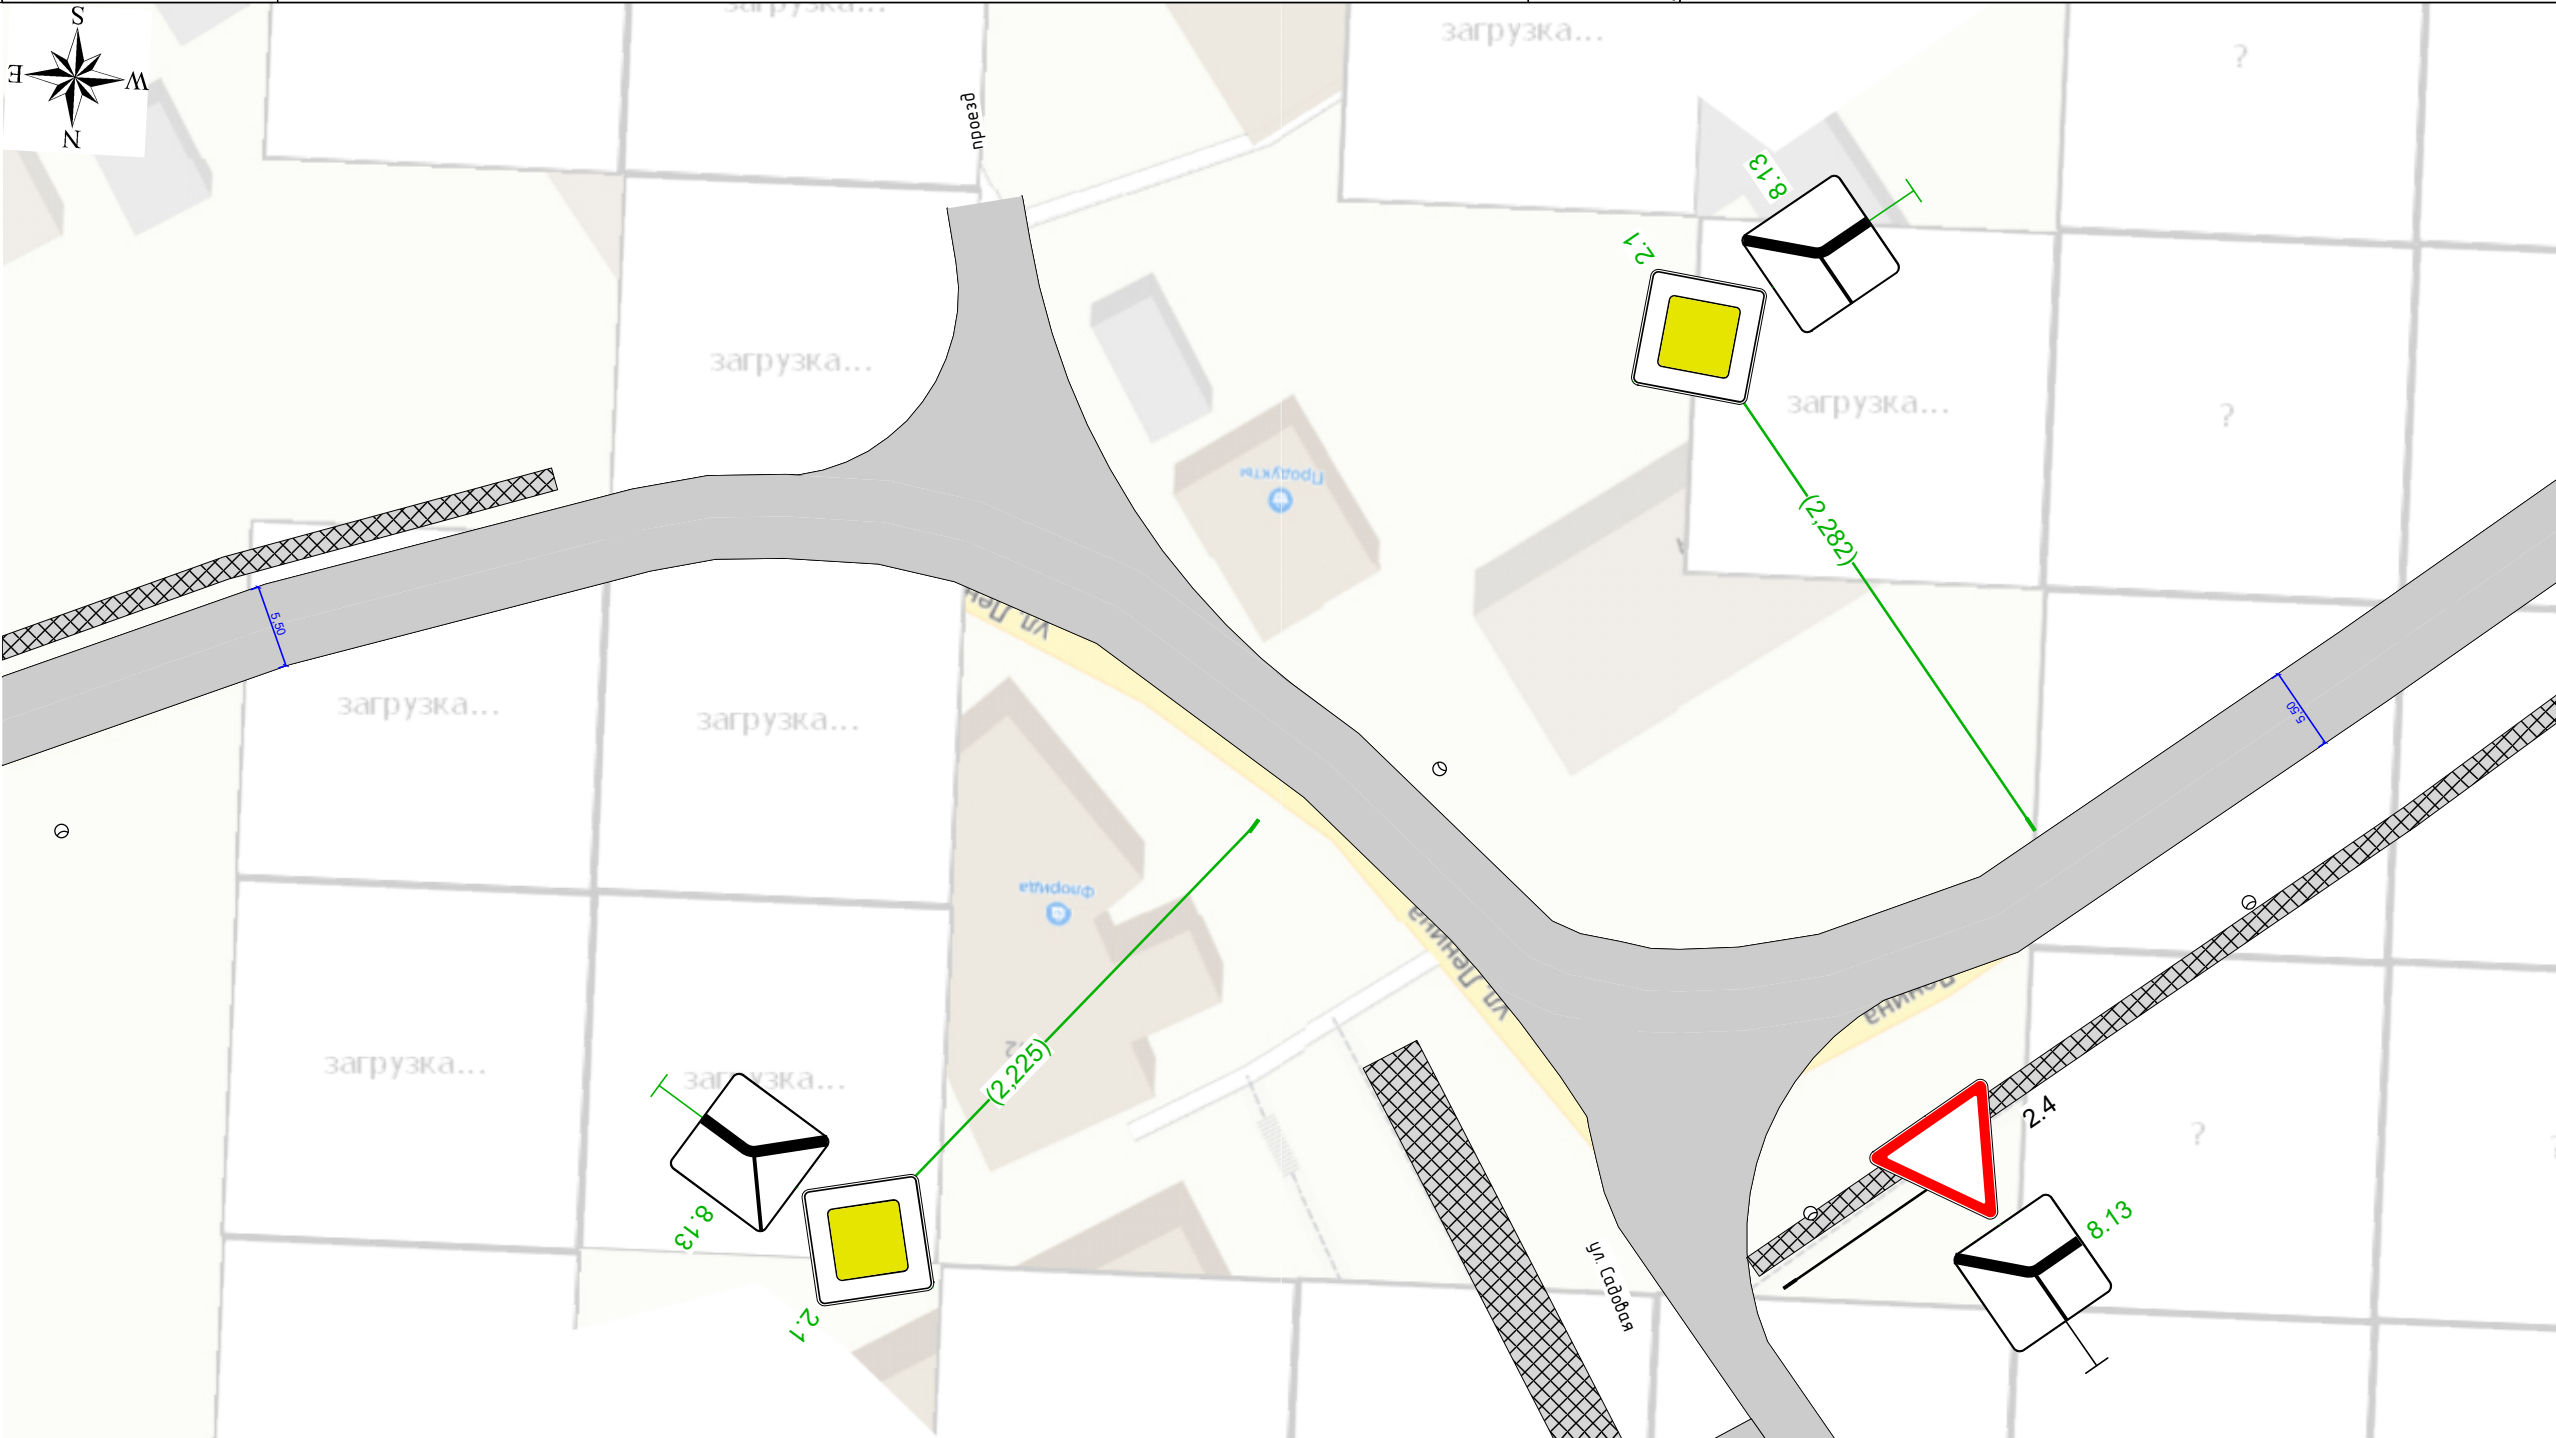


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		259 - 322, а/б, ш. 1,5 м

Тротуары слева		474 - 507, а/б, ш. 1,5 м		560 - 638, а/б, ш. 1,5 м		630 - 633, а/б, ш. 6,0 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине					УПО-Д 611 - 629	УПО-Д 633 - 638
	На разделительной						
Элементы в плане		R=50350, L=640					
Продольный профиль							
Тротуары справа		470 - 512, а/б, ш. 1,5 м		518 - 629, а/б, ш. 1,5 м		629 - 634, а/б, ш. 4,0 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной					УПО-Д 612 - 629	УПО-Д 634 - 638
	На обочине						

Тротуары слева		630 - 633, а/б, ш. 6,0 м		646 - 762, а/б, ш. 1,5 м			
		628 - 638, а/б, ш. 1,5 м					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		УПО-Д 633 - 639		УПО-Д 646 - 655		
	На разделительной						
Элементы в плане							
Продольный профиль		R=50350, L=640					


ул. Ленина
км 2,628 - км 2,797
1:500

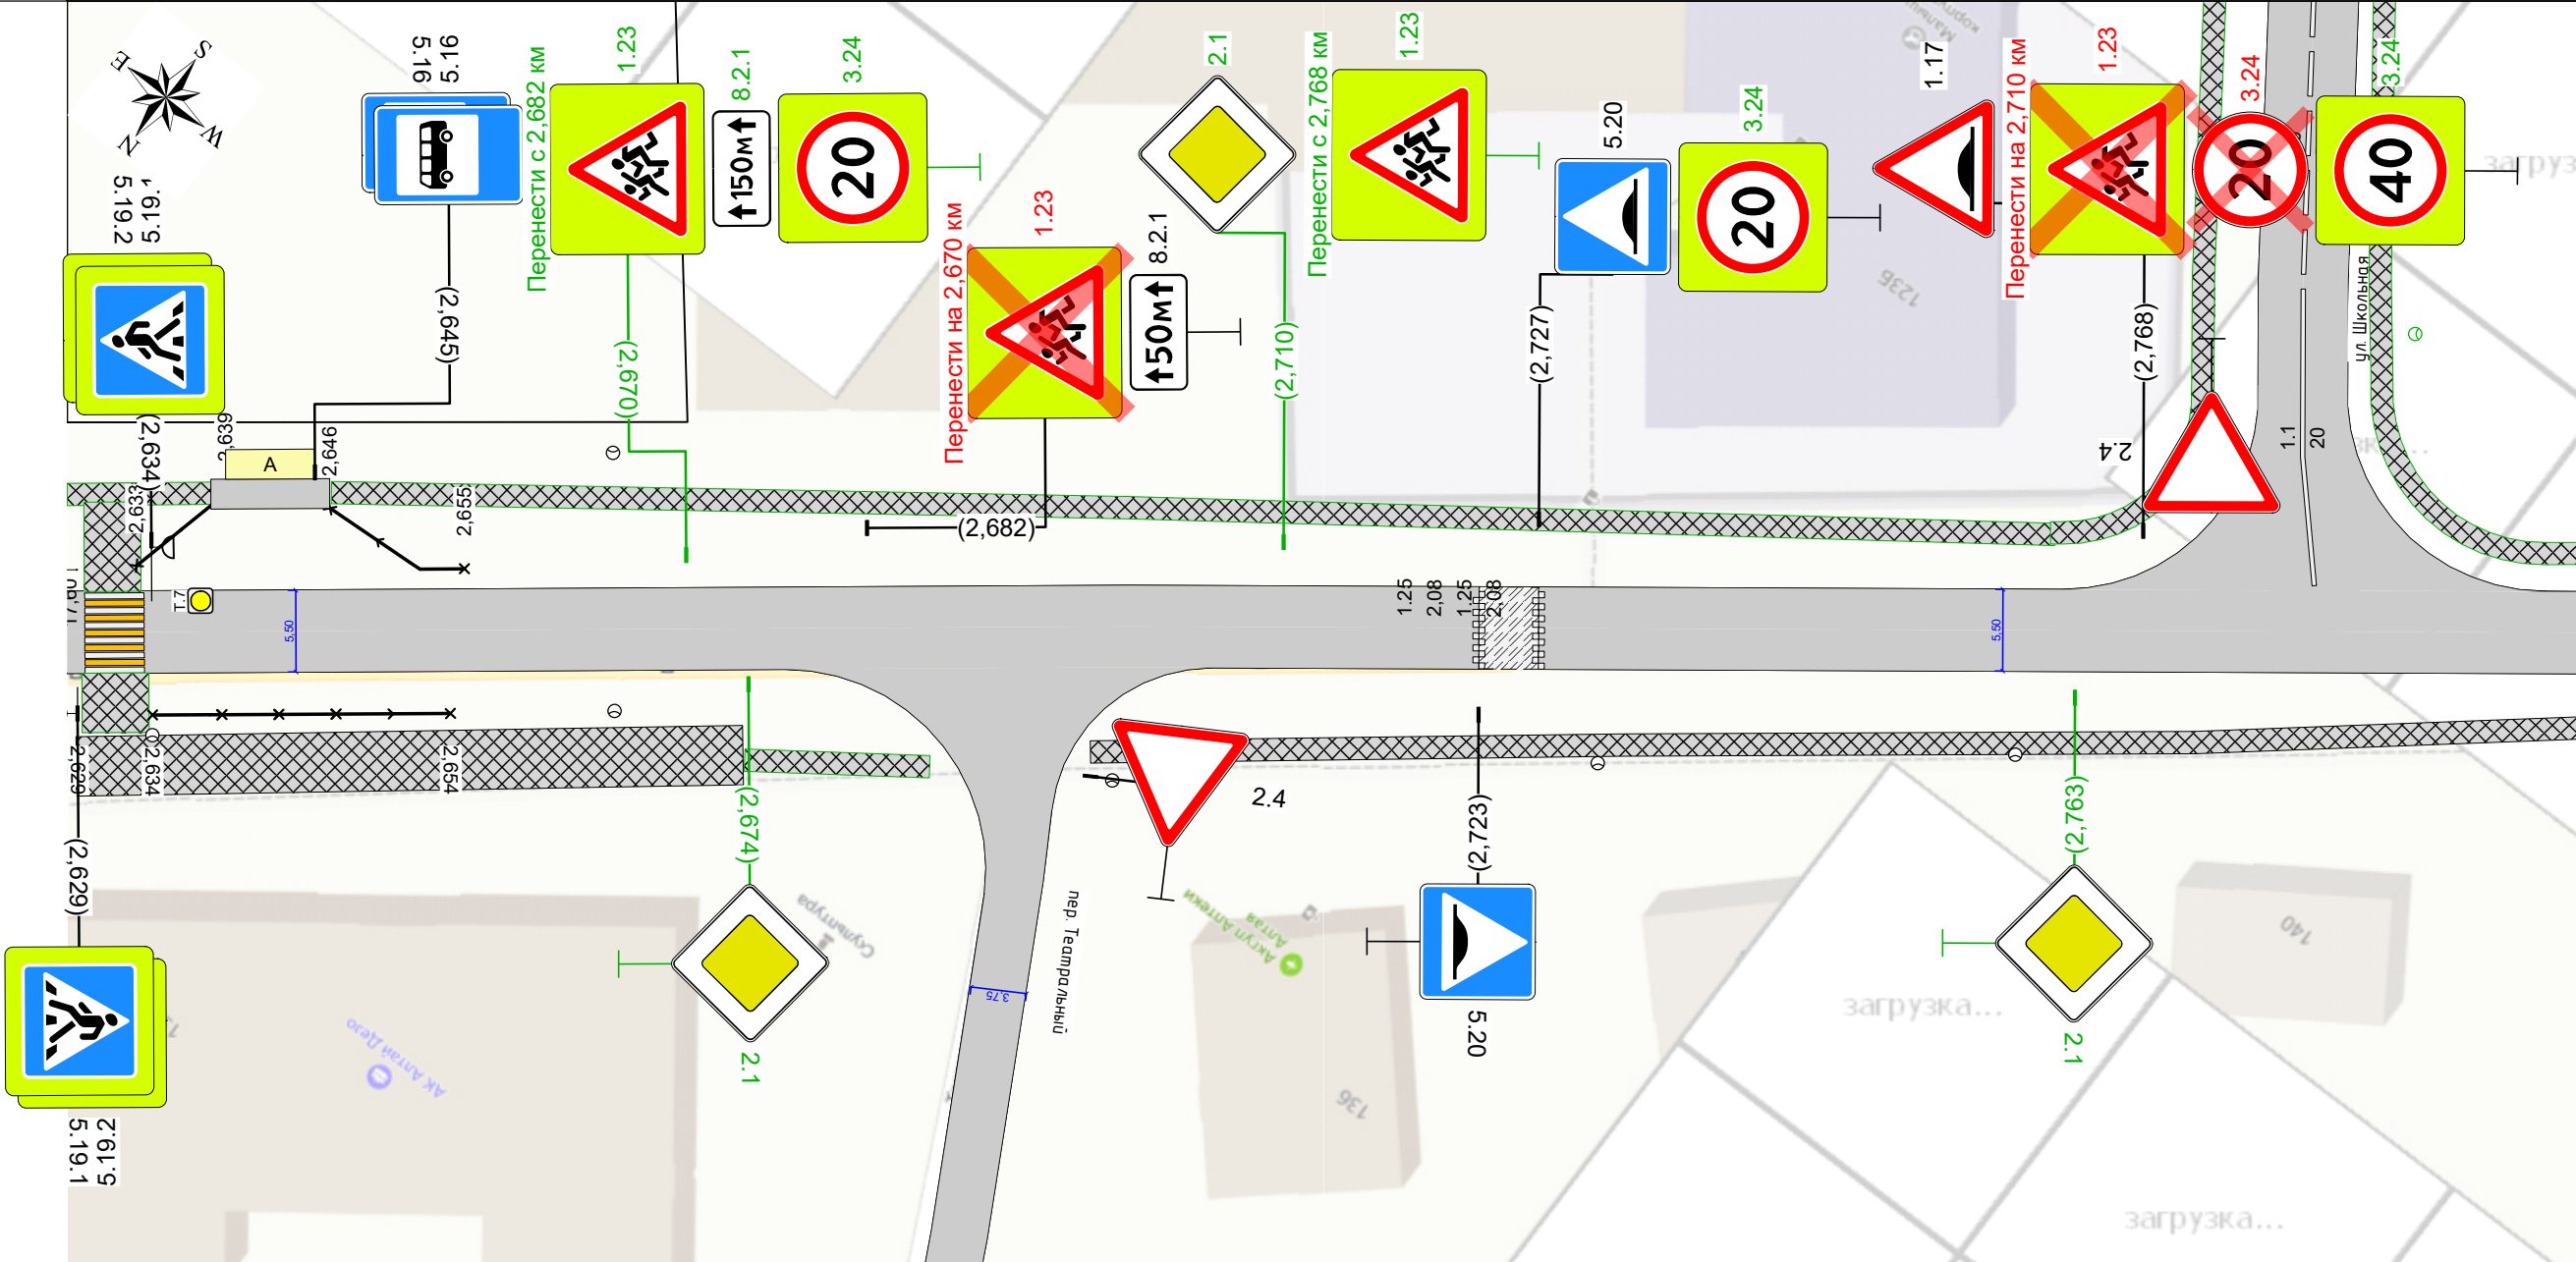

Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине		УПО-Д 634 - 654		
Тротуары справа		629 - 674, а/б, ш. 4,0 м	674 - 686, а/б, ш. 1,5 м	697 - 797, а/б, ш. 1,5 м	


Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		УПО-Д 811 - 844	
	На разделительной			
Элементы в плане				
Продольный профиль		R=50350, L=640		R=53423, L=295

ул. Ленина
км 2,787 - км 2,955
1:500

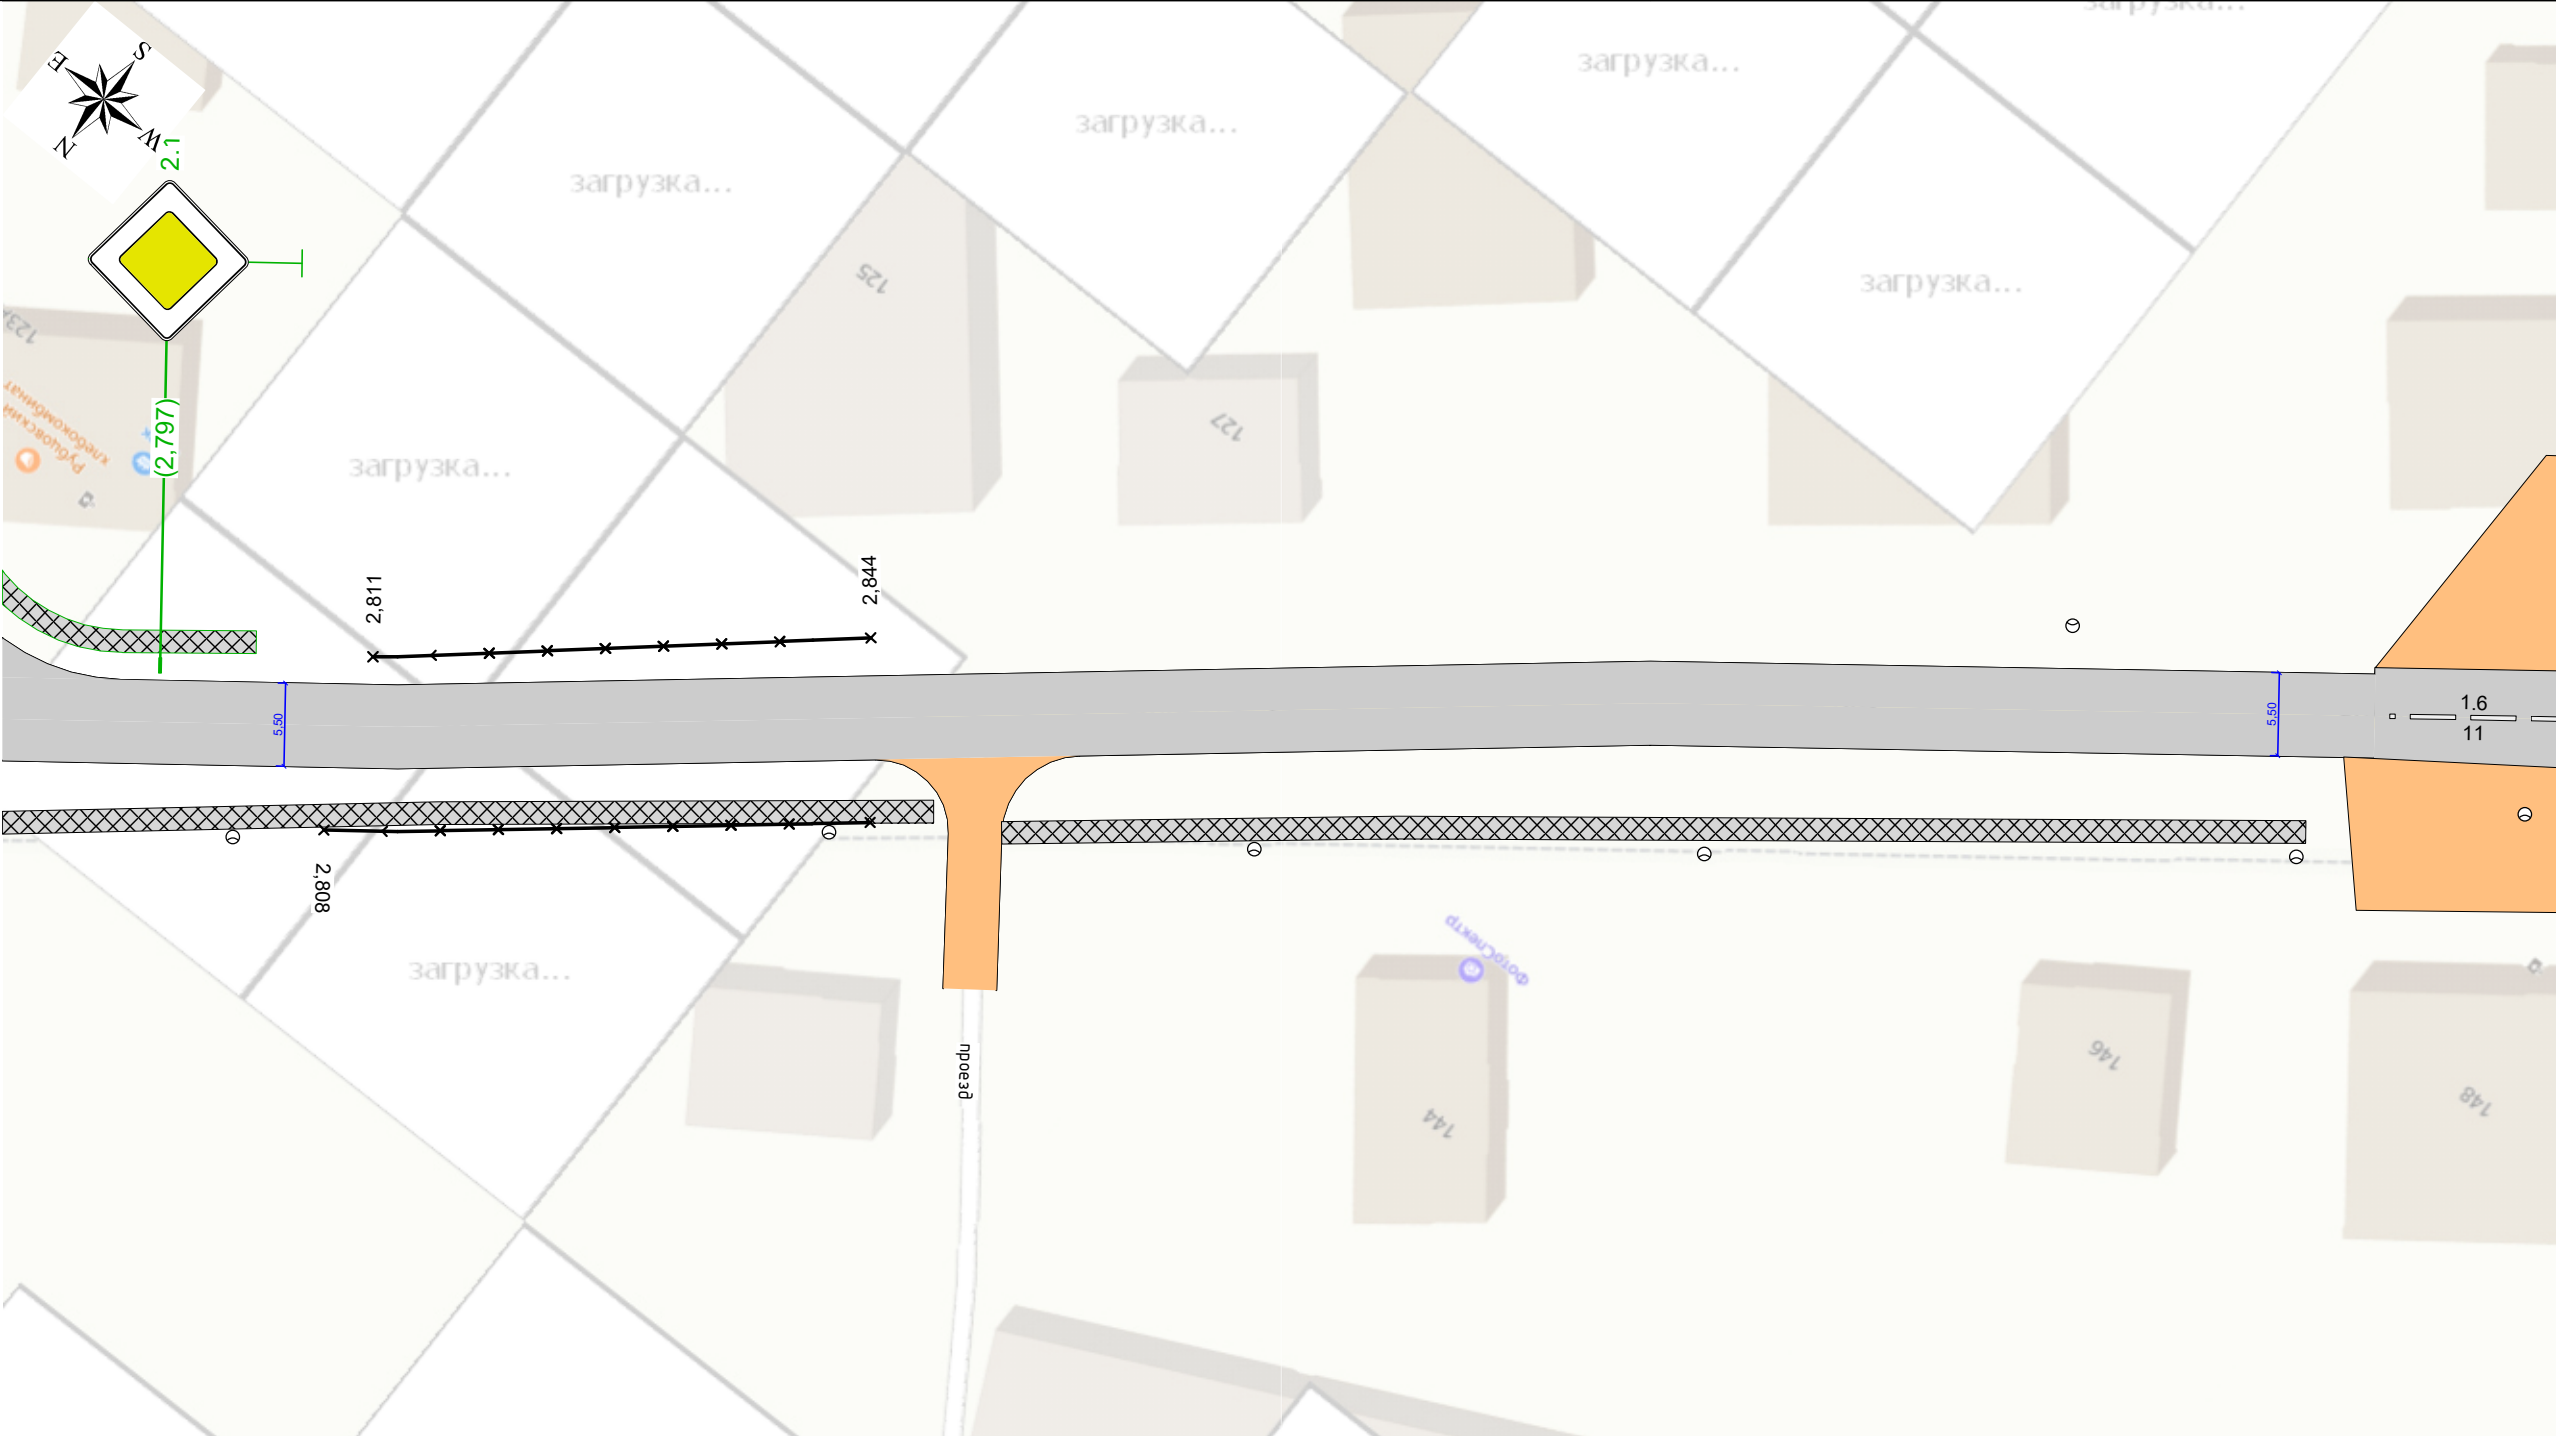


Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине		УПО-Д 808 - 844	
Тротуары справа		787 - 848, а/б, ш. 1,5 м		852 - 939, а/б, ш. 1,5 м

Тротуары слева		020 - 113, а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Элементы в плане			
Продольный профиль		R=53423, L=295	

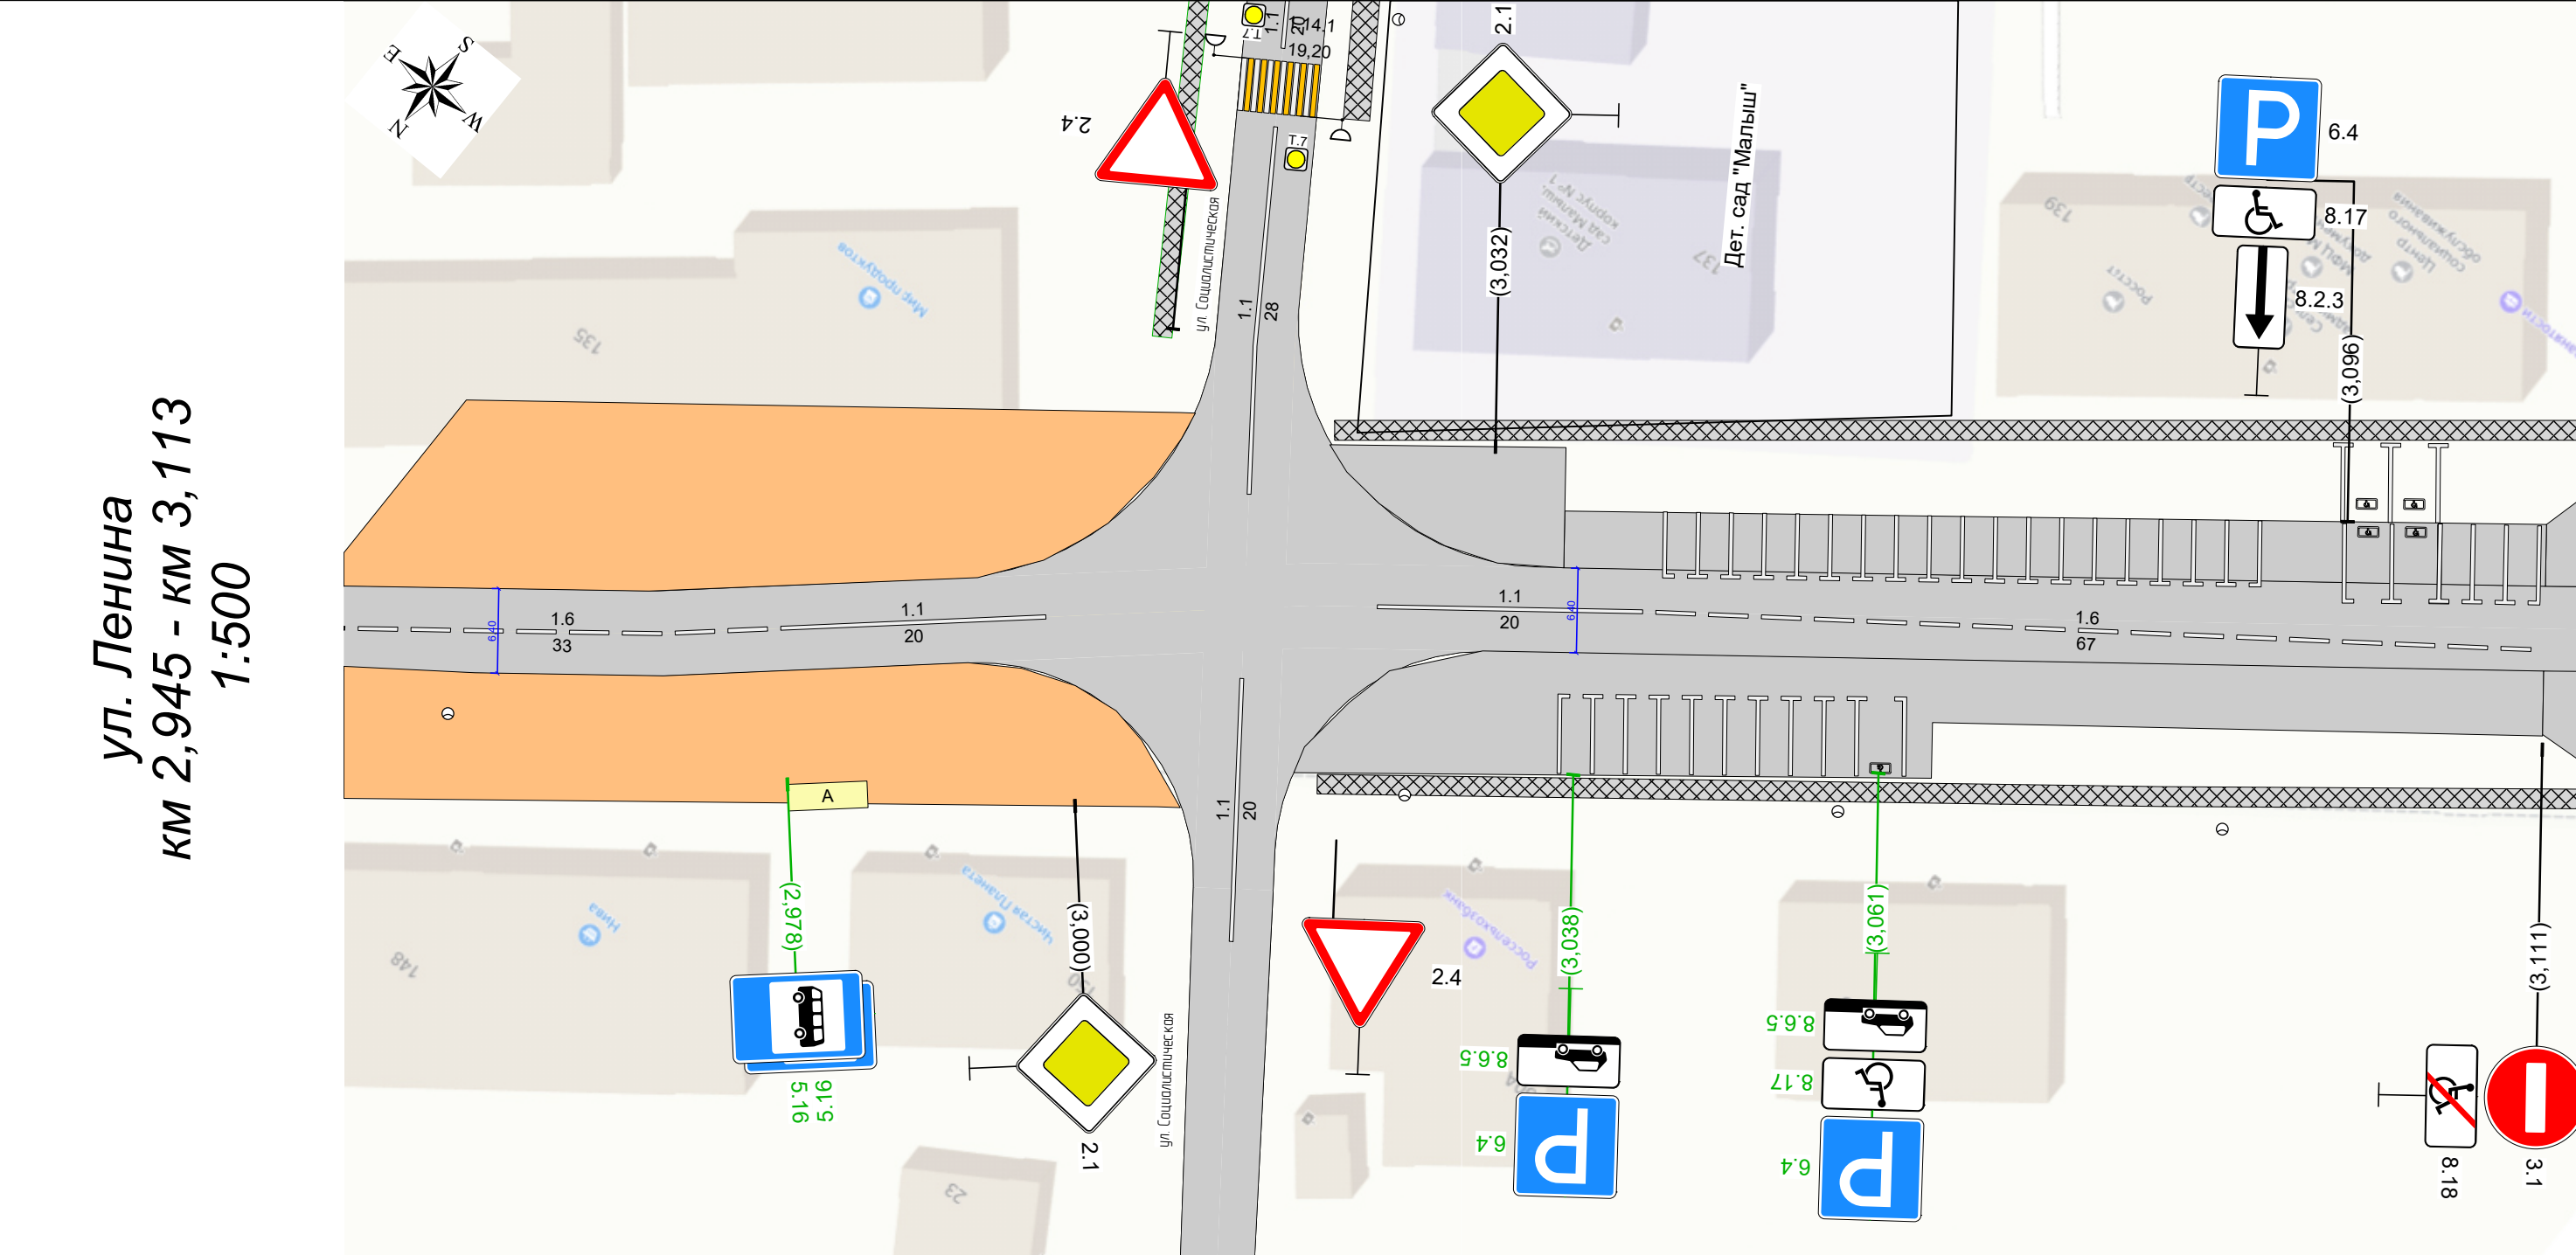


Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа		1.6 945 - 978, (33 м)	1.1 978 - 998, (20 м)	1.1 023 - 043, (20 м)	1.6 043 - 110, (67 м)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа		019 - 113, а/б, ш. 1,5 м			

Тротуары слева		103 - 119, а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Элементы в плане			
Продольный профиль		R=53423, L=295	190

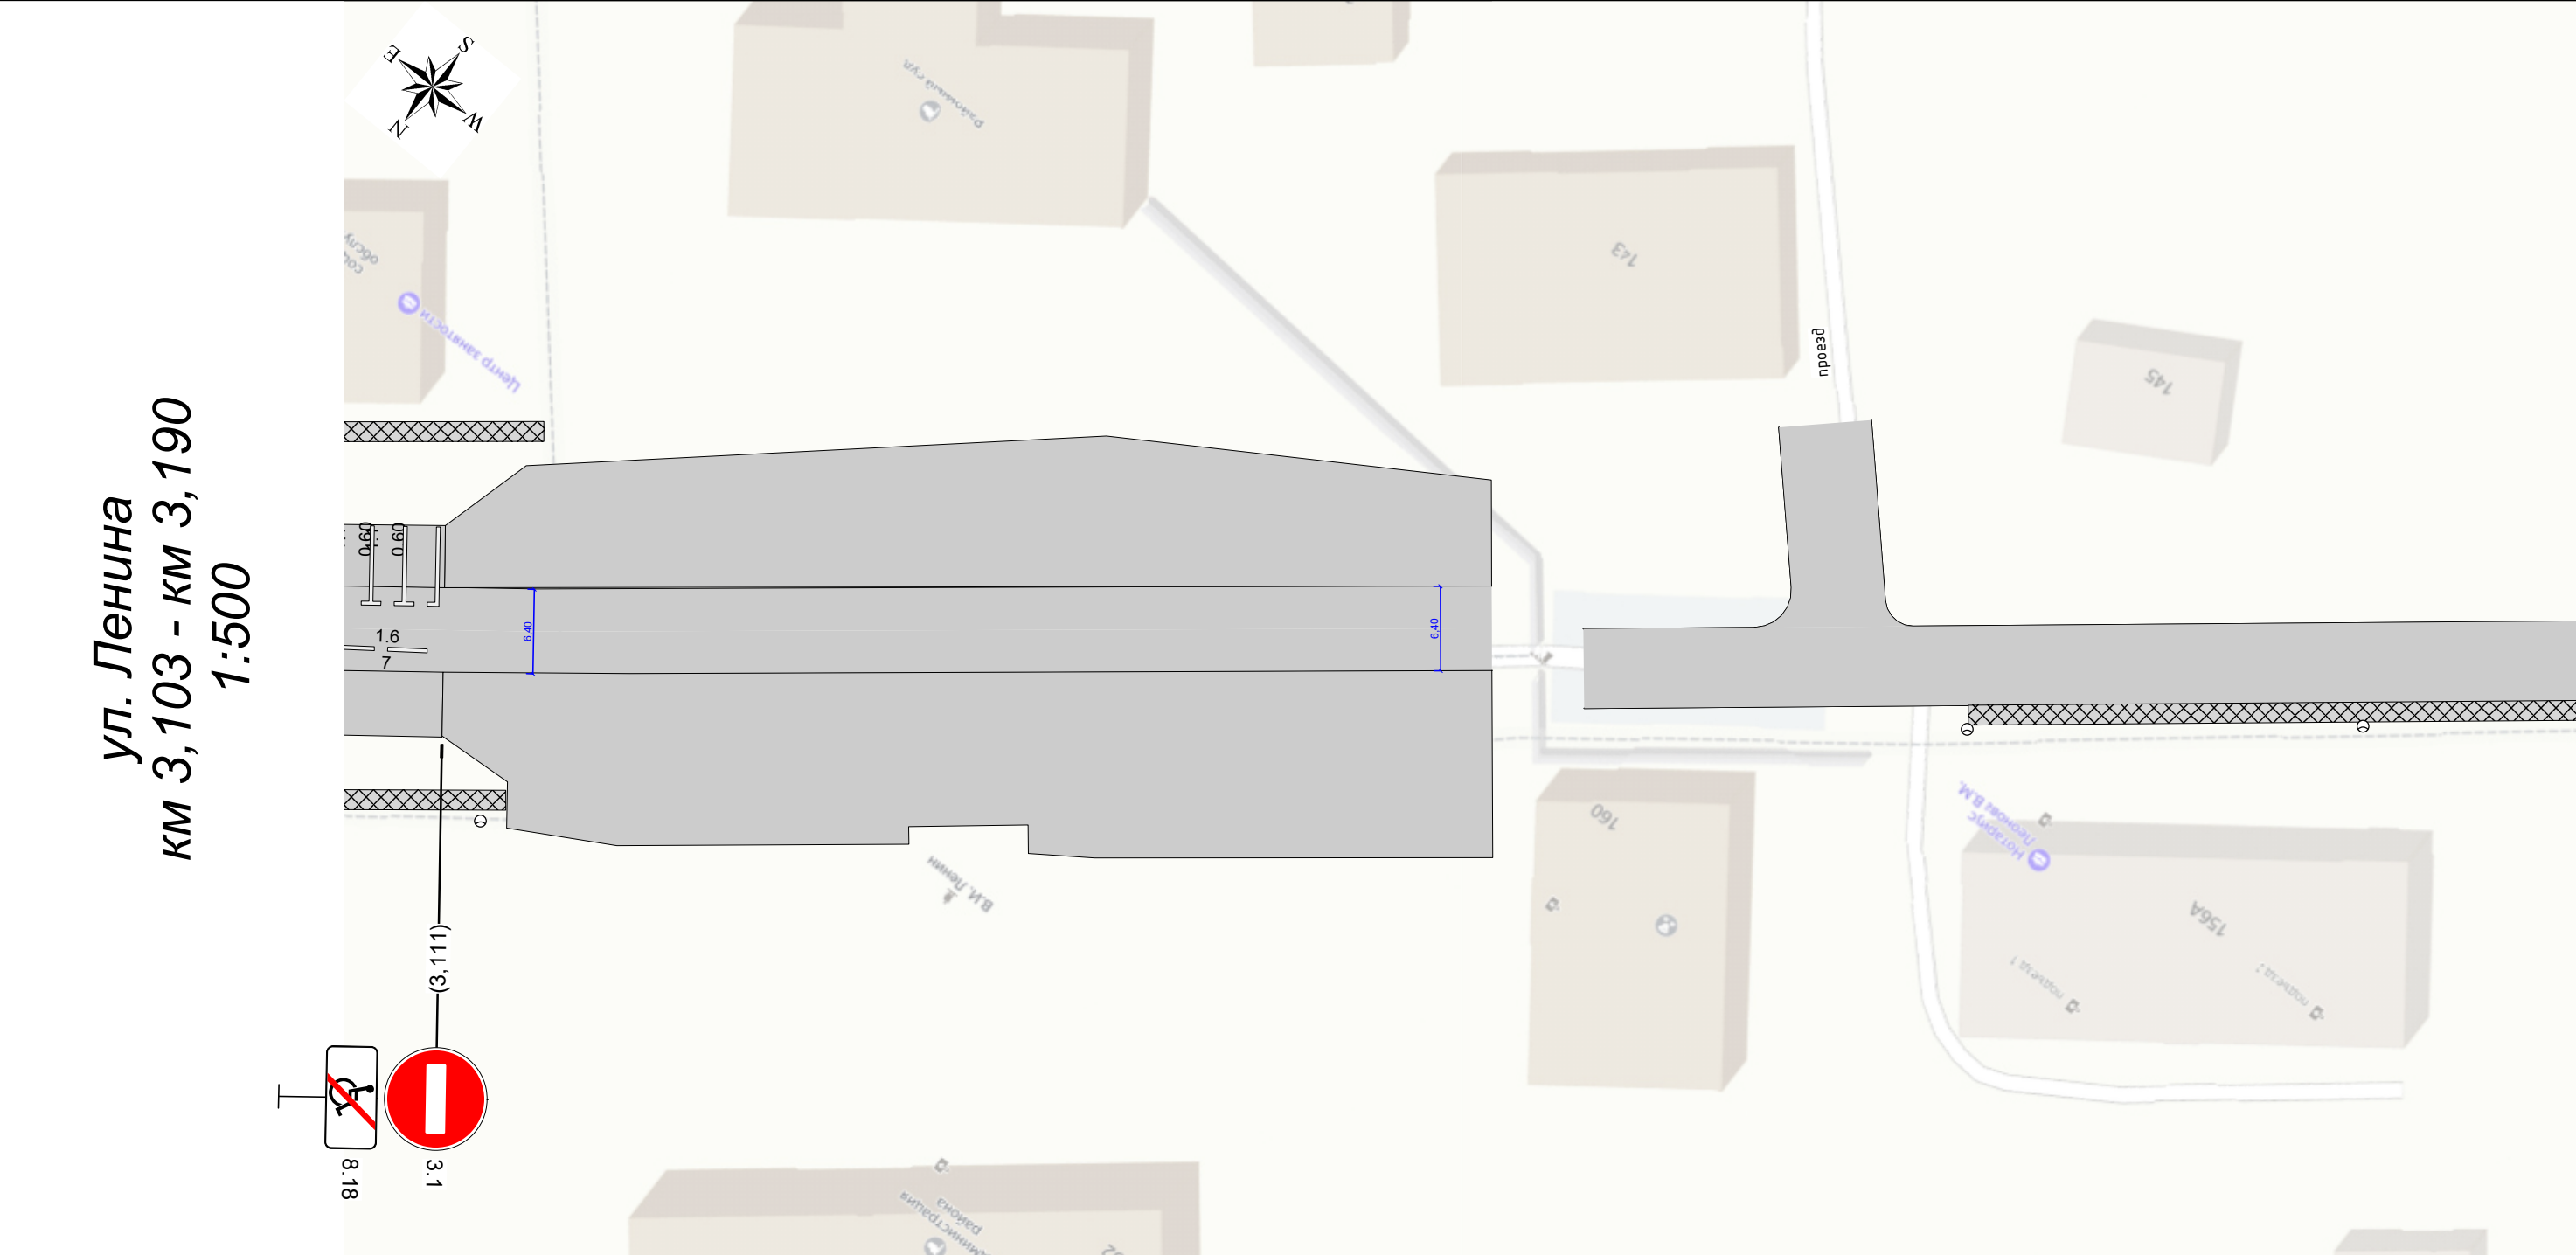


Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		103 - 116, а/б, ш. 1,5 м	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=169 α=0

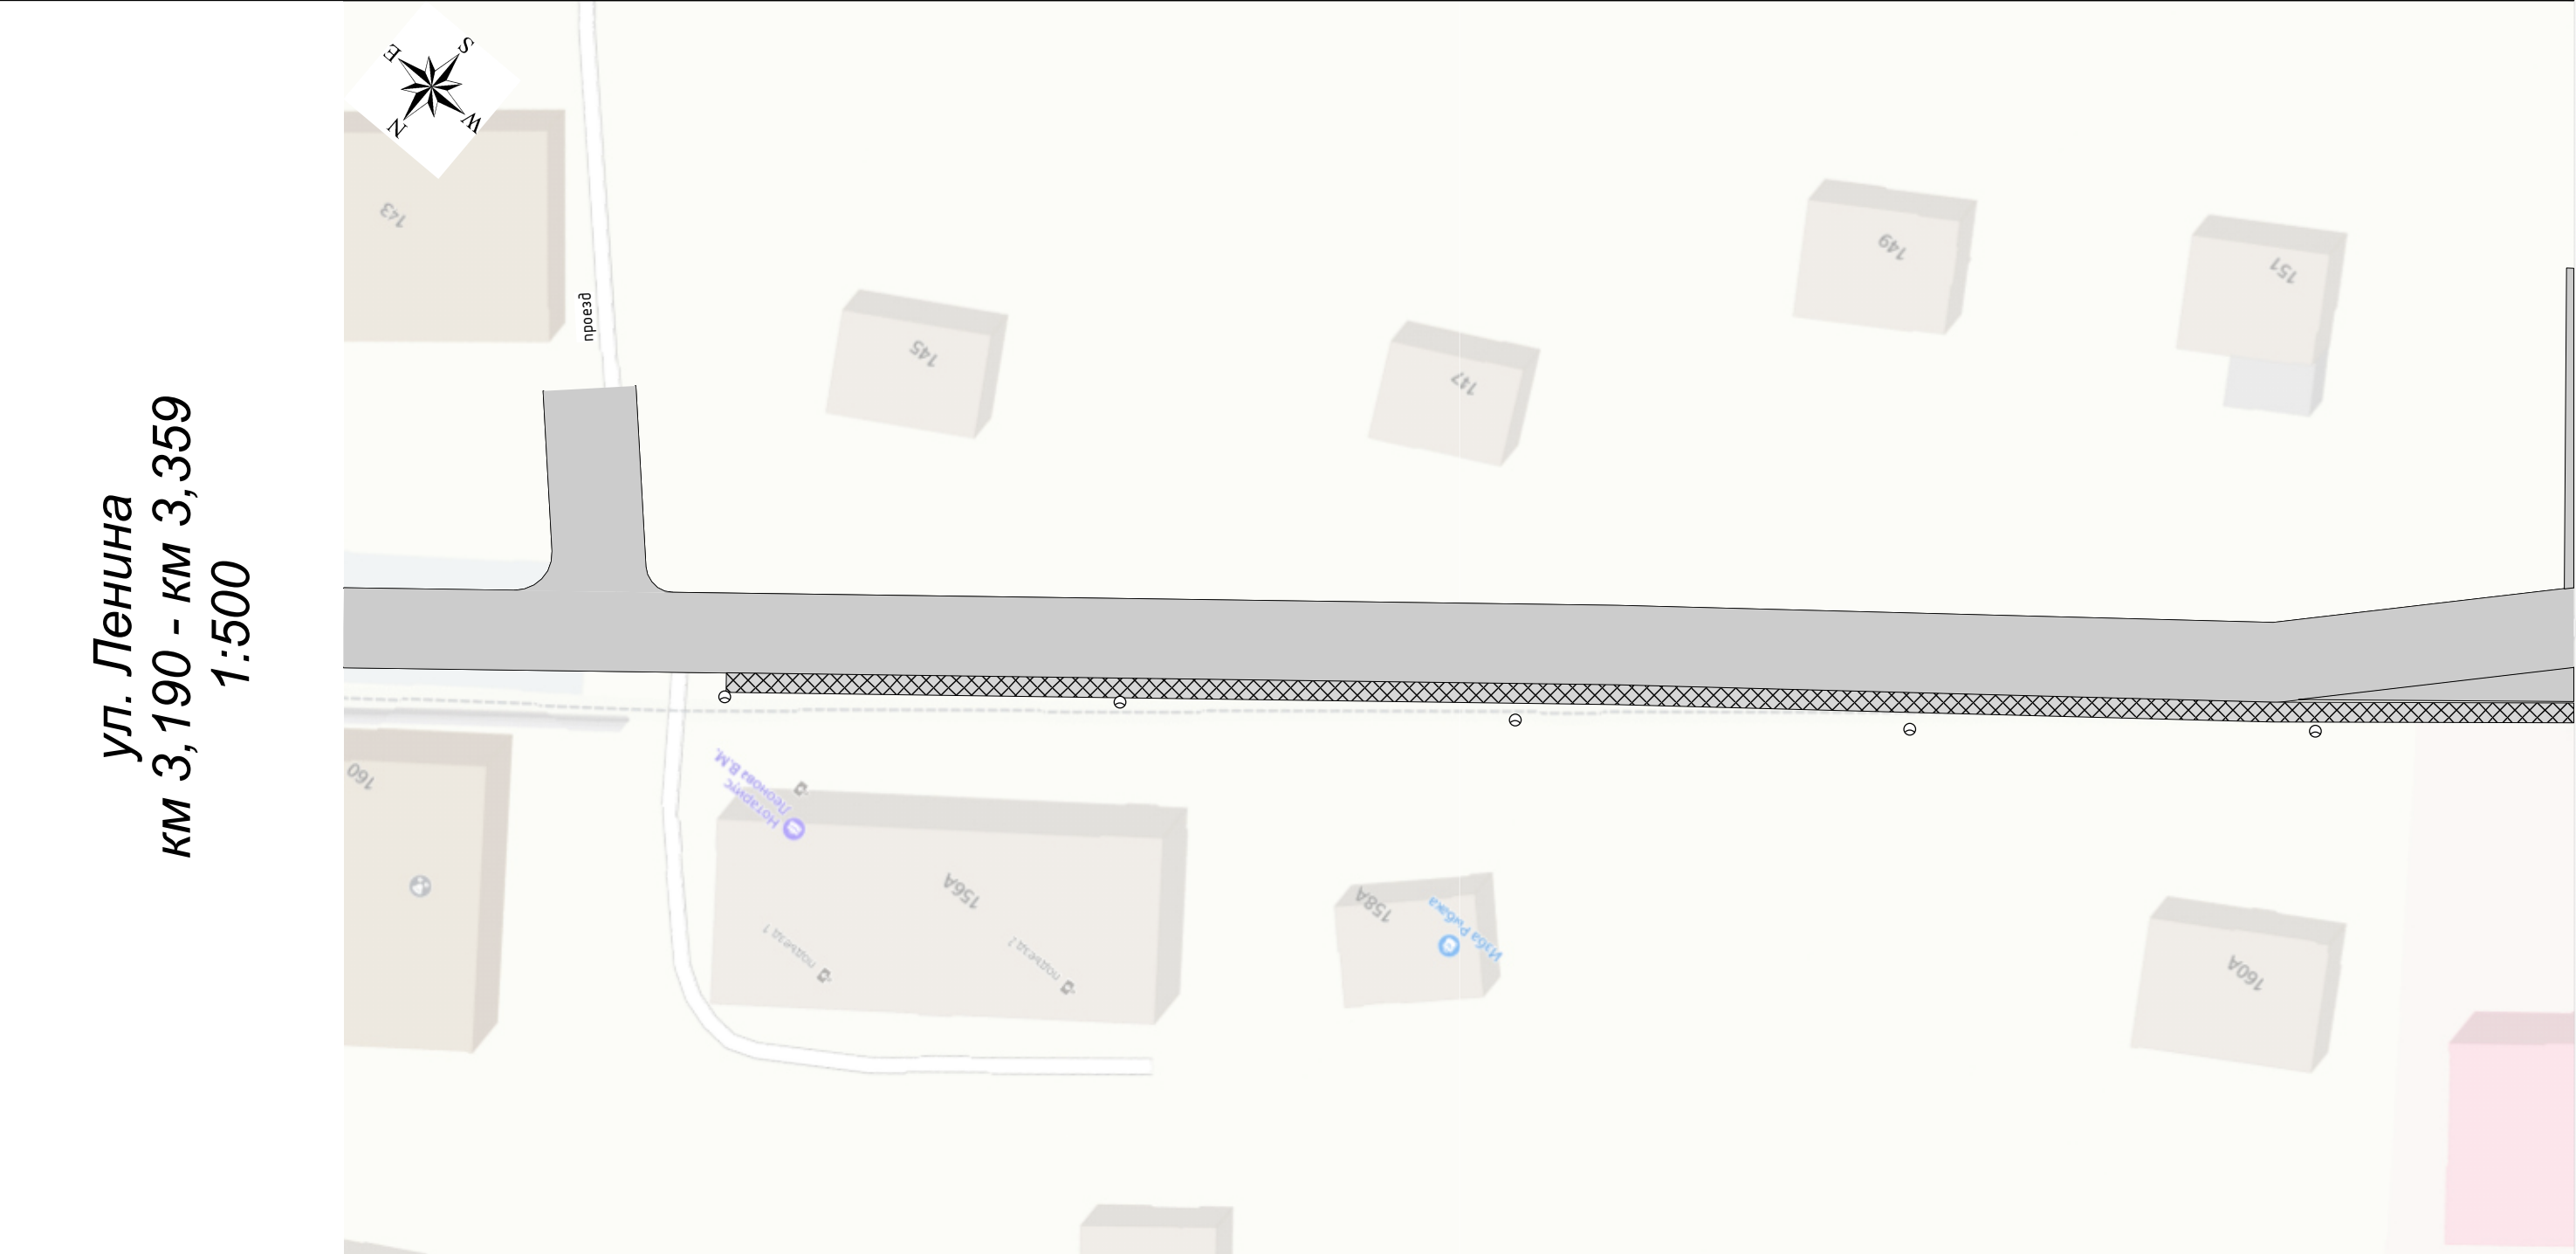

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		219 - 359, а/б, ш. 1,5 м

Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Элементы в плане				
Продольный профиль		L=169 $\alpha=0$		
ул. Ленина км 3,518 - км 3,687 1:500		The plan view shows a road intersection at the top left. A compass rose indicates North (N), South (S), East (E), and West (W). A label "проезд на предприятие" points to a path leading away from the road. The road itself is shown as a grey strip. To the right of the road are several light grey rectangular blocks representing buildings or structures. Some of these blocks have numbers: 170, 172, 174, 176, and 178. There are also green circular symbols along the road.		
		Видимость в прямом направлении		
		Дорожная разметка справа		
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
			На обочине	
		Тротуары справа		

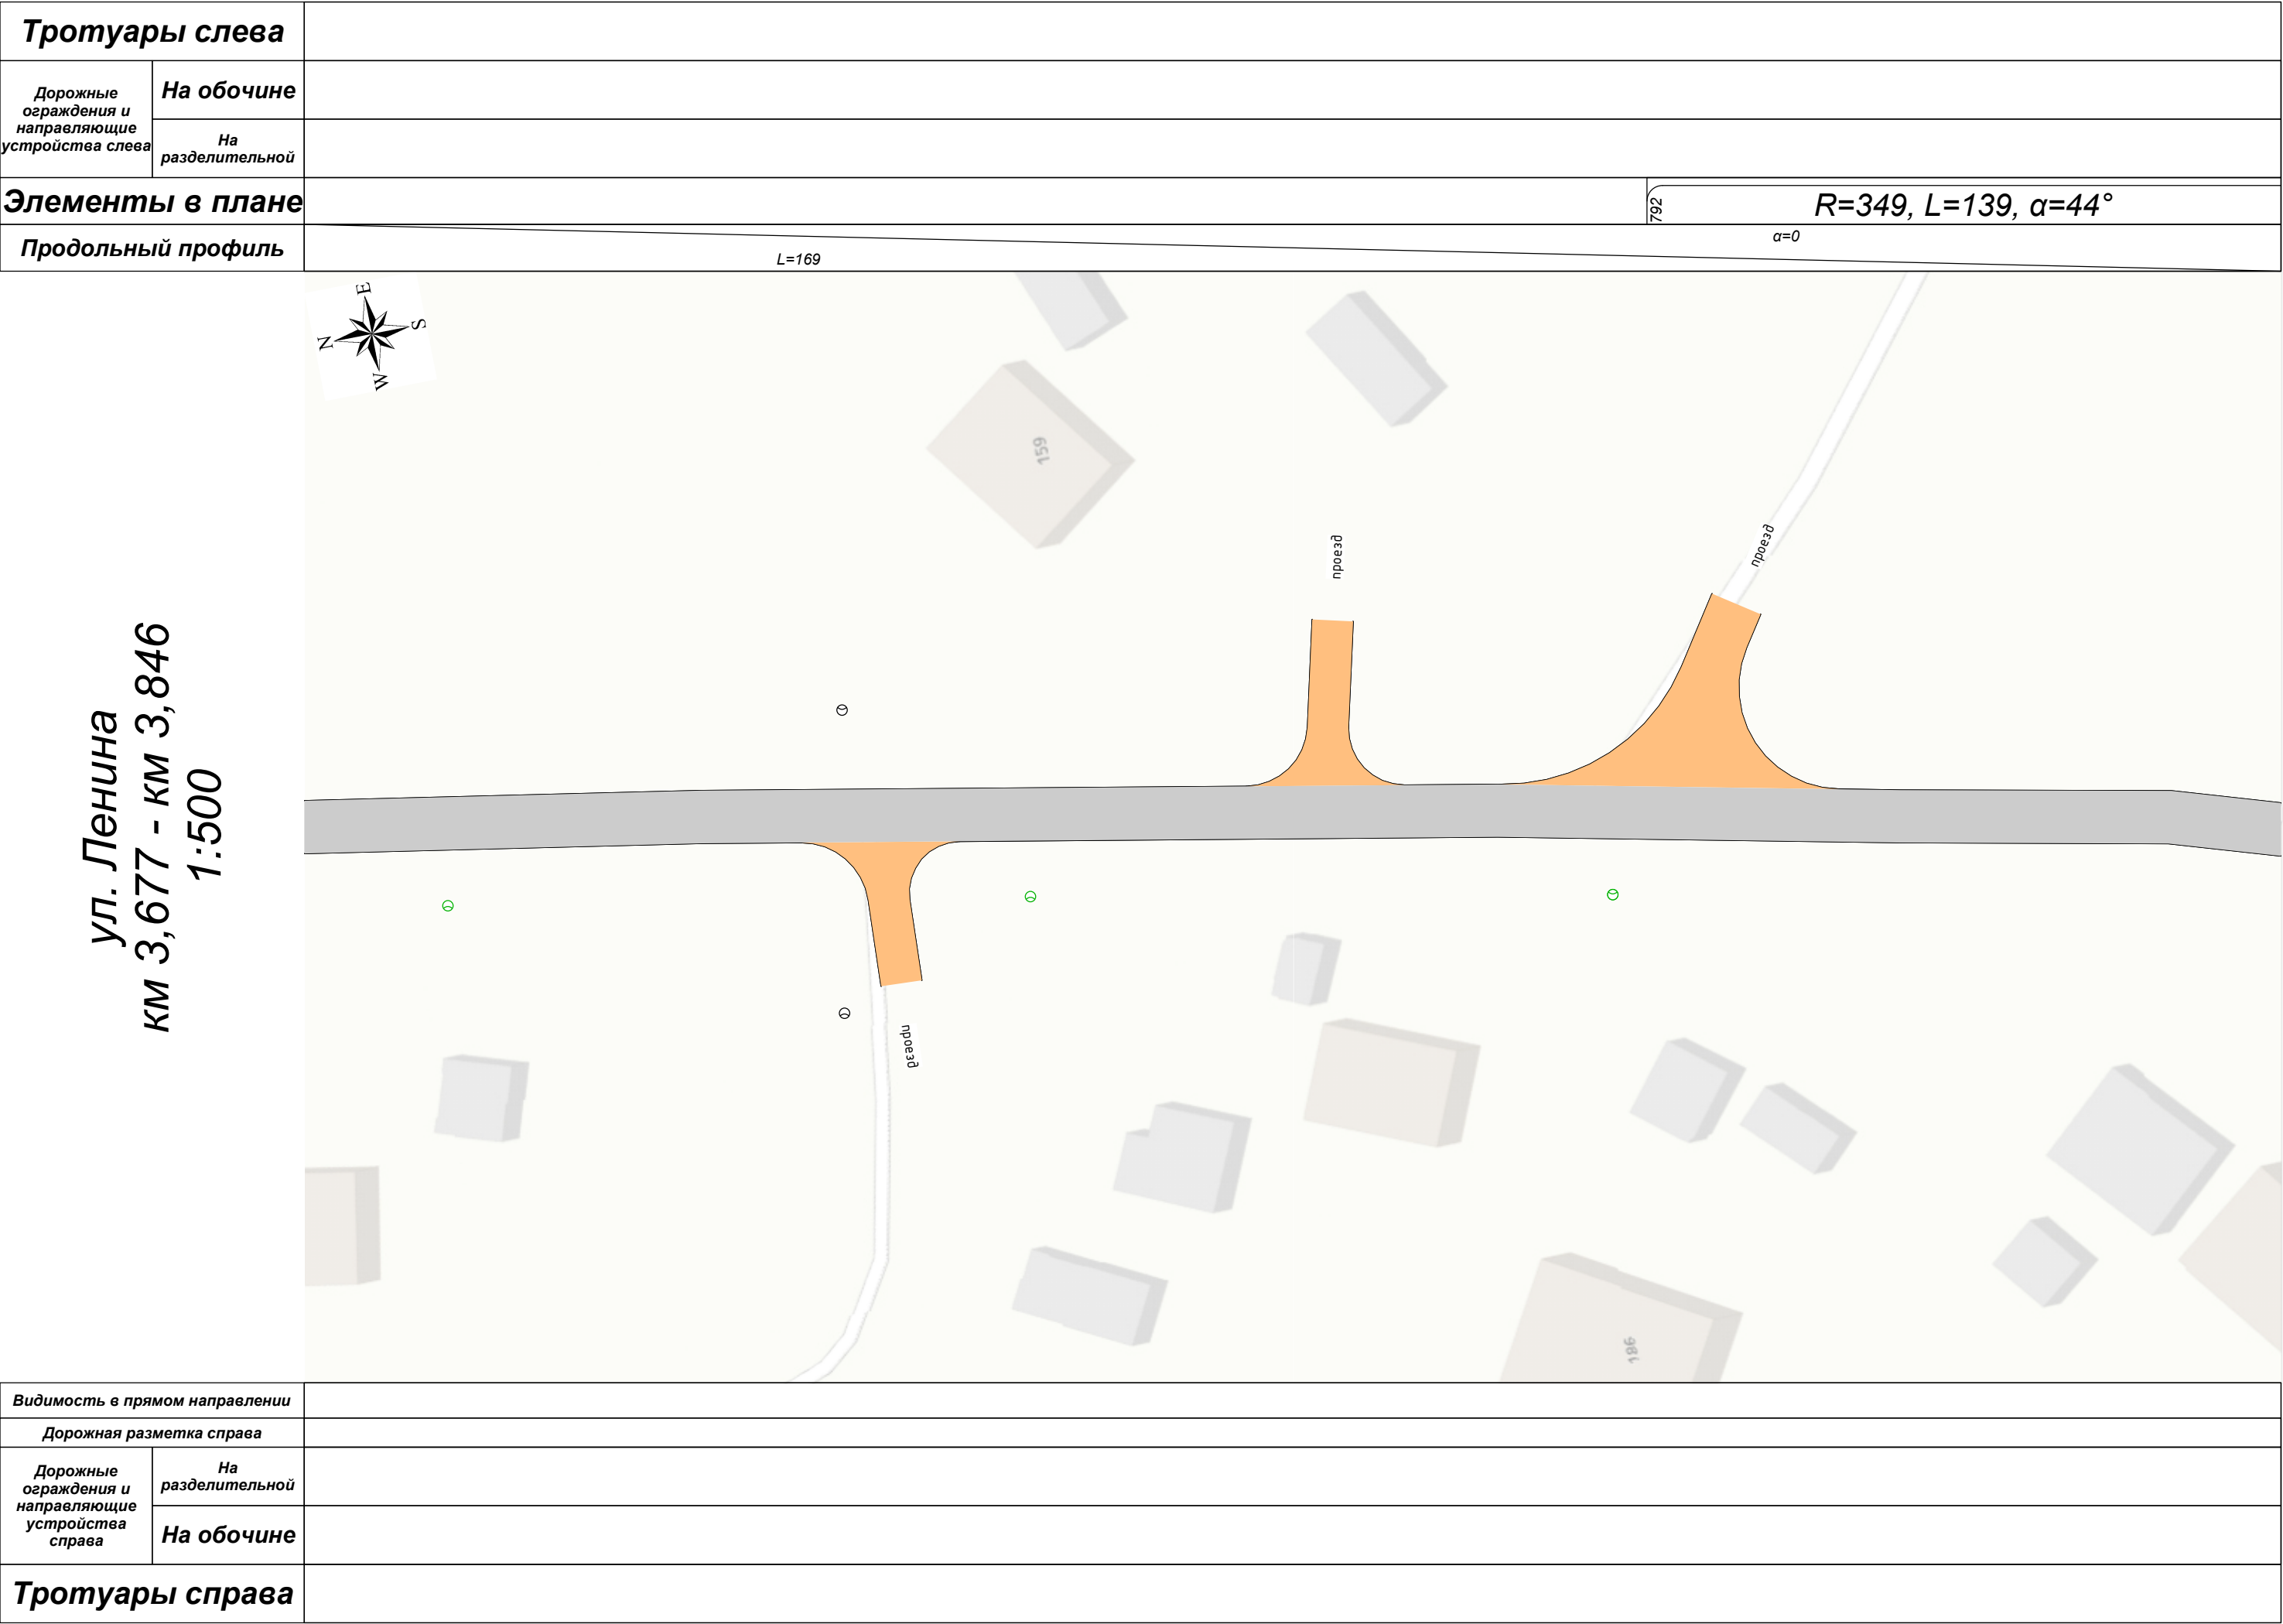


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		$R=349, L=139, \alpha=44^\circ$ 931
Продольный профиль		$L=172$ $\alpha=0$




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=169 $\alpha=0$

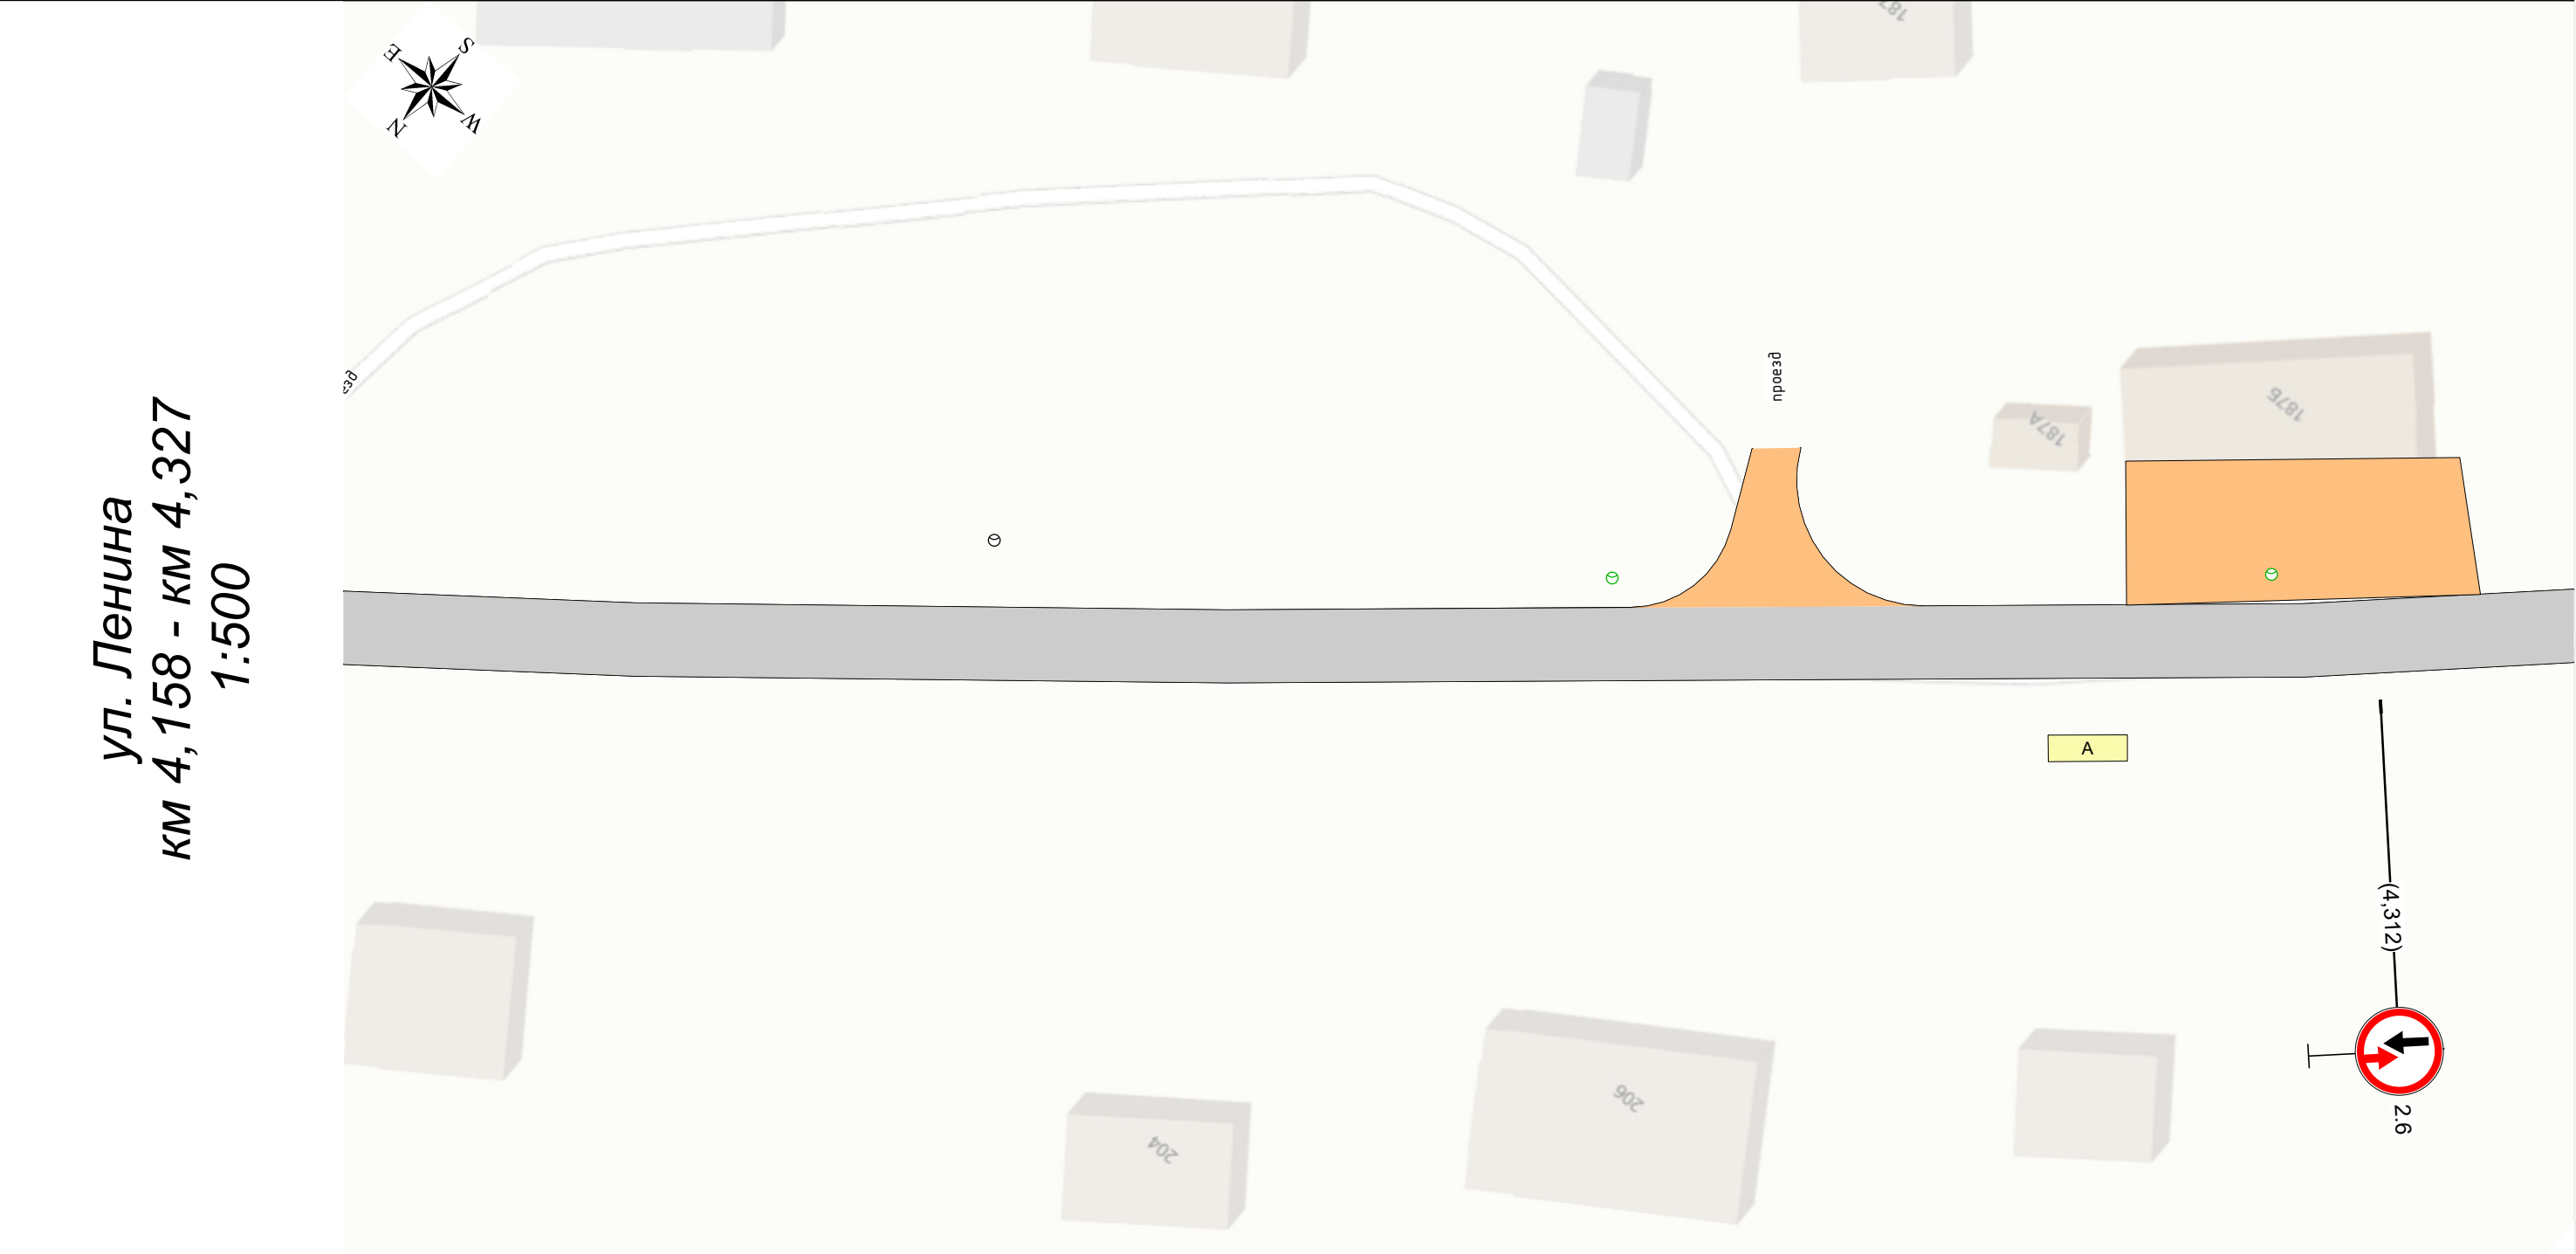

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=169 α=0

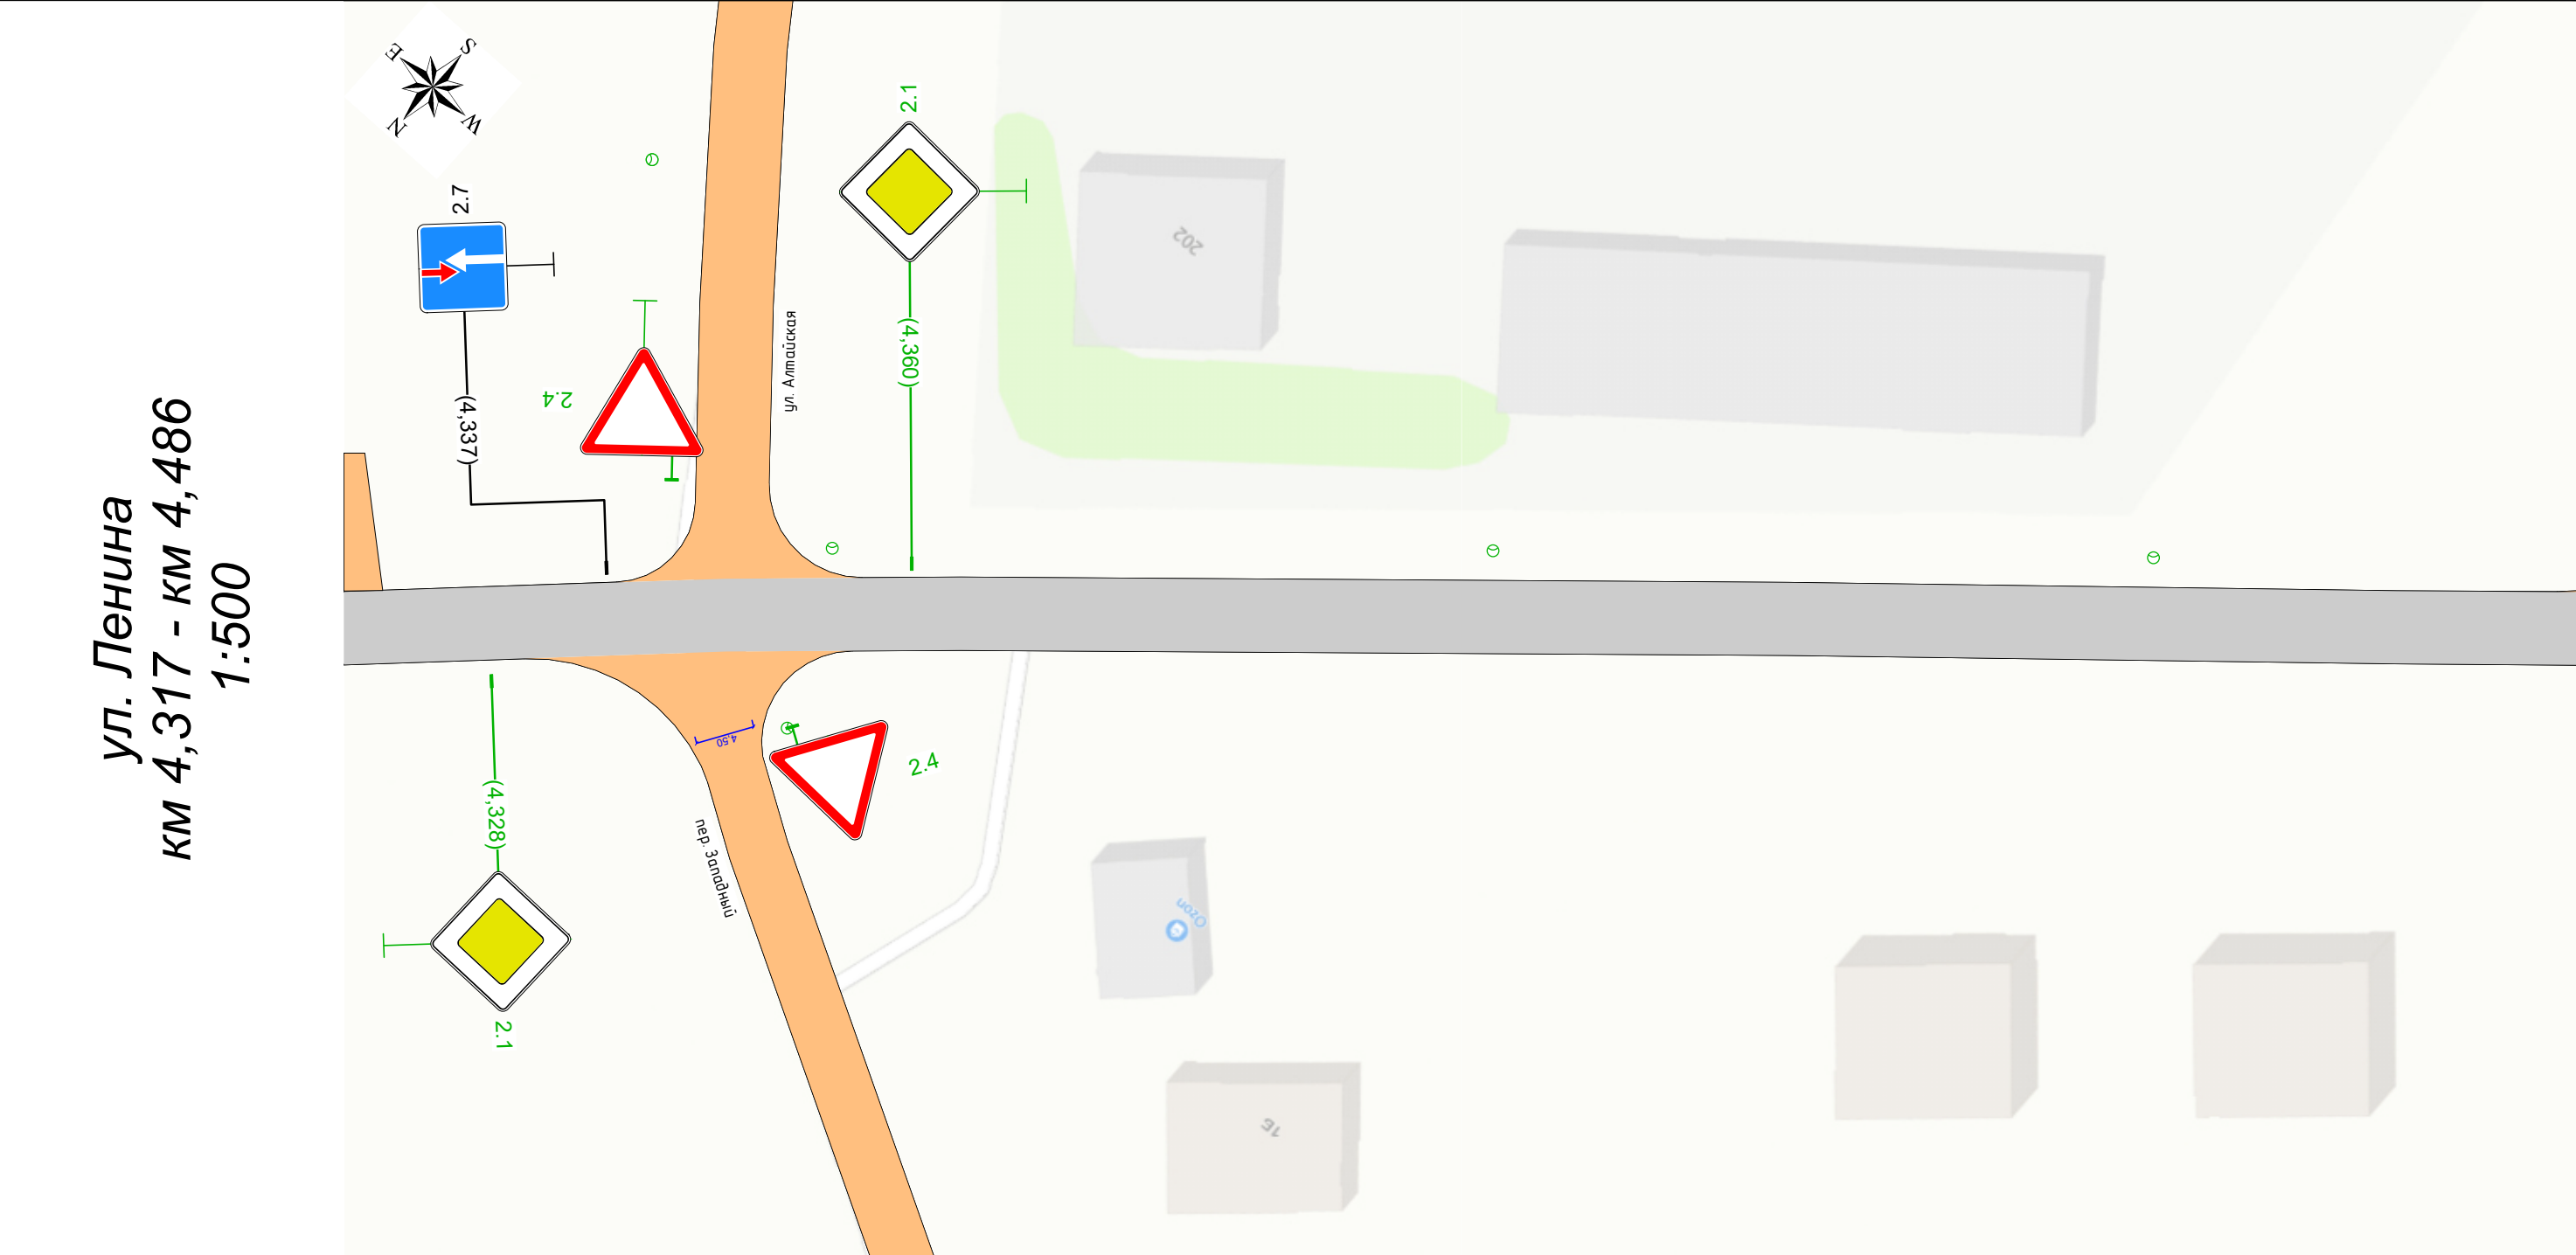

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=169 α=0


ул. Ленина
км 4,635 - км 4,805
1:500



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=169 α=0

ул. Ленина
км 4,795 - км 4,964
1:500

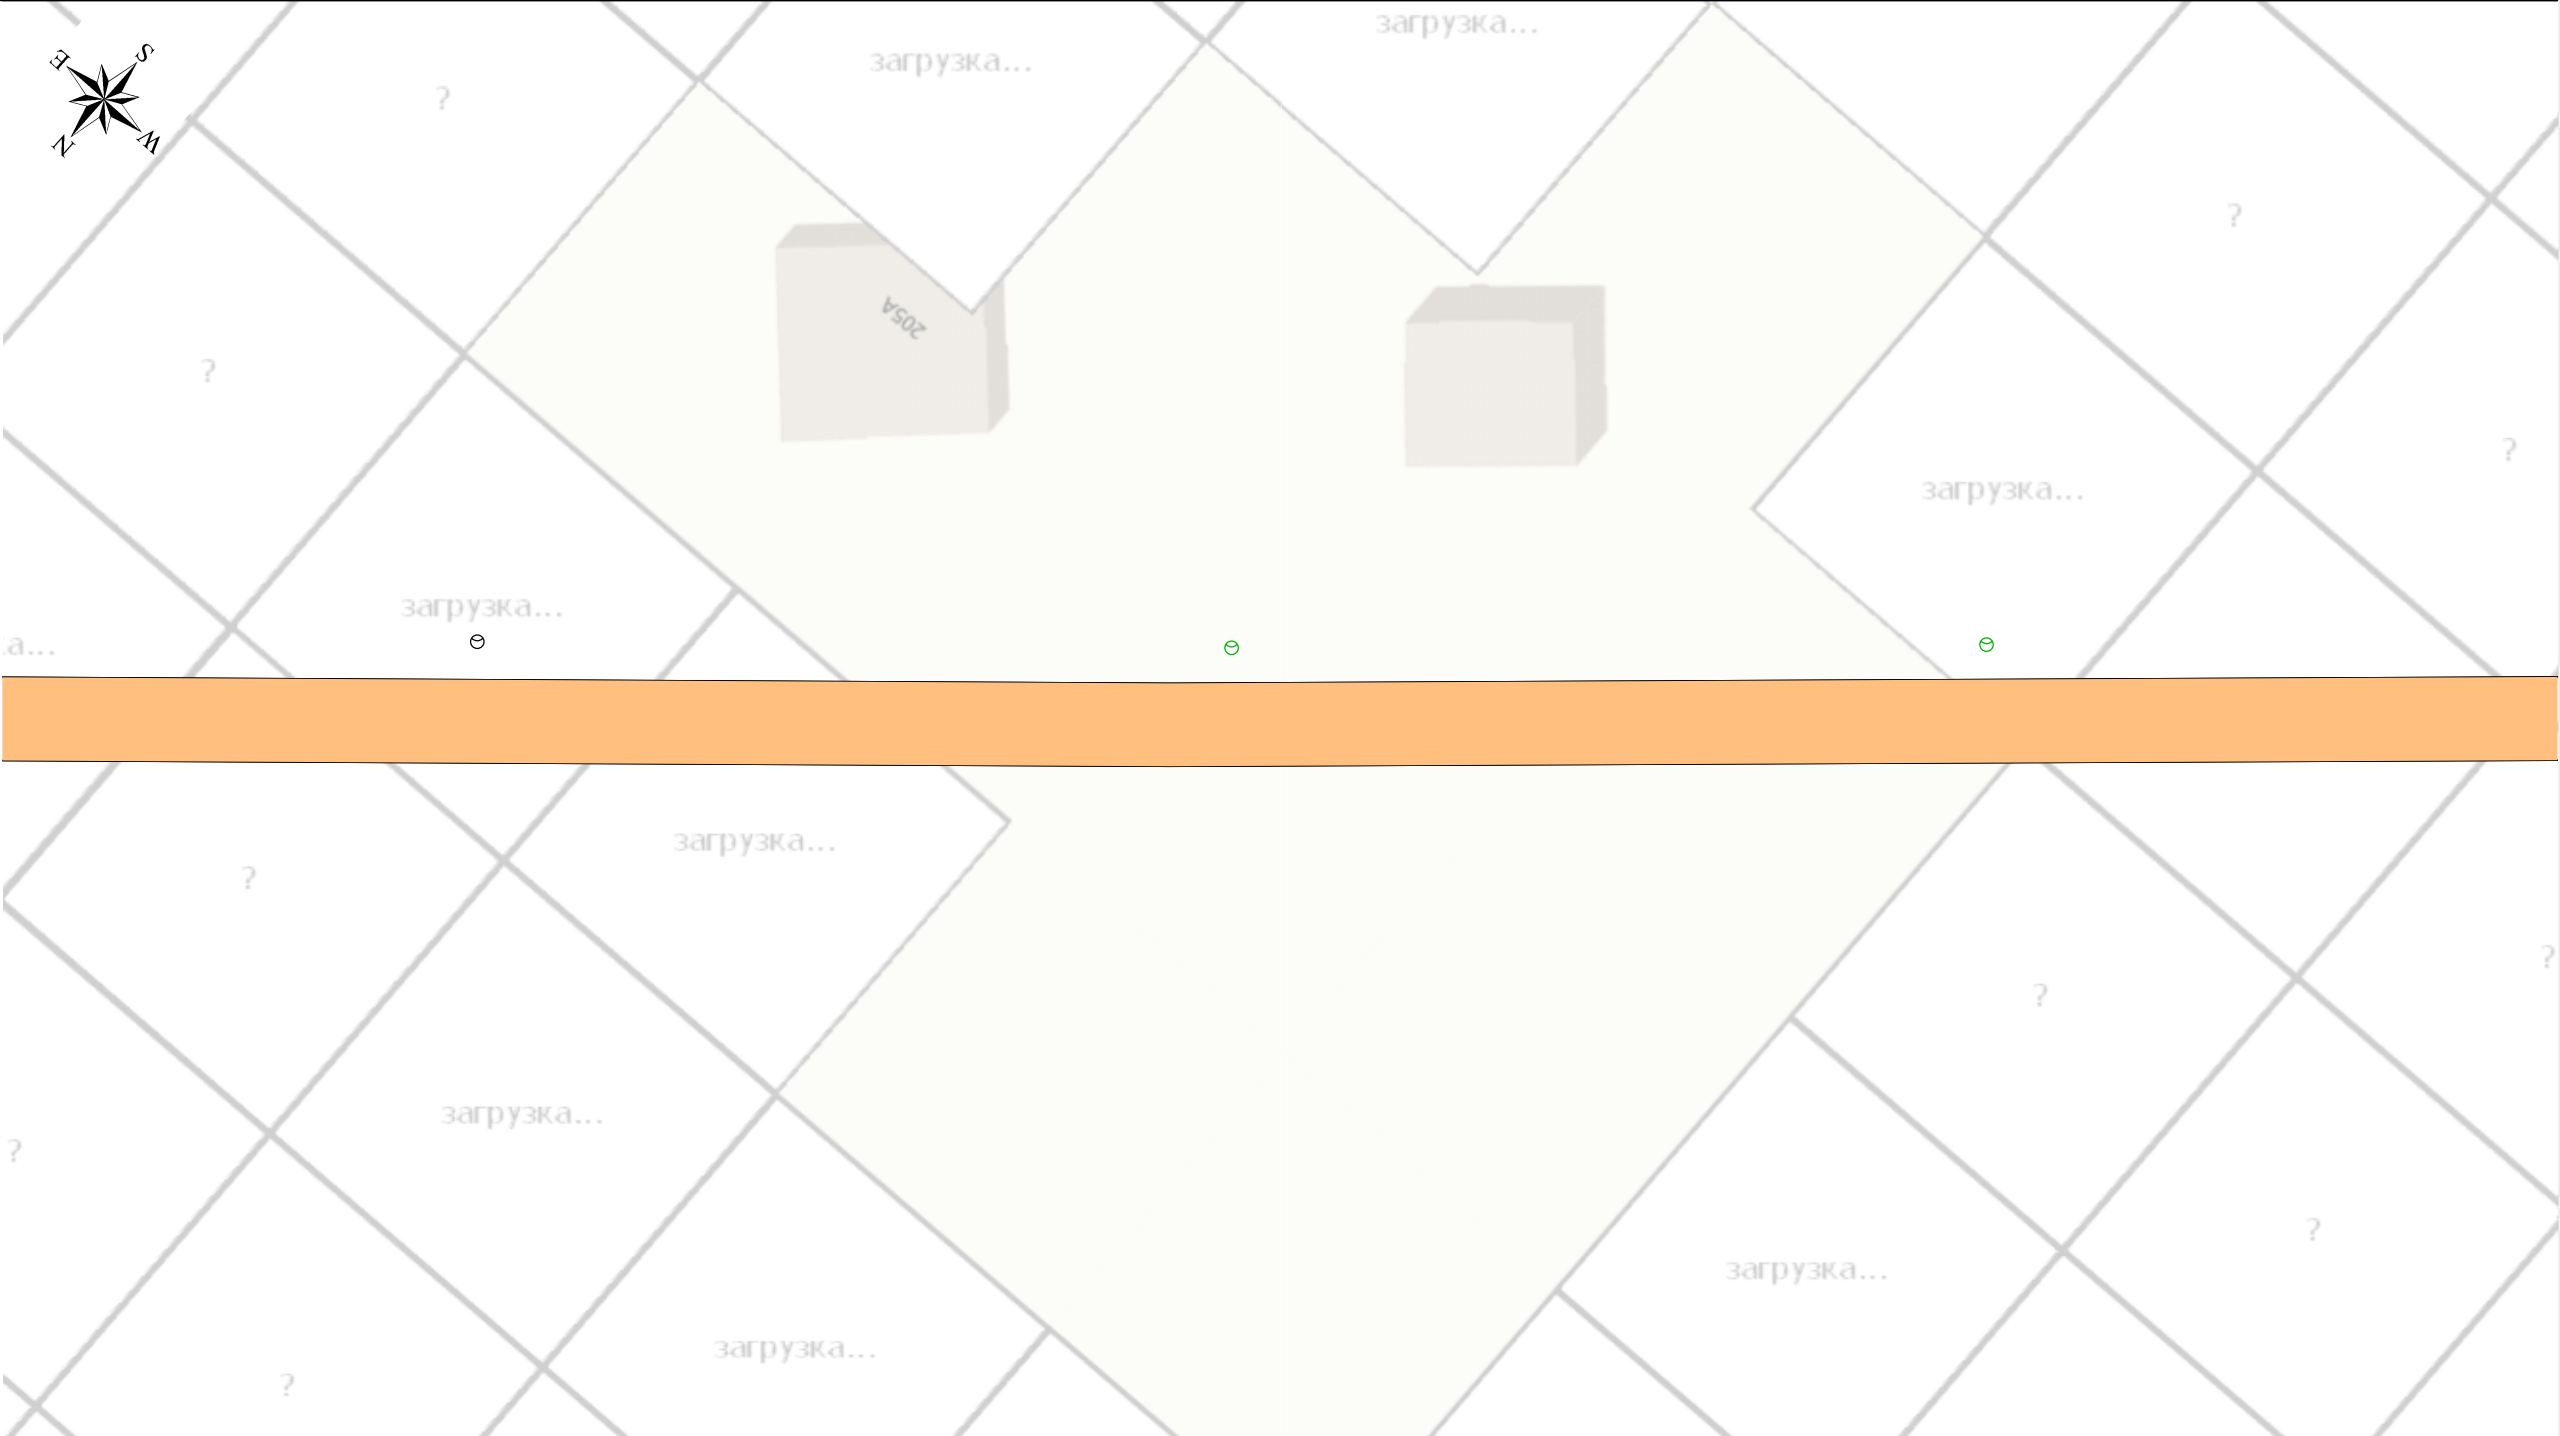

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=169 α=0

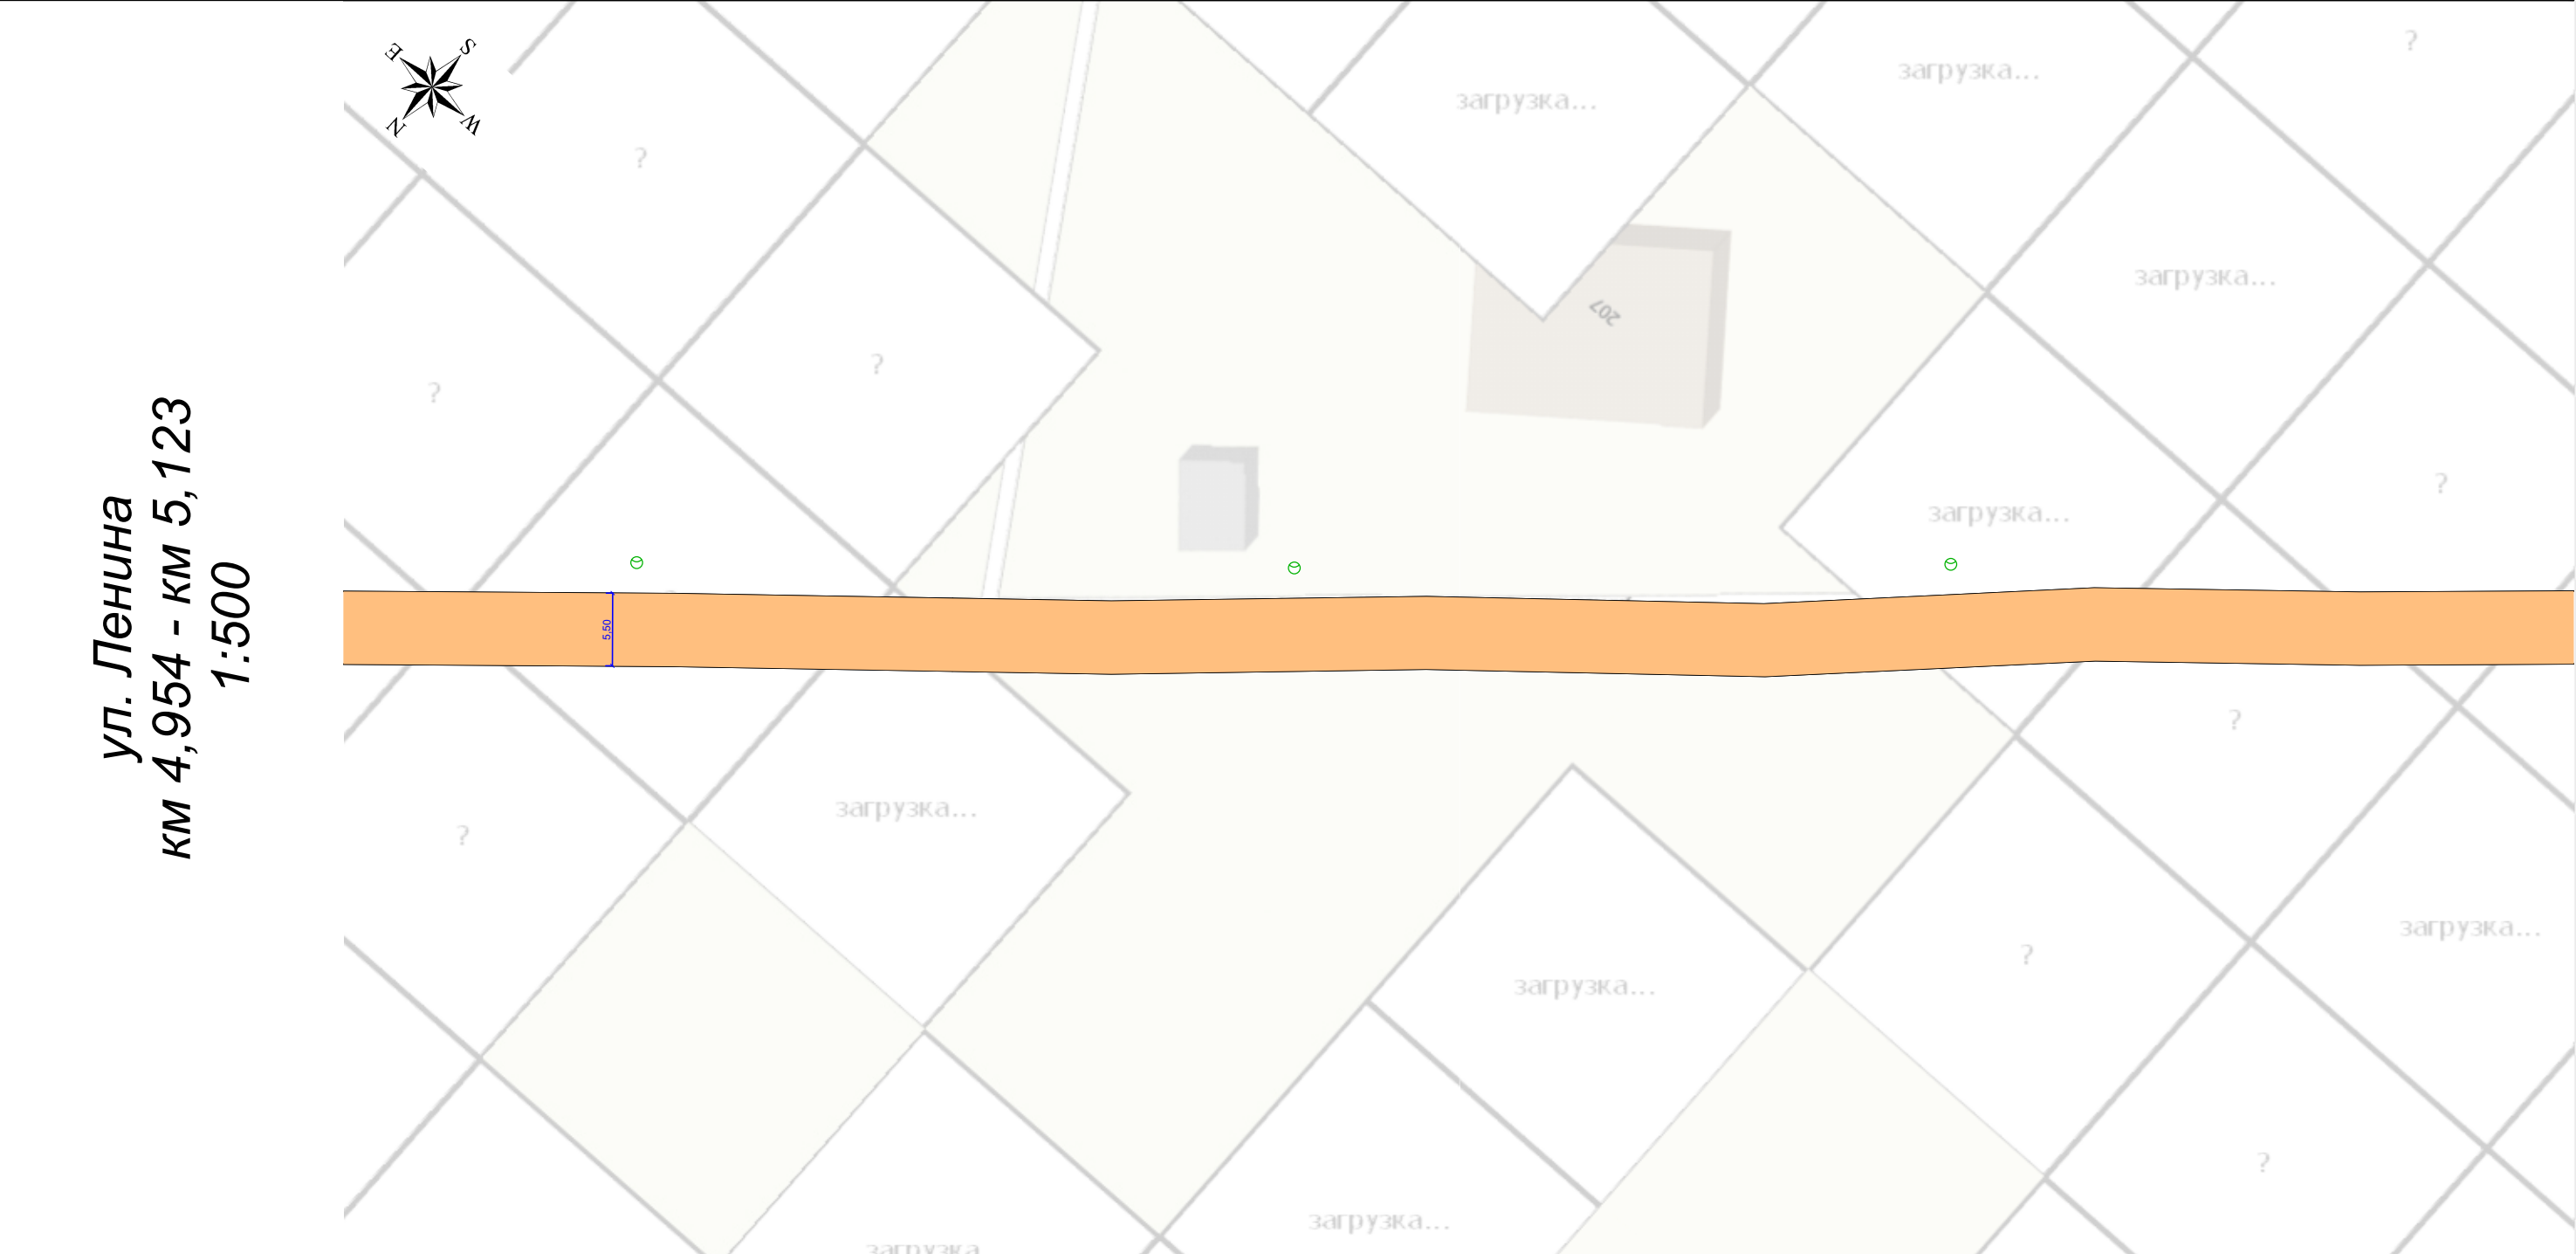

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Ленина
уч.1

Участок, км,м	1.1 	1.5 	1.6 	1.14.1 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,40	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	4,00	-
Единицы	м	м	м	м²	м²
0,000 - 1,000	266,7	164,0	449,0	19,20	83,65
1,000 - 1,815	256,0	8,0	274,0		46,35
Длина, км	0,523	0,172	0,723		
Привед. длина, км	0,523	0,043	0,542		1,108
Площадь, м²	52,27	4,30	54,22	19,20	130,00

*Такой же ширины

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Ленина
уч.1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Объём, м³	Состояние
1	0,004	0,032	Ось	1.1	30,7	0,1		Краска	3,07	0,01	Требуется нанесение
2	0,032	0,084	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
3	0,084	0,170	Ось	1.5	86,0	0,1		Краска	2,15	0,01	Требуется нанесение
4	0,170	0,222	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
5	0,222	0,242	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
6	0,256	0,276	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
7	0,276	0,363	Ось	1.6	87,0	0,1		Краска	6,53	0,03	Требуется нанесение
8	0,363	0,383	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
9	0,403	0,439	Ось	1.1	36,0	0,1		Краска	3,60	0,01	Требуется нанесение
10	0,463	0,483	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
11	0,483	0,523	Ось	1.6	40,0	0,1		Краска	3,00	0,01	Требуется нанесение
12	0,523	0,543	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
13	0,562	0,582	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
14	0,582	0,634	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
15	0,634	0,712	Ось	1.5	78,0	0,1		Краска	1,95	0,01	Требуется нанесение
16	0,712	0,764	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
17	0,764	0,784	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
18	0,807	0,810	Ось	1.1	3,0	0,1		Краска	0,30		Требуется нанесение
19	0,813	0,813	Край 1-й полосы справа	1.14.1	6,1			Краска	9,68	0,04	Требуется нанесение
20	0,816	0,836	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
21	0,836	0,950	Ось	1.6	114,0	0,1		Краска	8,55	0,03	Требуется нанесение
22	0,950	0,970	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
23	0,973	0,973	Край 1-й полосы справа	1.14.1	6,1			Краска	9,68	0,04	Требуется нанесение
24	0,976	0,993	Ось	1.1	17,0	0,1		Краска	1,70	0,01	Требуется нанесение
25	1,010	1,078	Ось	1.1	68,0	0,1		Краска	6,80	0,03	Требуется нанесение
26	1,110	1,130	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
27	1,130	1,183	Ось	1.6	53,0	0,1		Краска	3,97	0,02	Требуется нанесение
28	1,183	1,203	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
29	1,216	1,231	Ось	1.1	15,0	0,1		Краска	1,50	0,01	Требуется нанесение
30	1,242	1,257	Ось	1.1	15,0	0,1		Краска	1,50	0,01	Требуется нанесение
31	1,417	1,437	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
32	1,437	1,527	Ось	1.6	90,0	0,1		Краска	6,75	0,03	Требуется нанесение
33	1,527	1,547	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
34	1,563	1,581	Ось	1.1	18,0	0,1		Краска	1,80	0,01	Требуется нанесение
35	1,591	1,611	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
36	1,611	1,663	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
37	1,663	1,671	Ось	1.5	8,0	0,1		Краска	0,20		Требуется нанесение
38	1,671	1,723	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
39	1,723	1,743	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
40	1,768	1,788	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Объём, м³	Состояние
41	1,788	1,815	Ось	1.6	27,0	0,1		Краска	2,02	0,01	Требуется нанесение
Итого к нанесению								Все	130,15	0,60	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Ленина
уч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.20.2	Сужение дороги	II		1,261	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,066	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,233	Требуется установка	1	На разделительной
2.1	Главная дорога	II		0,261	Требуется установка	1	На разделительной
2.1	Главная дорога	II		0,376	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,423	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,431	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,476	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,538	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,567	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,781	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,815	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,971	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,018	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,073	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,115	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,200	Требуется установка	1	Справа
2.7	Преимущество перед встречным движением	II		1,231	К демонтажу	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,246	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,248	Требуется установка	1	Справа
2.6	Преимущество встречного движения	II		1,261	К демонтажу	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,312	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,352	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,422	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,540	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,594	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,739	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,771	Требуется установка	1	Слева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		24					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		2					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		27					

Запрещающие знаки							
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0,026	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					

Знаки особых предписаний							
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		0,082	Требуется установка	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		0,082	Требуется установка	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		0,471	Требуется установка	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		0,471	Требуется установка	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,810	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,810	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,815	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,815	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,971	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,971	Требуется установка	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,976	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,976	Требуется установка	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		0,992	Требуется установка	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		0,992	Требуется установка	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		1,653	Требуется установка	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		1,653	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		6					
Итого требуется установка:		10					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		16					

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,066	Установлен	1	Слева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		9					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		34					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		3					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		46					

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств
ул. Ленина
уч.1

№ п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов				Наличие переходно- скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				соответствует	требуется строительство	к демонтажу	требуется реконструкция		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,079	Слева	Краснощеково -3	павильон				Нет	220	160		
2	0,474	Справа	Краснощеково-3	павильон				Нет	220	160		
3	0,987	Слева	Краснощеково -2	площадка ожидания, павильон, посадочная площадка				Нет	220	160		
4	1,658	Справа	Краснощеково -1	площадка ожидания, павильон, посадочная площадка				Нет	220	160		

Ведомость размещения светофорных объектов

ул. Ленина
уч.1

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте								Год установки
				транспортных				пешеходных				
				существ.	проектных	к демонтажу	к замене	существ.	проектных	к демонтажу	к замене	
1	0,794	T.7; T.7	примыкание	2	0	0	0	0	0	0	0	
Итого:				2	0	0	0	0	0	0	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Ленина
уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,091	0,243	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	151	227	Требуется строительство
2	0,287	0,485	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	196	294	Требуется строительство
3	0,311	0,390	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	78	118	Требуется строительство
4	0,402	0,445	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	43	65	Требуется строительство
5	0,457	0,547	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	90	134	Требуется строительство
6	0,492	0,670	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	176	263	Требуется строительство
7	0,559	0,705	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	144	217	Имеется
8	0,677	0,784	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	106	159	Требуется строительство
9	0,712	0,753	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	41	61	Имеется
10	0,802	0,978	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	175	262	Требуется строительство
11	0,806	0,942	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	134	201	Имеется
12	0,810	0,815	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	5	7	Требуется строительство
13	0,810	0,815	Тротуар	Справа	2,5		Асфальтобетон	5	11	Требуется строительство
14	0,951	0,996	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	45	67	Имеется
15	0,971	0,976	Тротуар	Справа	2,0		Асфальтобетон	5	10	Требуется строительство
16	0,971	0,976	Тротуар	Слева	2,5		Асфальтобетон	5	12	Требуется строительство
17	1,010	1,090	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	80	120	Имеется
18	1,095	1,229	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	133	199	Имеется
19	1,105	1,206	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	101	151	Требуется строительство
20	1,264	1,358	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	94	140	Имеется
21	1,415	1,546	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	130	195	Имеется
22	1,611	1,630	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	19	28	Требуется строительство
23	1,628	1,752	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	123	184	Имеется
24	1,752	1,815	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	62	94	Требуется строительство
25	1,758	1,814	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	56	84	Требуется строительство

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
Итого имеется:								924	1384	
Итого требуется строительство:								1273	1920	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								2197	3304	

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Ленина
уч.2

Участок, км,м	1.1 	1.6 	1.14.1 		1.24.3 	1.25 	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,75	0,40	0,40	-	1,00	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	4,00	4,00	—	0,40	-	-
Единицы	м	м	м²	м²	шт.	м²	м²	м²
1,816 - 2,000								
2,000 - 3,000	96,0	34,0	19,20	8,00	2	8,48	41,21	8,00
3,000 - 3,190	241,0	67,0			5		32,58	
Длина, км	0,337	0,101						
Привед. длина, км	0,337	0,076					0,413	
Площадь, м²	33,70	7,58	19,20	8,00	4,83	8,48	73,79	8,00

*Такой же ширины

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Ленина
уч.2

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Объём, м³			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	Бел.	Жёл.	Всего	
1	2,434	2,434	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
2	2,436	2,436	Ось	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69				Требуется нанесение
3	2,437	2,438	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
4	2,439	2,439	Ось	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69				Требуется нанесение
5	2,441	2,441	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
6	2,443	2,444	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
7	2,446	2,446	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
8	2,448	2,448	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
9	2,453	2,453	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
10	2,455	2,456	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
11	2,458	2,458	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
12	2,460	2,461	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
13	2,463	2,463	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
14	2,465	2,466	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
15	2,468	2,468	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
16	2,470	2,471	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
17	2,484	2,484	Край 1-й полосы справа	1.14.1	5,5			Краска	9,56		9,56	0,04		0,04	Требуется нанесение
18	2,556	2,556	Край 1-й полосы справа	1.25	5,5			Краска	2,07		2,07	0,01		0,01	Требуется нанесение
19	2,560	2,560	Край 1-й полосы справа	1.25	5,6			Краска	2,23		2,23	0,01		0,01	Требуется нанесение
20	2,632	2,632	Край 1-й полосы справа	1.14.1	5,5			Краска	9,56	7,97	17,53	0,04	0,03	0,07	Требуется нанесение
21	2,723	2,723	Край 1-й полосы справа	1.25	5,5			Краска	2,07		2,07	0,01		0,01	Требуется нанесение
22	2,727	2,727	Край 1-й полосы справа	1.25	5,5			Краска	2,07		2,07	0,01		0,01	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Объём, м³			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	Бел.	Жёл.	Всего	
23	2,944	2,978	Ось	1.6	34,0	0,1		Краска	2,55		2,55	0,01		0,01	Требуется нанесение
24	2,978	2,998	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
25	3,023	3,043	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
26	3,037	3,037	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
27	3,039	3,039	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
28	3,042	3,042	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
29	3,043	3,110	Ось	1.6	67,0	0,1		Краска	5,03		5,03	0,02		0,02	Требуется нанесение
30	3,044	3,044	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
31	3,045	3,045	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
32	3,047	3,047	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
33	3,047	3,047	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
34	3,049	3,049	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
35	3,050	3,050	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
36	3,052	3,052	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
37	3,052	3,052	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
38	3,054	3,054	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
39	3,055	3,055	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
40	3,057	3,057	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
41	3,057	3,057	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
42	3,059	3,059	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
43	3,060	3,060	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
44	3,061	3,061	Ось	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69				Требуется нанесение
45	3,062	3,062	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
46	3,063	3,063	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Объём, м³			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	Бел.	Жёл.	Всего	
47	3,065	3,065	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
48	3,067	3,067	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
49	3,069	3,070	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
50	3,072	3,072	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
51	3,074	3,074	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
52	3,077	3,077	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
53	3,079	3,079	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
54	3,082	3,082	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
55	3,084	3,084	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
56	3,087	3,087	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
57	3,089	3,089	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50				Требуется нанесение
58	3,096	3,096	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
59	3,096	3,096	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
60	3,097	3,097	Ось	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69				Требуется нанесение
61	3,098	3,098	Ось	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69				Требуется нанесение
62	3,099	3,099	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
63	3,099	3,099	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
64	3,101	3,101	Ось	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69				Требуется нанесение
65	3,101	3,101	Ось	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69				Требуется нанесение
66	3,103	3,103	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
67	3,103	3,103	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
68	3,103	3,103	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
69	3,105	3,105	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
70	3,108	3,108	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Объём, м³			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	Бел.	Жёл.	Всего	
71	3,110	3,110	Ось	1.1	6,0			Краска	0,60		0,60				Требуется нанесение
Итого к нанесению								Все	73,67	7,97	81,64	0,17	0,03	0,20	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Ленина
уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.17	Искусственная неровность	II		2,510	Установлен	1	Справа
1.23	Дети	II		2,510	К демонтажу	1	Справа
1.23	Дети	II		2,531	Требуется установка Перенести с 2,572 км	1	Справа
1.23	Дети	II		2,572	К демонтажу Перенести на 2,531 км	1	Справа
1.23	Дети	II		2,670	Требуется установка Перенести с 2,682 км	1	Слева
1.23	Дети	II		2,682	К демонтажу Перенести на 2,670 км	1	Слева
1.23	Дети	II		2,710	Требуется установка Перенести с 2,768 км	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		2,768	Установлен	1	Слева
1.23	Дети	II		2,768	К демонтажу Перенести на 2,710 км	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		3					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		6					
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		2,225	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		2,282	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		2,393	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		2,412	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		2,510	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		2,534	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		2,674	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		2,710	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		2,763	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		2,797	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		3,000	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		3,032	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		10					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		12					

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Запрещающие знаки

3.27	Остановка запрещена	II		2,438	Установлен	1	Слева
3.27	Остановка запрещена	II		2,438	Установлен	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		2,441	Требуется установка	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		2,441	К демонтажу	1	Справа
3.2	Движение запрещено	II		2,446	Установлен	1	Примыкание справа "проезд" на 2,449
3.27	Остановка запрещена	II		2,502	Установлен	1	Слева
3.27	Остановка запрещена	II		2,502	Установлен	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		2,510	К демонтажу	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		2,531	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		2,670	Требуется установка	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		2,727	Требуется установка	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		2,768	К демонтажу	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		2,768	Требуется установка	1	Слева
3.1	Въезд запрещён	II		3,111	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		6					
Итого требуется установка:		5					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		3					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		14					

Знаки особых предписаний

5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		2,073	Требуется установка	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		2,073	Требуется установка	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		2,481	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		2,481	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		2,486	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		2,486	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		2,555	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		2,560	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		2,629	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		2,629	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		2,634	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		2,634	Установлен	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		2,645	Установлен	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		2,645	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		2,723	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		2,727	Установлен	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		2,978	Требуется установка	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		2,978	Требуется установка	1	Справа

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Итого установлено:		14					
Итого требуется установка:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		18					

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II		2,441	Установлен	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II		2,469	Требуется установка	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II		3,038	Требуется установка	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II		3,061	Требуется установка	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II		3,096	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		5					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II		2,225	Требуется установка	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		2,282	Требуется установка	1	Слева
8.2.3	Зона действия	II		2,438	Установлен	1	Слева
8.17	Инвалиды	II		2,441	Установлен	1	Слева
8.3.2	Направление действия	II		2,441	Требуется установка	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II		2,441	Требуется установка	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II		2,469	Требуется установка	1	Слева
8.2.3	Зона действия	II		2,502	Установлен	1	Слева
8.2.1 (150м)	Зона действия	II		2,531	Требуется установка	1	Справа
8.2.1 (50м)	Зона действия	II		2,572	К демонтажу	1	Справа
8.2.1 (150м)	Зона действия	II		2,670	Требуется установка	1	Слева
8.2.1 (50м)	Зона действия	II		2,682	Установлен	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II		3,038	Требуется установка	1	Справа
8.17	Инвалиды	II		3,061	Требуется установка	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II		3,061	Требуется установка	1	Справа
8.17	Инвалиды	II		3,096	Установлен	1	Слева
8.2.3	Зона действия	II		3,096	Установлен	1	Слева
8.18	Кроме инвалидов	II		3,111	Установлен	1	Справа

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Итого установлено:		7					
Итого требуется установка:		10					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		18					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		33					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		32					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		5					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		73					

Ведомость размещения пешеходных ограждений

ул. Ленина
уч.2

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	2,611	2,629	18,1	УПО-Д/1,10—2,00	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Установлено	
2	2,612	2,629	17,1	УПО-Д/1,10—2,00	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Установлено	
3	2,633	2,639	7,7	УПО-Д/1,10—2,00	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Установлено	
4	2,634	2,654	20,1	УПО-Д/1,10—2,00	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Установлено	
5	2,646	2,655	10,3	УПО-Д/1,10—2,00	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Установлено	
6	2,808	2,844	36,1	УПО-Д/1,10—2,00	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Установлено	
7	2,811	2,844	33,0	УПО-Д/1,10—2,00	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Установлено	

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Тип	Длина, м
Установлено	УПО-Д/1,10—2,00	142,4

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Ленина
уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	1,898	1,898	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
2	2,015	2,065	Населенный пункт	3/3	50	Соответствует нормам	Правая кромка
3	2,134	2,134	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
4	2,232	2,232	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
5	2,261	2,938		21/21	686	Соответствует нормам	Правая бровка
6	2,336	2,336	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
7	2,486	2,486	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
8	2,530	2,530		1/1	0	Соответствует нормам	Левая бровка
9	2,579	2,579	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
10	2,665	2,665	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
11	2,923	2,923	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
12	2,953	2,953	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
13	3,025	3,114	Населенный пункт	4/4	89	Соответствует нормам	Правая бровка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	38/38	825

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

ул. Ленина
уч.2

№ п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов				Наличие переходно- скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				соответствует	требуется строительство	к демонтажу	требуется реконструкция		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2,070	Слева		павильон, посадочная площадка				Нет	220	160		
2	2,642	Слева		павильон, посадочная площадка				Нет	220	160		
3	2,981	Справа		павильон				Нет	220	160		

Ведомость размещения светофорных объектов

ул. Ленина
уч.2

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте								Год установки
				транспортных				пешеходных				
				существ.	проектных	к демонтажу	к замене	существ.	проектных	к демонтажу	к замене	
1	2,484	T.7; T.7	пешеходный переход	2	0	0	0	0	0	0	0	
2	2,632	T.7; T.7	пешеходный переход	2	0	0	0	0	0	0	0	
Итого:				4	0	0	0	0	0	0	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Ленина
уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	1,886	2,020	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	134	202	Имеется
2	2,030	2,064	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	34	51	Имеется
3	2,076	2,172	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	97	145	Имеется
4	2,243	2,243	Тротуар	Справа	4,0		Асфальтобетон	32	130	Имеется
5	2,259	2,363	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	114	170	Имеется
6	2,391	2,447	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	56	85	Имеется
7	2,451	2,512	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	62	92	Имеется
8	2,474	2,507	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	34	50	Требуется строительство
9	2,481	2,486	Тротуар	Справа	4,5		Асфальтобетон	4	20	Требуется строительство
10	2,482	2,485	Тротуар	Слева	3,0		Асфальтобетон	4	12	Требуется строительство
11	2,518	2,629	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	112	168	Требуется строительство
12	2,560	2,638	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	78	118	Требуется строительство
13	2,629	2,674	Тротуар	Справа	4,0		Асфальтобетон	45	180	Имеется
14	2,629	2,634	Тротуар	Справа	4,0		Асфальтобетон	5	18	Требуется строительство
15	2,630	2,633	Тротуар	Слева	6,0		Асфальтобетон	4	23	Требуется строительство
16	2,646	2,762	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	116	174	Требуется строительство
17	2,674	2,686	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	12	19	Требуется строительство
18	2,697	2,848	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	152	228	Имеется
19	2,852	2,939	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	86	129	Имеется
20	3,019	3,116	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	98	146	Имеется
21	3,020	3,119	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	99	149	Имеется
Итого имеется:								1009	1706	
Итого требуется строительство:								369	601	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								1378	2307	

Ведомость размещения искусственных неровностей

ул. Ленина
уч.2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	2,558	По всей ширине дороги	Монолитная	4,00	5,50	0,07	1,14	Соответствует
2	2,725	По всей ширине дороги	Монолитная	4,00	5,50	0,07	1,14	Соответствует
Итого:	Соответствует	2						
	Требуется строительство	0						
	К демонтажу	0						
	Требуется реконструкция	0						

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Ленина
уч.3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		3,399	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		3,476	Установлен	1	Слева
2.6	Преимущество встречного движения	I		4,312	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		4,328	Требуется установка	1	Справа
2.7	Преимущество перед встречным движением	I		4,337	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		4,360	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		6					
Предписывающие знаки							
4.3	Круговое движение	II		3,399	Установлен	1	Справа
4.3	Круговое движение	II		3,476	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	II		3,394	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.17	Инвалиды	II		3,394	Установлен	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		3,476	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		9					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		11					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Ленина
уч.3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	3,219	3,397		7/7	179	Соответствует нормам	Правая кромка
2	3,439	3,589	Населенный пункт	5/5	149	Требуется установка	Правая кромка
3	3,639	3,639	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
4	3,689	3,789	Населенный пункт	4/4	100	Требуется установка	Правая кромка
5	3,723	3,723	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
6	3,723	3,723	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
7	3,858	3,858	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
8	3,907	3,907	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Левая кромка
9	3,976	3,976	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
10	4,022	4,122	Населенный пункт	4/4	100	Требуется установка	Левая кромка
11	4,156	4,156	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
12	4,207	4,207	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
13	4,254	4,754	Населенный пункт	12/12	499	Требуется установка	Левая кромка
14	4,788	4,788	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
15	4,826	4,826	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
16	4,876	5,126	Населенный пункт	7/7	250	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	16/16	179
Требуется установка	33/33	1097

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

ул. Ленина

уч.3

№ п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов				Наличие переходно- скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				соответствует	требуется строительство	к демонтажу	требуется реконструкция		разгон	торможение	разгон	торможение
1	4,290	На оси		павильон				Нет	220	160		

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Ленина
уч.3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	3,219	3,405	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	187	280	Имеется
2	3,405	3,415	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	14	22	Имеется
Итого имеется:								201	302	
Итого требуется строительство:								0	0	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								201	302	

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Лихачева уч.1 км 0+000 – км 0+640

уч.2 км 0+000 – км 0+402



Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Элементы в плане			050 $R=128, L=33, \alpha=-16^\circ$ 083	$R=72, L=38, \alpha=24^\circ$ 122	
Продольный профиль			051 $R=365, L=51$	098 $R=5548, L=47$	236 $\alpha=15$ $L=138$ $R=77526, L=404$



ул. Лихачёва осн. участок
км 0,000 - км 0,329
1:1000



Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа					

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Лихачёва
осн. направление

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I		0,011	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,089	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,123	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,268	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,288	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,401	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,425	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		7					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		7					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		7					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		7					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Лихачёва
осн. направление


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,012	0,612	Населенный пункт	13/13	598	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	13/13	598

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		000 11 014 087 119 112
Продольный профиль		R=1052, L=78 078 R=644076, L=324



ул. Пихачёва уч.2
км 0,000 - км 0,327
1:1000

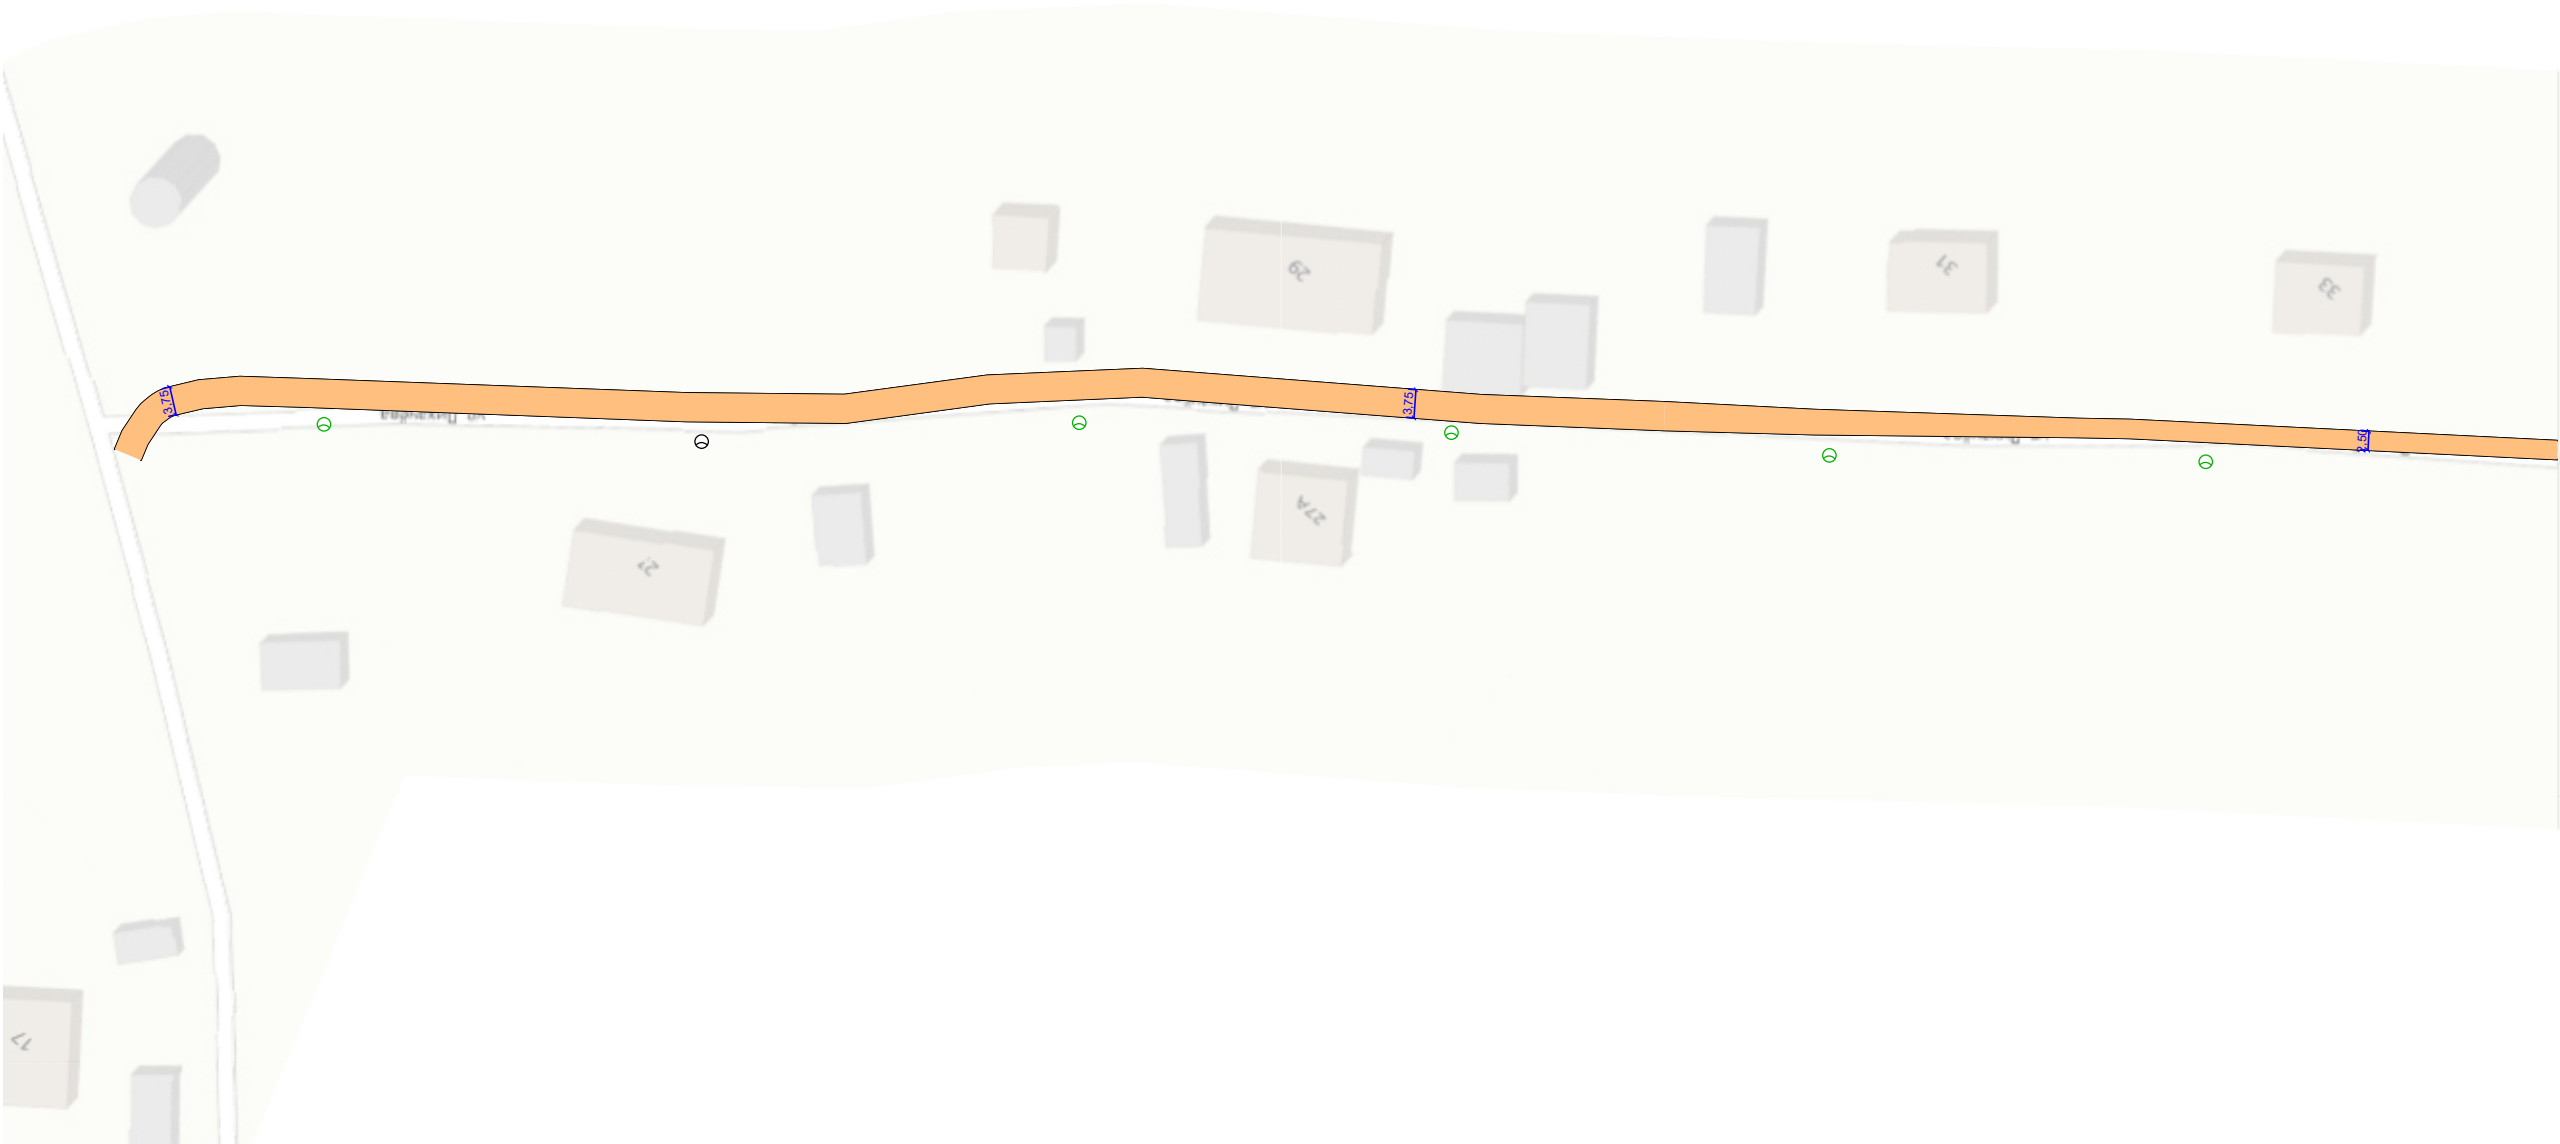

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения искусственного освещения


ул. Лихачёва
уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,030		1/1	0	Требуется установка	Правая кромка
2	0,080	0,080	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
3	0,130	0,380	Населенный пункт	7/7	249	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	8/8	249
Соответствует нормам	1/1	0

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Луговая км 0+000 – км 0+337

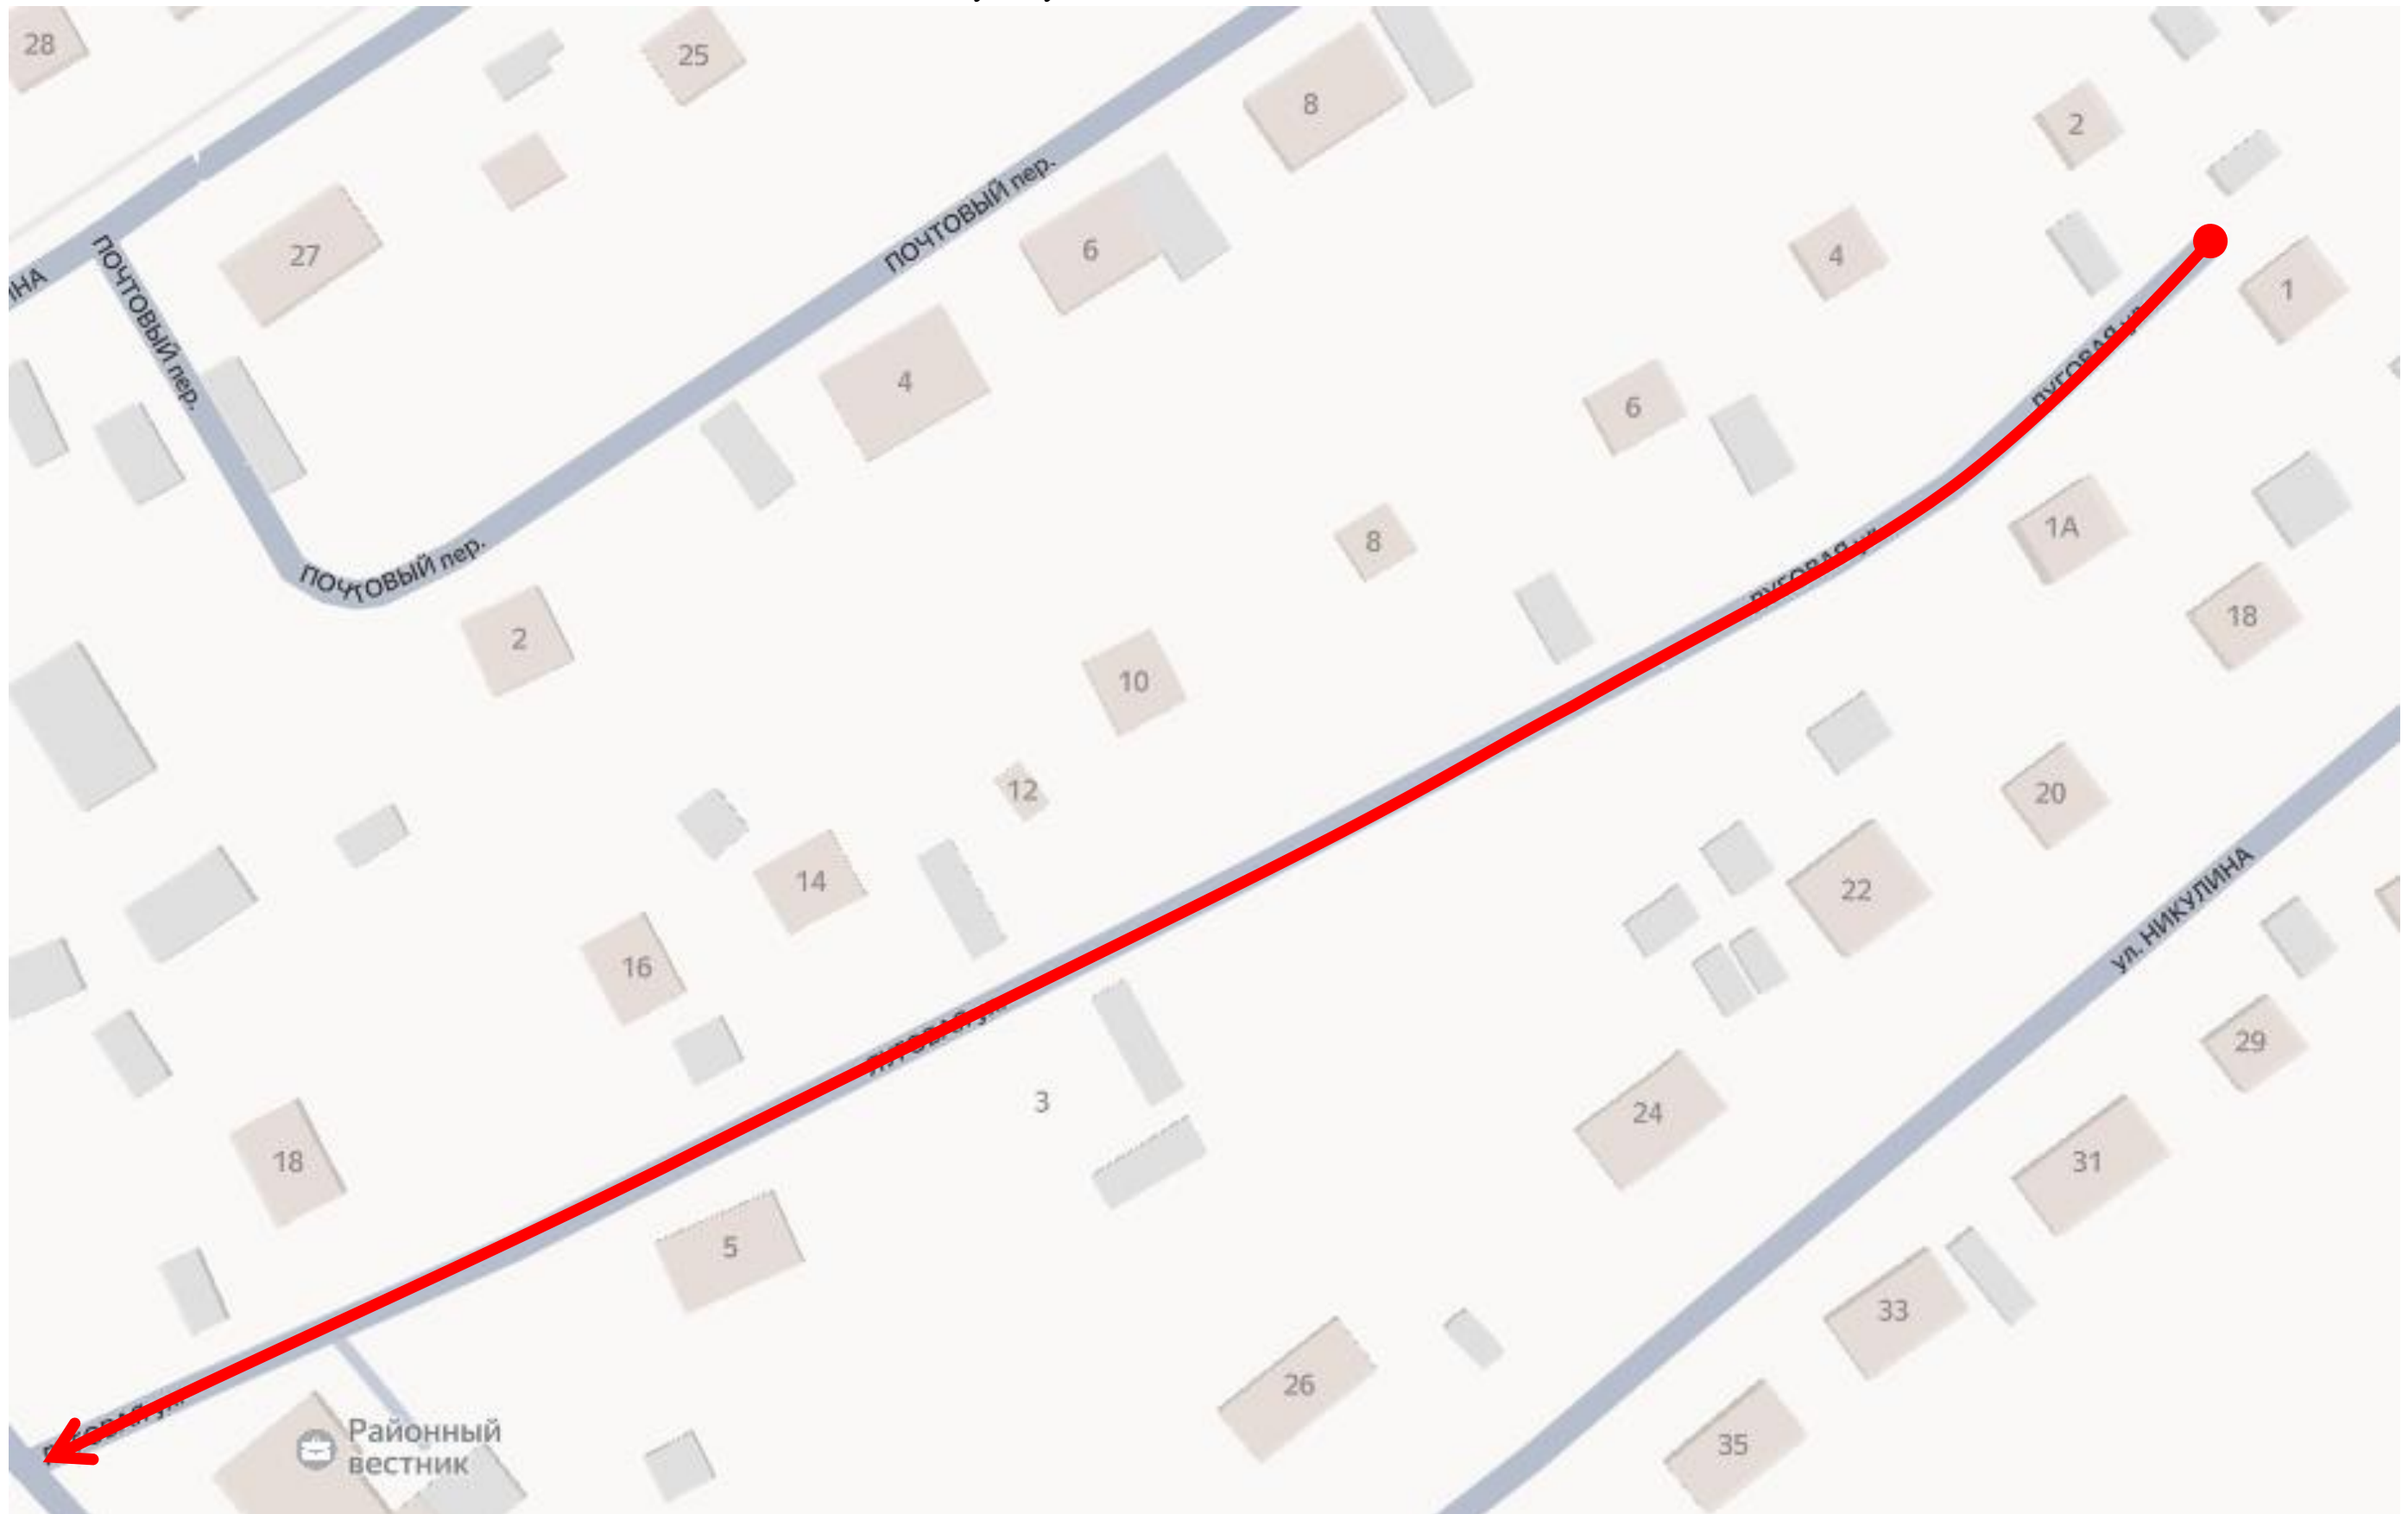

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Луговая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,328	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения


ул. Луговая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,010	0,310	Населенный пункт	8/8	299	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	8/8	299

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН


ул. Магистральная км 0+000 – км 0+537

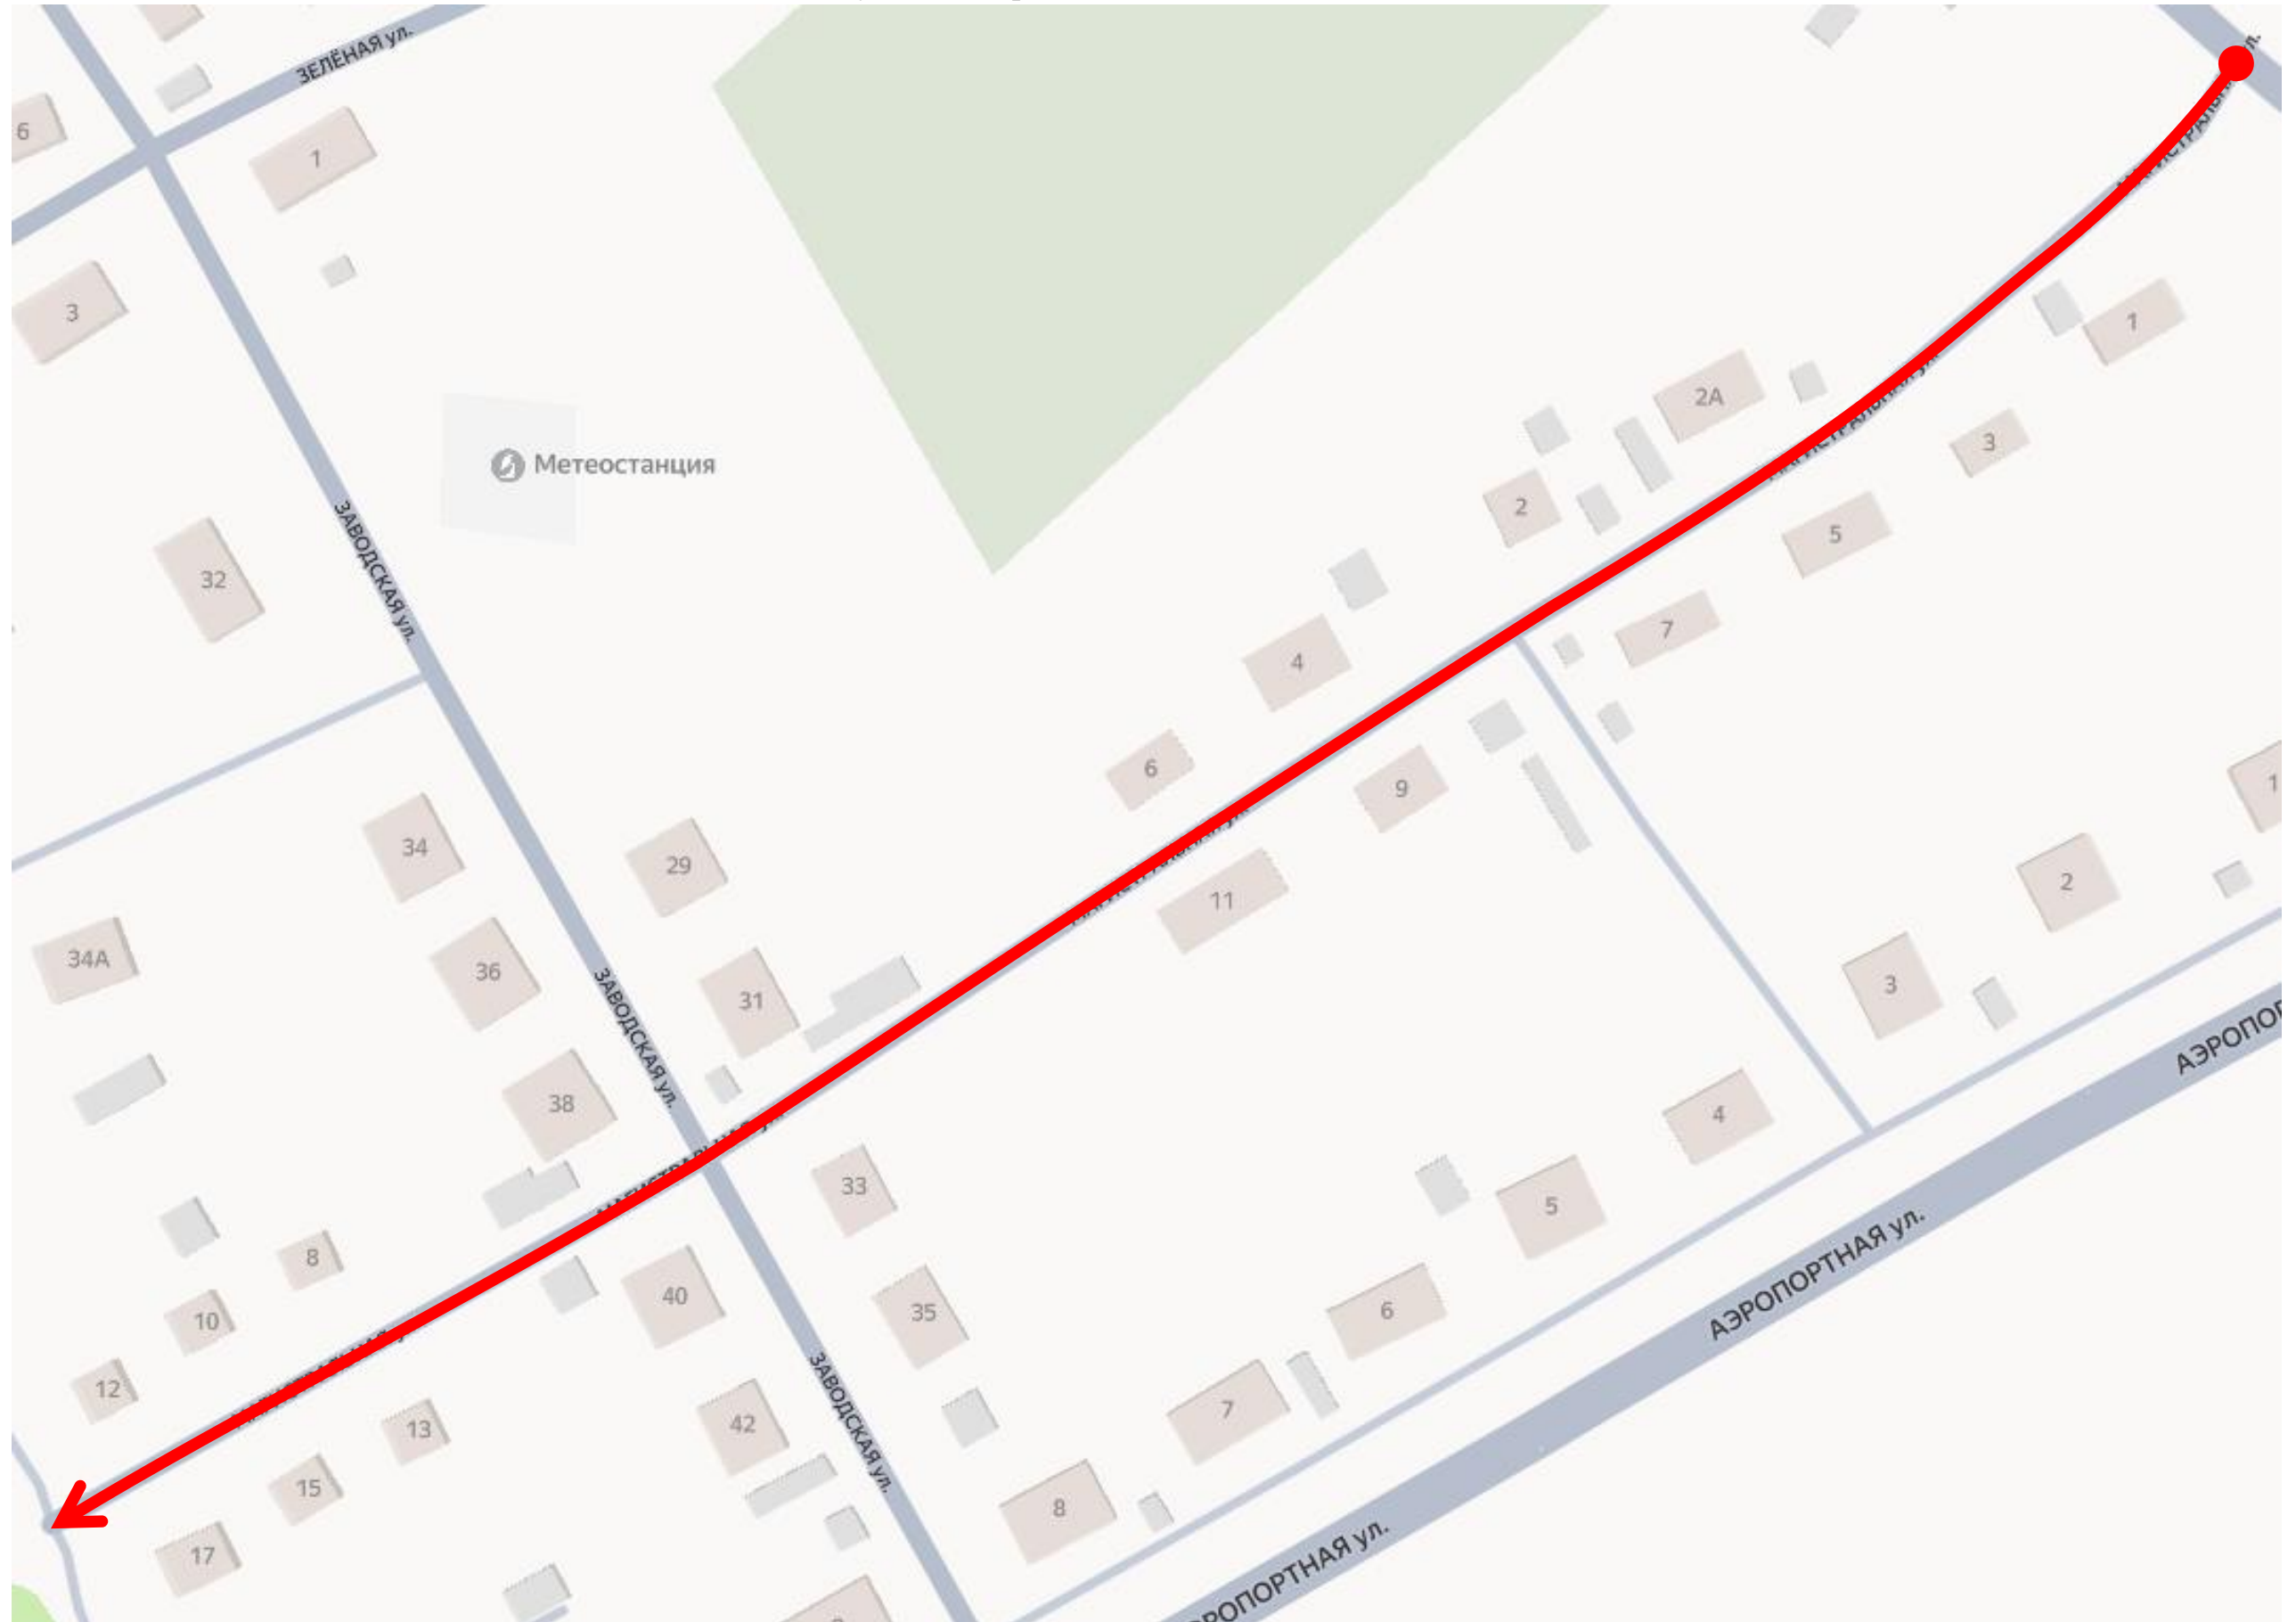

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		316 83 338
Продольный профиль		$R=3209$ $L=89$ 400 $\alpha=6$ $L=137$ 537



ул. Магистральная
км 0,312 - км 0,537
1:1000

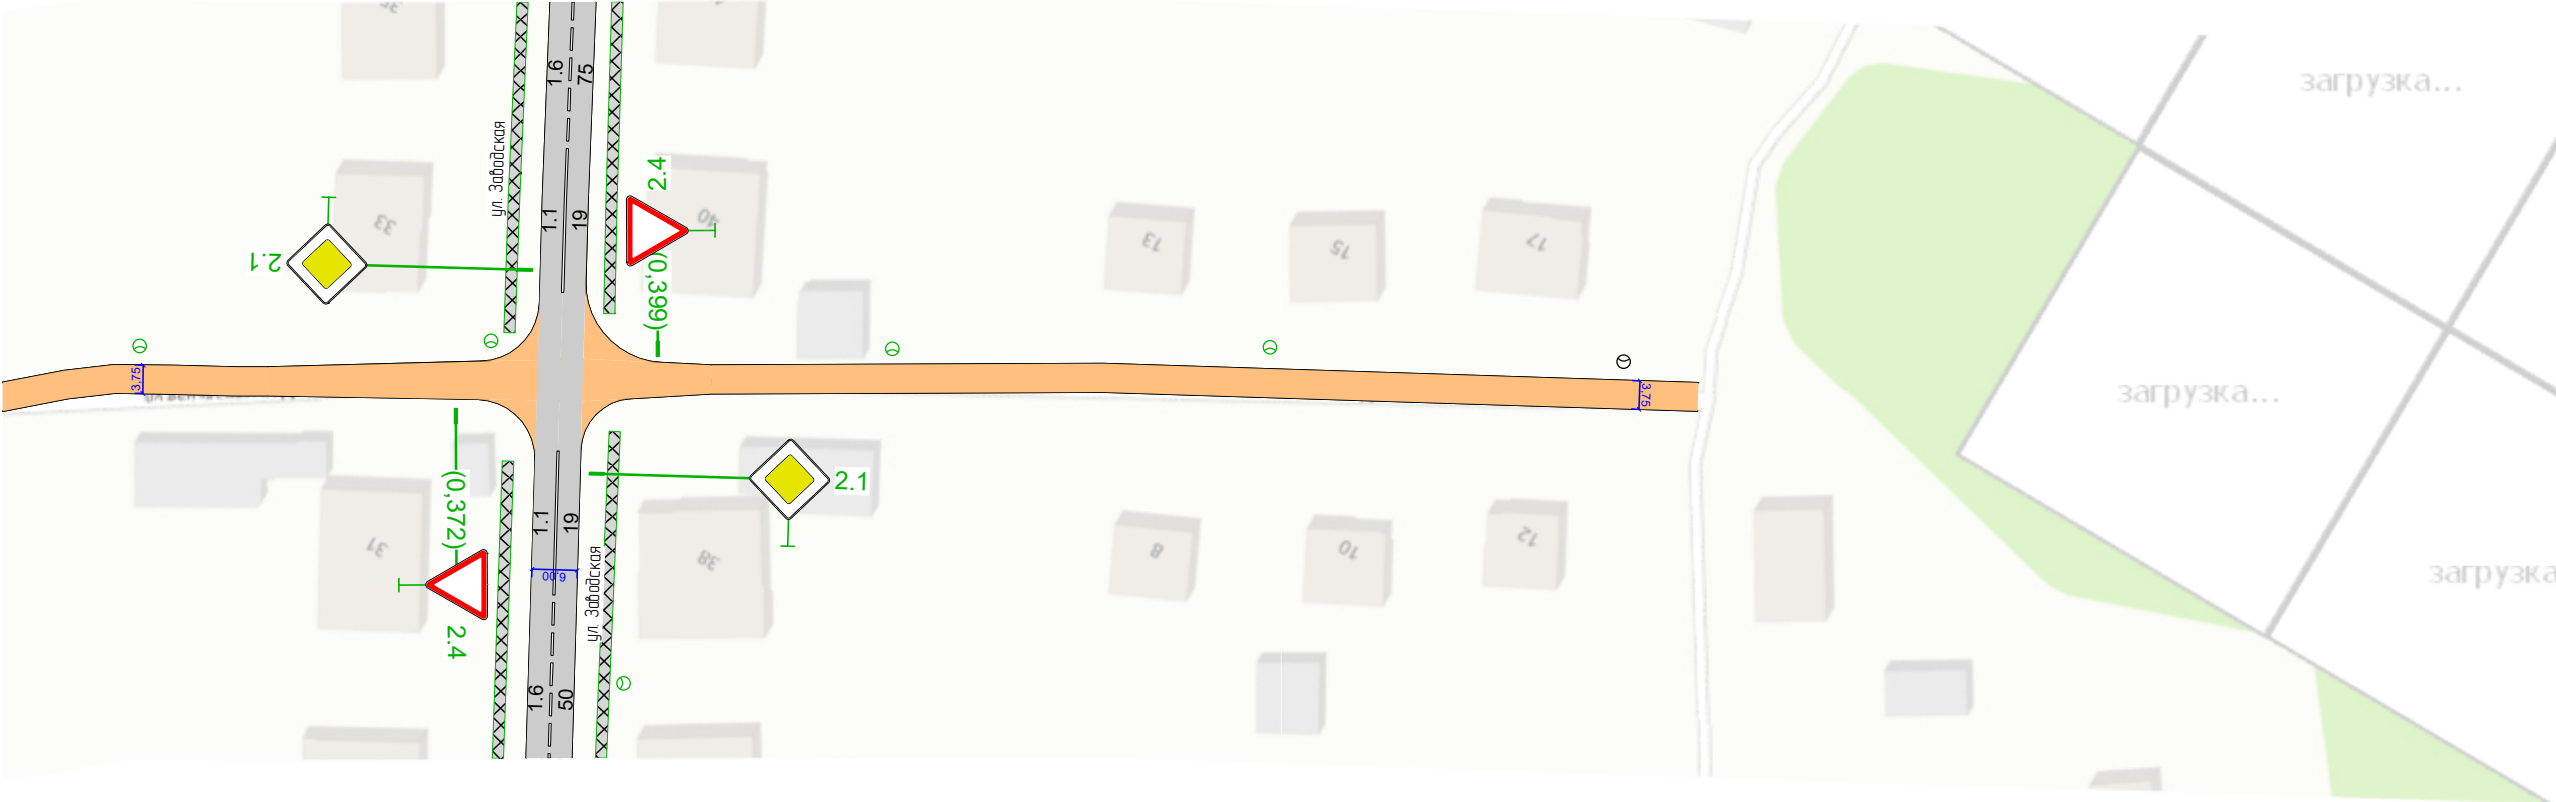

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Магистральная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I		0,010	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,372	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,399	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Магистральная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,480	Населенный пункт	11/11	449	Требуется установка	Центральная полоса
2	0,527	0,527	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	11/11	449
Соответствует нормам	1/1	0

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Майская уч.1 км 0+000 – км 0+358

уч.2 км 0+000 – км 0+323



Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Майская
уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,050	0,350	Населенный пункт	8/8	298	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	8/8	298

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане	007 27 043 050 82 070 108 094 150 $R=70, L=33, \alpha=24^\circ$ 183 272 59 292	
Продольный профиль	$R=37127, L=292$ 292 $R=7008, L=31$ 323	

ул. Майская уч.2
км 0,000 - км 0,323
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения искусственного освещения


ул. Майская
уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,047	0,247	Населенный пункт	6/6	198	Требуется установка	Правая кромка
2	0,297	0,297	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	6/6	198
Соответствует нормам	1/1	0

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Мира км 0+000 – км 0+268

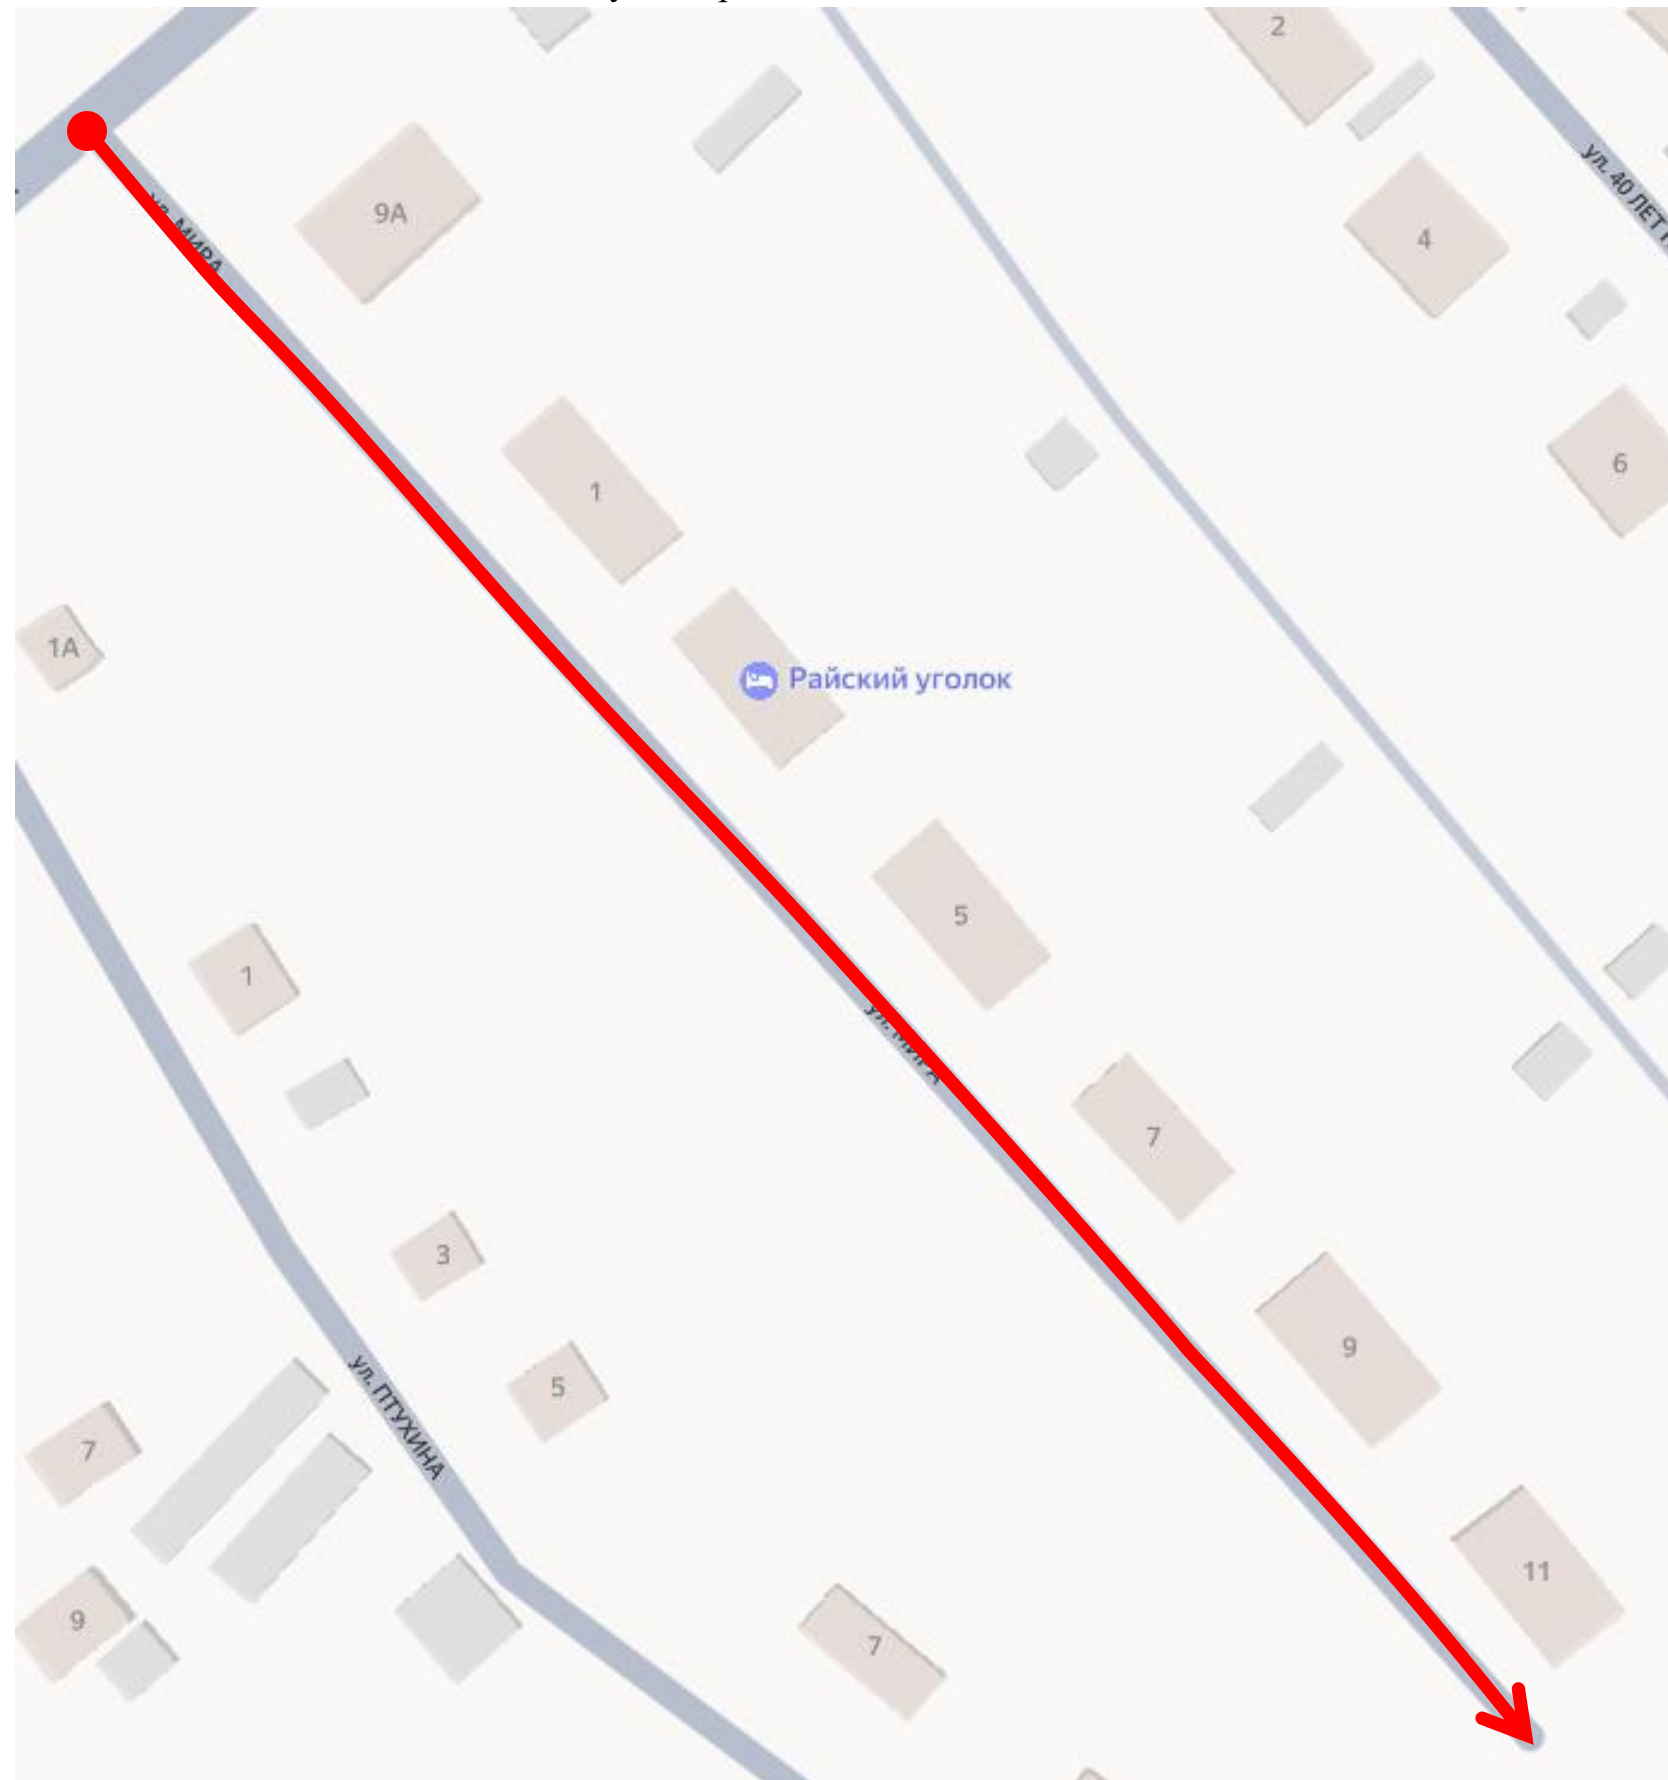

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Мира

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,019	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Мира

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,020	0,268	Населенный пункт	6/6	250	Требуется установка	Левая кромка


Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	6/6	250

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Молодежная уч.1 км 0+000 – км 0+349

уч.2 км 0+000 – км 0+223


уч.3 км 0+000 – км 0+149

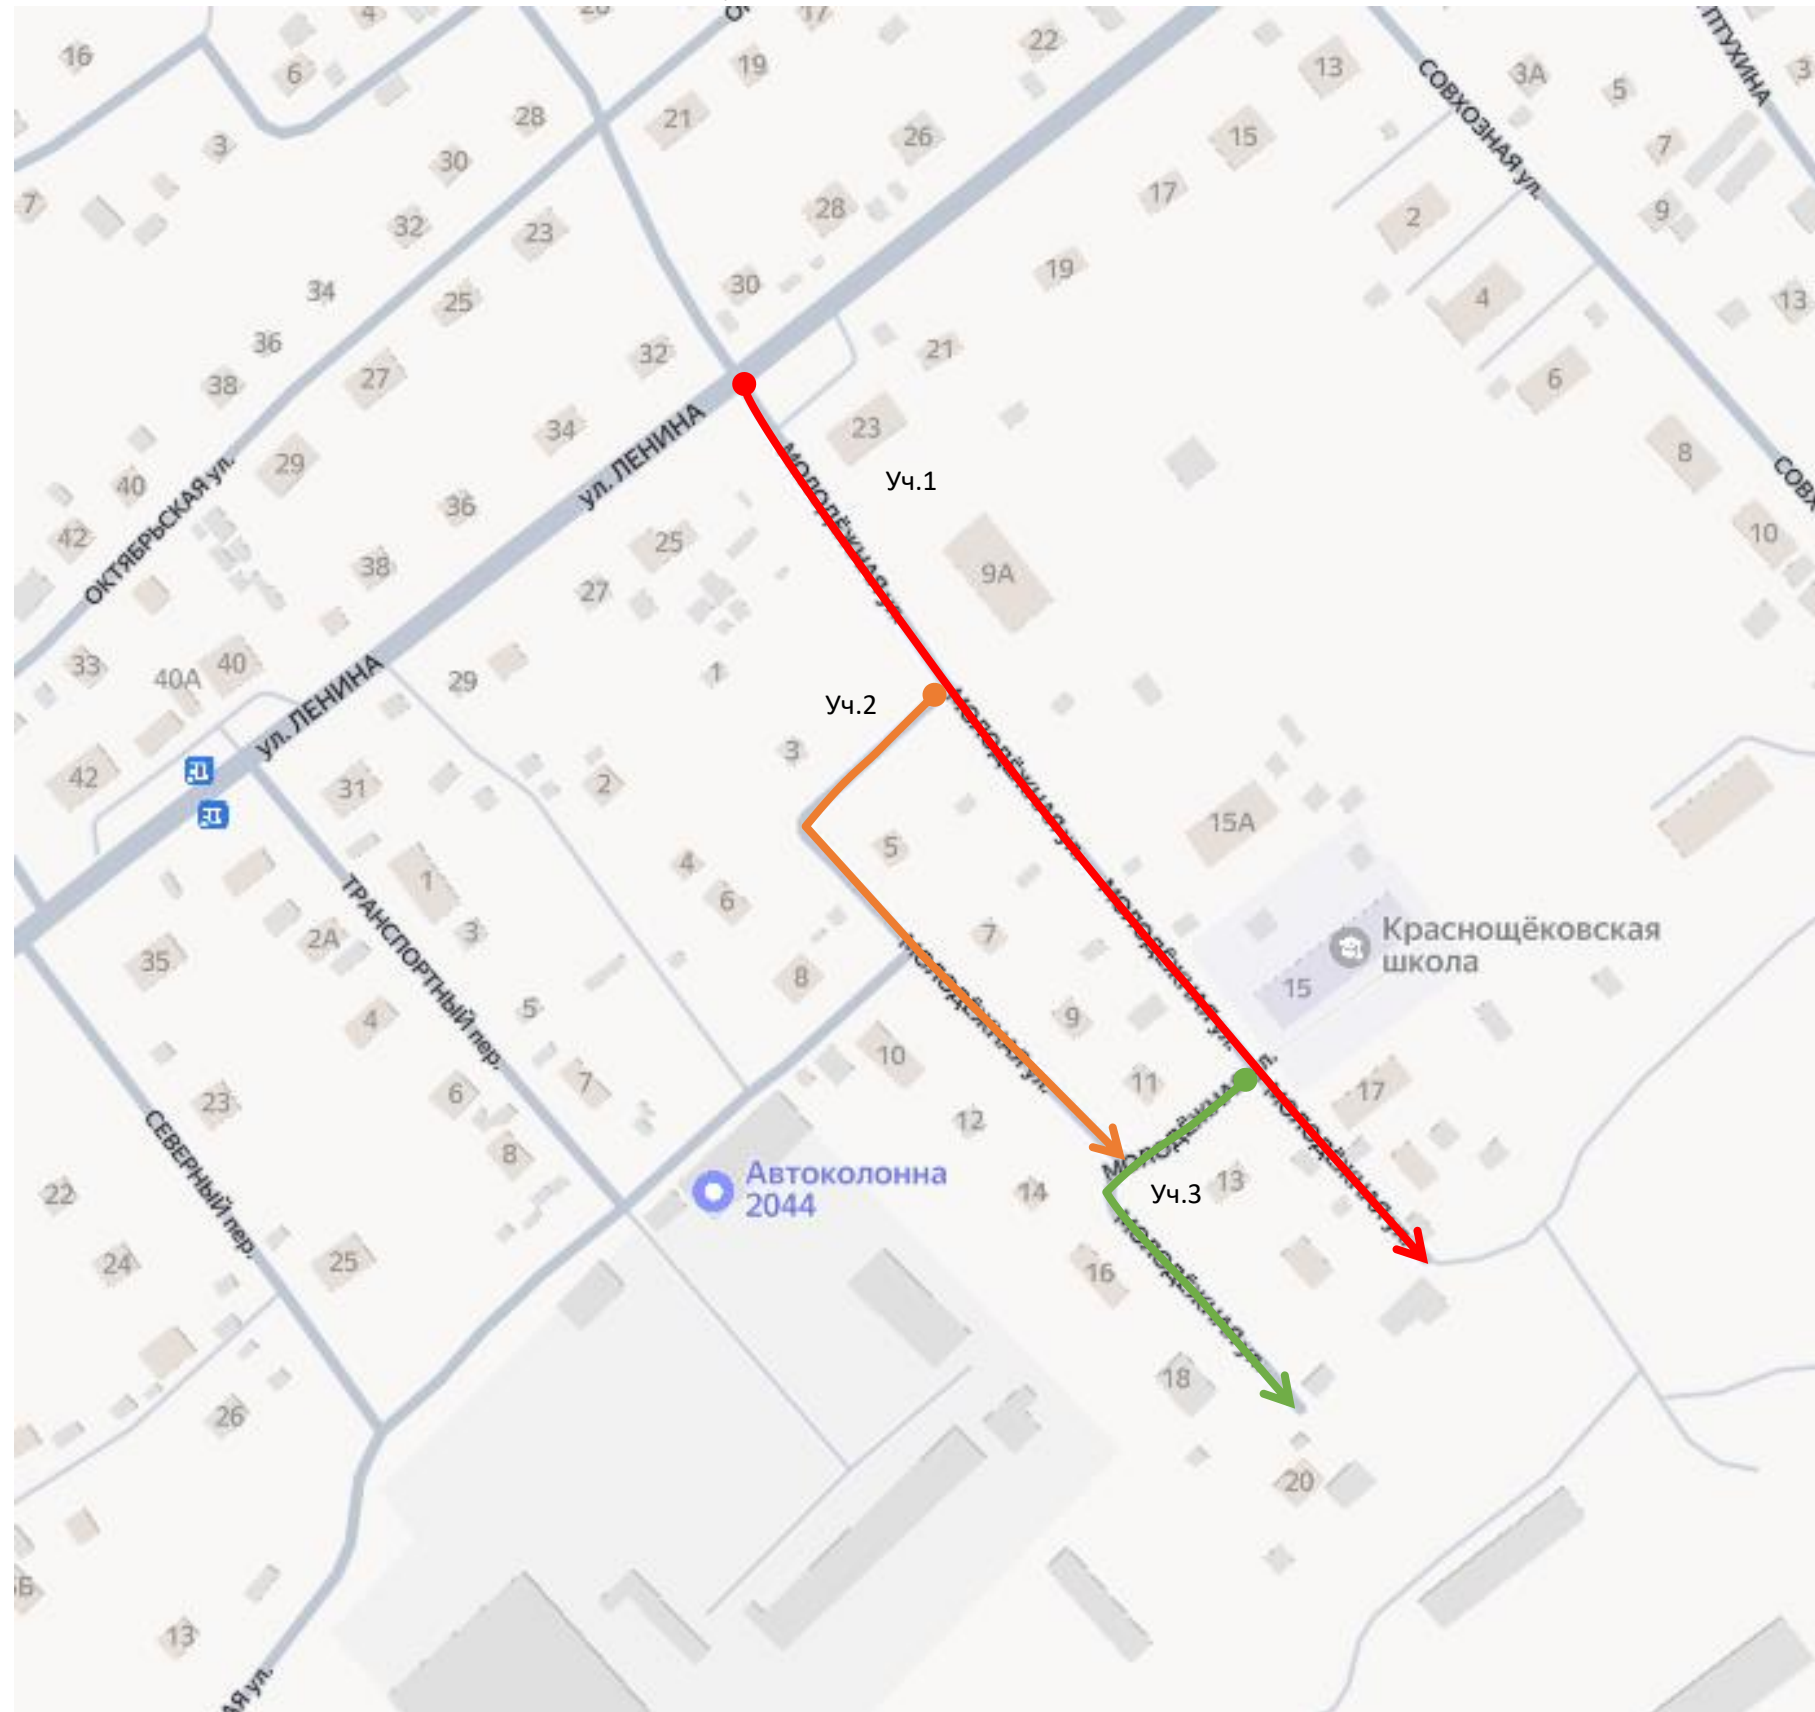

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=137 $\alpha=3$ 137 $R=55017, L=105$ 242 $L=77$ $\alpha=6$



ул. Молодежная уч.1
км 0,000 - км 0,319
1:1000

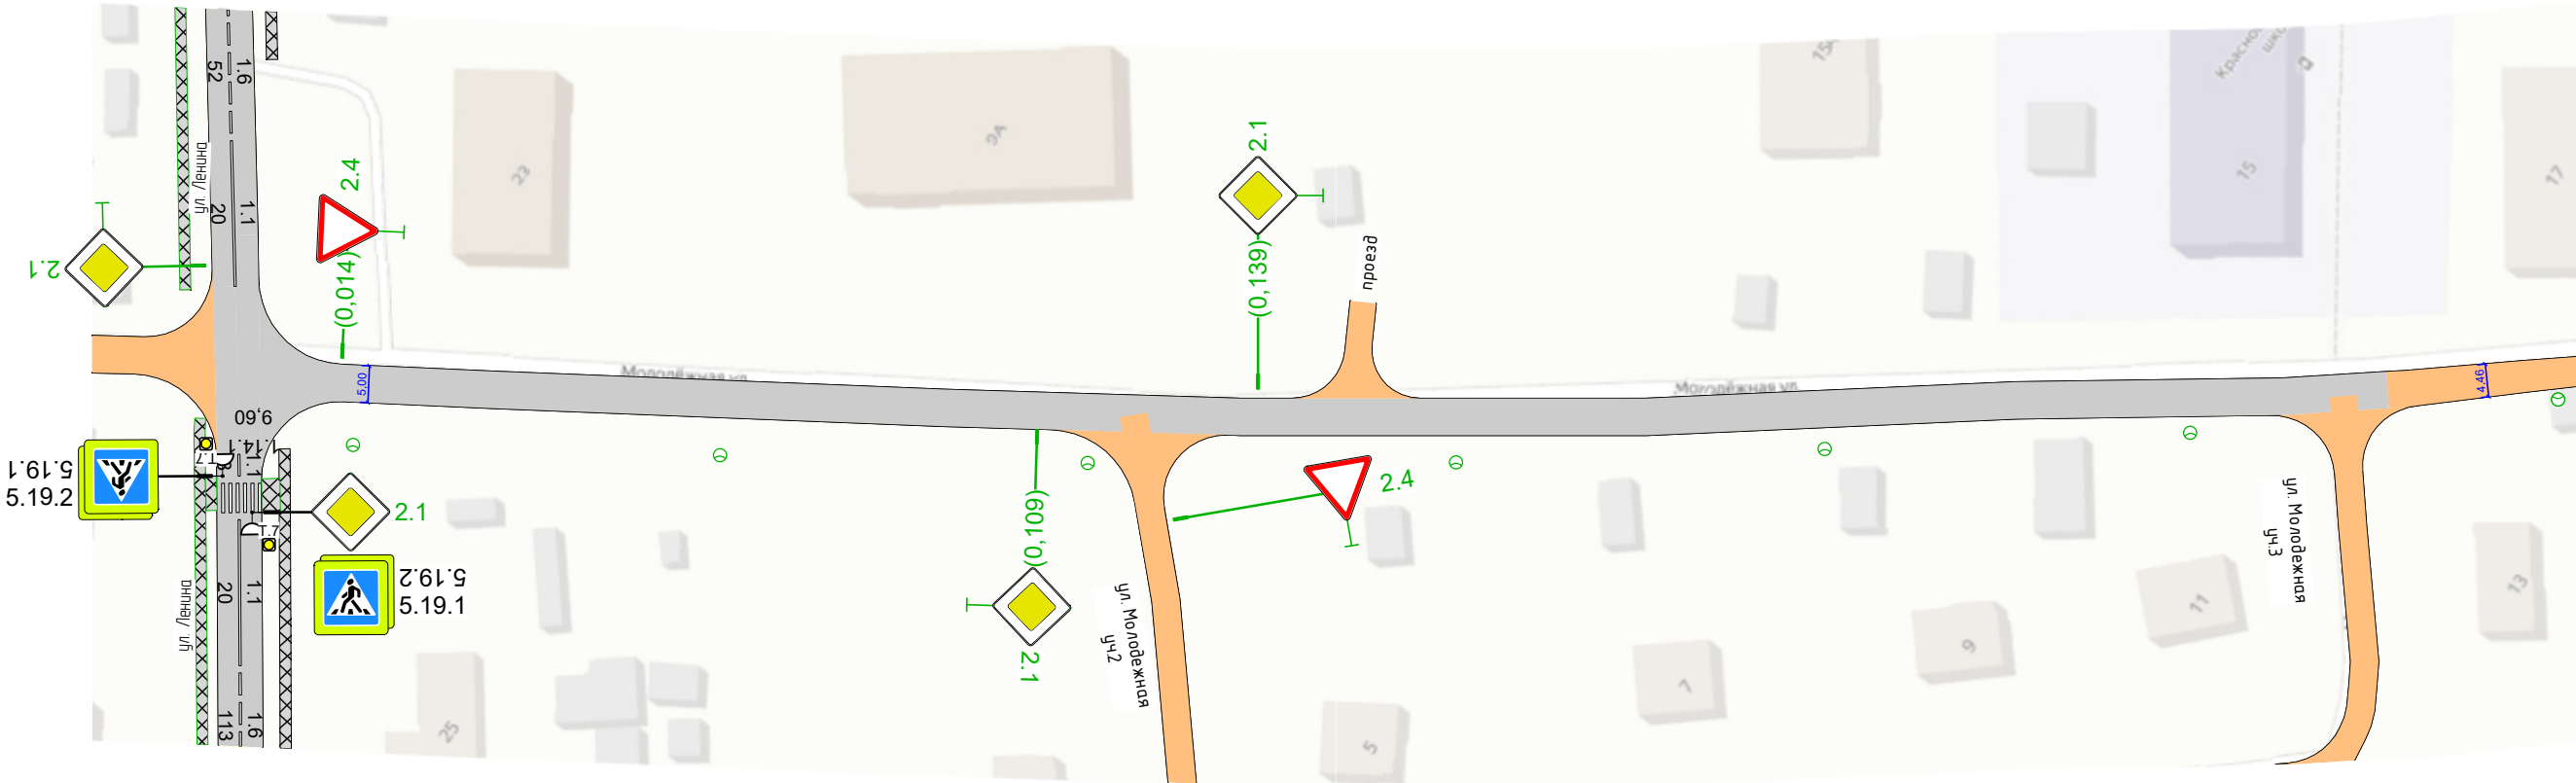


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль	$\alpha=6$ 349 L=40	



ул. Молодежная
км 0,309 - км 0,349
1:1000

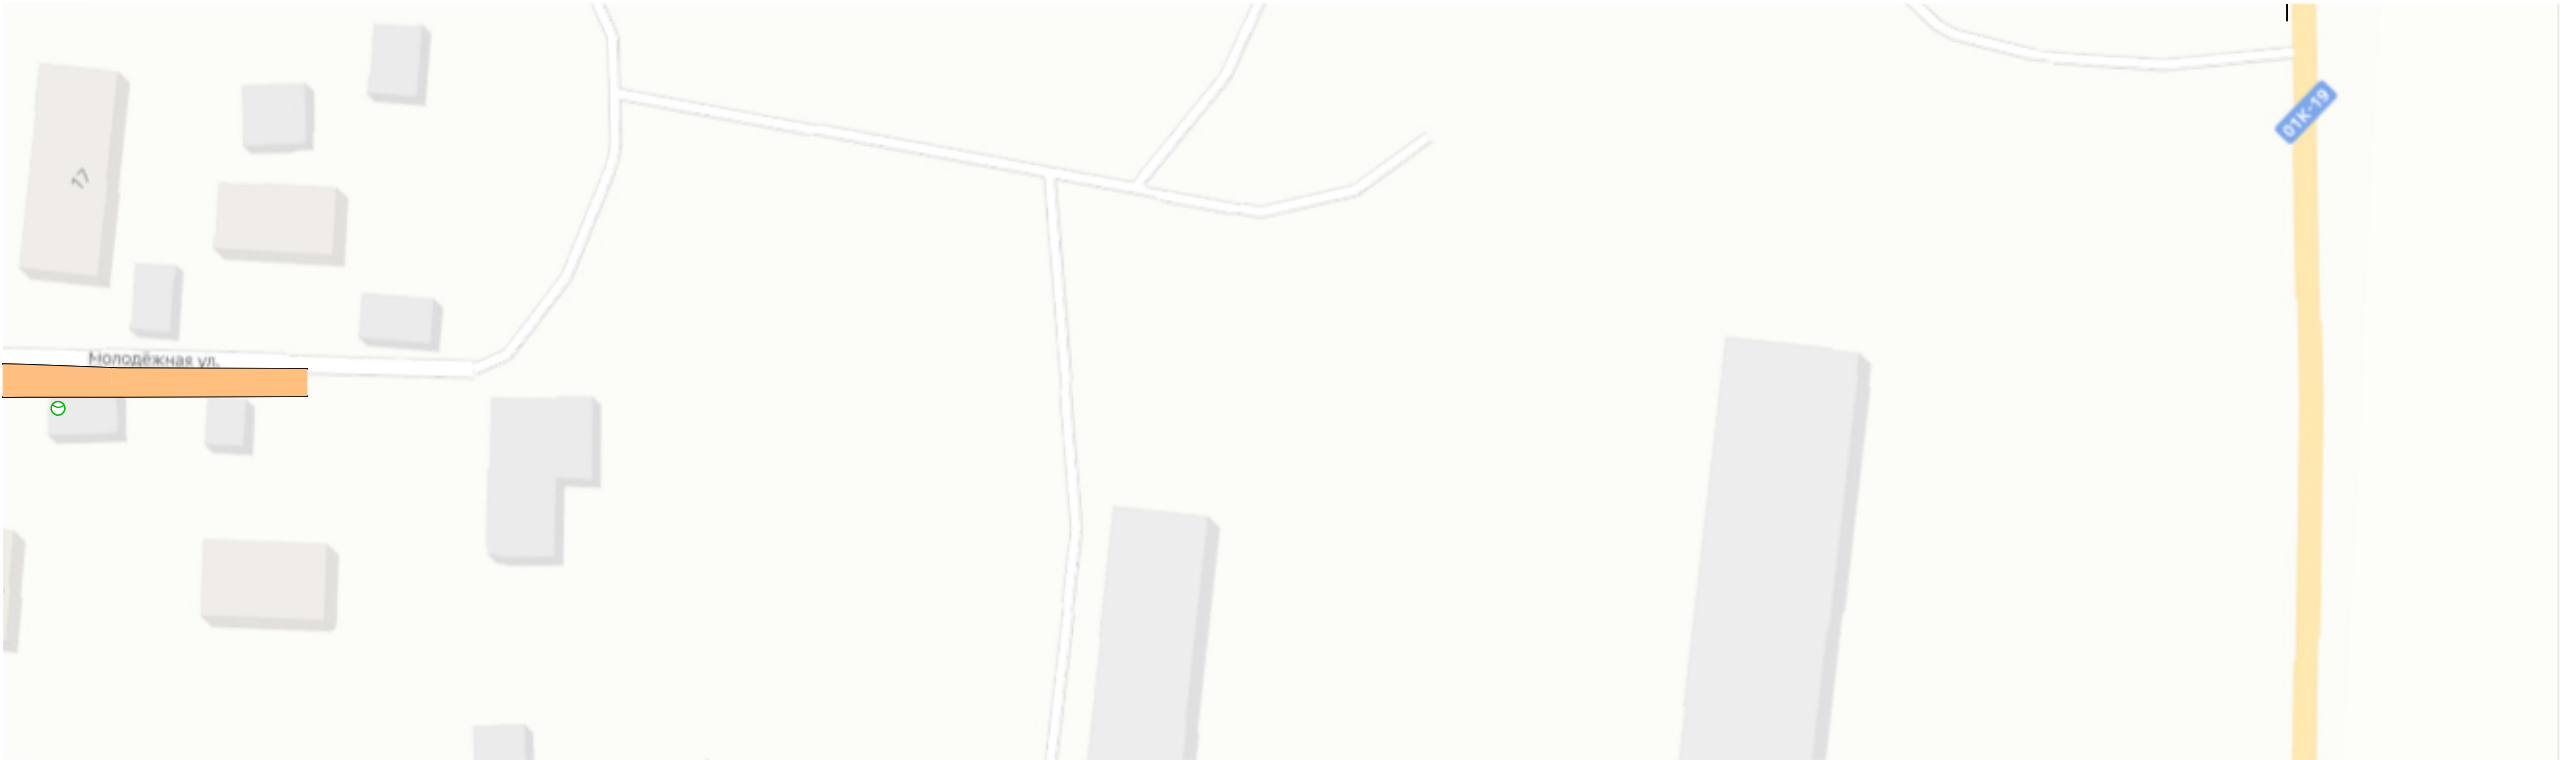

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Молодежная
уч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	П		0,014	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	П		0,109	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	П		0,139	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения искусственного освещения


ул. Молодежная
уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,016	0,316		8/8	300	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	8/8	300

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		05913078 1152513124143
Продольный профиль		R=5244, L=79079 R=250993, L=36115 L=108 α=2223

ул. Молодежная уч.2
км 0,000 - км 0,223
1:1000

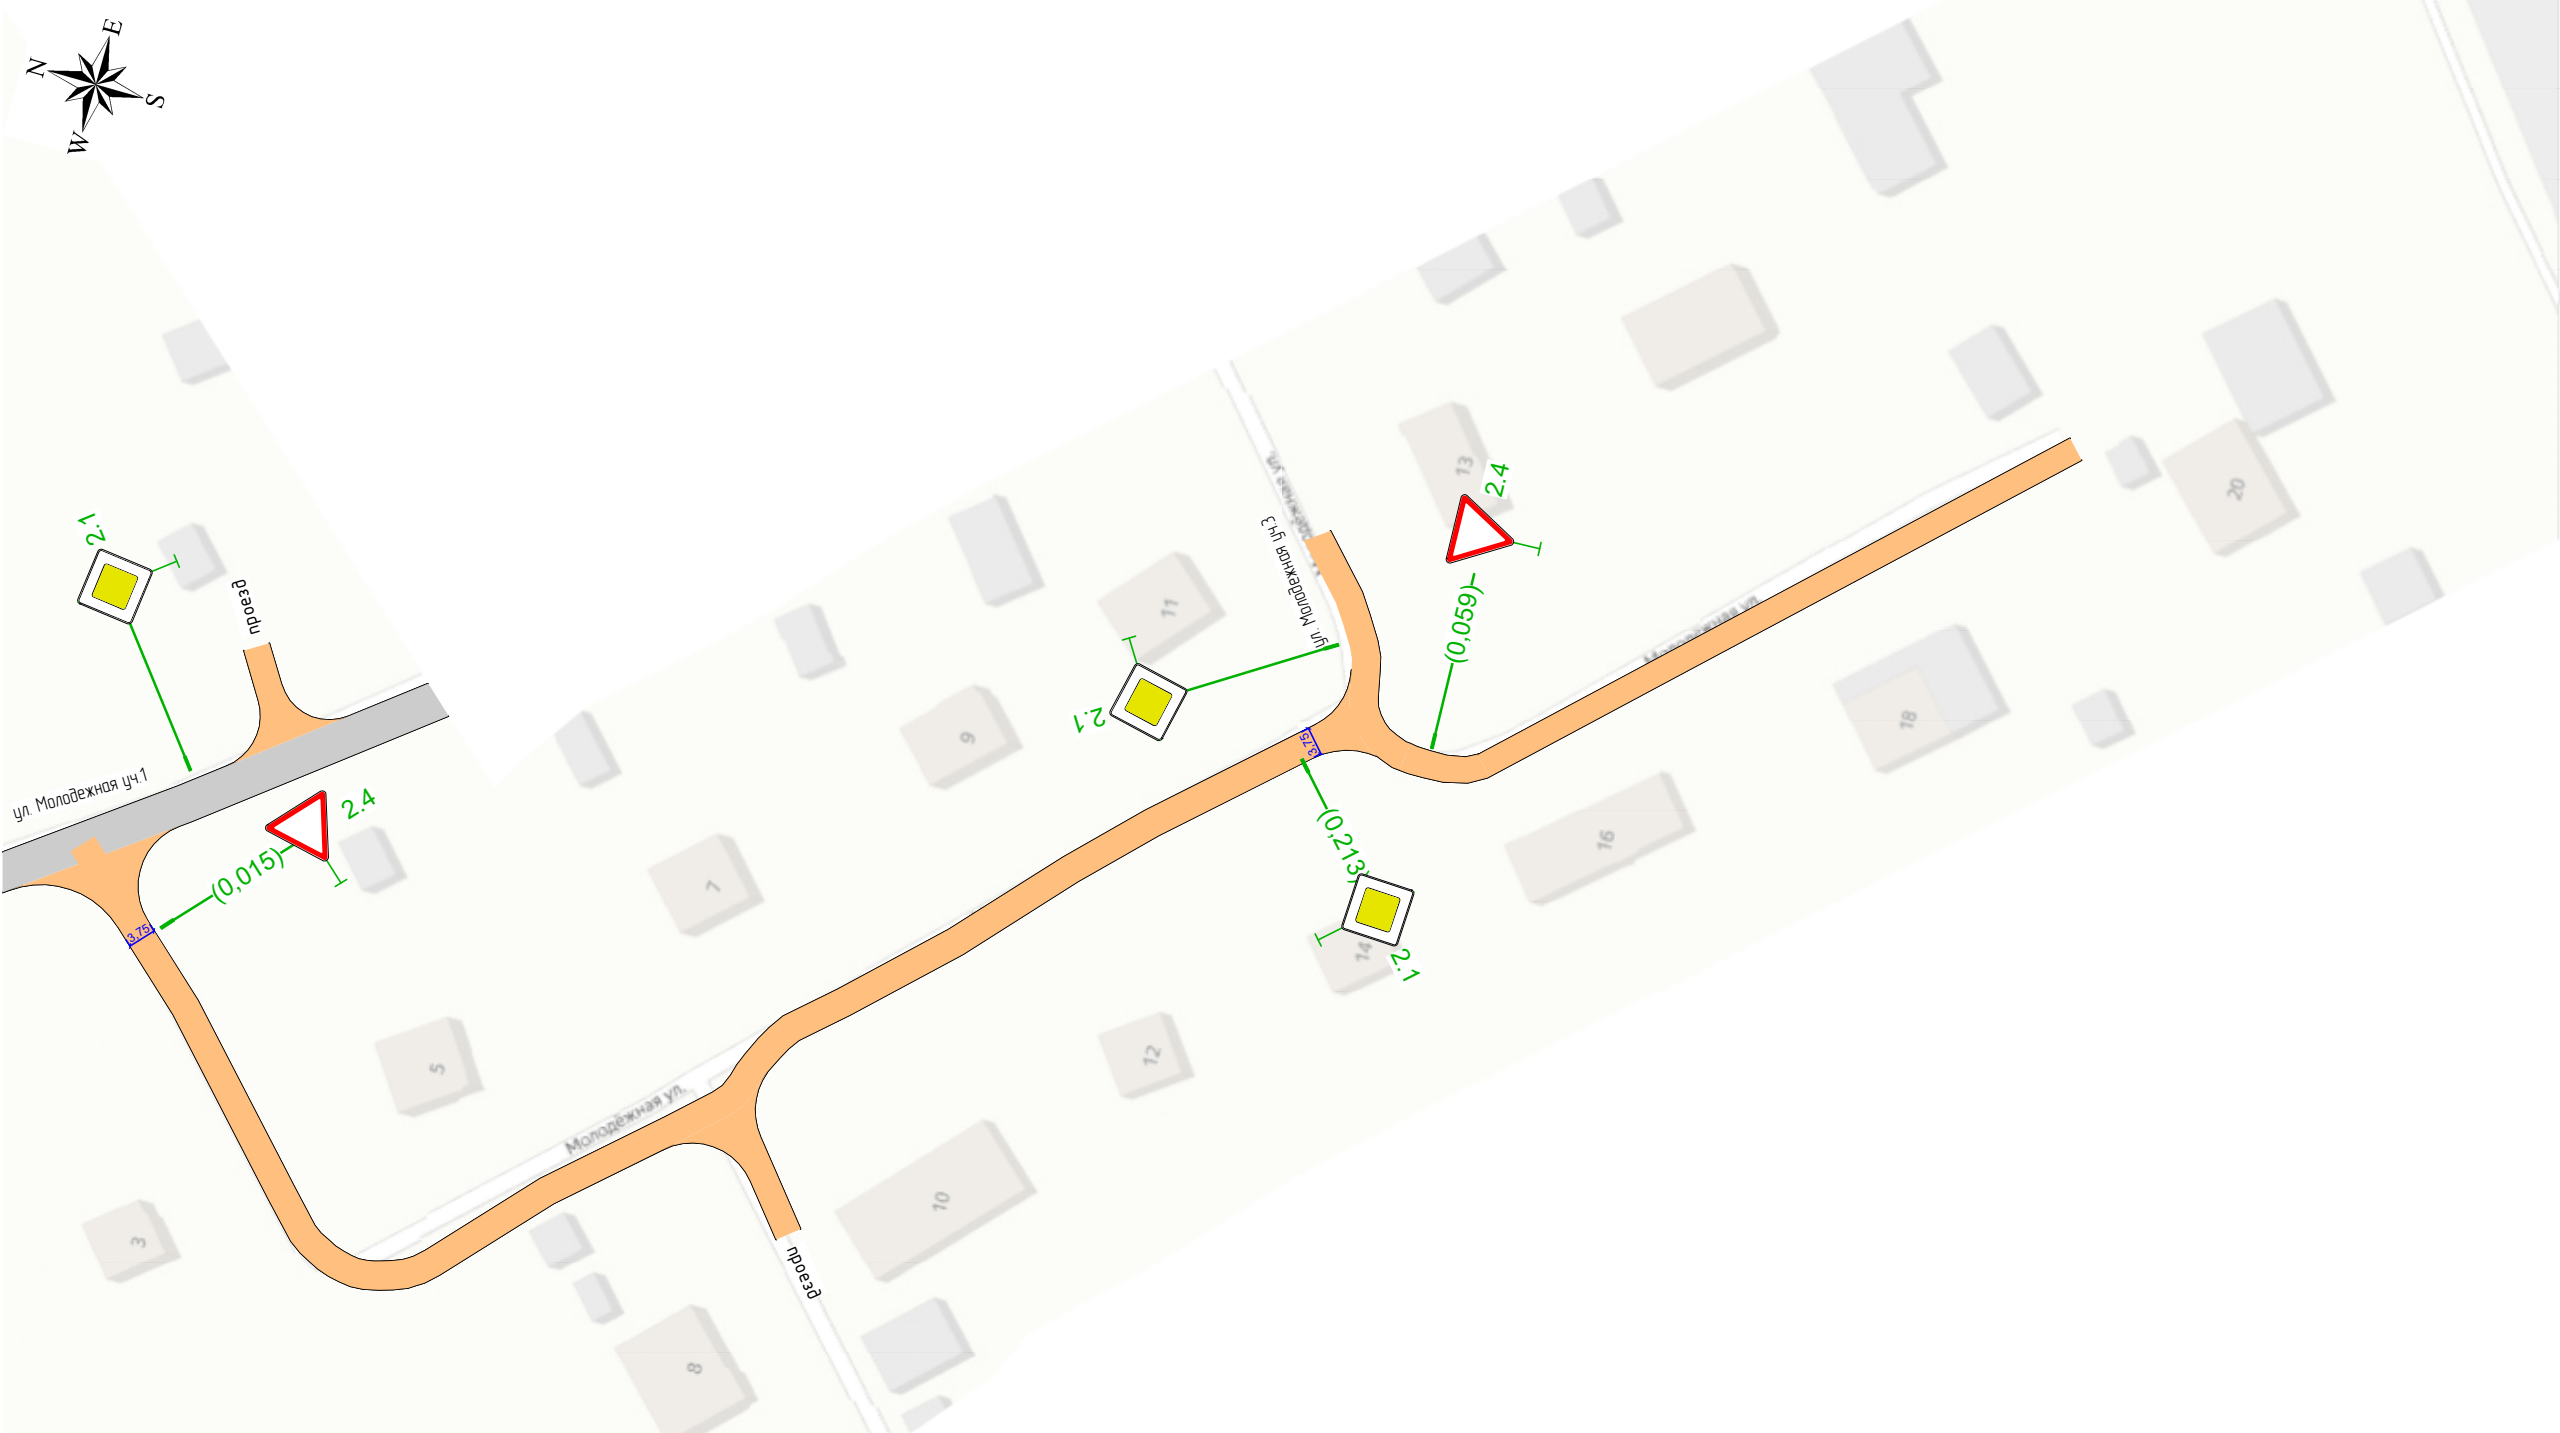

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков


ул. Молодежная
уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,015	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,213	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		



ул. Молодежная уч.3
км 0,000 - км 0,149
1:1000

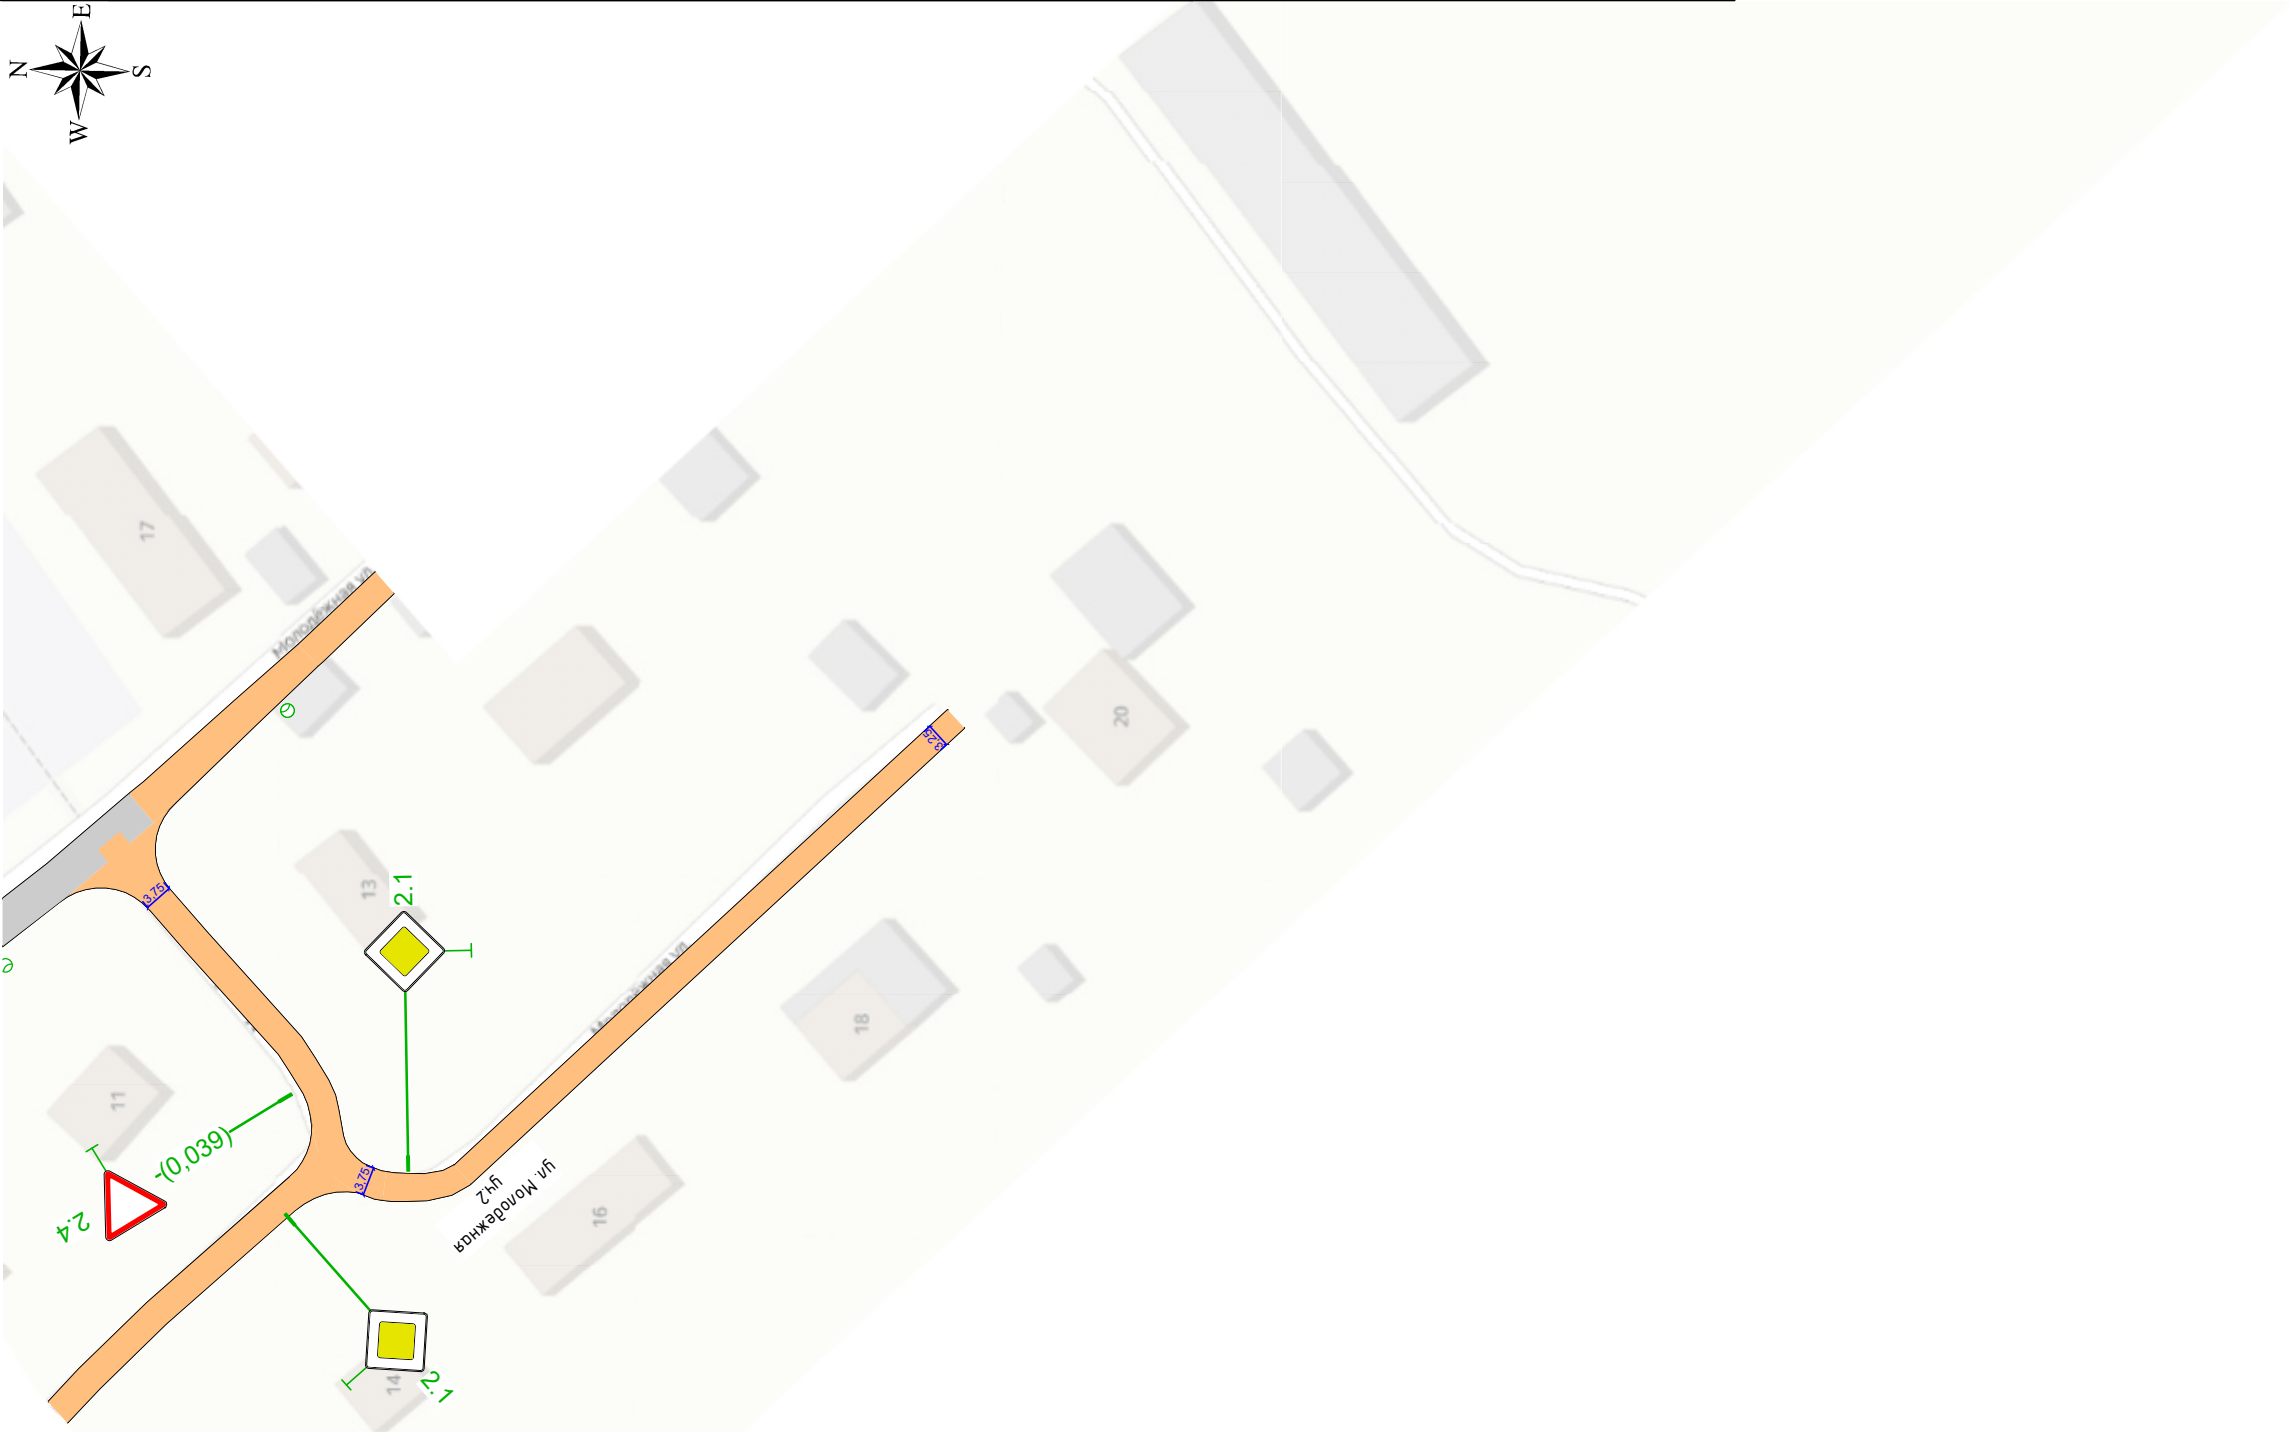

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Молодежная
уч.3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,039	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,059	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН


ул. Морозова км 0+000 – км 0+513

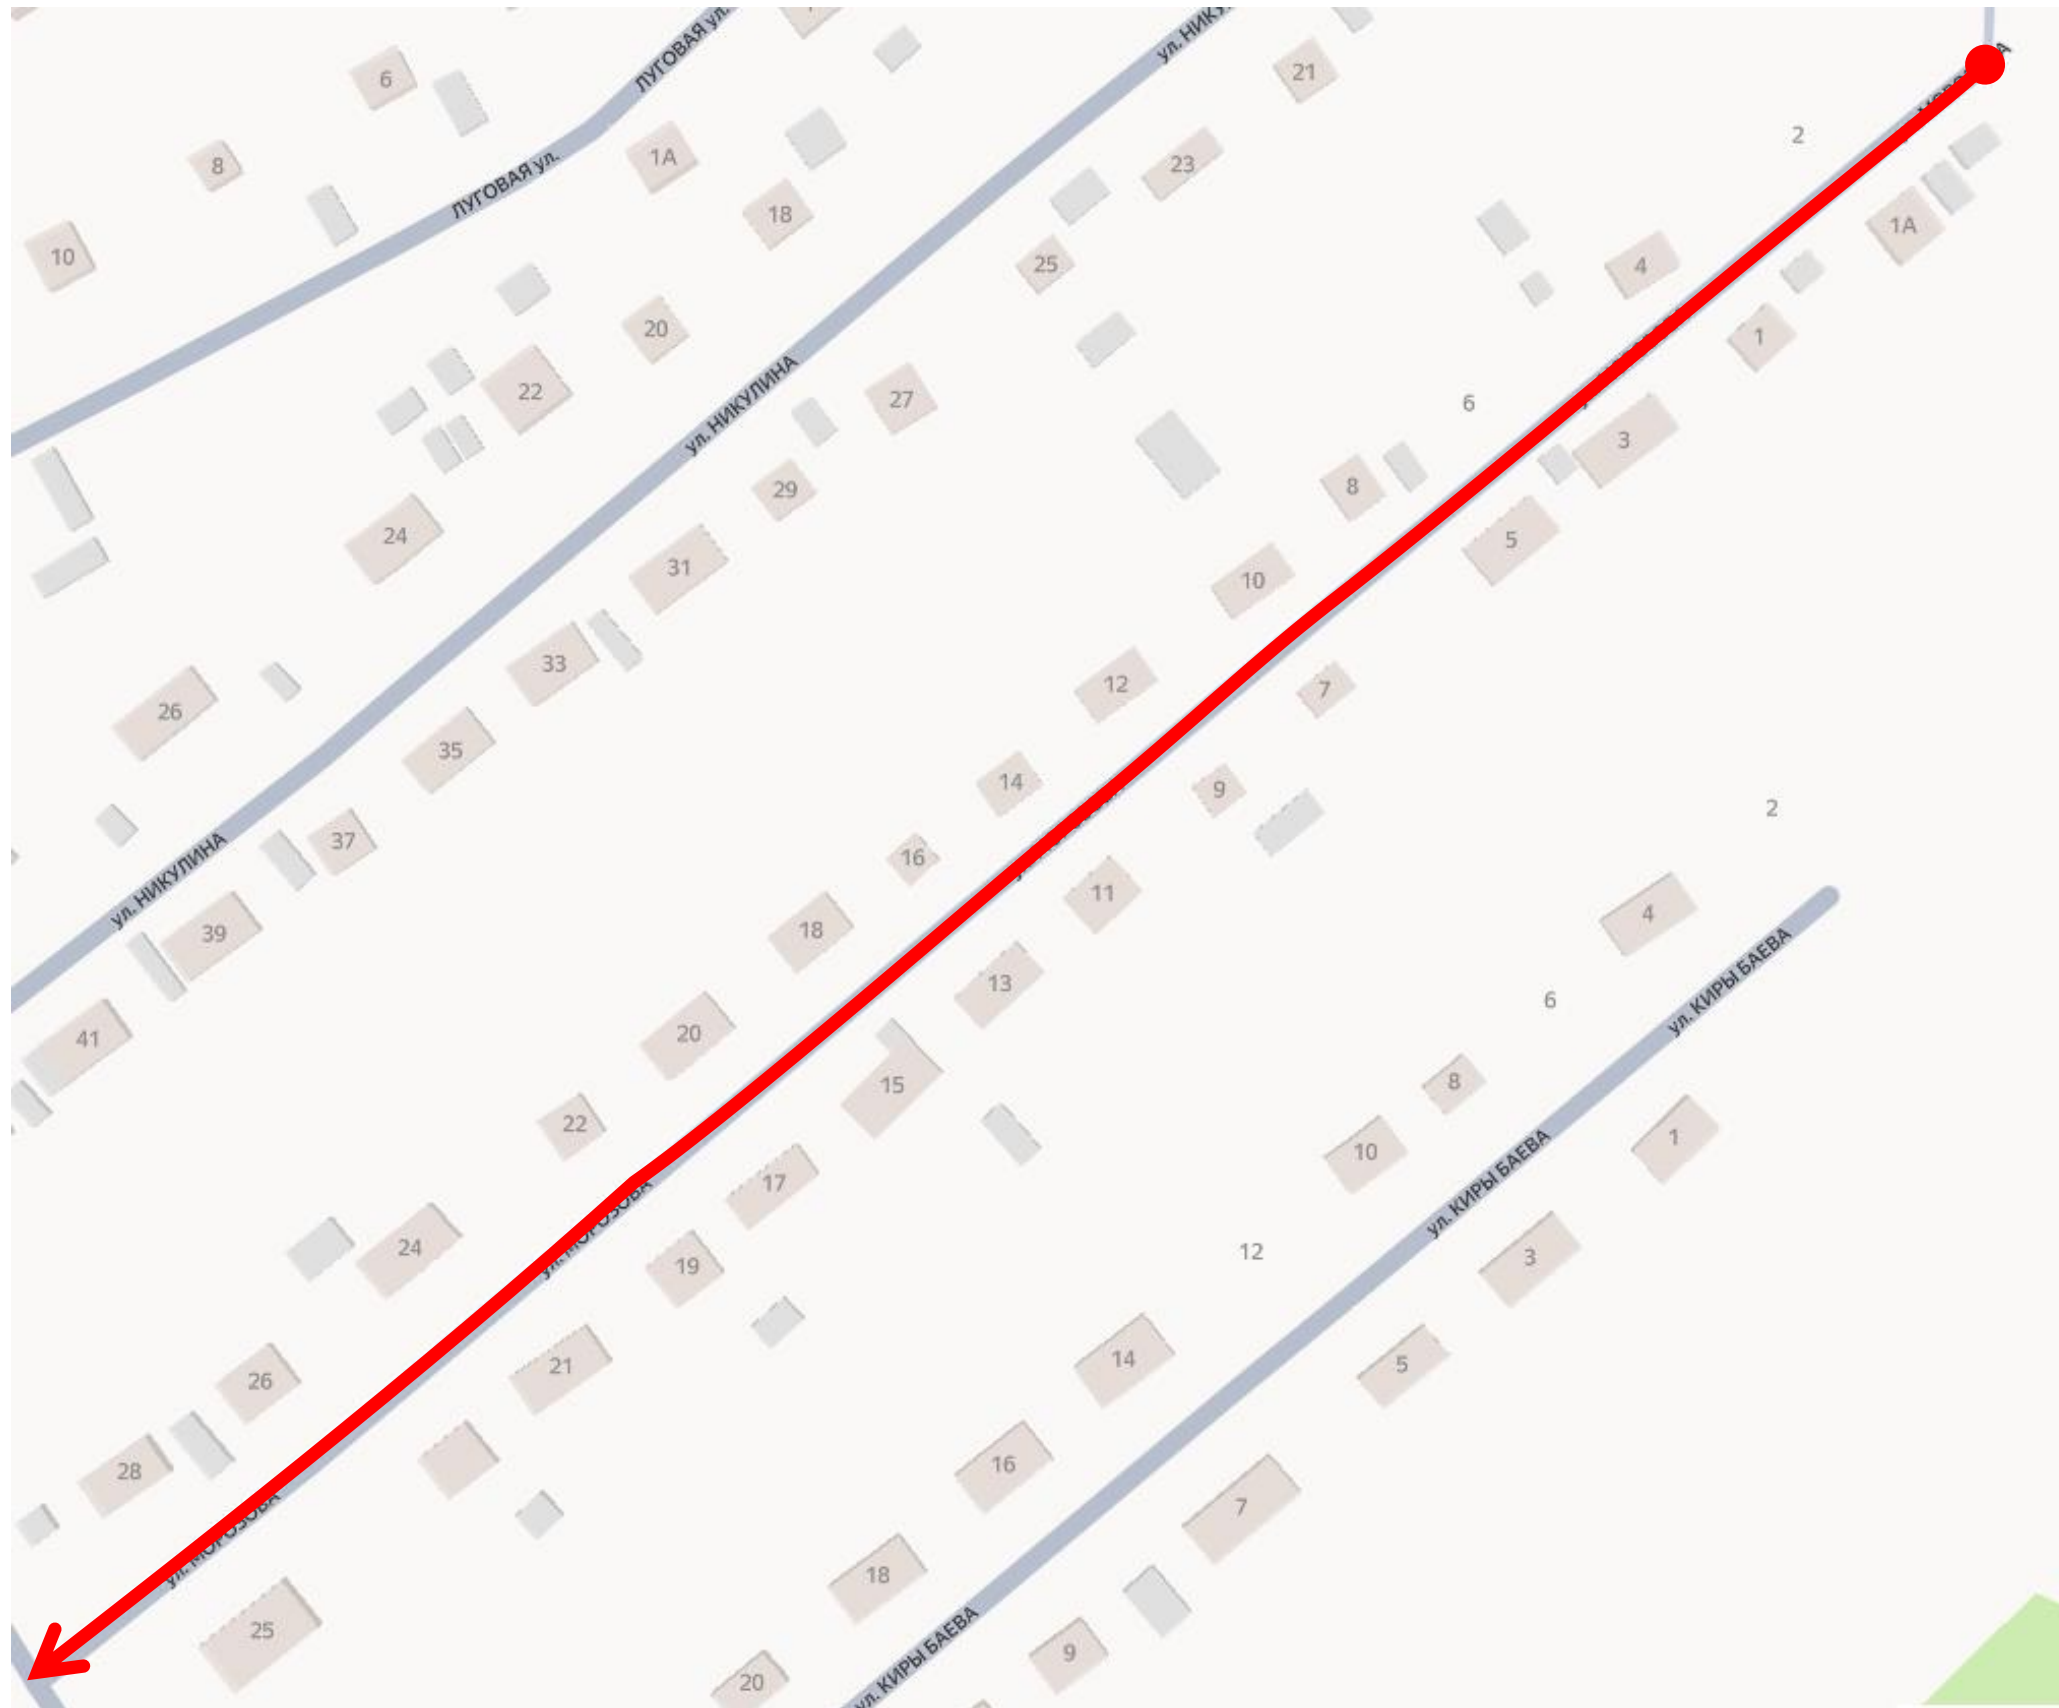

Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Элементы в плане		00288027	
Продольный профиль		R=41087, L=513	



ул. Морозова
км 0,000 - км 0,338
1:1000

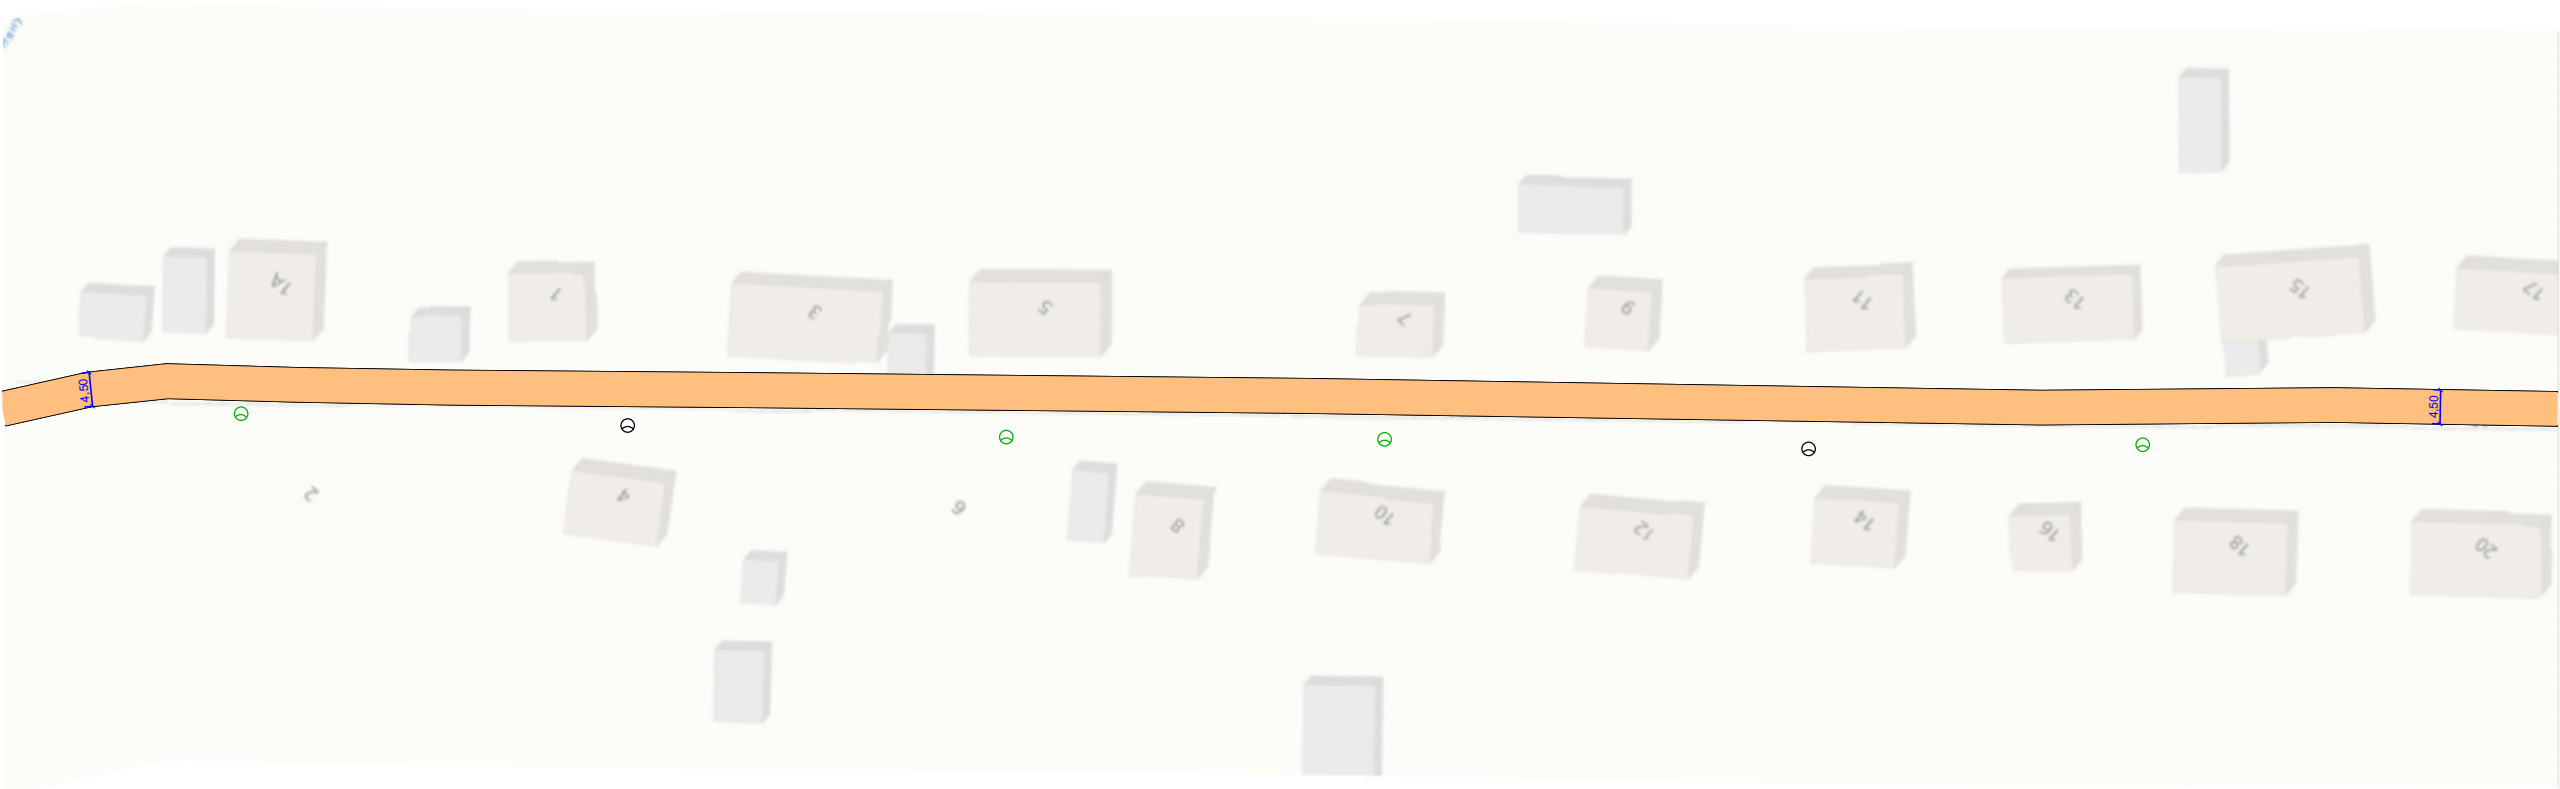


Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=41087, L=513



ул. Морозова
км 0,328 - км 0,513
1:1000

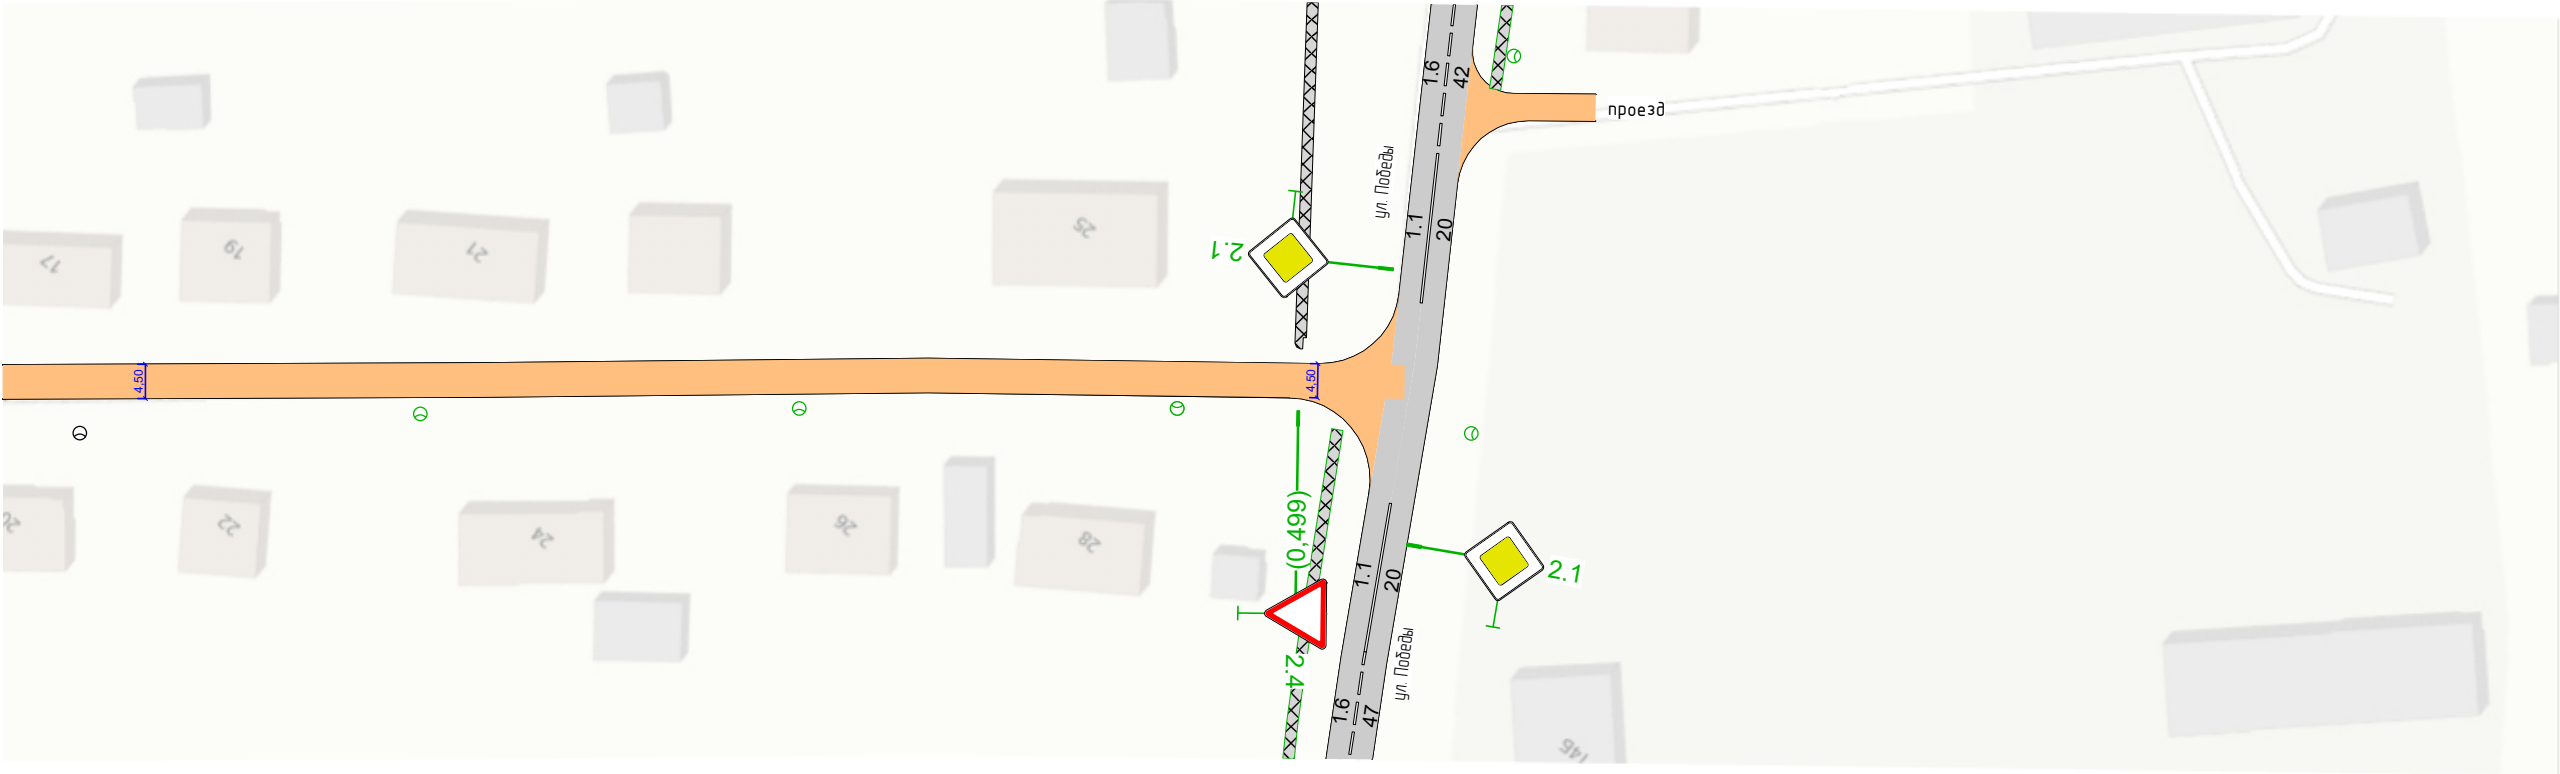

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Морозова

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,499	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения


ул. Морозова

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,032	0,032	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Правая кромка
2	0,083	0,083	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
3	0,133	0,483	Населенный пункт	7/7	350	Требуется установка	Правая кромка
4	0,239	0,239	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
5	0,338	0,338	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	8/8	350
Соответствует нормам	3/3	0


пер. Мостовой уч.1 км 0+000 – км 0+355
уч.2 км 0+000 – км 0+225

уч.2 км 0+000 – км 0+225

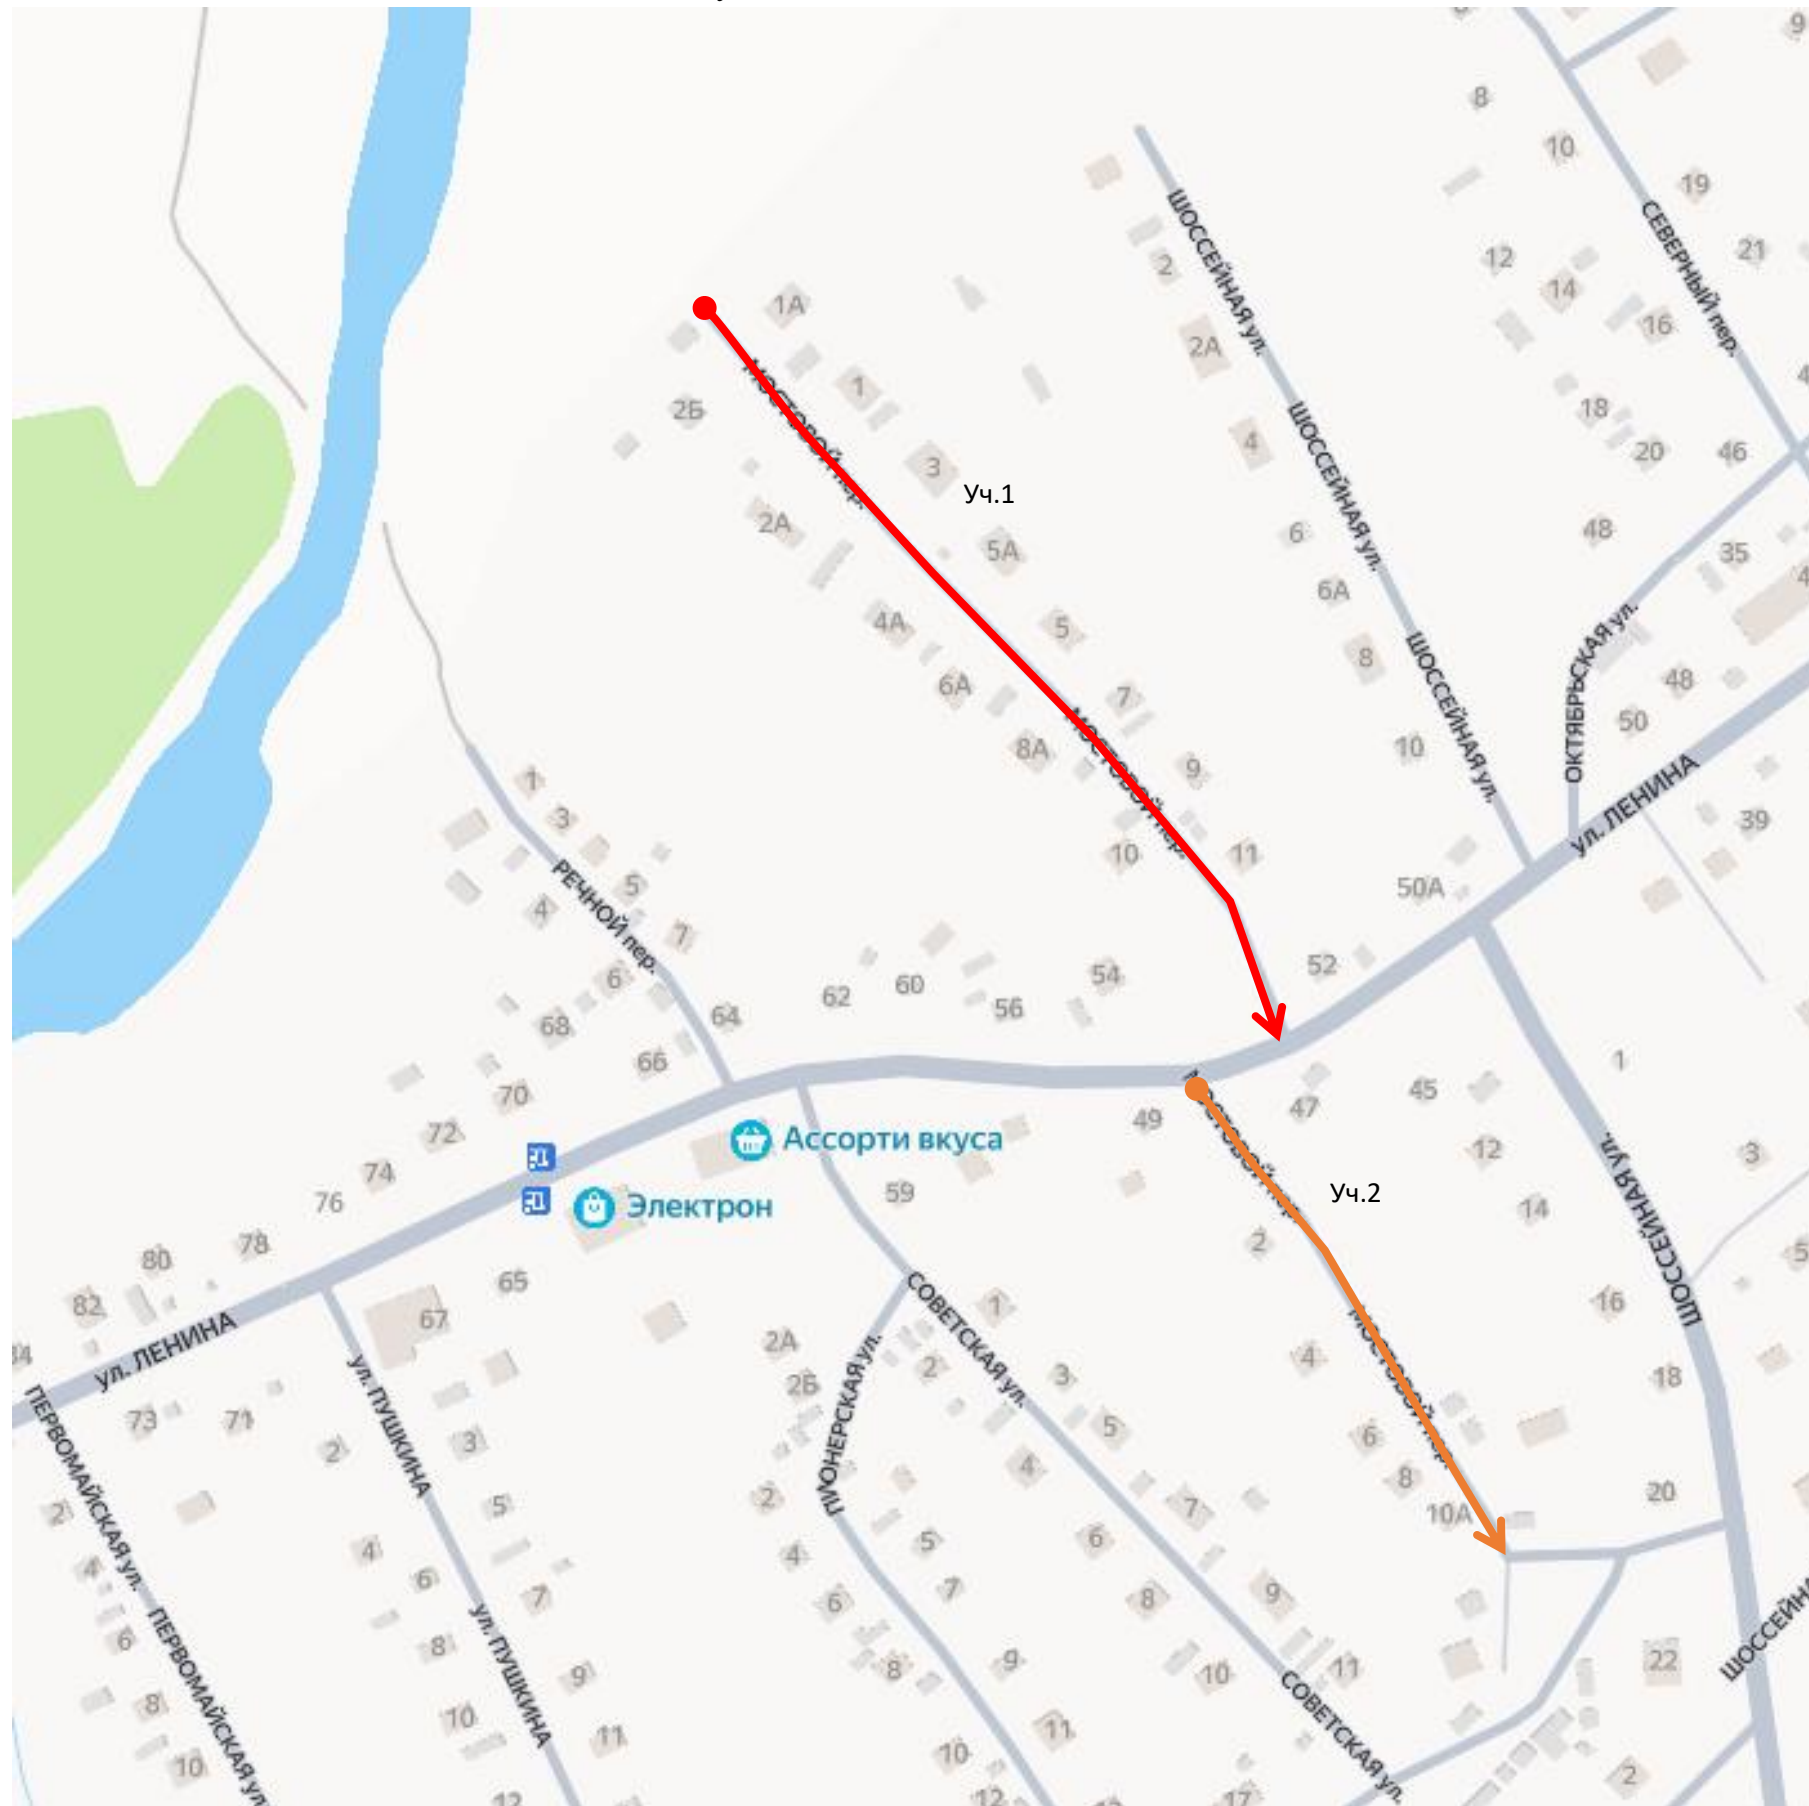

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		271 R=136, L=56, α=25° 327
Продольный профиль		221 R=14913, L=221 R=2533847, L=134

пер. Мостовой
км 0,000 - км 0,340
1:1000

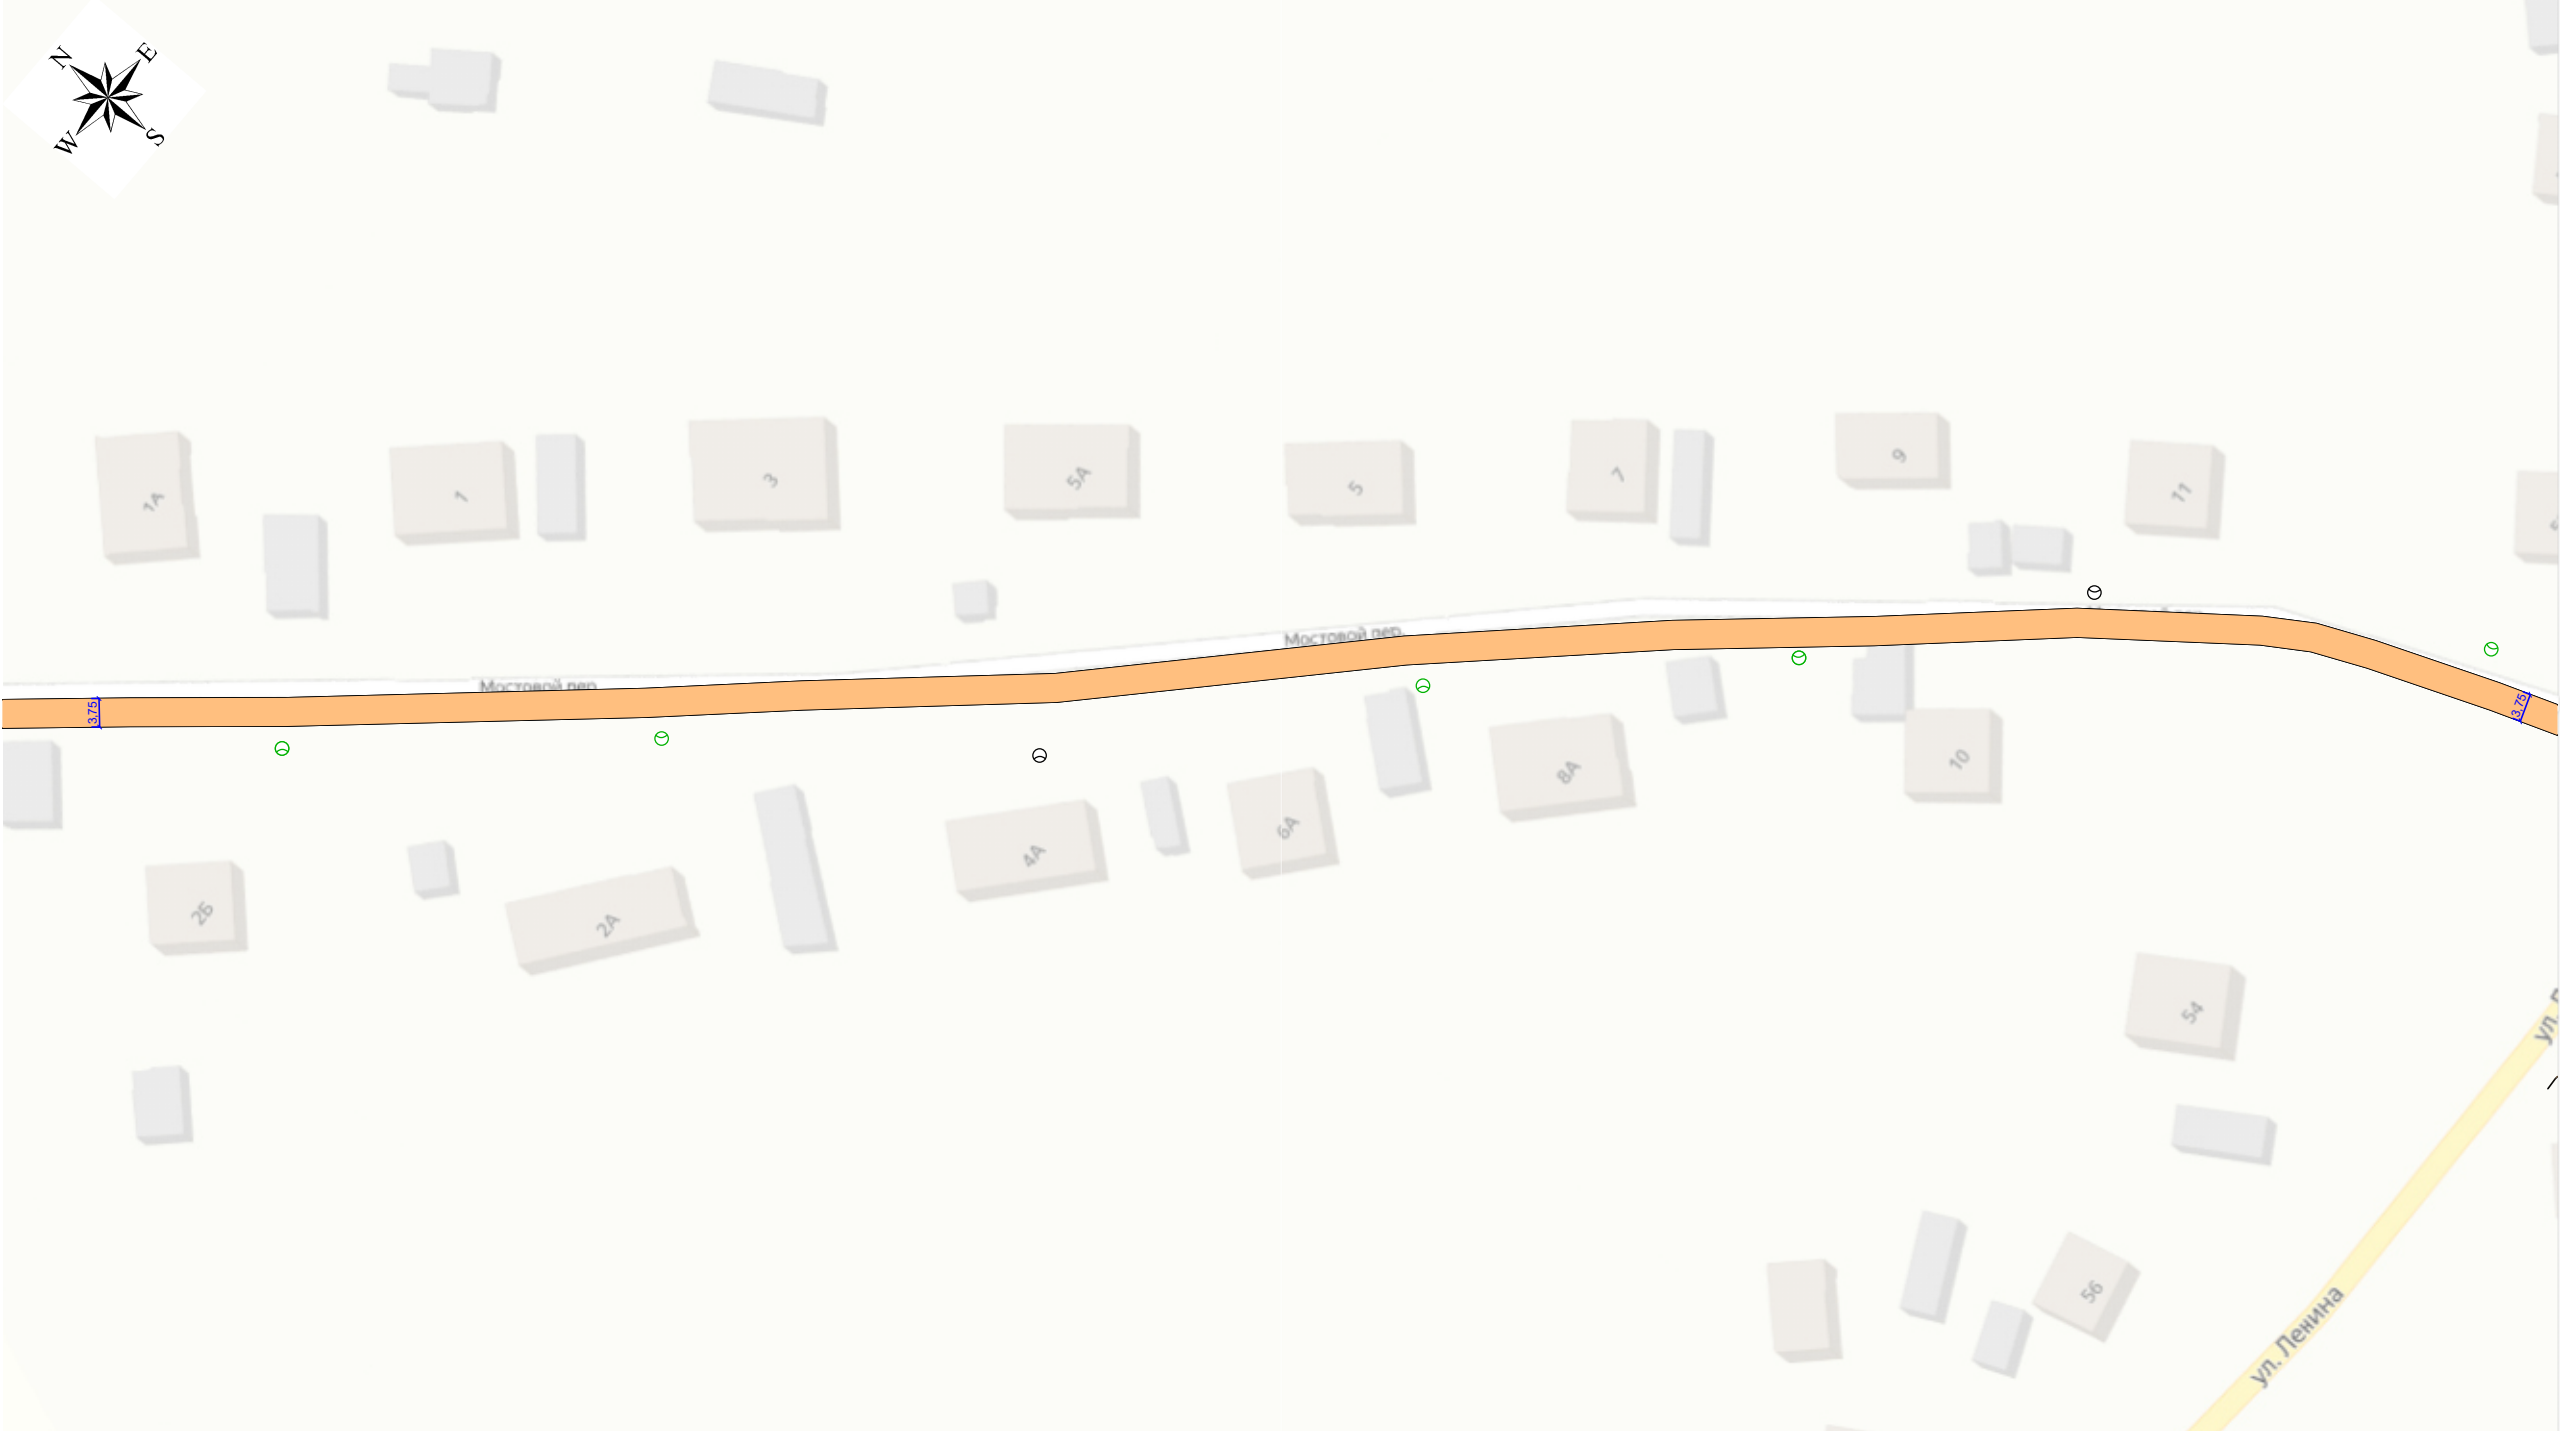

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль	2533847	355

пер. Мостовой
км 0,330 - км 0,355
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

пер.Мостовой
осн. уч.

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,345	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения


пер.Мостовой
осн. уч.

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,037	0,087	Населенный пункт	3/3	50	Требуется установка	Правая кромка
2	0,137	0,137	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
3	0,188	0,238	Населенный пункт	3/3	50	Требуется установка	Правая кромка
4	0,277	0,277	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
5	0,329	0,329	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	7/7	100
Соответствует нормам	2/2	0

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		00437025 06849086
Продольный профиль		R=844538, L=67 067 $\alpha=19$ L=158 225

пер. Мостовой уч.2
км 0,000 - км 0,225
1:1000

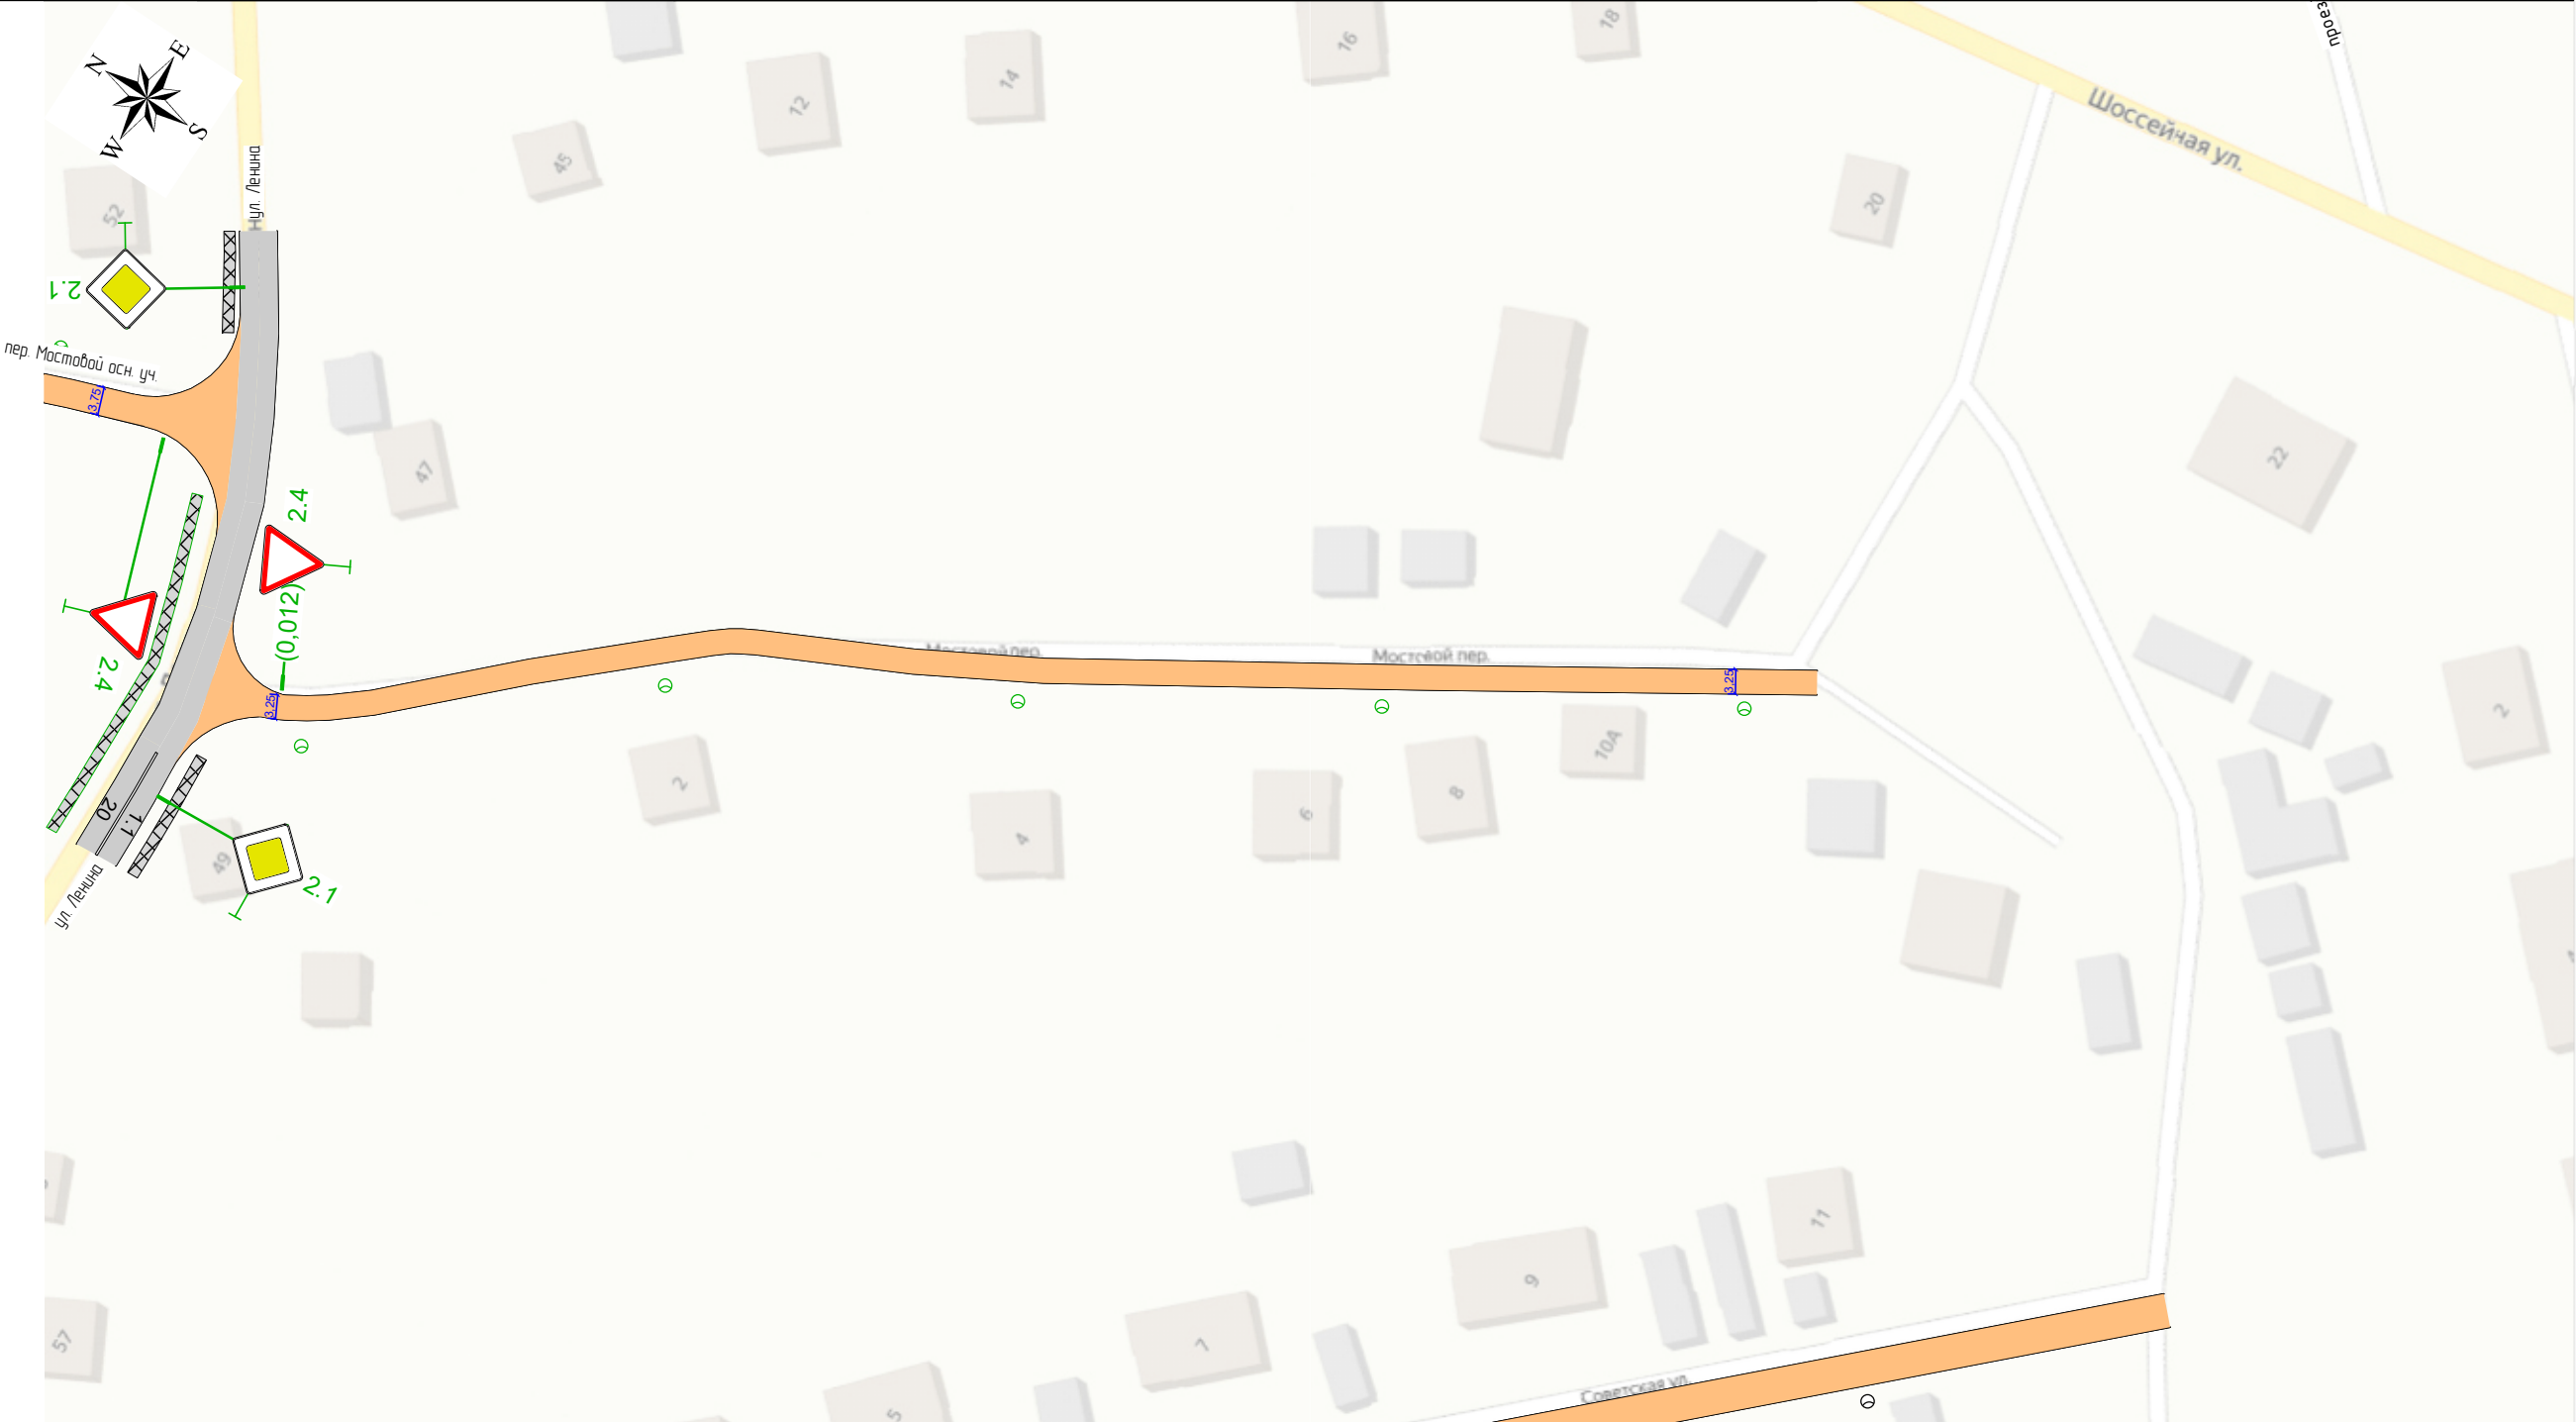

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

пер.Мостовой
уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,012	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения


пер.Мостовой
уч.2



№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,015	0,215	Населенный пункт	5/5	194	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	194

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Набережная км 0+000 – км 2+835

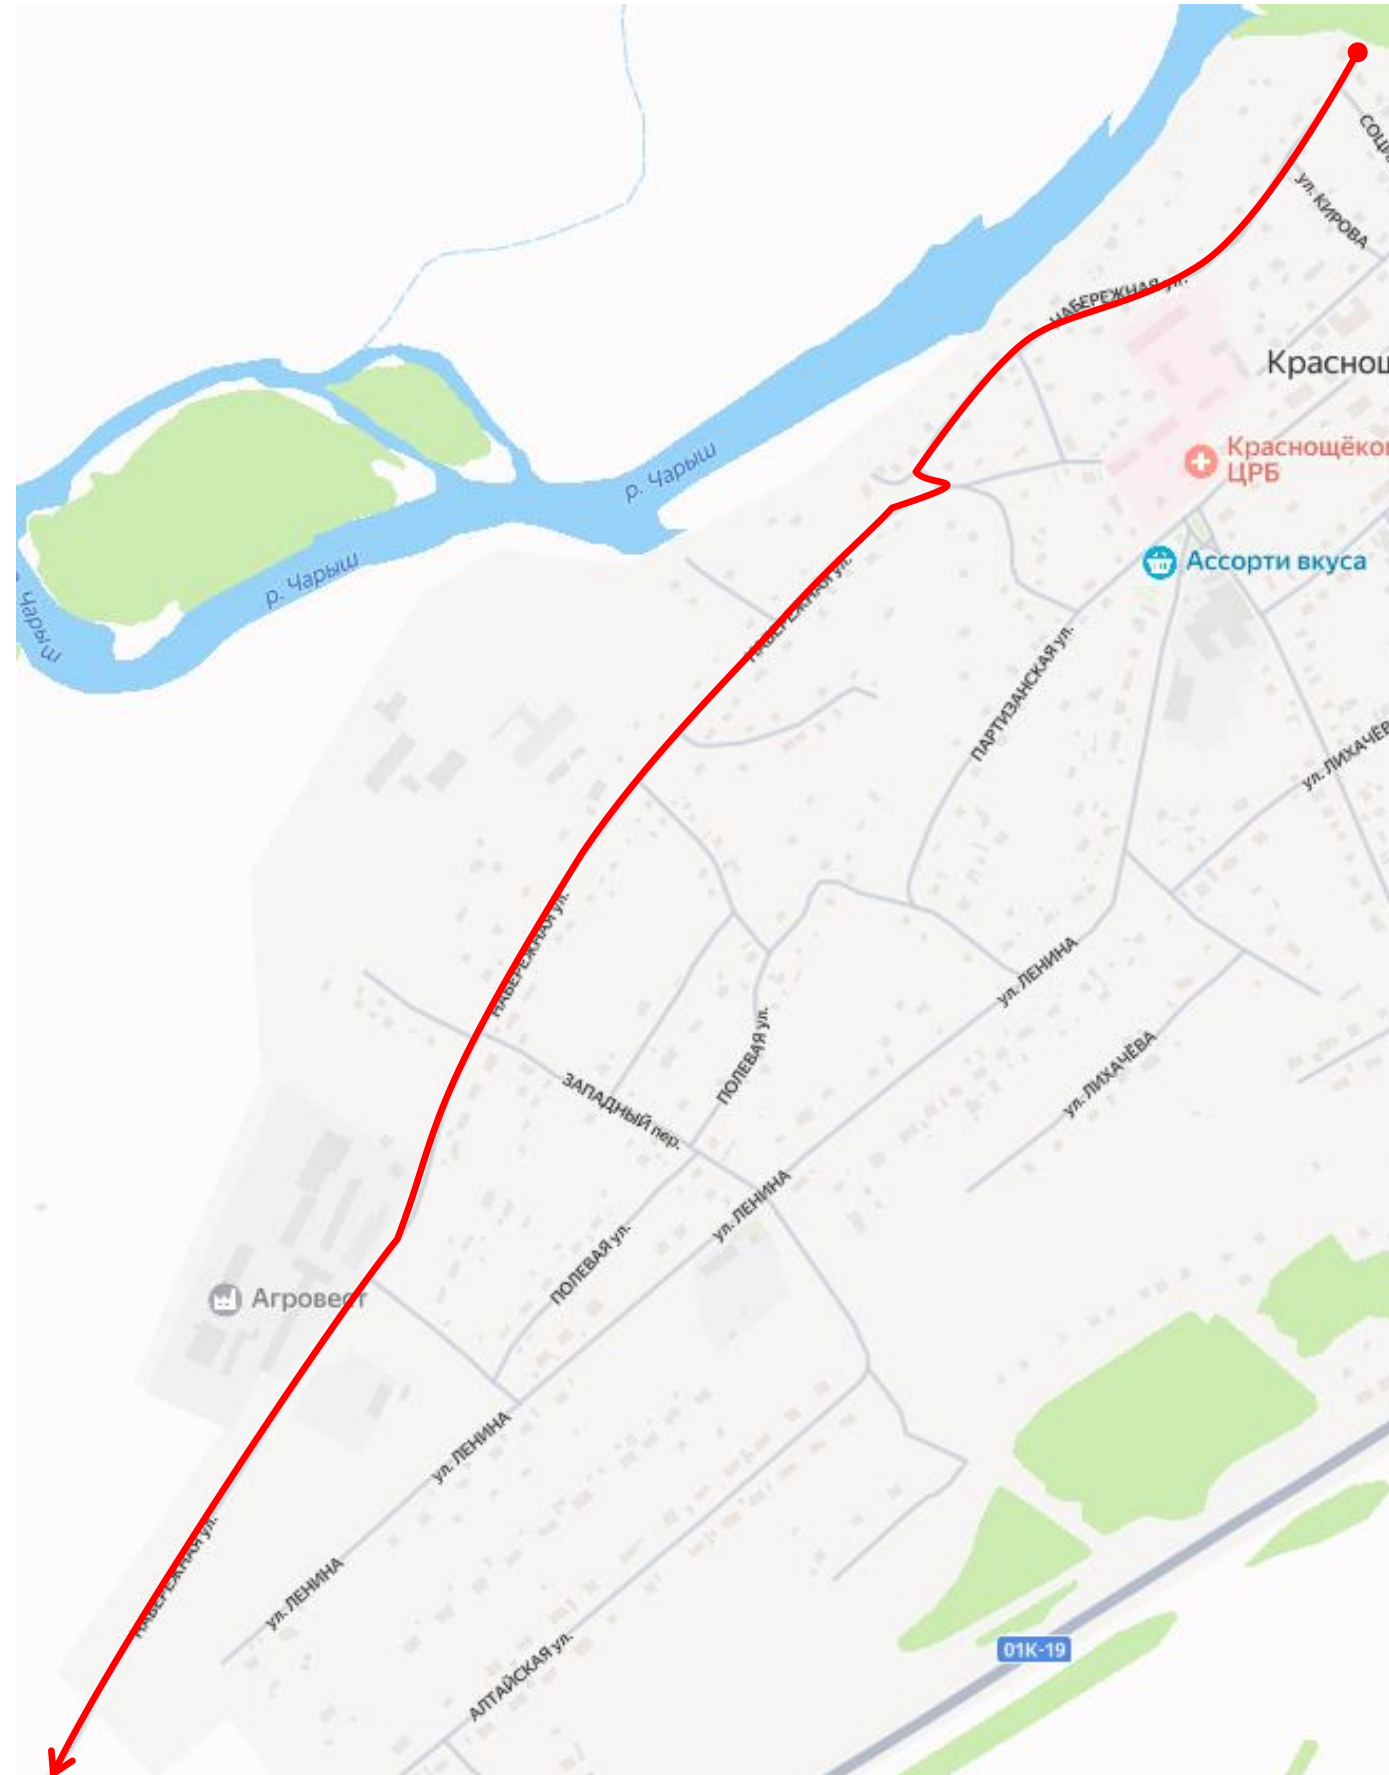

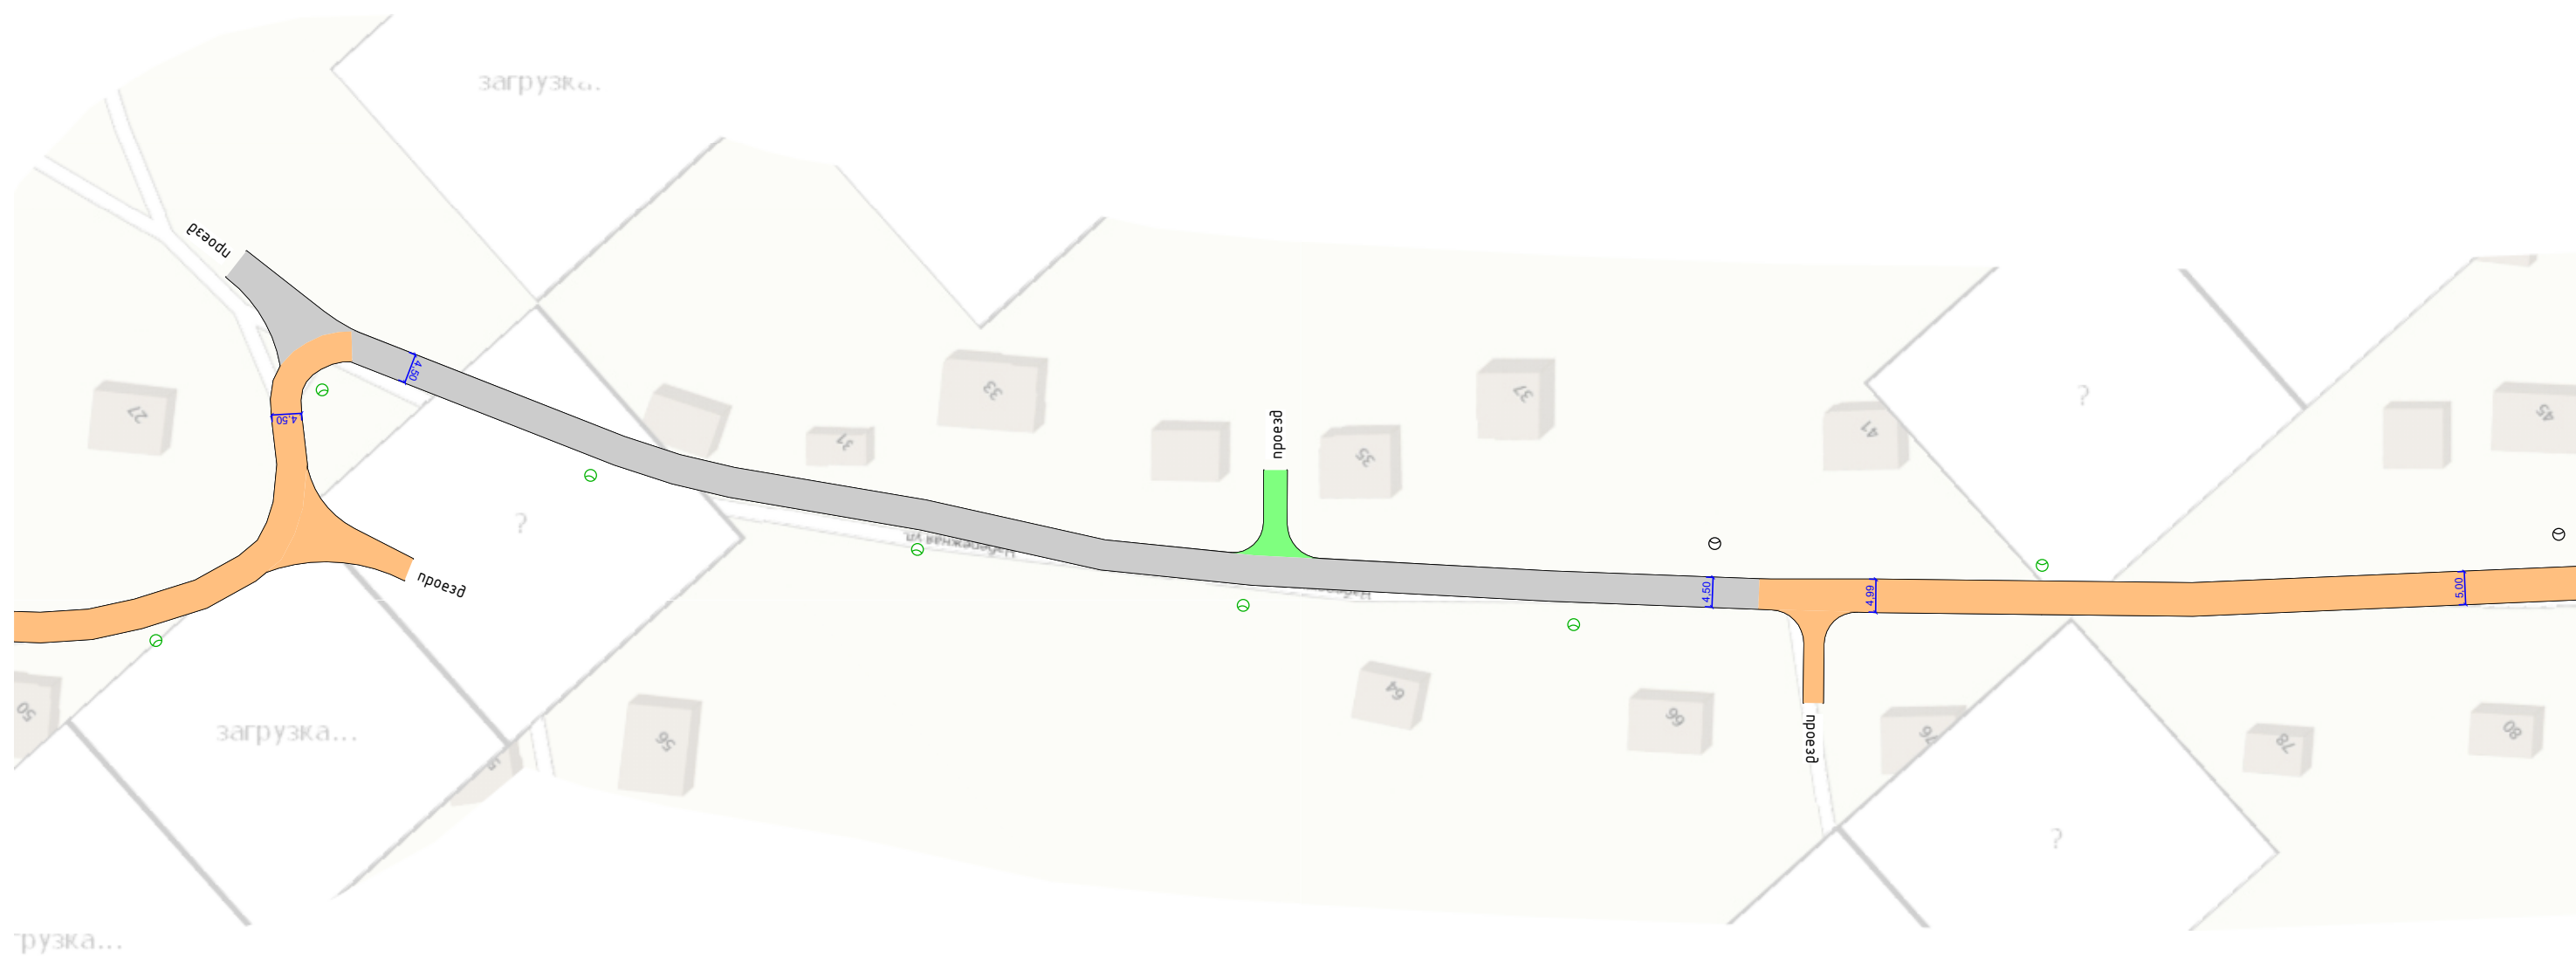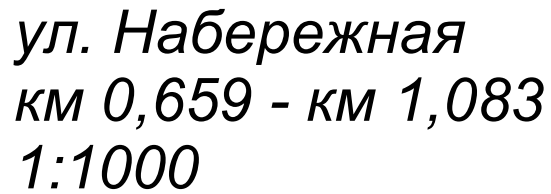

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль	R=2635, L=176	R=6515, L=321



ул. Набережная
км 1,073 - км 1,413
1:1000




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		160759
Продольный профиль		R=6832, L=201919R=1597, L=82001R=11210, L=224




ул. Набережная
км 1,735 - км 2,074
1:1000

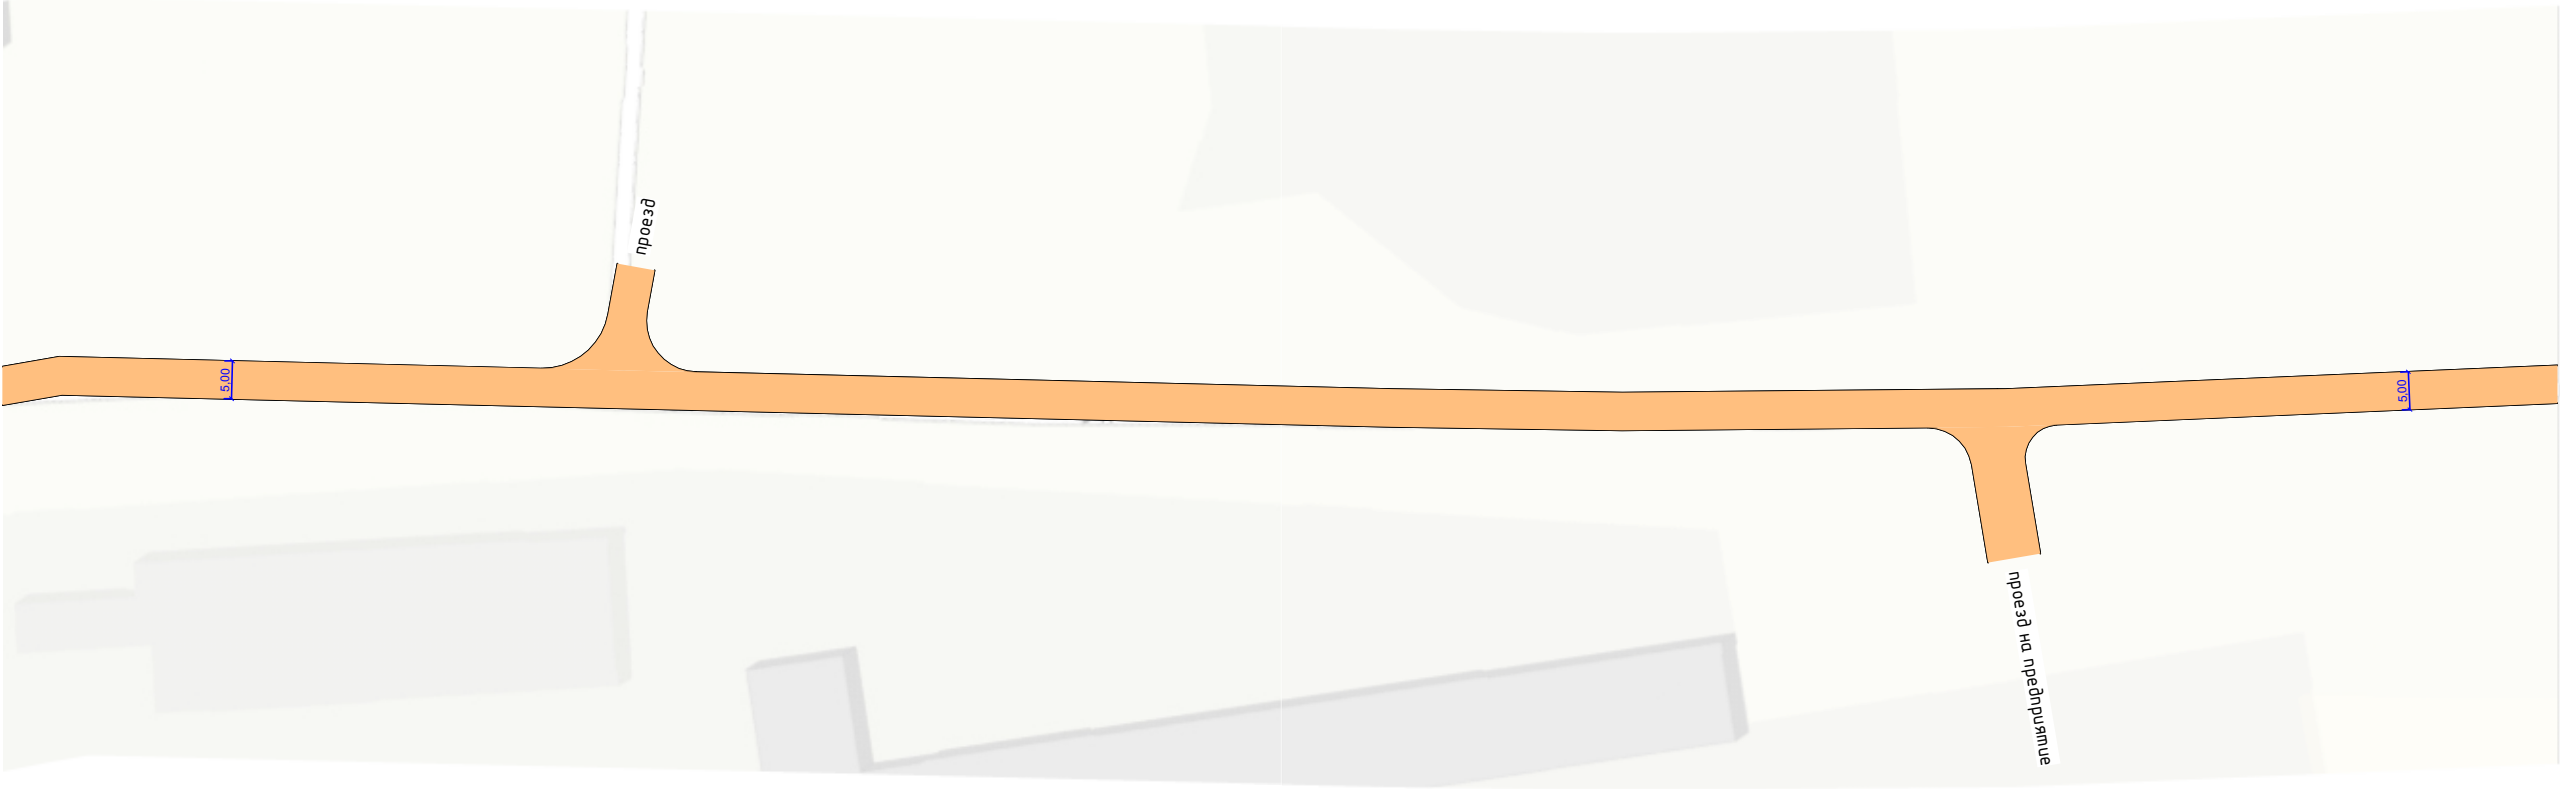


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Элементы в плане					391 305
Продольный профиль		R=11210, L=224	R=4649, L=92	R=2454, L=73	390 12606



ул. Набережная
км 2,064 - км 2,404
1:1000

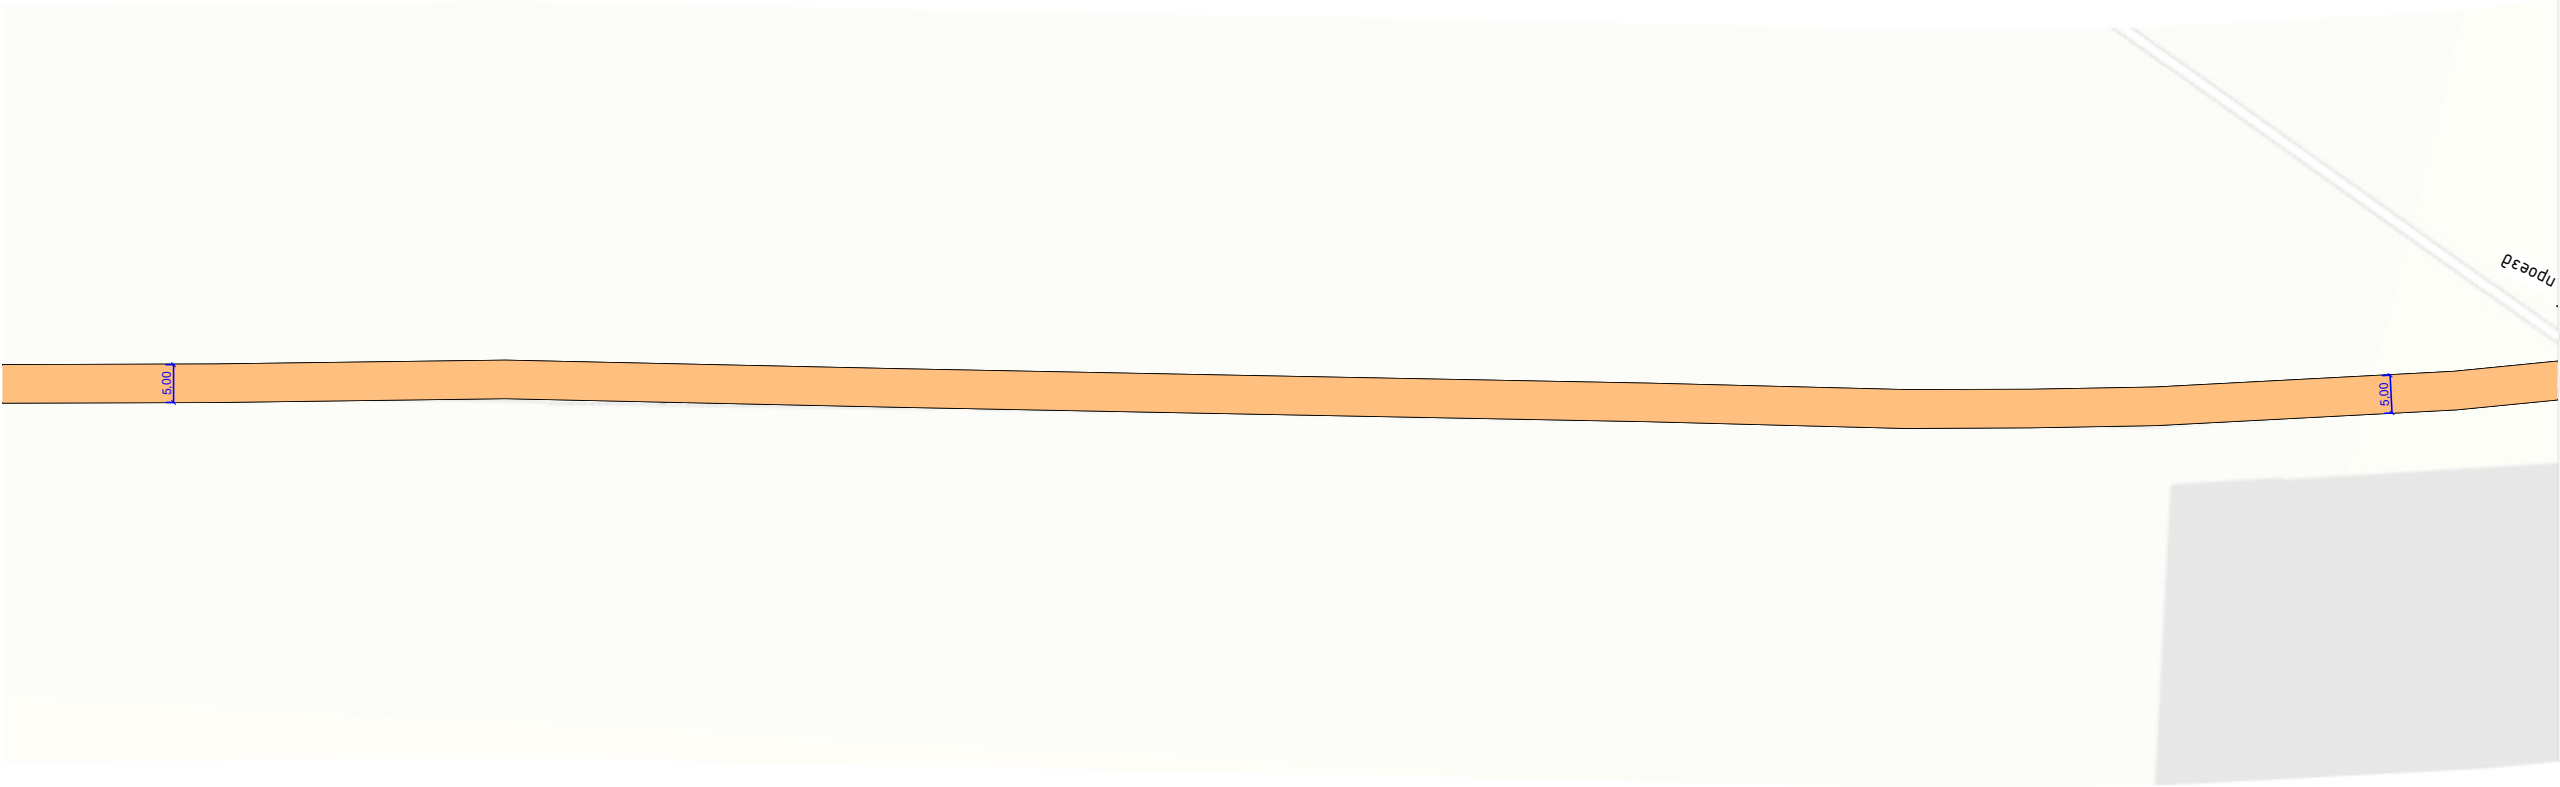


Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа					

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		$R=305, L=75, \alpha=15^\circ$ 465 $R=39312, L=215$ 669 $\alpha=9$ $L=65$
Продольный профиль		$R=12606, L=64$ 454 $R=39312, L=215$ 669



ул. Набережная
км 2,394 - км 2,734
1:1000

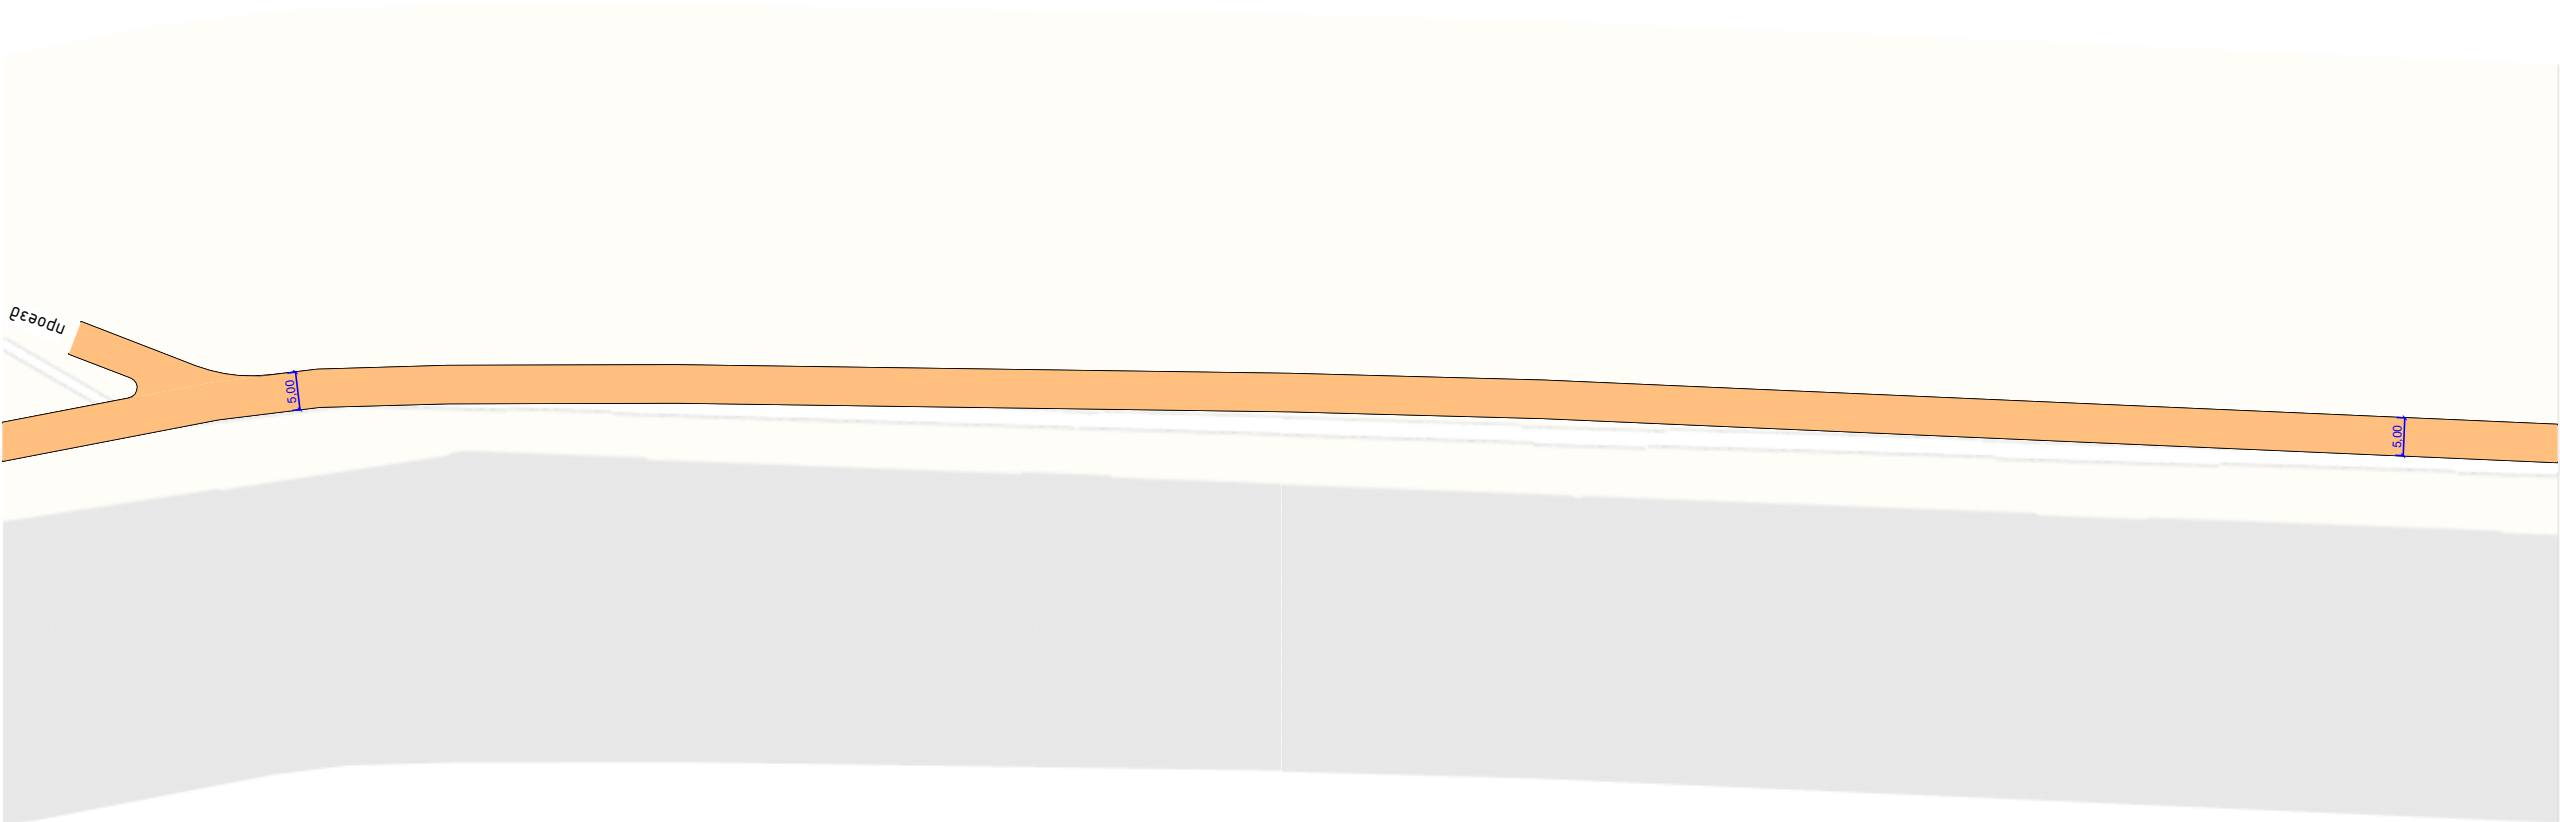

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Набережная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,143	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	I		0,162	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,526	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,545	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	I		1,112	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	I		1,133	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,513	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,533	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		2,818	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		9					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		9					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		9					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		9					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Набережная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,046	0,496	Населенный пункт	11/11	442	Требуется установка	Правая кромка
2	0,529	0,529		1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
3	0,579	0,929	Населенный пункт	8/8	340	Требуется установка	Правая кромка
4	0,950	0,950		1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
5	1,000	1,000	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Левая кромка
6	1,079	1,079		1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
7	1,133	1,182	Населенный пункт	2/2	49	Требуется установка	Левая кромка
8	1,206	1,538		5/5	333	Соответствует нормам	Правая бровка
9	1,589	1,655	Населенный пункт	2/2	63	Соответствует нормам	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	22/22	832
Соответствует нормам	10/10	396


Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

ул. Набережная

№ п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов				Наличие переходно- скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				соответствует	требуется строительство	к демонтажу	требуется реконструкция		разгон	торможение	разгон	торможение
1	1,257	На оси		павильон				Нет	200	90		

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН


ул. Нектарная км 0+000 – км 0+325

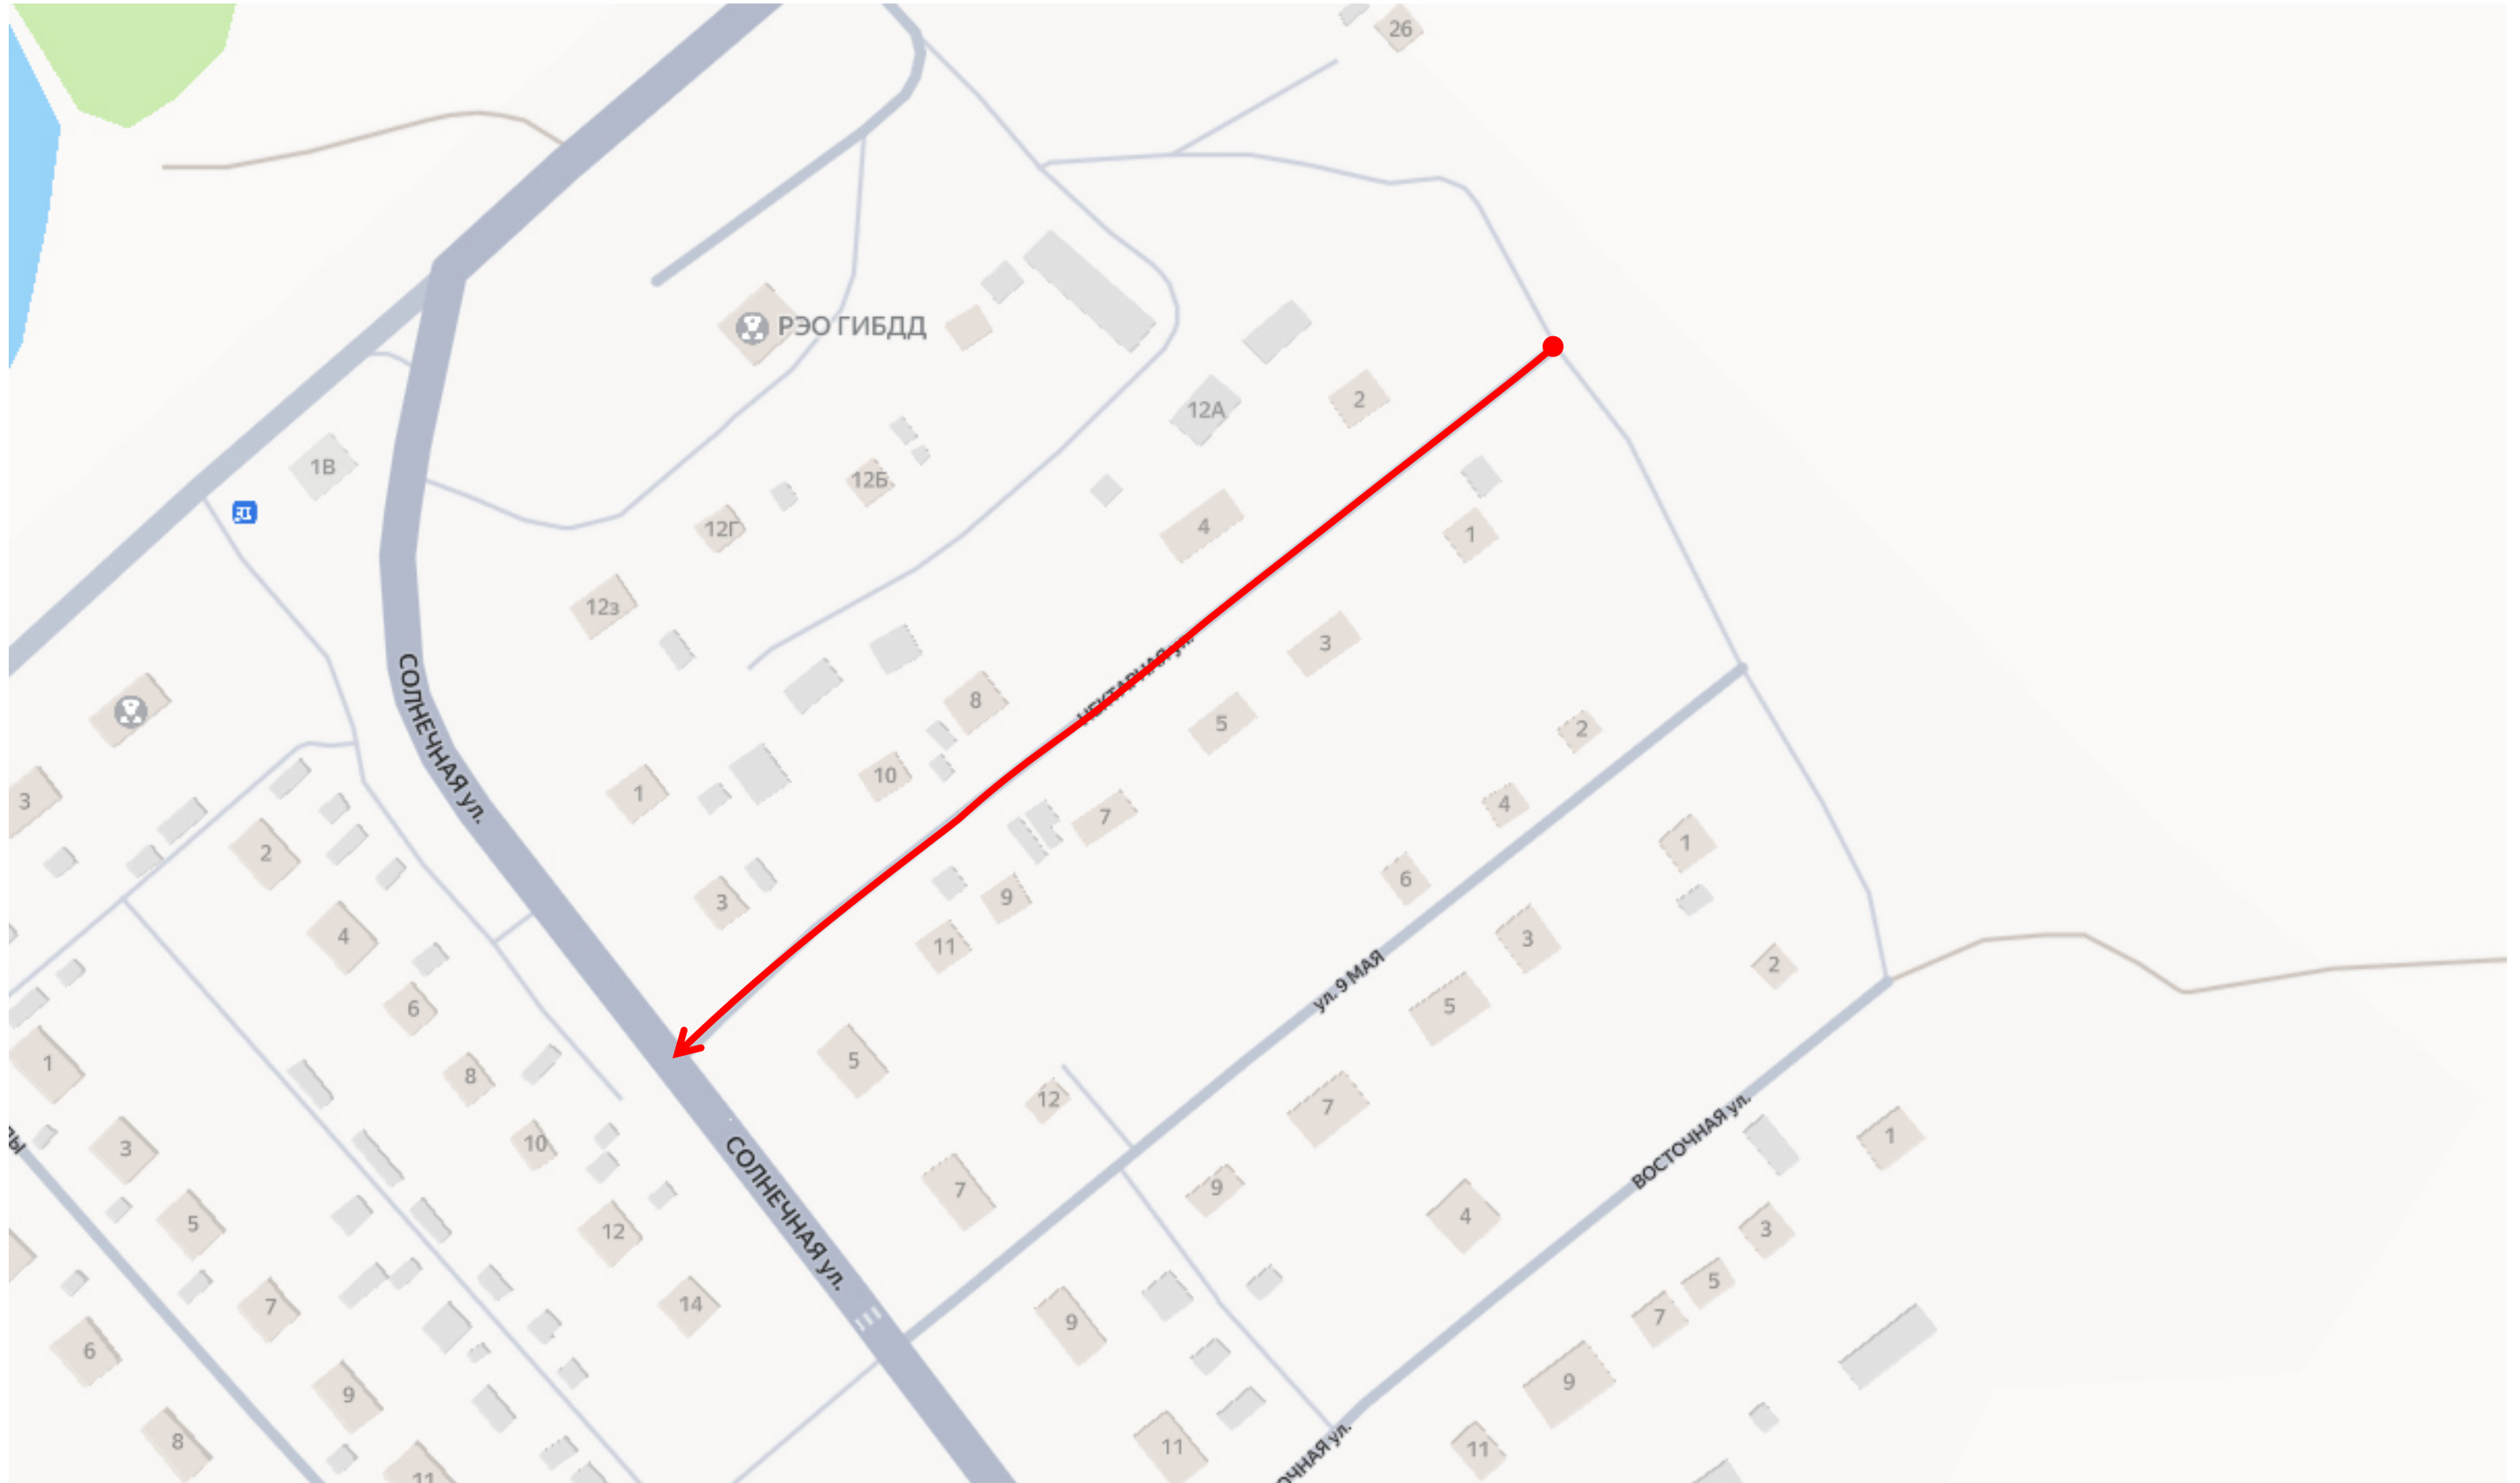

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=30214, L=243 243 R=44053, L=82 325



ул. Нектарная
км 0,000 - км 0,325
1:1000

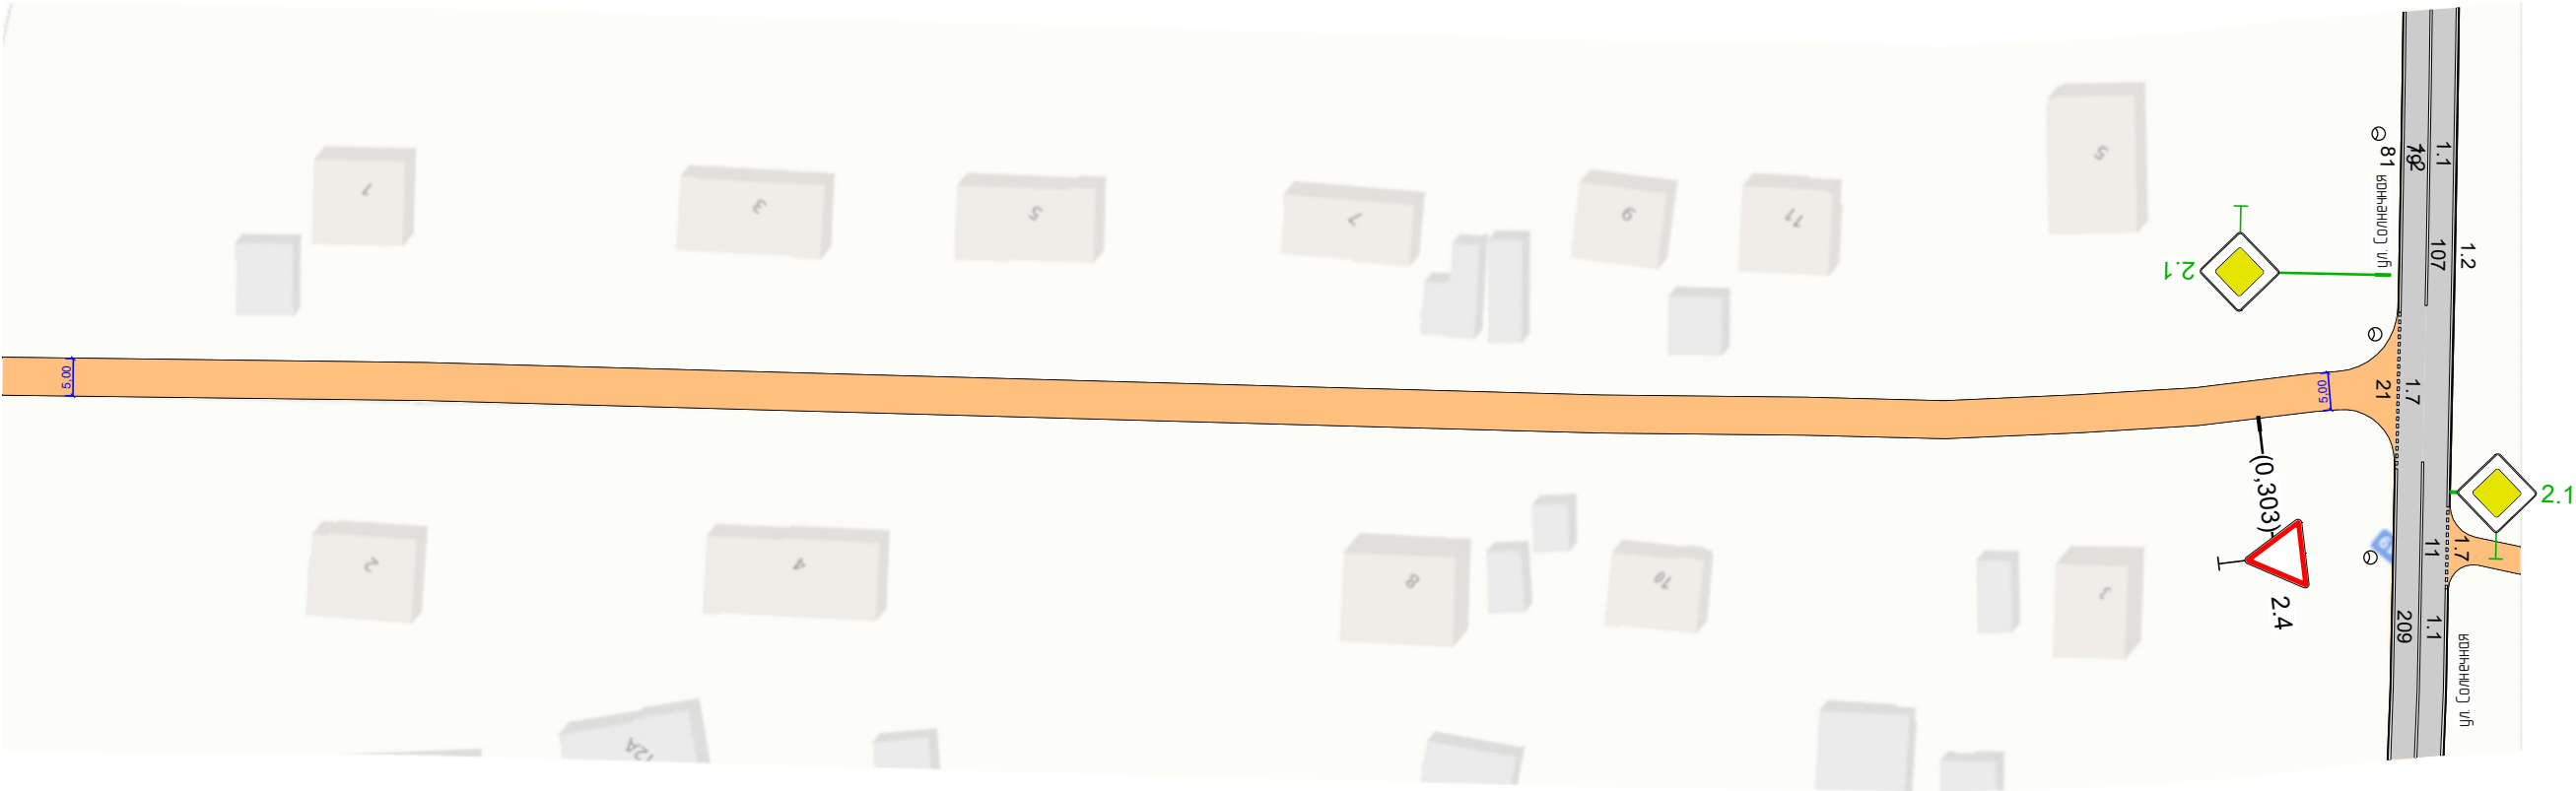

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Нектарная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,303	Установлен	1	На разделительной
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Никулина км 0+000 – км 0+553

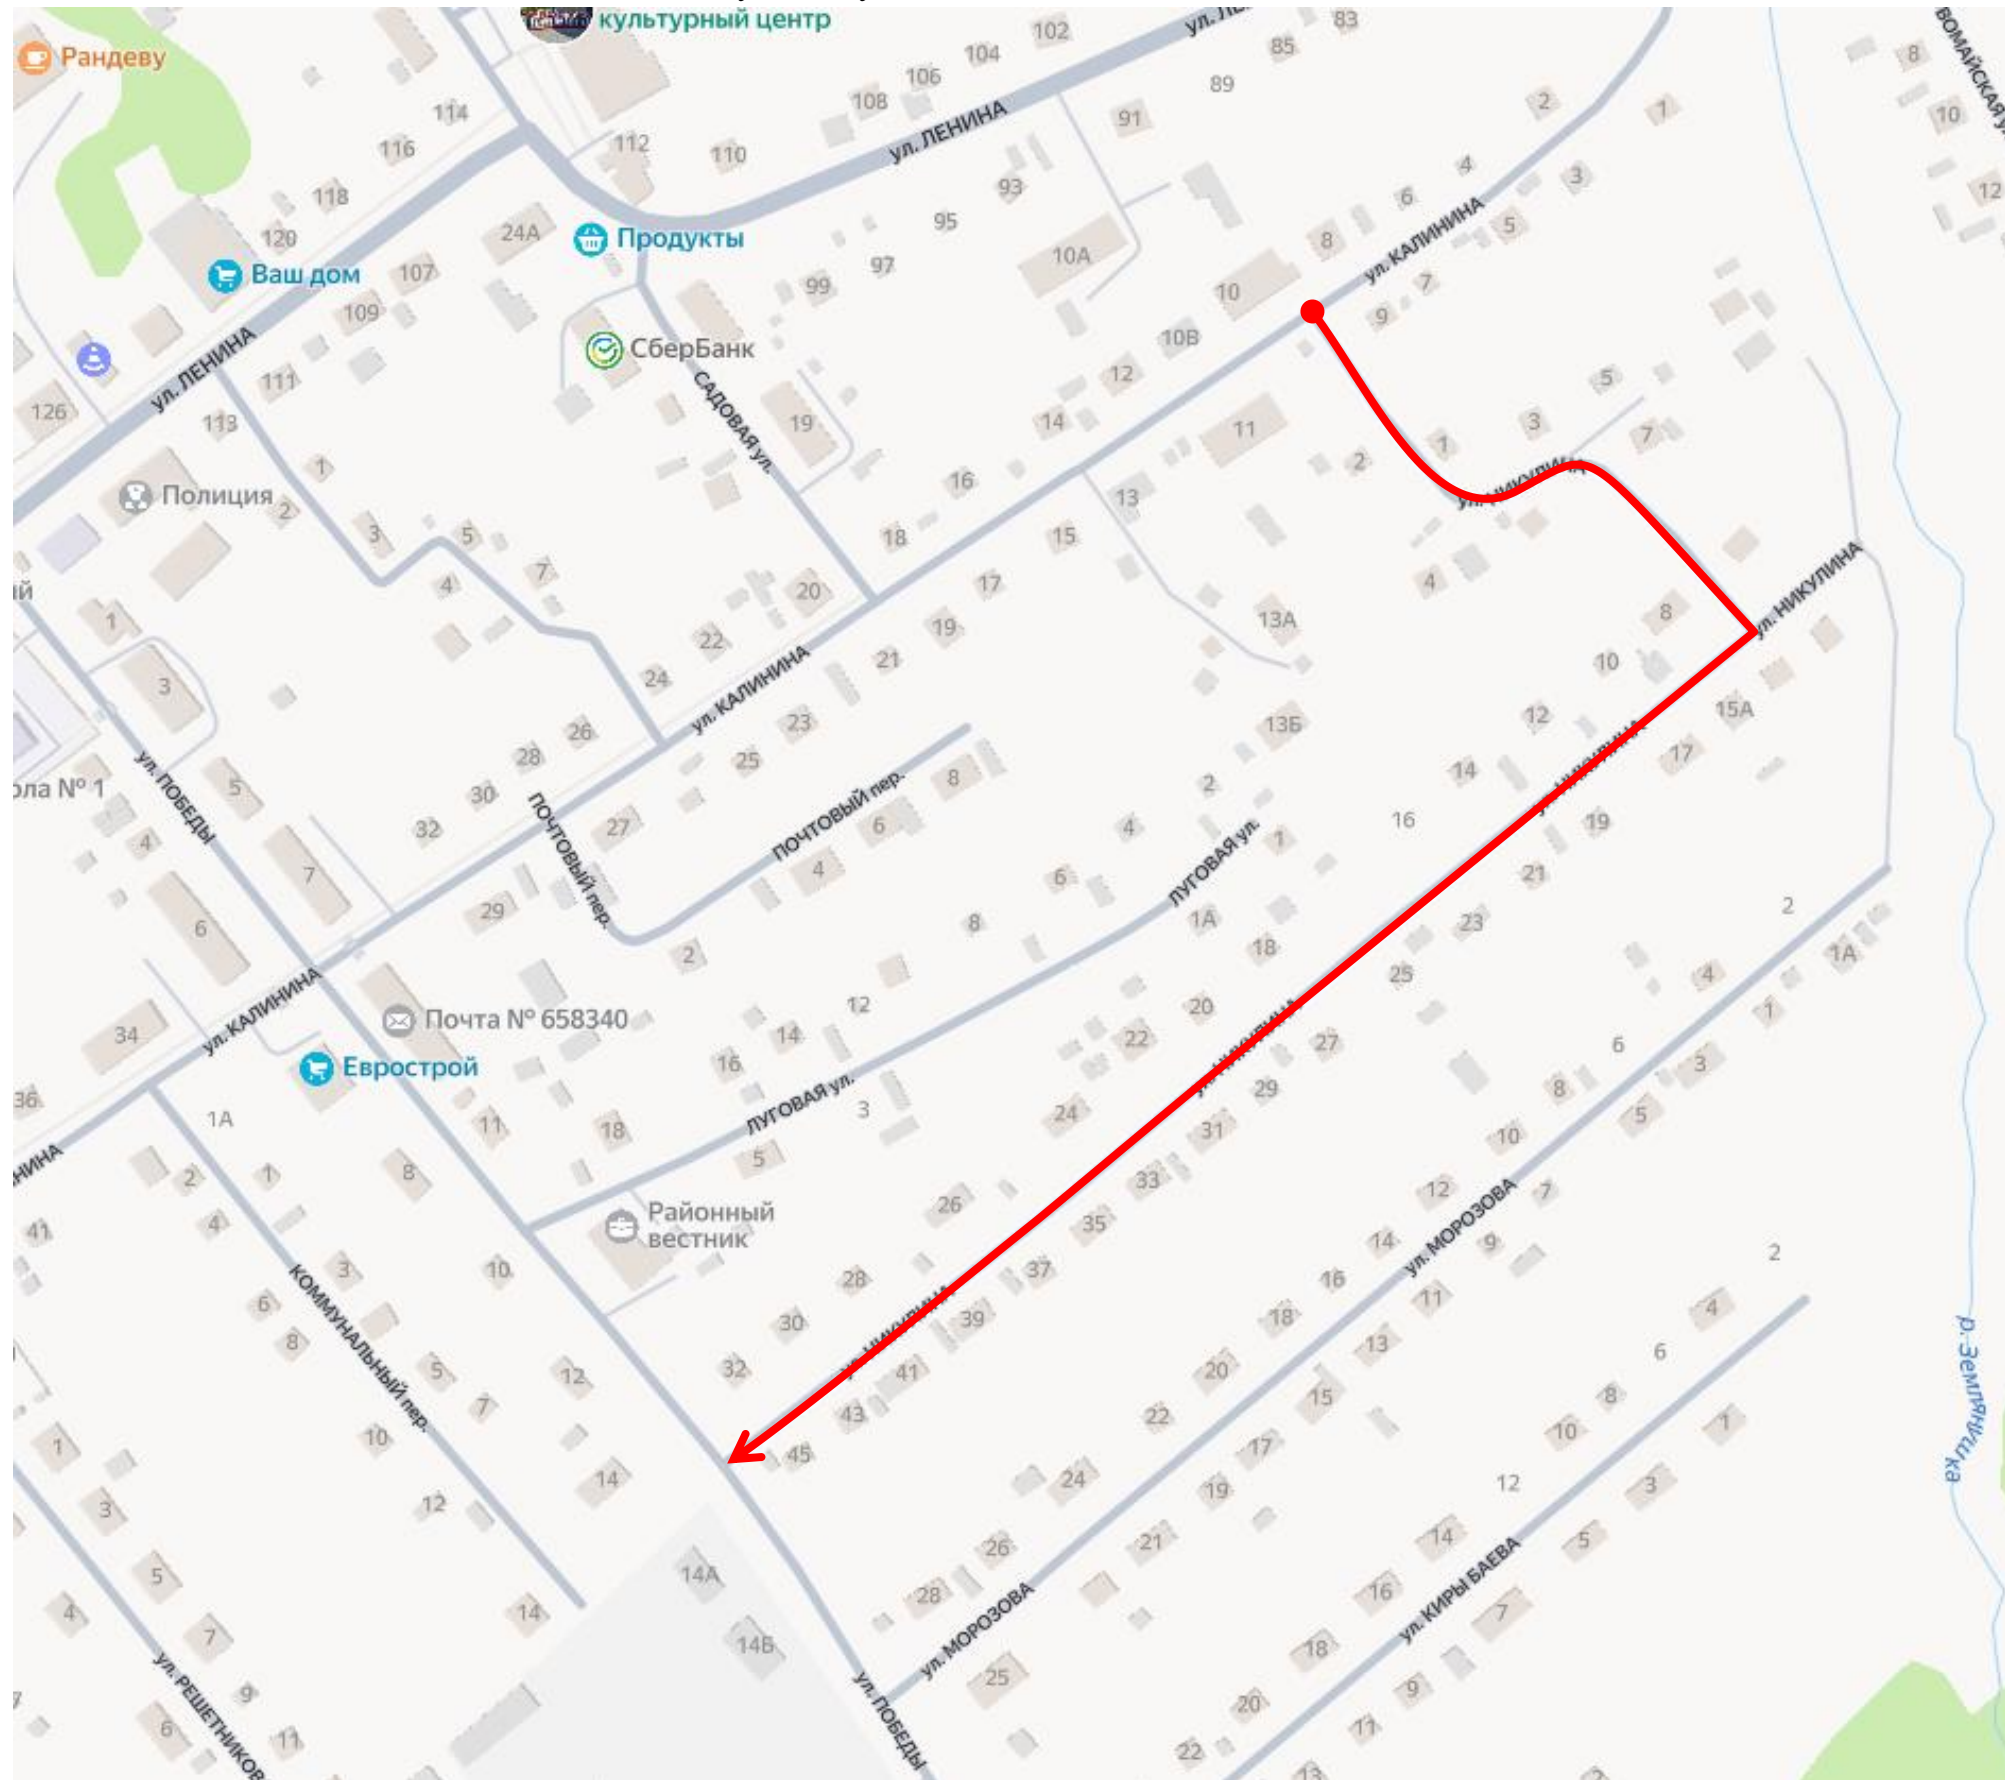

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Никулина

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,543	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Никулина

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,069	0,069	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
2	0,121	0,519		8/8	399	Требуется установка	Левая кромка
3	0,356	0,356	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	2/2	0
Требуется установка	8/8	399