



Заказчик

Администрация Краснощёковского сельсовета
Краснощёковского района Алтайского края
Владелец дороги

Администрация Краснощёковского сельсовета
Краснощёковского района Алтайского края
Директор подрядчик

ООО «Сибирьдорлайн»

Утверждено

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (ФИО)

«____» _____ 2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
на автомобильные дороги местного значения
с. Краснощеково Краснощековский район Алтайский край

ТОМ 4 из 4

Разработано **Директор ООО «Сибирьдорлайн»**

С.Н. Павлов

«____» _____ 2025 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

с. Краснощеково, Краснощековский район, Алтайский край

Наименование организации	Должность	Согласовано / не согласовано, заключение	Дата заполнения, ропись, печать	Расшифровка рописи

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Обозначение	Наименование
	Знаки, установленные сбоку от проезжей части, на стойке для дорожных знаков
	Знаки, установленные над проезжей частью на П-, Г- образных опорах, на тросовой растяжке
	Двусторонний дорожный знак
	Линия дорожной разметки
	Удерживающее одностороннее дорожное ограждение
	Удерживающее одностороннее дорожное ограждение
	Парапетное дорожное удерживающее ограждение
	Пешеходное удерживающее/ограничивающее ограждение
	Сигнальные столбики
	Стационарное электрическое освещение (одна лампа на одной опоре)
	Стационарное электрическое освещение (две и более ламп на одной опоре)
	Светофоры транспортные: без доп. секции/с доп. секцией направо/с доп. секцией налево/с доп. секциями направо и налево Информационные секции
	Пешеходные светофоры
	Бордюрный камень
	Тротуар/пешеходная дорожка/велосипедная дорожка
	Монолитная искусственная неровность
	Сборно-разборная искусственная неровность

Обозначение	Наименование
	Шумовая полоса
	Подземный пешеходный переход
	Надземный пешеходный переход
	Стоянка для велосипедов
	Автобусные остановки: 1. Засездной карман; 2. Площадка ожидания; 3. Посадочная площадка; 4. Павильон
	Дорожное зеркало
	Камера фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ
	Водопропускная труба
	Мостовое сооружение (путепровод, эстакада) в теле дороги
	Мостовое сооружение (путепровод, эстакада) над дорогой
	Железнодорожный наземный переезд (однопутный/многопутный)


Обозначение	Наименование
	Пересекаемая коммуникация: газопровод
	Разделительная полоса
	Обочина
	Зеленый цвет ТС ОДД Технические средства организации дорожного движения, подлежащие установке
	Черный цвет ТС ОДД Существующие технические средства организации дорожного движения
	Красный цвет ТС ОДД Технические средства организации дорожного движения, подлежащие демонтажу
Типы покрытий автодороги:	
	Асфальтобетон
	Бетон, цементобетон, ж/б плиты
	Гравий
	Песчано-гравийная смесь, щебёночно-песчаная смесь
	Щебень
	Грунт
	Плитка

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Социалистическая уч.1 км 0+000 – км 1+319


уч.2 км 0+000 – км 0+312

уч.3 км 0+000 – км 0+238

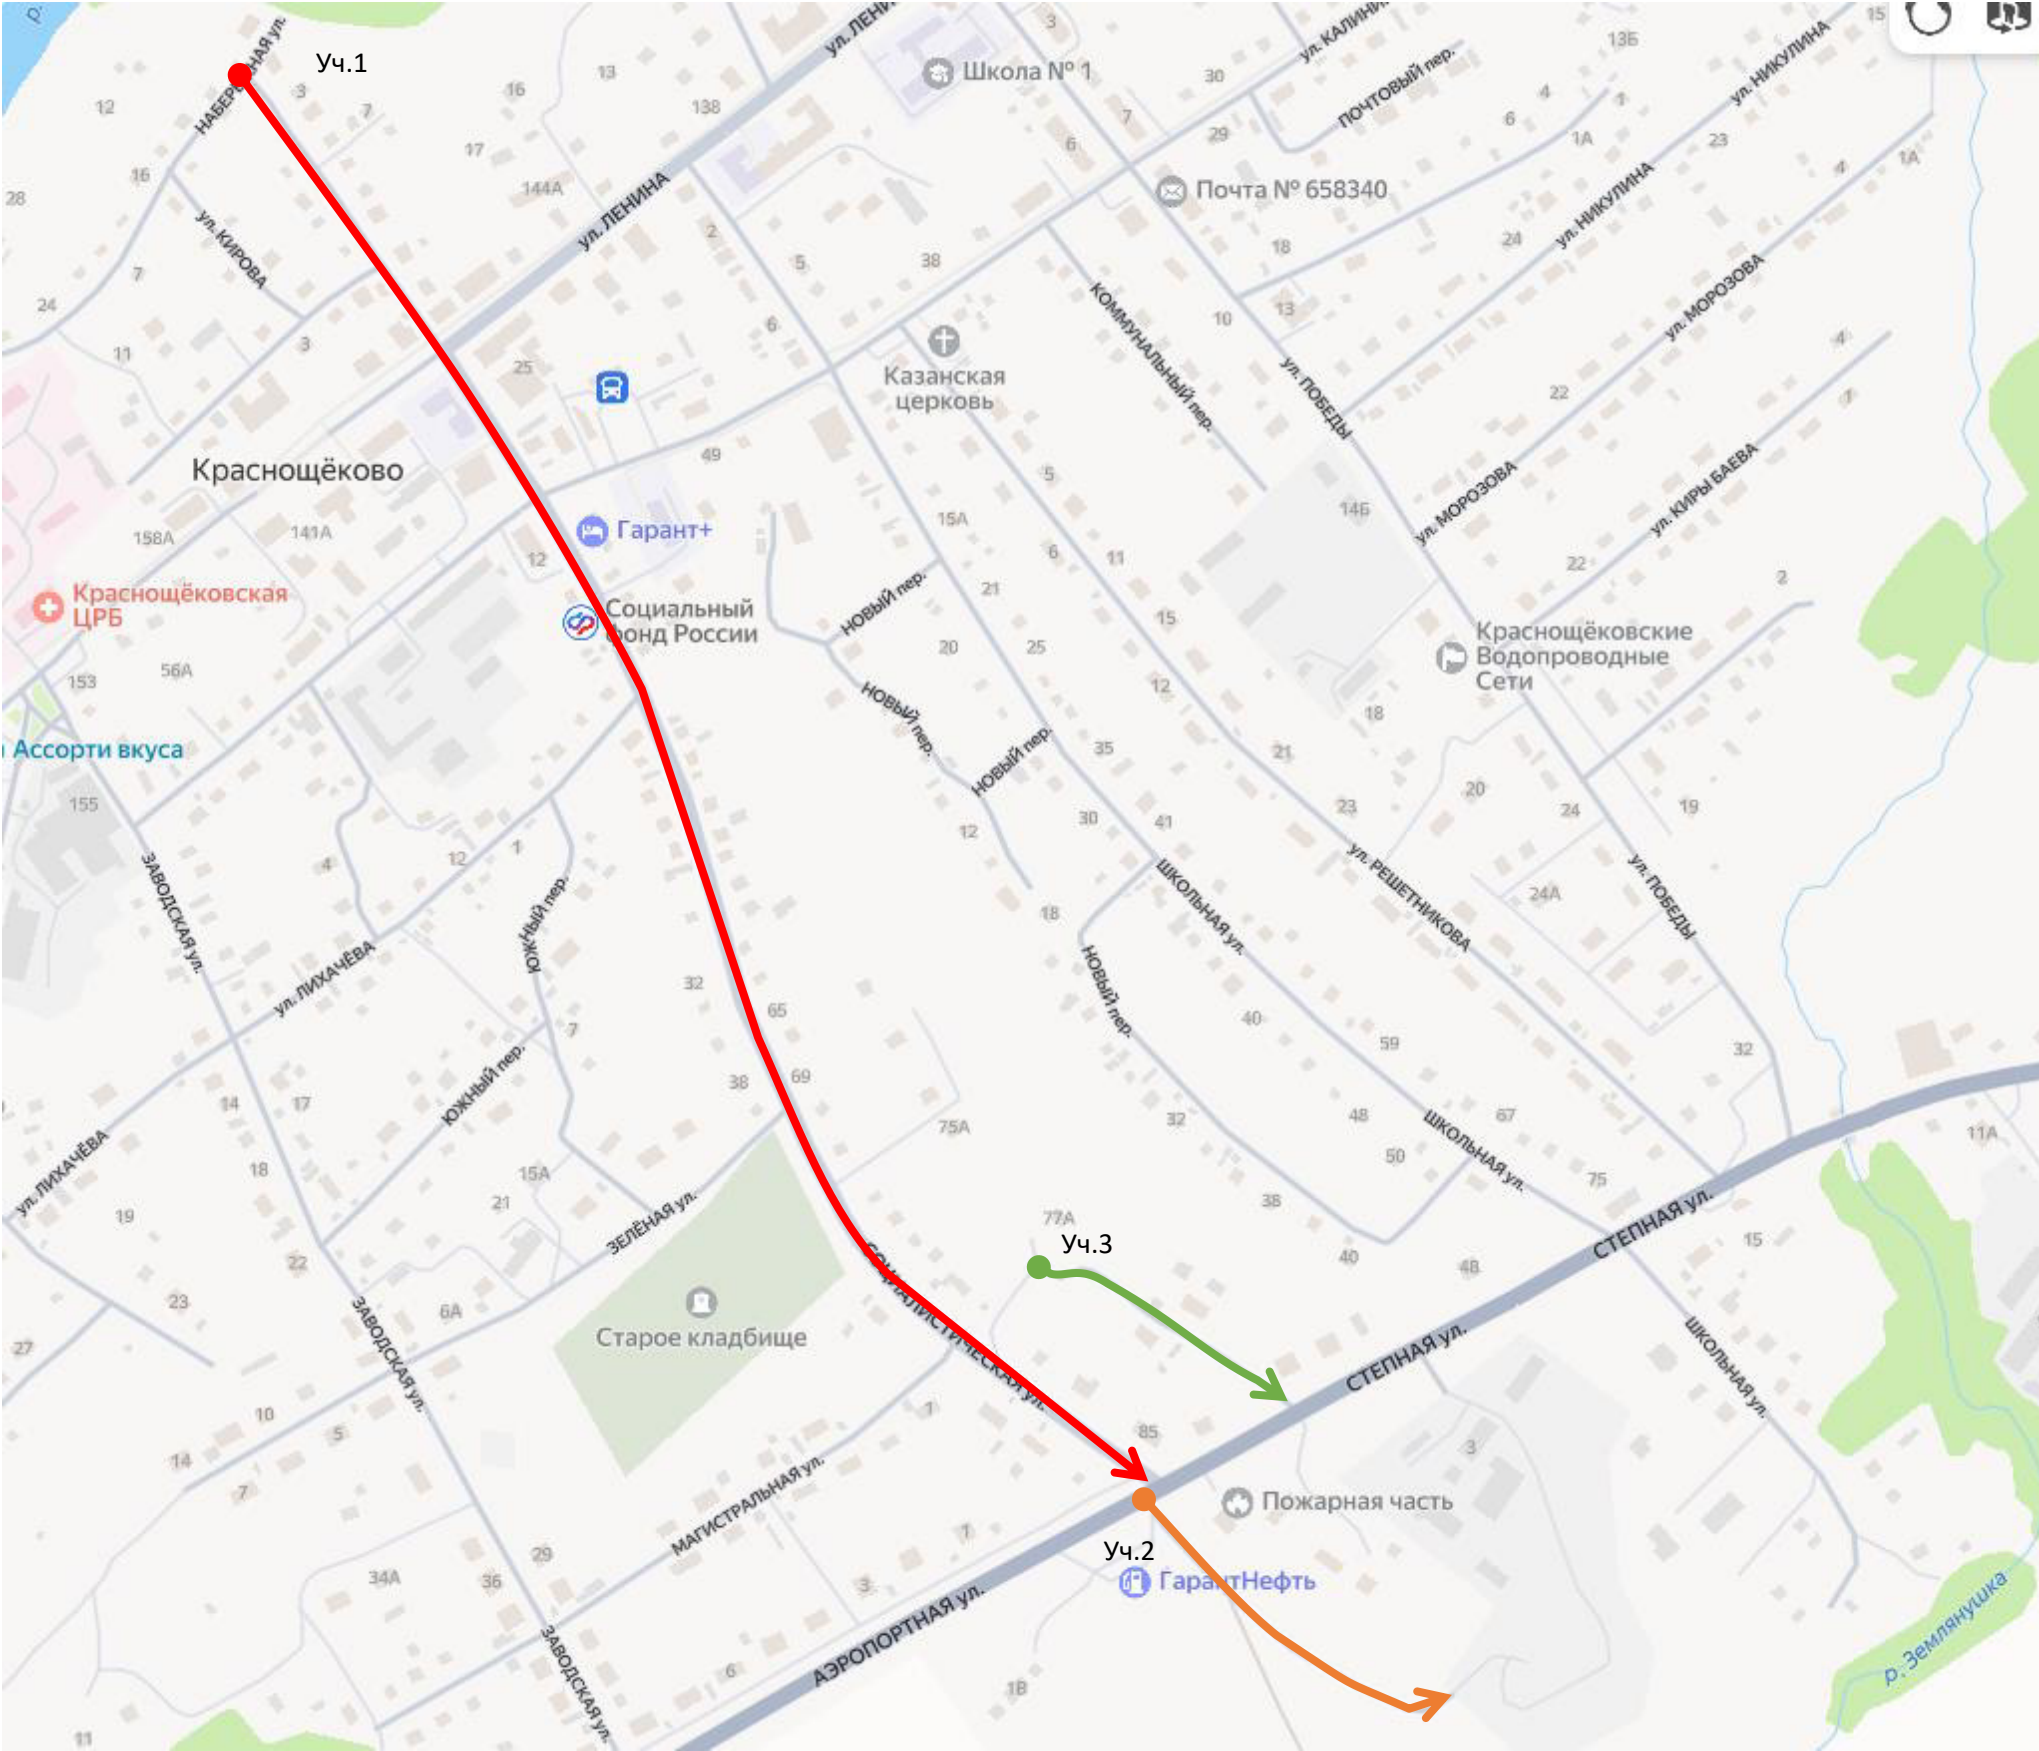

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль	000	R=2610, L=201


ул. Социалистическая
км 0,000 - км 0,151
1:500

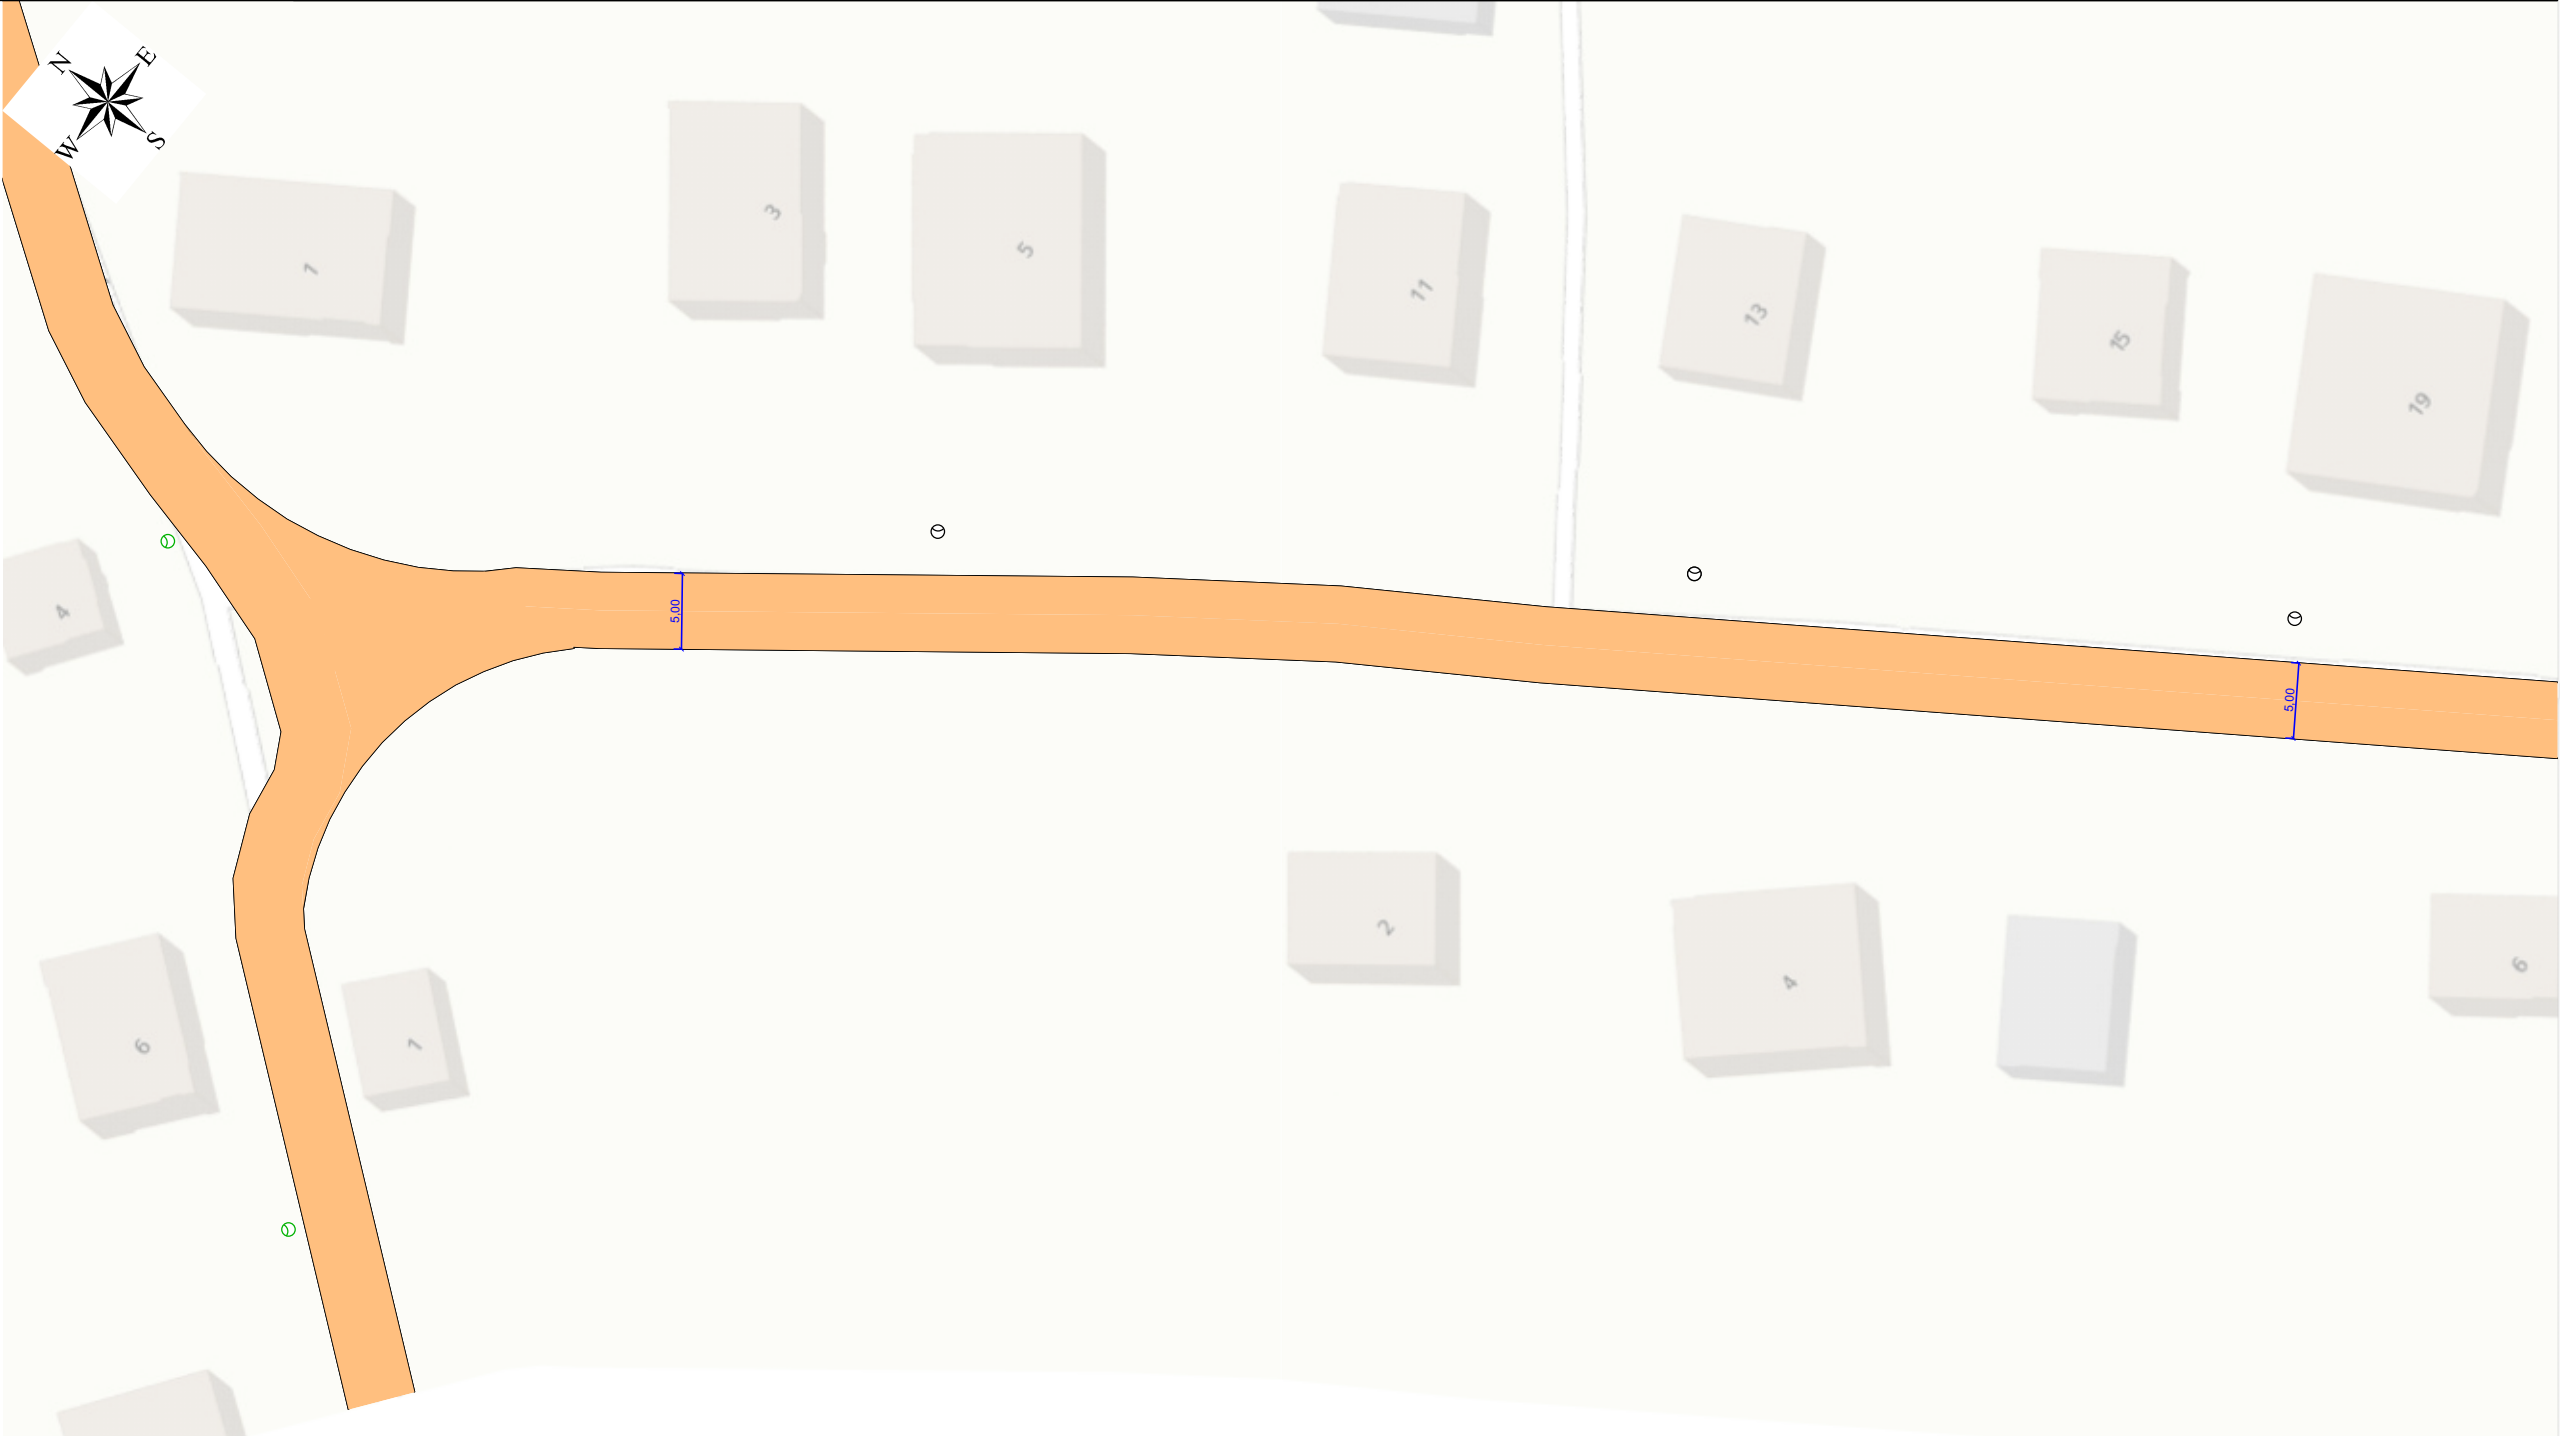

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		460 - 630, а/б, ш. 1,5 м					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Элементы в плане							
Продольный профиль		R=7156, L=216					


ул. Социалистическая
км 0,460 - км 0,630
1:500

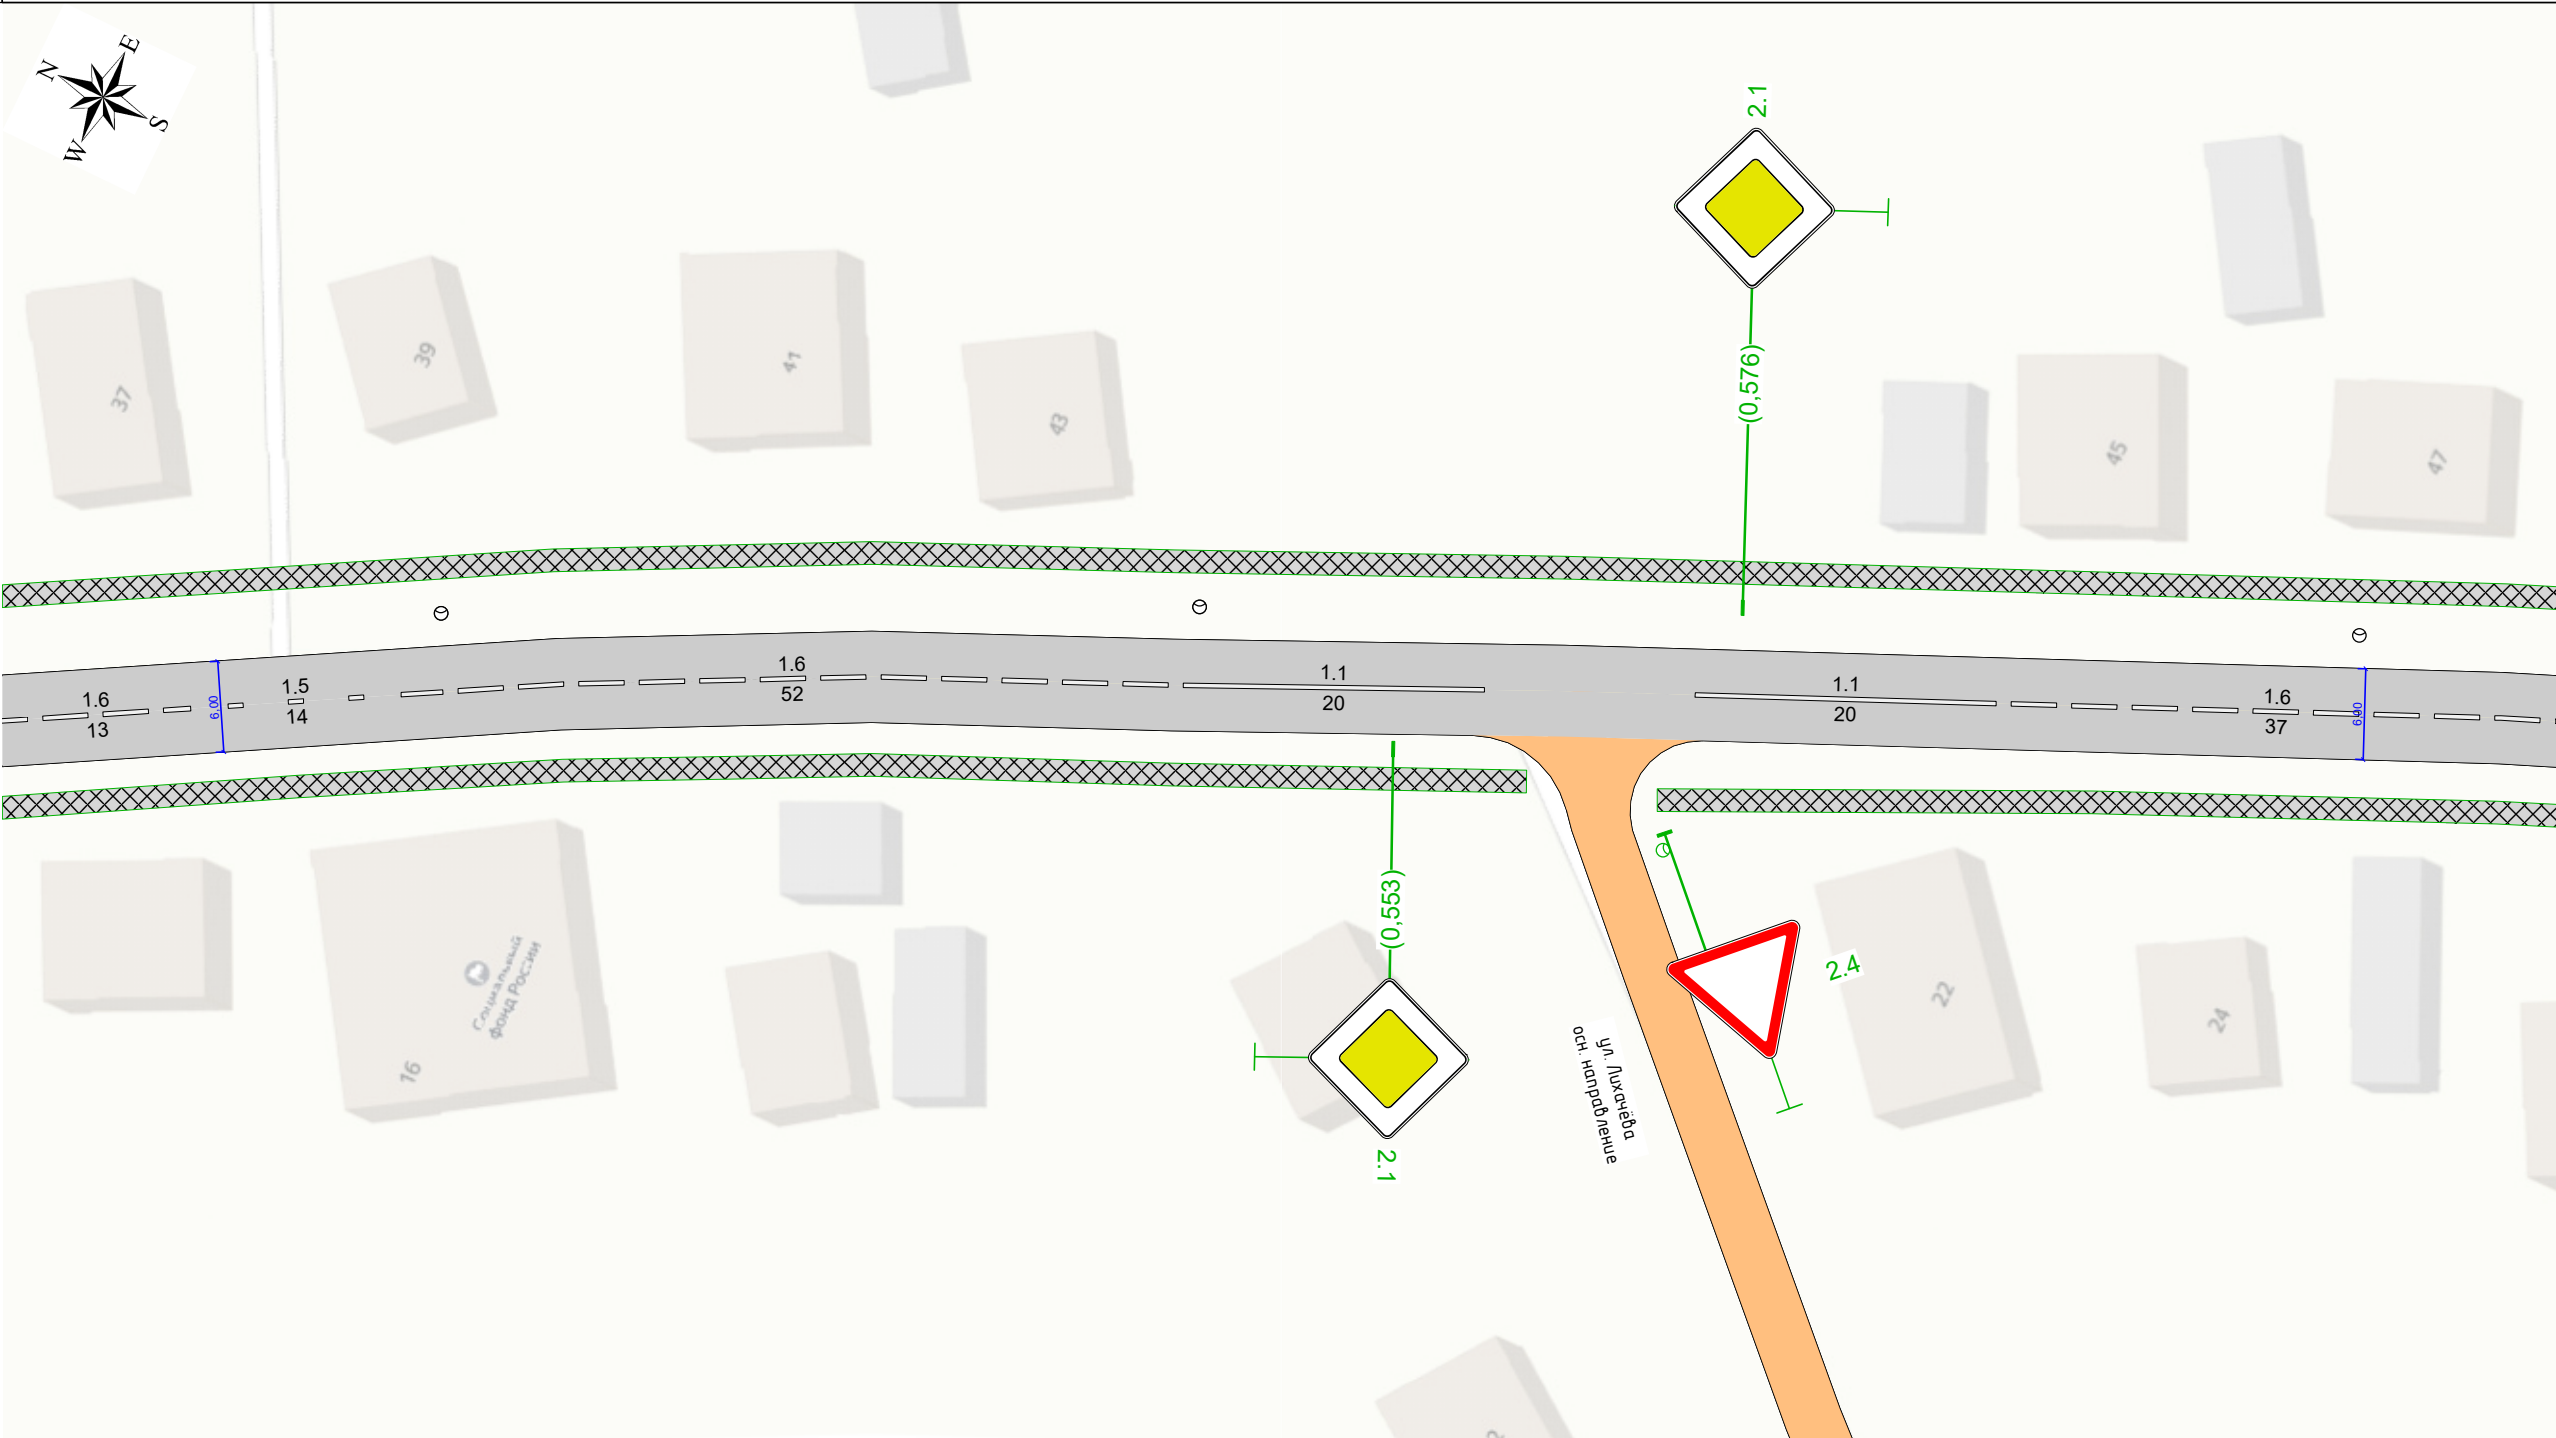

Видимость в прямом направлении							
Дорожная разметка справа		1.6 460 - 473, (13 м)	1.5 473 - 487, (14 м)	1.6 487 - 539, (52 м)	1.1 539 - 559, (20 м)	1.1 573 - 593, (20 м)	1.6 593 - 630, (37 м)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа		460 - 562, а/б, ш. 1,5 м				571 - 630, а/б, ш. 1,5 м	

Тротуары слева		620 - 791, а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Элементы в плане		656 654 $R=310, L=66, \alpha=13^\circ$ 720	$R=443, L=101, \alpha=-16^\circ$ 752
Продольный профиль		$R=7156, L=216$ $R=2946, L=96$ $R=9349, L=226$	


ул. Социалистическая
км 0,620 - км 0,791
1:500

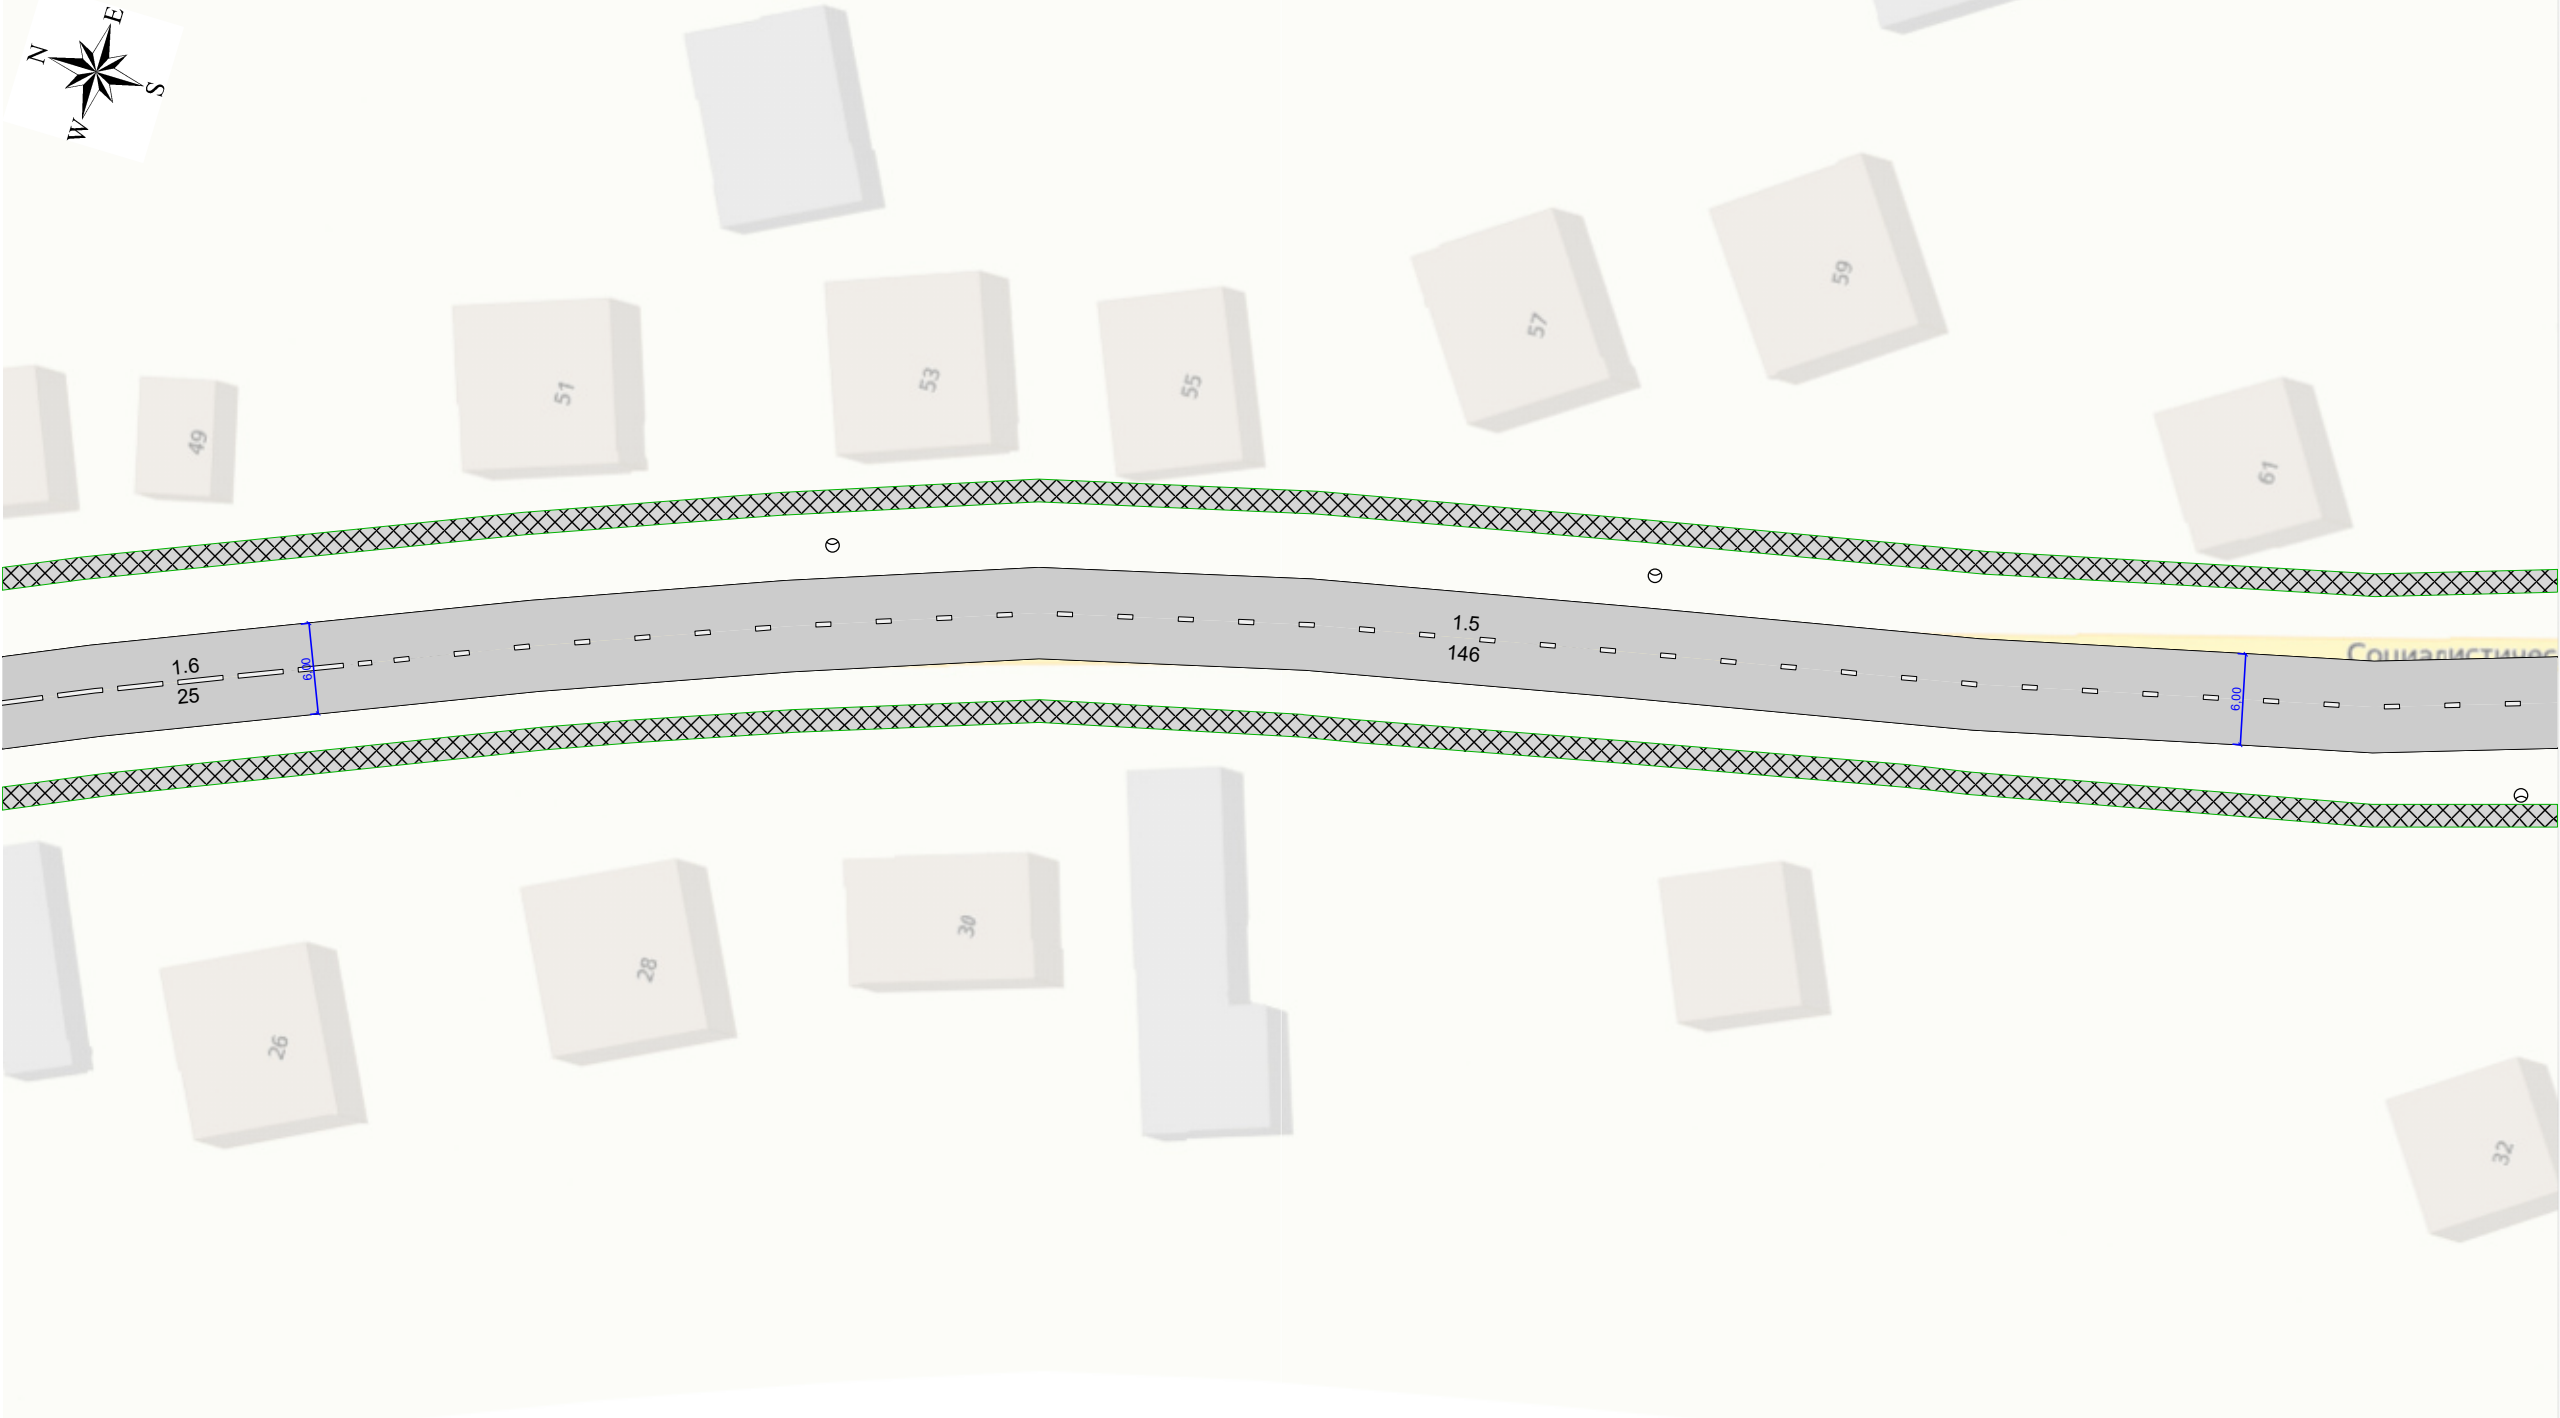

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа		1.6 620 - 645, (25 м)	1.5 645 - 791, (146 м)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		620 - 791, а/б, ш. 1,5 м	

Тротуары слева		781 - 951, а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Элементы в плане		</	


ул. Социалистическая
км 0,781 - км 0,951
1:500

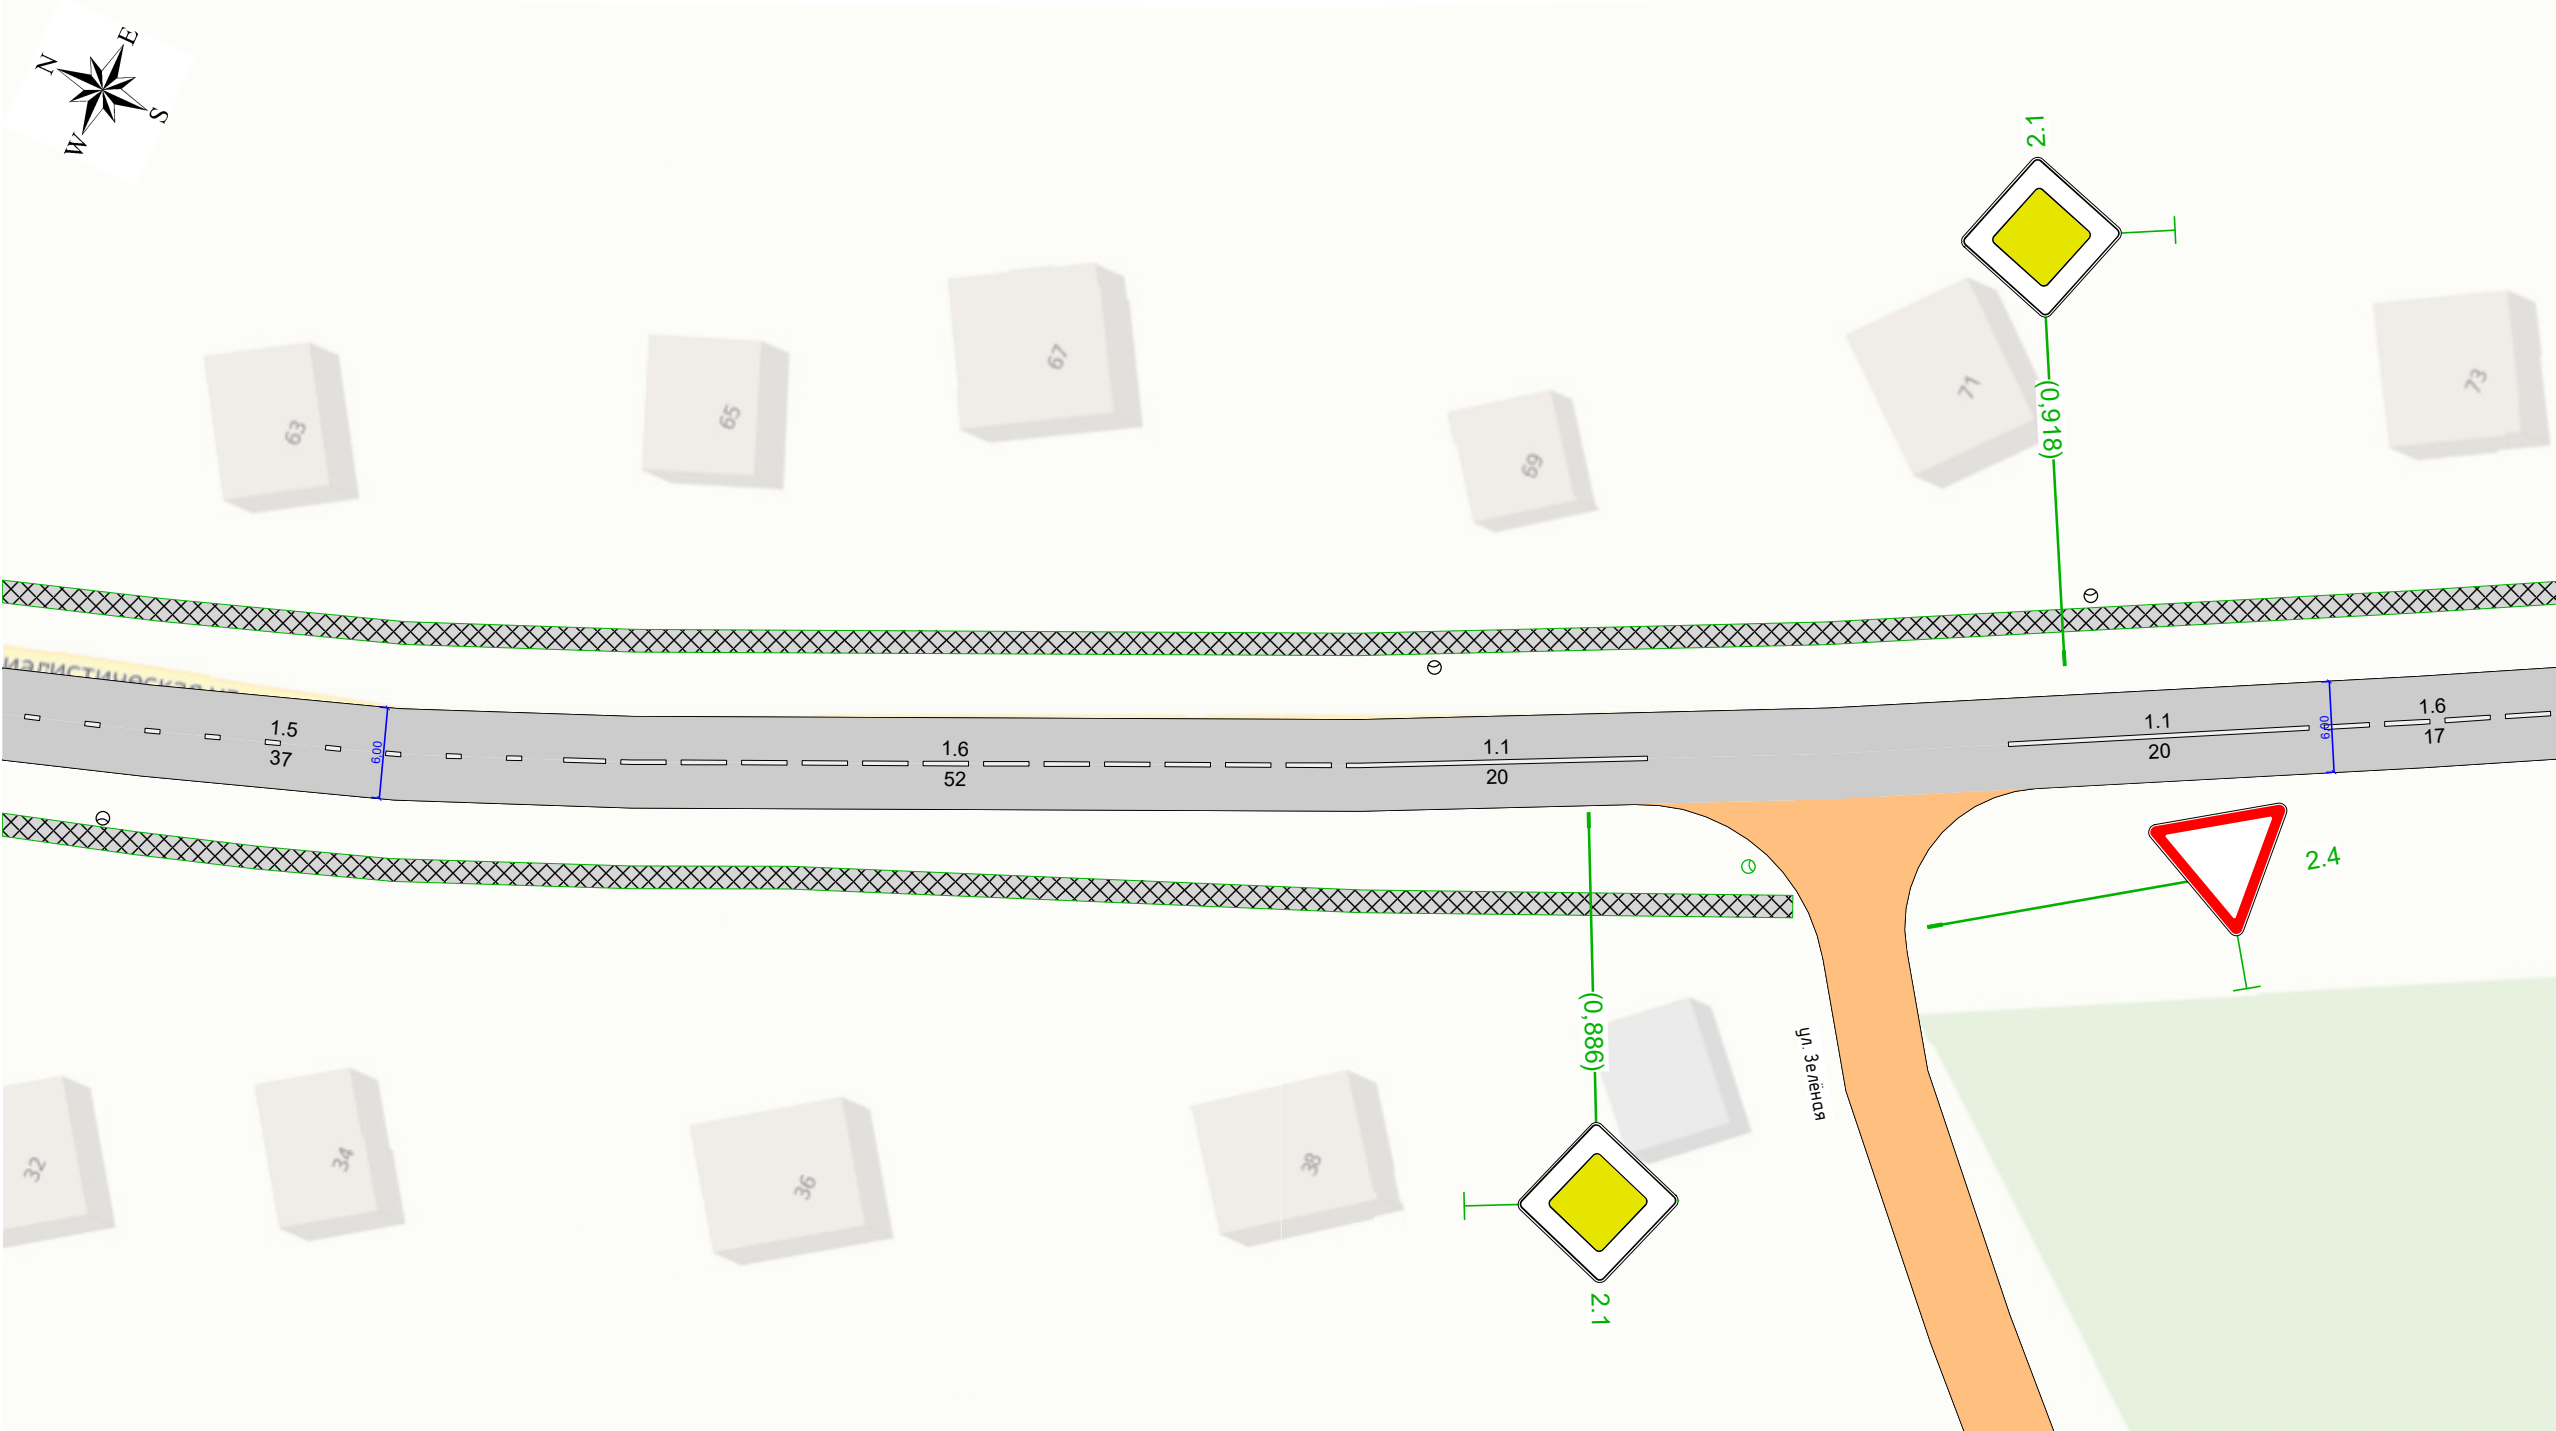

Видимость в прямом направлении							
Дорожная разметка справа		1.5 781 - 818, (37 м)	1.6 818 - 870, (52 м)	1.1 870 - 890, (20 м)	1.1 914 - 934, (20 м)	1.6 934 - 951, (17 м)	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа		781 - 899, а/б, ш. 1,5 м					

Тротуары слева		941 - 969, а/б, ш. 1,5 м		975 - 112, а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Элементы в плане			003	$R=199, L=69, \alpha=-21^\circ$	073
Продольный профиль		$R=9349, L=226$	978	$R=6698, L=165$	


ул. Социалистическая
км 0,941 - км 1,112
1:500

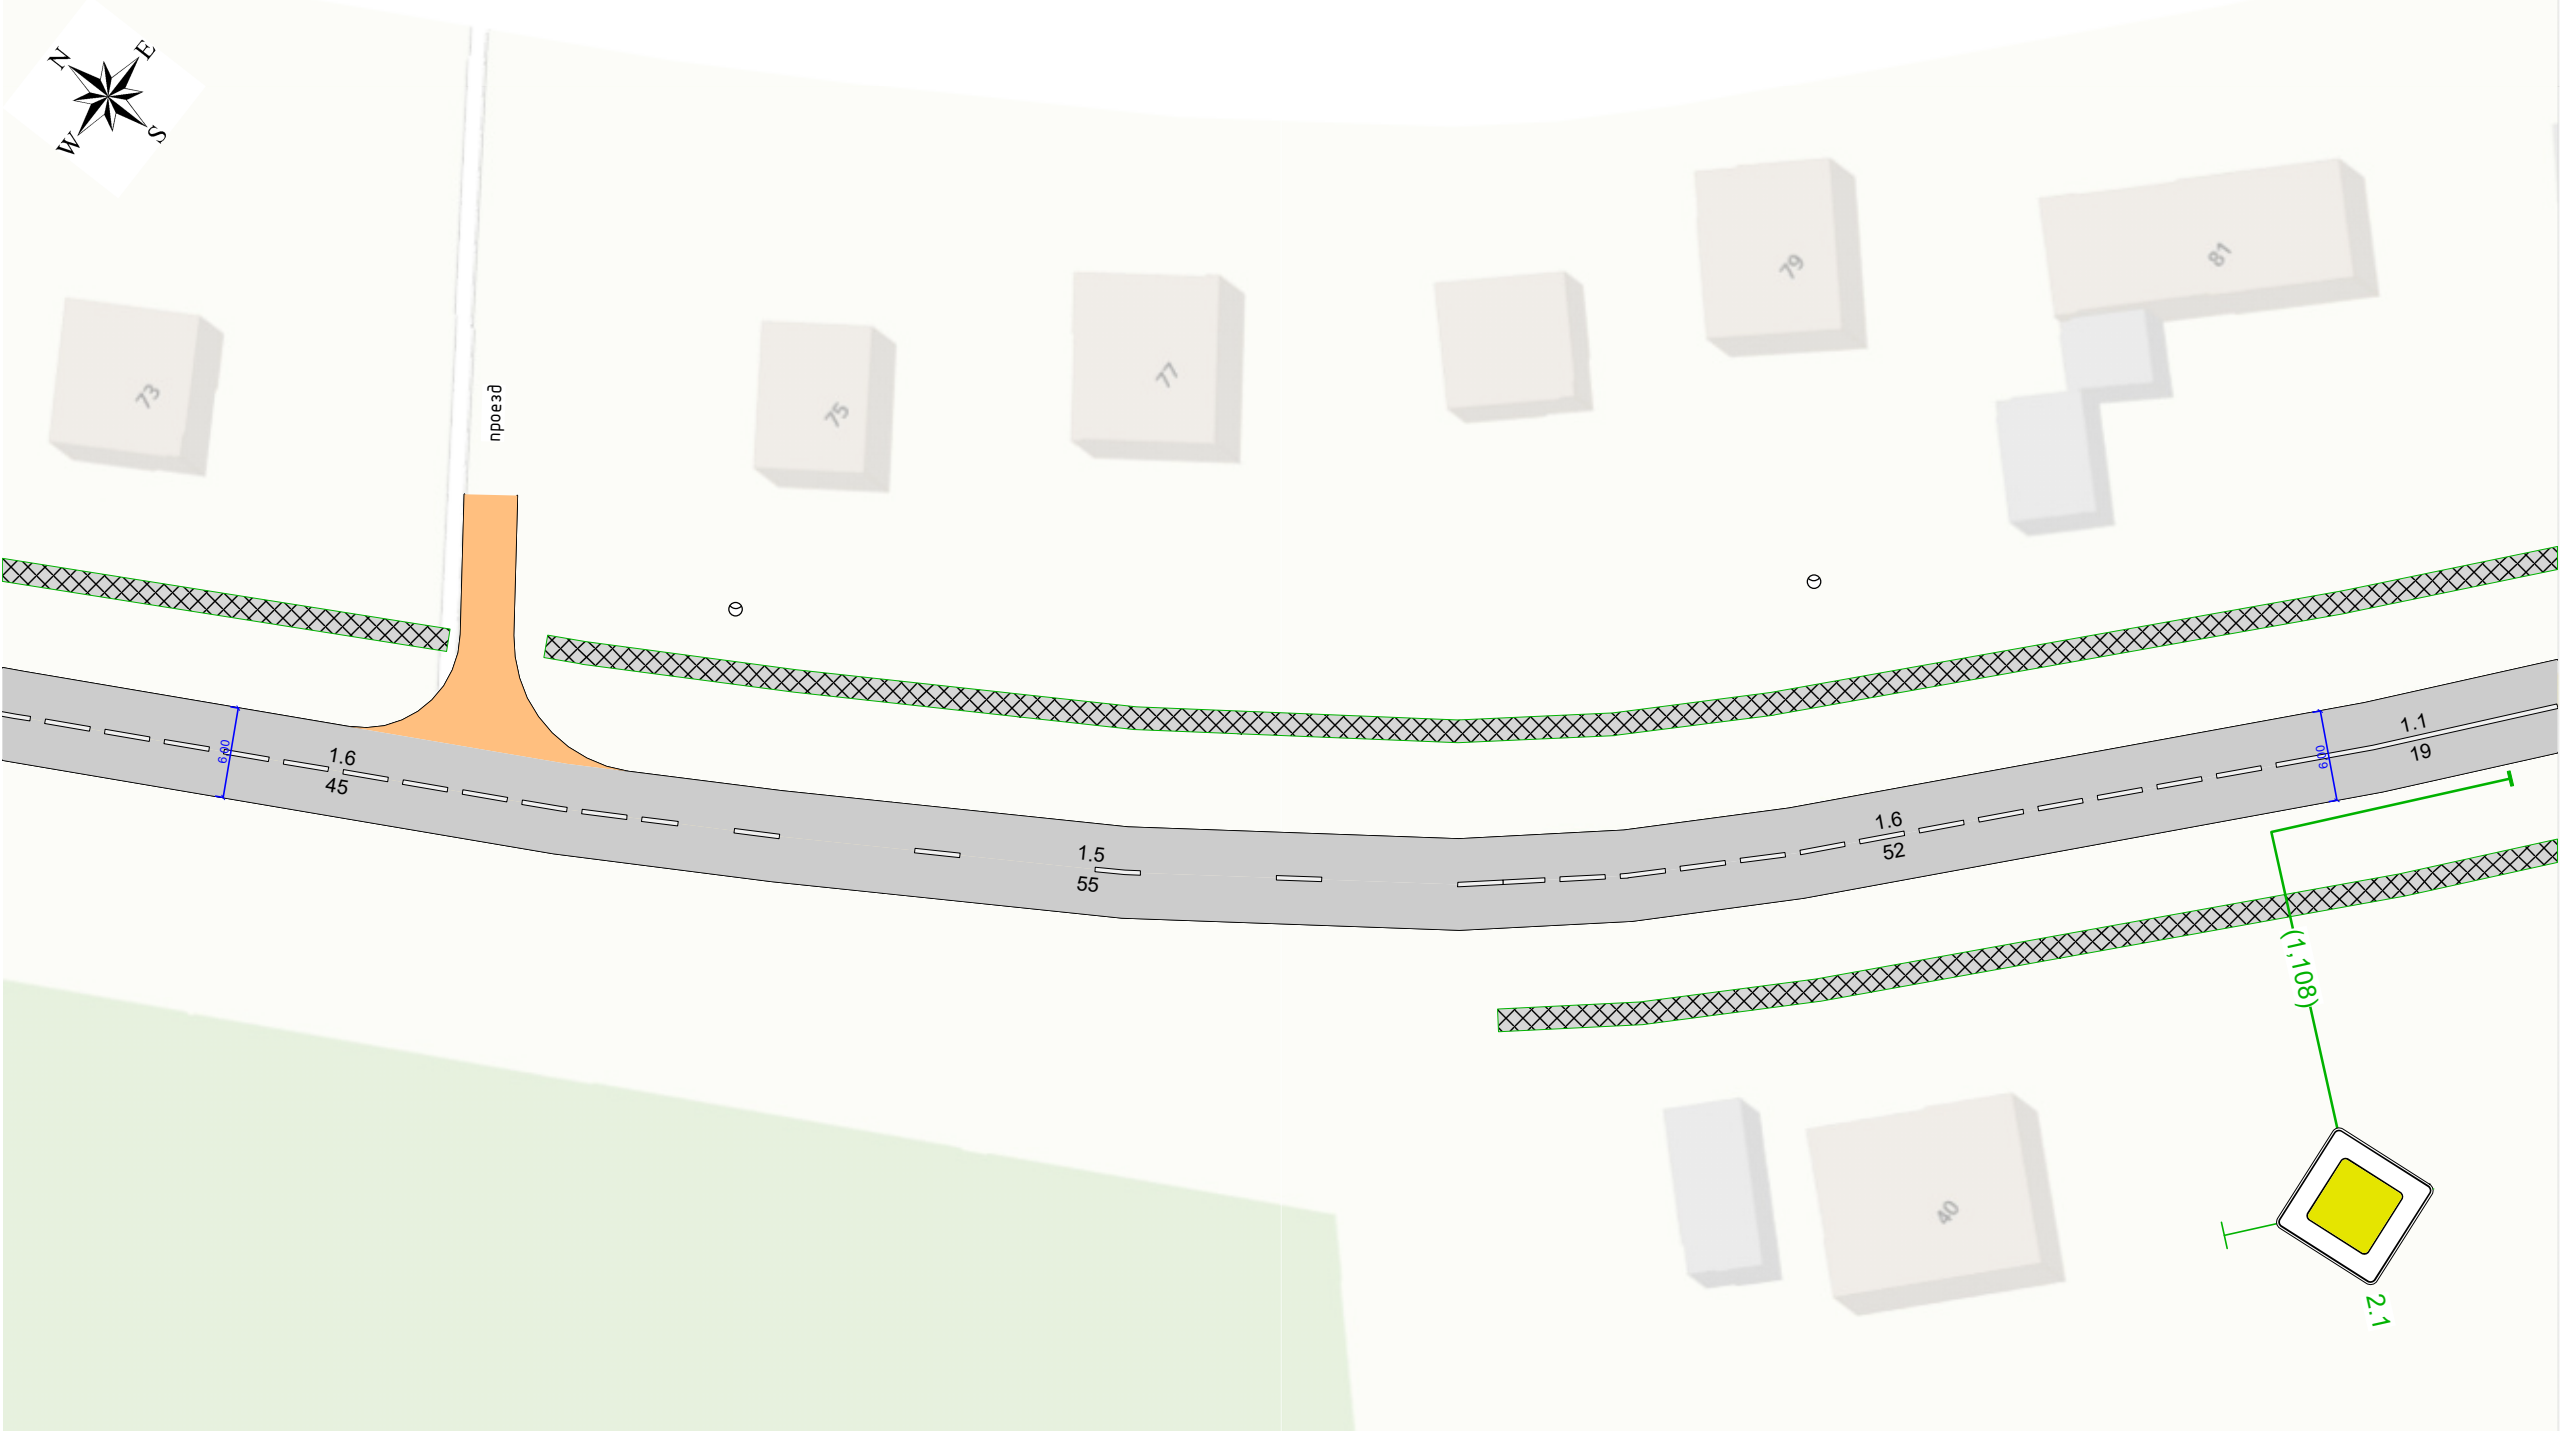

Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа		1.6 941 - 986, (45 м)	1.5 986 - 041, (55 м)	1.6 041 - 093, (52 м)	1.1 093 - 112, (19 м)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа				040 - 112, а/б, ш. 1,5 м	

Тротуары слева		102 - 153, а/б, ш. 1,5 м			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Элементы в плане					
Продольный профиль		R=6698, L=165	143	R=3354, L=113	256
		R=2839, L=63			

ул. Социалистическая
км 1,102 - км 1,272
1:500

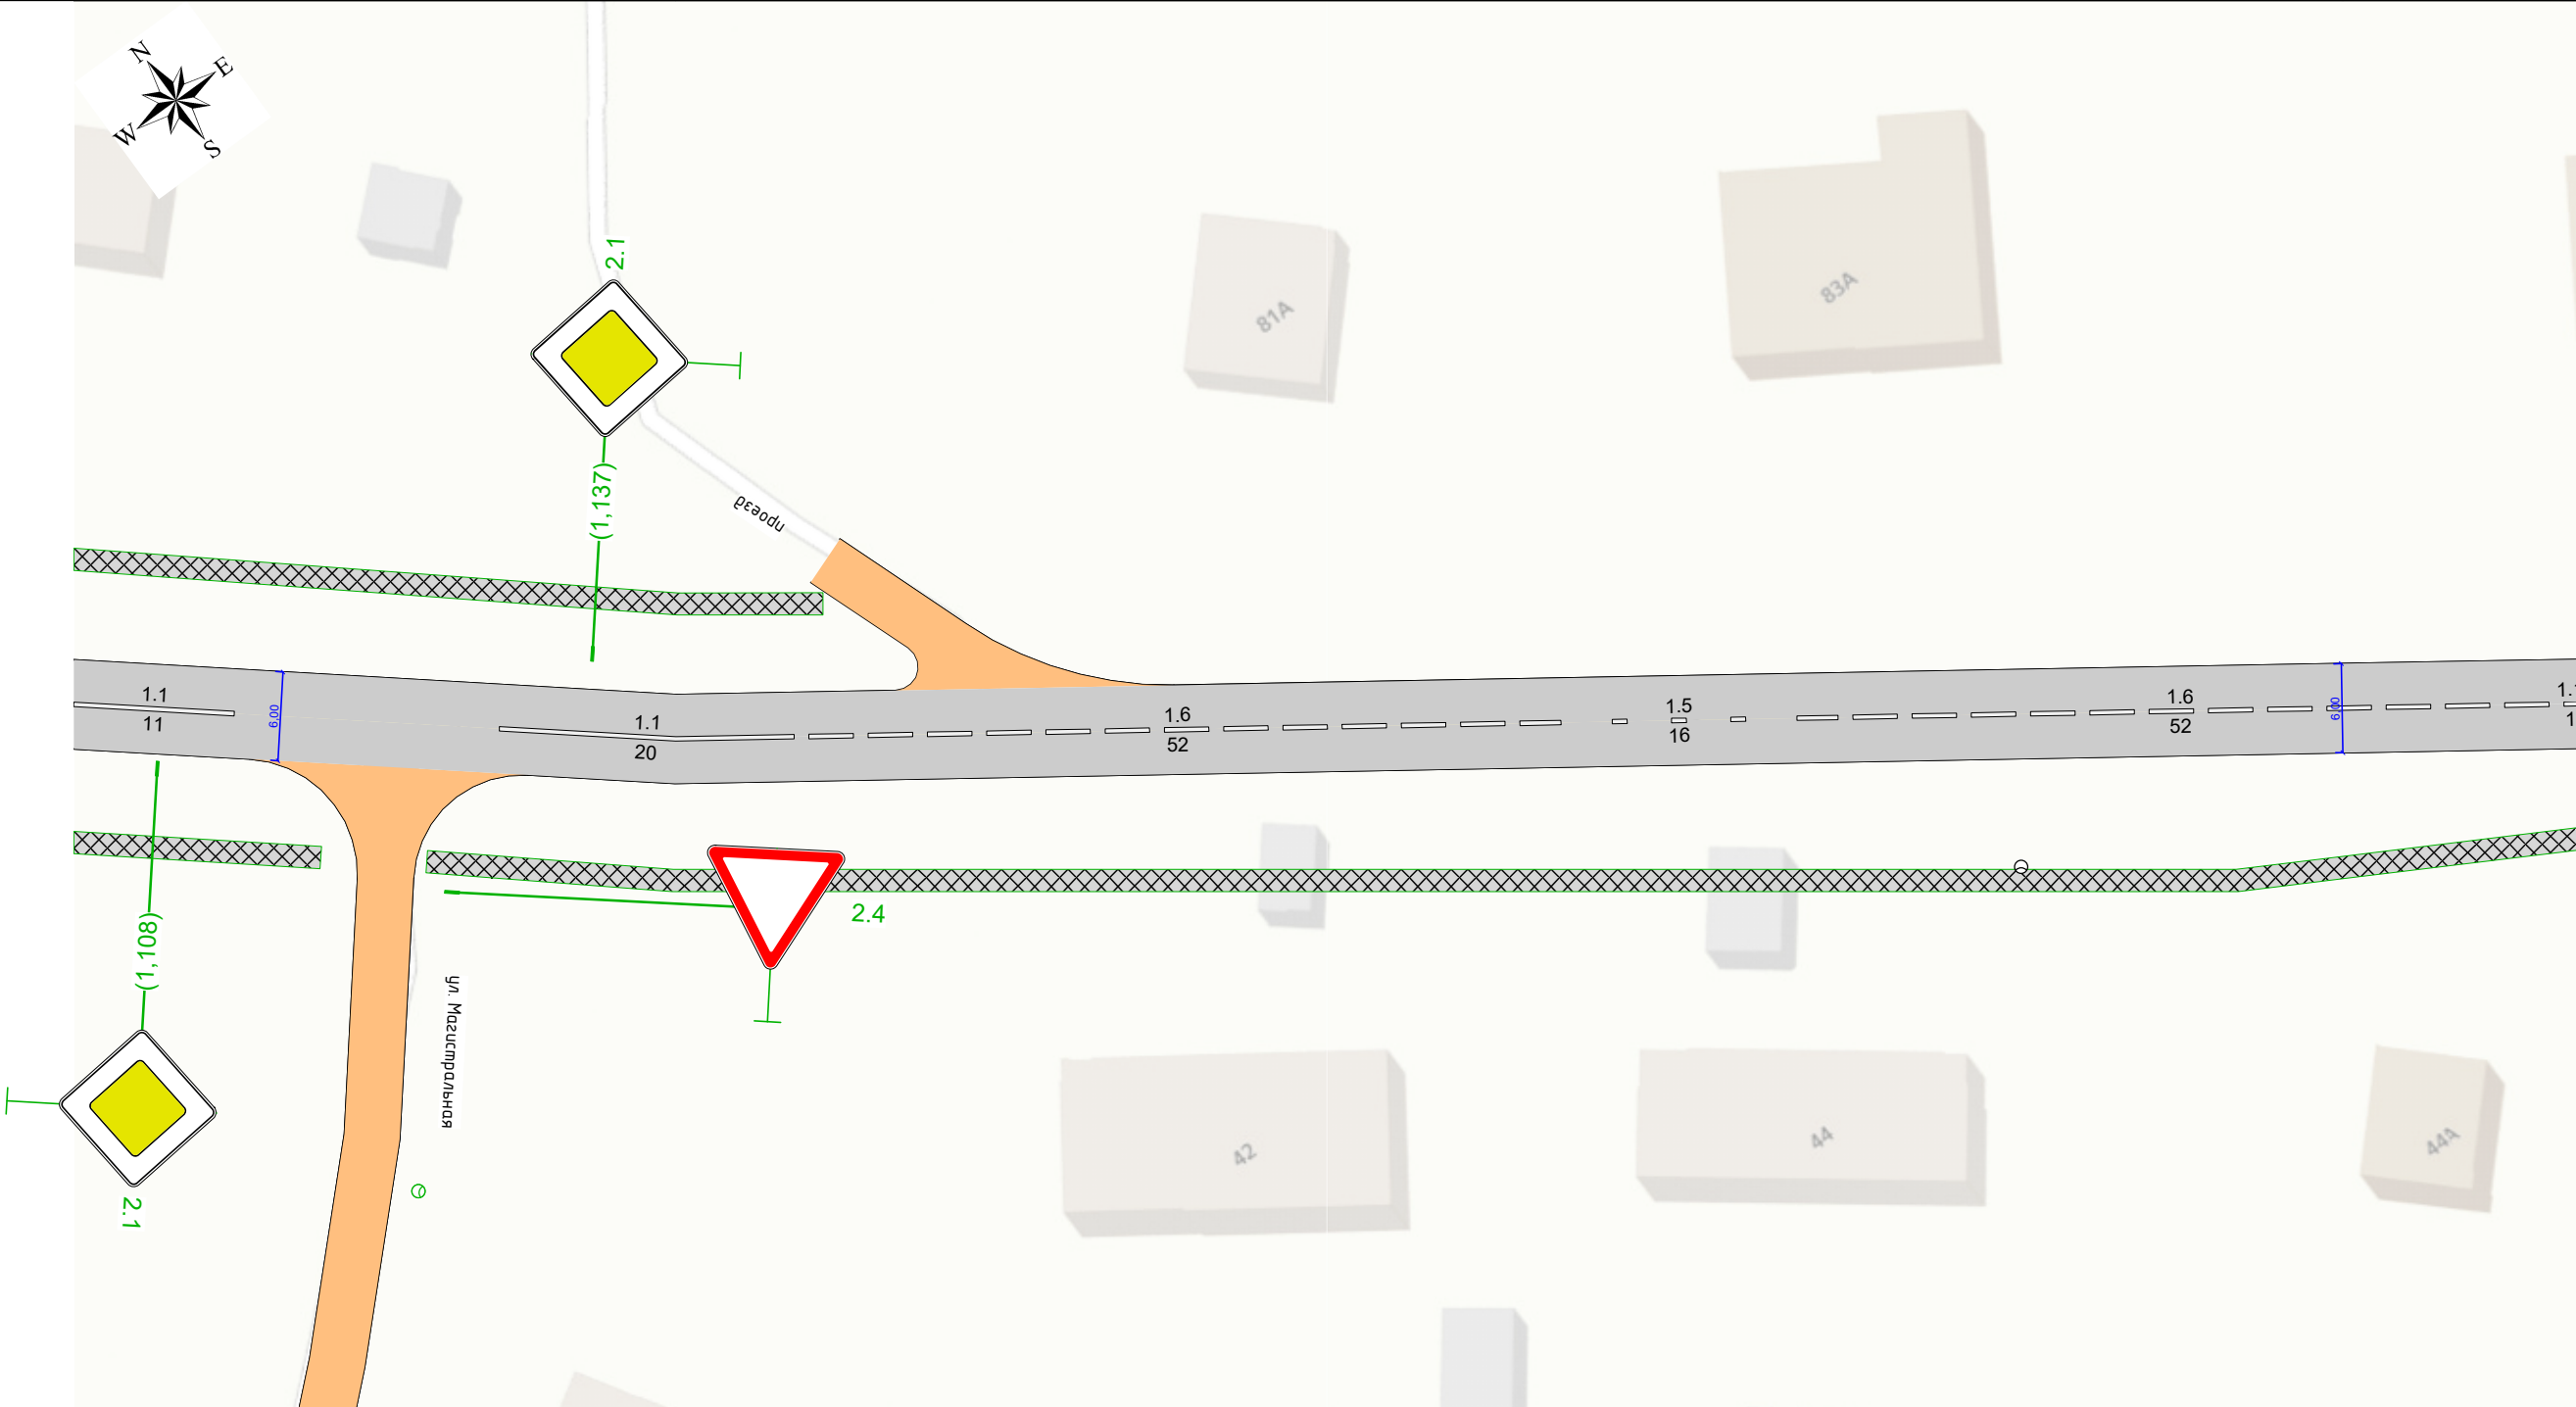

Видимость в прямом направлении						
Дорожная разметка справа		1.1 102 - 113, (11 м)	1.1 131 - 151, (20 м)	1.6 151 - 203, (52 м)	1.5 203 - 219, (16 м)	1.6 219 - 271, (52 м)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной					
	На обочине					
Тротуары справа		102 - 119, а/б, ш. 1,5 м	127 - 272, а/б, ш. 1,5 м			

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Социалистическая

уч.1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Объём, м³			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	Бел.	Жёл.	Всего	
1	0,231	0,251	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
2	0,265	0,293	Ось	1.1	28,0	0,1		Краска	2,80		2,80	0,01		0,01	Требуется нанесение
3	0,296	0,296	Край 1-й полосы слева	1.14.1	6,0			Краска	9,64	9,64	19,28	0,04	0,04	0,08	Требуется нанесение
4	0,299	0,319	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
5	0,319	0,368	Ось	1.6	49,0	0,1		Краска	3,67		3,67	0,01		0,01	Требуется нанесение
6	0,368	0,388	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
7	0,401	0,421	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
8	0,421	0,473	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90		3,90	0,02		0,02	Требуется нанесение
9	0,473	0,487	Ось	1.5	14,0	0,1		Краска	0,35		0,35				Требуется нанесение
10	0,487	0,539	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90		3,90	0,02		0,02	Требуется нанесение
11	0,539	0,559	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
12	0,573	0,593	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
13	0,593	0,645	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90		3,90	0,02		0,02	Требуется нанесение
14	0,645	0,818	Ось	1.5	173,0	0,1		Краска	4,33		4,33	0,02		0,02	Требуется нанесение
15	0,818	0,870	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90		3,90	0,02		0,02	Требуется нанесение
16	0,870	0,890	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
17	0,914	0,934	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
18	0,934	0,986	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90		3,90	0,02		0,02	Требуется нанесение
19	0,986	1,041	Ось	1.5	55,0	0,1		Краска	1,38		1,38	0,01		0,01	Требуется нанесение
20	1,041	1,093	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90		3,90	0,02		0,02	Требуется нанесение
21	1,093	1,113	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
22	1,131	1,151	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Объём, м³			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	Бел.	Жёл.	Всего	
23	1,151	1,203	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90		3,90	0,02		0,02	Требуется нанесение
24	1,203	1,219	Ось	1.5	16,0	0,1		Краска	0,40		0,40				Требуется нанесение
25	1,219	1,271	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90		3,90	0,02		0,02	Требуется нанесение
26	1,271	1,291	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00		2,00	0,01		0,01	Требуется нанесение
Итого к нанесению								Все	75,77	9,64	85,41	0,36	0,04	0,40	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Социалистическая
уч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II		0,277	Требуется установка	1	Справа
1.23	Дети	II		0,277	К демонтажу	1	Справа
1.23	Дети	II		0,339	Установлен	1	Слева
1.23	Дети	II		0,359	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		4					
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,166	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,192	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,239	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,277	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,376	Установлен	1	На разделительной
2.4	Уступите дорогу	II		0,404	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,553	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,576	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,886	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,918	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,108	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,137	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		1,304	Установлен	1	На разделительной
2.1	Главная дорога	II		1,308	Требуется установка	1	На разделительной
Итого установлено:		5					
Итого требуется установка:		9					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		14					
Запрещающие знаки							
3.28	Стоянка запрещена	II		0,277	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,294	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,294	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0,298	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0,298	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		4					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		0,277	Требуется установка	1	Справа
8.2.2 (10м)	Зона действия	II		0,277	Установлен	1	Справа
8.5.3 (понедельник--пятница)	Дни недели	II		0,277	Установлен	1	Справа
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		0,339	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		13					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		13					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		27					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Социалистическая
уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,043	0,133	Населенный пункт	4/4	90	Соответствует нормам	Левая кромка
2	0,169	0,169	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
3	0,302	0,302	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
4	0,440	0,730	Населенный пункт	8/8	290	Соответствует нормам	Левая кромка
5	0,788	0,788	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
6	0,876	1,065	Населенный пункт	4/4	182	Соответствует нормам	Левая кромка
7	1,234	1,234	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Соответствует нормам	20/20	563

Ведомость размещения светофорных объектов

ул. Социалистическая
уч.1

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте								Год установки
				транспортных				пешеходных				
				существ.	проектных	к демонтажу	к замене	существ.	проектных	к демонтажу	к замене	
1	0,296	T.7; T.7	пешеходный переход	2	0	0	0	0	0	0	0	
Итого:				2	0	0	0	0	0	0	0	


Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров
ул. Социалистическая
уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,276	0,387	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	113	169	Требуется строительство
2	0,294	0,333	Тротуар	Справа	2,0		Асфальтобетон	39	77	Имеется
3	0,333	0,343	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	10	15	Требуется строительство
4	0,343	0,349	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	47	71	Требуется строительство
5	0,407	0,562	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	153	230	Требуется строительство
6	0,441	0,969	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	600	899	Требуется строительство
7	0,571	0,899	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	328	492	Требуется строительство
8	0,975	1,153	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	172	259	Требуется строительство
9	1,040	1,119	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	80	121	Требуется строительство
10	1,127	1,293	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	166	250	Требуется строительство
11	1,163	1,163	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	2235	3352	Требуется строительство
Итого имеется:								39	77	
Итого требуется строительство:								3904	5857	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								3943	5934	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		00047015 112 $R=321, L=45,$ $\alpha=-6^\circ$ 158 2588275
Продольный профиль		1875007 $R=2484, L=98$ 105 $R=7985, L=207$ 312



ул. Социалистическая уч.2
км 0,000 - км 0,312
1:1000

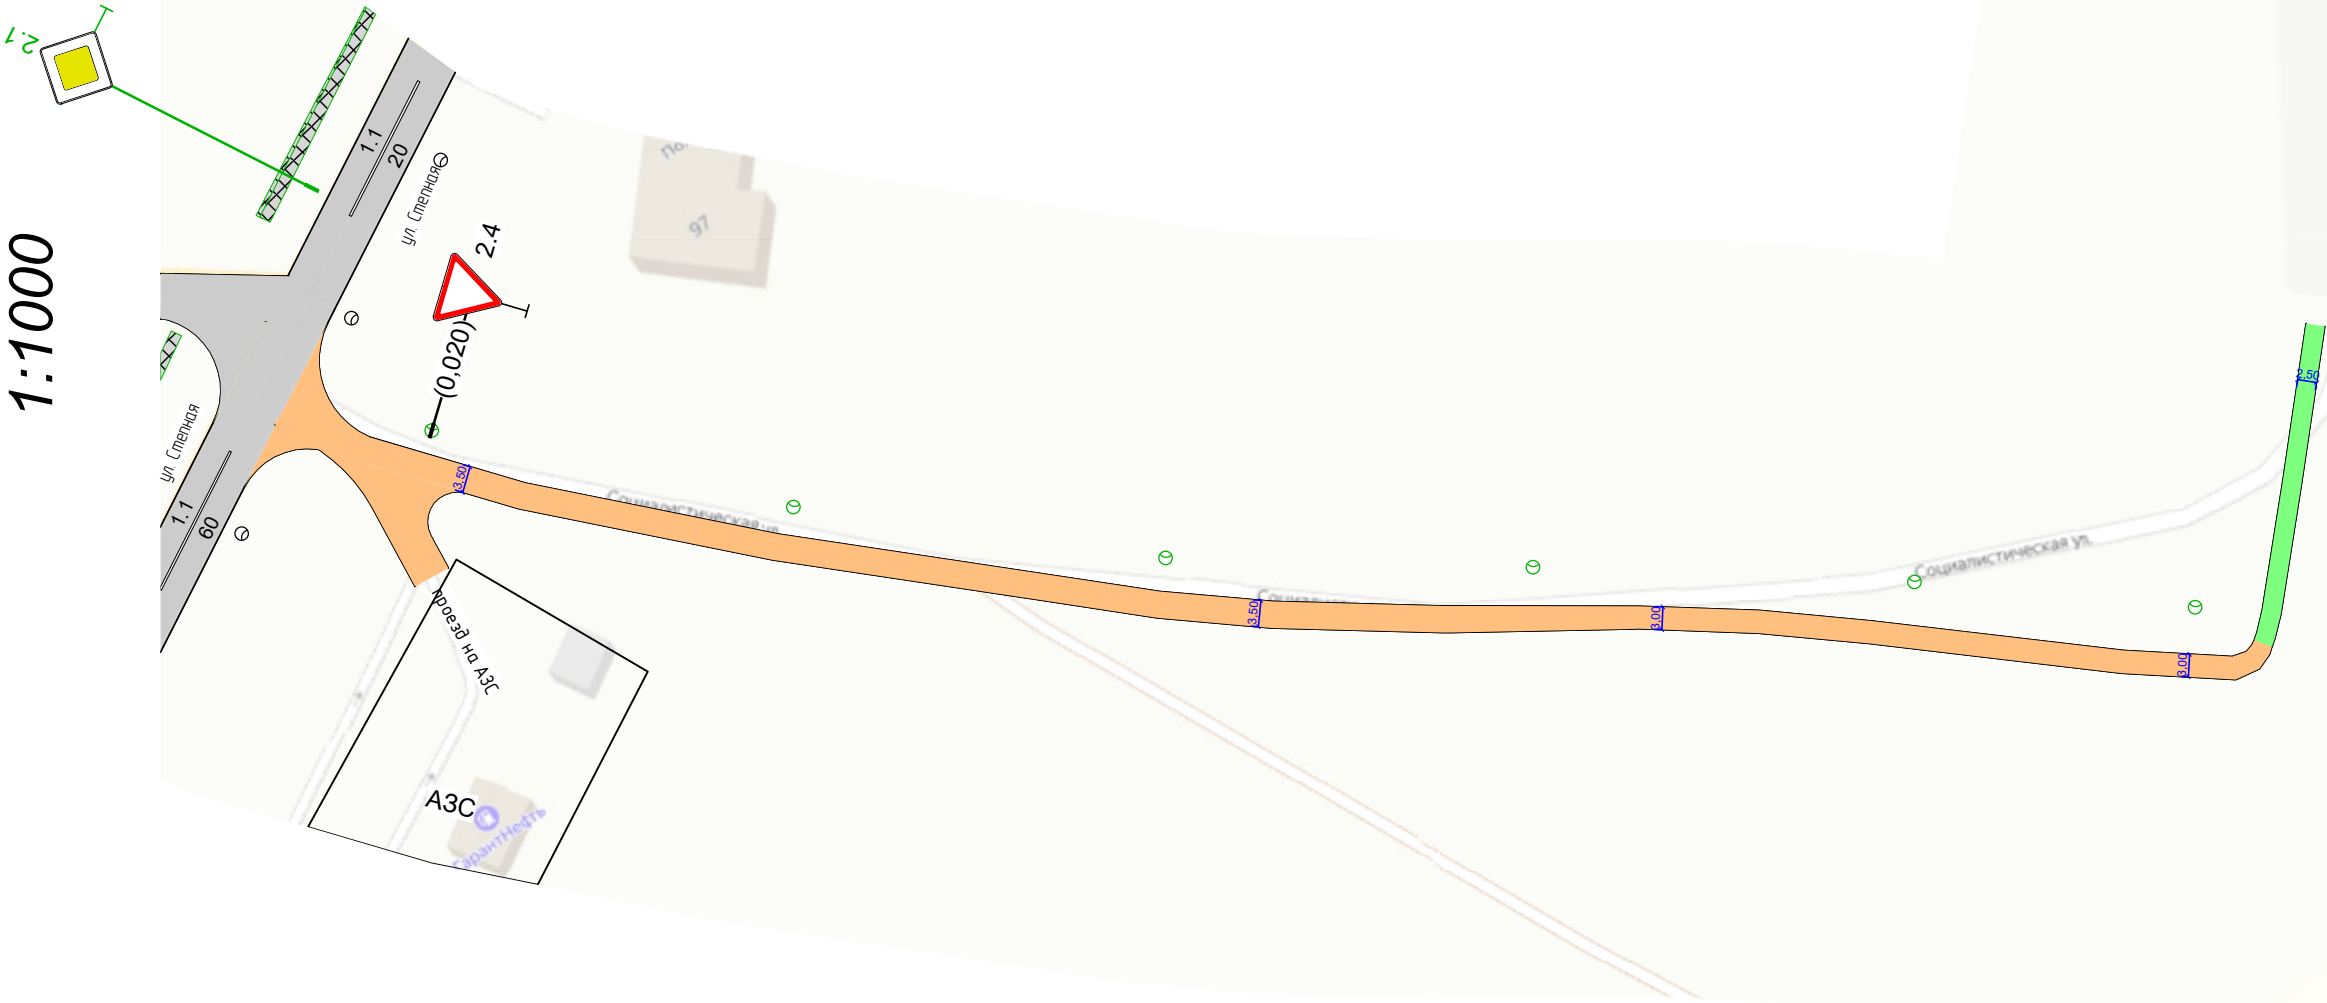

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Социалистическая
уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	П		0,020	Установлен	1	На разделительной
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Социалистическая
уч.2


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,020	0,258	Населенный пункт	6/6	235	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	6/6	235

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		124991481871520617226204R=3972, L=34238
Продольный профиль		000R=4453, L=136136R=1906, L=68



ул. Социалистическая уч.3
км 0,000 - км 0,238
1:1000

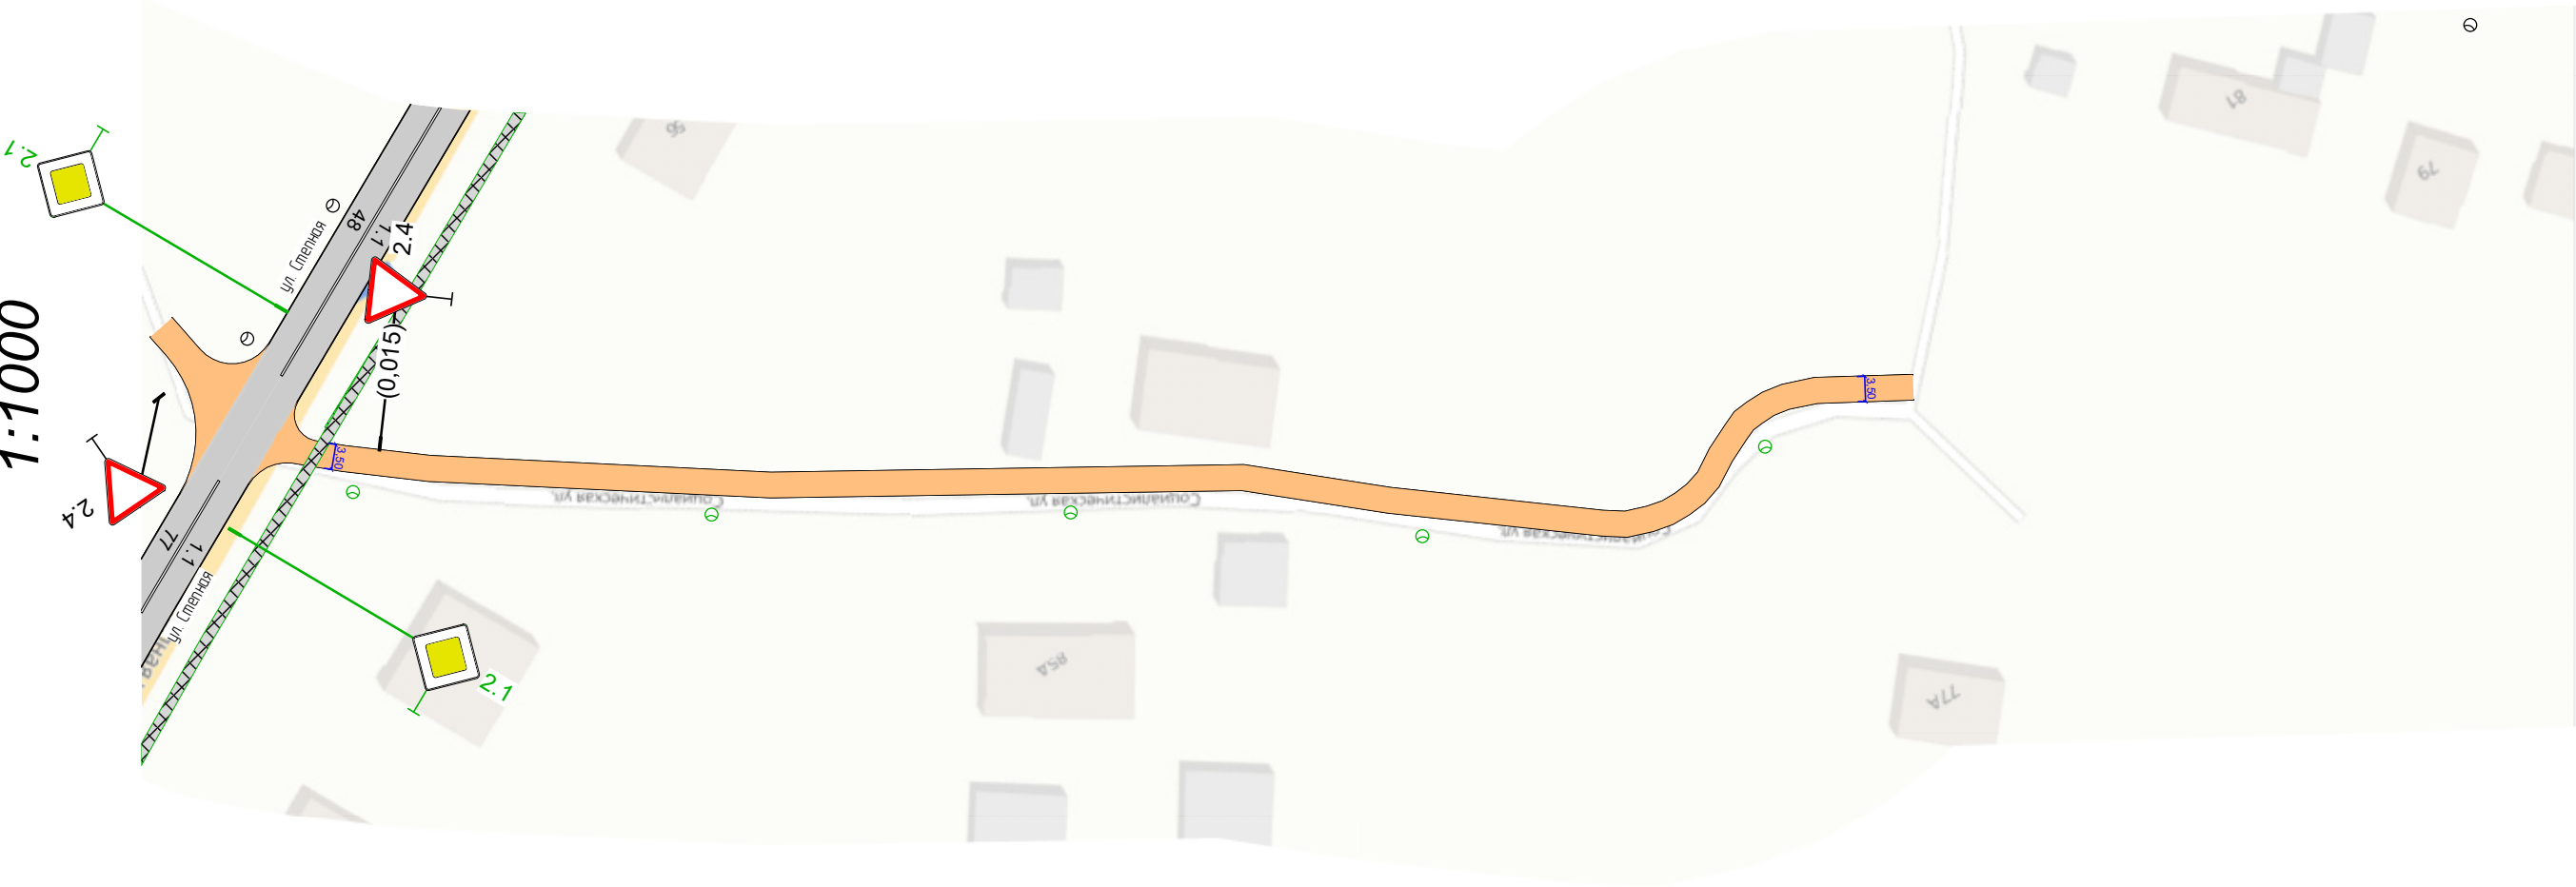

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Социалистическая
уч.3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	П		0,015	Установлен	1	На разделительной
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения


ул. Социалистическая
уч.3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,012	0,212	Населенный пункт	5/5	198	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	198

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Строительная км 0+000 – км 0+264

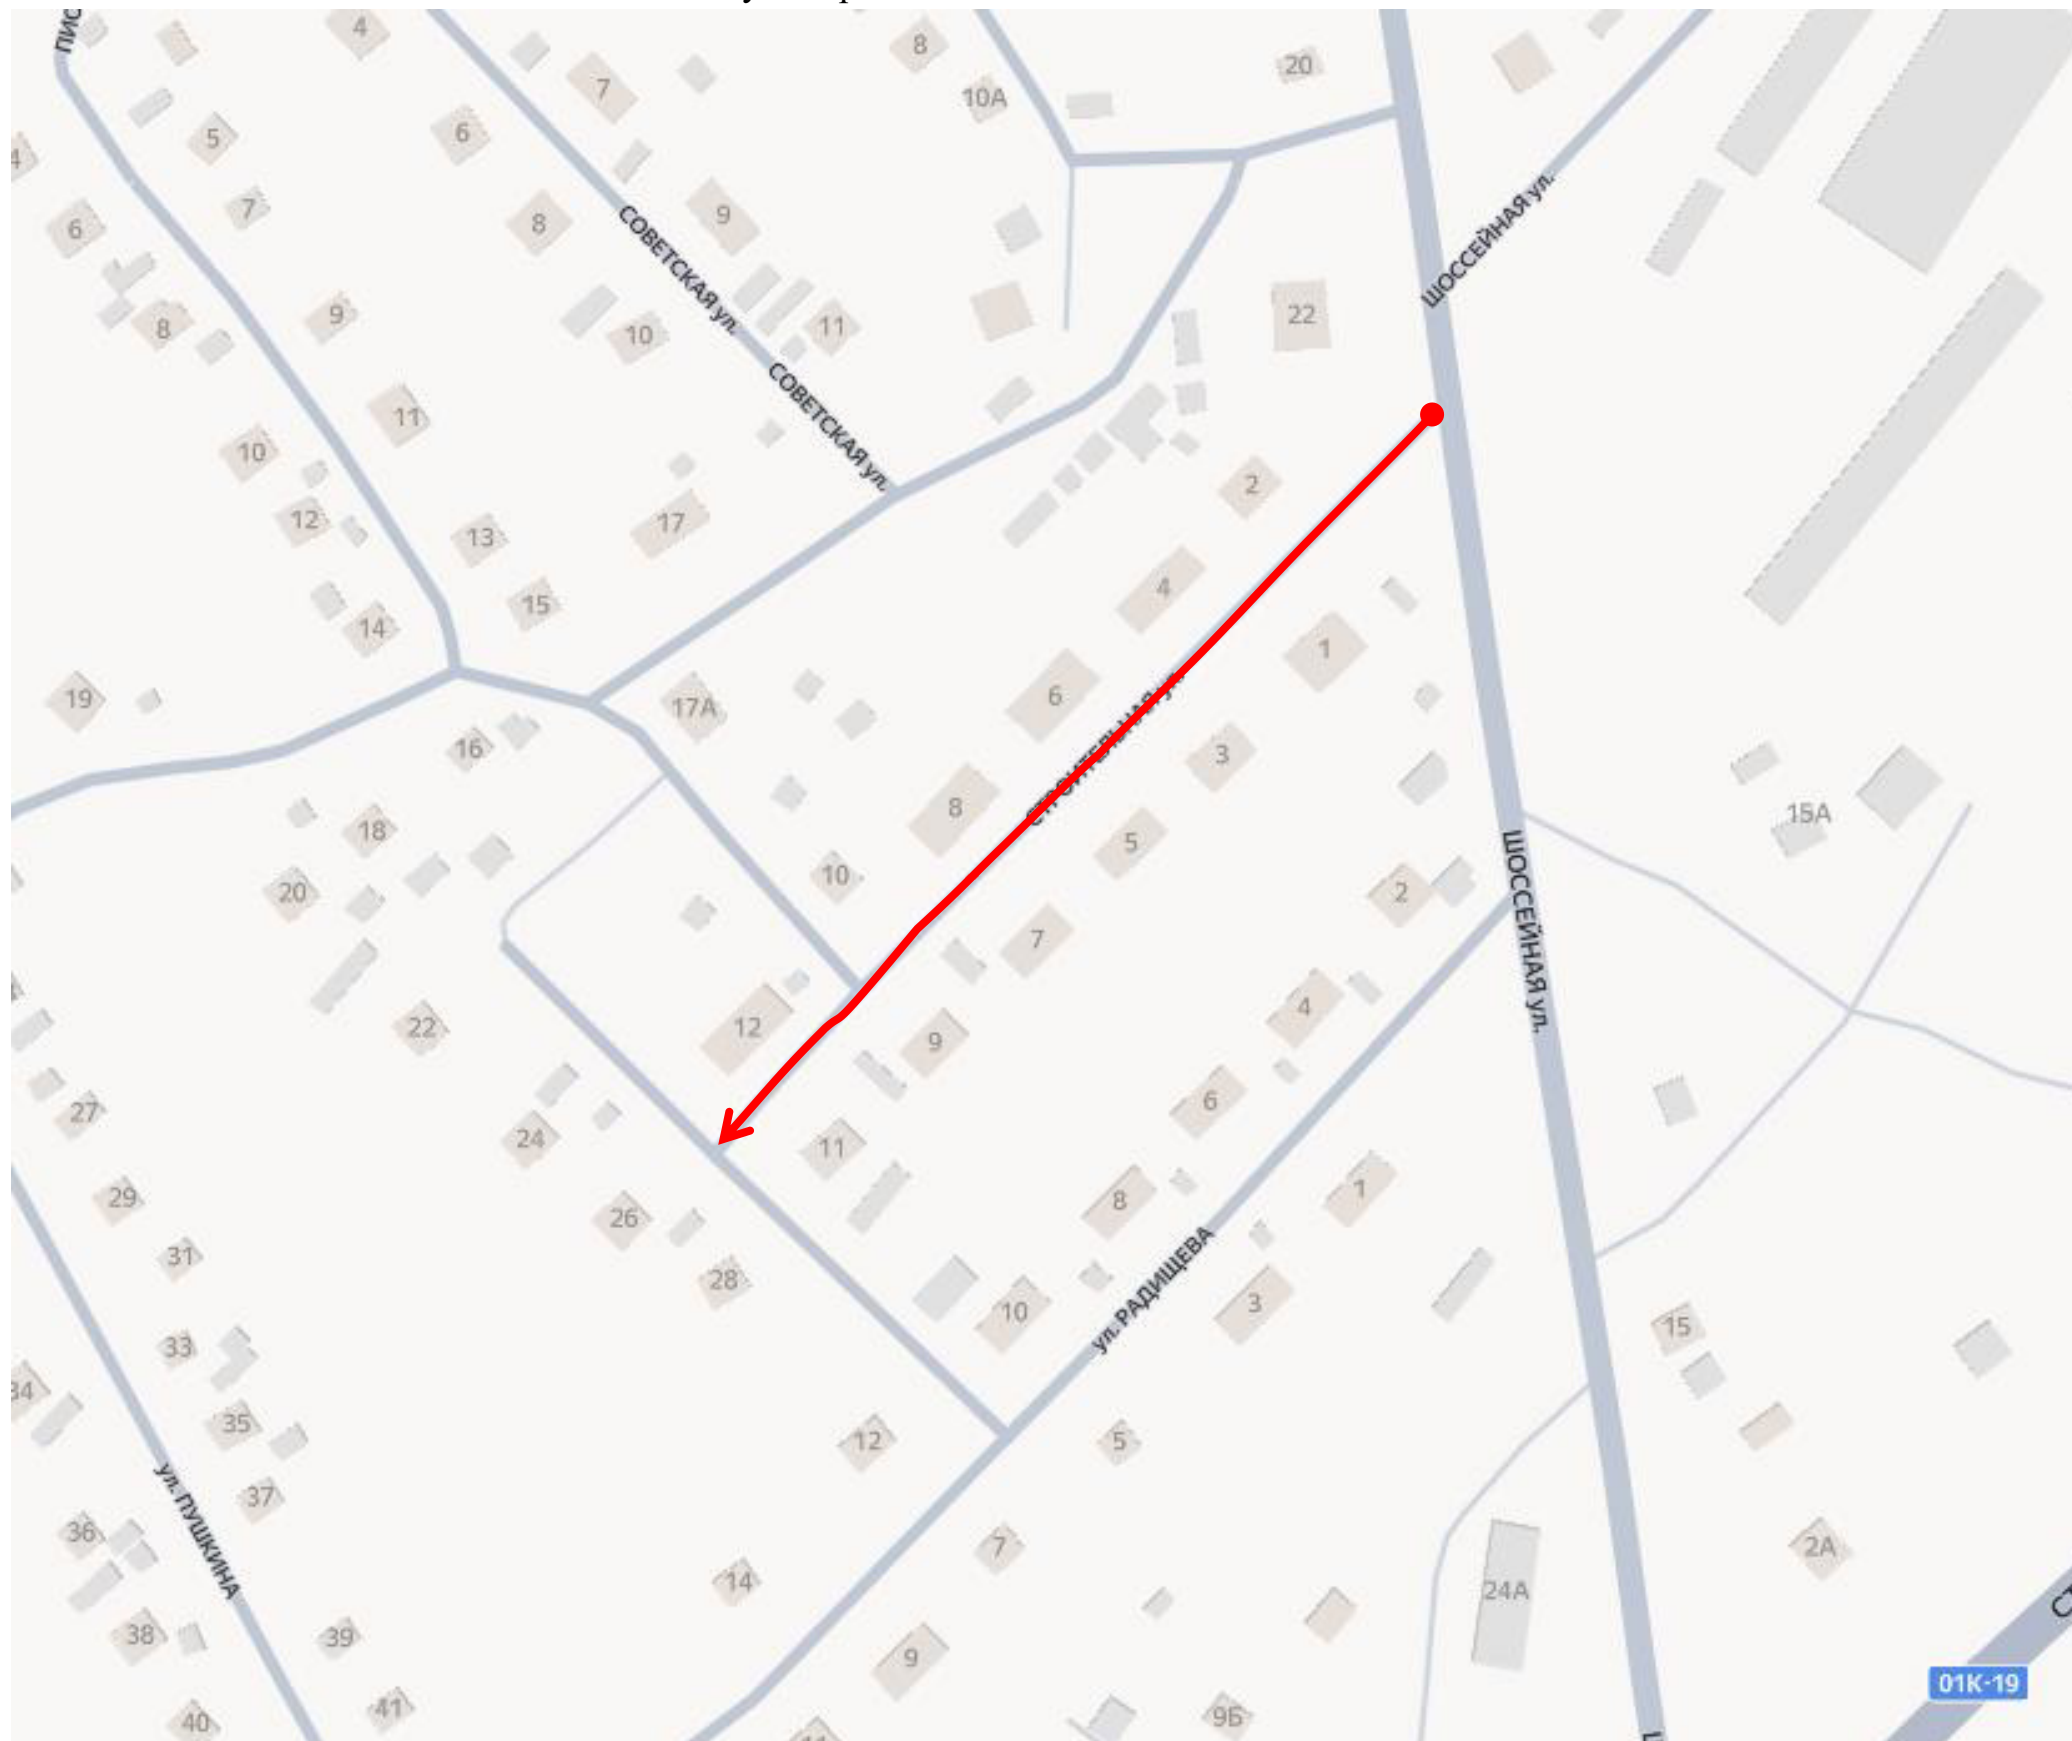

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Строительная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,015	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,201	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,221	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения искусственного освещения


ул. Строительная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,052	0,052	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Левая кромка
2	0,101	0,101	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
3	0,151	0,251	Населенный пункт	4/4	98	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	98
Соответствует нормам	1/1	0


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

пер. Театральный км 0+000 – км 0+245

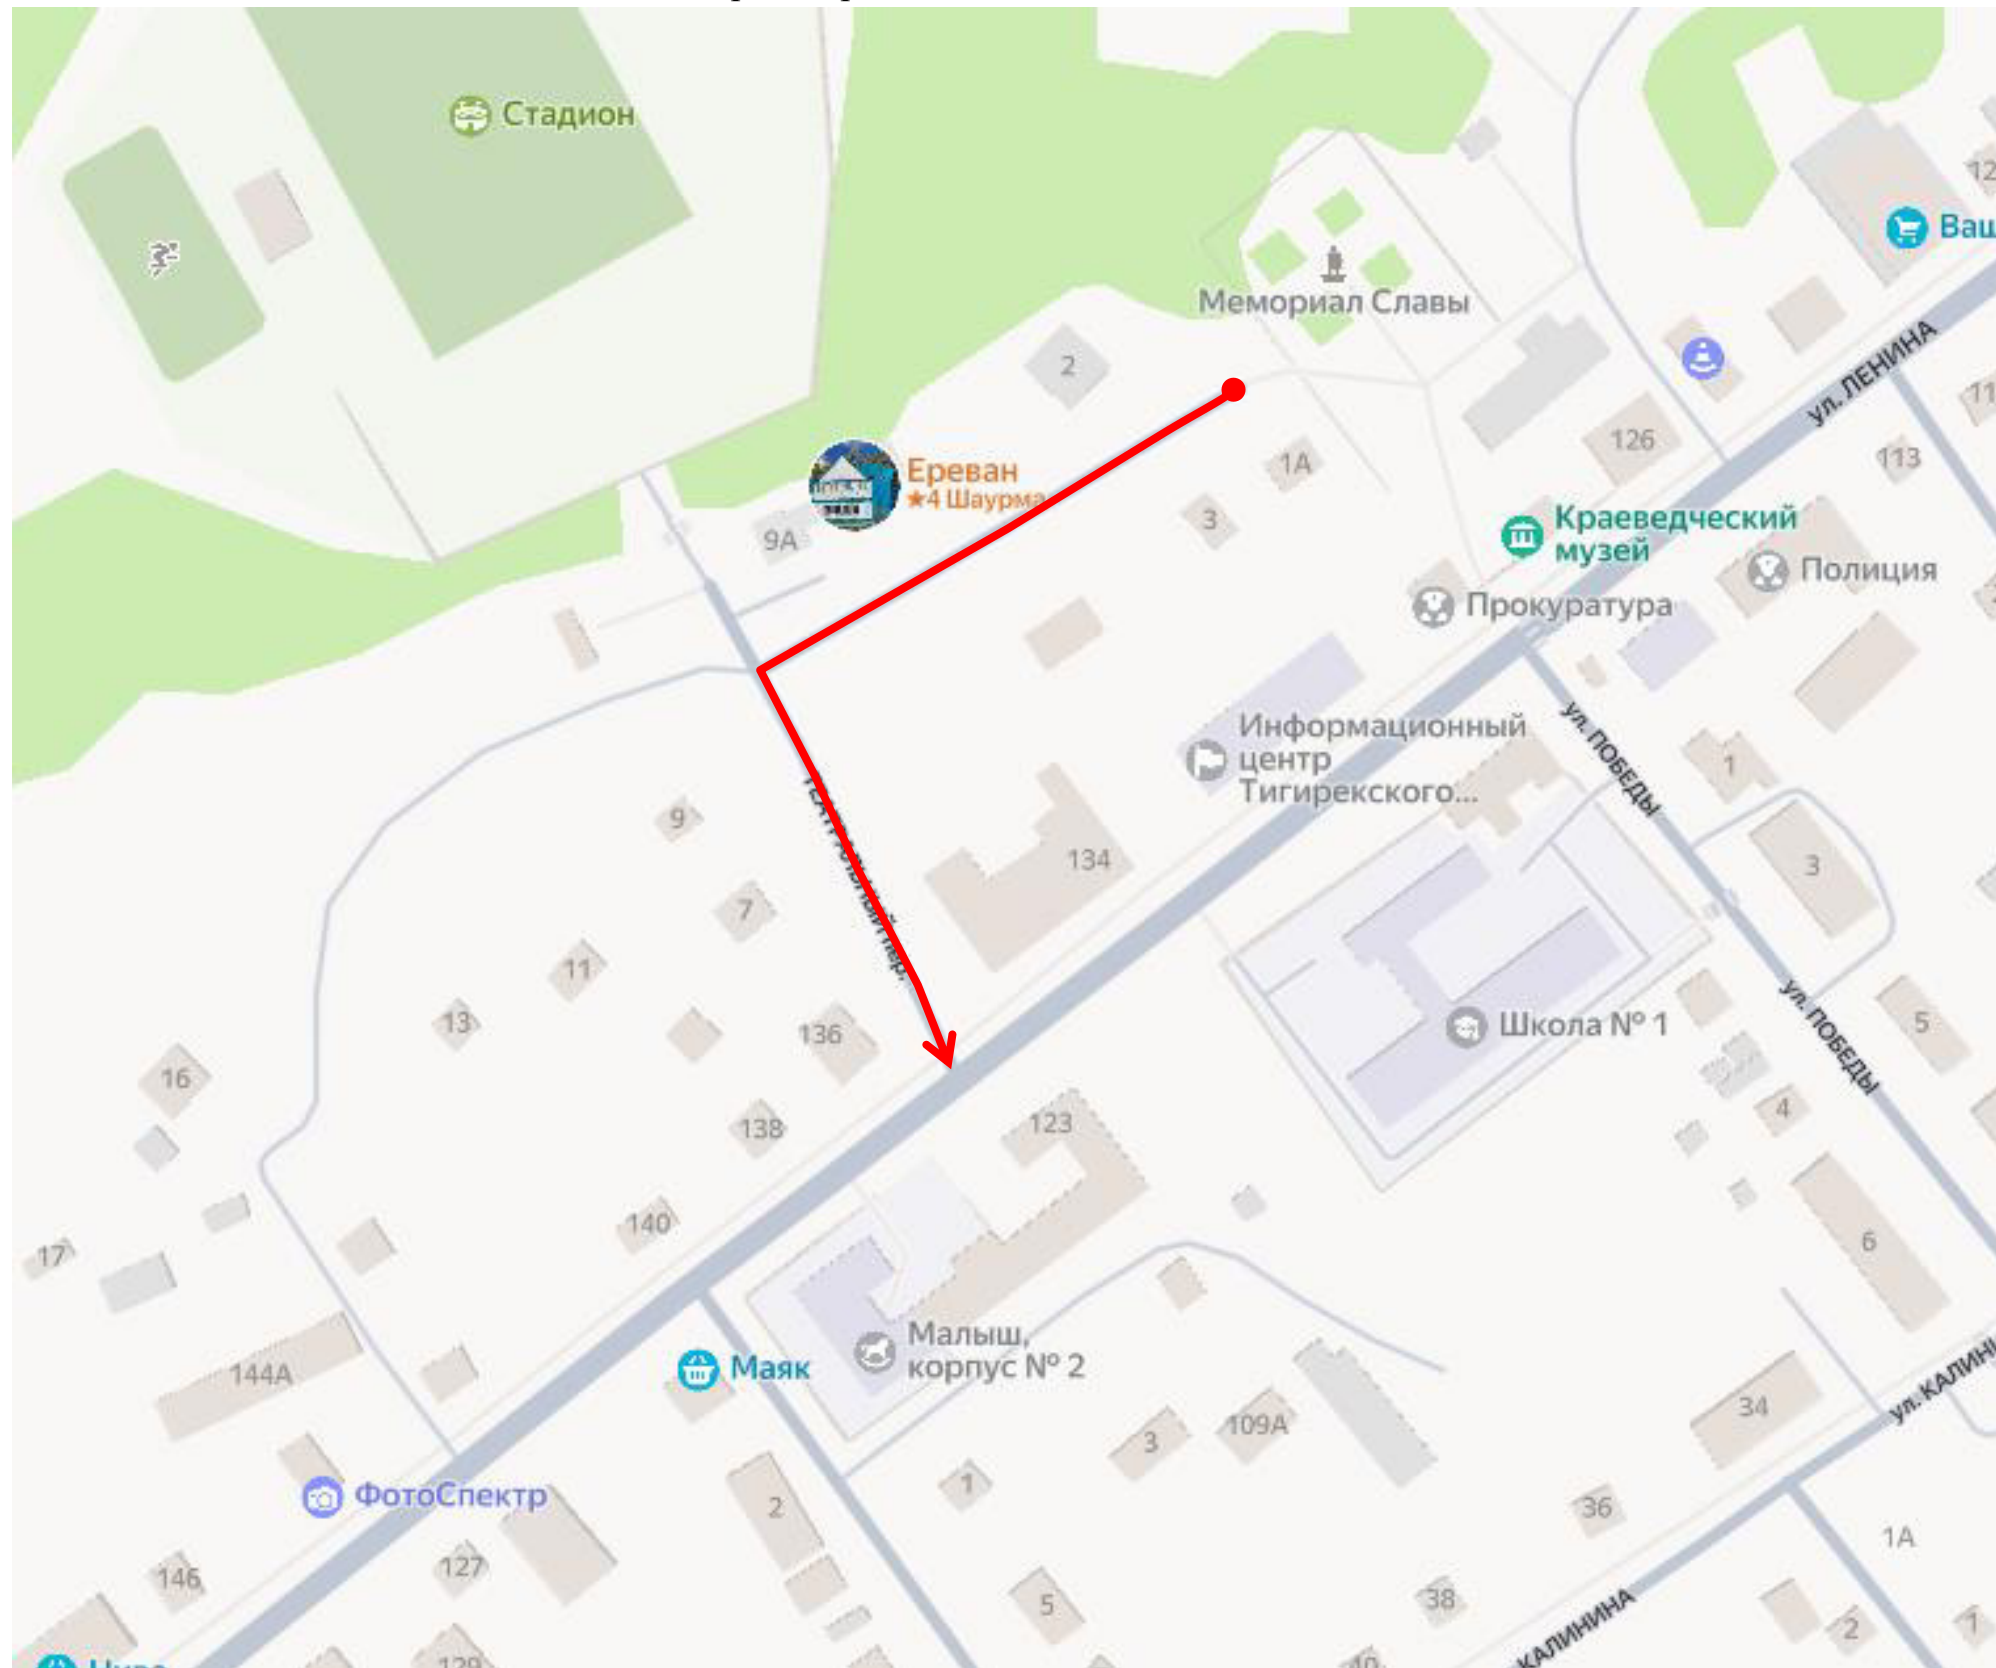

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		12312148
Продольный профиль		R=1436, L=80080R=3015, L=165245

пер. Театральный
км 0,000 - км 0,245
1:1000

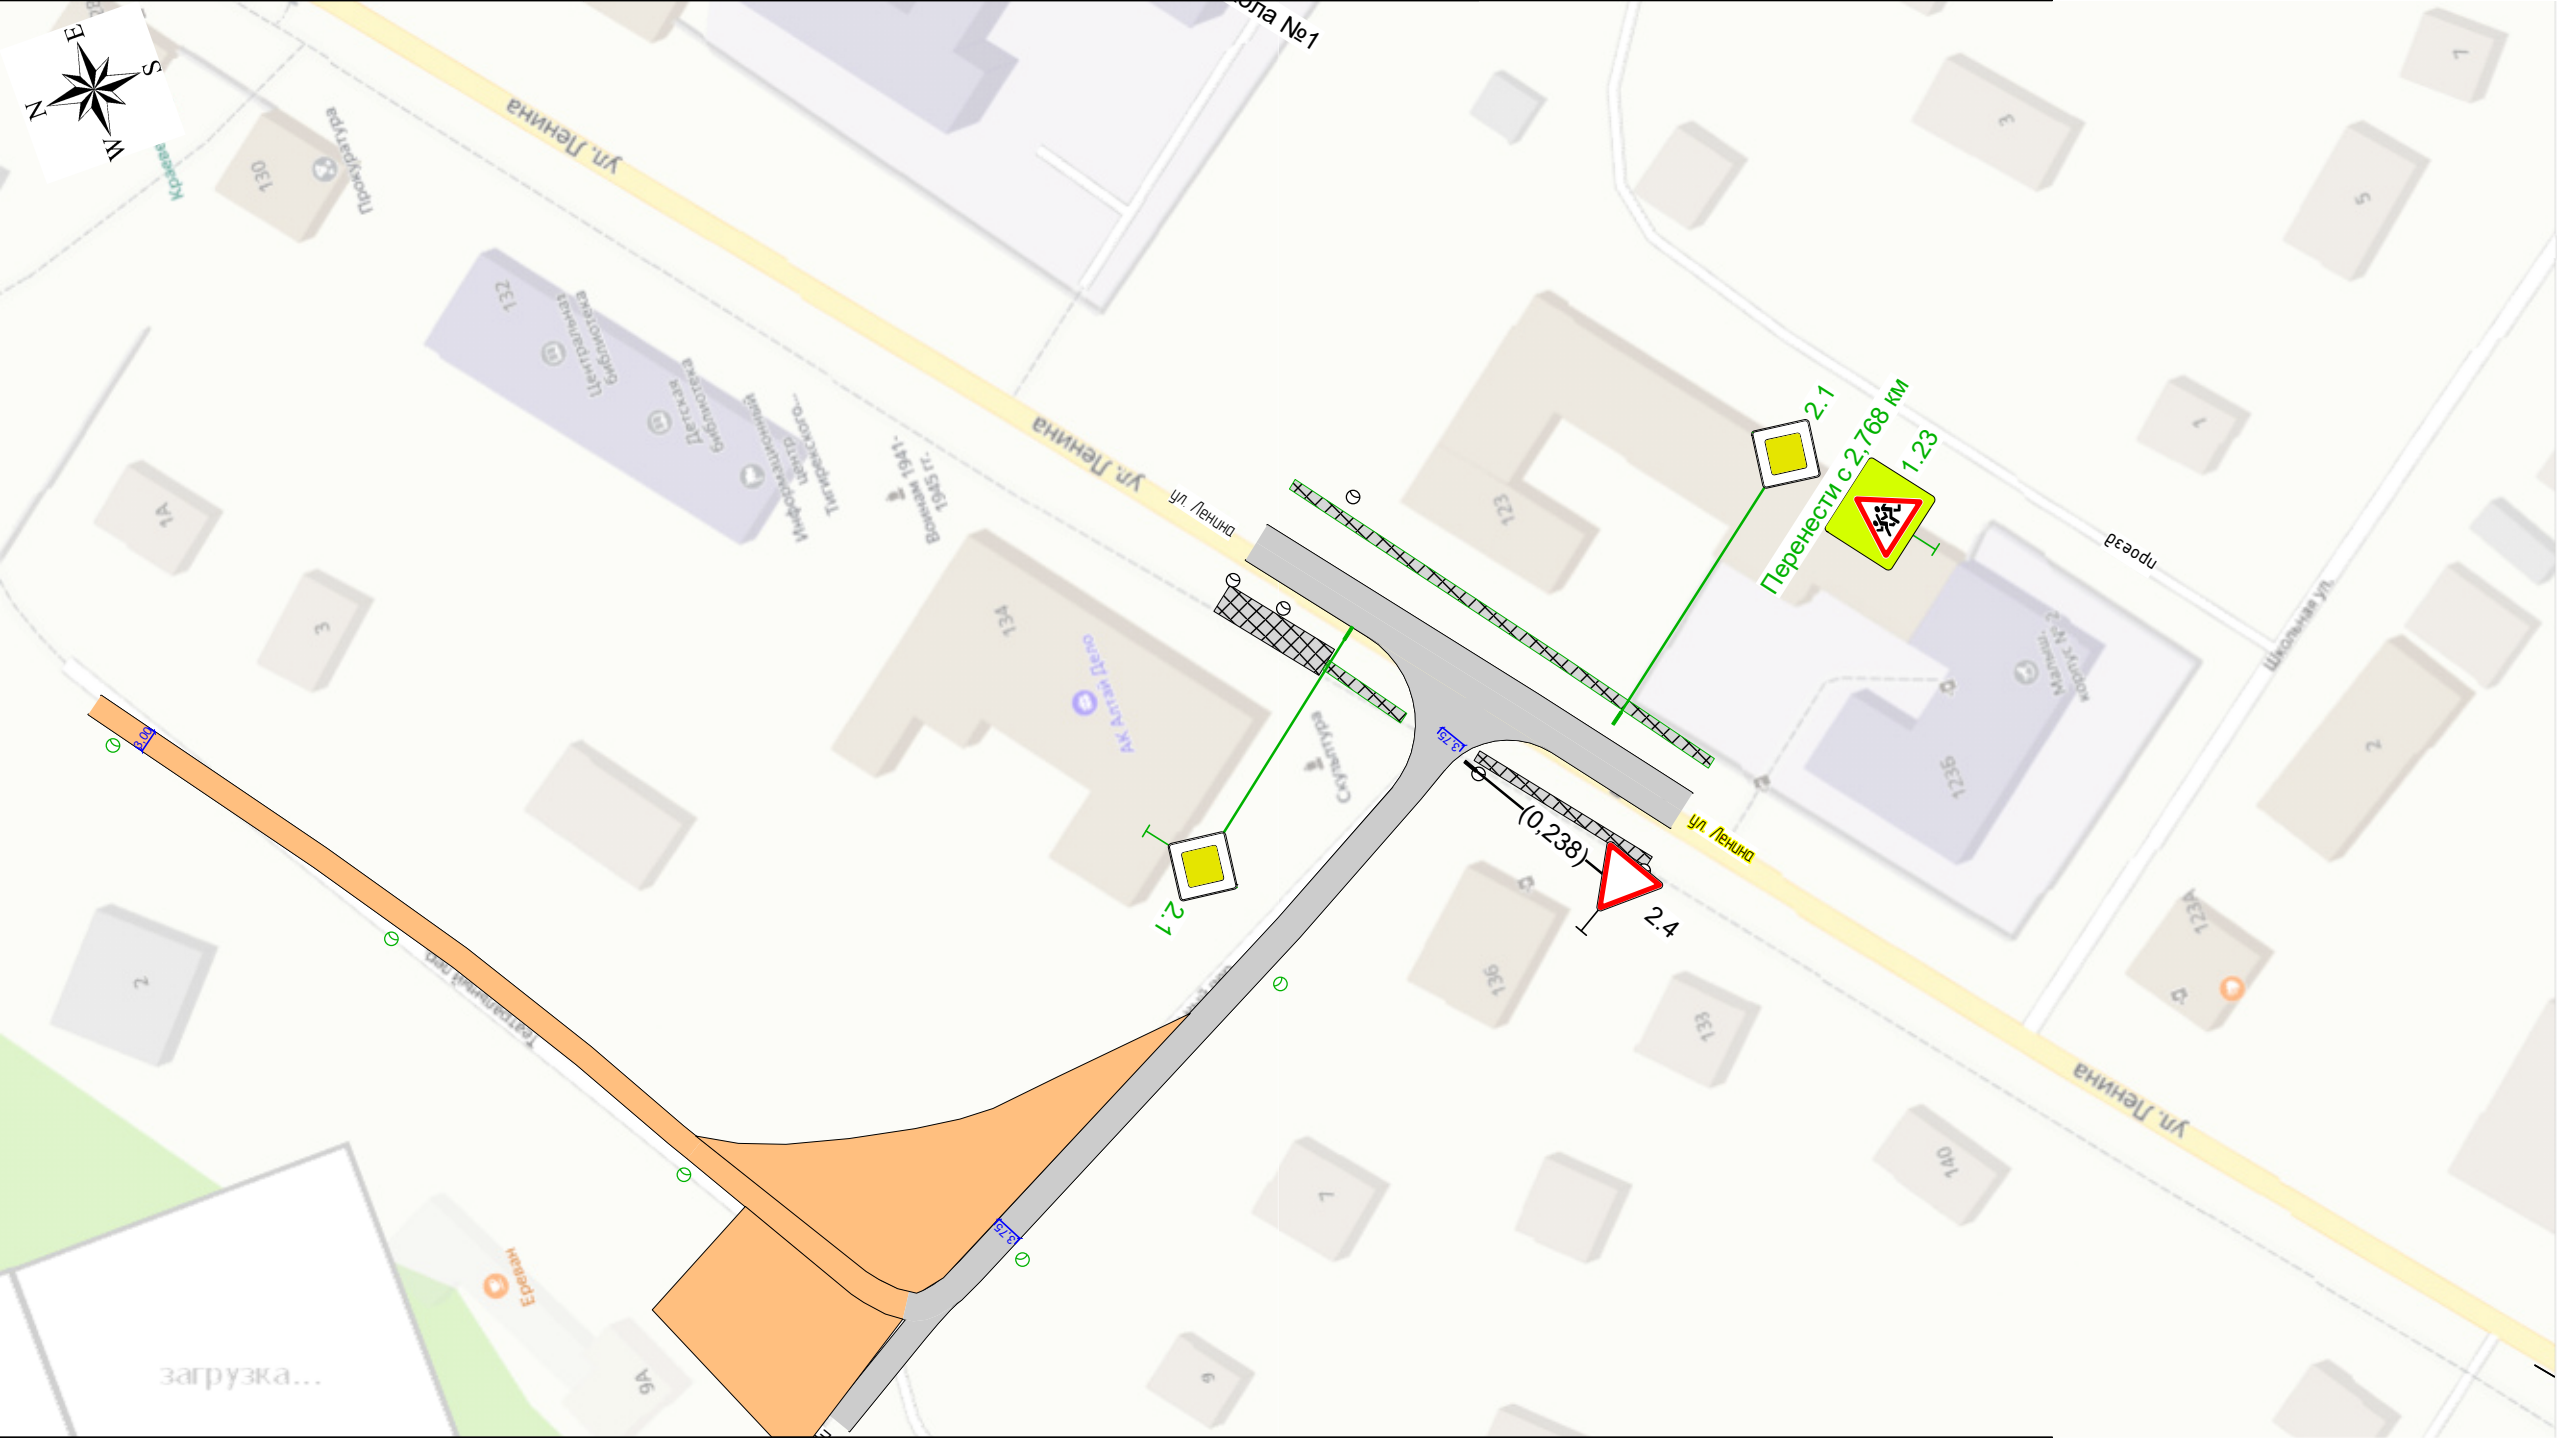

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

пер. Театральный

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,238	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения


пер. Театральный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,200	Населенный пункт	5/5	191	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	191

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

пер. Тракторный км 0+000 – км 0+208

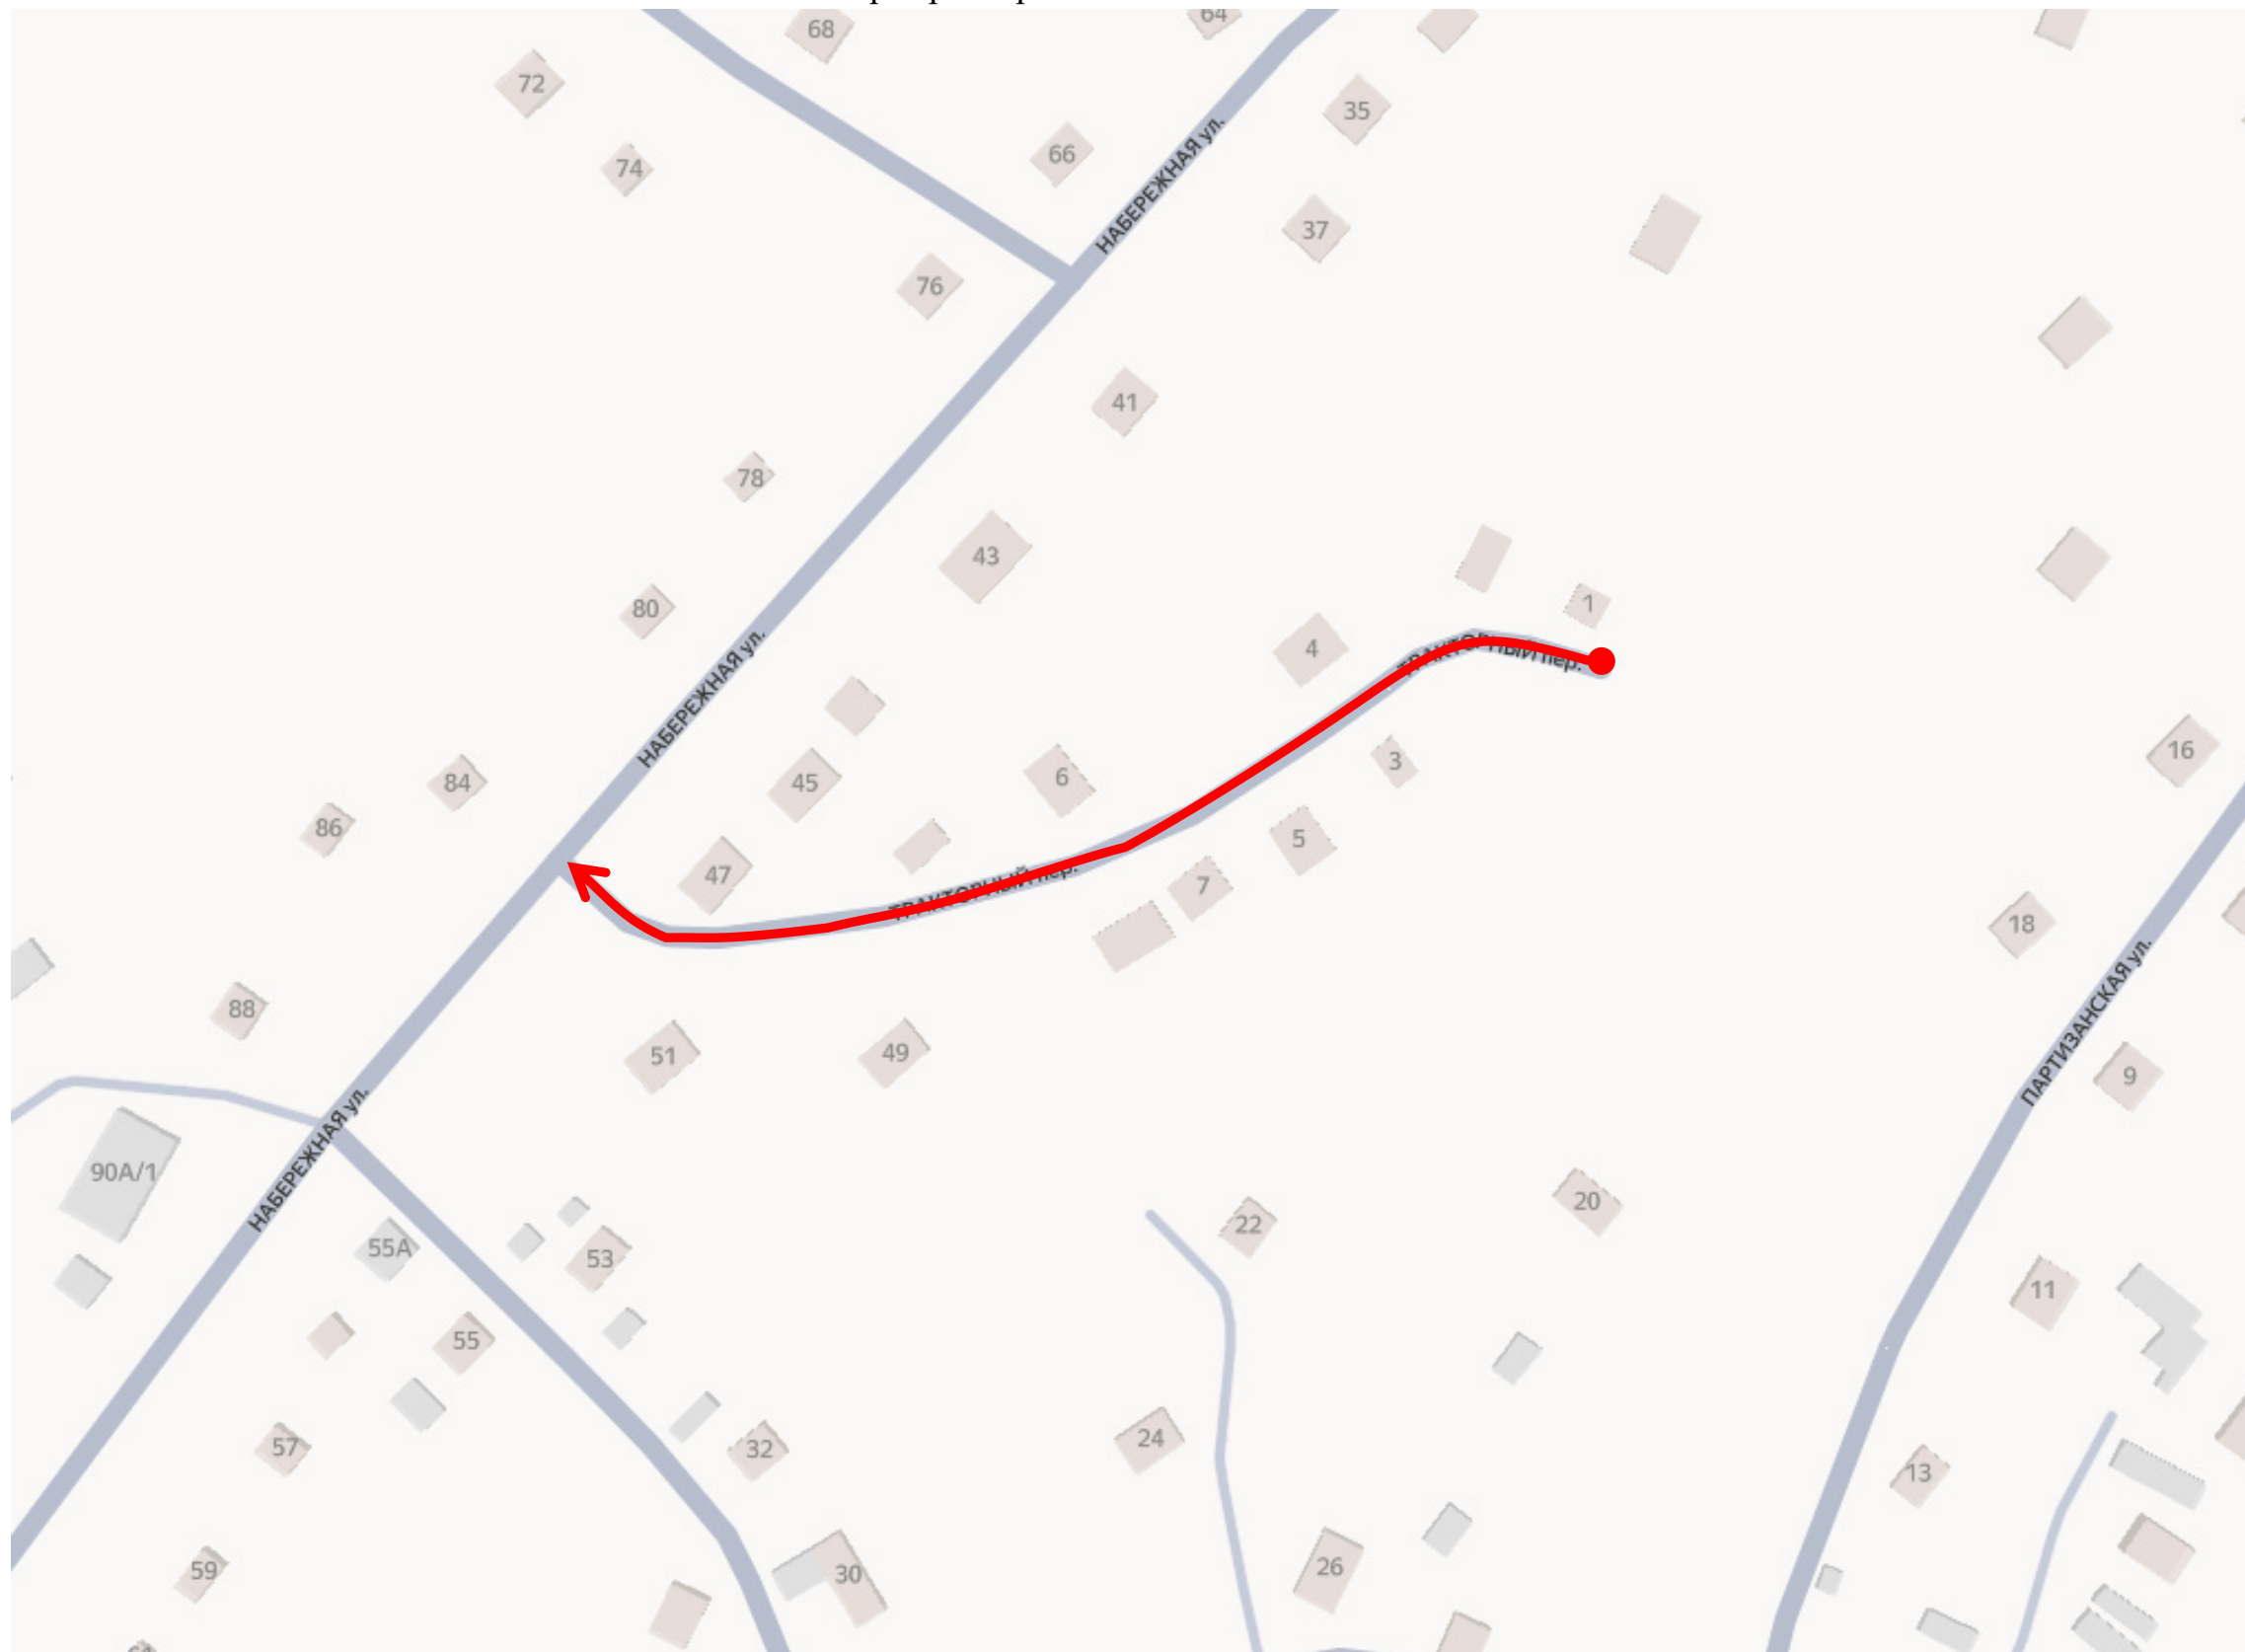

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		14 023 39 040 073 176 096 106 117 129 133 113 159 176 108 199 208
Продольный профиль		L=200 $\alpha=9$

пер. Тракторный
км 0,007 - км 0,208
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

пер. Тракторный

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,003	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения


пер. Тракторный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,180	Населенный пункт	5/5	152	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	152


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

пер. Транспортный км 0+000 – км 0+193

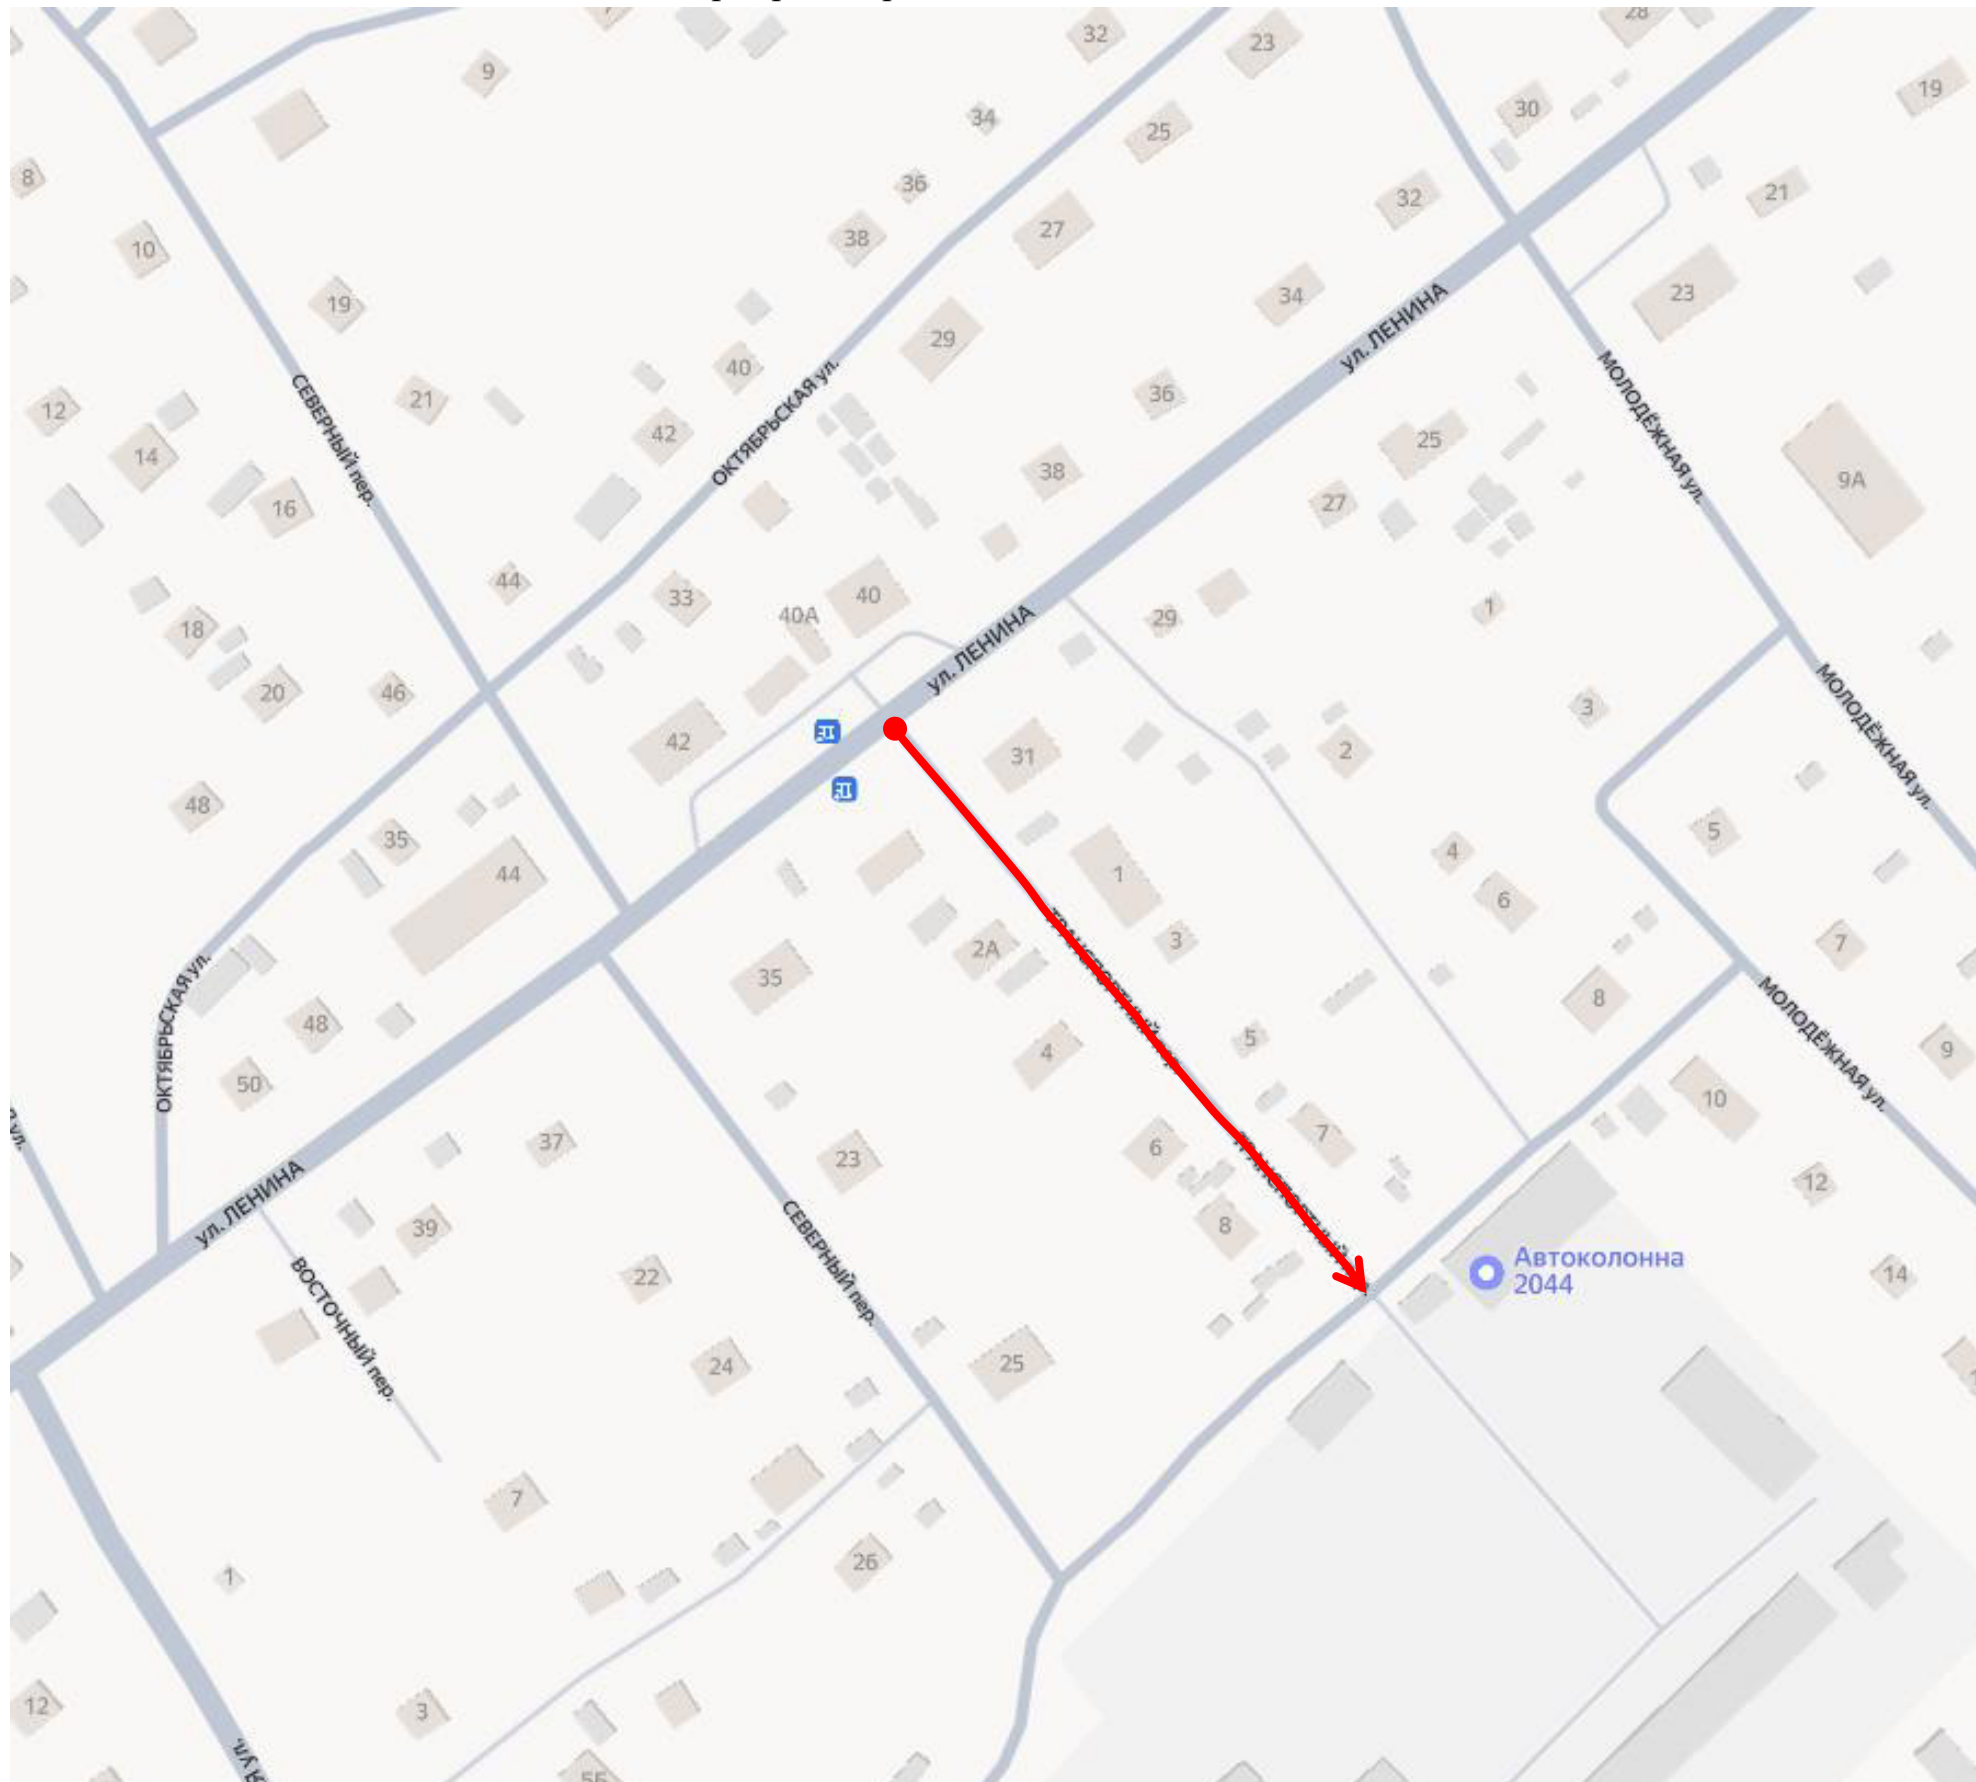

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=12484, L=193

пер. Транспортный
км 0,000 - км 0,193
1:1000

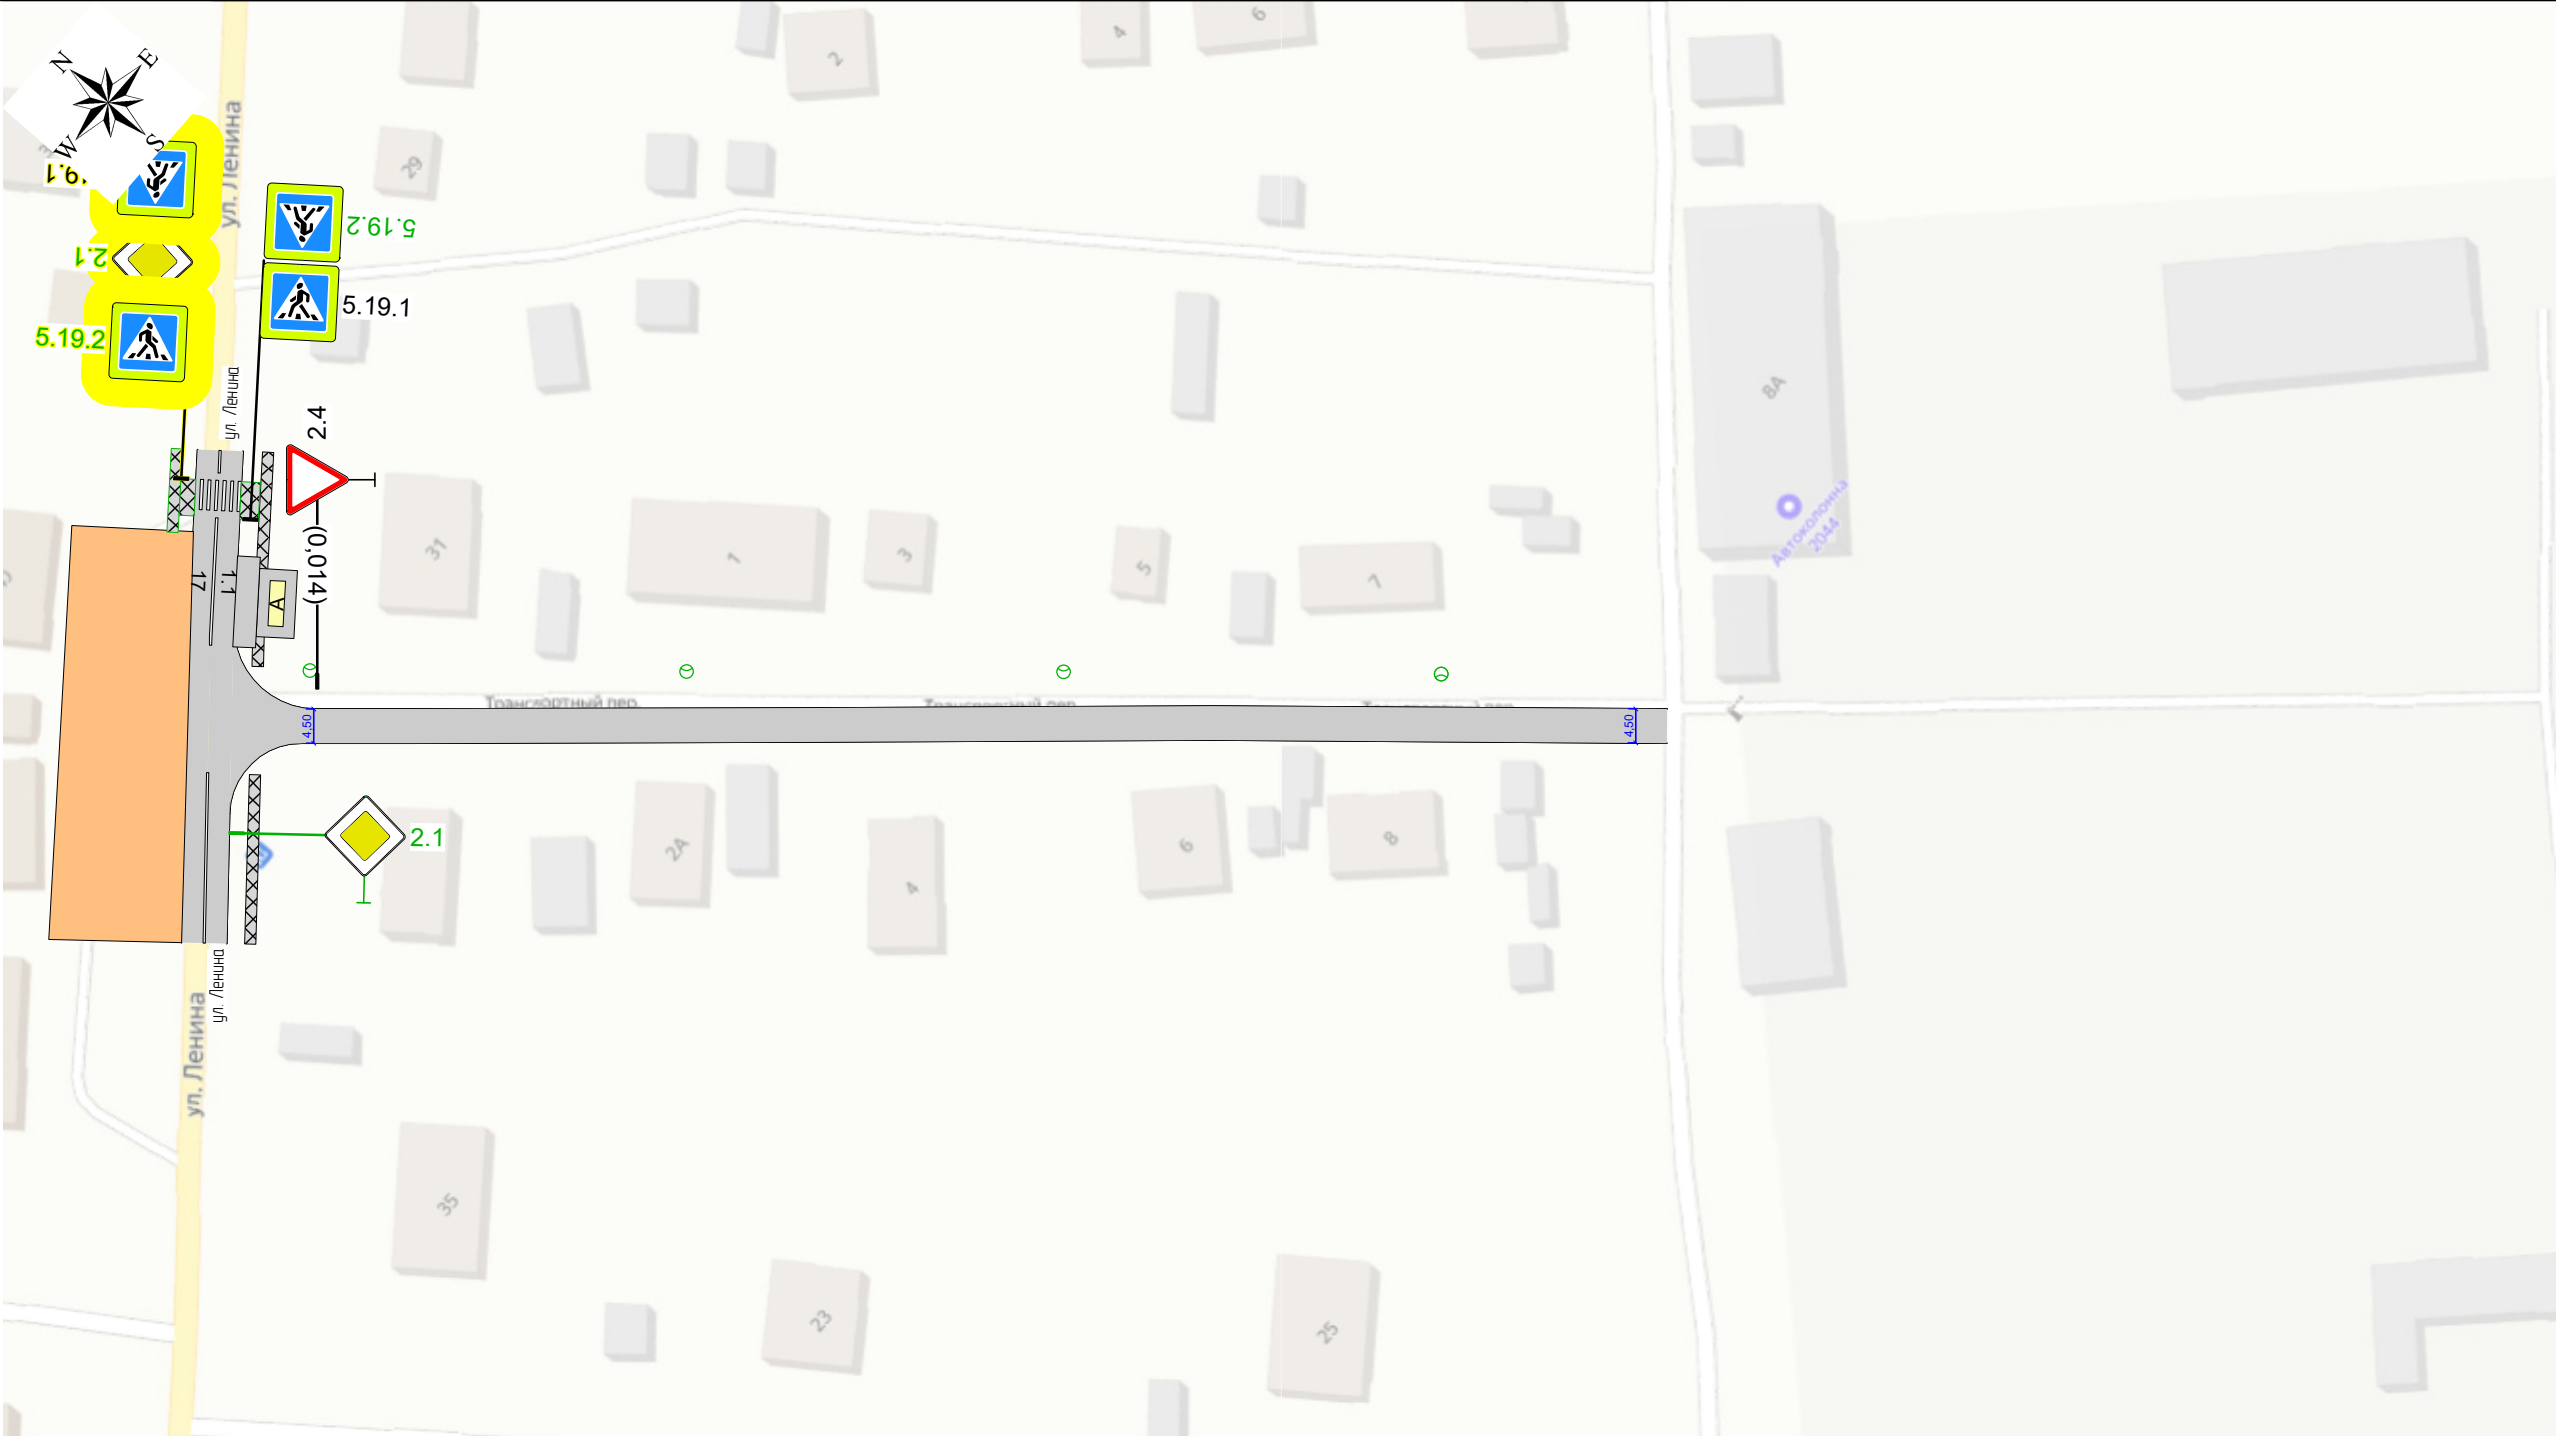

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

пер. Транспортный

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,014	Установлен	1	На разделительной
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		0					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения


пер. Транспортный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,013	0,163	Населенный пункт	5/5	150	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	150

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН


ул. Цветочная км 0+000 – км 0+215

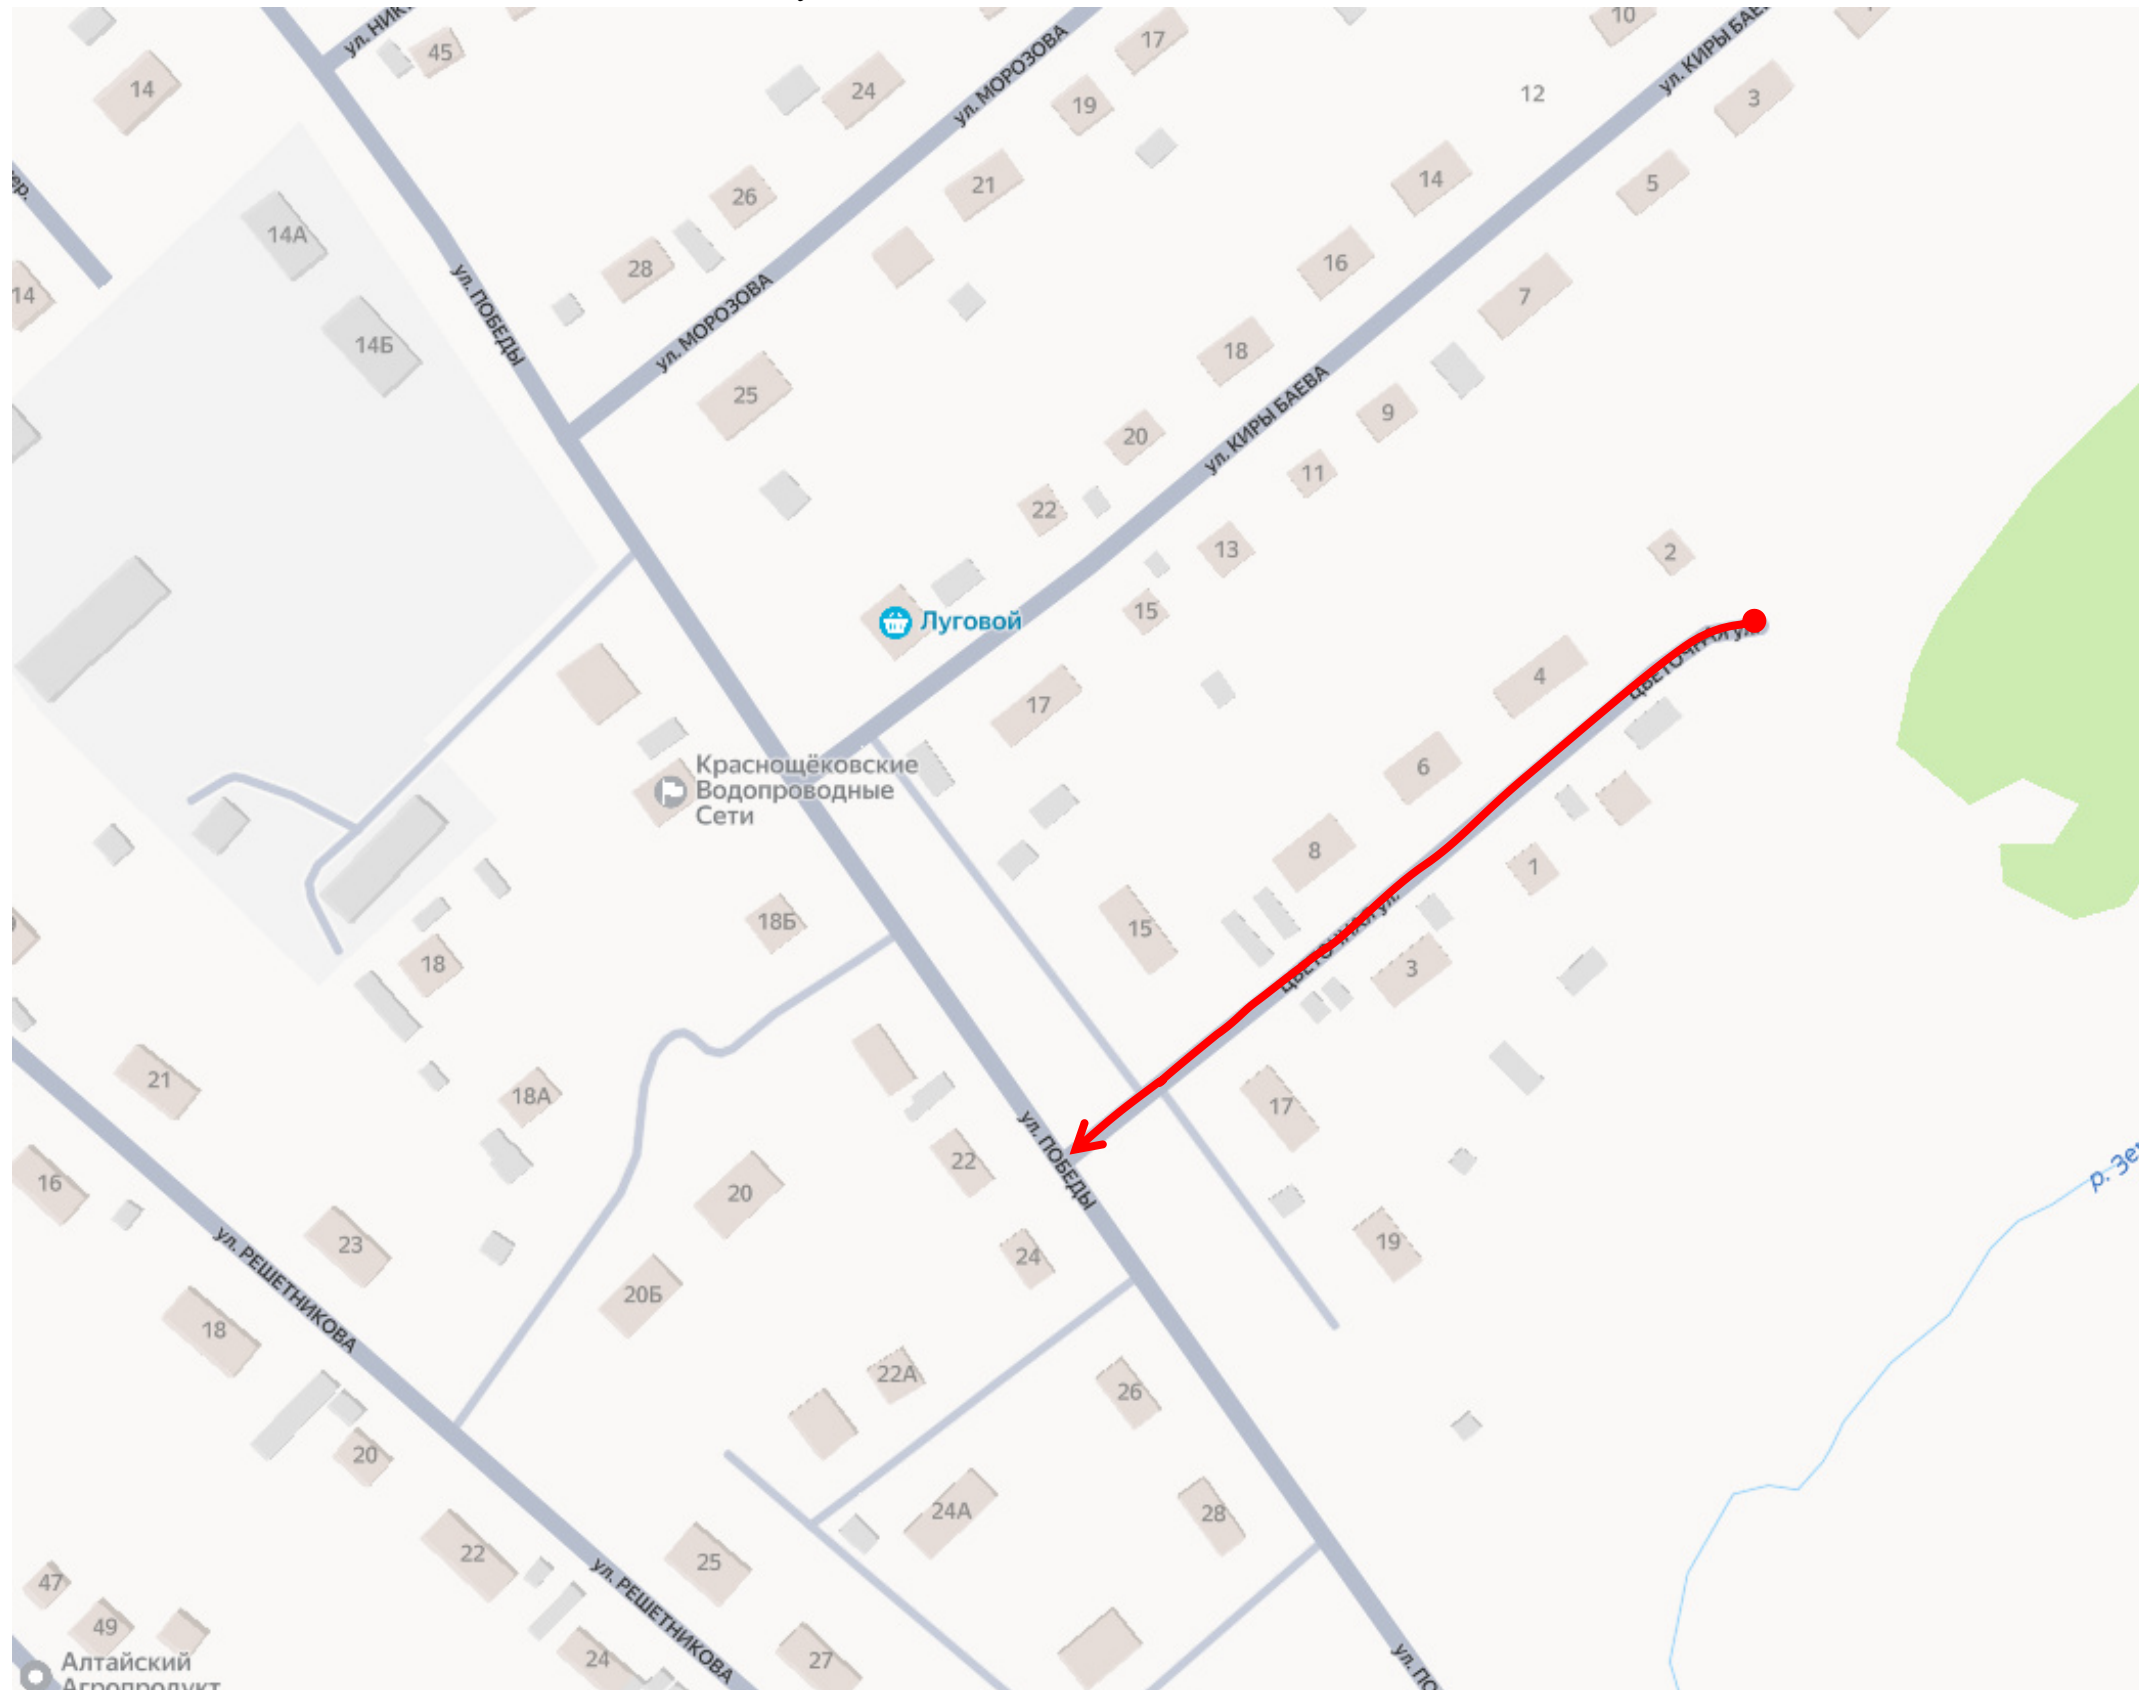

Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Элементы в плане		000	88	018
Продольный профиль		000	R=2315, L=133	133
			R=2236, L=82	215



ул. Цветочная
км 0,000 - км 0,215
1:1000

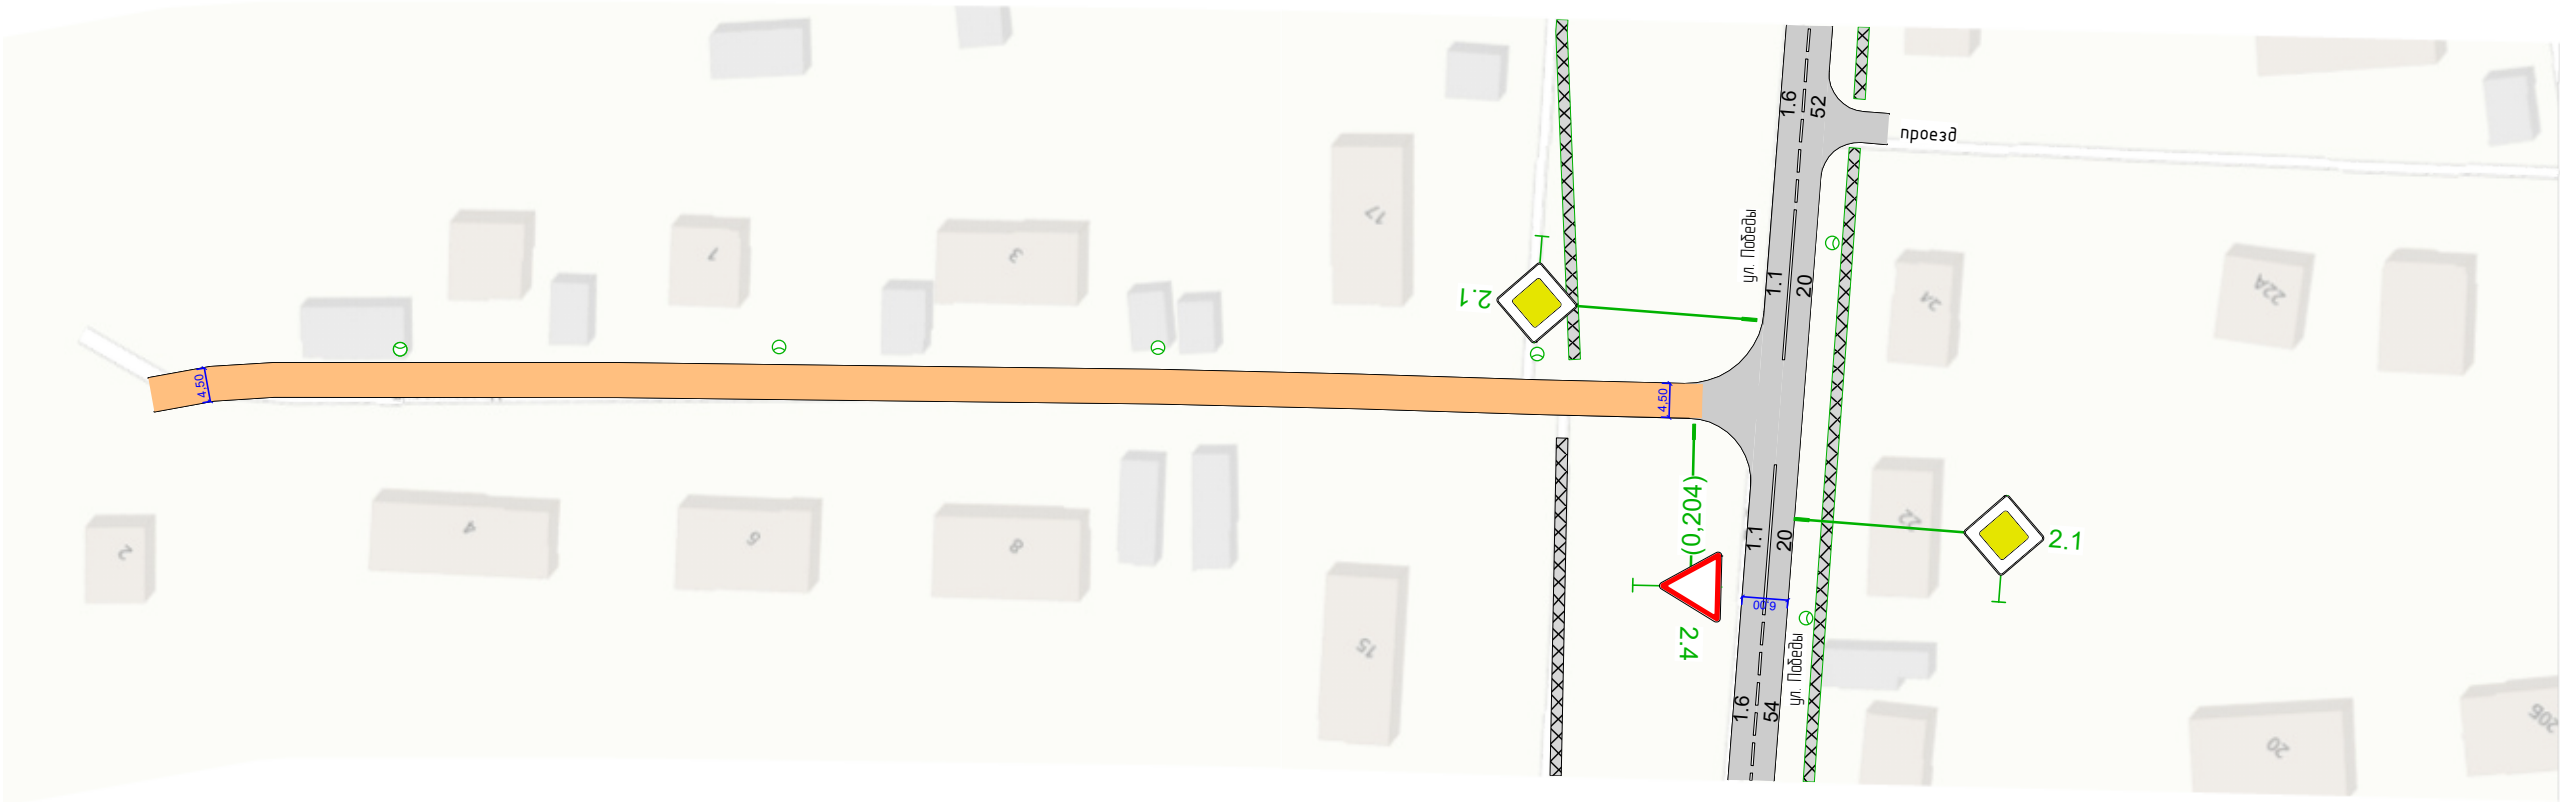

Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа				

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Цветочная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,204	Требуется установка	1	На разделительной
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения


ул. Цветочная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,033	0,183	Населенный пункт	5/5	150	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	5/5	150


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

пер. Чарышский км 0+000 – км 0+209

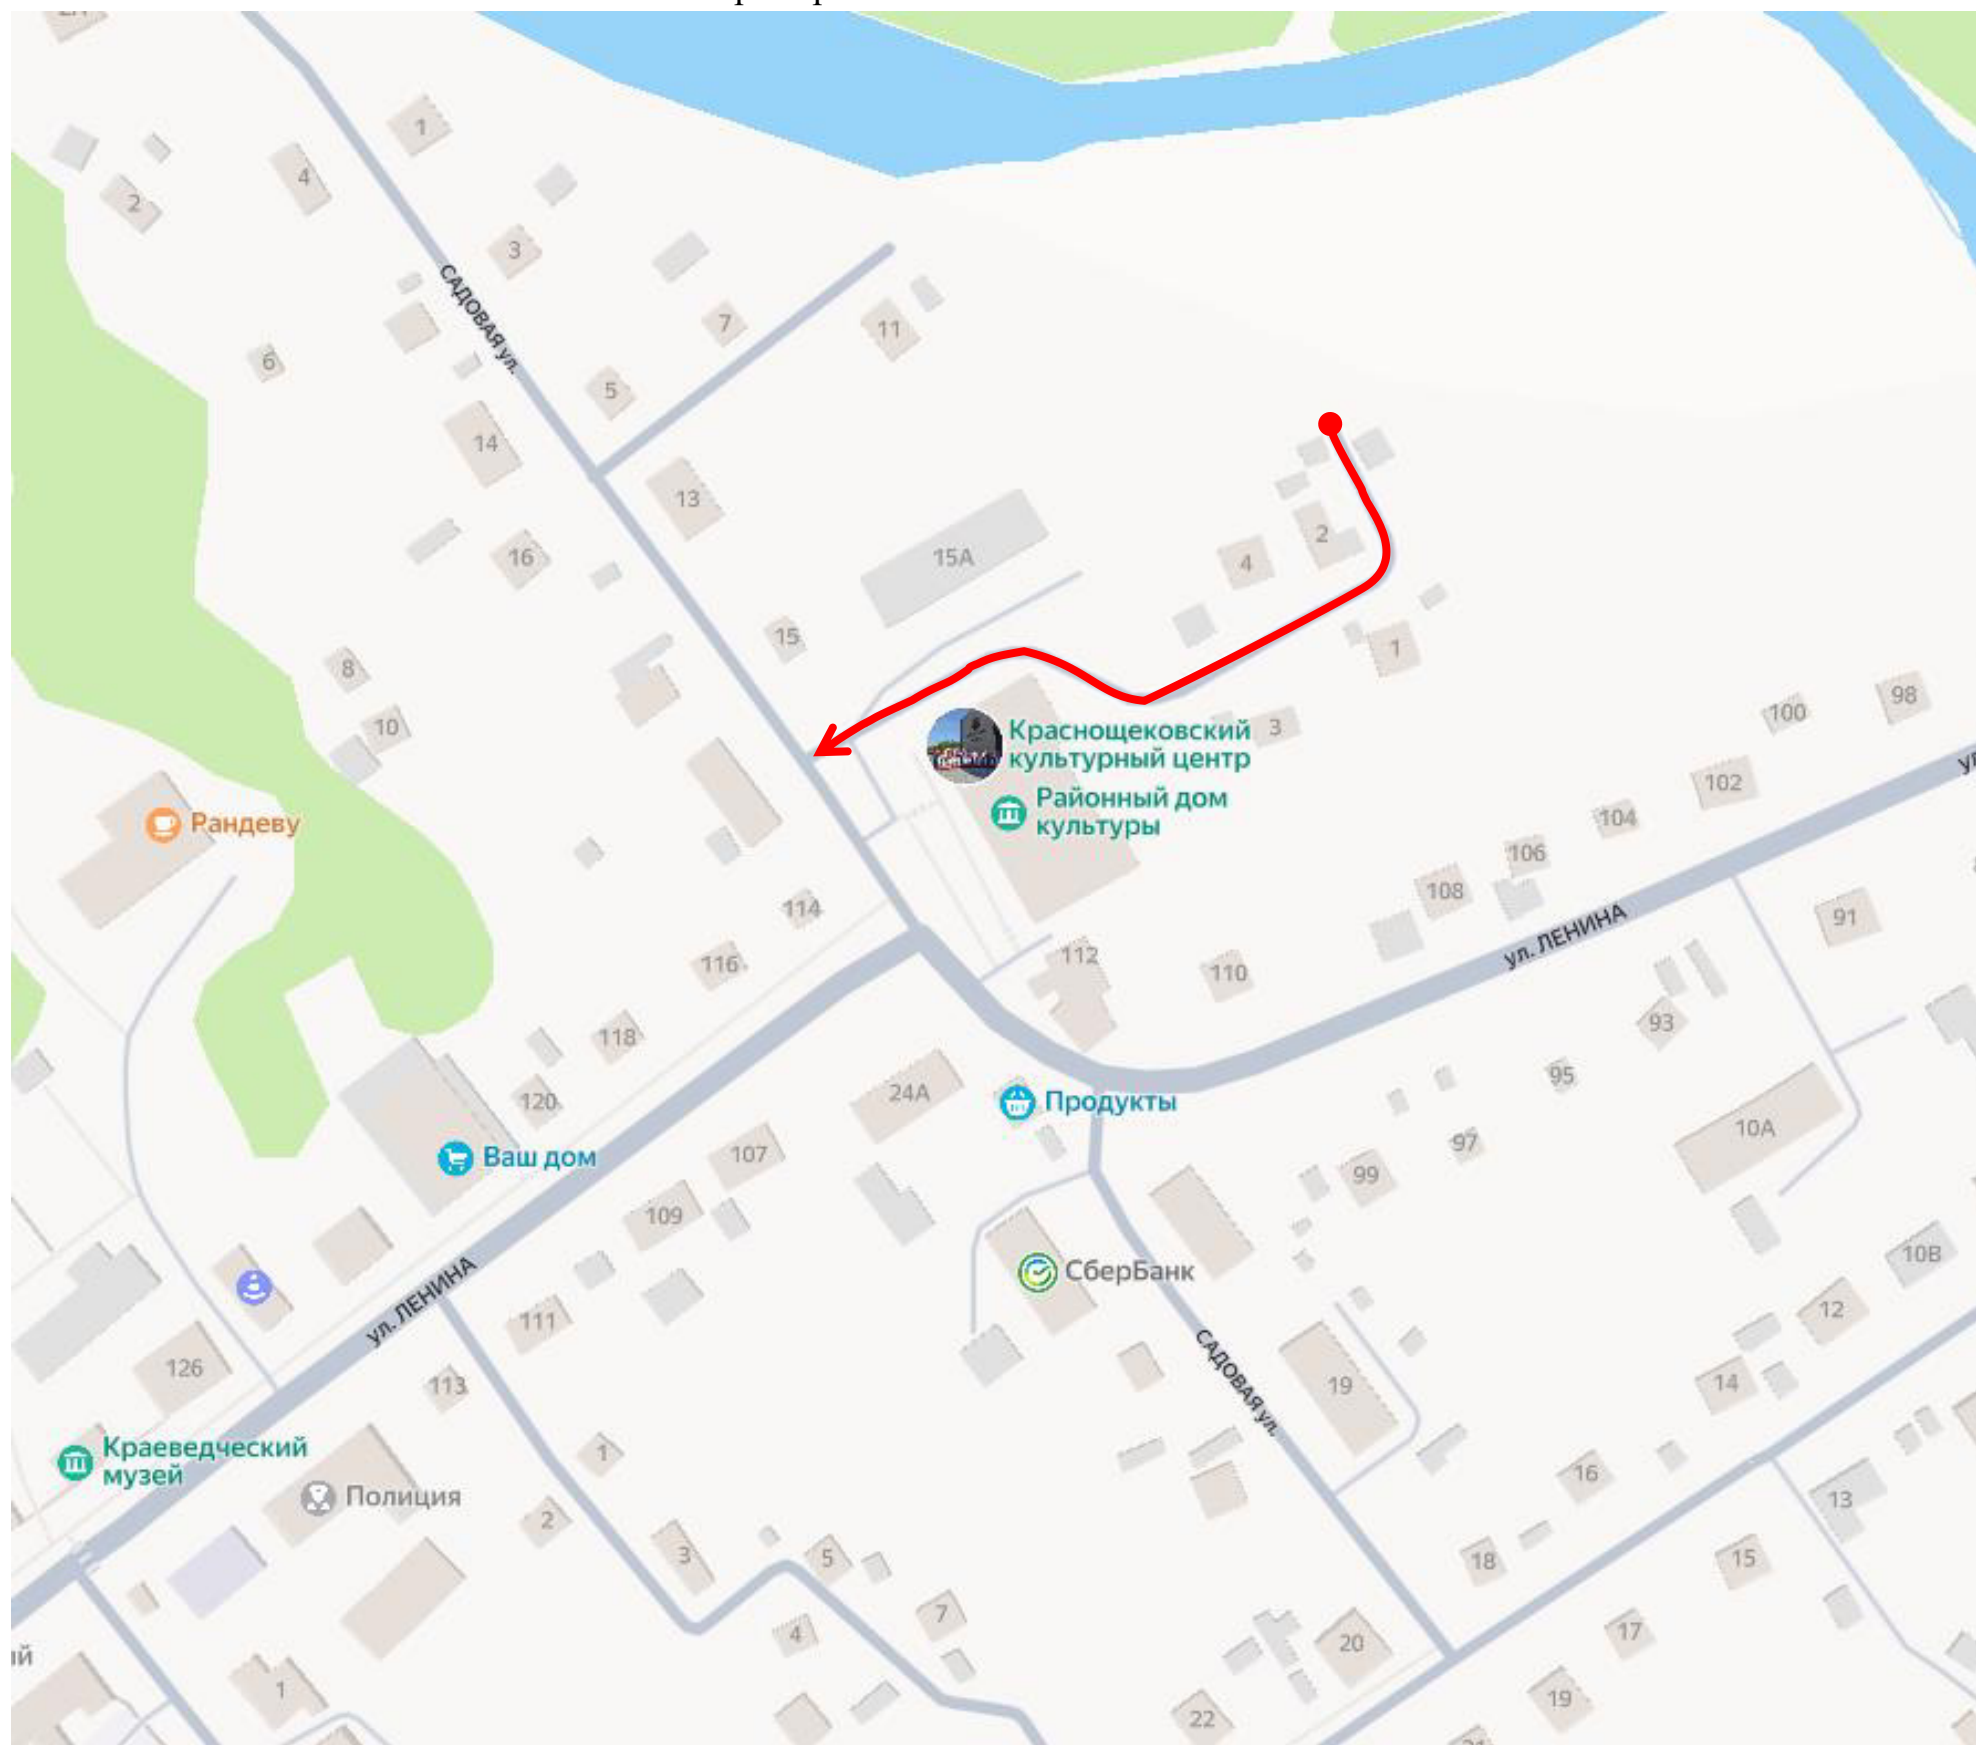

Тротуары слева		144 - 193, пл., ш. 6,0 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Элементы в плане		031 13 053	103 21 126 140 18 164
Продольный профиль		R=6912, L=111	R=2159, L=98

пер. Чарышский
км 0,000 - км 0,209
1:1000

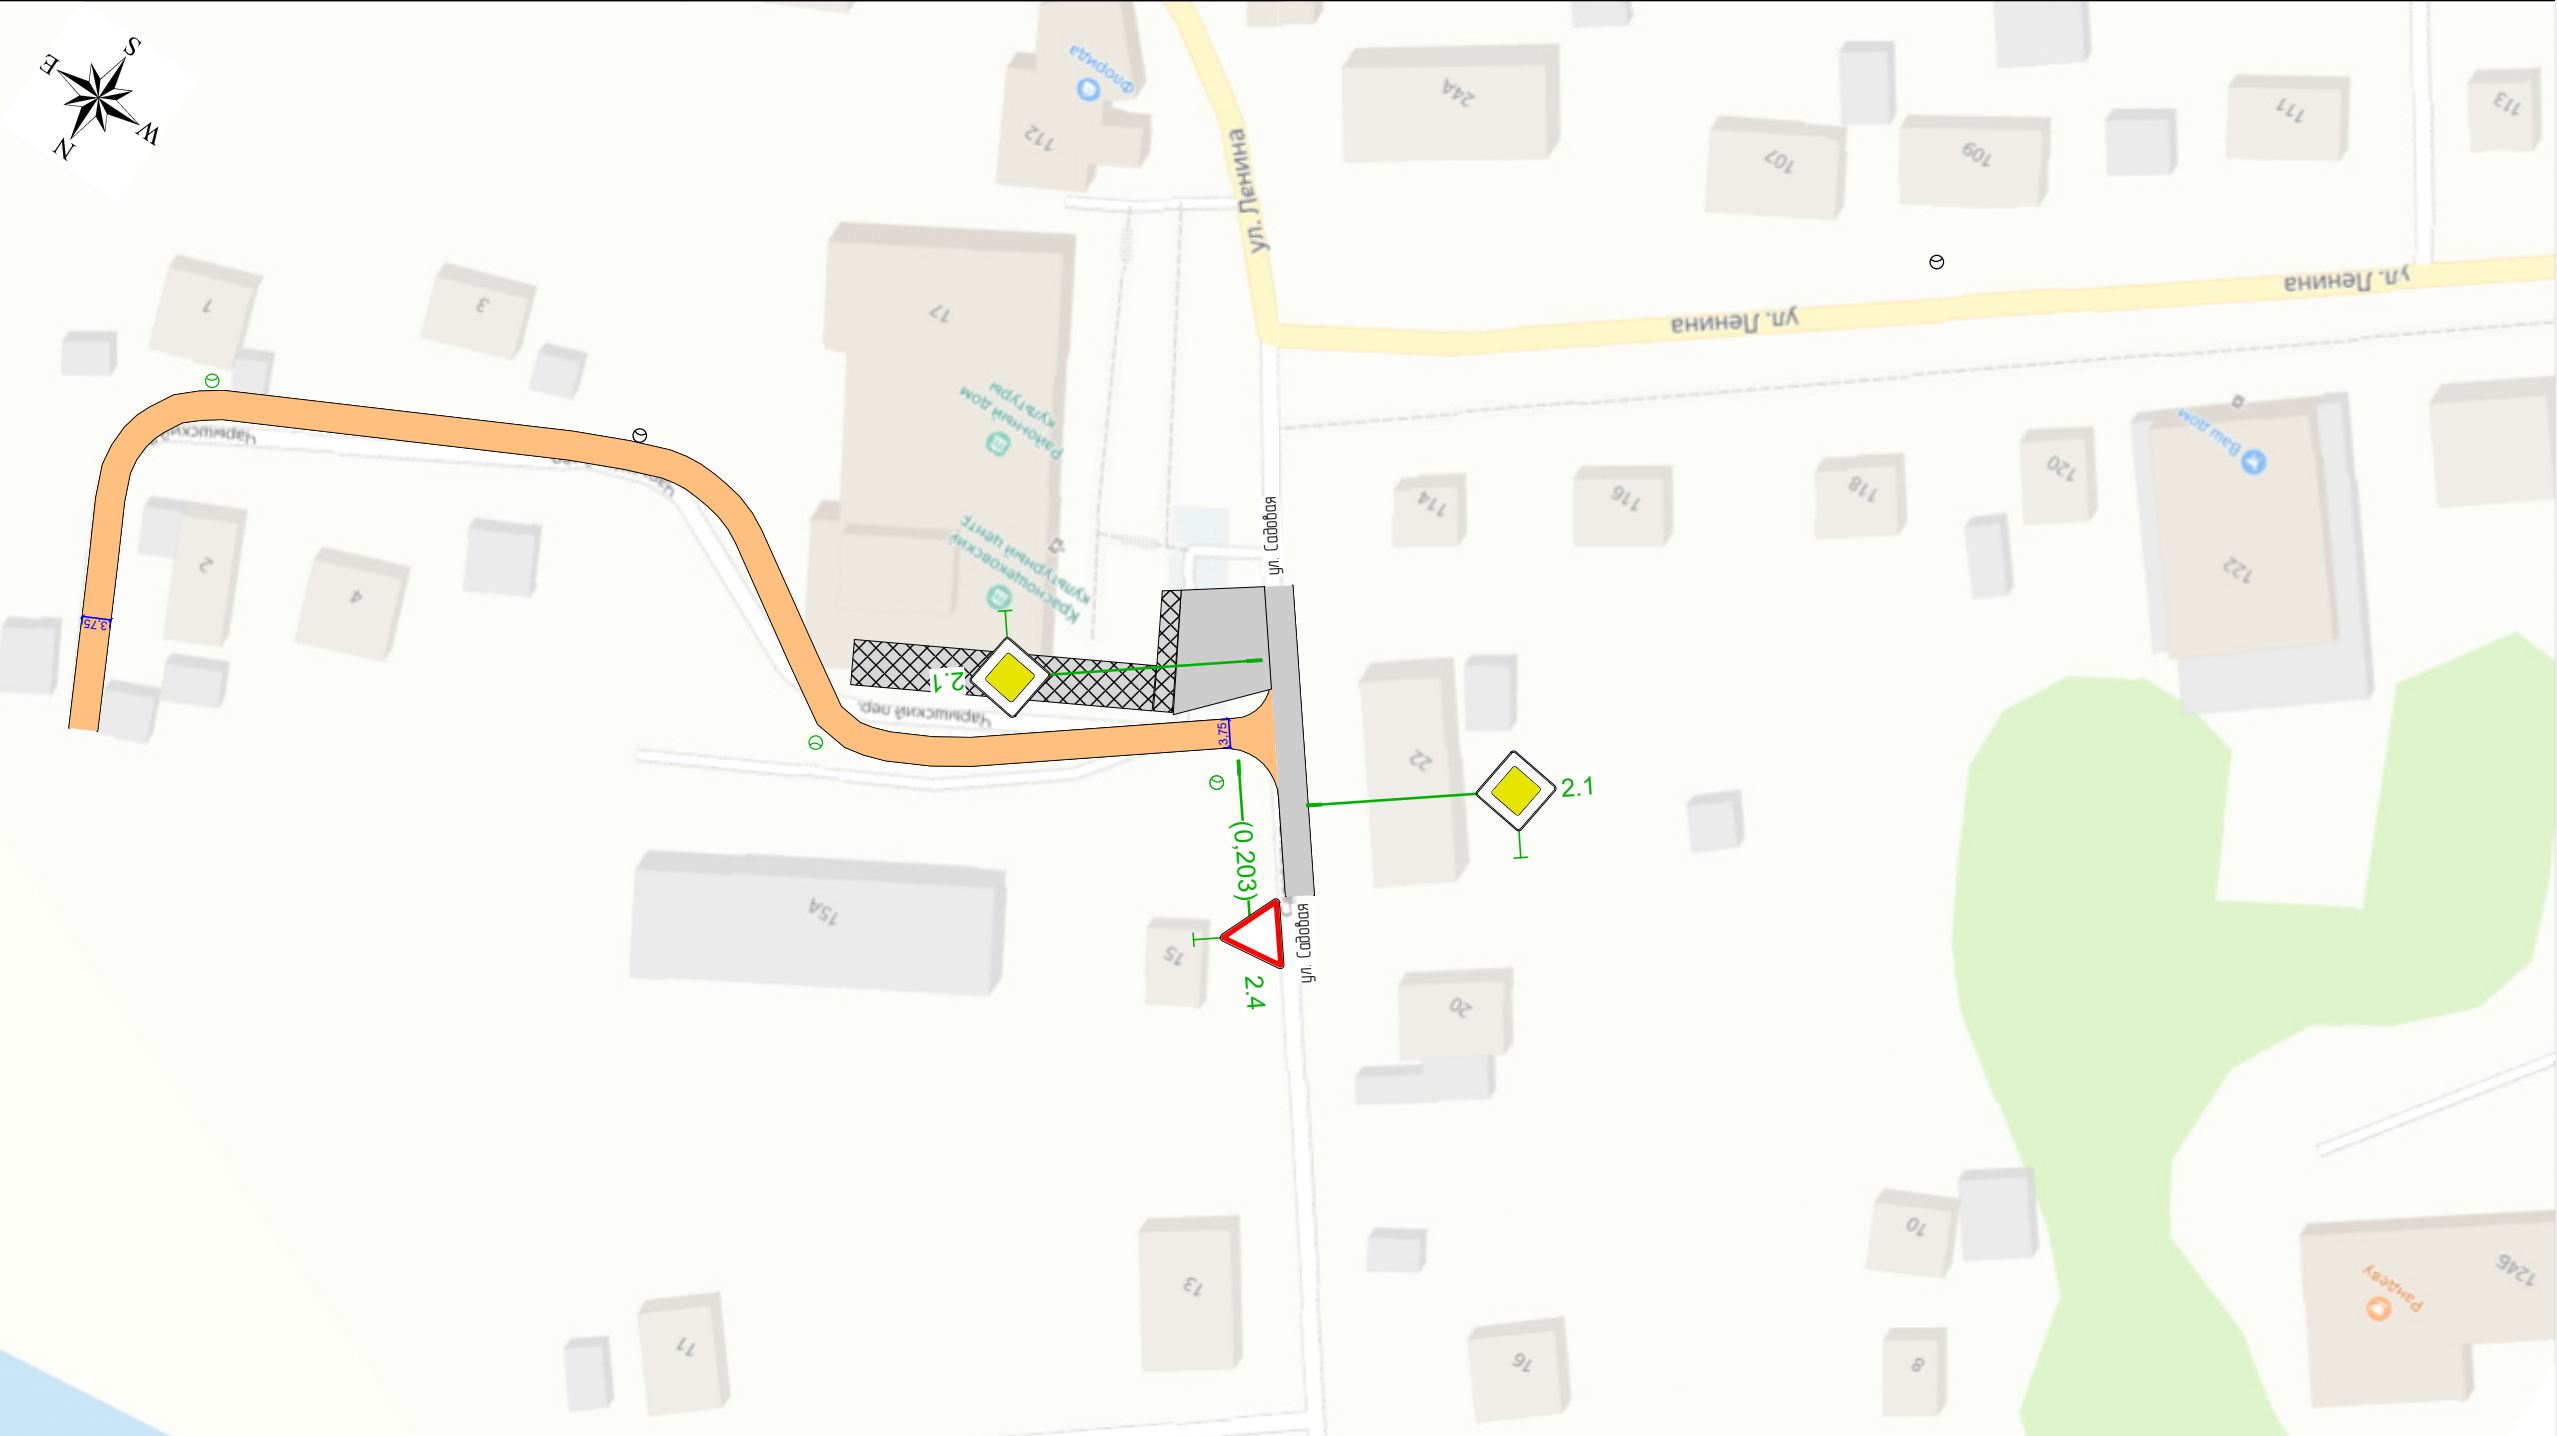

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

пер. Чарышский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,203	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения

пер. Чарышский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,050	0,050	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Левая кромка
2	0,105	0,105	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
3	0,150	0,200	Населенный пункт	3/3	53	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	4/4	53
Соответствует нормам	1/1	0

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров
пер. Чарышский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,144	0,193	Тротуар	Слева	6,0		Плитка	40	240	Имеется
2	0,194	0,194	Тротуар	Слева	2,5		Асфальтобетон	31	77	Имеется
Итого имеется:								71	318	
Итого требуется строительство:								0	0	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								71	318	

ул. Школьная км 0+000 – км 1+460

The map displays a residential area in Krasnozhukovo. A red line indicates a route starting from a point on ul. Lenina (near house 123Б) and ending with an arrow pointing to ul. Stepnaya. Key locations marked on the map include:

- ул. ЛЕНИНА** (Lenin Street)
- ул. КАЛИНИНА** (Kalinina Street)
- ул. НИКУЛИНА** (Nikulina Street)
- ул. МОРОЗОВА** (Morozova Street)
- ул. КИРЫ БАЕВА** (Kiry Baeva Street)
- ул. РЕШЕТНИКОВА** (Reshetnikova Street)
- ул. ПОВЕДЫ** (Povedy Street)
- ул. ЗЕЛЁНАЯ** (Zelenaya Street)
- ул. СТАРТА** (Starta Street)
- ул. КИРОВА** (Kirova Street)
- ул. НАБЕРЕЖНАЯ** (Naberezhnaya Street)
- ул. ЛИХАЧЁВА** (Likhacheva Street)
- ул. ЗАВОДСКАЯ** (Zavodskaya Street)
- ул. ПОЧТОВЫЙ пер.** (Pochtovyy pereulok)
- ул. КОММУНАЛЬНЫЙ пер.** (Kommunalnyy pereulok)
- ул. НОВЫЙ пер.** (Novyy pereulok)
- ул. ЮЖНЫЙ пер.** (Yuzhnyy pereulok)


Landmarks and facilities include:

- Администрация района (District Administration)
- Аникс (Aniks)
- Гарант+ (Garant+)
- Социальный фонд России (Social Fund of Russia)
- Казанская церковь (Kazan Church)
- Школа № 1 (School No. 1)
- Почта № 658340 (Post No. 658340)
- Красножуксовские Водопроводные Сети (Krasnozhukovskiy Water Supply Networks)
- Старое кладбище (Old Cemetery)
- Полиция (Police)

Тротуары слева		067 - 190, а/б, ш. 1,5 м				202 - 214 , а/б, ш. 1,5 м	214 - 319, а/б, ш. 1,5 м				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине										
	На разделительной										
Элементы в плане		002	R=177, L=28, α=8°	030				181	R=104, L=33, α=16°	215	
Продольный профиль		7000	R=10241, L=193				193	R=1122, L=96		289	R=5175, L=166



ул. Школьная
км 0,000 - км 0,319
1:1000

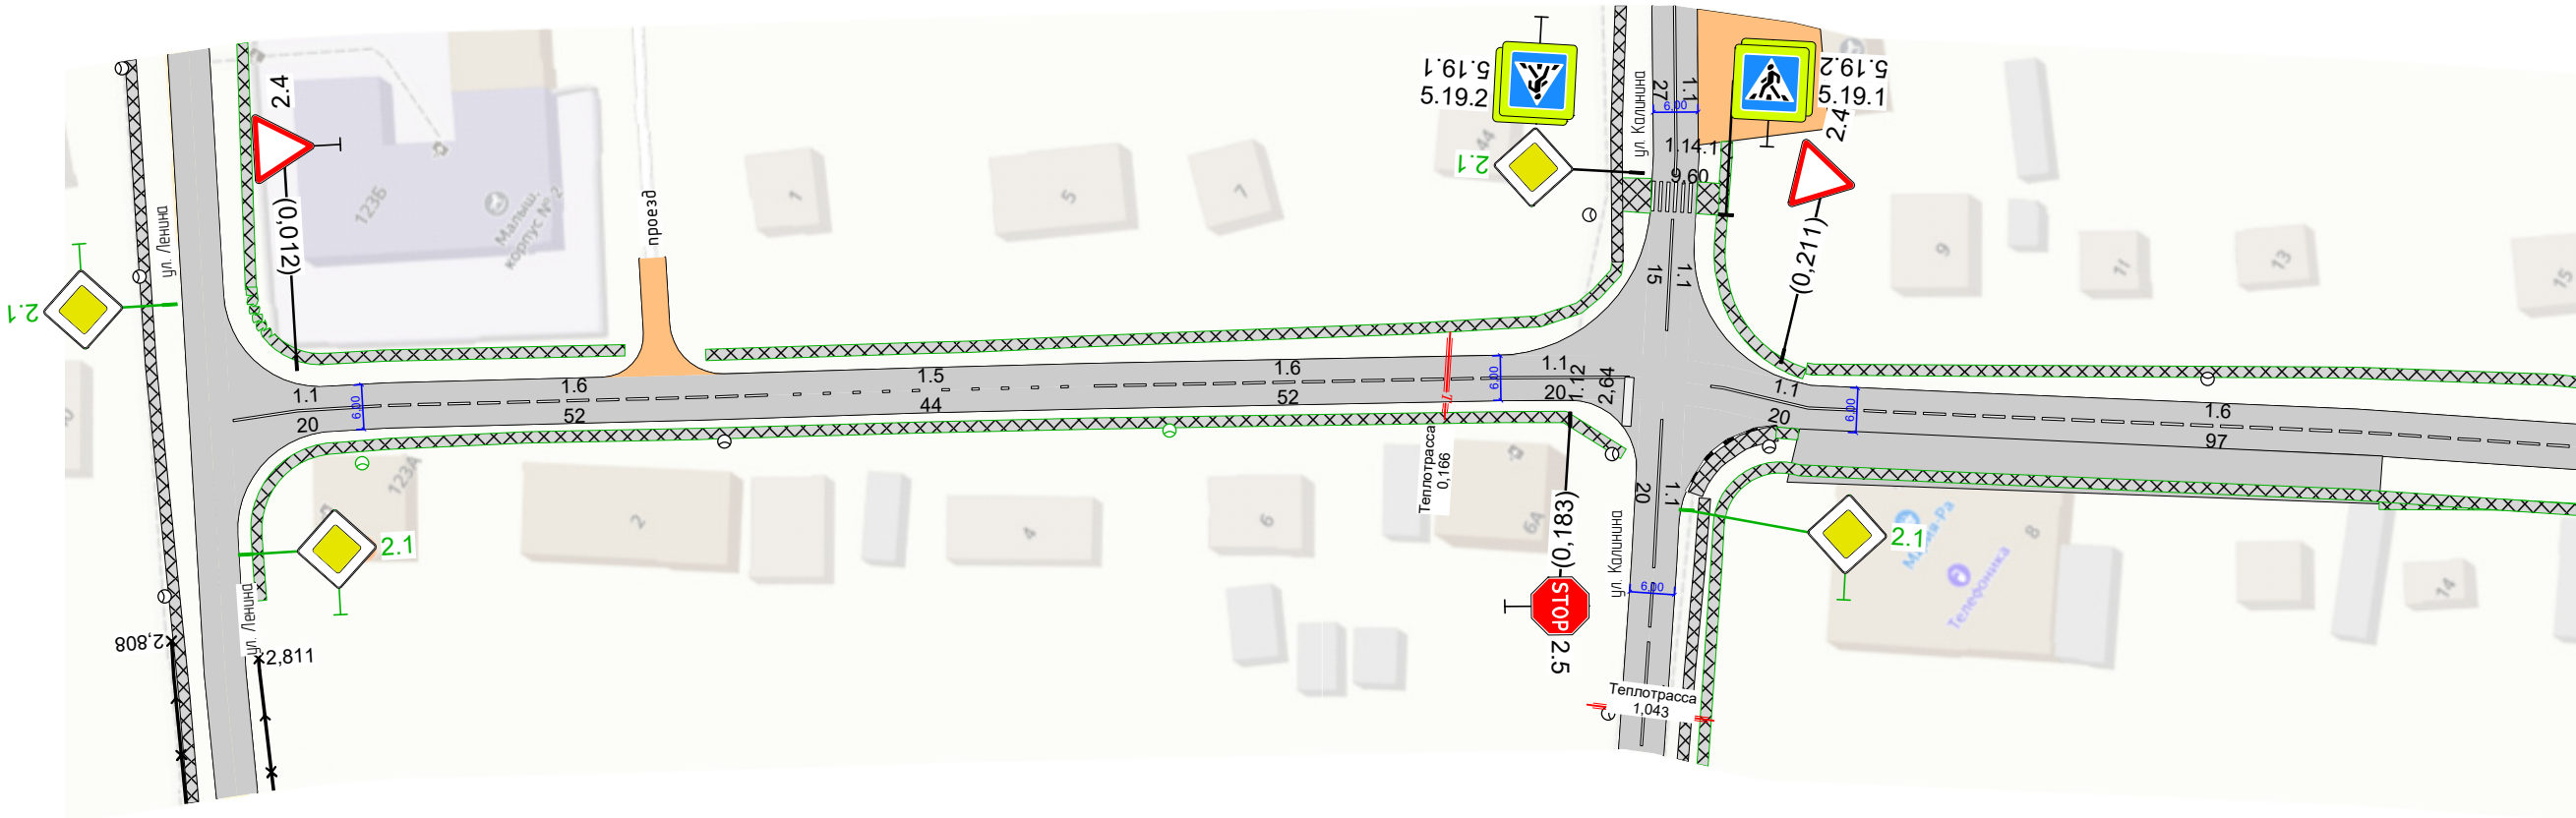


Видимость в прямом направлении											
Дорожная разметка справа			1.6 023 - 075, (52 м)	1.5 075 - 119, (44 м)	1.6 119 - 171, (52 м)					1.6 222 - 319, (97 м)	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа			017 - 190, а/б, ш. 1,5 м				202 - 212, а/б, ш. 2,0 м				293 - 319, а/б, ш. 1,5 м

Тротуары слева		309 - 648, а/б, ш. 1,5 м			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Элементы в плане				502 R=384, L=36, α=-7° 538	
Продольный профиль		R=5175, L=166	455 R=7512, L=50 505	R=134969, L=440	



ул. Школьная
км 0,309 - км 0,648
1:1000

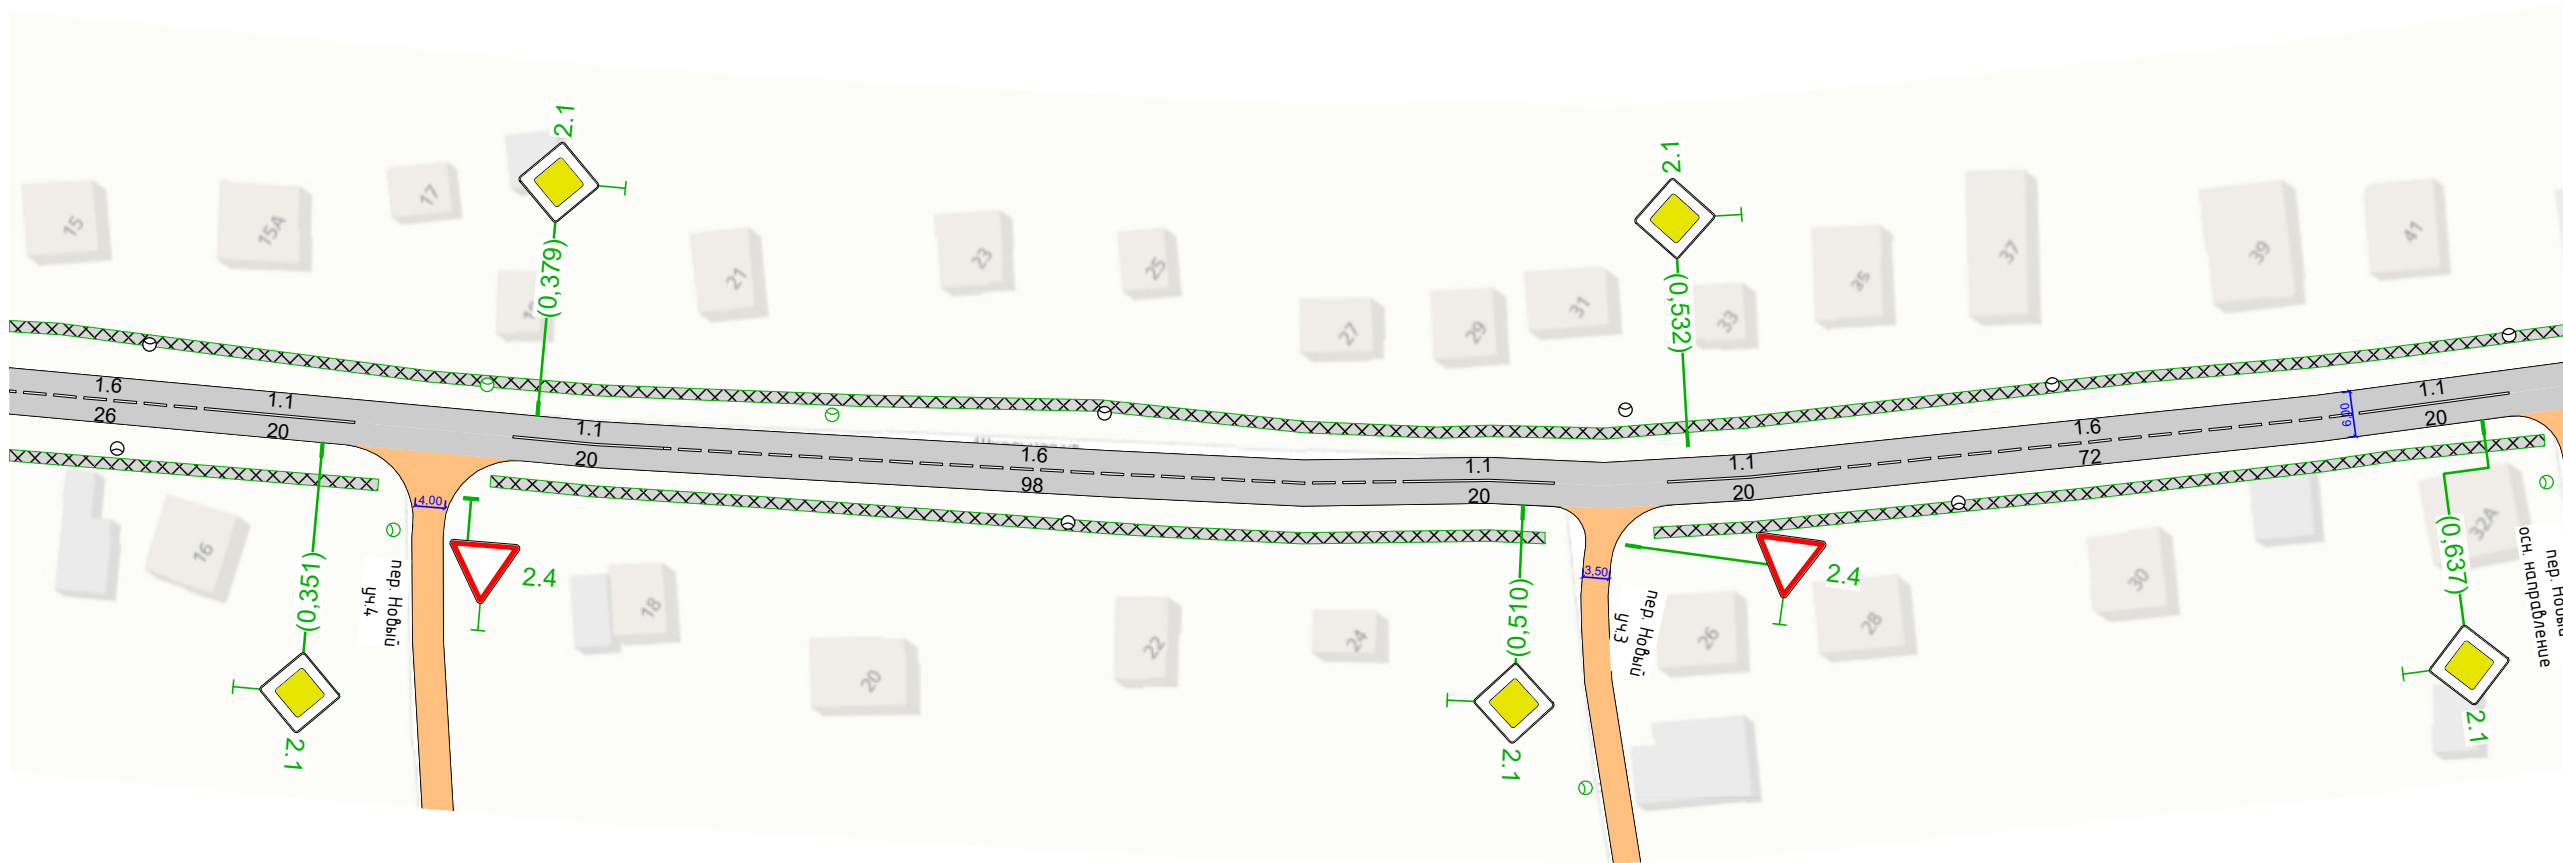


Видимость в прямом направлении											
Дорожная разметка справа		1.6 309 - 335, (26 м)				1.6 396 - 494, (98 м)				1.6 549 - 621, (72 м)	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа		309 - 359, а/б, ш. 1,5 м		374 - 513, а/б, ш. 1,5 м					527 - 645, а/б, ш. 1,5 м		

Тротуары слева		638 - 977, а/б, ш. 1,5 м			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Элементы в плане					
Продольный профиль		R=134969, L=440			945 R=5475, L=150




ул. Школьная
км 0,638 - км 0,977
1:1000

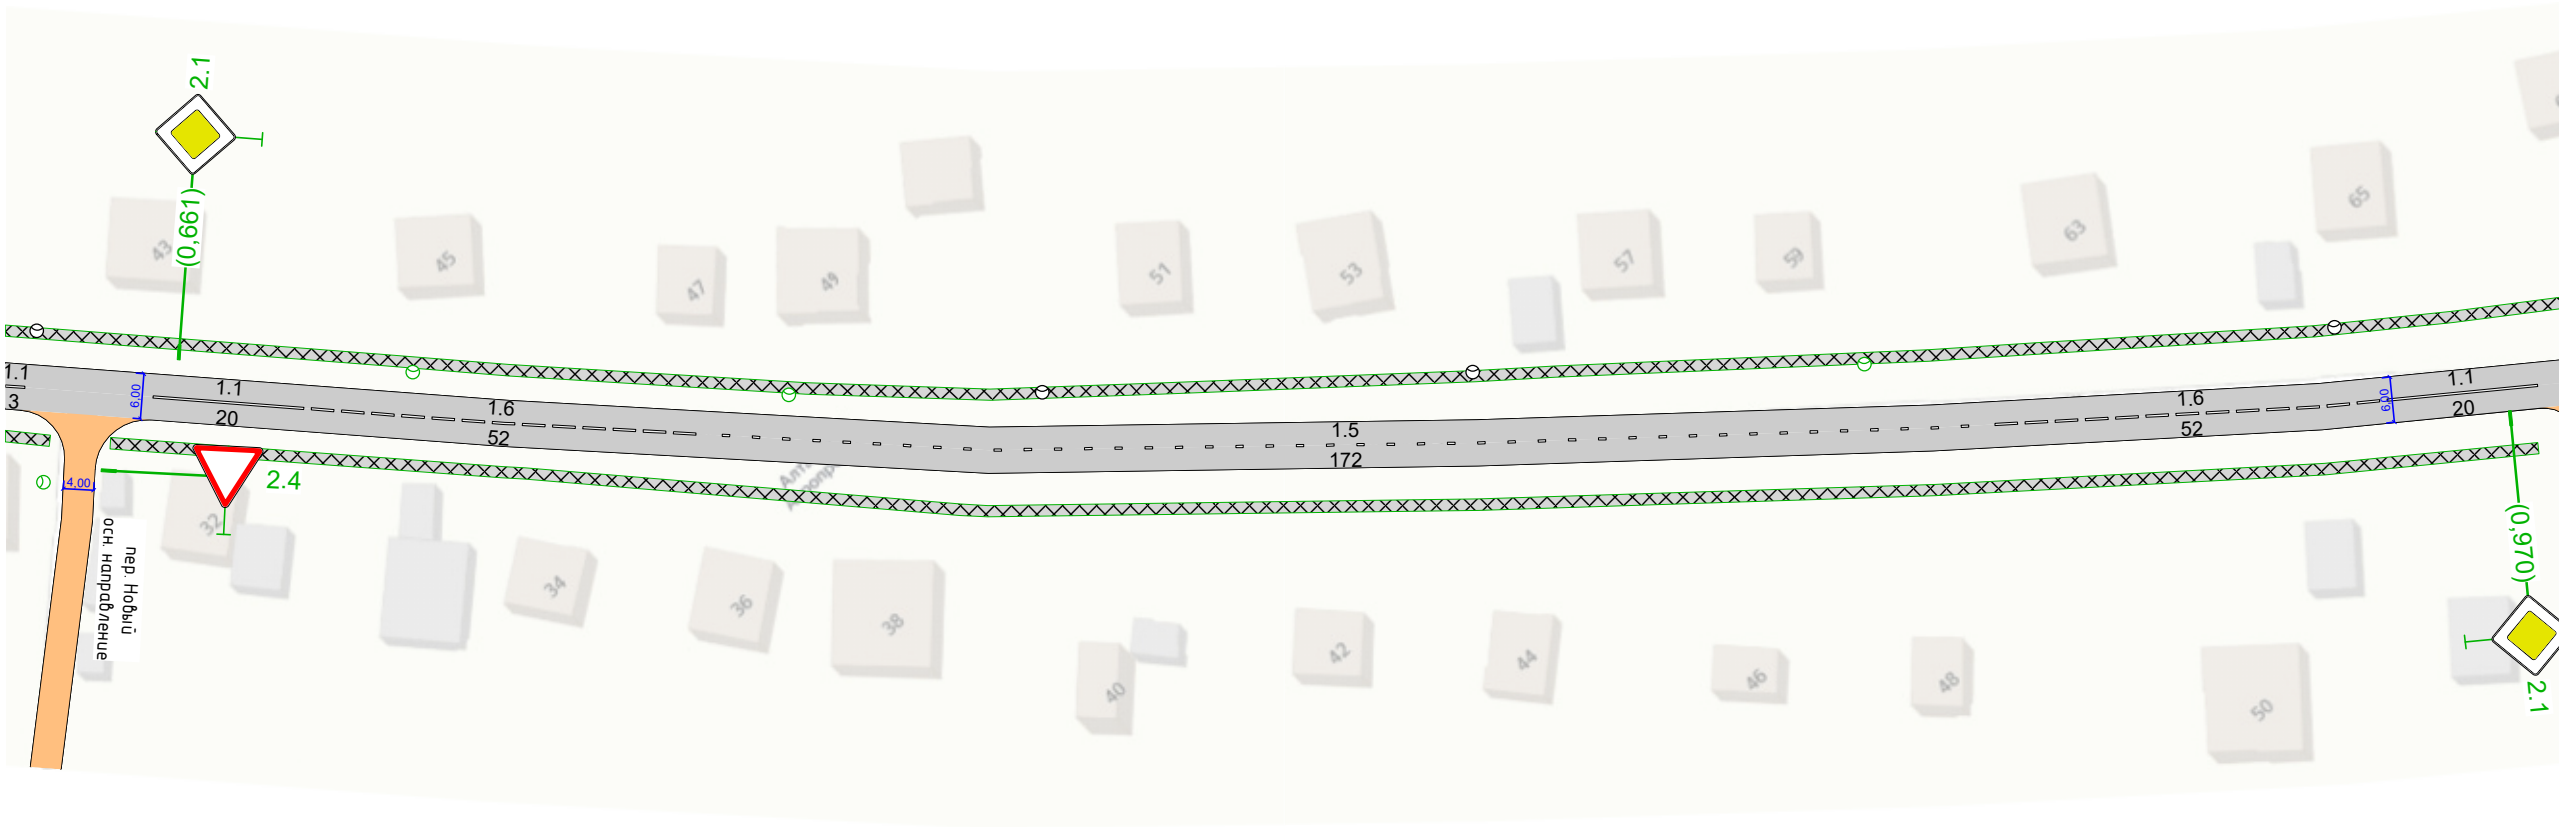

Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа			1.6 678 - 730, (52 м)	1.5 730 - 902, (172 м)	1.6 902 - 954, (52 м)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа		638 - 645, а/б, ш. 1,5 м	653 - 973, а/б, ш. 1,5 м		

Тротуары слева		967 - 106, а/б, ш. 1,5 м			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Элементы в плане				105 52 135	293 251
Продольный профиль		R=5475, L=150		R=3843, L=94	R=14123, L=271

ул. Школьная
км 0,967 - км 1,309
1:1000

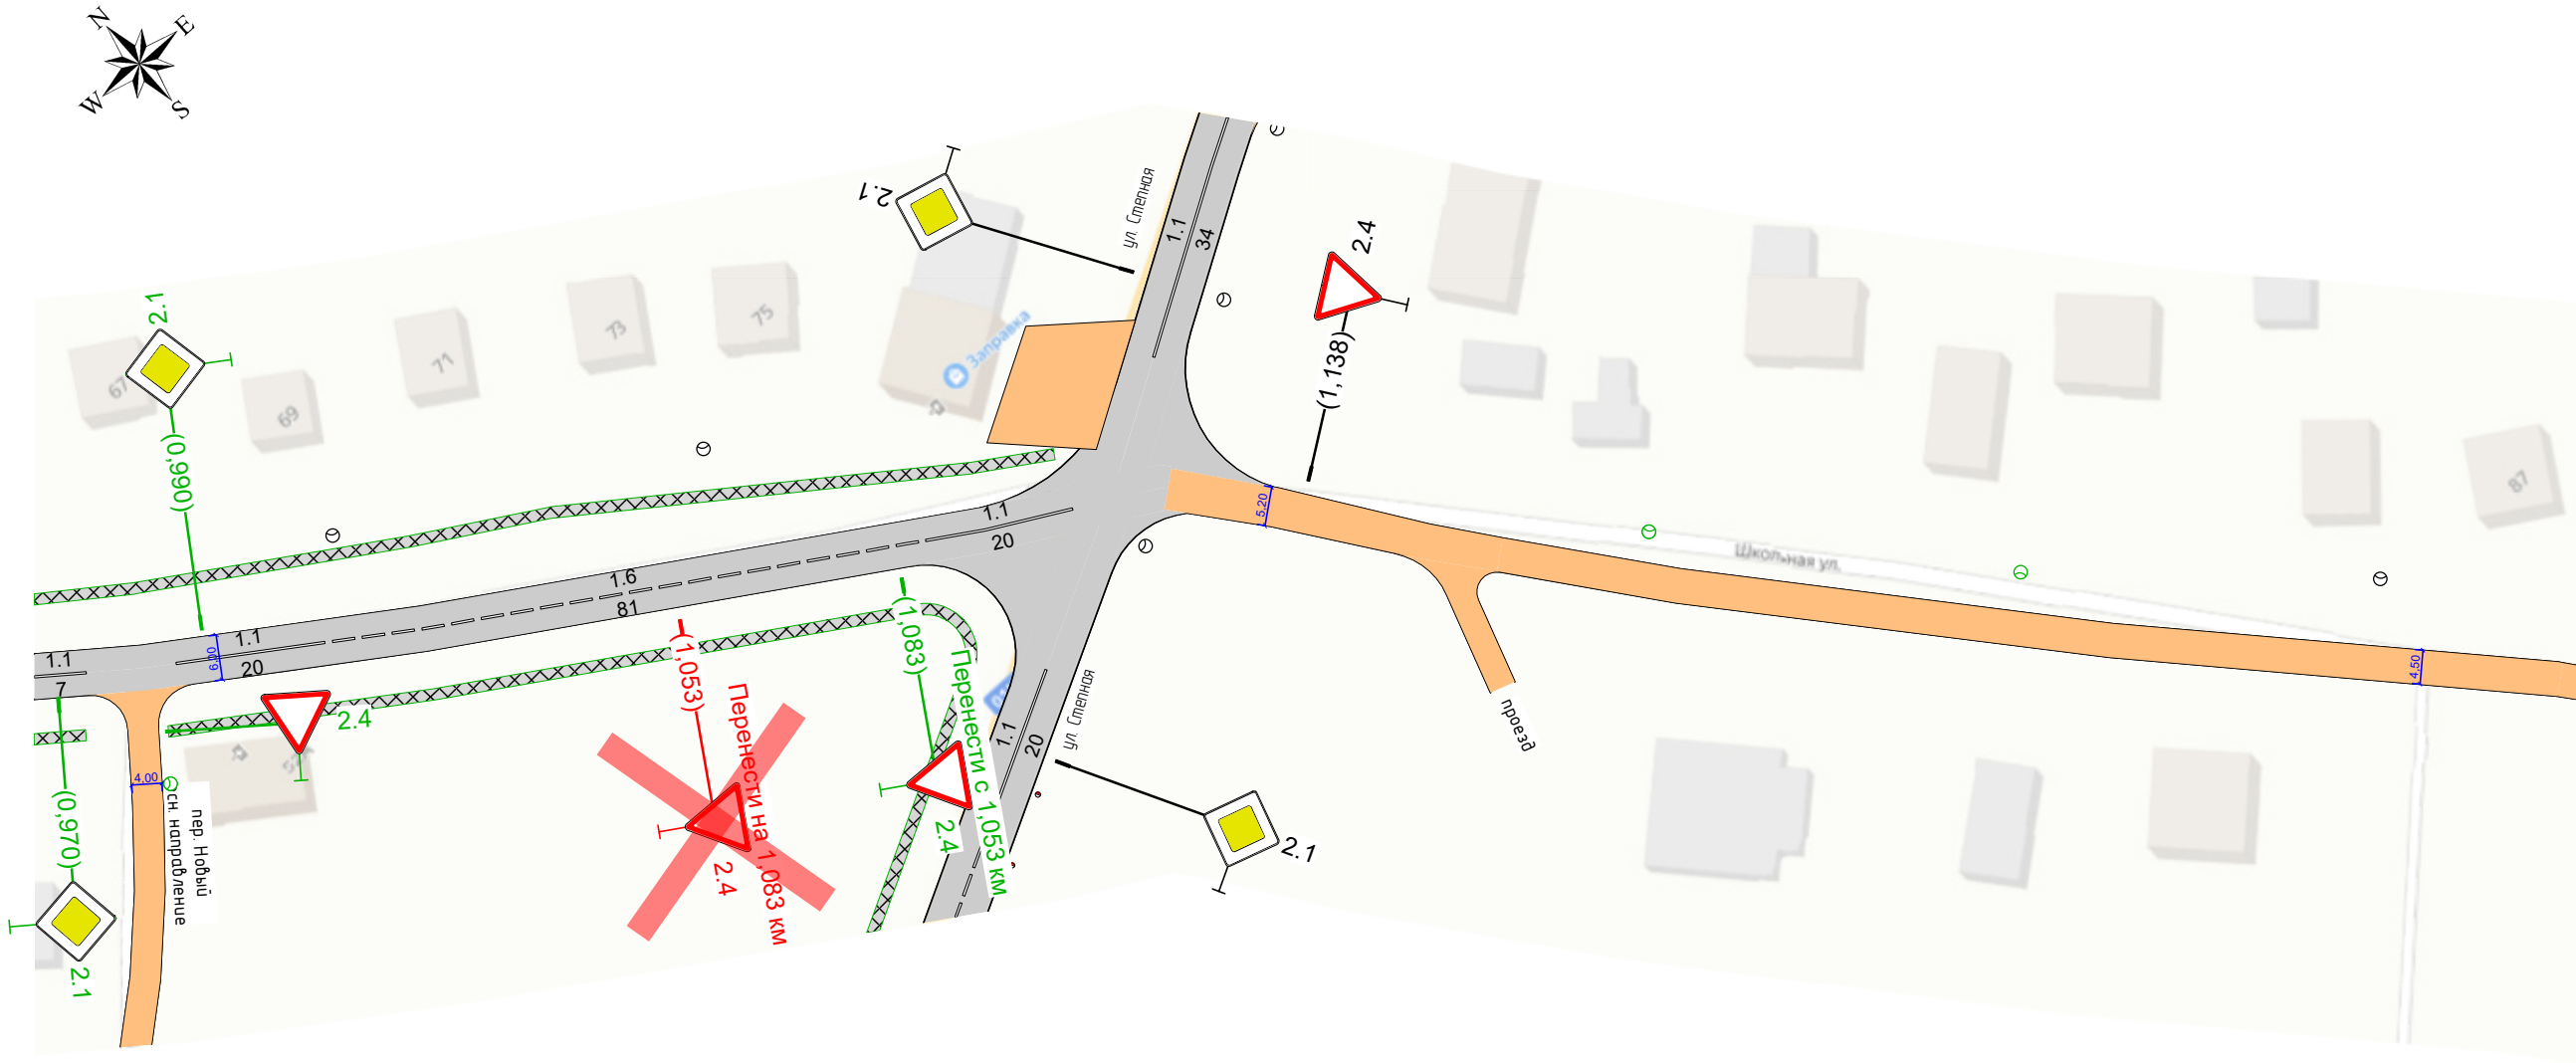

Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа				1.6 006 - 087, (81 м)	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа		967 - 973, а/б, ш. 1,5 м			

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Школьная

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Объём, м³	Состояние
1	0,003	0,023	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
2	0,023	0,075	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
3	0,075	0,119	Ось	1.5	44,0	0,1		Краска	1,10		Требуется нанесение
4	0,119	0,171	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
5	0,171	0,191	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
6	0,191	0,191	Ось	1.12	6,6	0,4		Краска	2,64	0,01	Требуется нанесение
7	0,202	0,222	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
8	0,222	0,335	Ось	1.6	113,0	0,1		Краска	8,47	0,03	Требуется нанесение
9	0,335	0,355	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
10	0,376	0,396	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
11	0,396	0,494	Ось	1.6	98,0	0,1		Краска	7,35	0,03	Требуется нанесение
12	0,494	0,514	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
13	0,529	0,549	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
14	0,549	0,621	Ось	1.6	72,0	0,1		Краска	5,40	0,02	Требуется нанесение
15	0,621	0,641	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
16	0,658	0,678	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
17	0,678	0,730	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
18	0,730	0,902	Ось	1.5	172,0	0,1		Краска	4,30	0,02	Требуется нанесение
19	0,902	0,954	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
20	0,954	0,974	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
21	0,986	1,006	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
22	1,006	1,087	Ось	1.6	81,0	0,1		Краска	6,08	0,02	Требуется нанесение
23	1,087	1,107	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
Итого к нанесению								Все	74,94	0,33	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Школьная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,012	Установлен	1	Слева
2.5	Движение без остановки запрещено	II		0,183	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,211	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,351	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,379	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,510	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,532	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,637	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,661	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,970	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,990	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		1,053	К демонтажу Перенести на 1,083 км	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		1,083	Требуется установка Перенести с 1,053 км	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		1,138	Установлен	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется установка:		8					
Итого перенести:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		13					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		4					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		8					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		13					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,020	0,020	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Правая кромка
2	0,069	0,069	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
3	0,129	0,129	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Правая кромка
4	0,212	0,212		1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
5	0,269	0,269		1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
6	0,324	0,324	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
7	0,327	0,327	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
8	0,372	0,372	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Левая кромка
9	0,418	0,418	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Левая кромка
10	0,450	0,450	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
11	0,454	0,454	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
12	0,524	0,524	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
13	0,567	0,567	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
14	0,581	0,581	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
15	0,642	0,642	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
16	0,692	0,742	Населенный пункт	2/2	50	Требуется установка	Левая кромка
17	0,776	0,776	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
18	0,833	0,833	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
19	0,885	0,885		1/1	0	Требуется установка	Левая кромка
20	0,948	0,948	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
21	1,009	1,009	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
22	1,060	1,060	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
23	1,184	1,234	Населенный пункт	3/3	50	Требуется установка	Левая кромка
24	1,282	1,282	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
25	1,333	1,433	Населенный пункт	4/4	102	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	14/14	202
Соответствует нормам	17/17	0

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров


ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,017	0,190	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	201	302	Требуется строительство
2	0,056	0,056	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	56	82	Требуется строительство
3	0,067	0,190	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	126	189	Требуется строительство
4	0,192	0,192	Тротуар	Слева	4,0		Асфальтобетон	5	18	Требуется строительство
5	0,202	0,214	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	36	54	Требуется строительство
6	0,202	0,212	Тротуар	Слева	2,0		Асфальтобетон	15	29	Имеется
7	0,212	0,215	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	3	4	Требуется строительство
8	0,214	1,106	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	887	1330	Требуется строительство
9	0,293	0,359	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	66	99	Требуется строительство
10	0,374	0,513	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	140	210	Требуется строительство
11	0,527	0,645	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	118	178	Требуется строительство
12	0,653	0,973	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	322	483	Требуется строительство
Итого имеется:								15	29	
Итого требуется строительство:								1960	2949	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								1975	2978	

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. Шосейная уч.1 км 0+000 – км 0+737

уч.2 км 0+000 – км 0+317

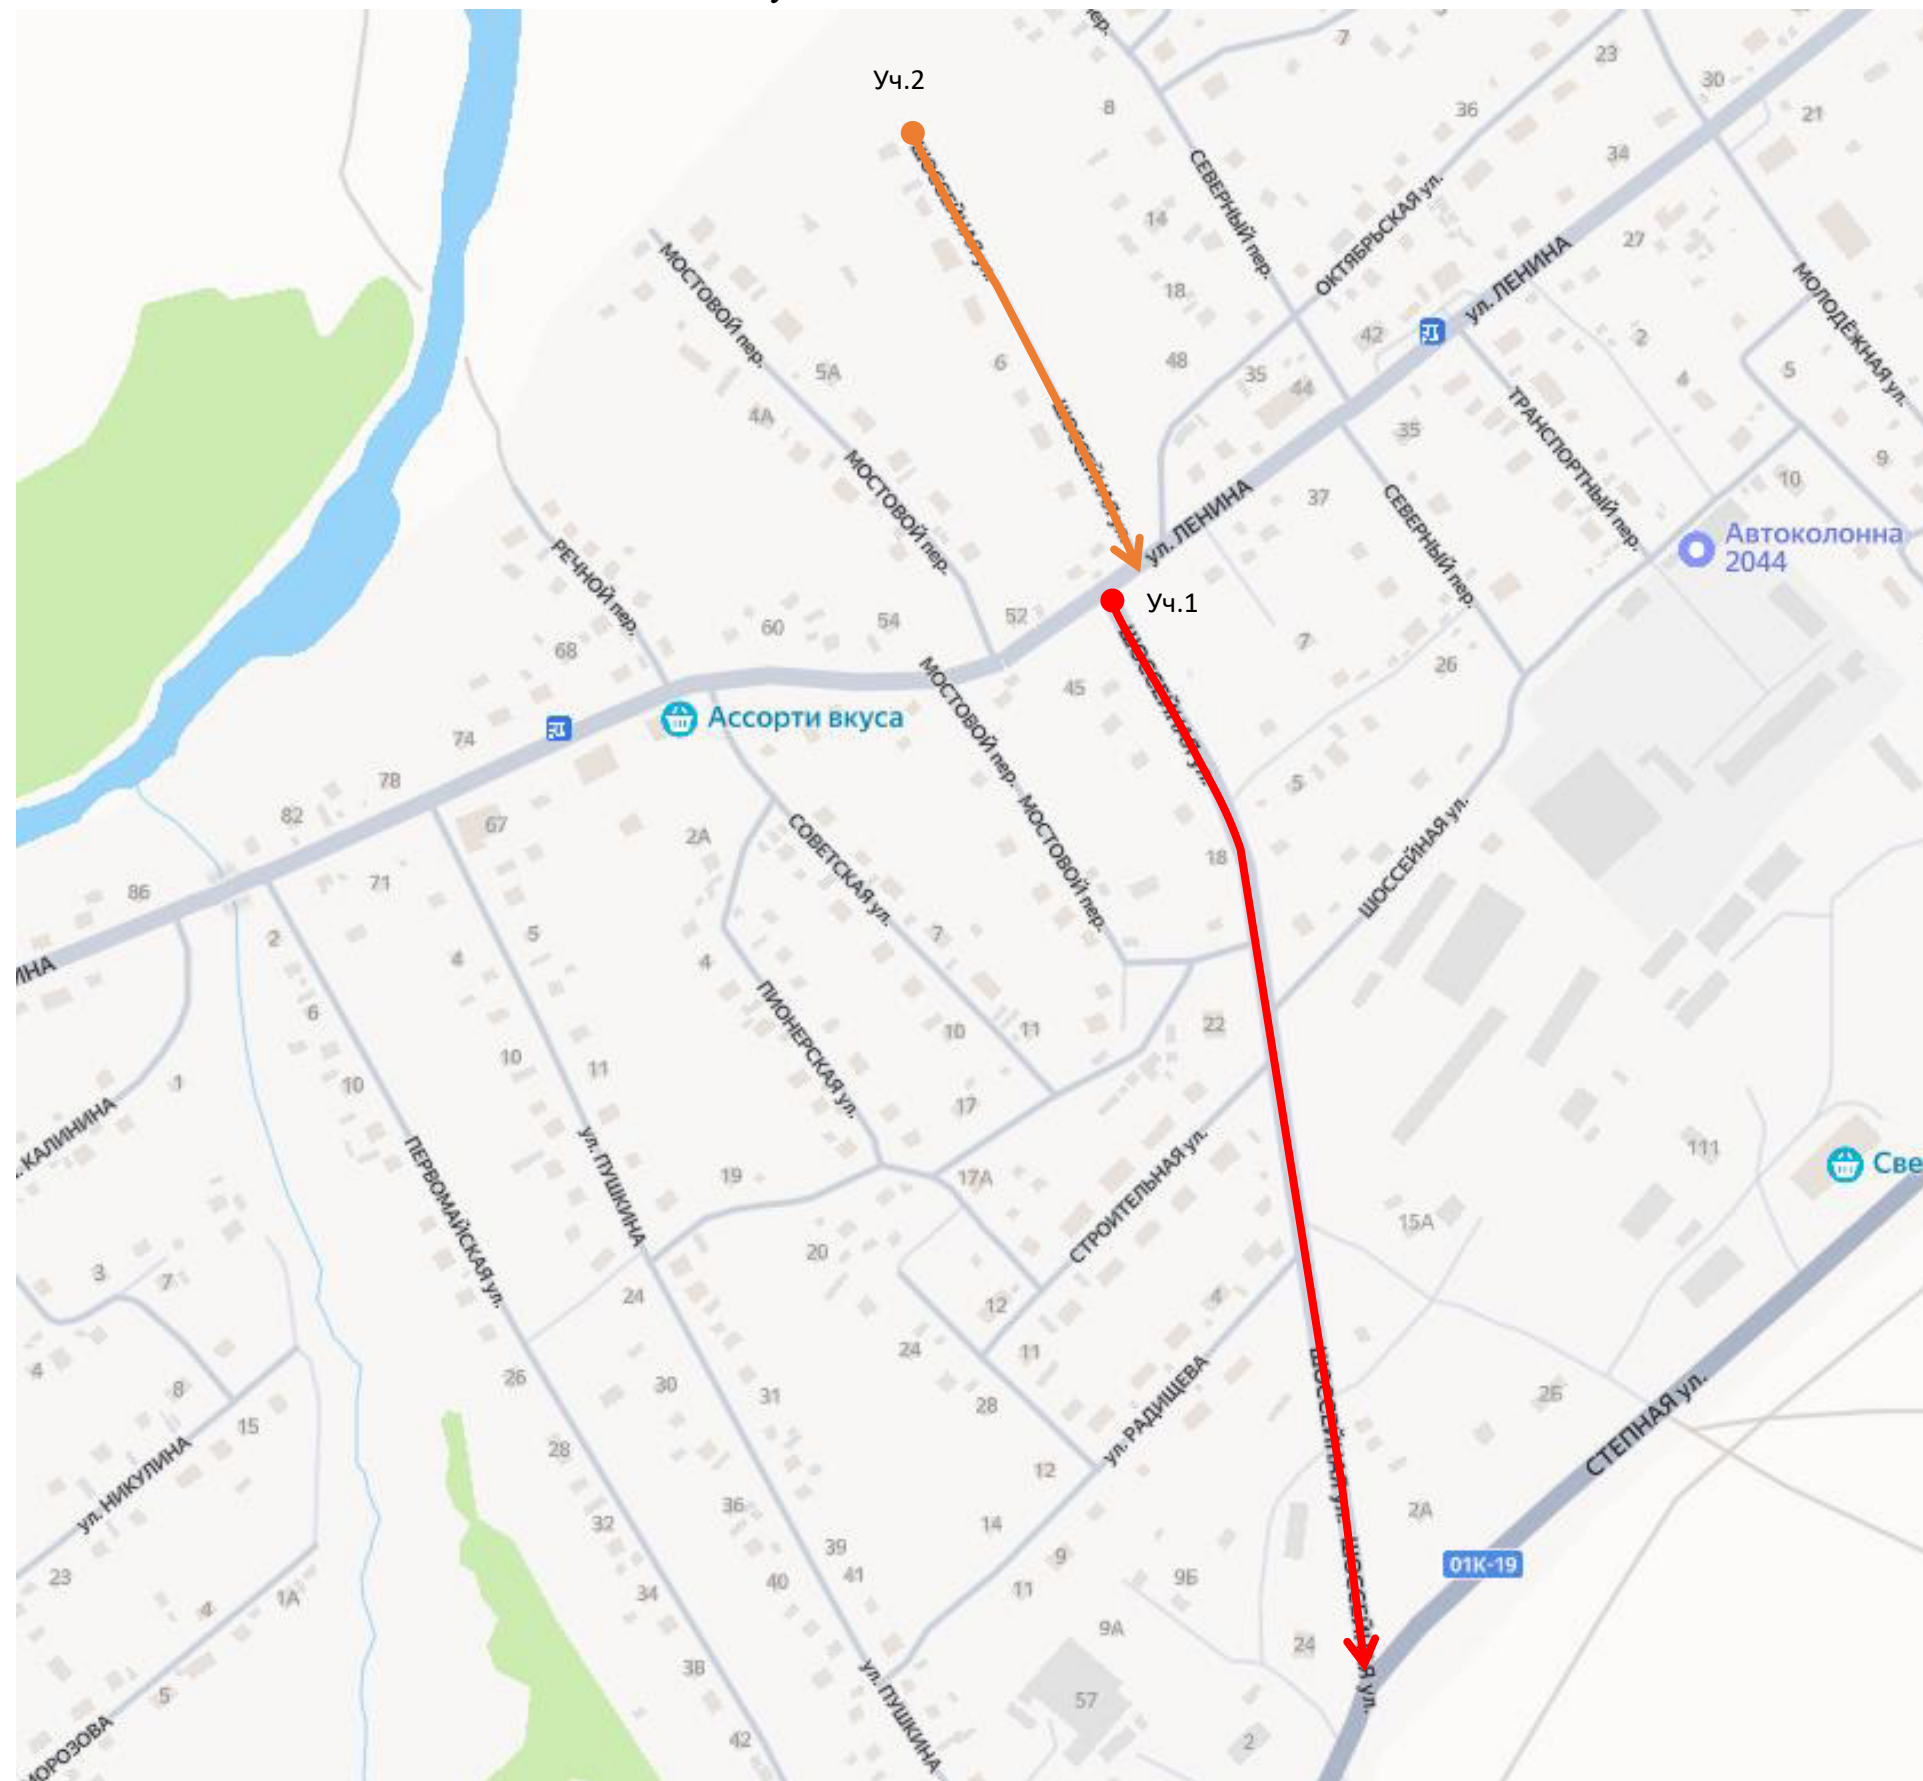

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		136 $R=227, L=86, \alpha=18^\circ$ 221
Продольный профиль		$R=8535, L=153$ 153 $R=16228, L=301$

ул. Шоссейная
км 0,000 - км 0,322
1:1000




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.6 025 - 077, (52 м) 1.5 077 - 244, (167 м) 1.6 244 - 296, (52 м)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		022 - 236, а/б, ш. 1,5 м 262 - 317, а/б, ш. 1,5 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=16228, L=301 454 R=35699, L=102 556 R=6571, L=125



ул. Шоссейная
км 0,312 - км 0,650
1:1000

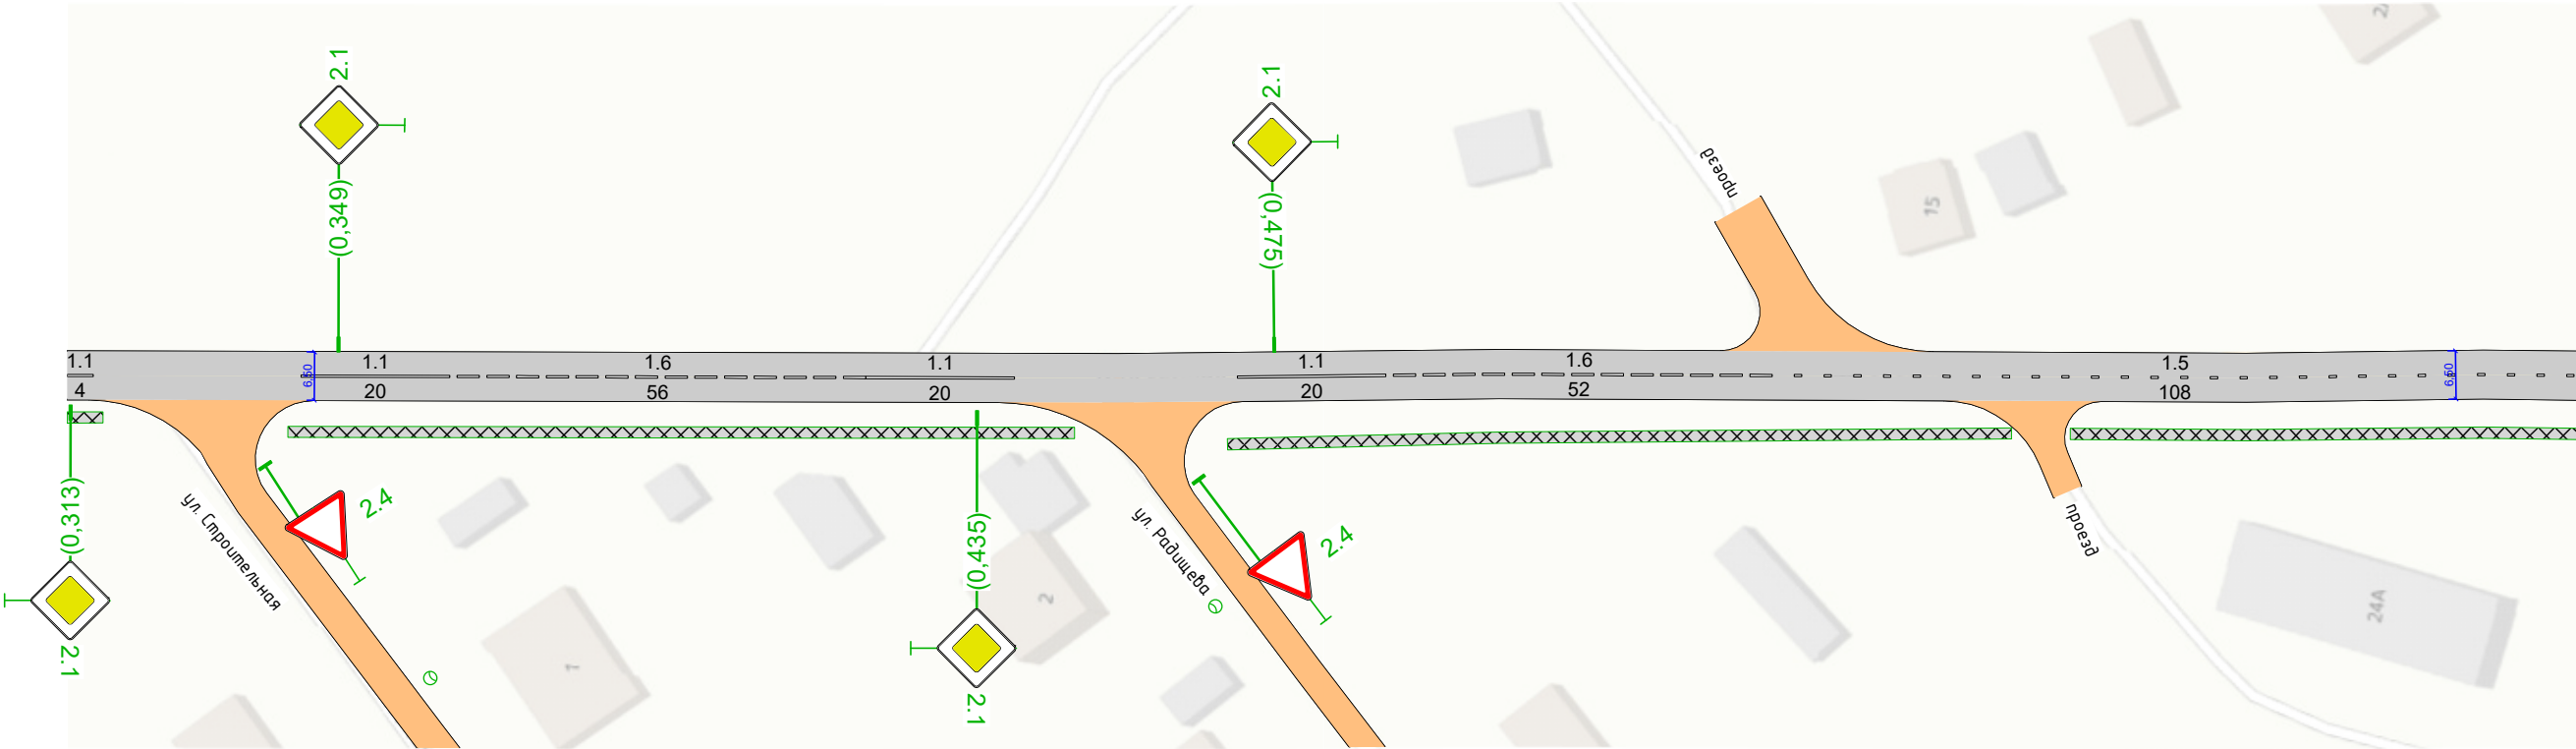

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		1.6 364 - 420, (56 м) 1.6 490 - 542, (52 м) 1.5 542 - 650, (108 м)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		312 - 317, а/б, ш. 1,5 м 342 - 448, а/б, ш. 1,5 м 469 - 574, а/б, ш. 1,5 м 582 - 650, а/б, ш. 1,5 м

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Шоссейная
уч.1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Объём, м³	Состояние
1	0,005	0,025	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
2	0,025	0,077	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
3	0,077	0,244	Ось	1.5	167,0	0,1		Краска	4,17	0,02	Требуется нанесение
4	0,244	0,296	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
5	0,296	0,316	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
6	0,344	0,364	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
7	0,364	0,420	Ось	1.6	56,0	0,1		Краска	4,20	0,02	Требуется нанесение
8	0,420	0,440	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
9	0,470	0,490	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	0,01	Требуется нанесение
10	0,490	0,542	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
11	0,542	0,656	Ось	1.5	114,0	0,1		Краска	2,85	0,01	Требуется нанесение
12	0,656	0,708	Ось	1.6	52,0	0,1		Краска	3,90	0,02	Требуется нанесение
Итого к нанесению								Все	36,82	0,18	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Шоссейная
уч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,022	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,313	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,349	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,435	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,475	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,706	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется установка:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		6					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		6					

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров


ул. Шоссейная
уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,022	0,236	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	213	319	Требуется строительство
2	0,262	0,317	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	56	83	Требуется строительство
3	0,342	0,448	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	106	159	Требуется строительство
4	0,469	0,574	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	106	158	Требуется строительство
5	0,582	0,722	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	169	253	Требуется строительство
Итого имеется:								0	0	
Итого требуется строительство:								650	973	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								650	973	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		002 45 018 046 311 070 254 R=157, L=47, α=21° 301
Продольный профиль		R=1008825, L=40 040 L=109 α=9 148 R=5601, L=121 269 R=6175, L=48 317



ул. Шоссейная уч.2
км 0,000 - км 0,317
1:1000

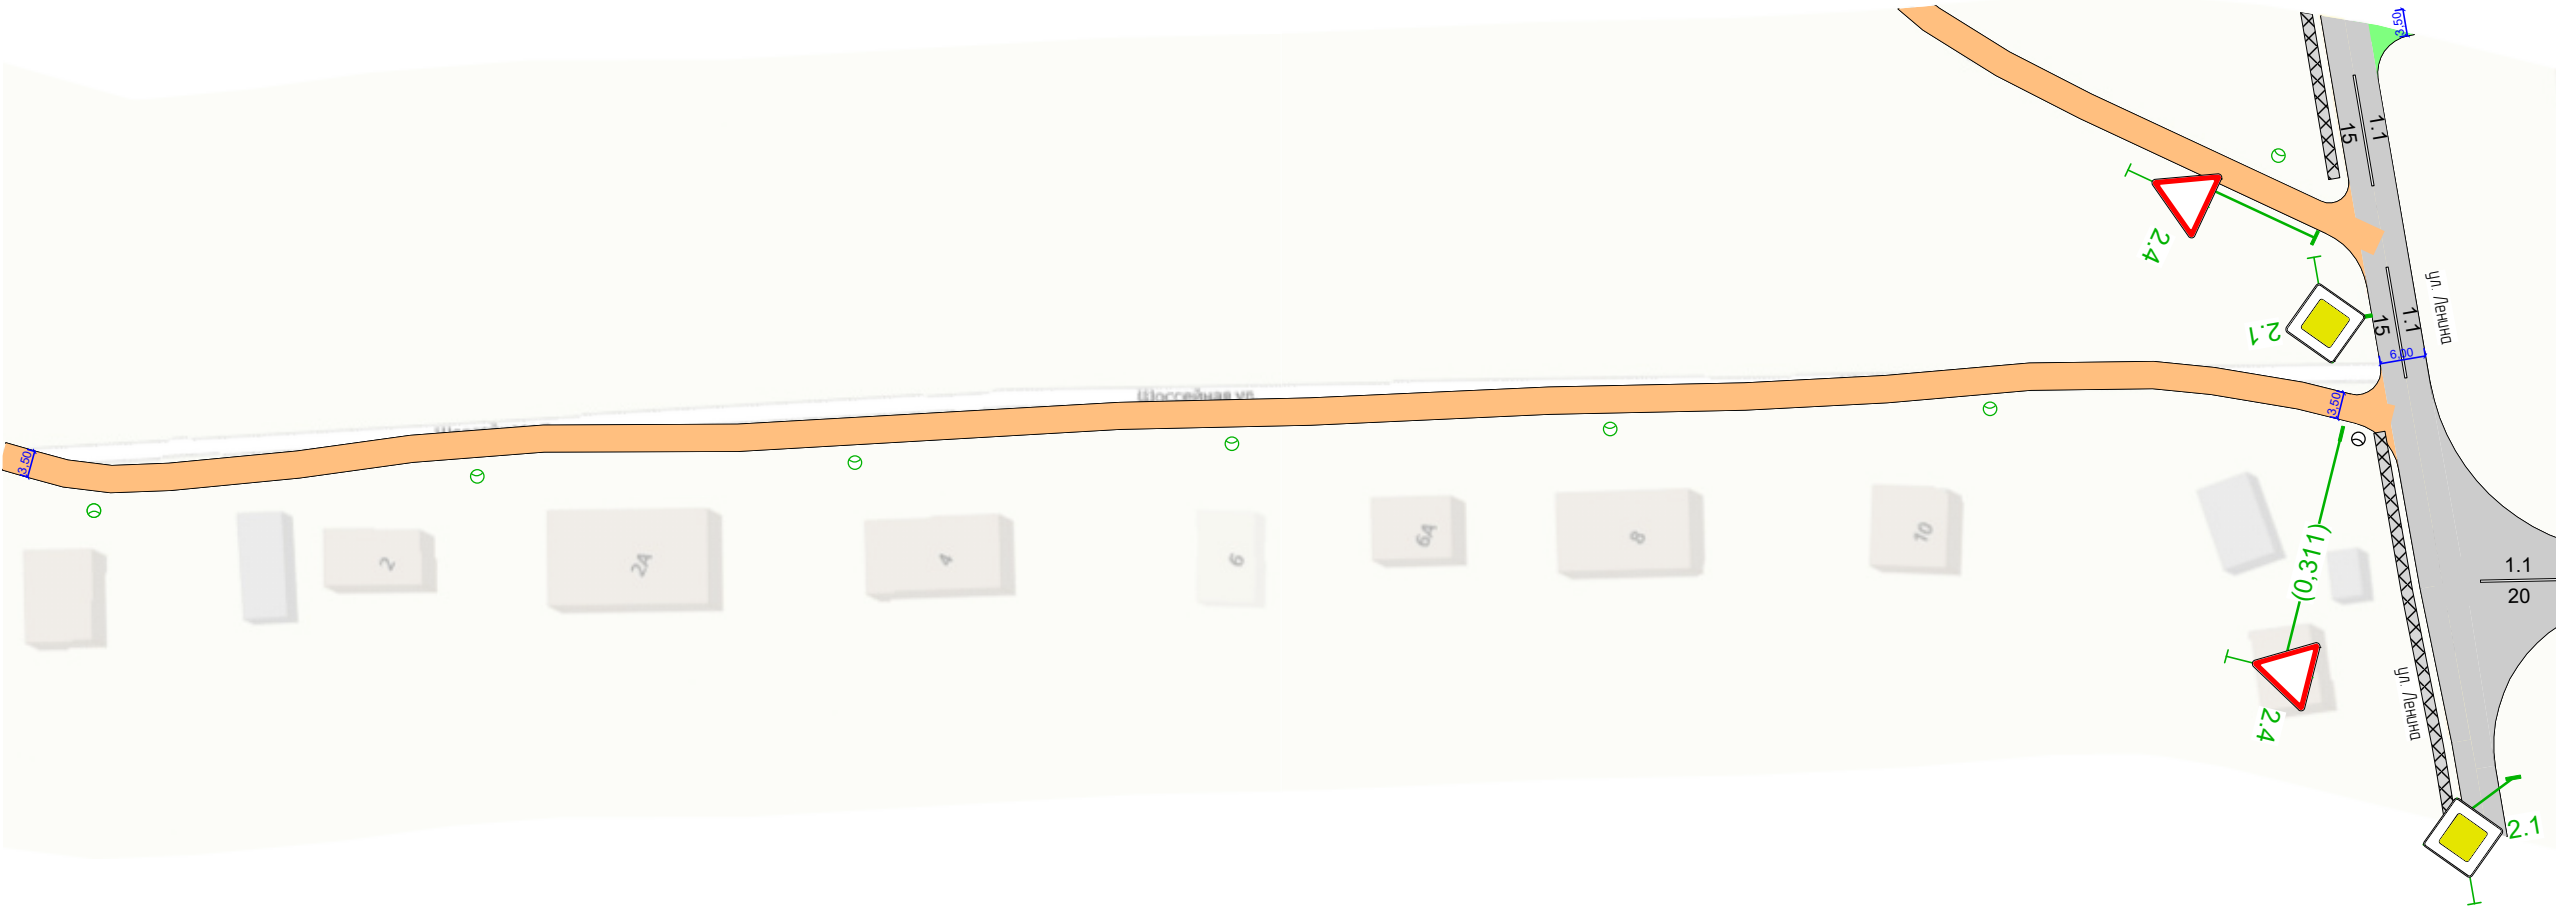

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Шоссейная
уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	П		0,311	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения


ул. Шосейная
уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,013	0,263	Населенный пункт	7/7	251	Требуется установка	Правая кромка
2	0,313	0,313		1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	7/7	251
Соответствует нормам	1/1	0


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

пер. Южный км 0+000 – км 0+431

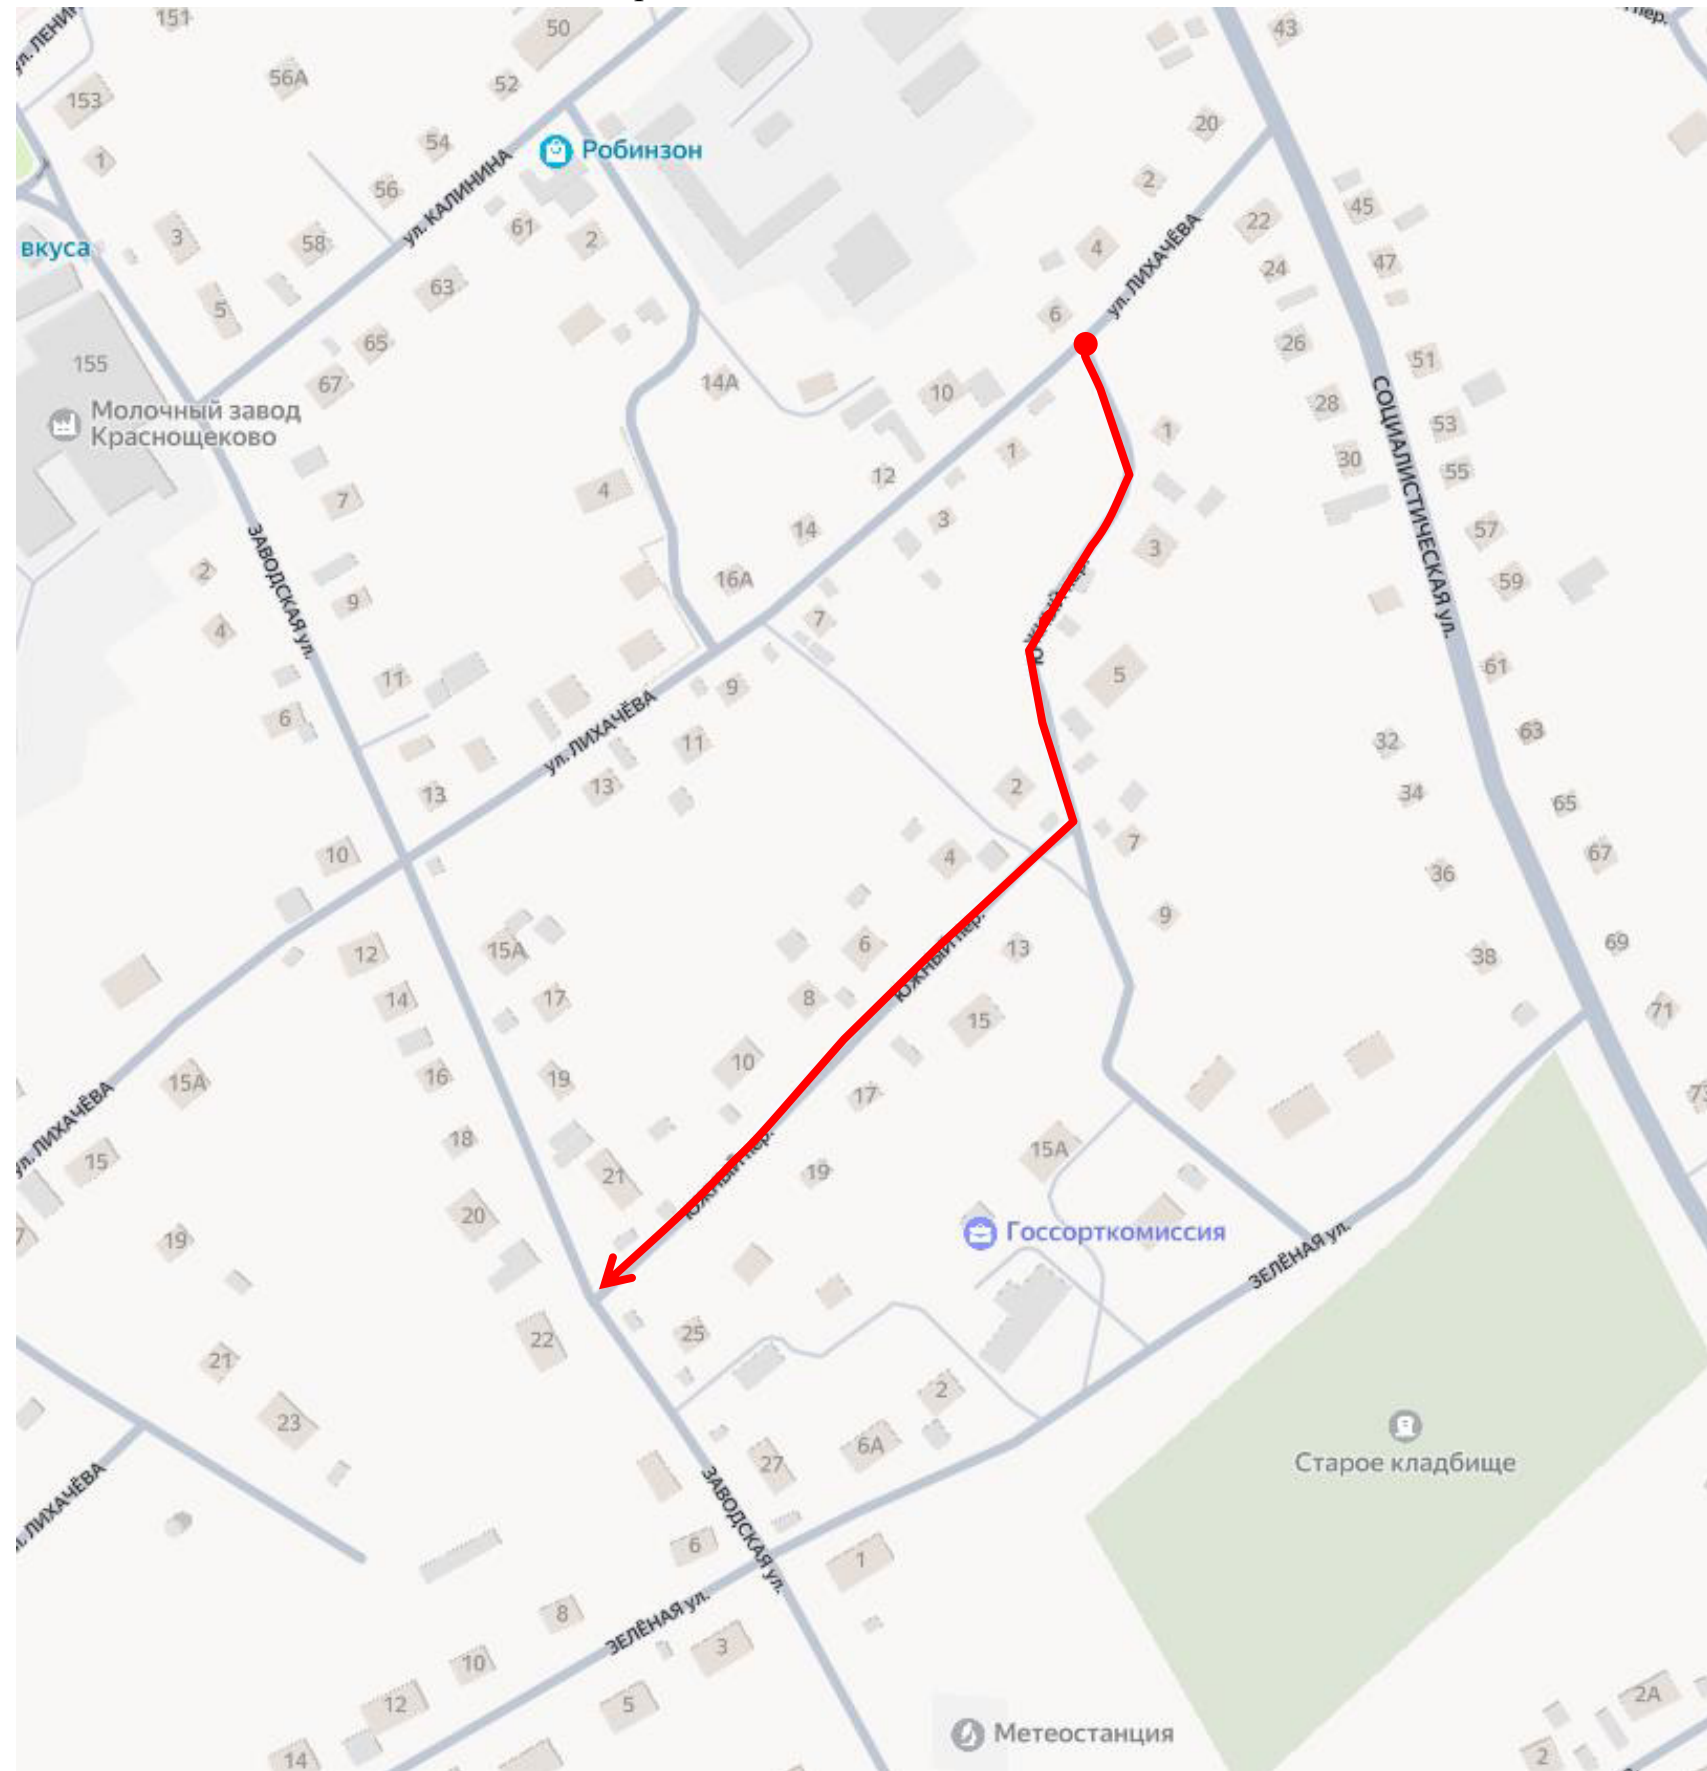

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		001141026 03325060 10328134 18010199
Продольный профиль		R=6025, L=110 110 R=15765, L=321


пер. Южный
км 0,000 - км 0,348
1:1000

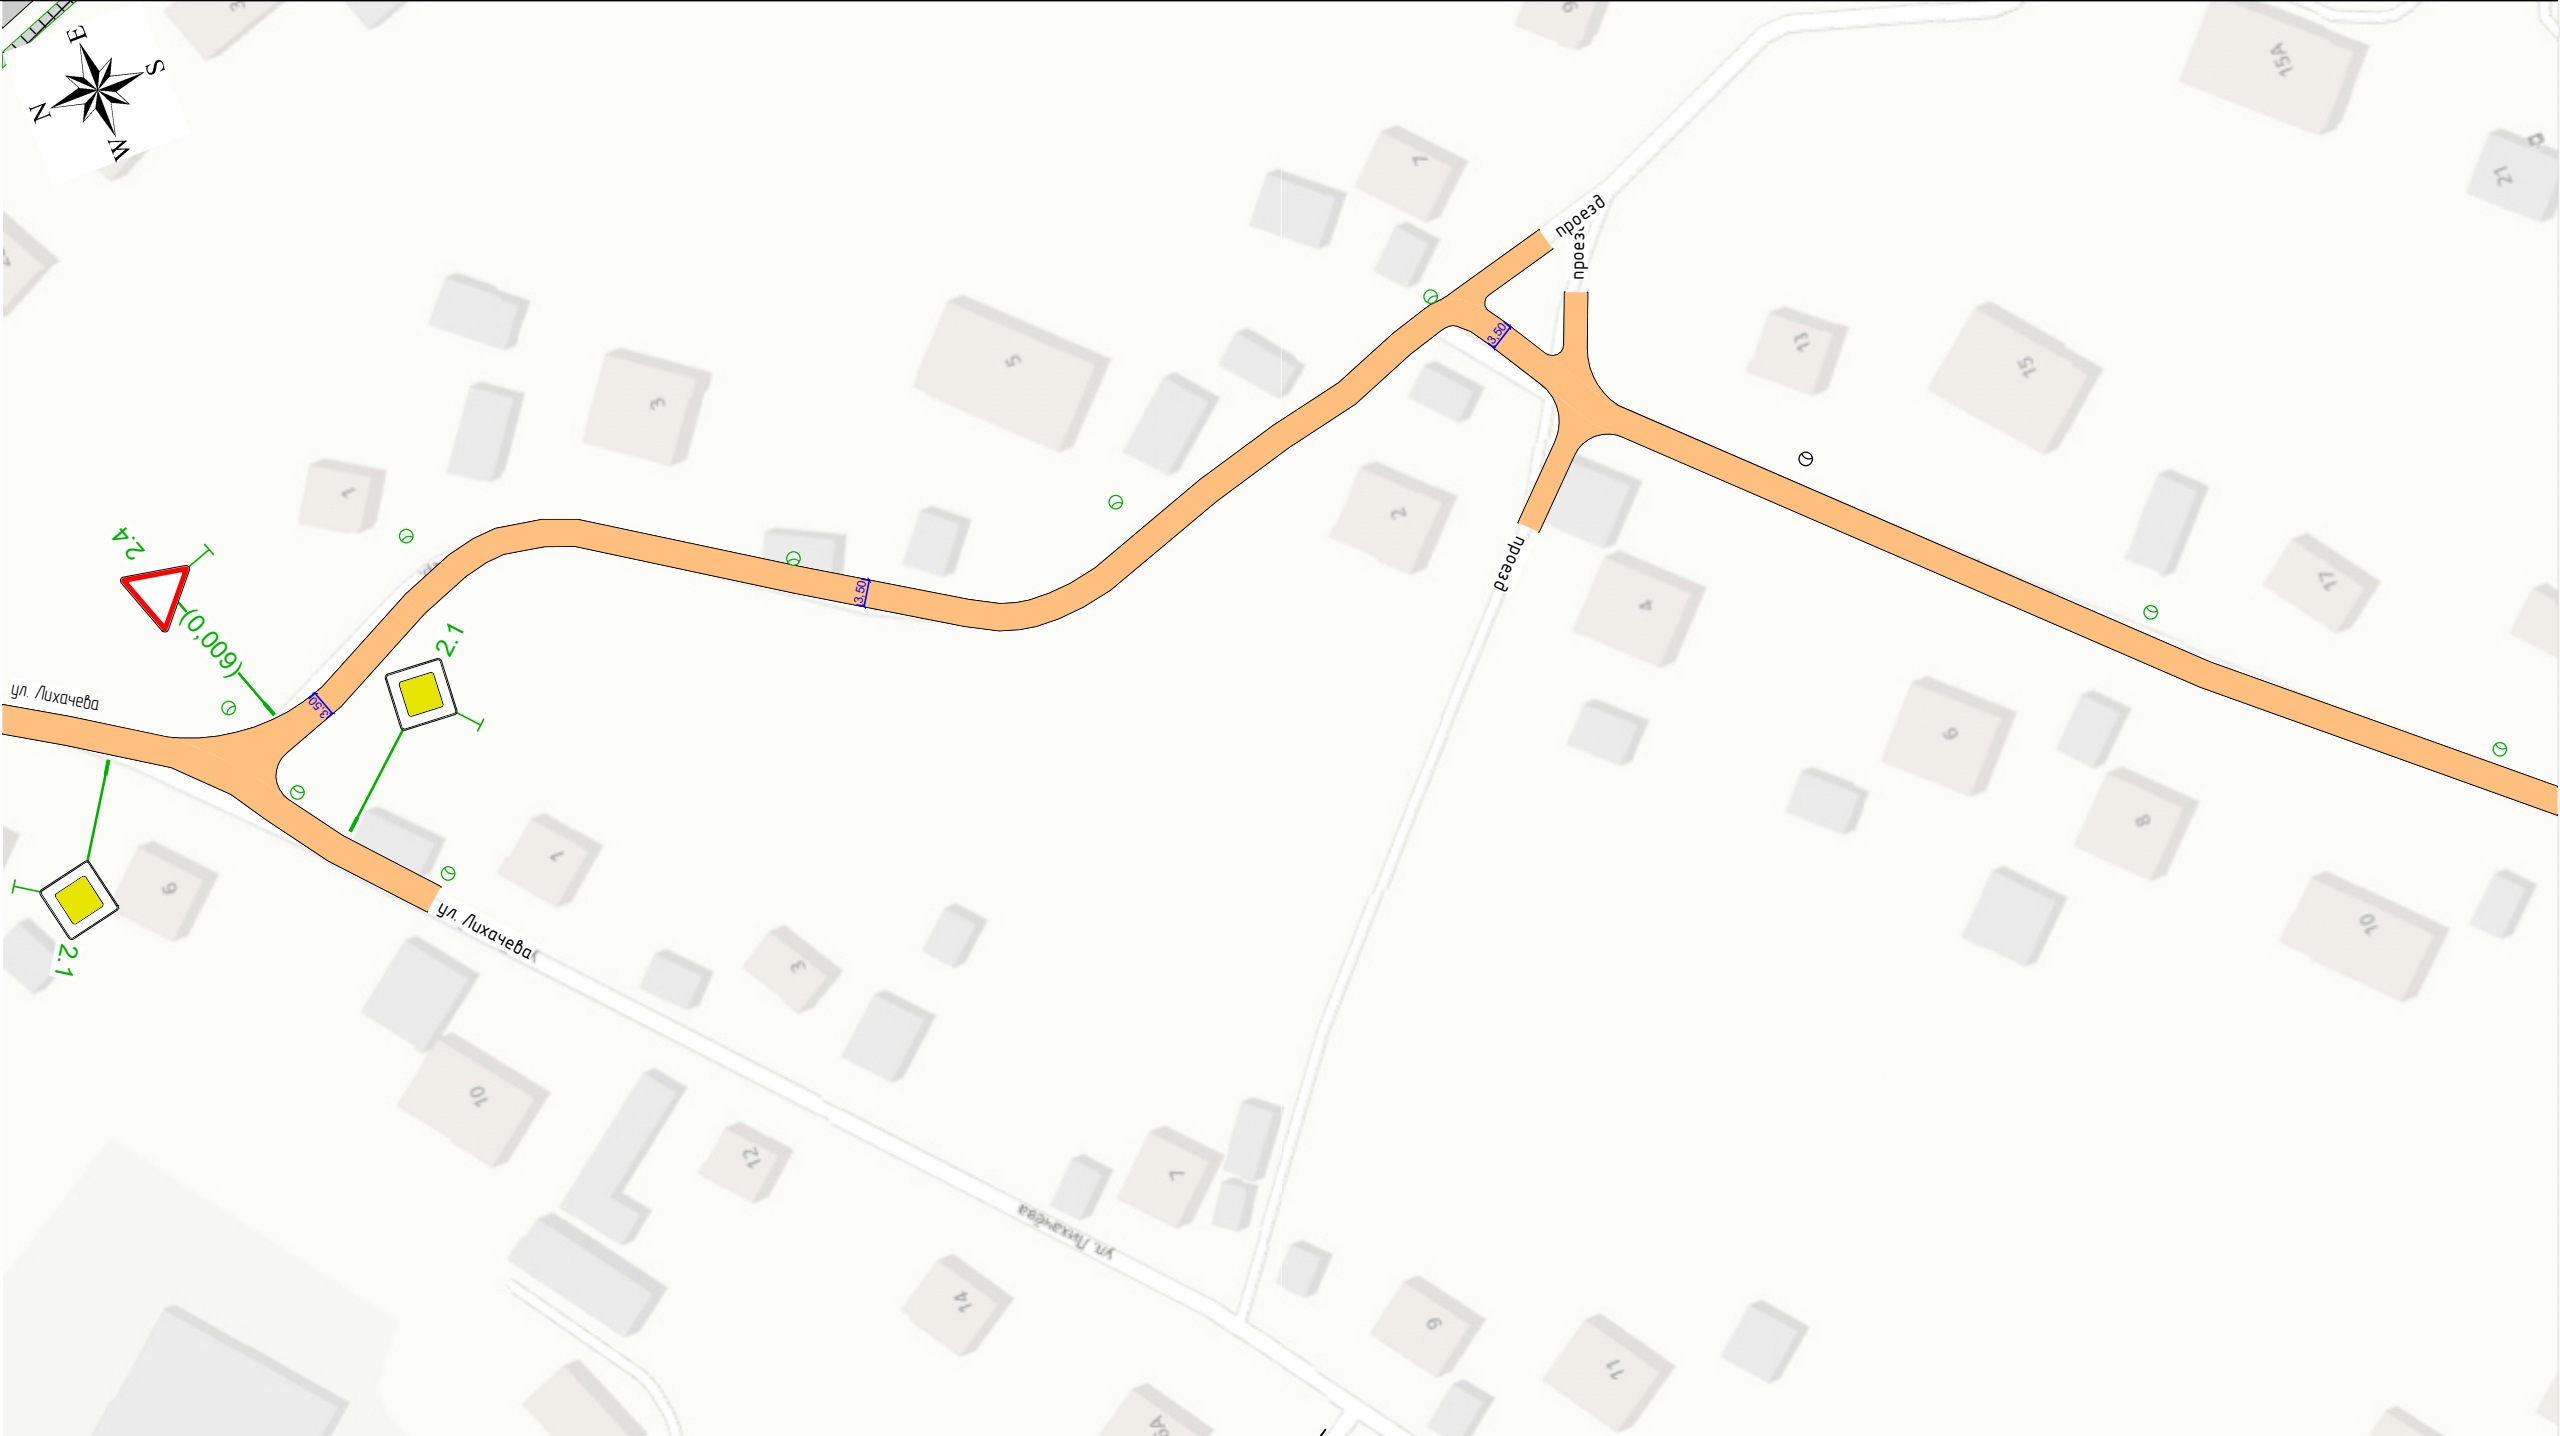

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		375 R=202, L=37, α=13° 412
Продольный профиль		R=15765, L=321 431

пер. Южный
км 0,333 - км 0,431
1:1000

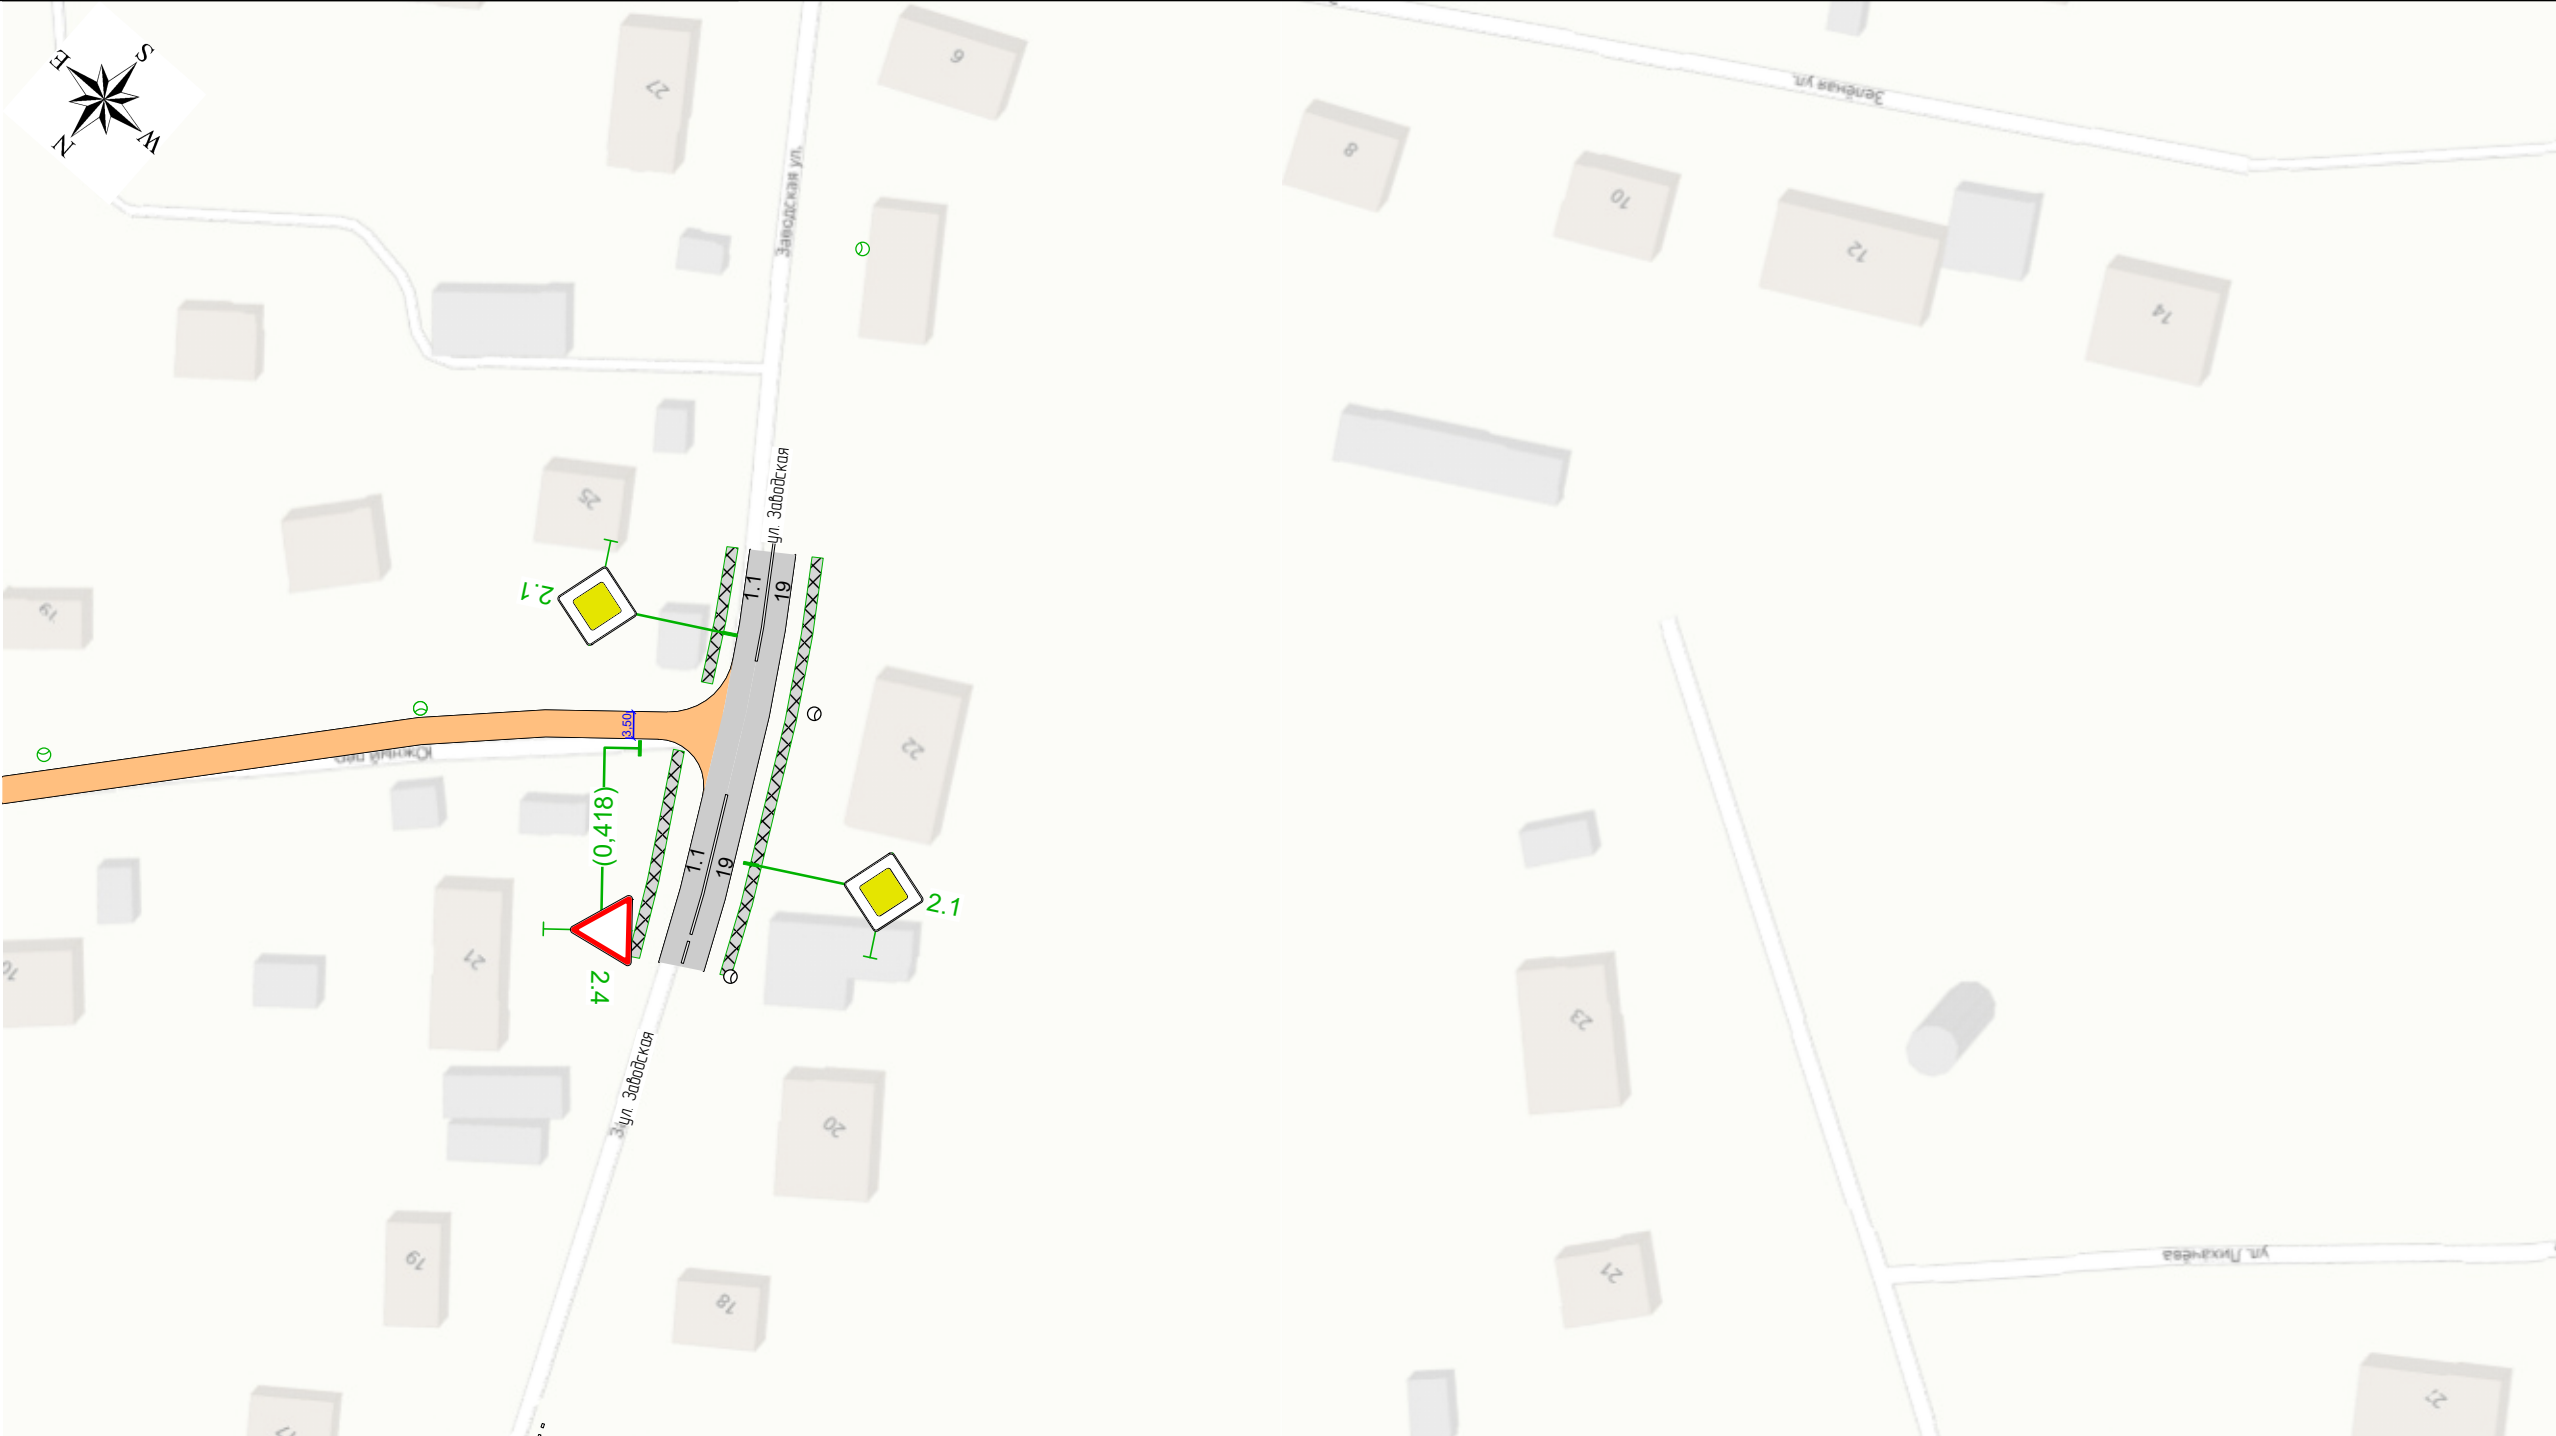

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

пер. Южный

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,009	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,418	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения


пер. Южный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,186	Населенный пункт	5/5	177	Требуется установка	Левая кромка
2	0,239	0,239	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
3	0,289	0,389	Населенный пункт	4/4	100	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	9/9	277
Соответствует нормам	1/1	0

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. 9 Мая км 0+000 – км 0+311

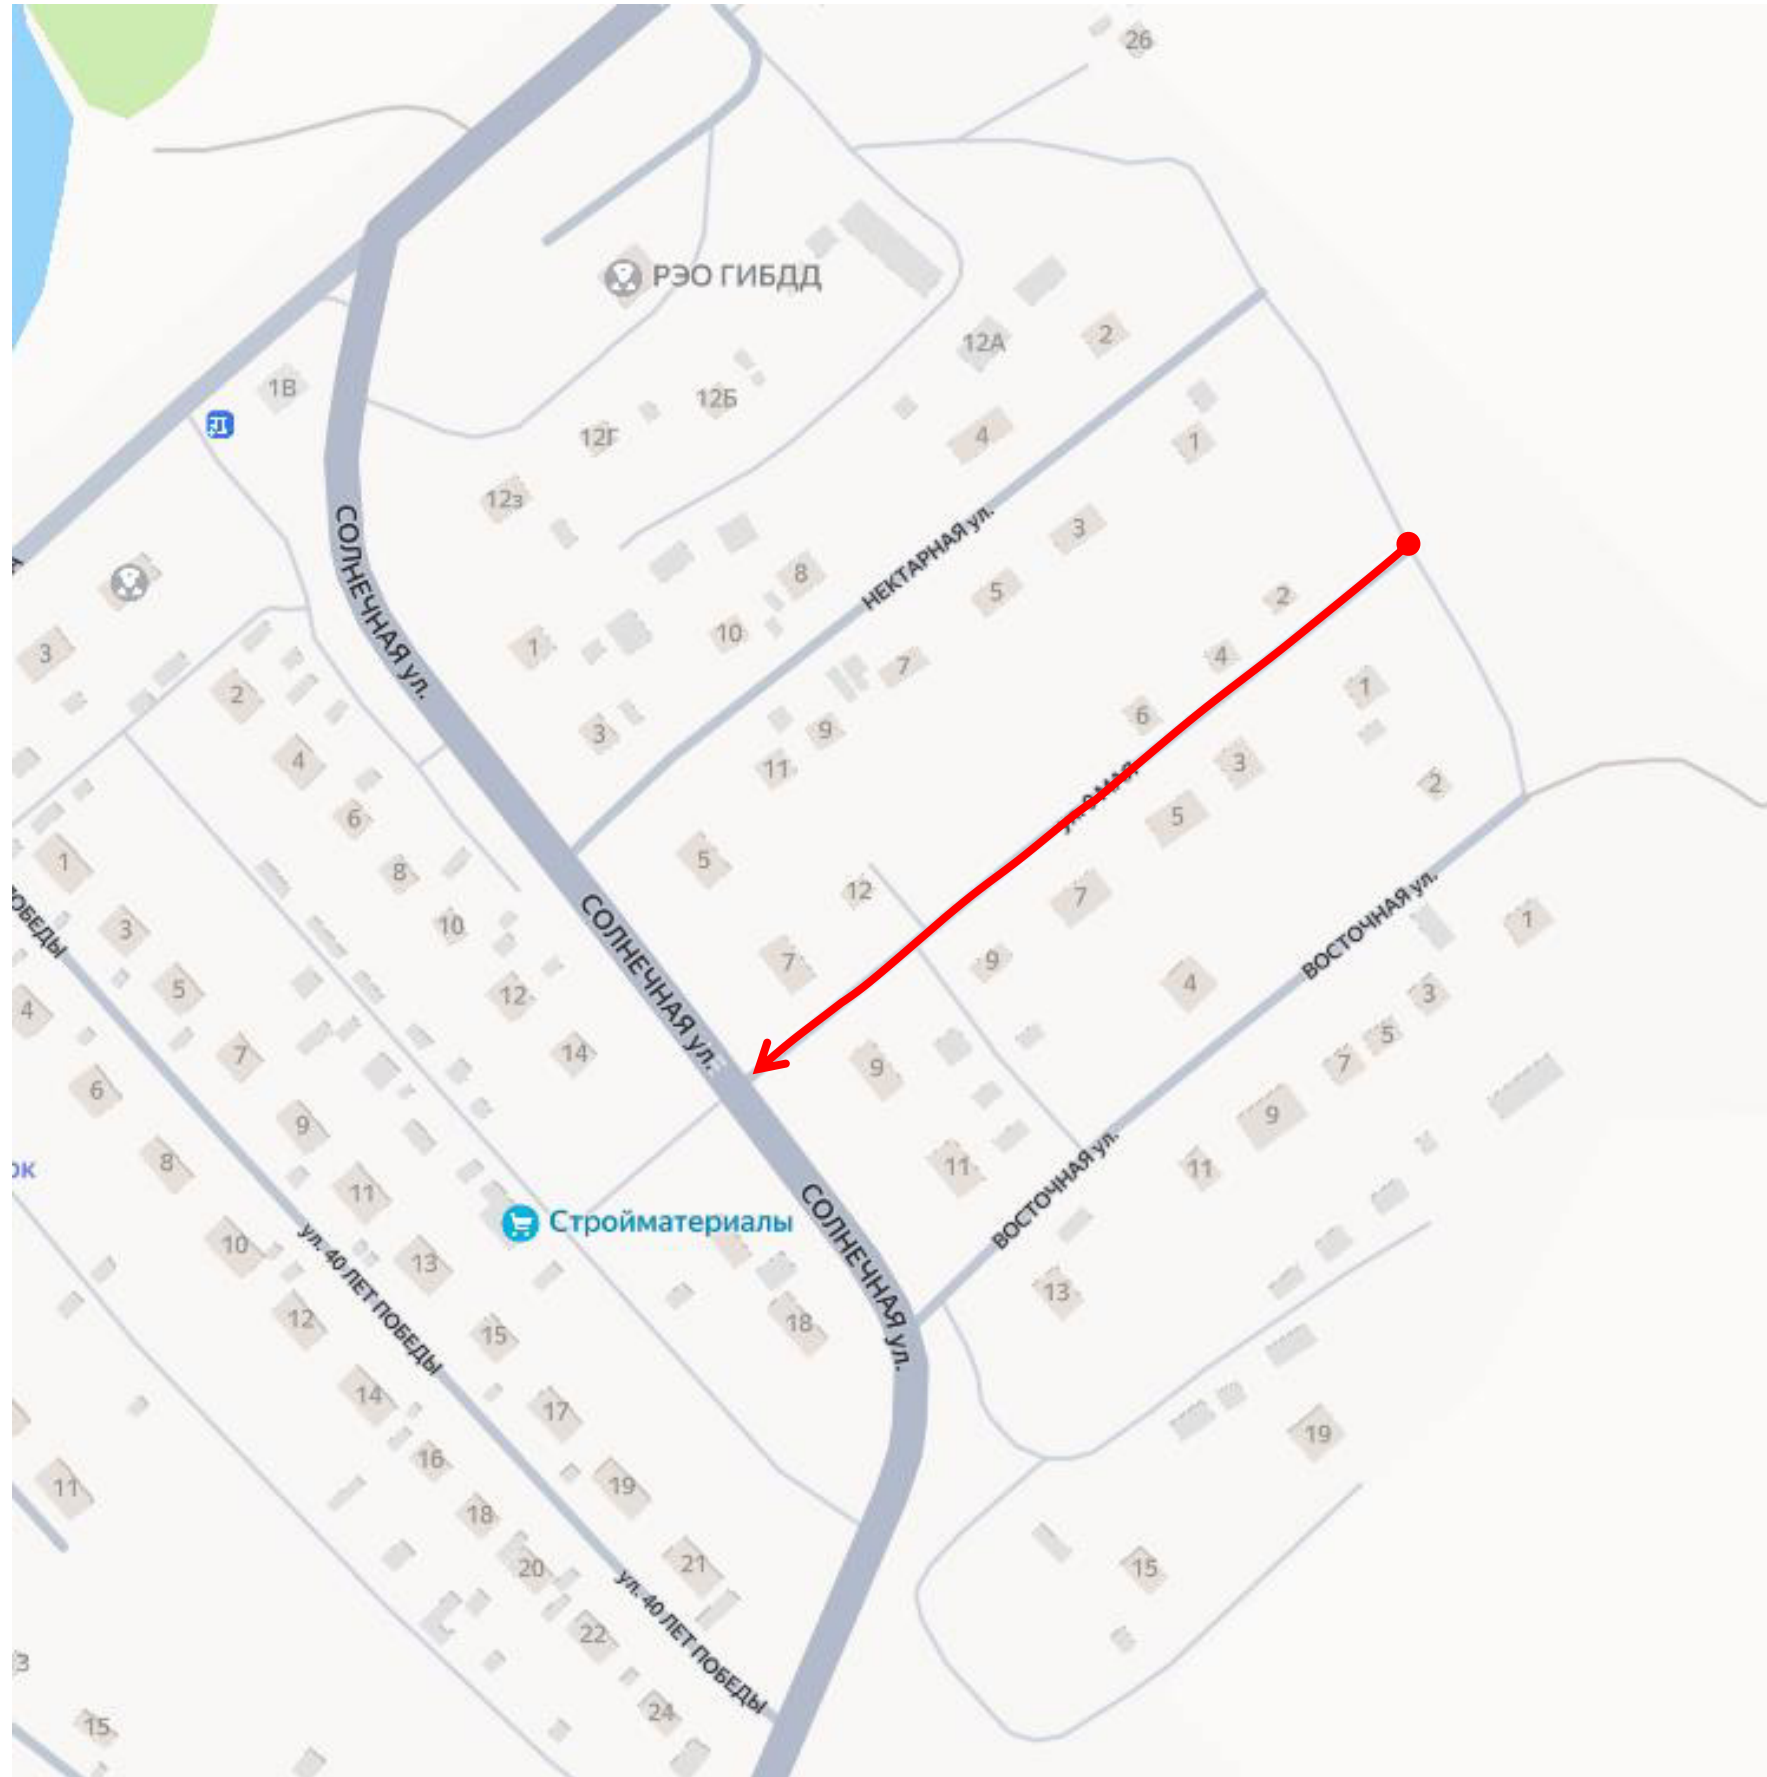

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. 9 Мая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,300	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения


ул. 9 Мая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,080	Населенный пункт	3/3	50	Требуется установка	Левая кромка
2	0,134	0,134	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Правая кромка
3	0,185	0,285	Населенный пункт	4/4	100	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	7/7	150
Соответствует нормам	1/1	0


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ул. 40 лет Победы км 0+000 – км 0+506

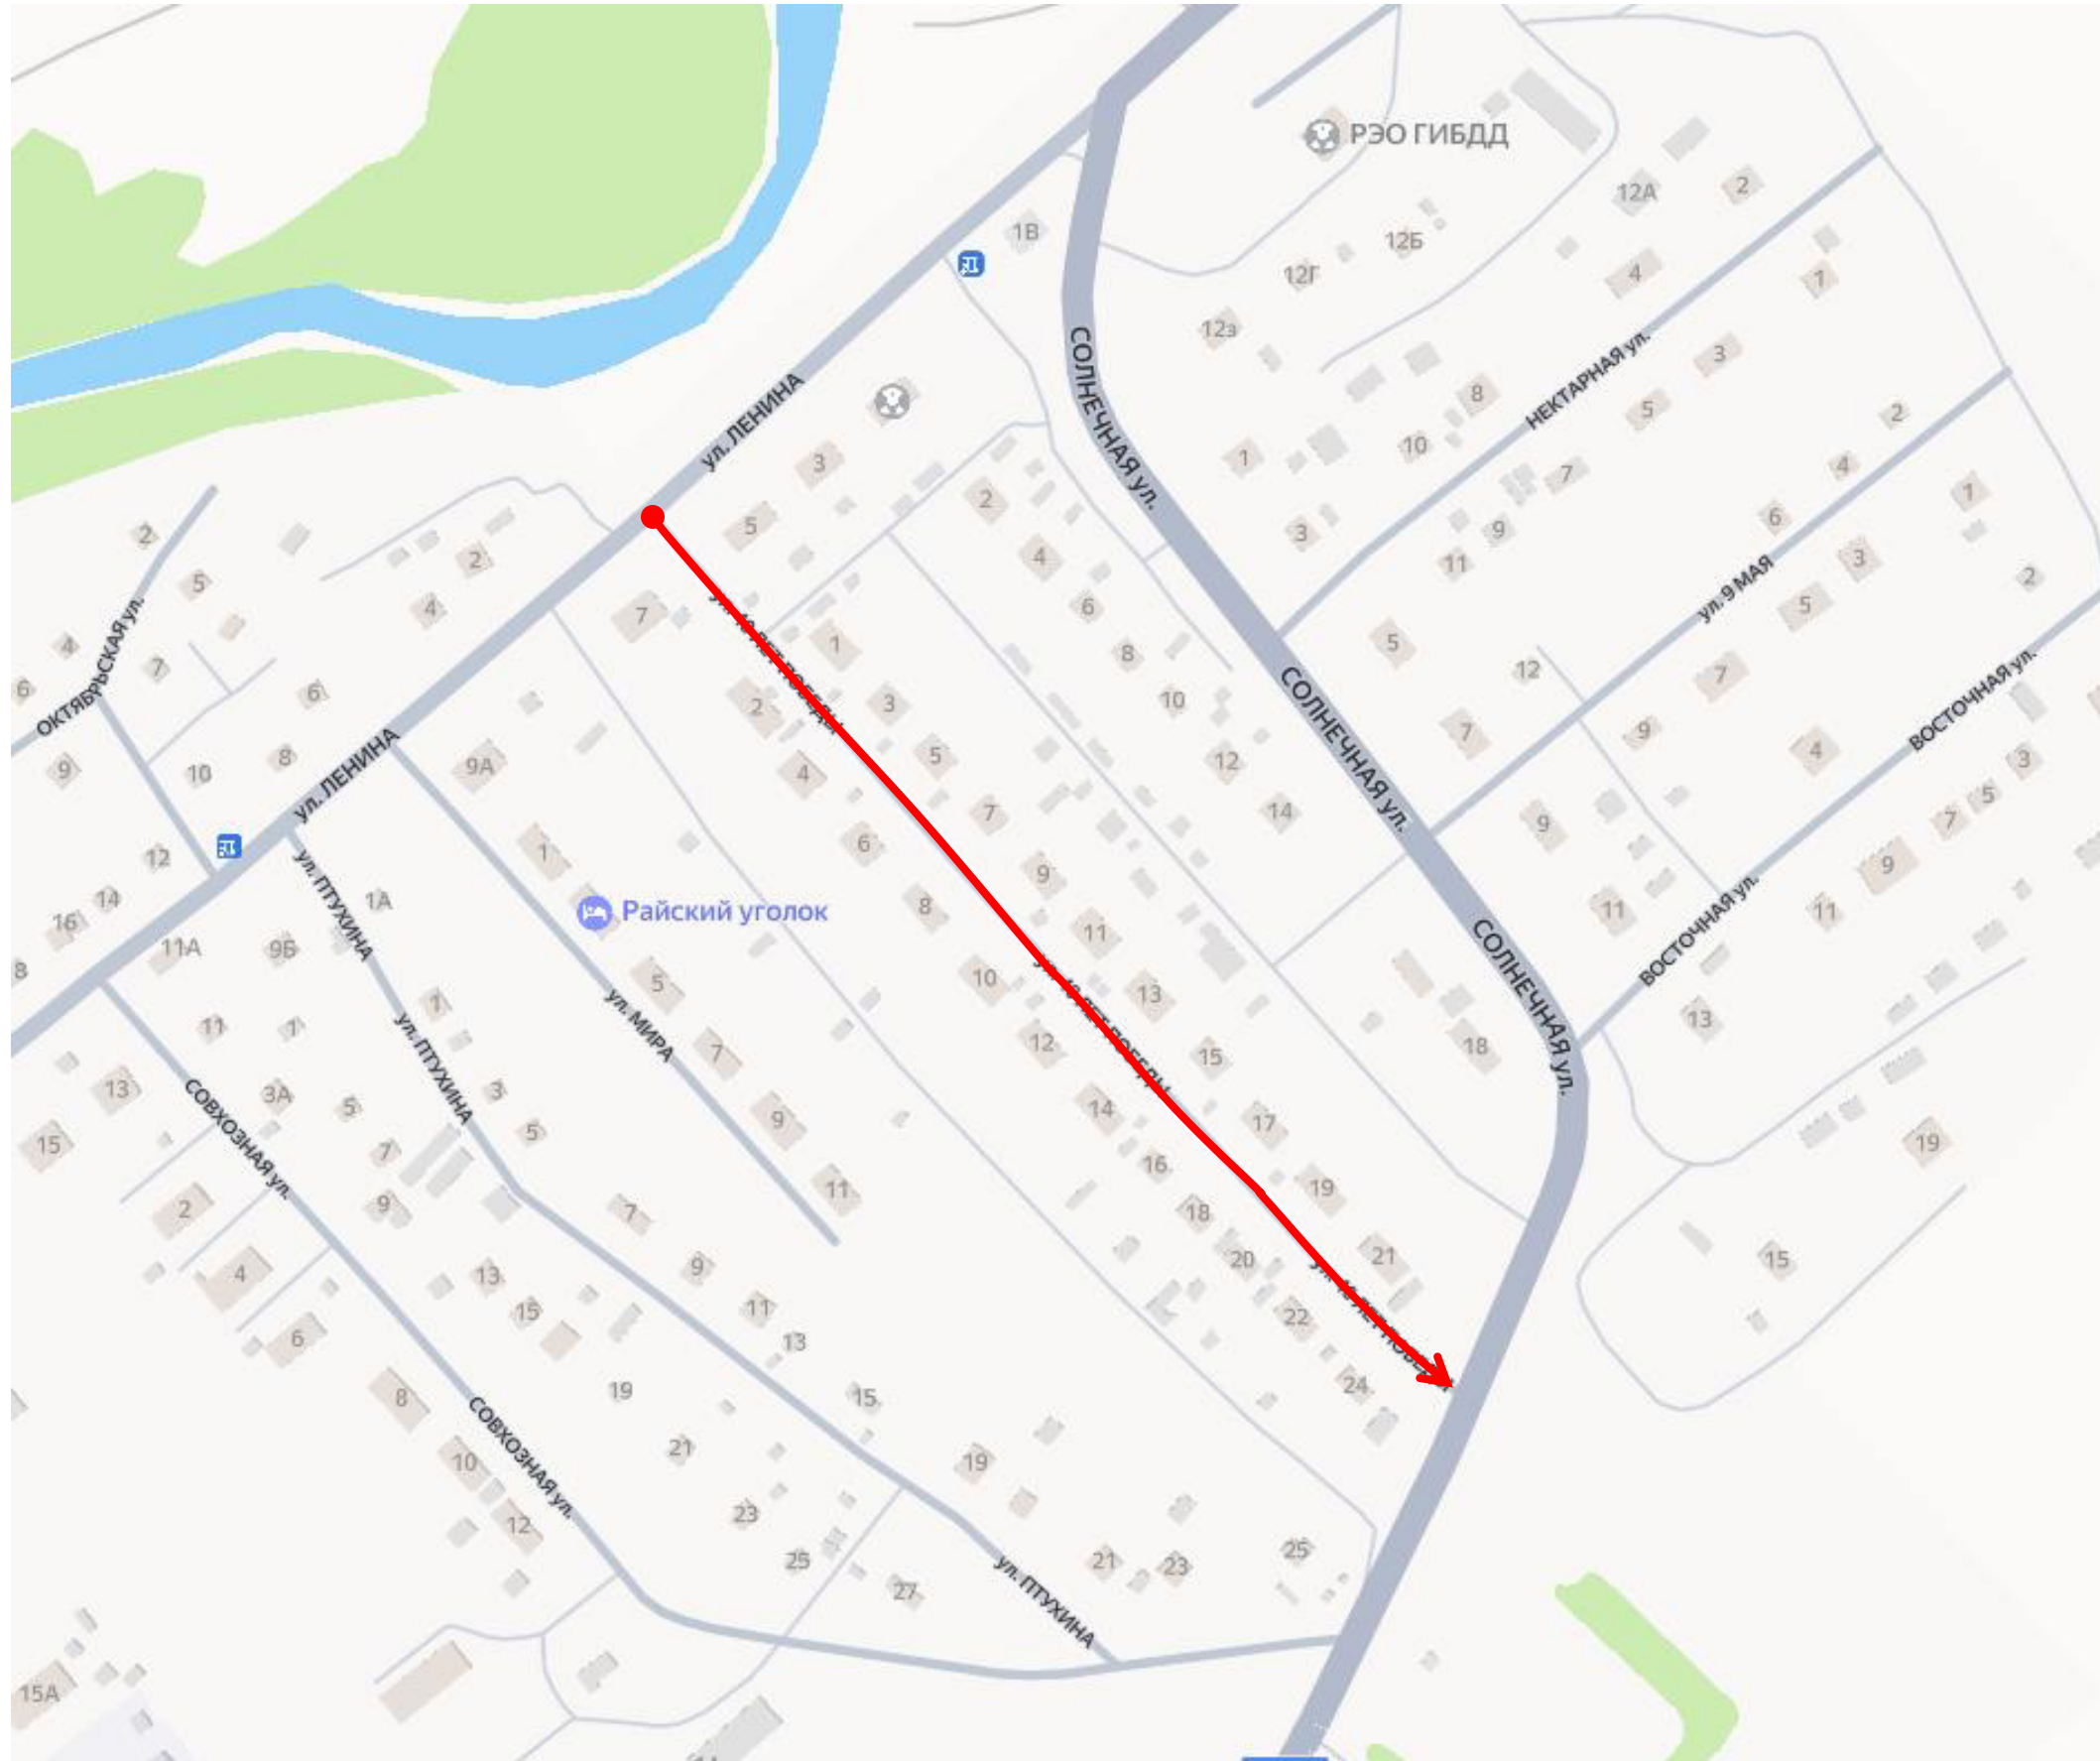

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=116204, L=217 217 R=22202, L=245

ул. 40 лет Победы
км 0,000 - км 0,308
1:1000

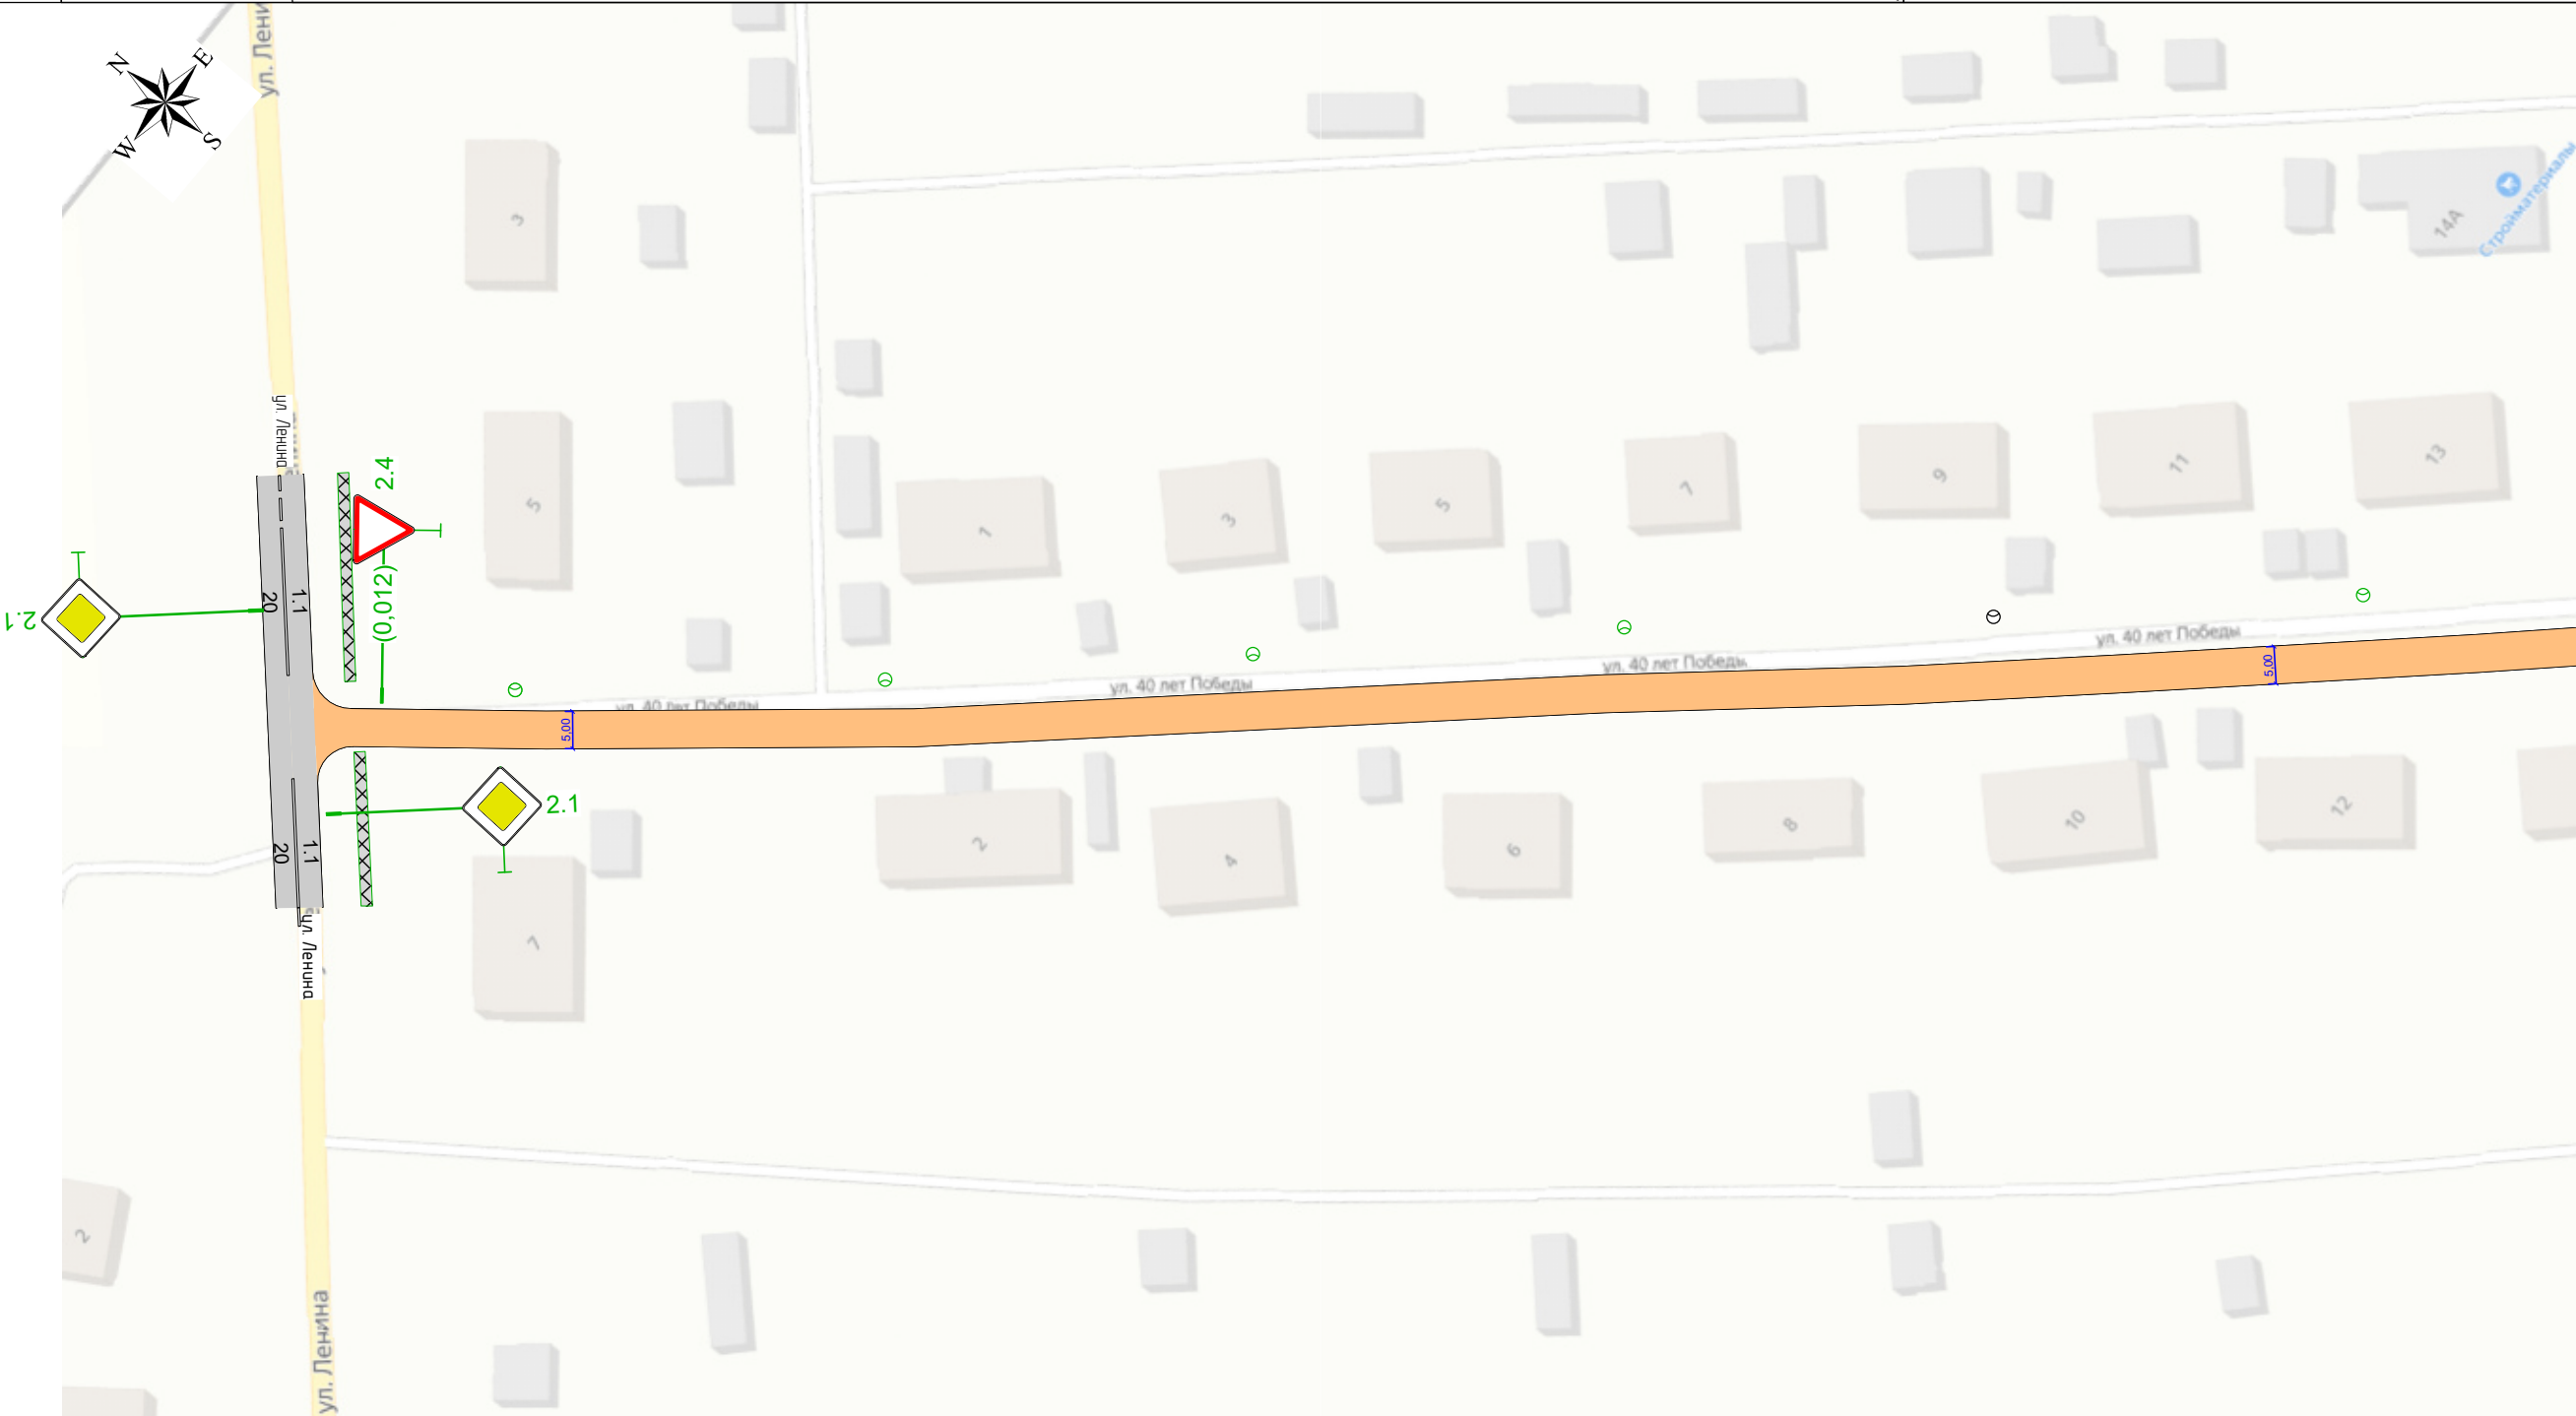

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. 40 лет Победы

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,012	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,491	Установлен	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. 40 лет Победы

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,180	Населенный пункт	5/5	149	Требуется установка	Левая кромка
2	0,230	0,230	Населенный пункт	1/1	0	Соответствует нормам	Левая кромка
3	0,280	0,480	Населенный пункт	6/6	198	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	11/11	347
Соответствует нормам	1/1	0


Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

ул. 40 лет Победы

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,009	0,009	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	53	79	Требуется строительство
Итого имеется:								0	0	
Итого требуется строительство:								53	79	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого требуется реконструкция:								0	0	
Итого:								53	79	

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН


Хозяйственный проезд км 0+000 – км 0+545

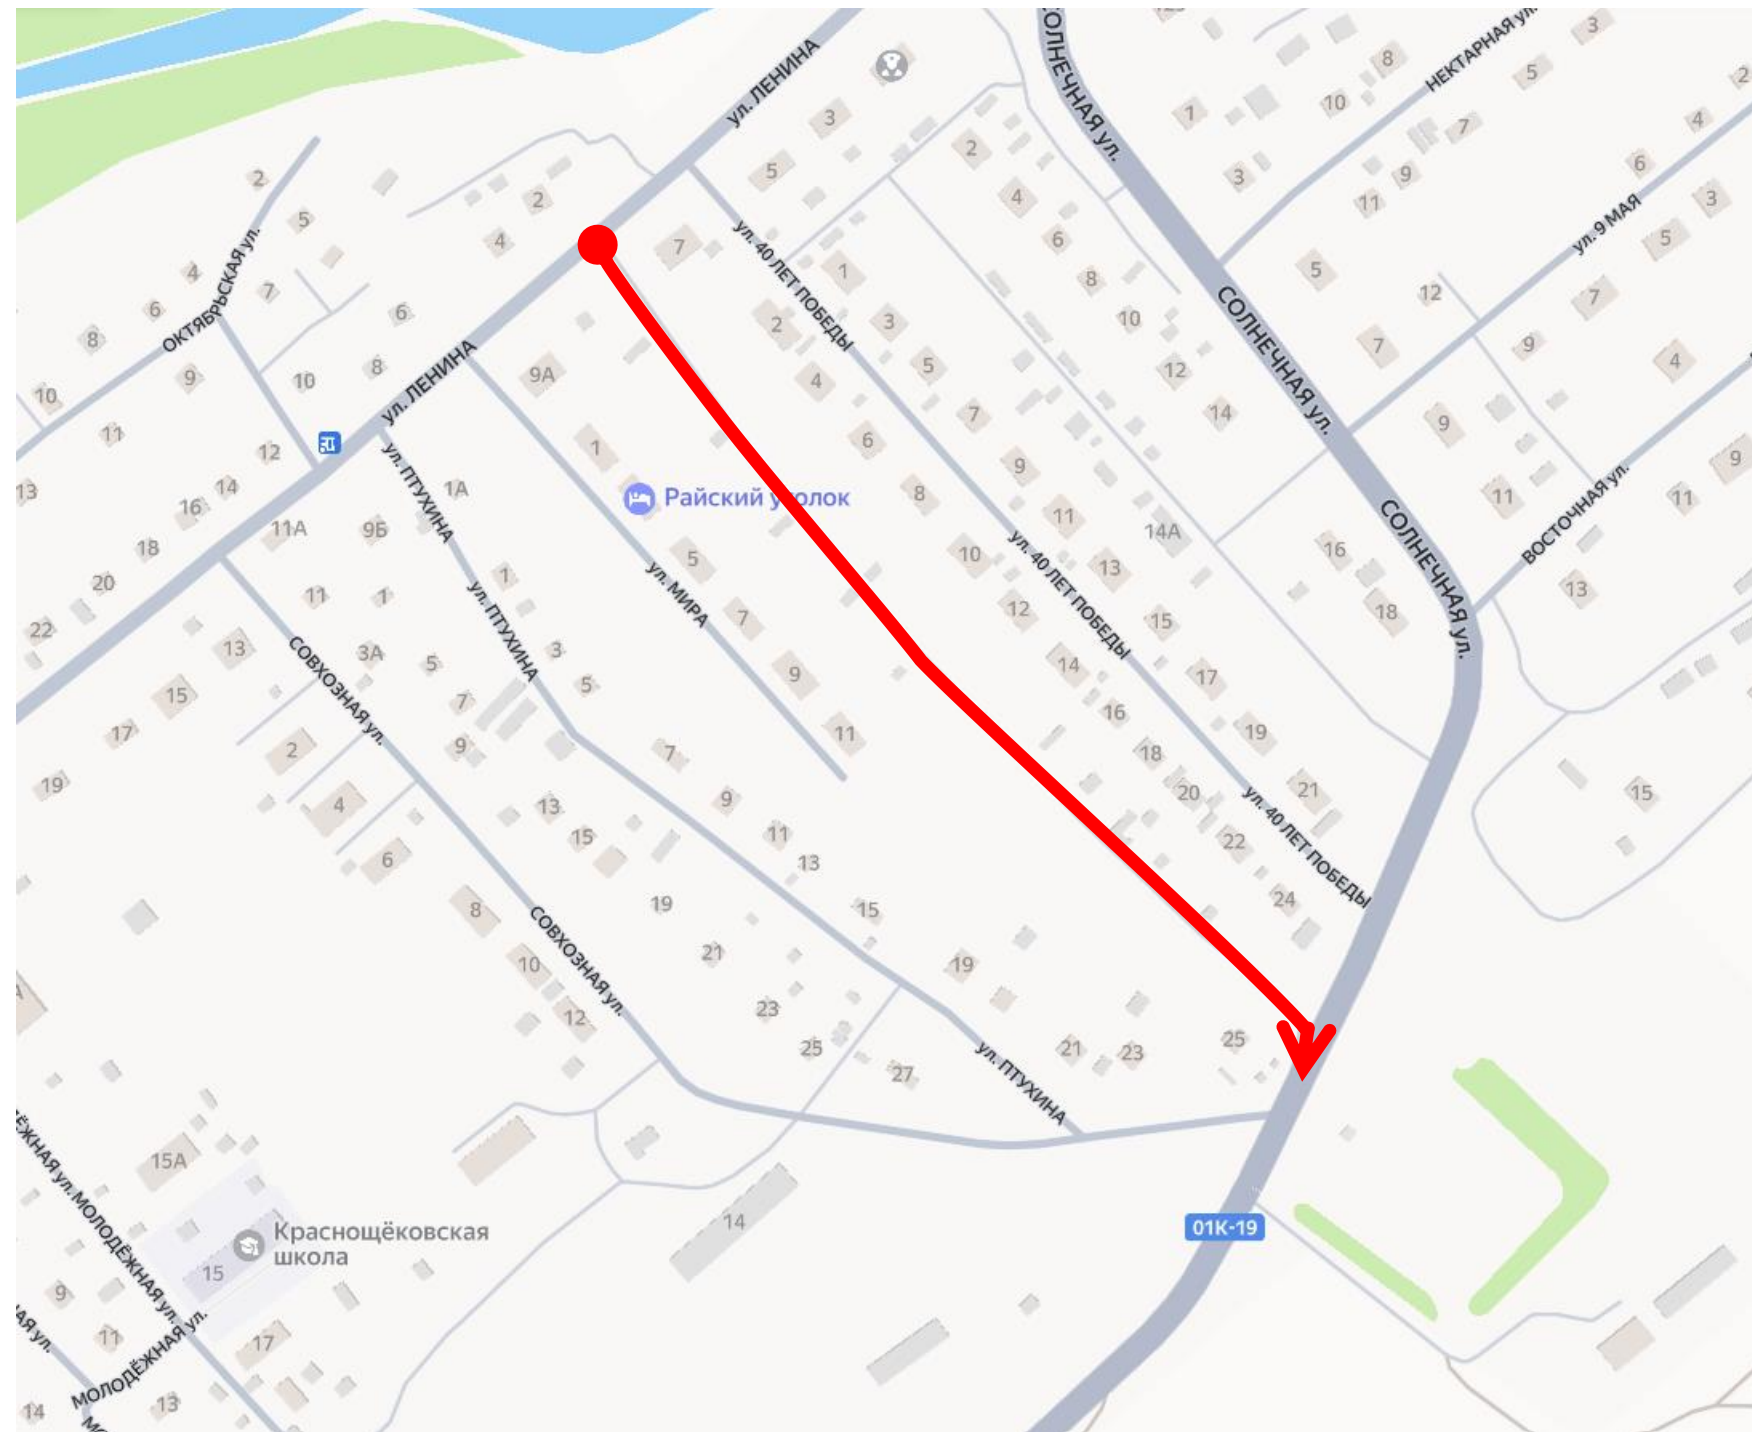

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		000 R=19817, L=553




Хозяйственный проезд
км 0,000 - км 0,318
1:1000

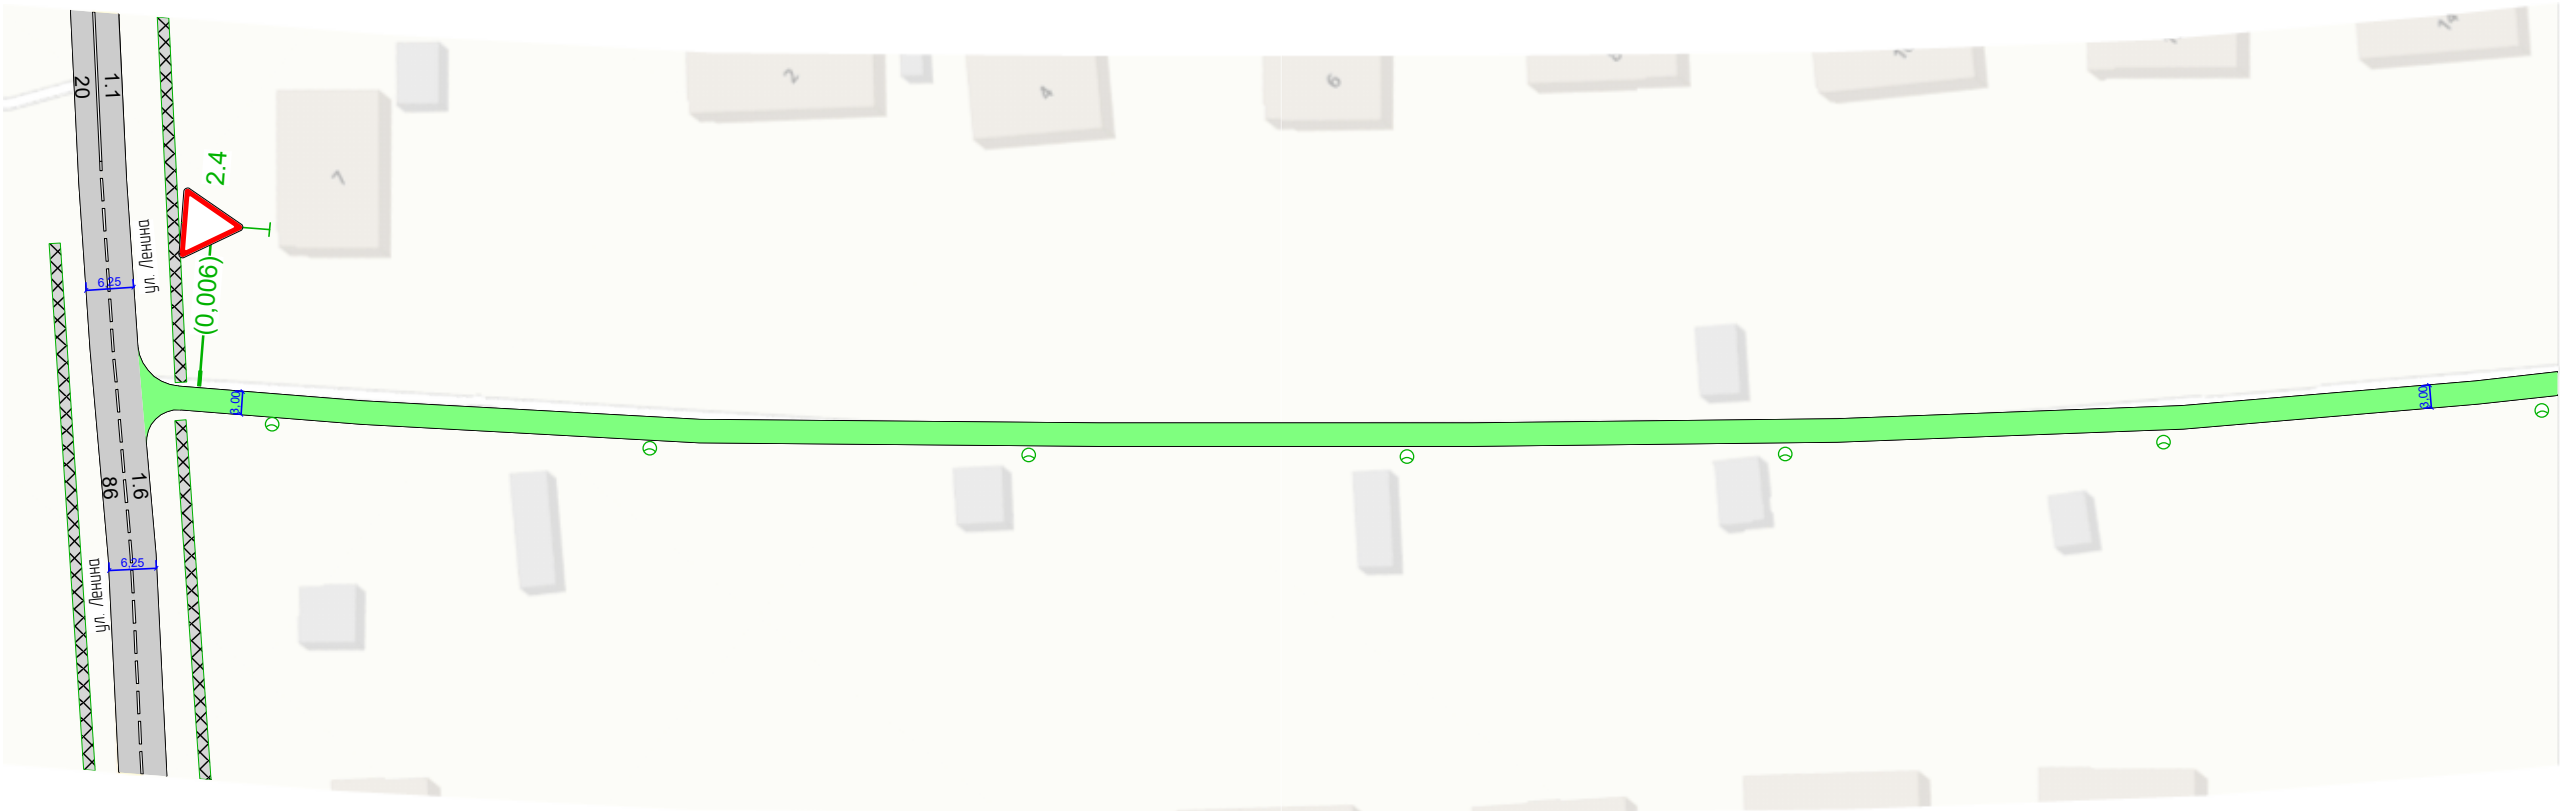

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		477 $R=40, L=66, \alpha=83^\circ$ 543 553
Продольный профиль		$R=19817, L=553$

Хозяйственный проезд
км 0,308 - км 0,545
1:1000

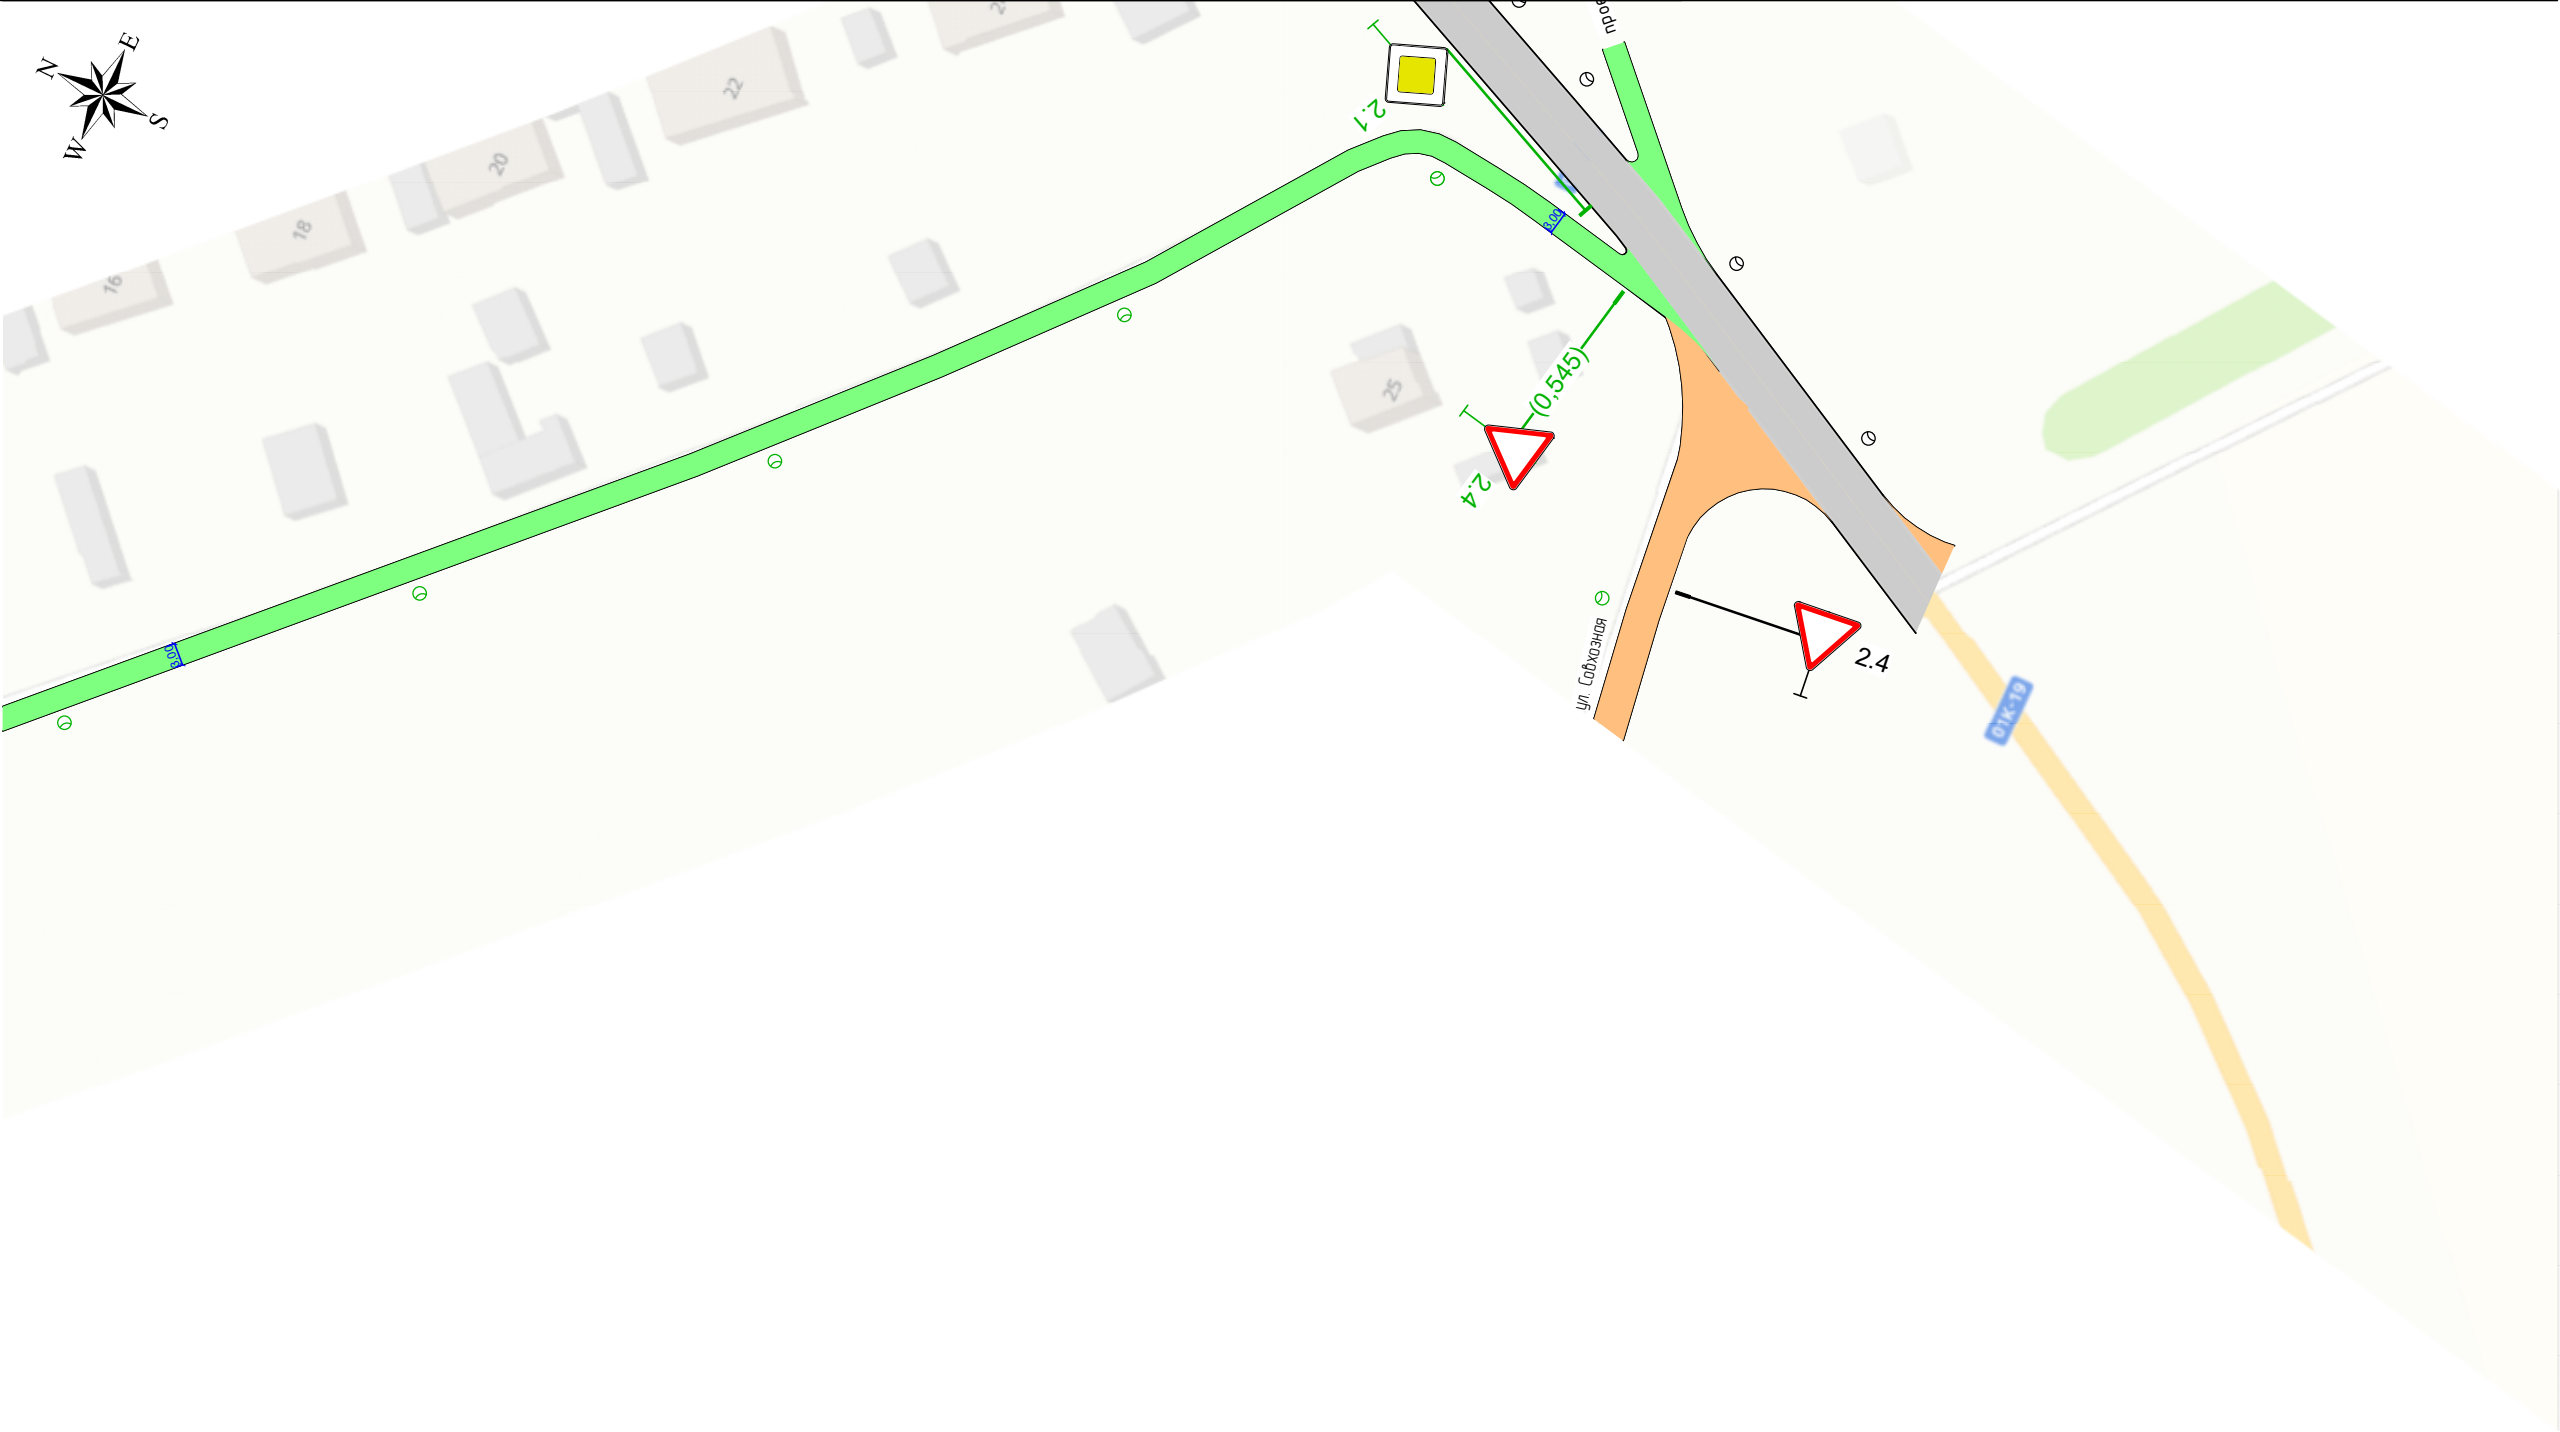

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

Хозяйственный проезд

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,006	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,545	Требуется установка	1	Справа
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

Хозяйственный проезд

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,016	0,516	Населенный пункт	12/12	496	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	12/12	496

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН


подъезд к ДОЛ Тополёк км 0+000 – км 2+151



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		018 $R=561, L=58, \alpha=-22^\circ$ 076 $R=98, L=35, \alpha=25^\circ$ 111 70 139 298 $R=547, L=50, \alpha=16^\circ$
Продольный профиль		000 $R=1231, L=86$ 086 $R=600, L=35$ 121 $R=5053, L=195$ 316 $R=3487, L=196$



Подъезд к ДОЛ Тополёк
км 0,000 - км 0,340
1:1000

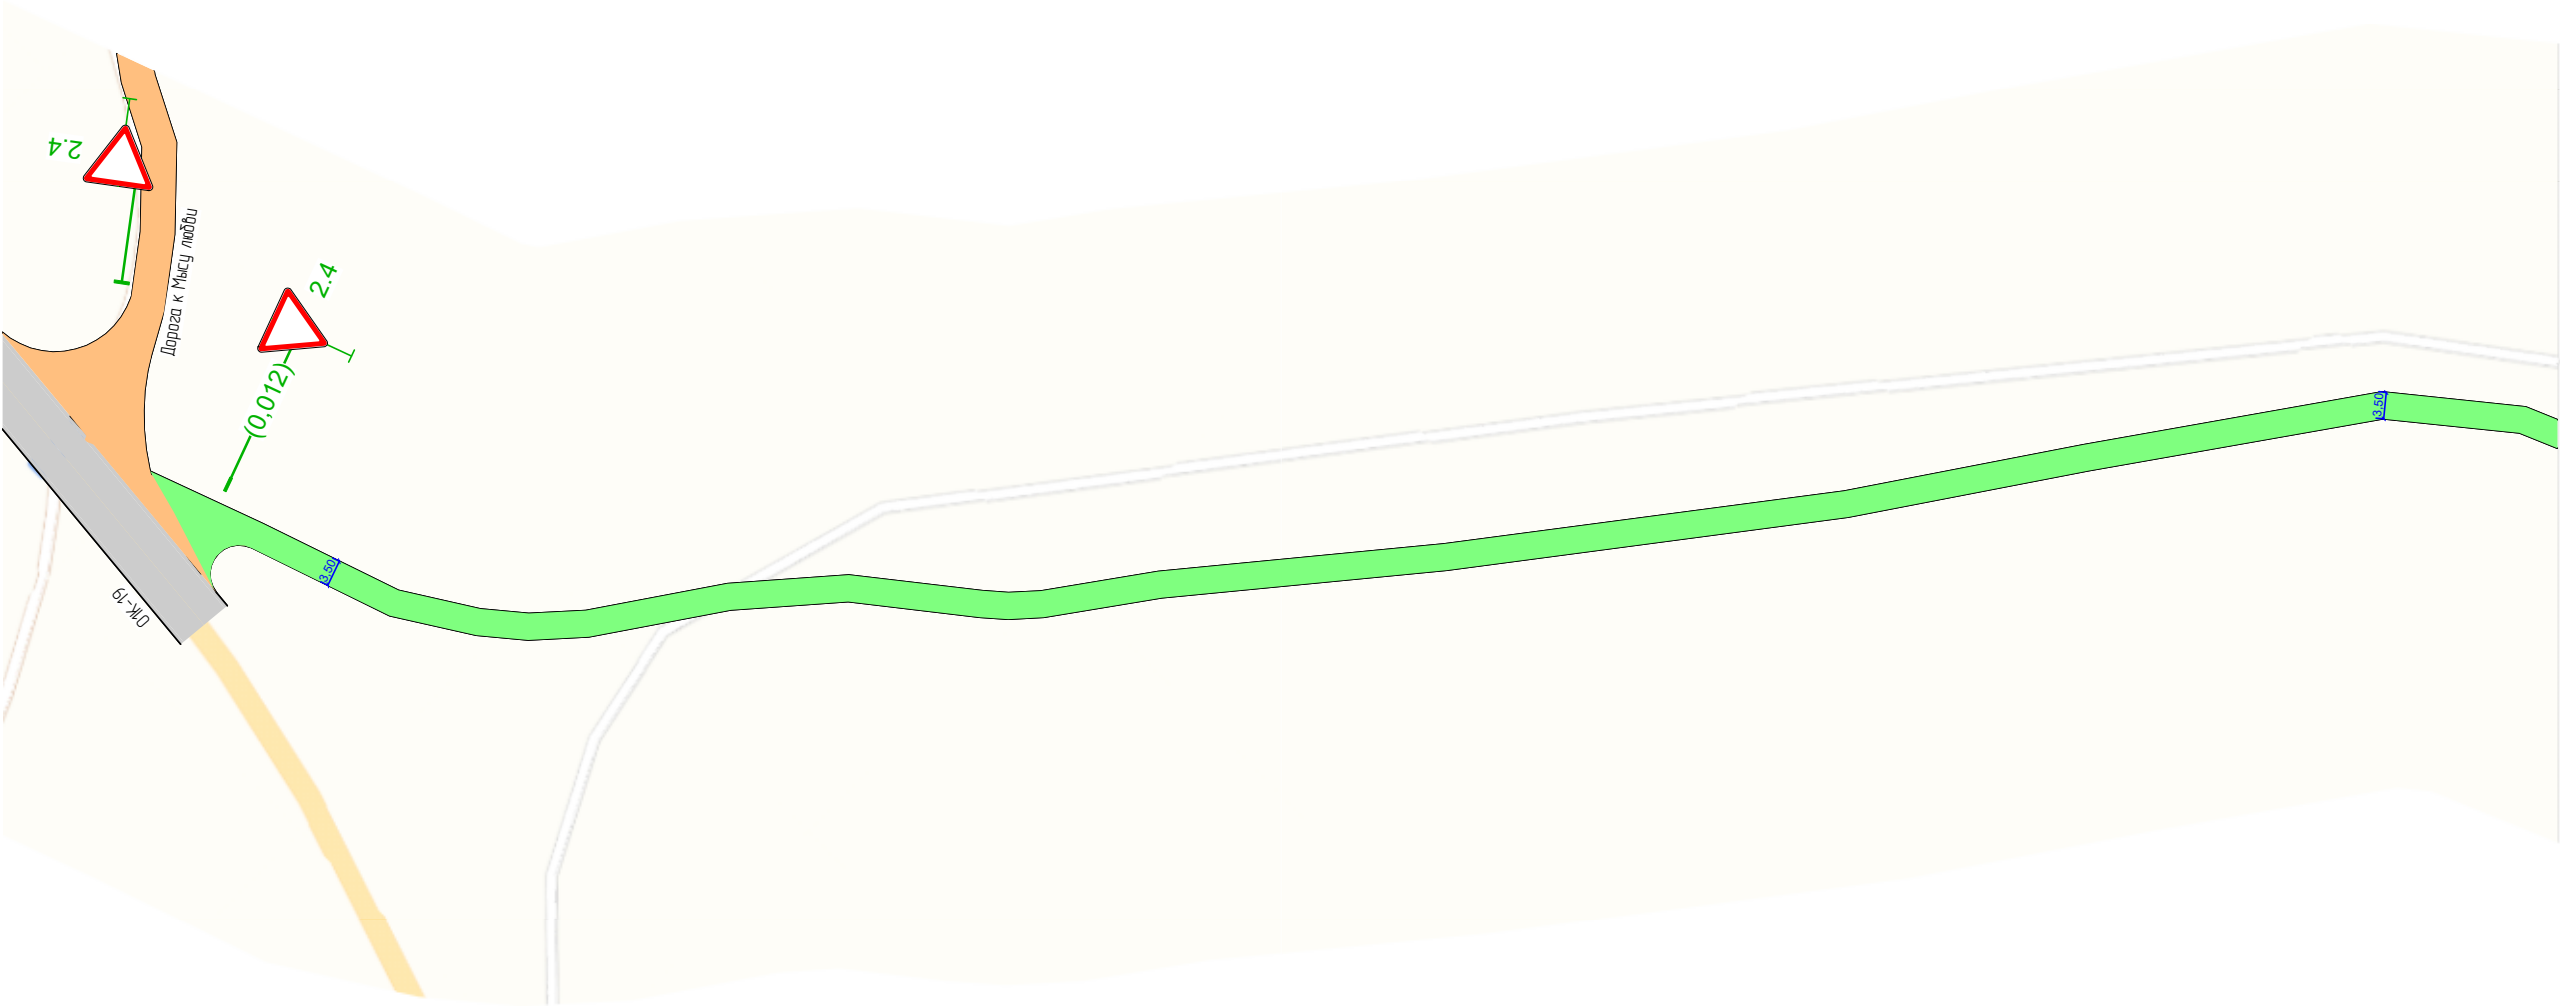


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		322 $R=929, L=76, \alpha=-31^\circ$
Продольный профиль		$R=1135, L=103$ 0.77 $R=13701, L=250$ 327 $\alpha=9$ $L=54$



Подъезд к ДОЛ Тополёк
км 1,029 - км 1,381
1:1000

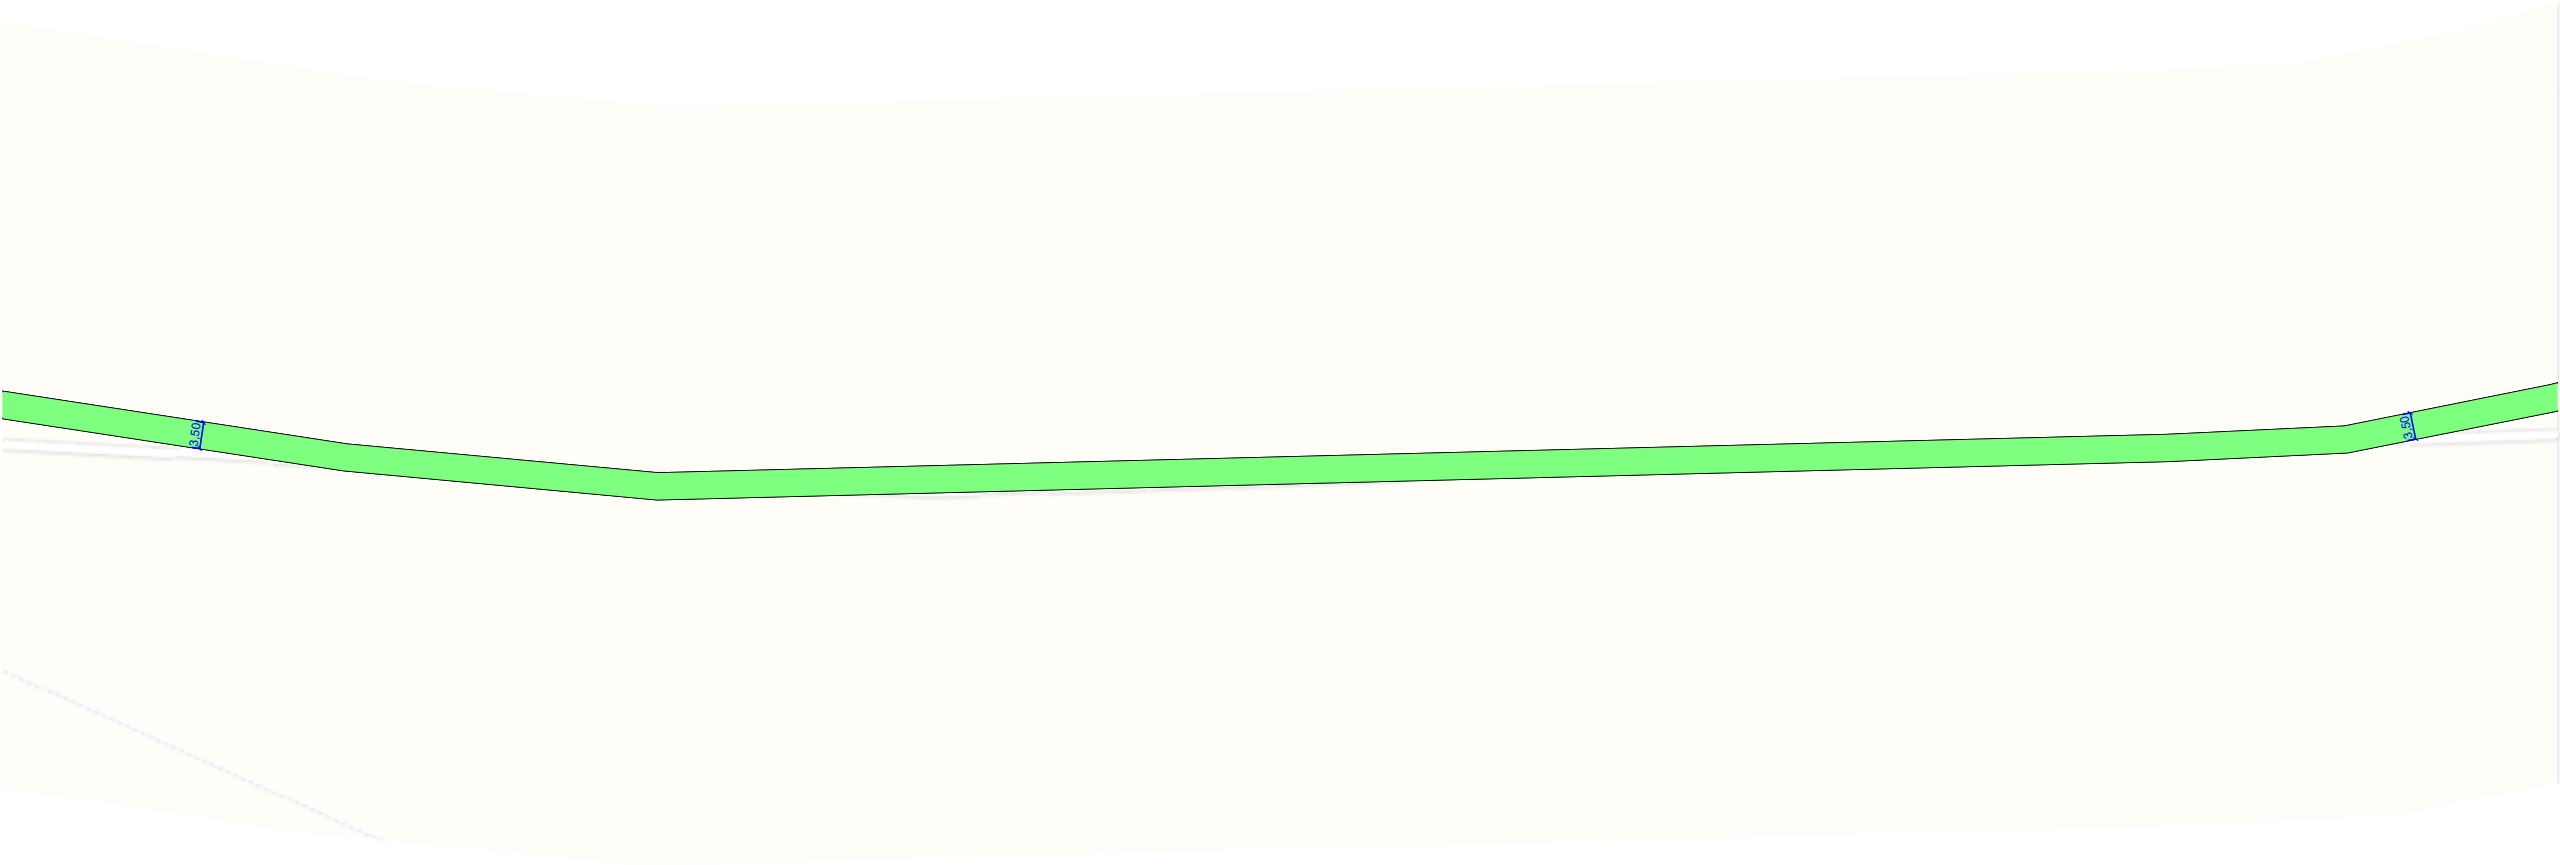


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		929 398 $\alpha=9$ L=82 453 $R=14318, L=515$ 675 $R=1928, L=46, \alpha=11^\circ$ 721
Продольный профиль		



Подъезд к ДОЛ Тополёк
км 1,371 - км 1,723
1:1000

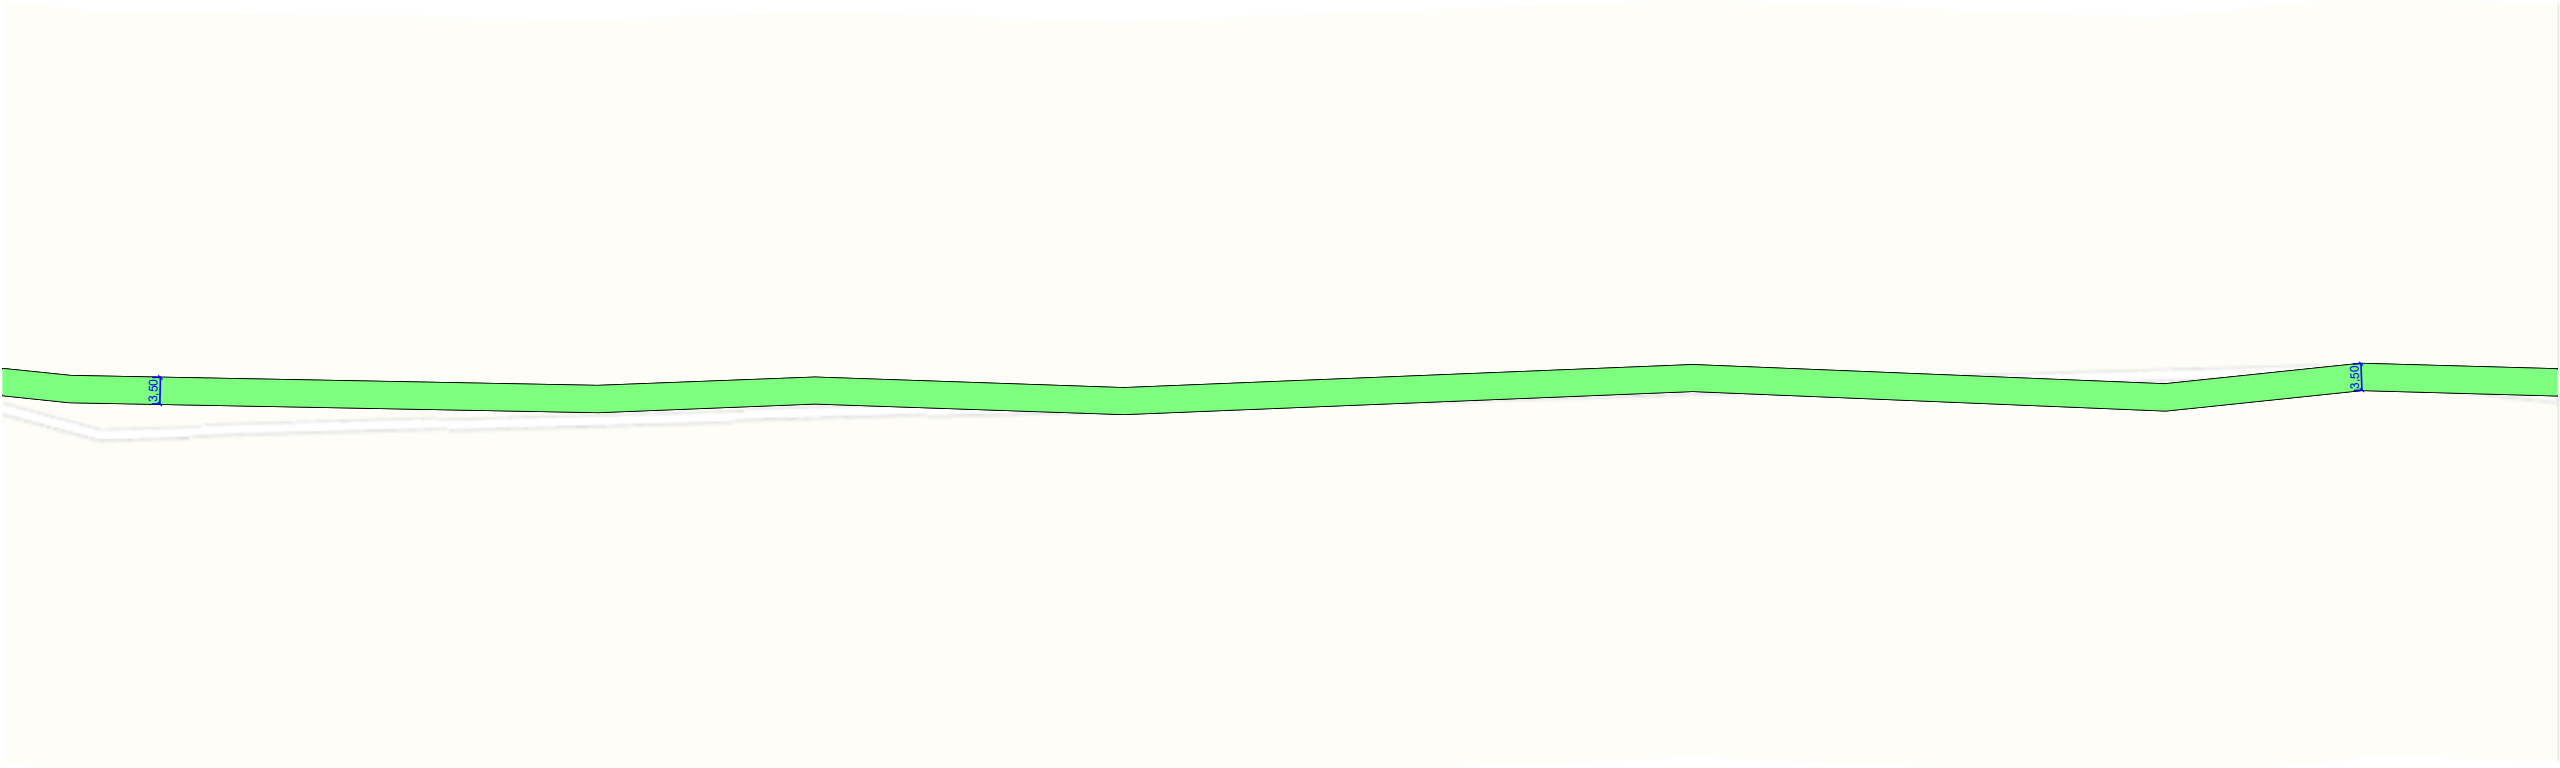


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Элементы в плане		1928	937	$R=128, L=150, \alpha=75^\circ$
Продольный профиль		$R=14318, L=515$		$R=11263, L=53$ 021 $R=2037, L=101$



Подъезд к ДОЛ Тополёк
км 1,713 - км 2,072
1:1000

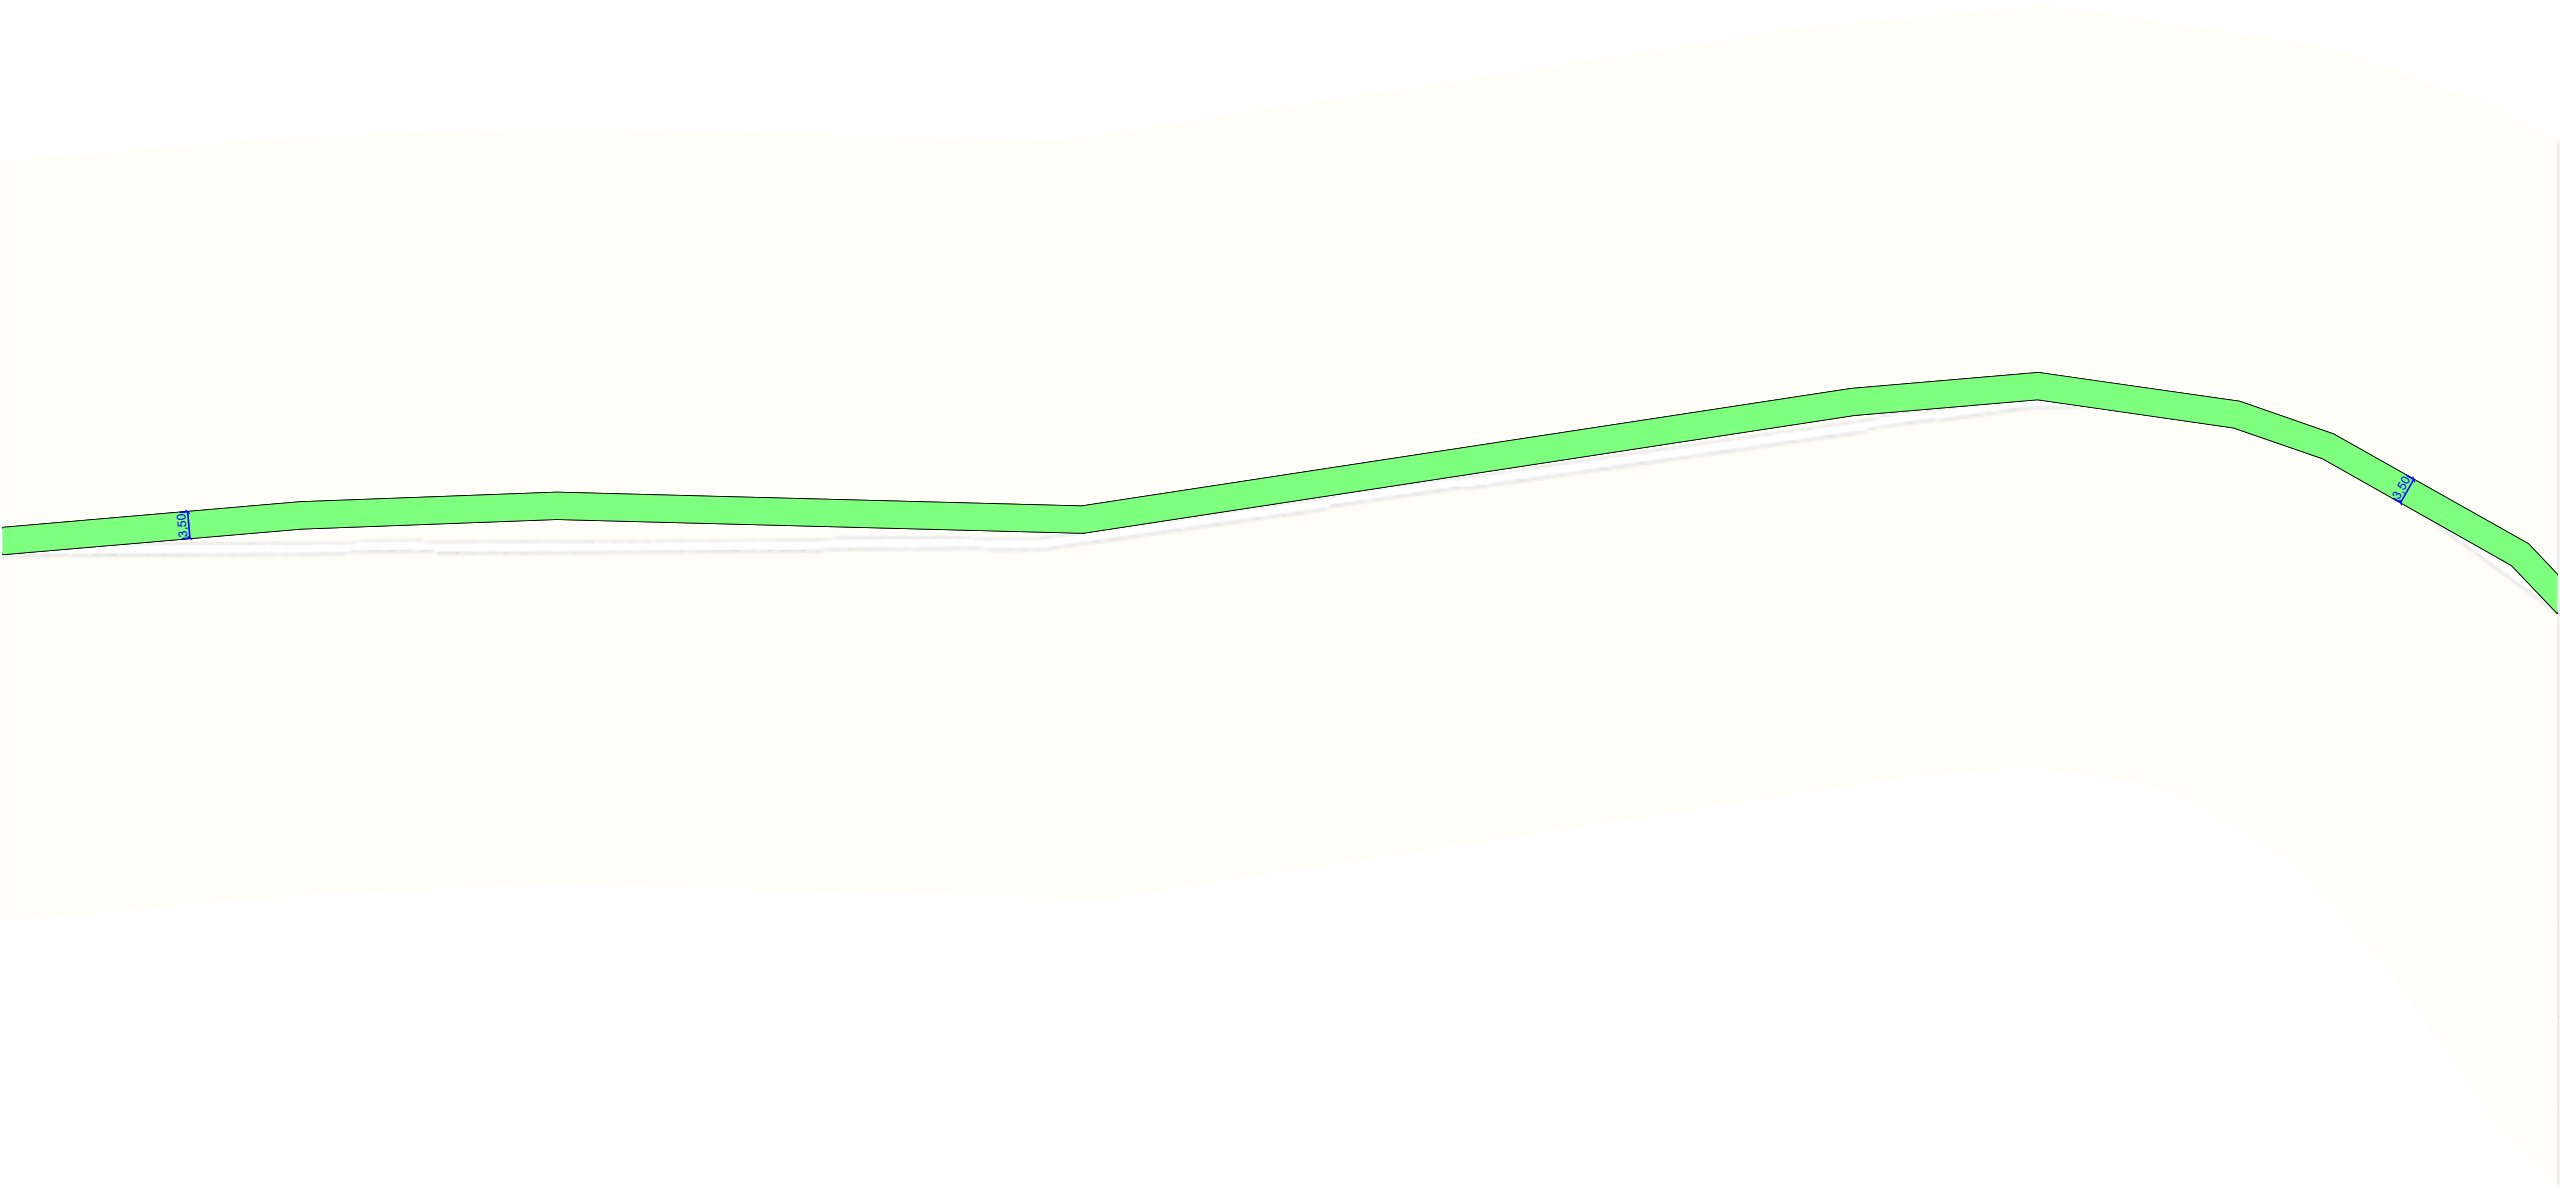

Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа				

Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Элементы в плане		128	087 $R=165, L=64, \alpha=-26^\circ$ 151	
Продольный профиль		$R=2037, L=101$ 122	$R=10922, L=29$ 151	



Подъезд к ДОЛ Тополёк
км 2,062 - км 2,151
1:1000



Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа				


Ведомость размещения дорожных знаков

Подъезд к ДОЛ Тополёк

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,012	Требуется установка	1	Слева
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

дорога к Мысу любви км 0+000 – км 0+352

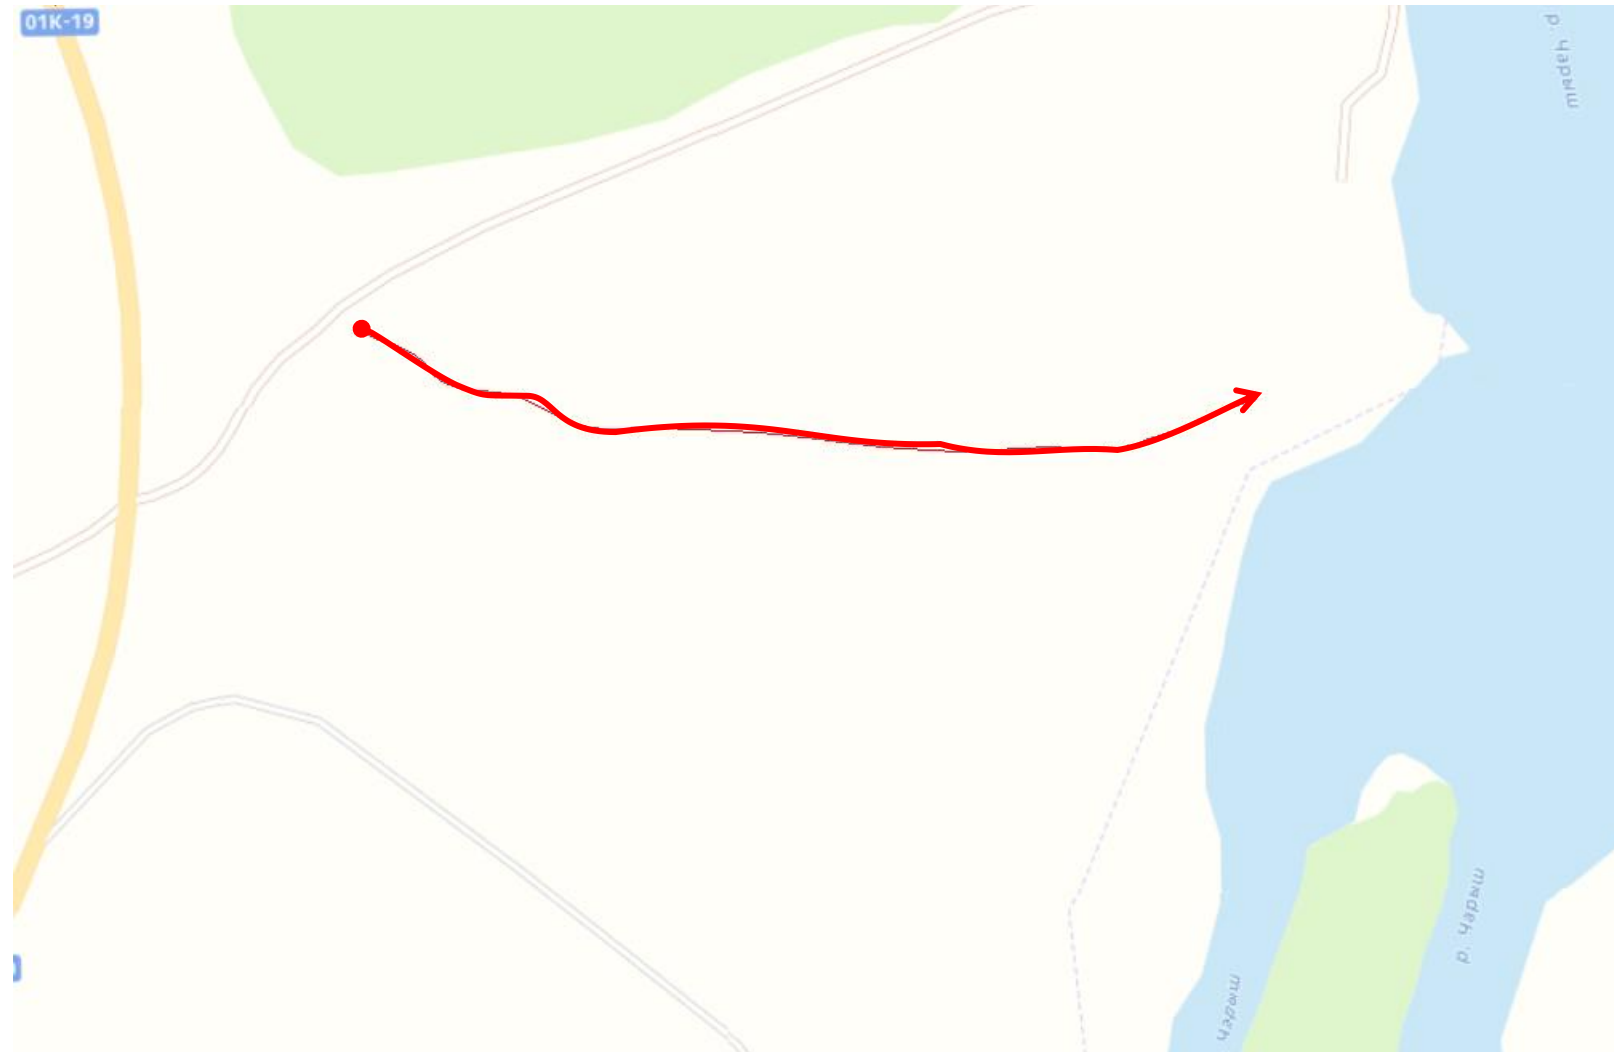

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		01721031150420534507508041108215R=542, L=43, α=-14°258275R=76, L=40, α=-29°315
Продольный профиль		R=2266, L=88088R=7686, L=104192R=1132, L=160



дорога к мысу любви
км 0,000 - км 0,328
1:1000




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане ⁶		
Продольный профиль	R=1132, L=160	352



дорога к мысу любви
км 0,315 - км 0,352
1:1000

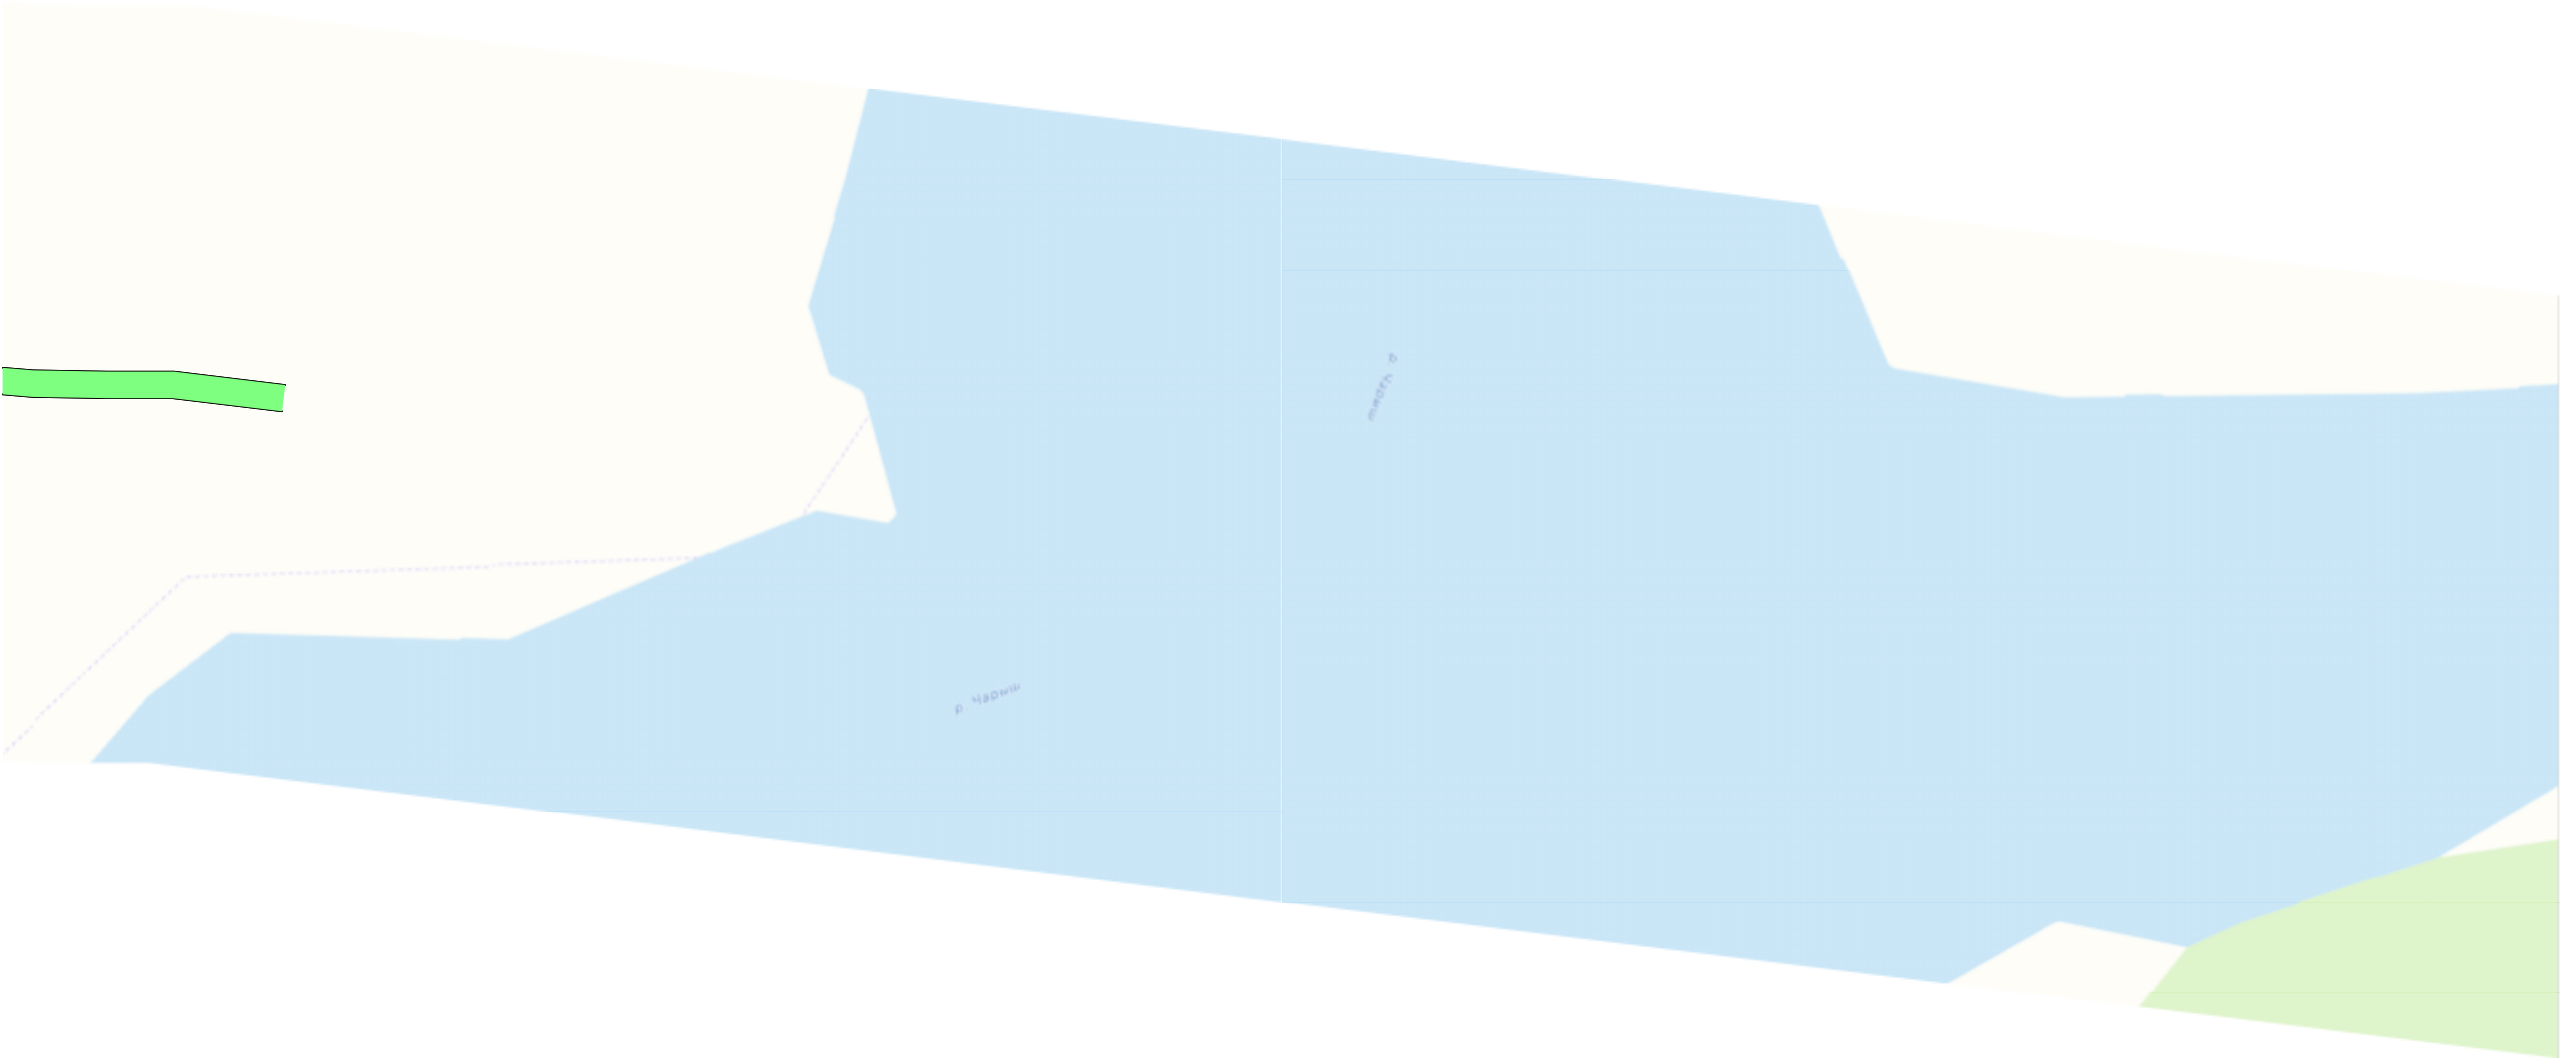

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

дорога к мысу любви

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,014	Требуется установка	1	Слева
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Подъезд к р. Чарыш уч.1 км 0+000 – км 0+176

уч.2 км 0+000 – км 0+248

уч.3 км 0+000 – км 1+586

уч.4 км 0+000 – км 1+041

уч.5 км 0+000 – км 1+074


уч.6 км 0+000 – км 2+136



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		006 $R=58, L=34, \alpha=-32^\circ$ 040 115 $R=166, L=49, \alpha=-17^\circ$ 164 198 $R=116, L=47, \alpha=-21^\circ$ 245
Продольный профиль		$R=20590, L=248$ 248



Подъезд к р. Чарыш уч.2
км 0,000 - км 0,248
1:1000

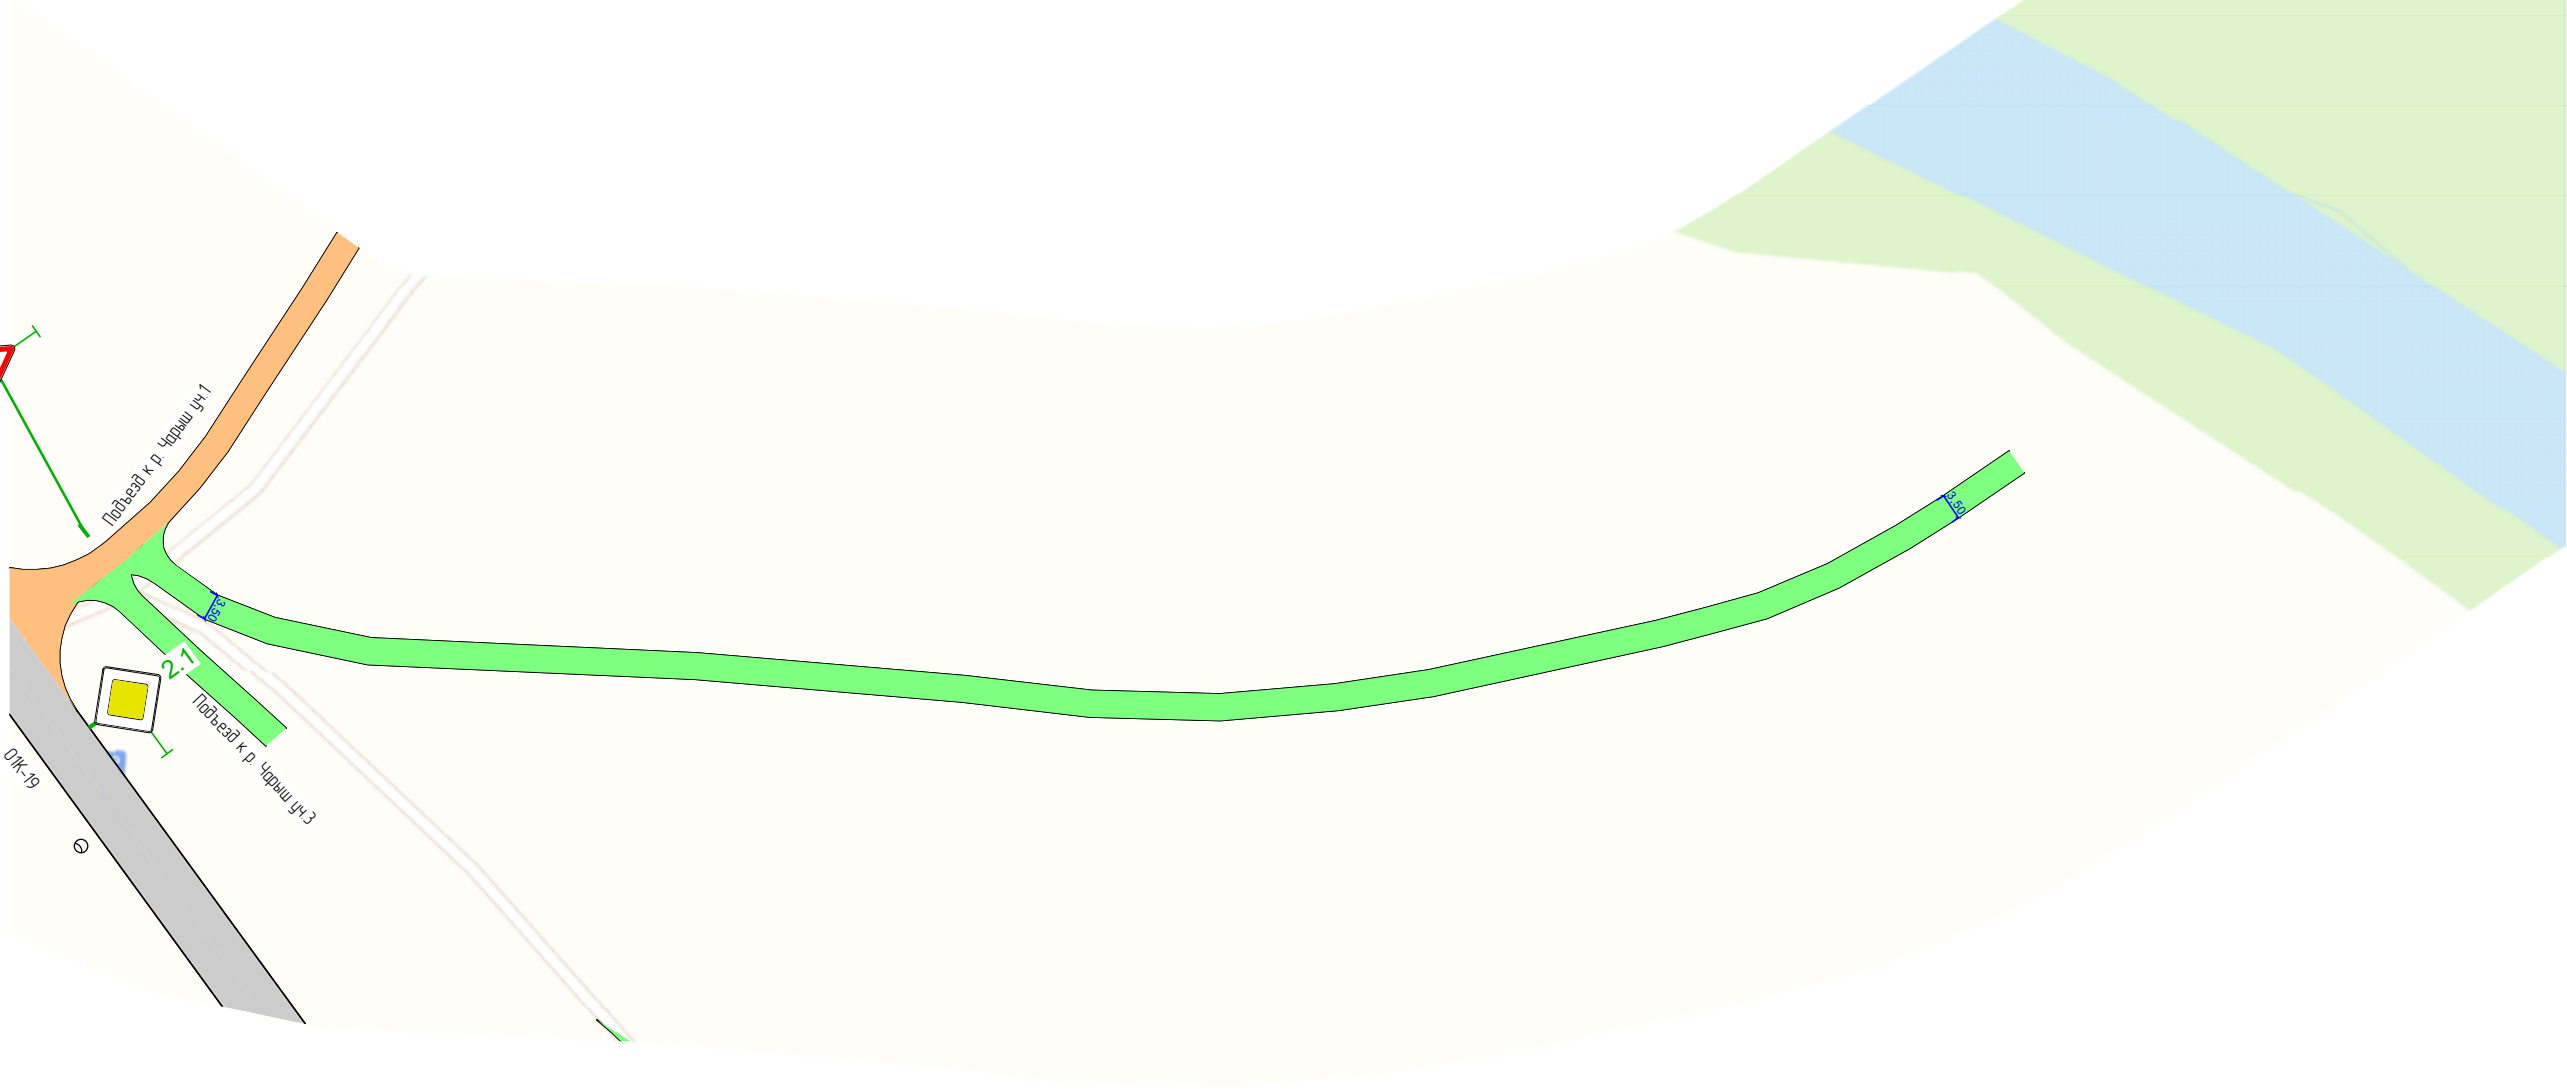


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		058 $R=387, L=69, \alpha=-11^\circ$ 127 $R=417, L=70, \alpha=12^\circ$ 197 205 $R=20510, L=425$
Продольный профиль		$R=20252, L=205$



Подъезд к р. Чарыш уч.3
км 0,000 - км 0,311
1:1000

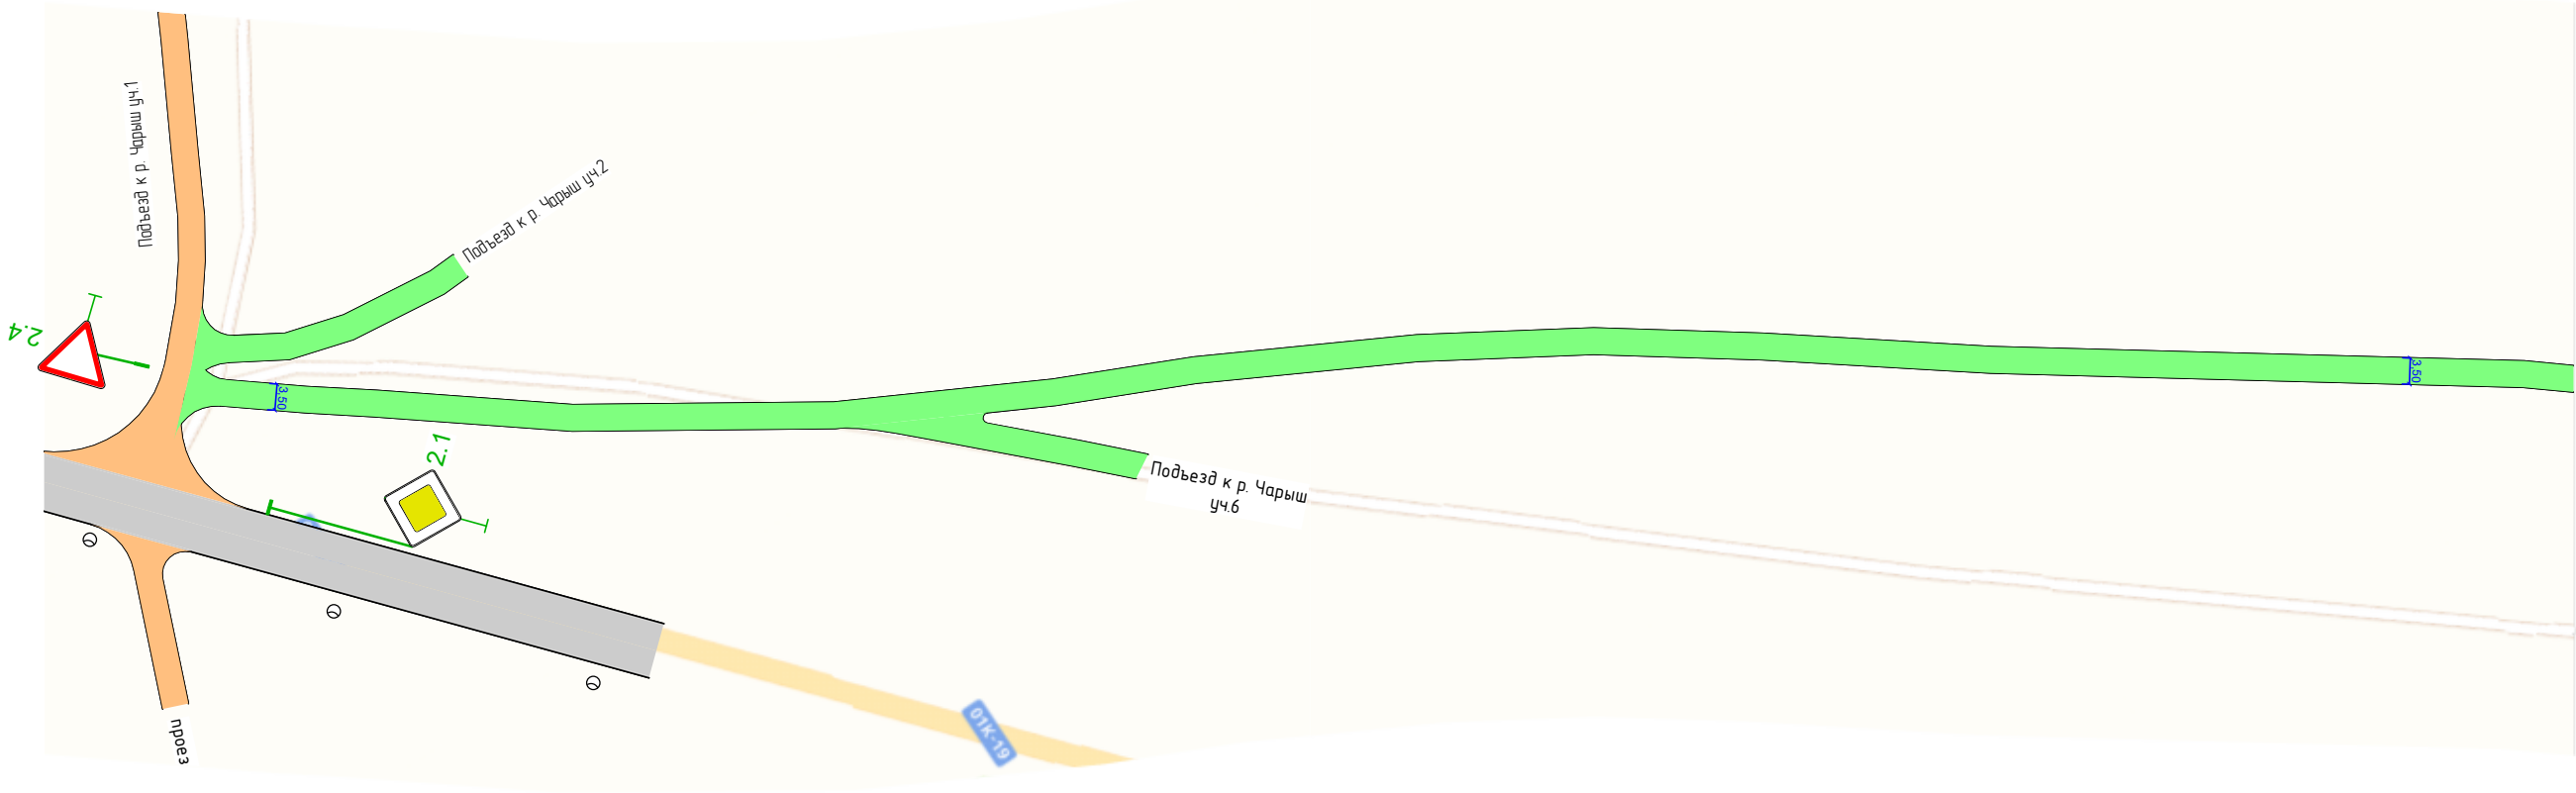


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=20510, L=425



Подъезд к р. Чарыш уч.3
км 0,301 - км 0,632
1:1000

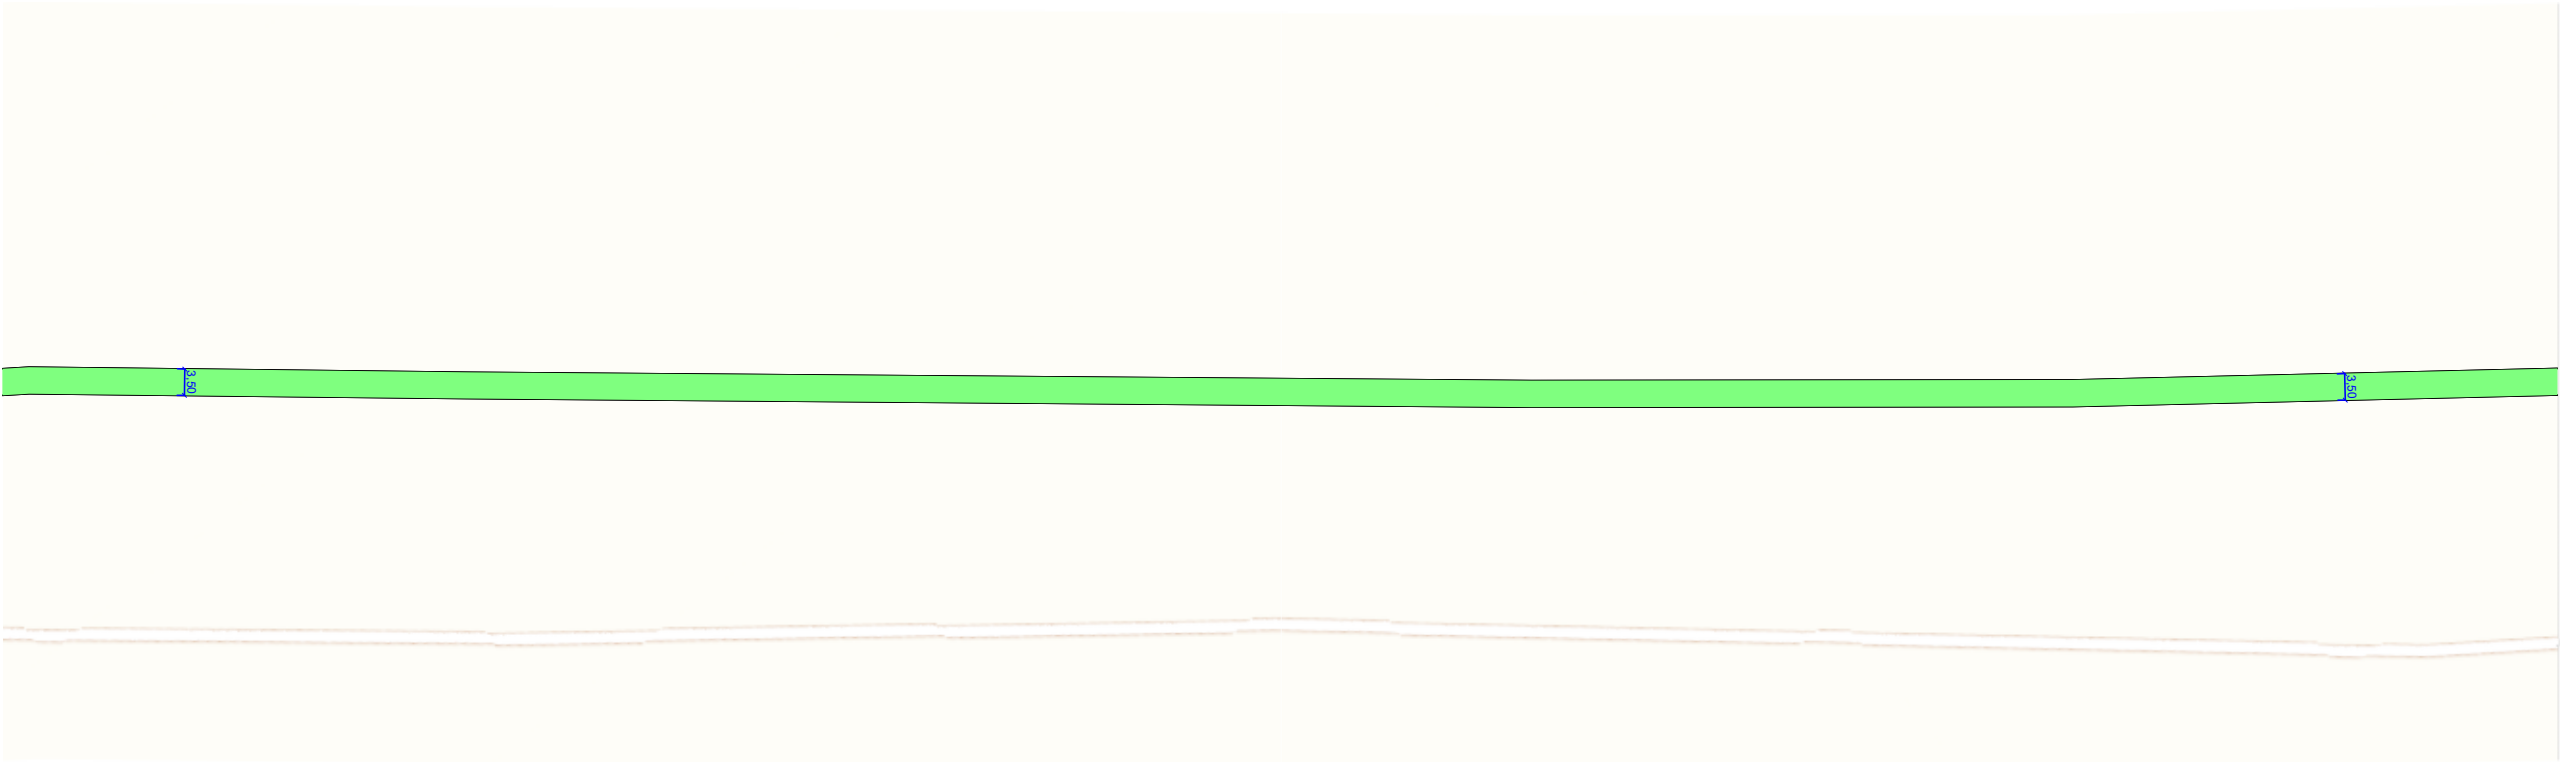


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		872 R=350, L=94, α=9°
Продольный профиль	20510830 R=3307, L=111 741 R=1131, L=95 836 R=8738, L=170	



Подъезд к р. Чарыш уч.3
км 0,622 - км 0,955
1:1000

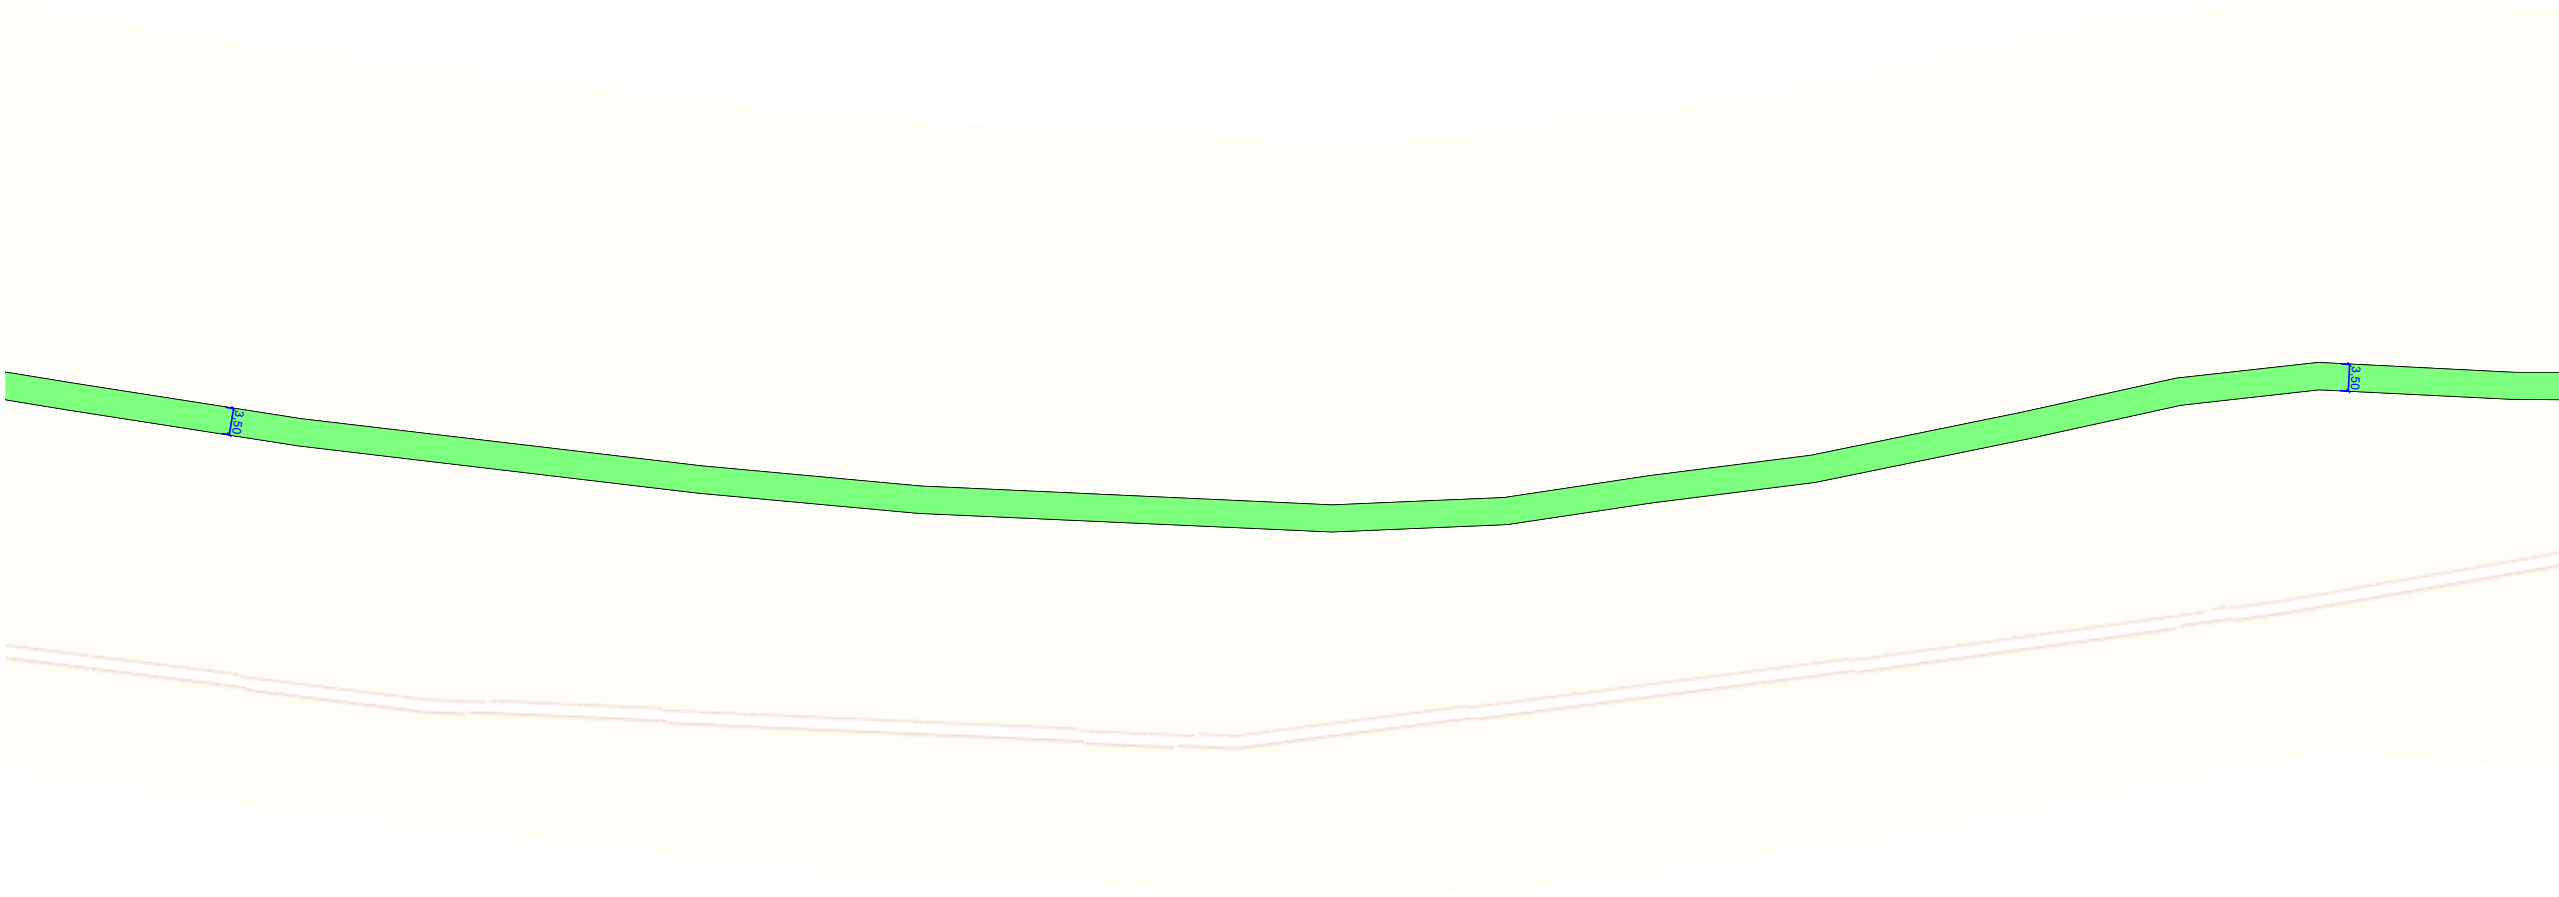


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева														
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине													
	На разделительной													
Элементы в плане		350	966							257	44			
Продольный профиль		R=8738, L=170		006	R=2574167, L=101			107	$\alpha=19$		L=107	214	R=80524, L=372	



Подъезд к р. Чарыш уч.3
км 0,945 - км 1,276
1:1000

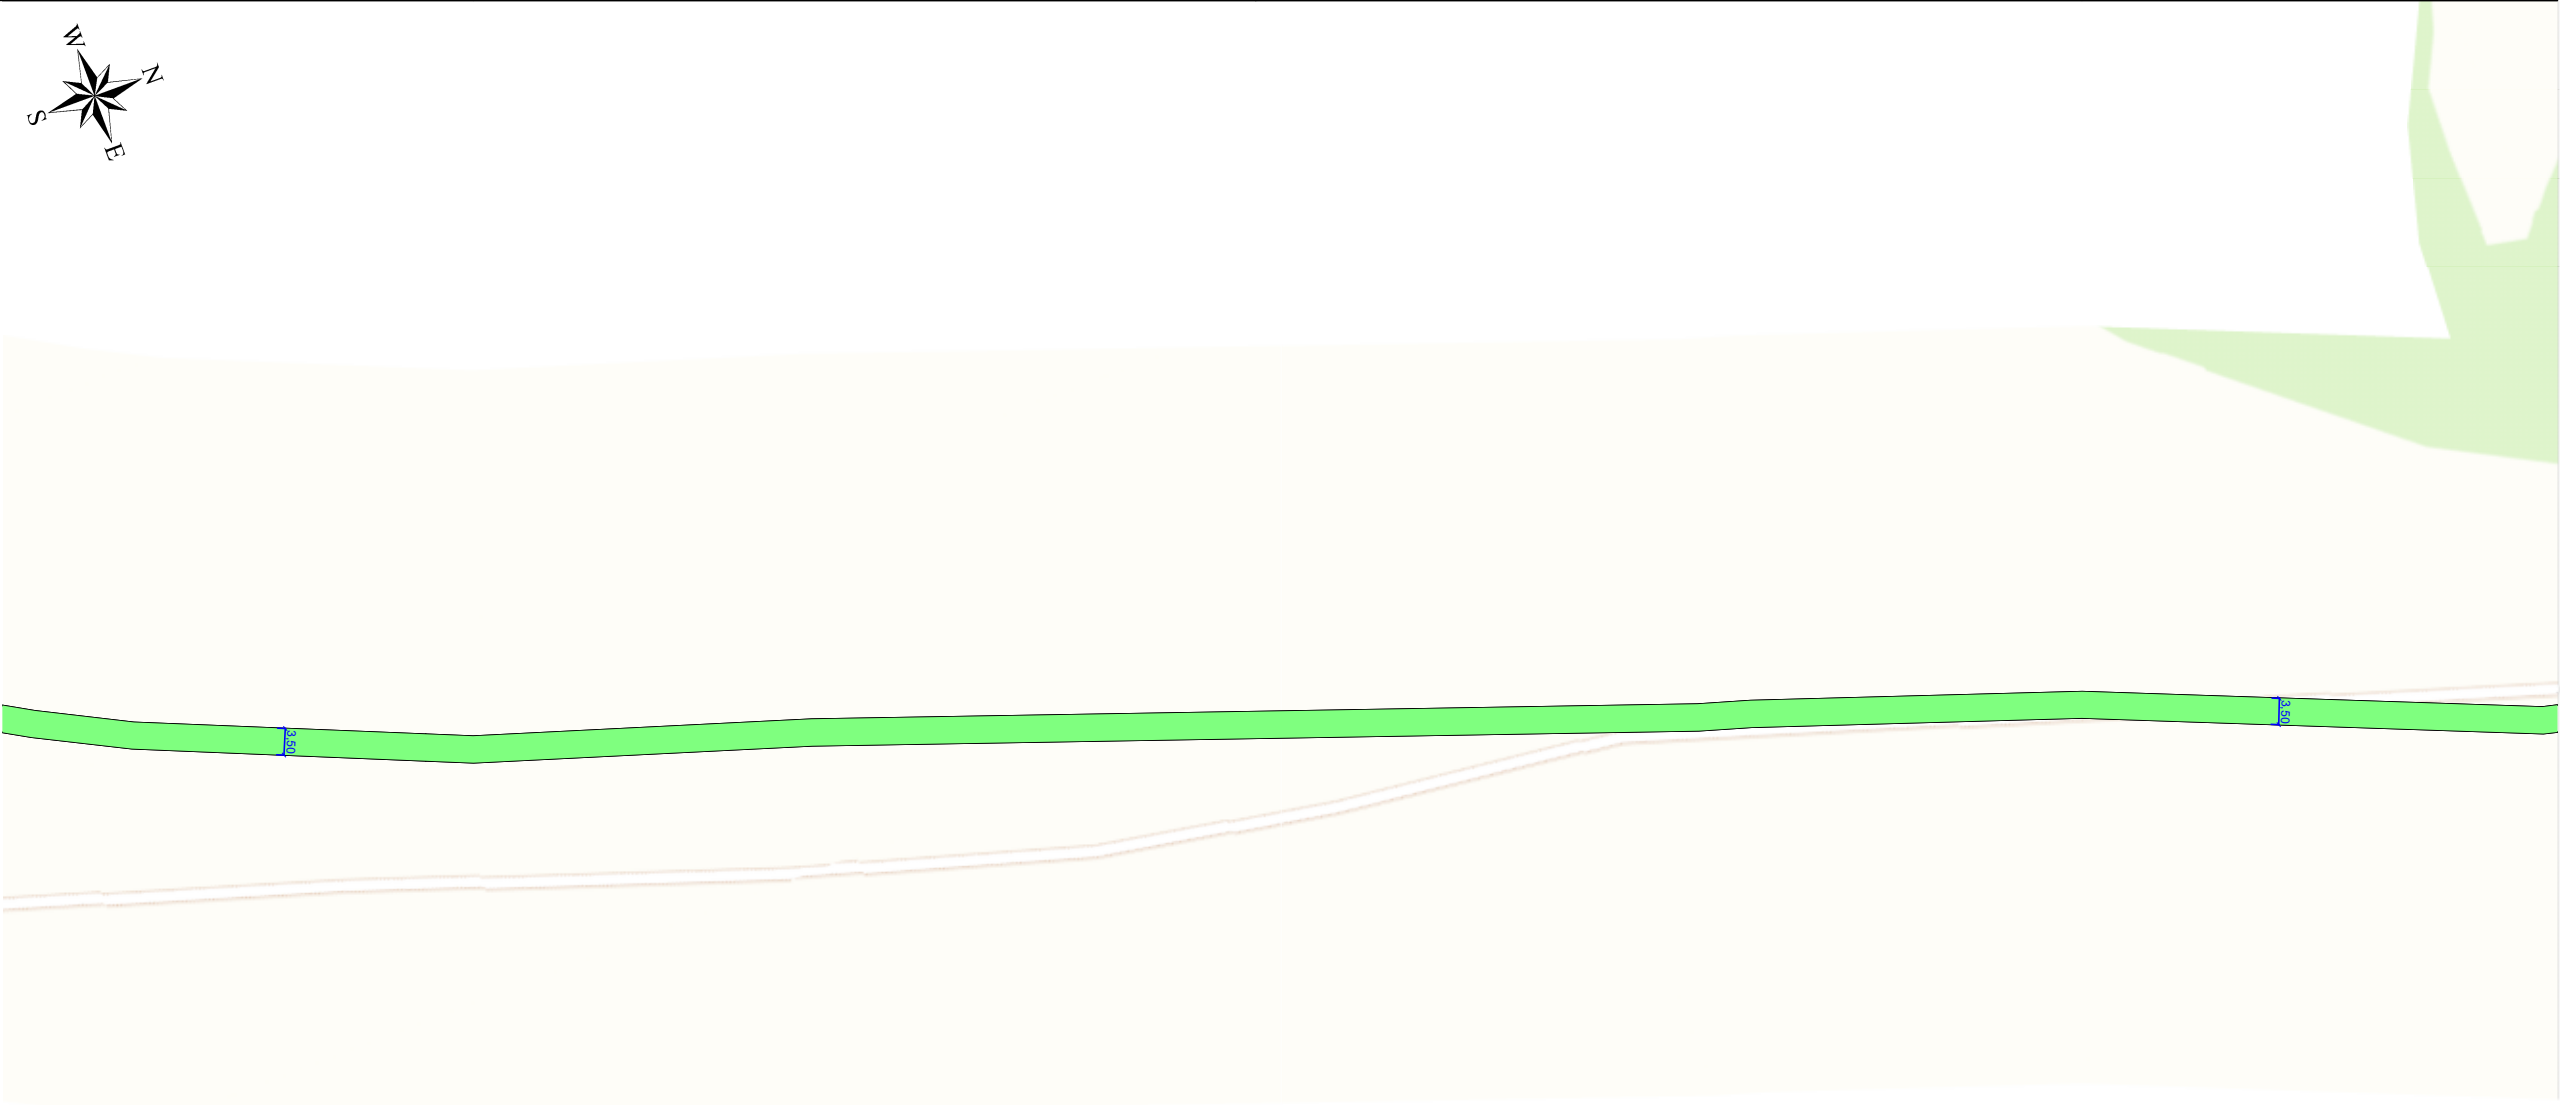

Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа					

Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Элементы в плане		024 $R=297, L=80, \alpha=-39^\circ$ 104	328 1460
Продольный профиль		$R=3026, L=47$ 047 $R=1646, L=59$ 106 $R=2918, L=110$ 216 $R=3570, L=214$	

Подъезд к р. Чарыш уч.4
км 0,000 - км 0,358
1:1000



Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Элементы в плане		$R=1460, L=72, \alpha=12^\circ$ 399 $R=2383, L=66, \alpha=-11^\circ$ 501 $R=217, L=217, \alpha=53^\circ$ 647			
Продольный профиль		$R=3570, L=214$ 430 $R=18763, L=219$ 649 $R=3951, L=210$			



Подъезд к р. Чарыш уч.4
км 0,348 - км 0,693
1:1000




Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа					

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		047 $R=48, L=45, \alpha=45^\circ$ 092 141 $R=54, L=48, \alpha=68^\circ$ 199 250 $R=393, L=64, \alpha=-18^\circ$ 315
Продольный профиль		$R=1040, L=132$ 132 157 $R=294, L=25$ 186 $R=5458, L=107$ 293 $R=102748, L=118$



Подъезд к р. Чарыш уч.5
км 0,000 - км 0,334
1:1000

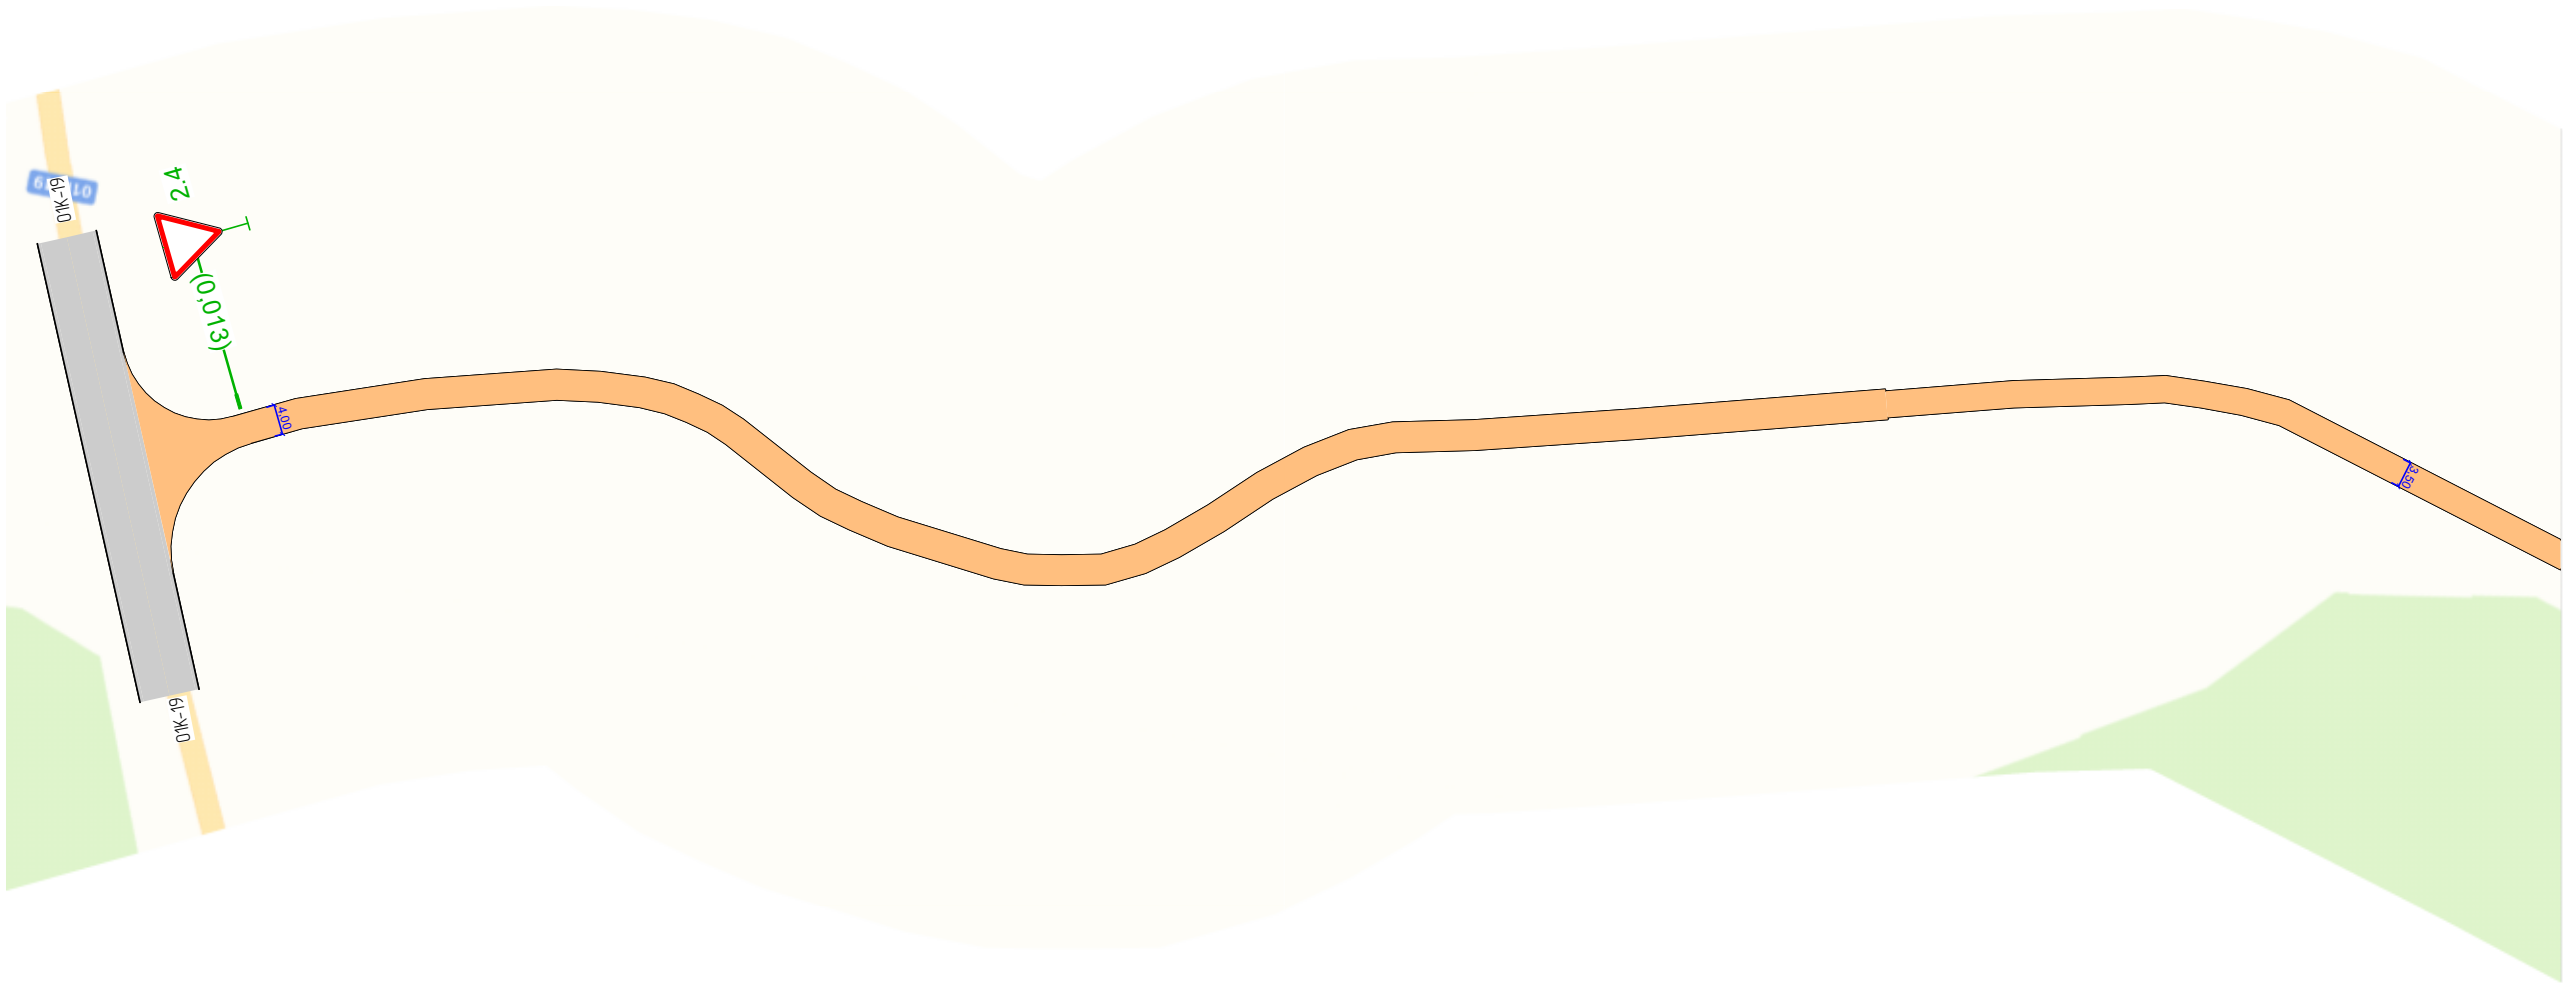

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		425 $R=49, L=56,$ $\alpha=124^{\circ}$ 481 569 $R=102, L=41,$ $\alpha=-107^{\circ}$ 611 648 $R=680, L=41,$ $\alpha=-11^{\circ}$ 689 690 34 718 49
Продольный профиль		$R=102748, L=118$ 411 $R=30725, L=663$




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=359 $\alpha=0$



Подъезд к р. Чарыш уч.6
км 0,335 - км 0,695
1:1000

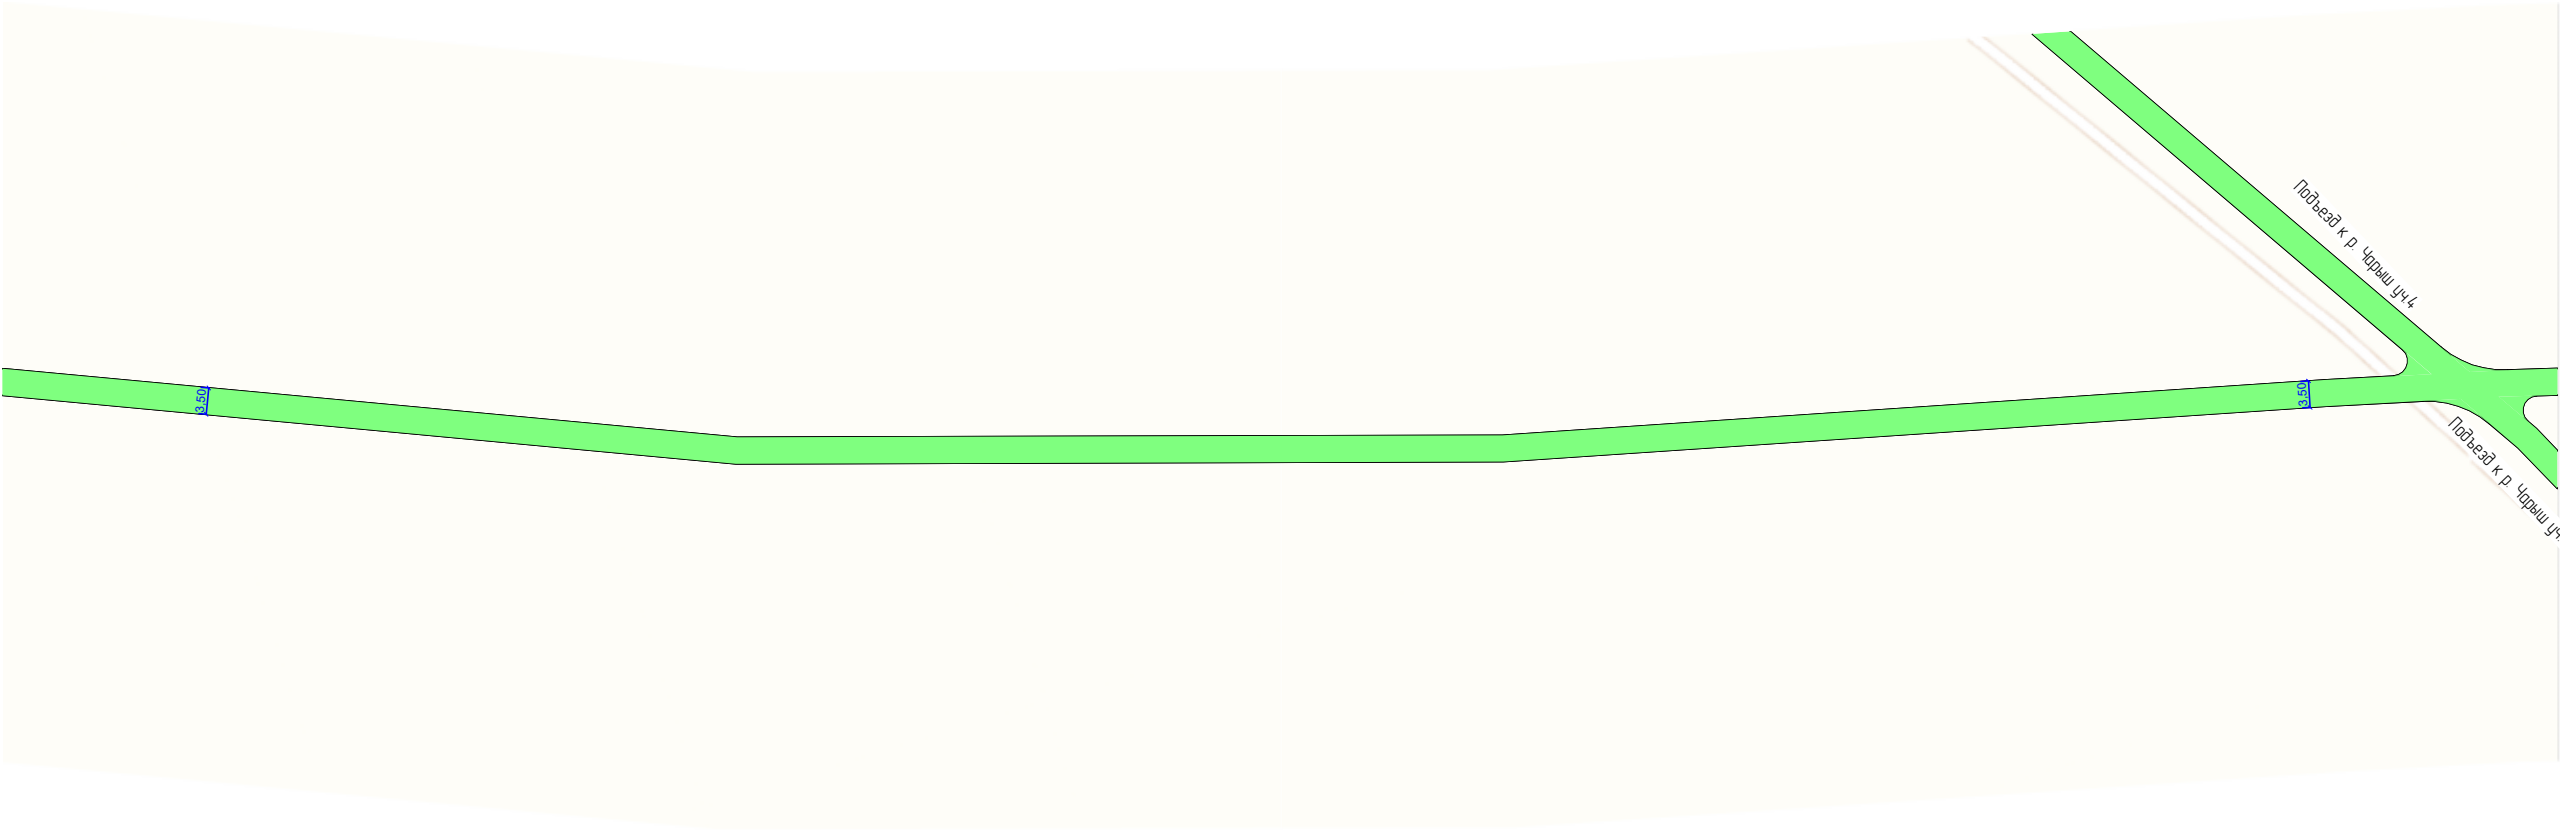


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		269 $R=308, L=48,$ $\alpha=-7^\circ$ 317 $\alpha=0$
Продольный профиль		L=359



Подъезд к р. Чарыш уч.6
км 1,038 - км 1,397
1:1000

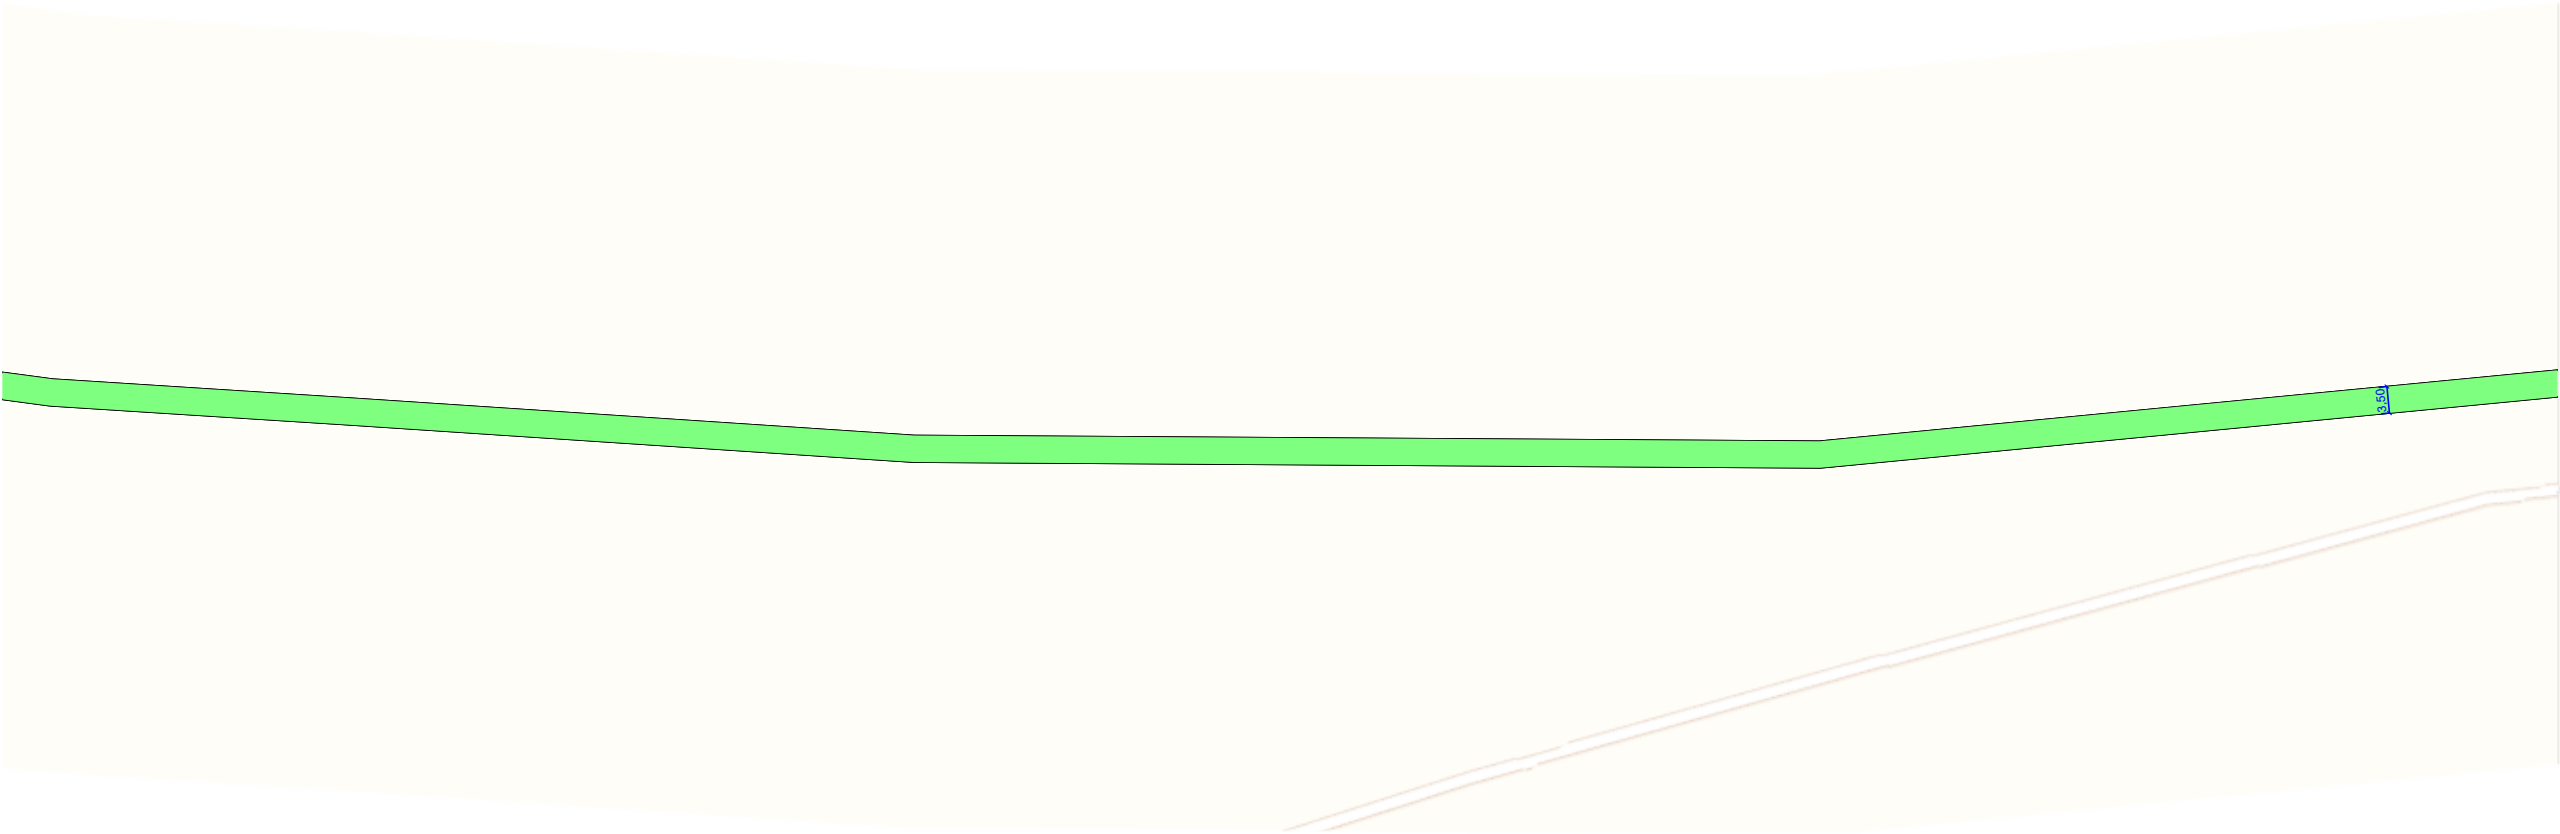


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		503 $R=545, L=63, \alpha=6^\circ$ 566
Продольный профиль		L=359 $\alpha=0$



Подъезд к р. Чарыш уч.6
км 1,387 - км 1,747
1:1000

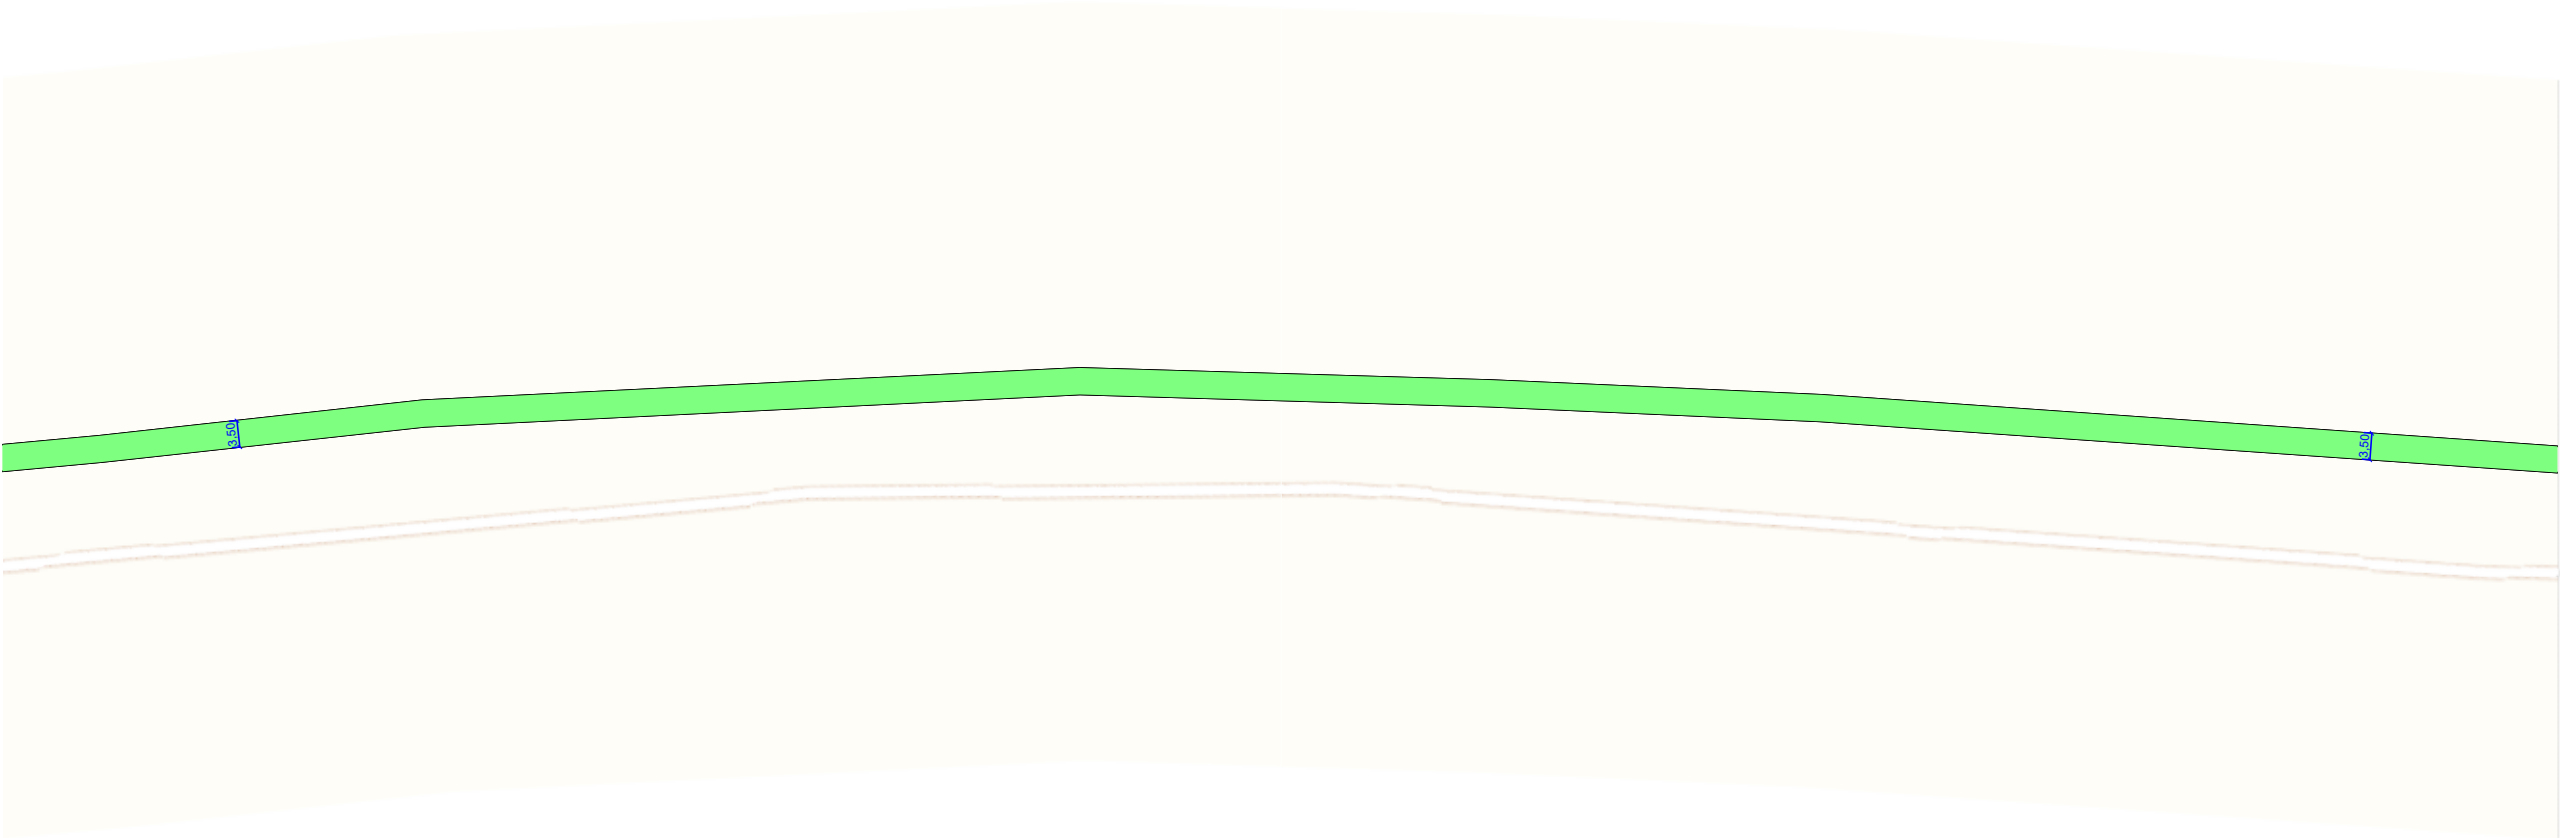

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=359 $\alpha=0$



Подъезд к р. Чарыш уч.6
км 1,737 - км 2,096
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=359 $\alpha=0$



Подъезд к р. Чарыш уч.6
км 2,086 - км 2,136
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

Подъезд к р. Чарыш
уч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,014	Требуется установка	1	Слева
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

Подъезд к р. Чарыш
уч.4

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		1,029	Требуется установка	1	Справа
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					


Ведомость размещения дорожных знаков

Подъезд к р. Чарыш
уч.5

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,013	Требуется установка	1	Слева
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

от дороги К-19 км 0+000 – км 0+547

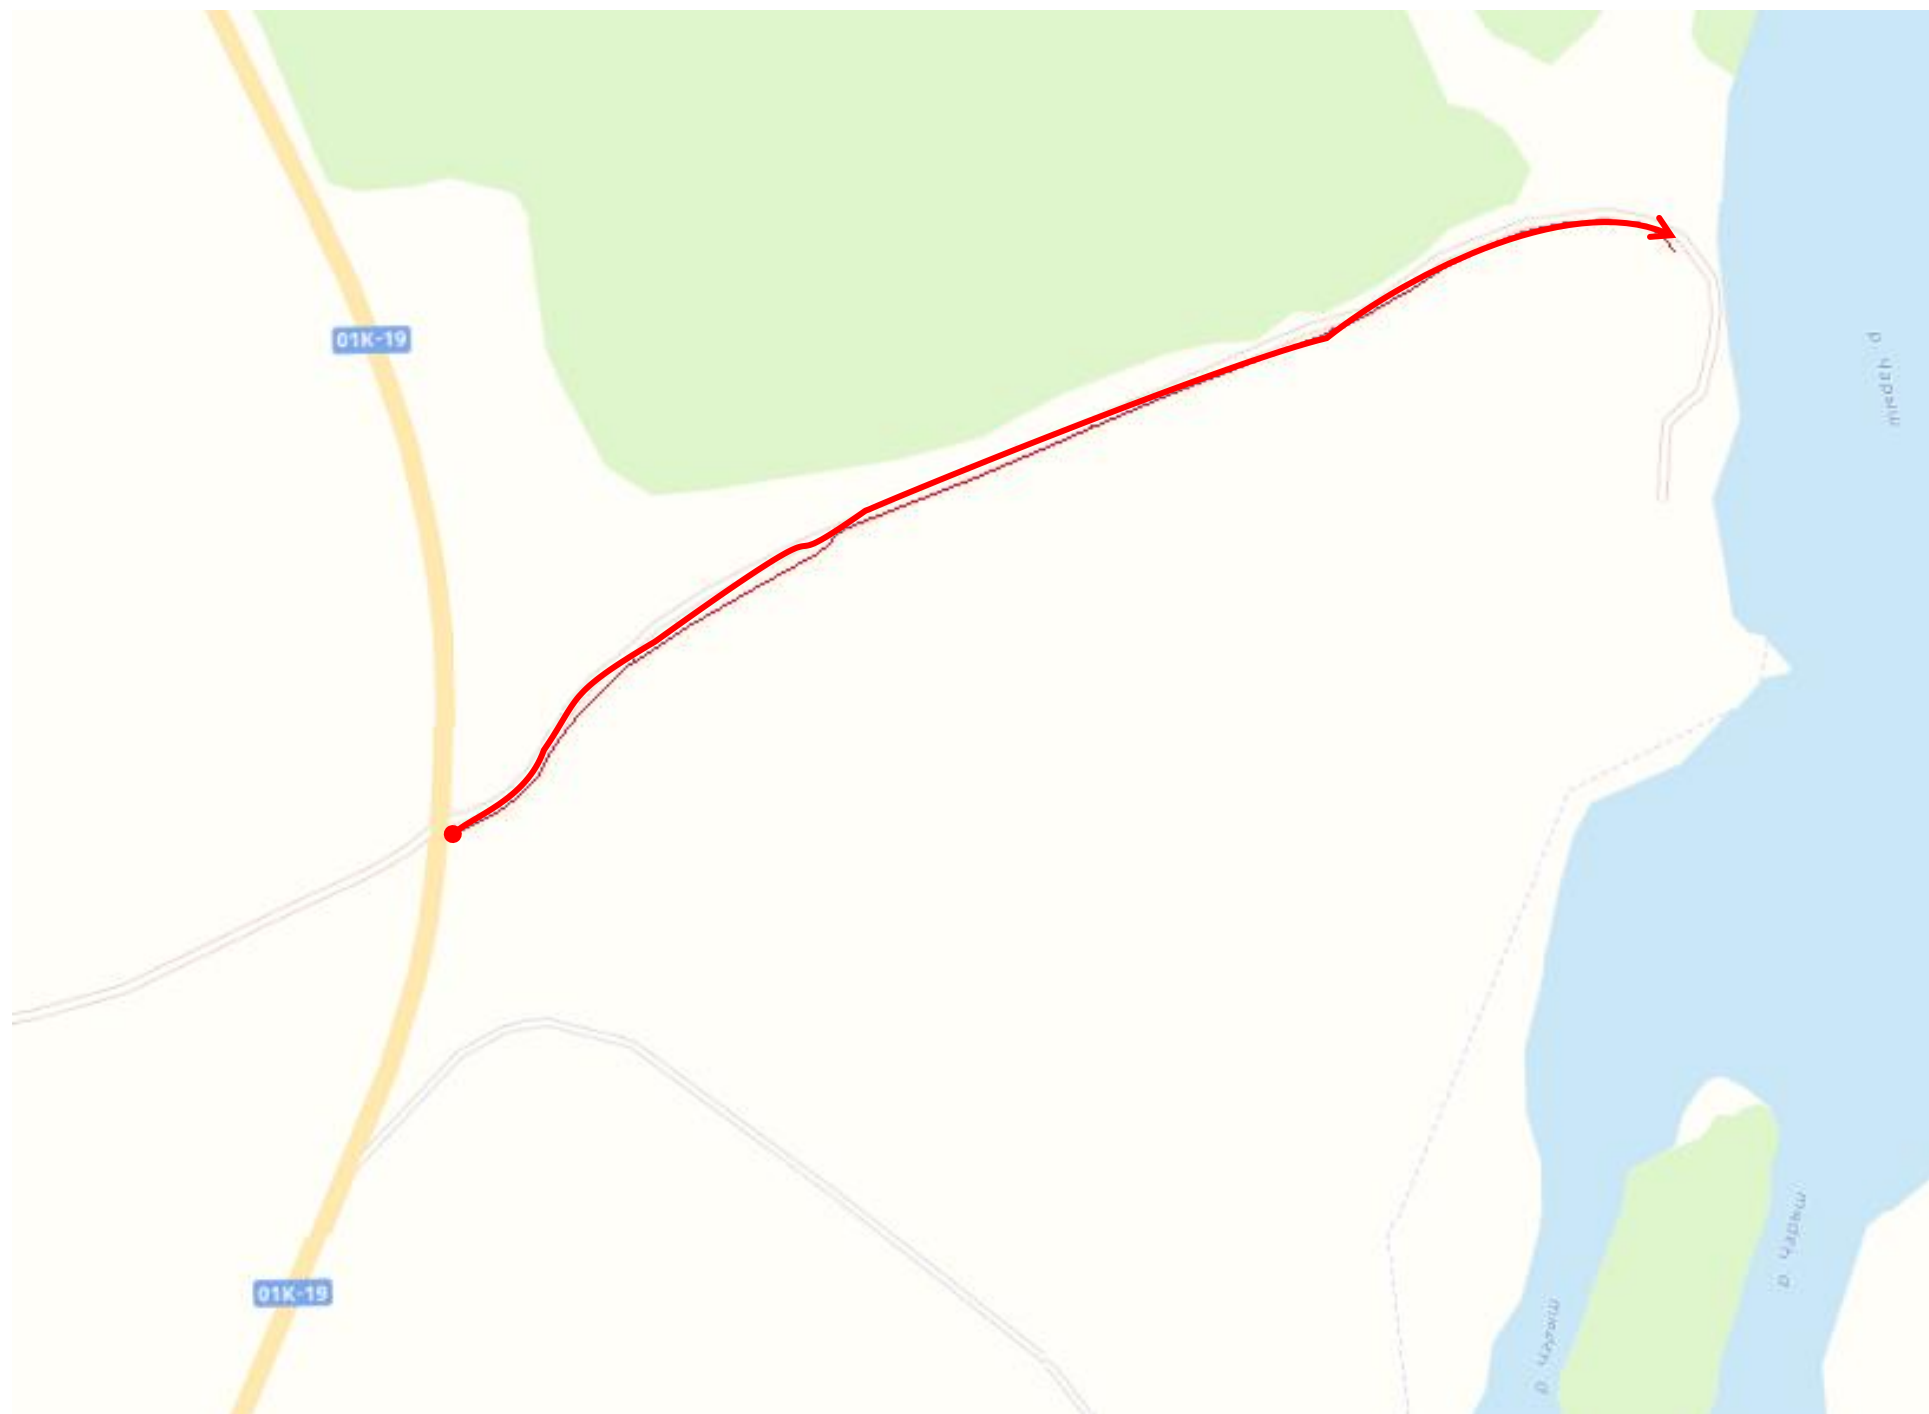

Ведомость размещения дорожных знаков

от дороги К-19

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,023	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,092	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,130	Требуется установка	1	Слева
Итого требуется установка:		3					
Итого перенести:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		3					

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Пос. Чарышский уч.1 км 0+000 – км 2+375

уч.2 км 0+000 – км 0+553


уч.3 км 0+000 – км 0+196

уч.4 км 0+000 – км 0+286

уч.5 км 0+000 – км 0+419

уч.6 км 0+000 – км 0+191


уч.7 км 0+000 – км 0+299

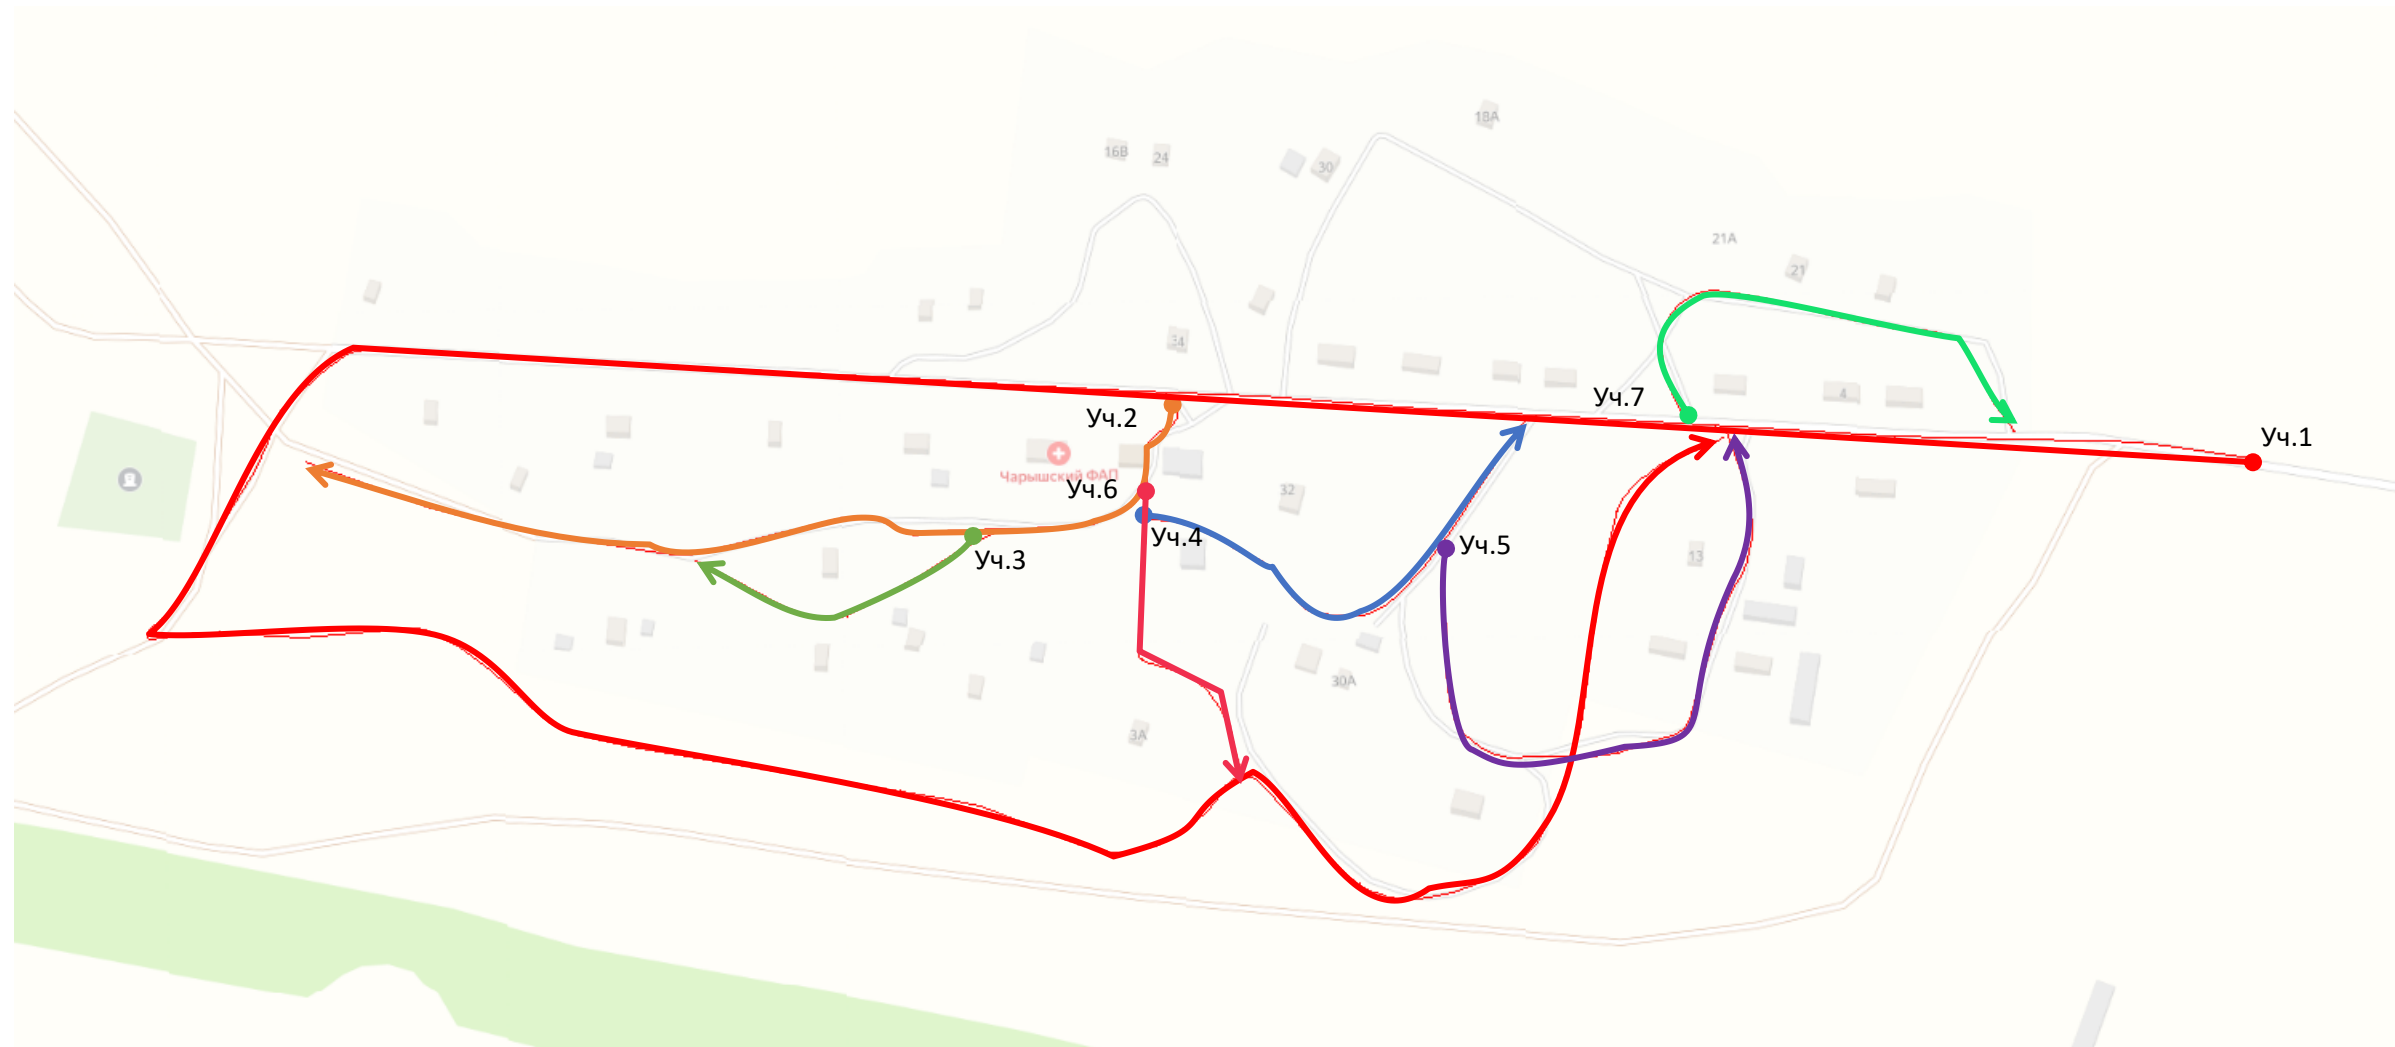

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		029 $R=691, L=100, \alpha=-6^\circ$ 129
Продольный профиль		168 $R=2587, L=168$ 861 $R=4601, L=200$



пос. Чарышский уч.1
км 0,000 - км 0,336
1:1000

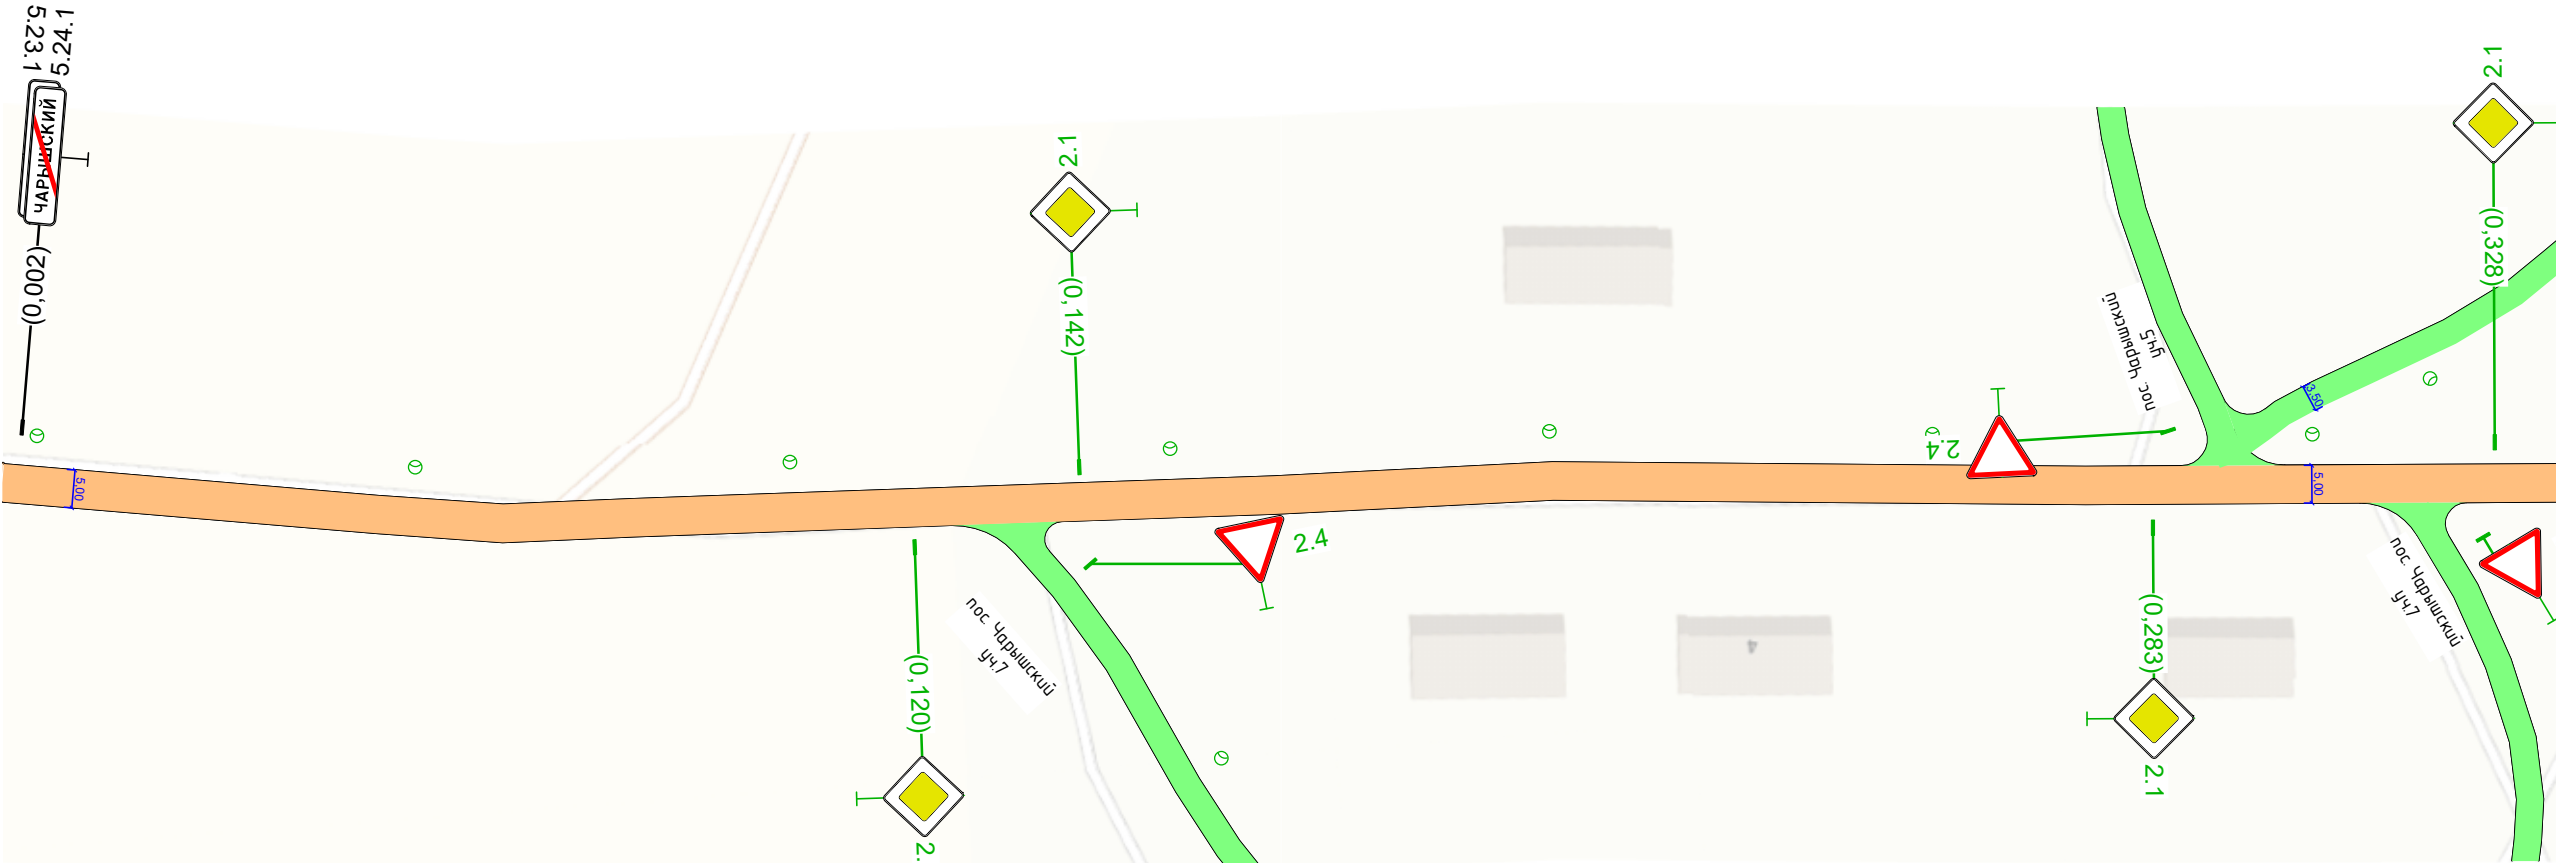


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль	R=4601, L=200	R=7387, L=186



пос. Чарышский уч.1
км 0,325 - км 0,661
1:1000

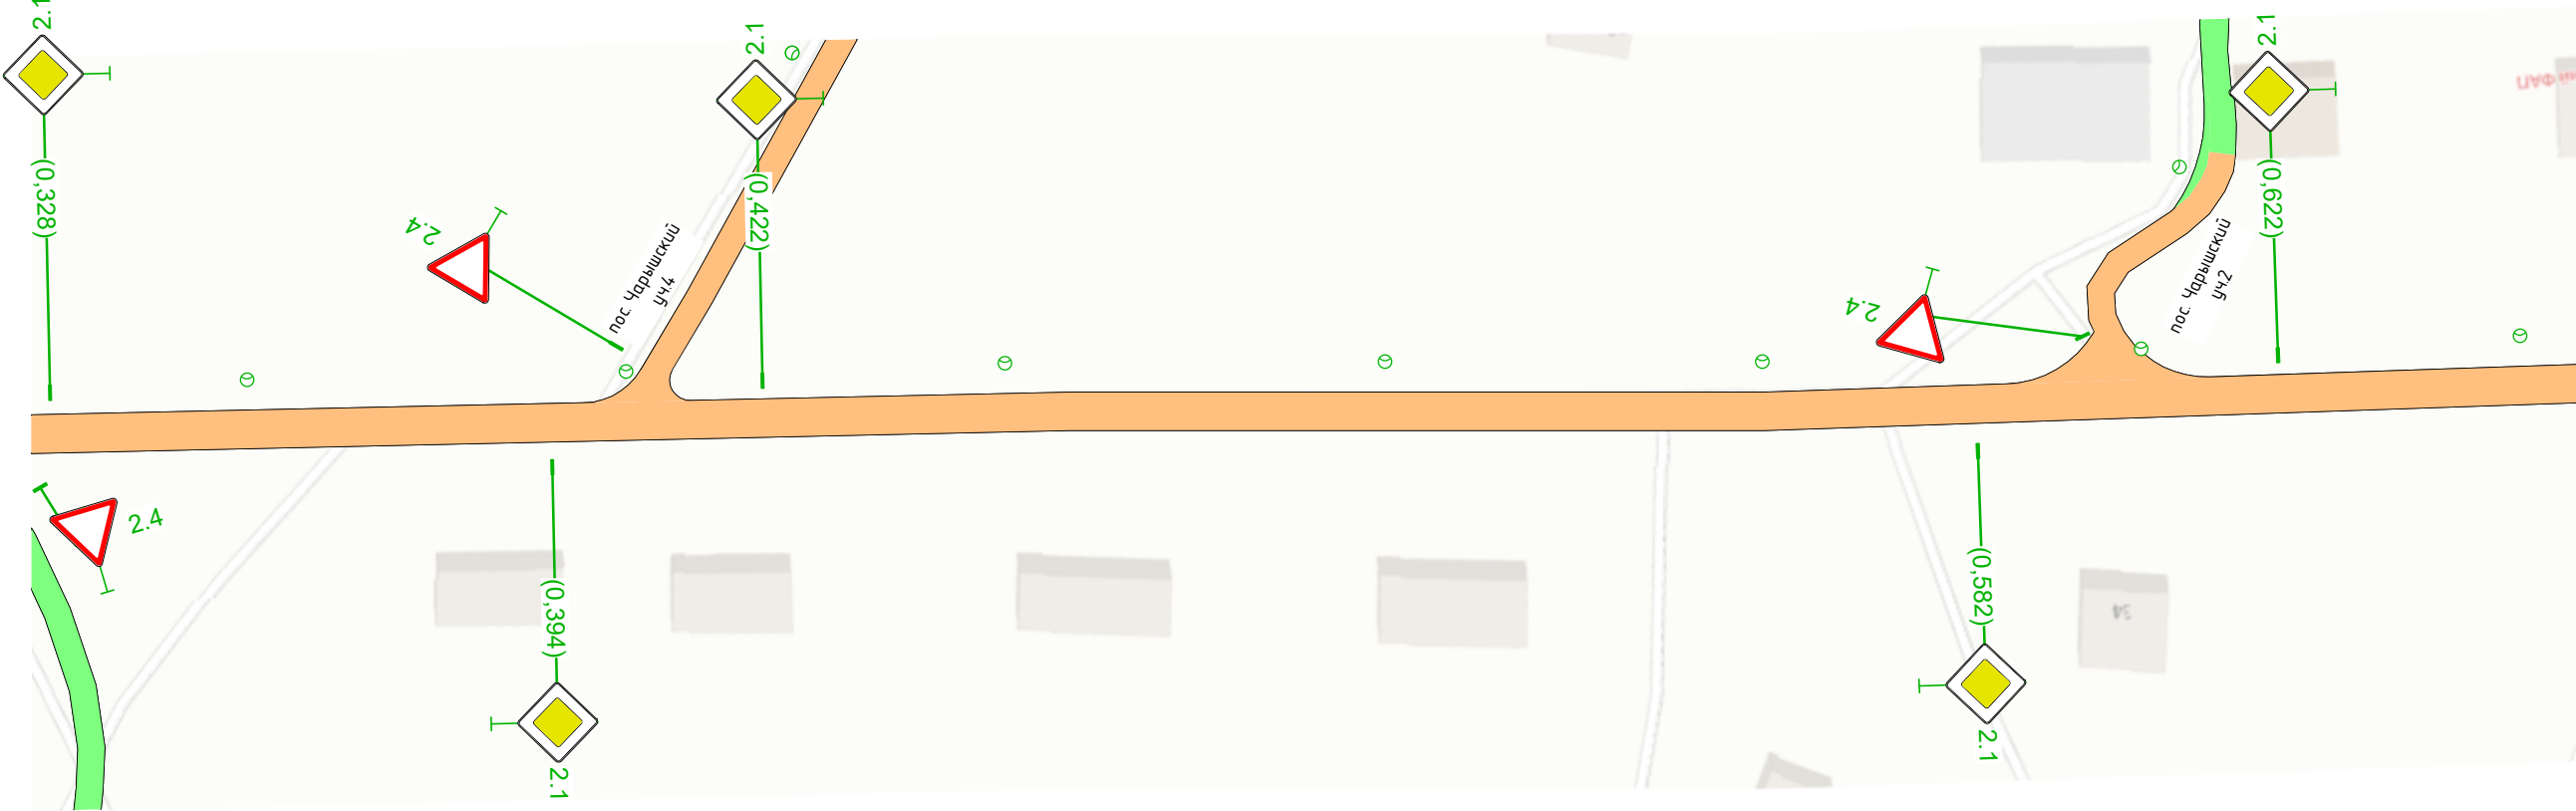

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		021 $R=68, L=71, \alpha=-55^\circ$ 092 093 $R=75, L=43, \alpha=-18^\circ$ 137 194 $R=183, L=46, \alpha=20^\circ$ 240 5
Продольный профиль		$R=52471, L=313$ 063 $R=3165, L=121$ 184 $R=1851, L=70$ 254

пос. Чарышский уч.1
км 0,974 - км 1,259
1:1000




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		479 $R=74, L=52, \alpha=-38^\circ$ 531 807 63
Продольный профиль		549 $R=10619, L=204$ 727 $R=2549, L=178$ $L=82$ $\alpha=2$



пос. Чарышский уч.1
км 1,469 - км 1,810
1:1000

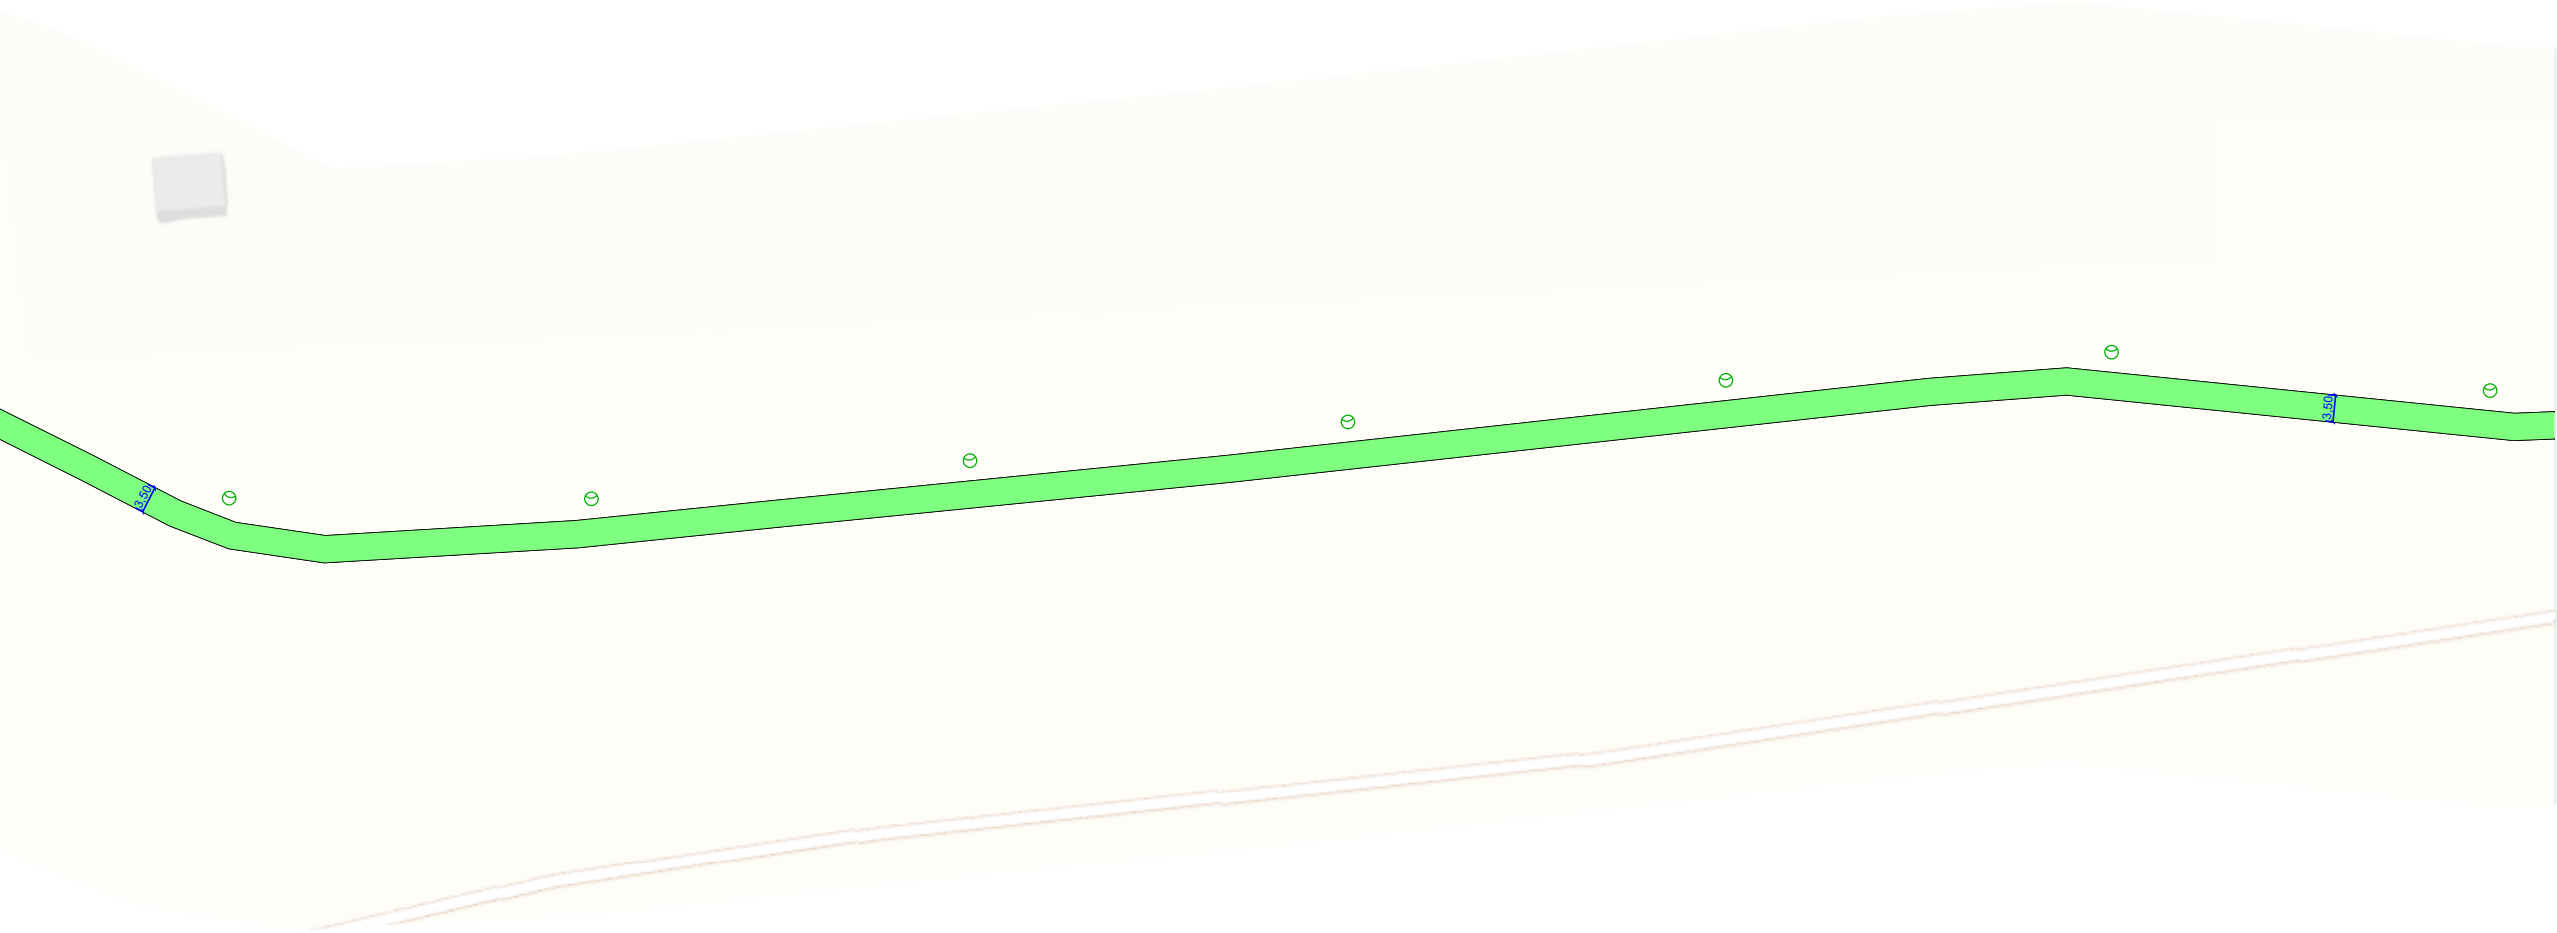

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		801 $R=63, L=64, \alpha=-59^\circ$ 864 890 $R=18, L=41, \alpha=127^\circ$ 931 992 $R=57, L=57, \alpha=-52^\circ$ 050 080 $R=66, L=57, \alpha=-43^\circ$ 136
Продольный профиль		L=72 $\alpha=2$ 872 $R=7132, L=36$ 908 $R=1527, L=74$ 982 $R=1557, L=43$ 025 L=105 $\alpha=10$ 130 1516 191 17253




пос. Чарышский уч.1
км 1,800 - км 2,230
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Элементы в плане		66 136		275 343 $R=67, L=69, \alpha=62^\circ$
Продольный профиль		9 136 $R=1516, L=61$	1516 191 $R=17253, L=184$	375

пос. Чарышский уч.1
км 2,121 - км 2,375
1:1000

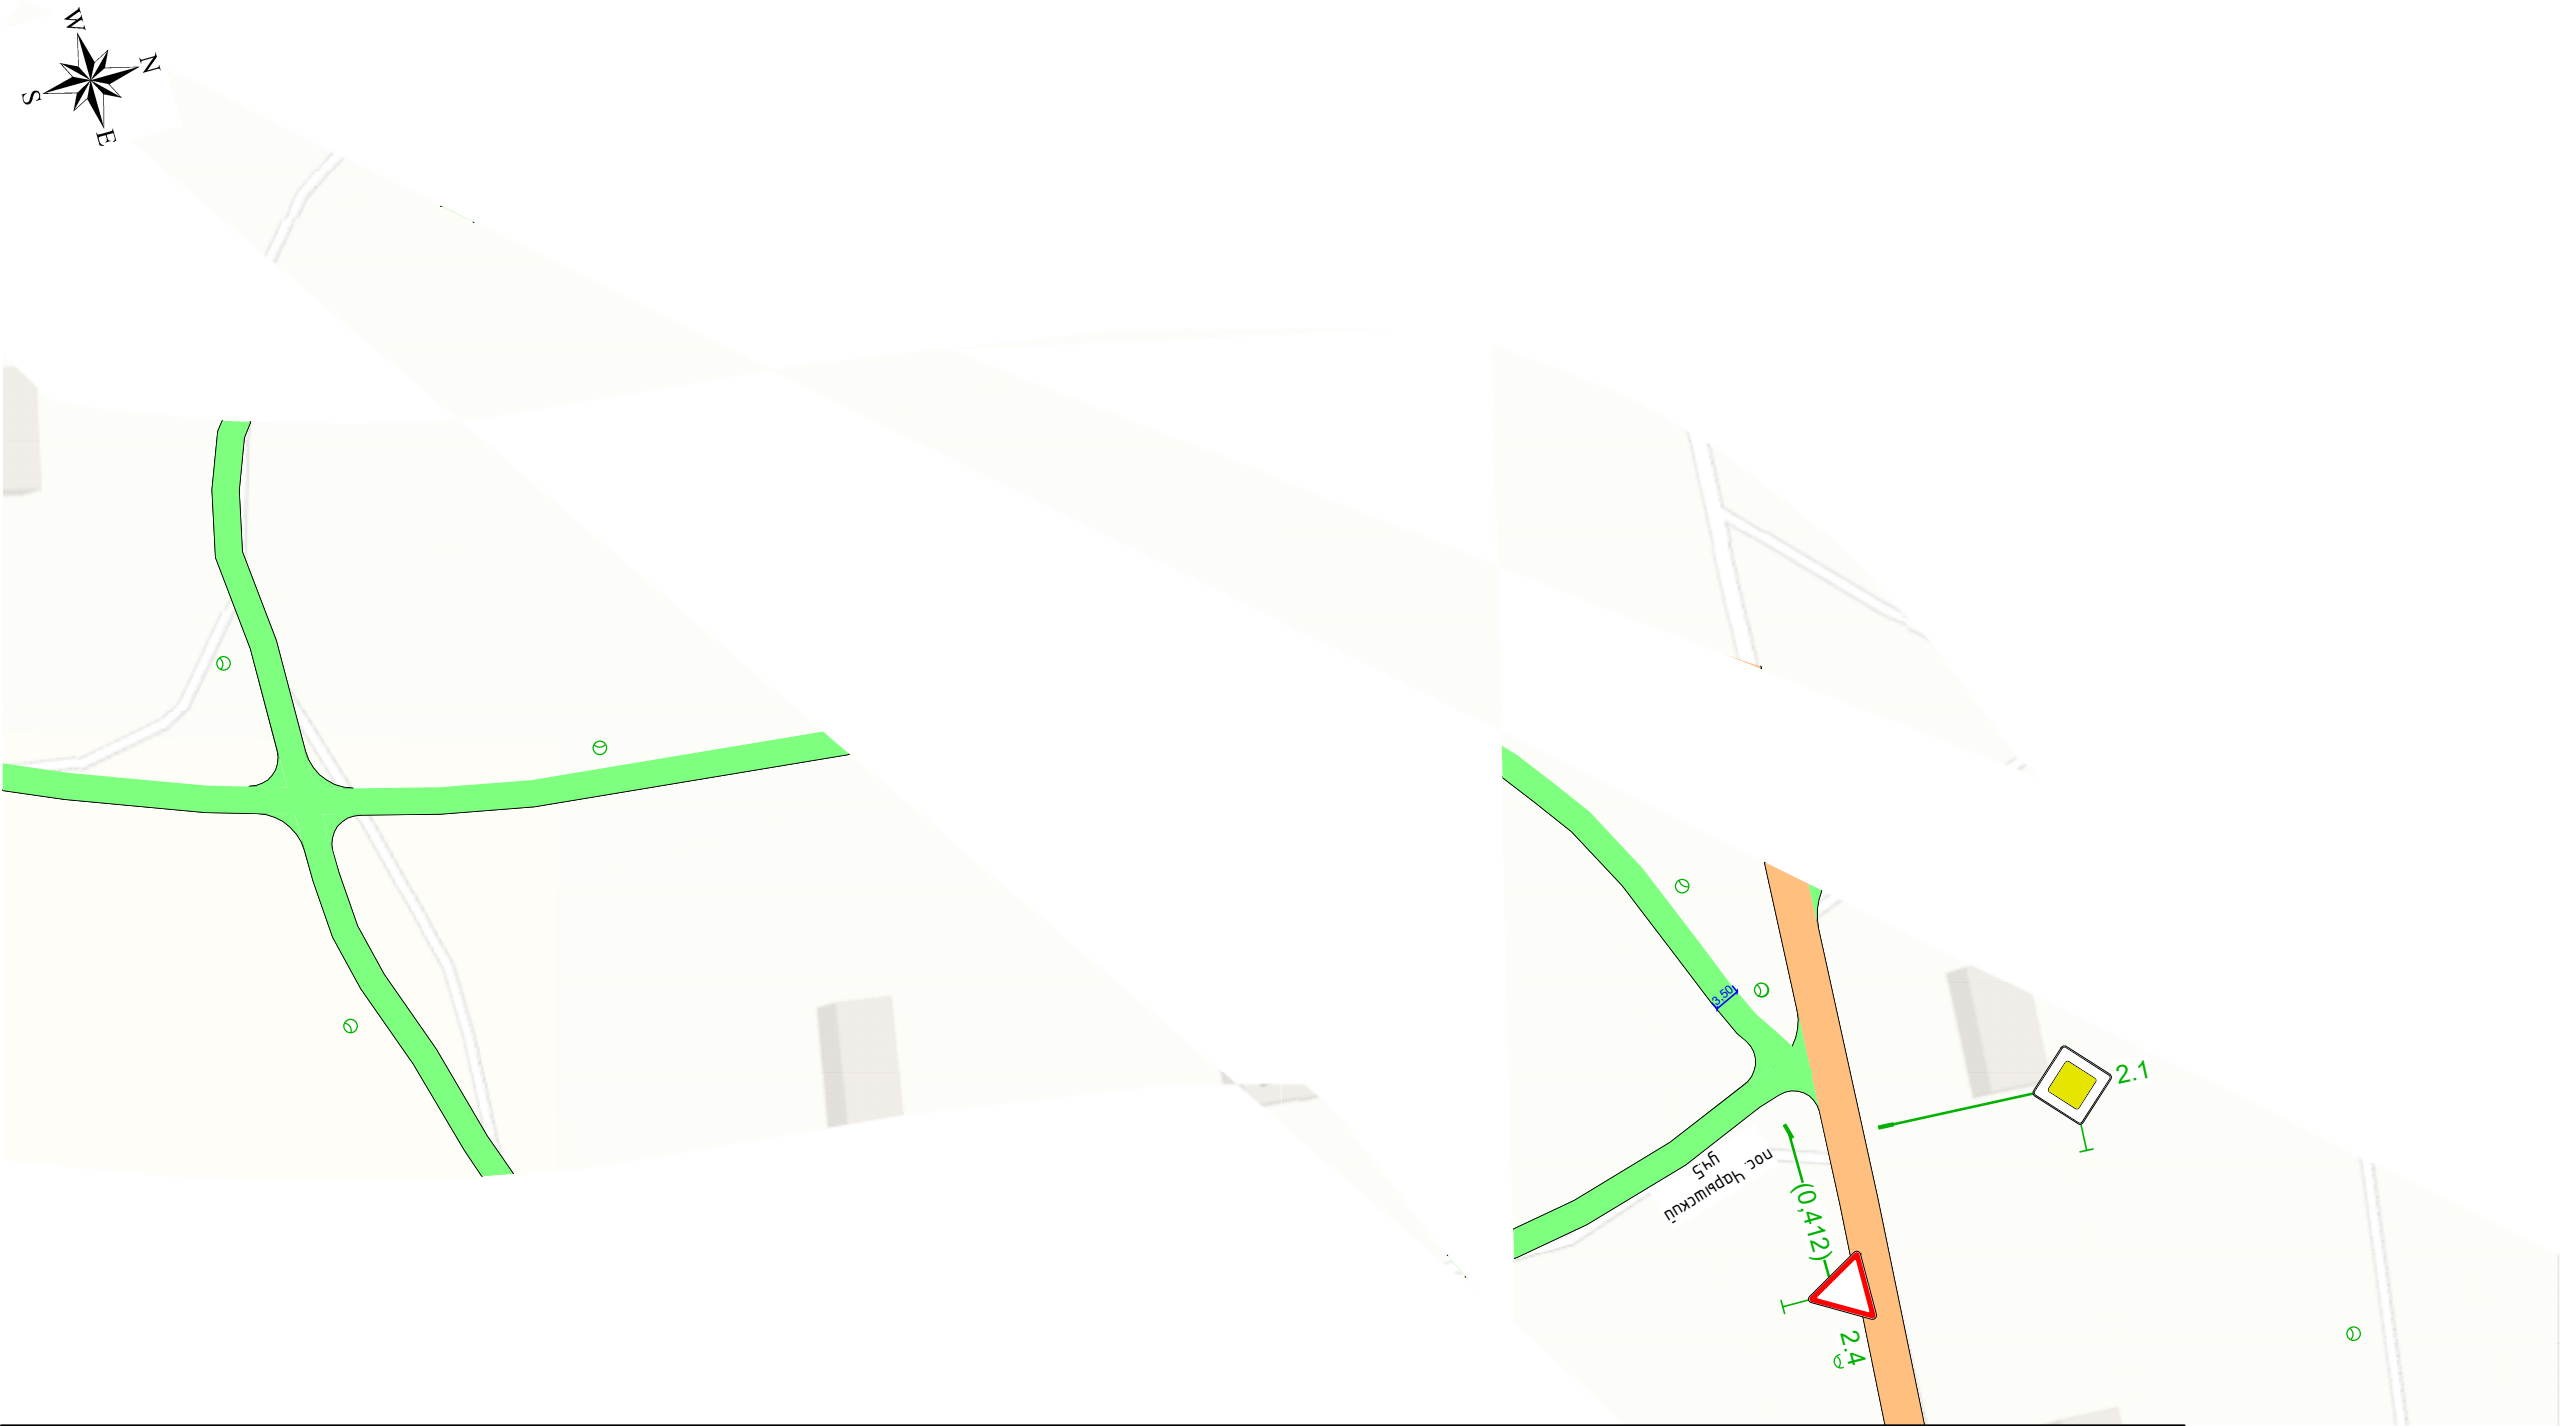

Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа				

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		02616047050R=29, L=43, α=71°093 18339214R=46, L=38, α=-38°252 304R=97, L=48, α=32°352
Продольный профиль		R=2321, L=62062 L=115 α=16176189407195 L=137 α=12332 R=8201, L=221

пос. Чарышский уч.2
км 0,025 - км 0,407
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		071 $R=57, L=67, \alpha=69^\circ$ 138
Продольный профиль		000 $R=6953, L=104$ 104 $R=1645, L=92$ 196

пос. Чарышский уч.3
км 0,000 - км 0,196
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		038 449 069 085 34 126 $R=42, L=46,$ $\alpha=-55^\circ$ 172
Продольный профиль		000 $R=2272, L=54$ 054 $L=134$ $\alpha=13$ 188 697 207 $R=2339, L=117$ 324 $\alpha=2$ 1840



пос. Чарышский уч.4
км 0,000 - км 0,286
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		084 $R=37, L=48,$ $\alpha=-75^{\circ}$ 132
Продольный профиль		000 $R=990, L=68$ 068 $R=1173, L=84$ 152 1388

пос. Чарышский уч.5
км 0,000 - км 0,192
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

пос. Чарышский уч.5
км 0,175 - км 0,419
1:1000



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		214 $R=36, L=53, \alpha=-68^\circ$ 267 337 $R=75, L=62, \alpha=-41^\circ$ 394
Продольный профиль		$R=1388, L=86$ 238 $R=5610, L=67$ 305 $\alpha=5$ $L=114$ 419




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		08217117 R=55, L=43, $\alpha=38^\circ$ 122165
Продольный профиль		000 R=6823, L=176 176 $\alpha=16^\circ$ 191



пос. Чарышский уч.6
км 0,000 - км 0,191
1:1000

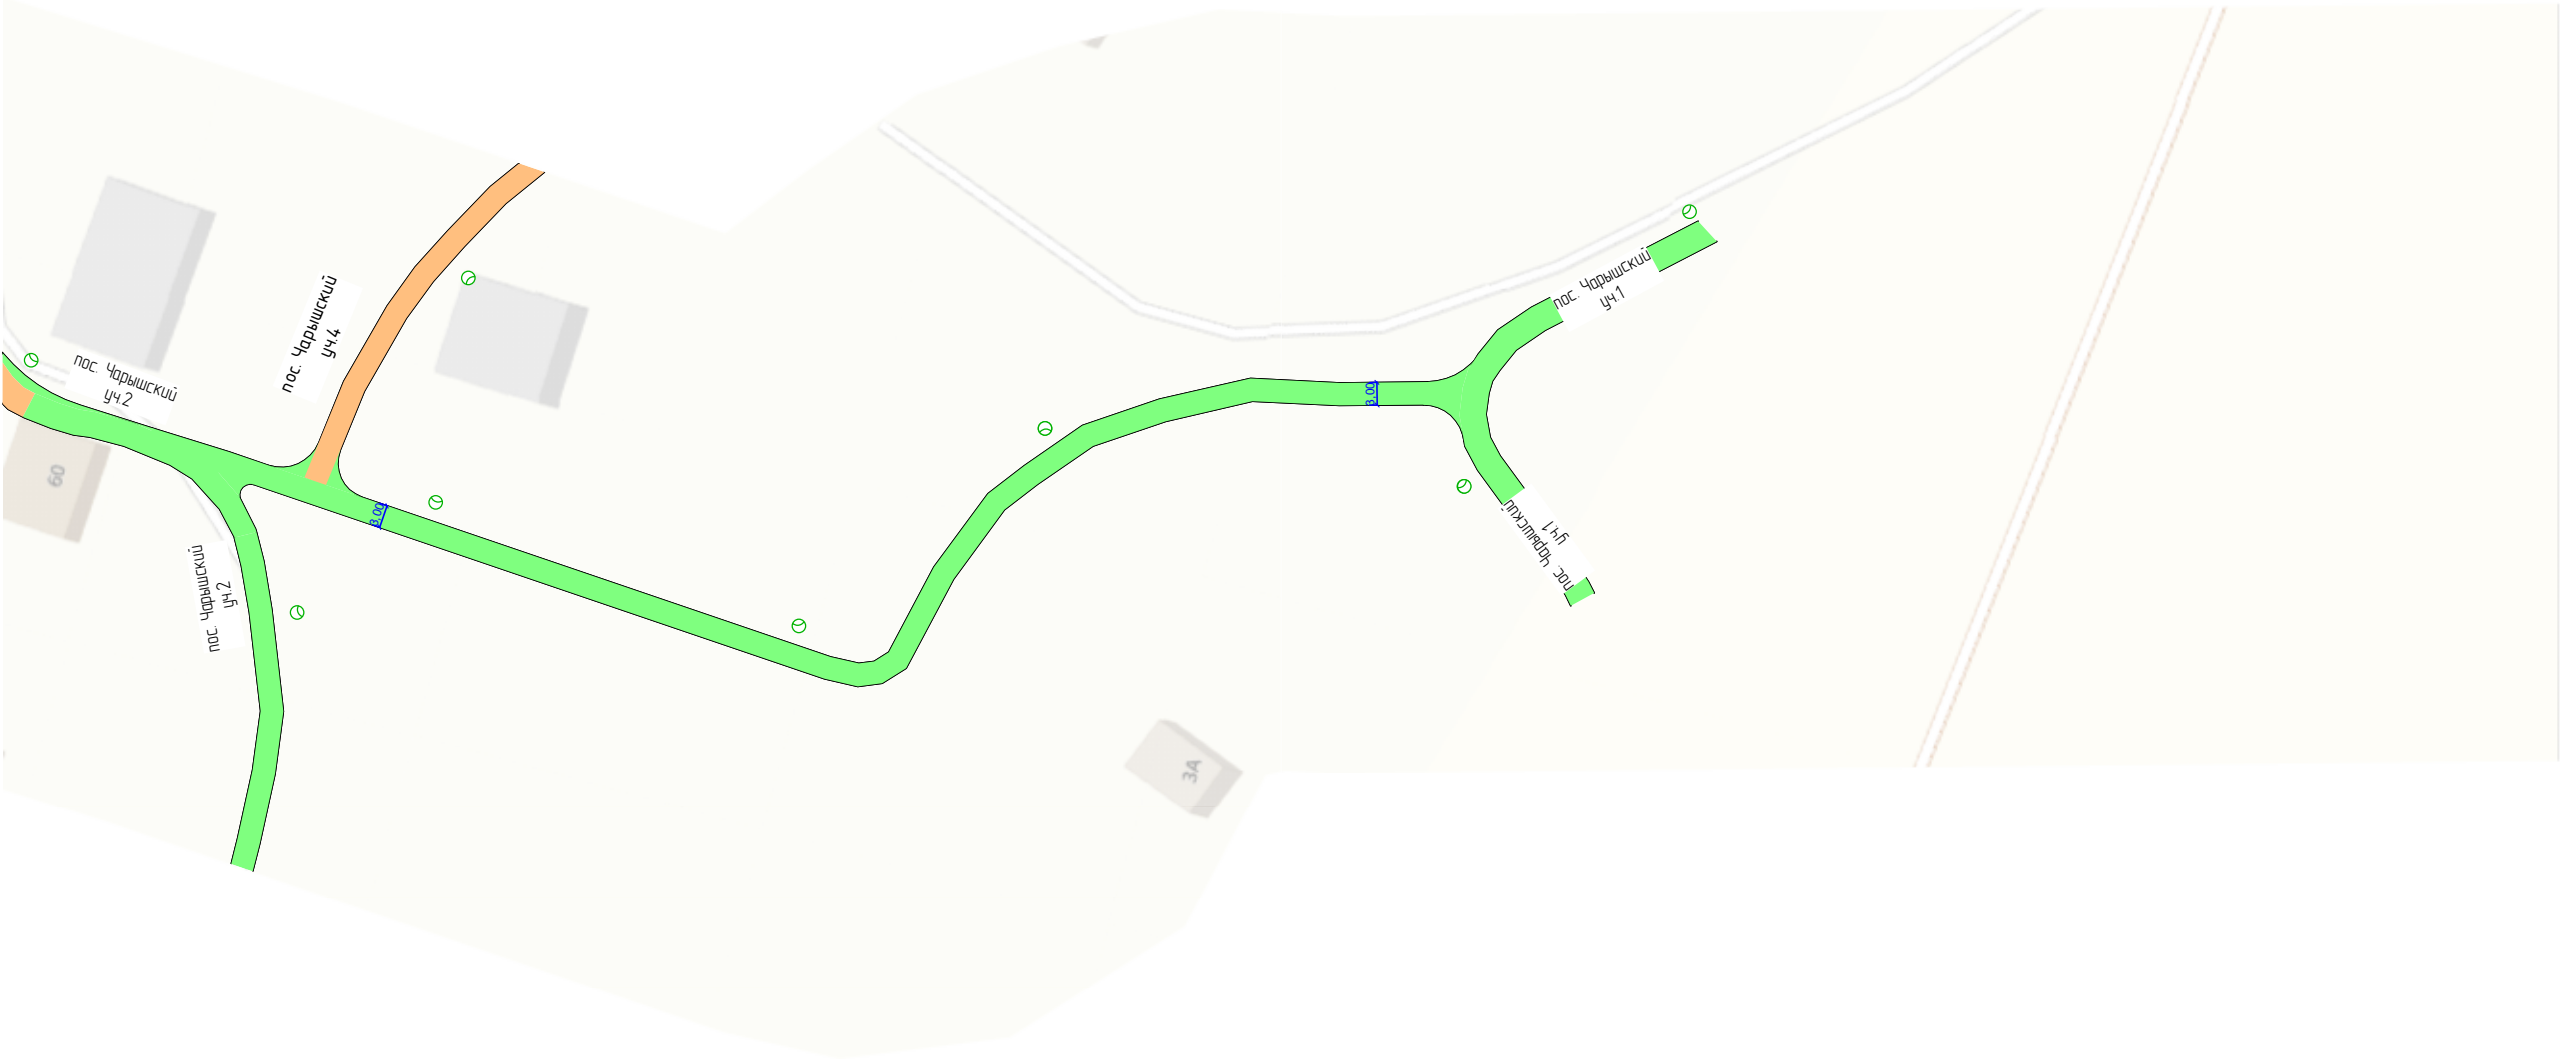

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

пос. Чарышский
уч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,120	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,142	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,283	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,328	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,394	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,422	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,582	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,622	Требуется установка	1	Слева
Итого требуется установка:		8					
Итого перенести:		0					
Итого:		8					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		8					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		8					

Ведомость размещения дорожных знаков

пос. Чарышский
уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,011	Требуется установка	1	Слева
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

пос. Чарышский
уч.4

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,281	Требуется установка	1	Справа
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

пос. Чарышский
уч.5

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,412	Требуется установка	1	Справа
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

пос. Чарышский
уч.7

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,009	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,291	Требуется установка	1	Справа
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Чарышский
уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,004	1,054	Населенный пункт	22/22	1055	Требуется установка	Левая кромка
2	1,101	2,349	Населенный пункт	25/25	1220	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	47/47	2274

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Чарышский
уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,037	0,537	Населенный пункт	12/12	500	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	12/12	500

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Чарышский
уч.3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,045	0,145	Населенный пункт	3/3	102	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	3/3	102

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Чарышский
уч.4

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,035	0,235	Населенный пункт	6/6	199	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	6/6	199

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Чарышский
уч.5

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,053	0,353	Населенный пункт	8/8	303	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	8/8	303

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Чарышский
уч.6

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,038	0,138	Населенный пункт	4/4	93	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	4/4	93

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Чарышский
уч.7

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,040	0,240	Населенный пункт	6/6	174	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	6/6	174

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН


Пос. Семеновка км 0+000 – км 2+258



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		
Продольный профиль		$R=24779, L=555$



пос. Семёновка
км 0,000 - км 0,337
1:1000

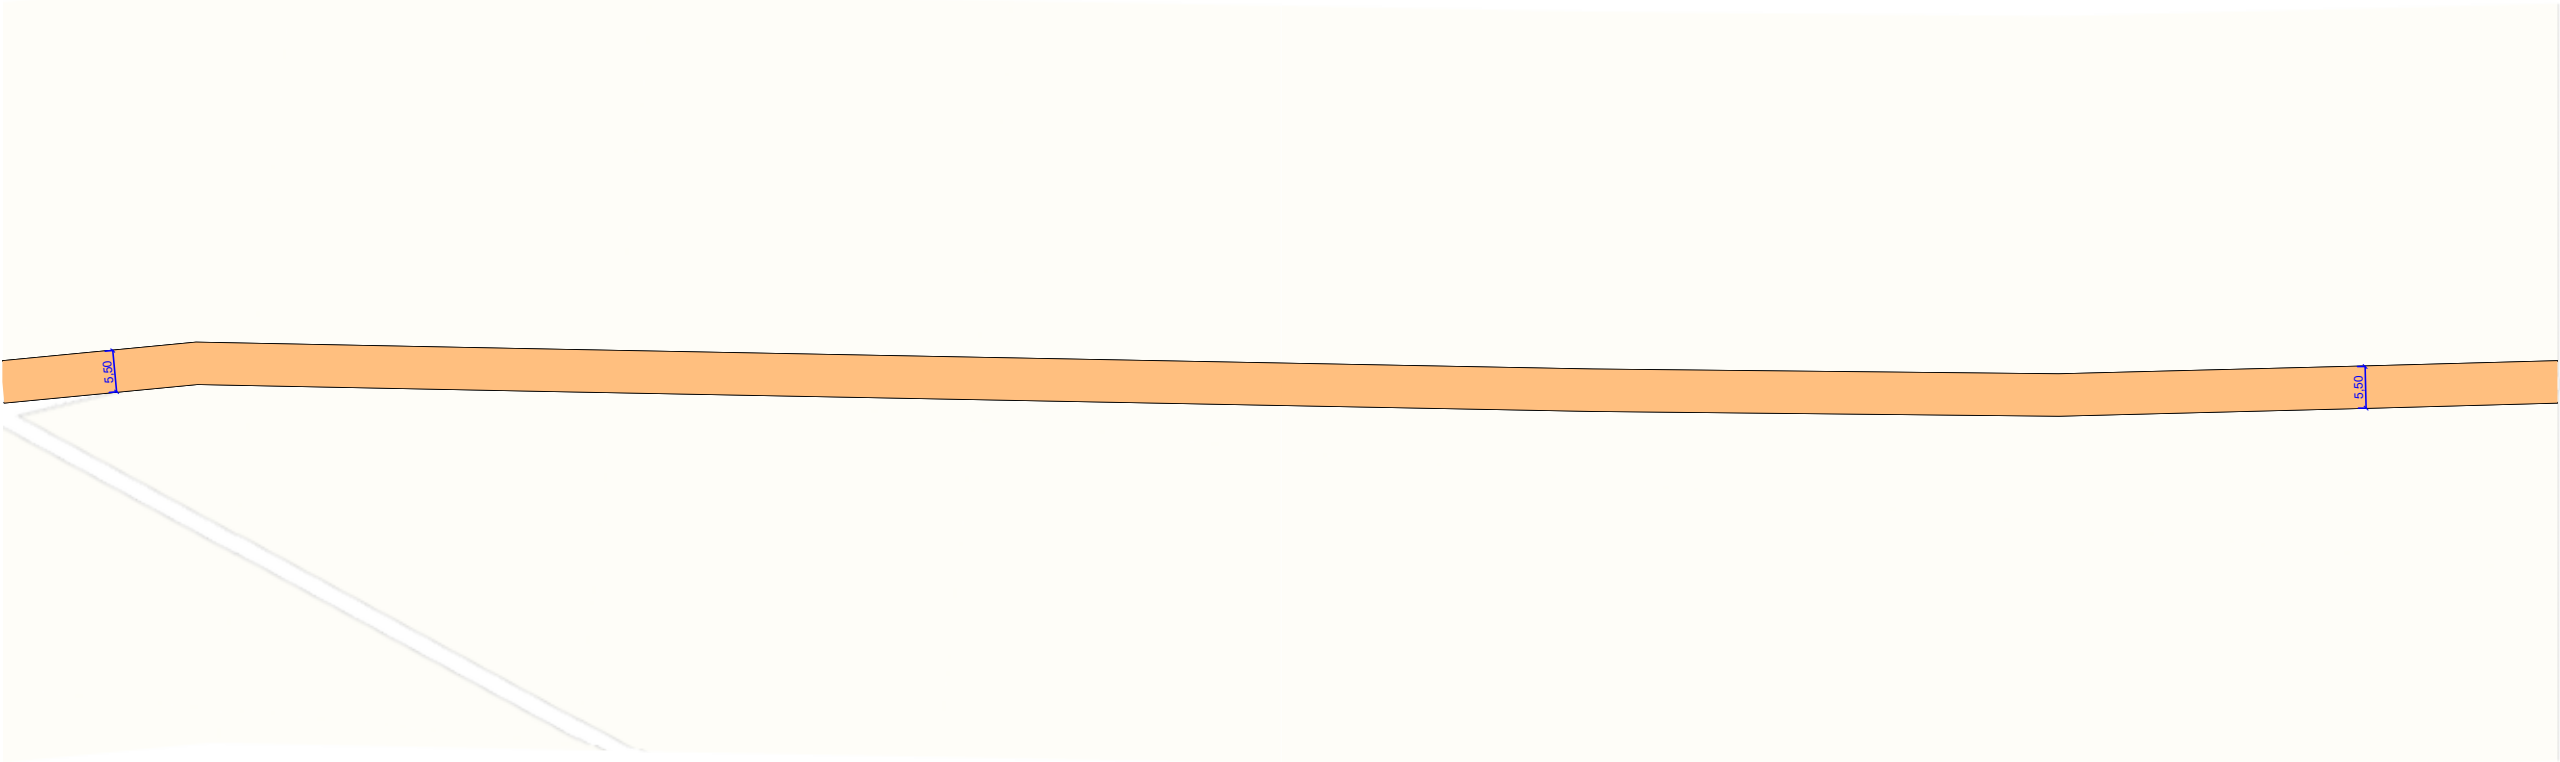


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		854 $R=241, L=52, \alpha=12^\circ$ 907
Продольный профиль		$R=17142, L=430$ 985 6241



пос. Семёновка
км 0,654 - км 0,994
1:1000

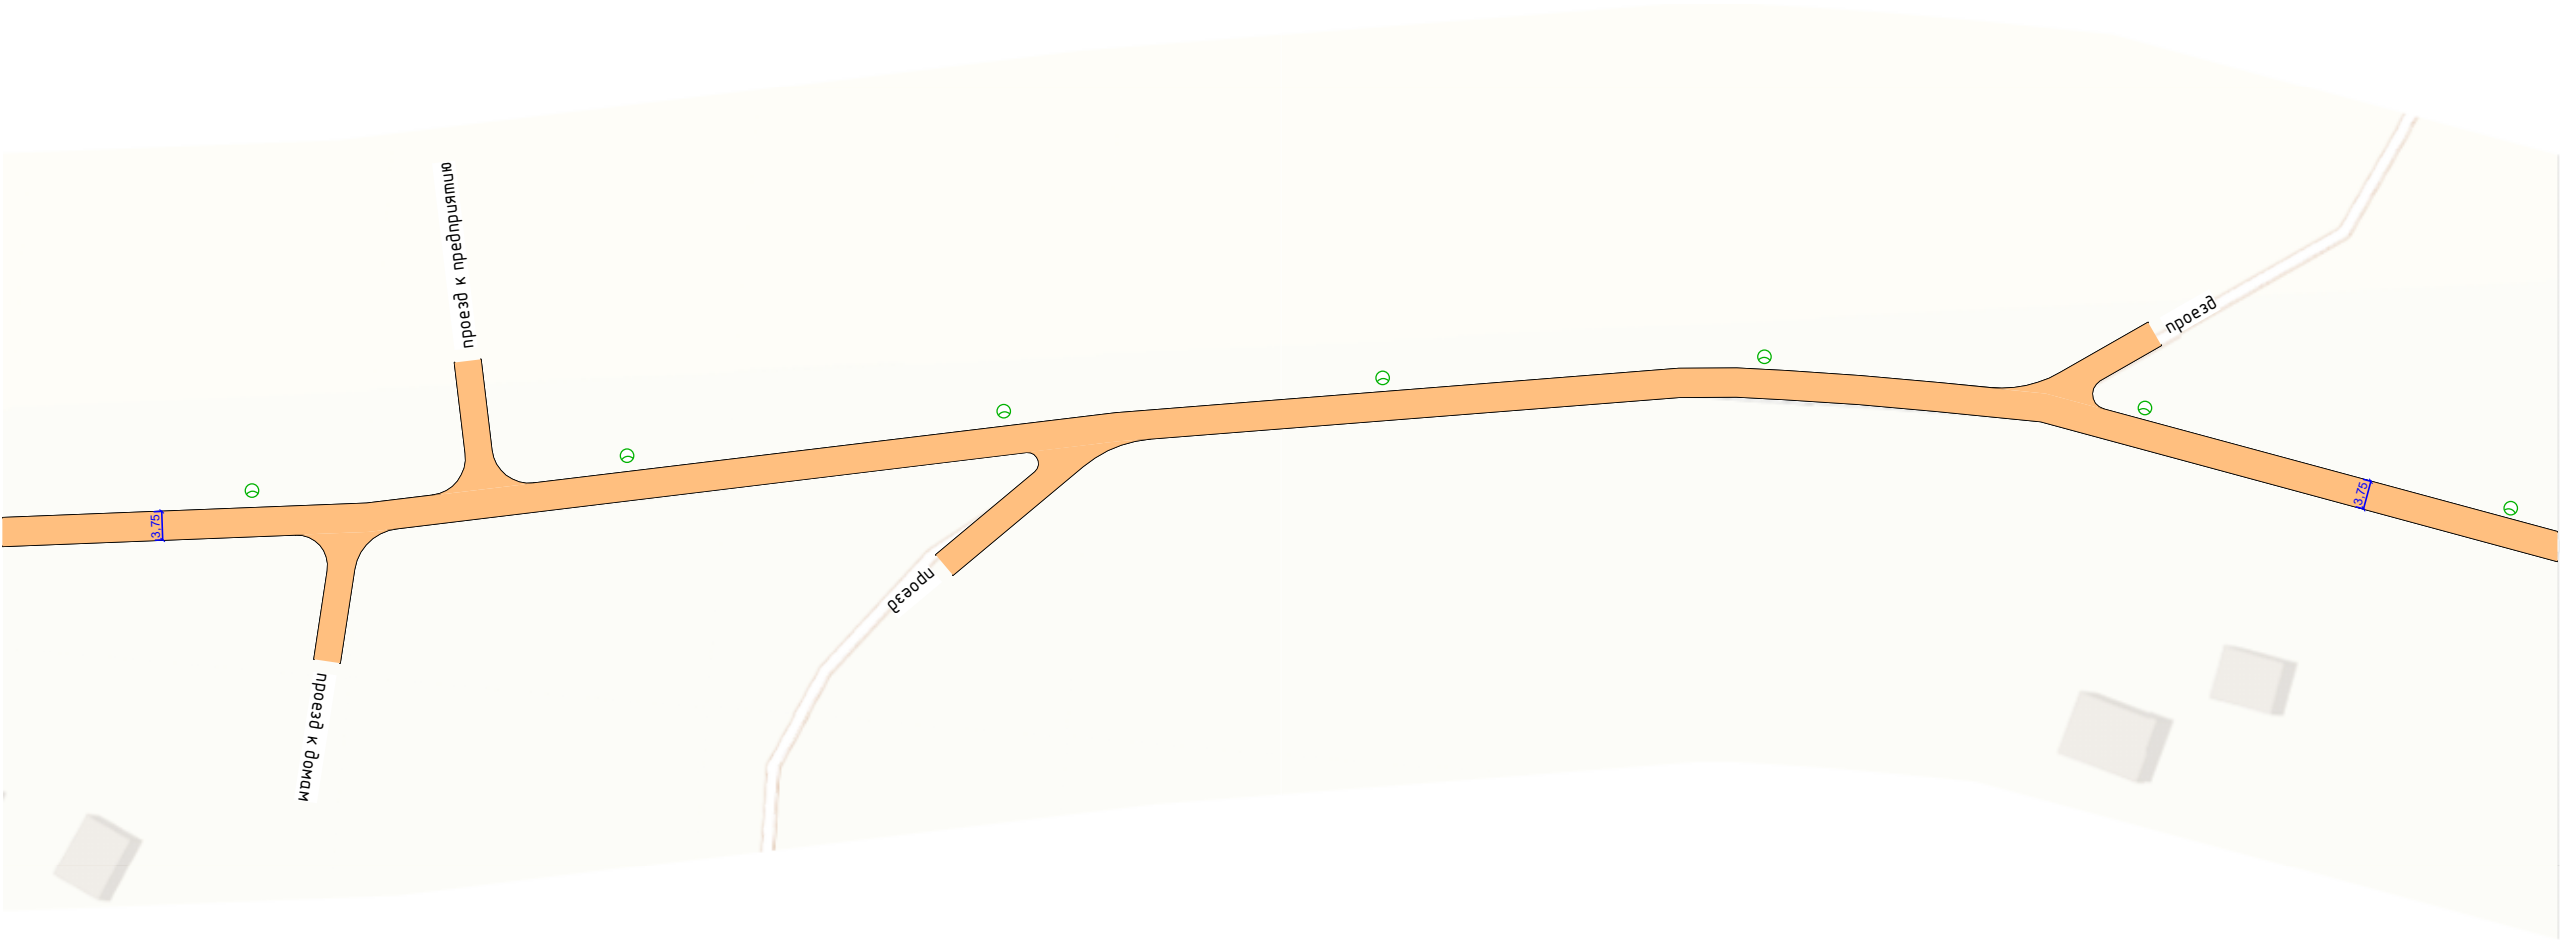


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		063 $R=503, L=56, \alpha=15^\circ$ 119 $R=337, L=42, \alpha=-6^\circ$ 161 201 $R=366, L=50, \alpha=10^\circ$ 251 $R=219, L=36, \alpha=8^\circ$ 287
Продольный профиль		065 $R=6241, L=249$ 234 $R=9650, L=347$



пос. Семёновка
км 0,984 - км 1,322
1:1000

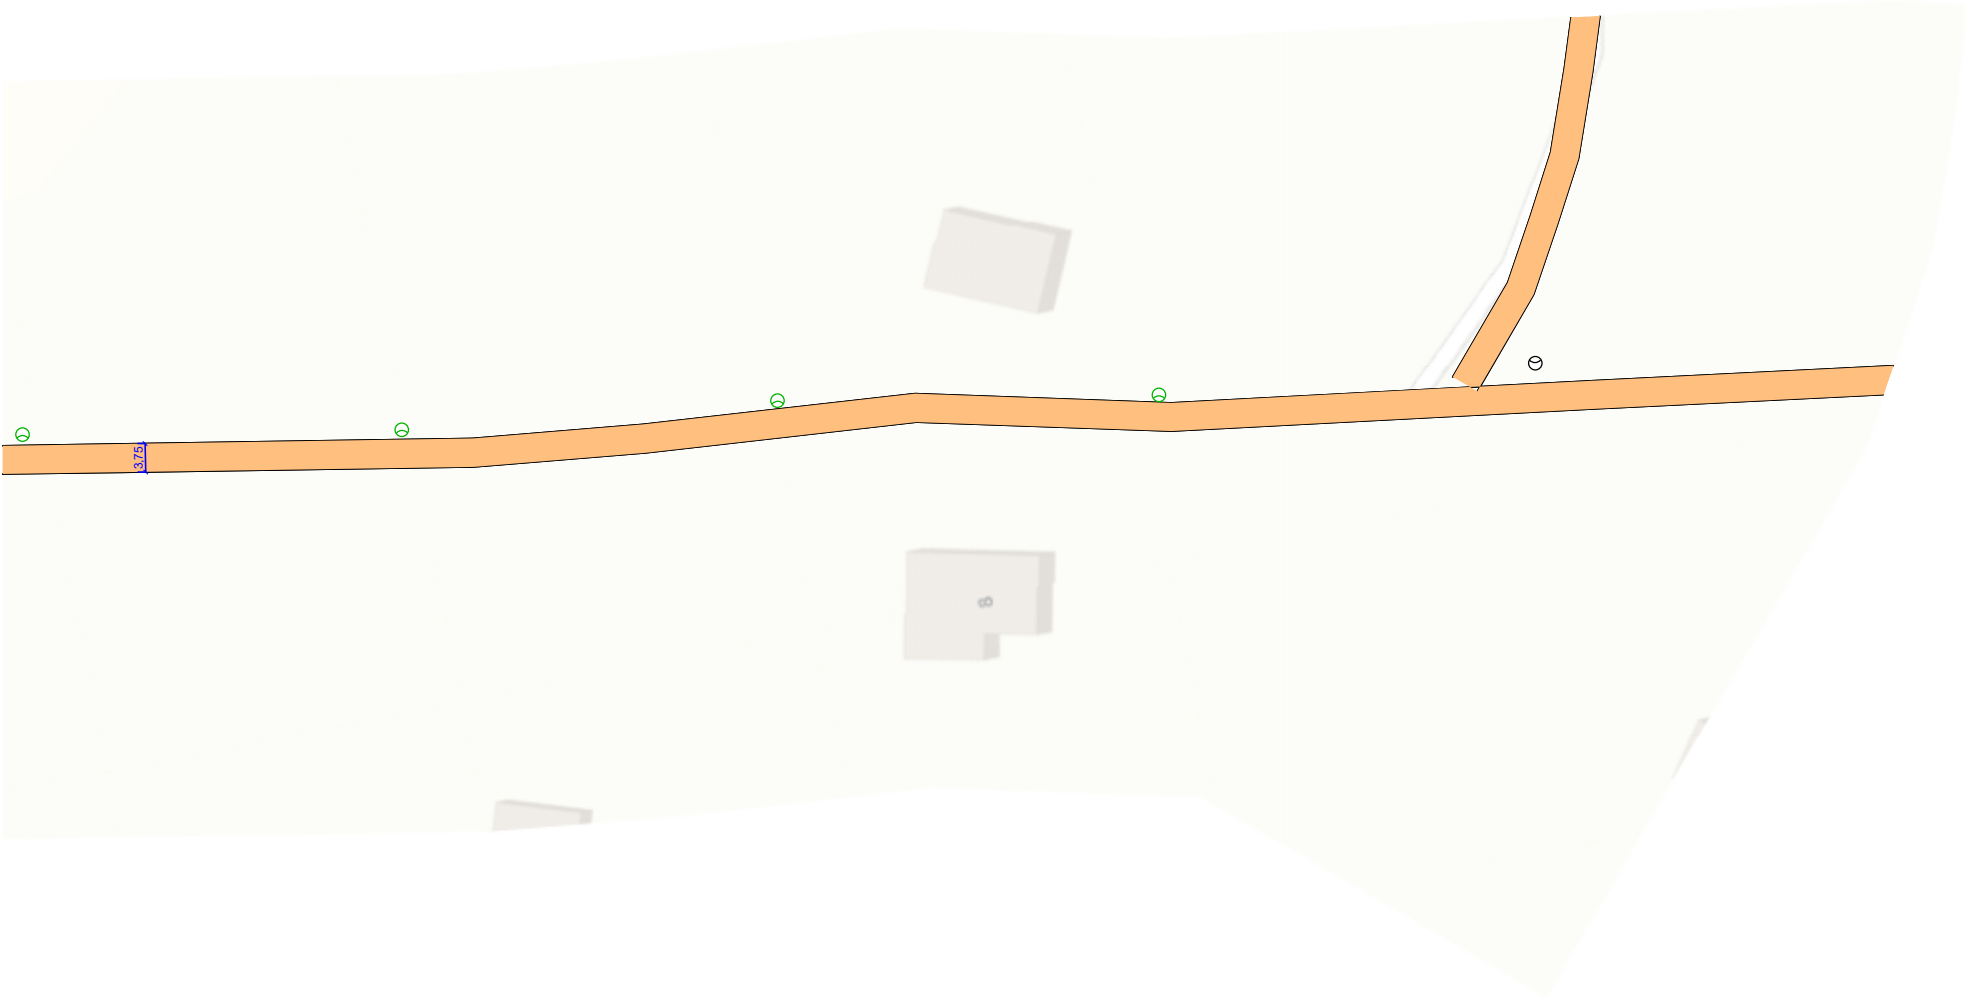

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		401 $R=177, L=42, \alpha=-11^\circ$ 442453 $R=224, L=47, \alpha=-22^\circ$ 49956811590
Продольный профиль		$R=9650, L=347$ $R=9650, L=347$ 58111889

пос. Семёновка
км 1,306 - км 1,619
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		659 $R=74, L=79, \alpha=-74^\circ$ 738 858 $R=39, L=47, \alpha=-55^\circ$ 905 $R=52, L=43, \alpha=39^\circ$ 949
Продольный профиль		$R=11889, L=662$

пос. Семёновка
км 1,608 - км 1,954
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Пос. Семёновка

км 1,913 - км 2,258

1:1000

Тротуары слева											
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине										
	На раздельной										
Элементы в плане		52	52		003 R=40, L=48, $\alpha=-57^\circ$	051		075 R=83, L=56, $\alpha=-40^\circ$	131		
Продольный профиль		11889	R=11889, L=662								243 7 47 8 256



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

пос. Семёновка

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.23.1 (СЕМЁНОВКА)	Начало населённого пункта		0,61	0,526	Требуется установка	1	Справа
5.24.1 (СЕМЁНОВКА)	Конец населённого пункта		0,61	0,526	Требуется установка	1	Справа
Итого требуется установка:		2					
Итого перенести:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Семёновка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,437	1,137	Населенный пункт	15/15	703	Требуется установка	Левая кромка
2	1,236	1,436	Населенный пункт	5/5	201	Требуется установка	Левая кромка
3	1,632	2,181	Населенный пункт	12/12	529	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	32/32	1433

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Пос. Малая Суётка уч.1 км 0+000 – км 1+625


уч.2 км 0+000 – км 0+132

уч.3 км 0+000 – км 0+139

уч.4 км 0+000 – км 0+086

уч.5 км 0+000 – км 0+099

уч.6 км 0+000 – км 0+110

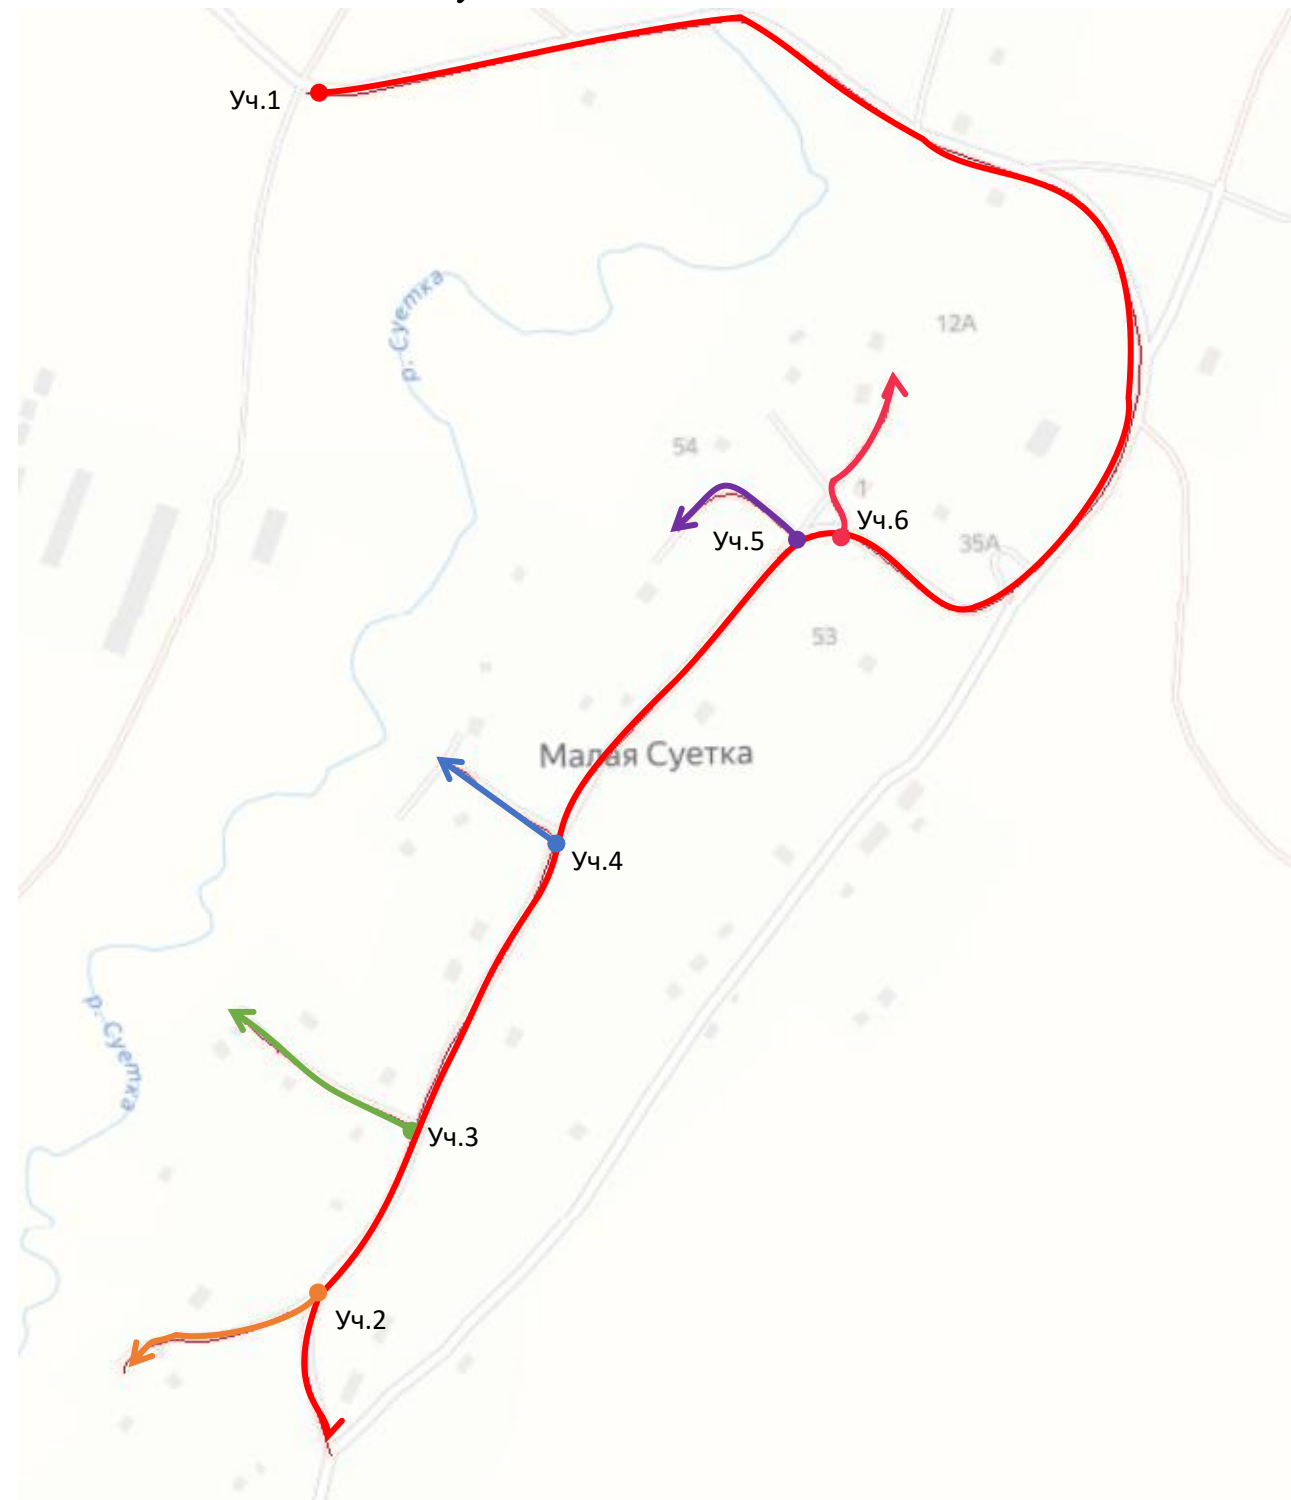

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		216 $R=100, L=92, \alpha=71^\circ$ 309
Продольный профиль		160 $R=8728, L=160$ 279 $R=3878, L=119$ $R=1807, L=118$




пос. Малая Суётка уч.1
км 0,000 - км 0,356
1:1000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		394 $R=244, L=71, \alpha=-12^\circ$ 465 481 $R=74, L=72, \alpha=59^\circ$ 553 578 $R=148, L=134, \alpha=51^\circ$ 712
Продольный профиль		$R=1807, L=118$ 397 $R=3053, L=105$ 502 $R=6604, L=147$ 649 $R=82338, L=418$

пос. Малая Суётка уч.1
км 0,346 - км 0,783
1:1000

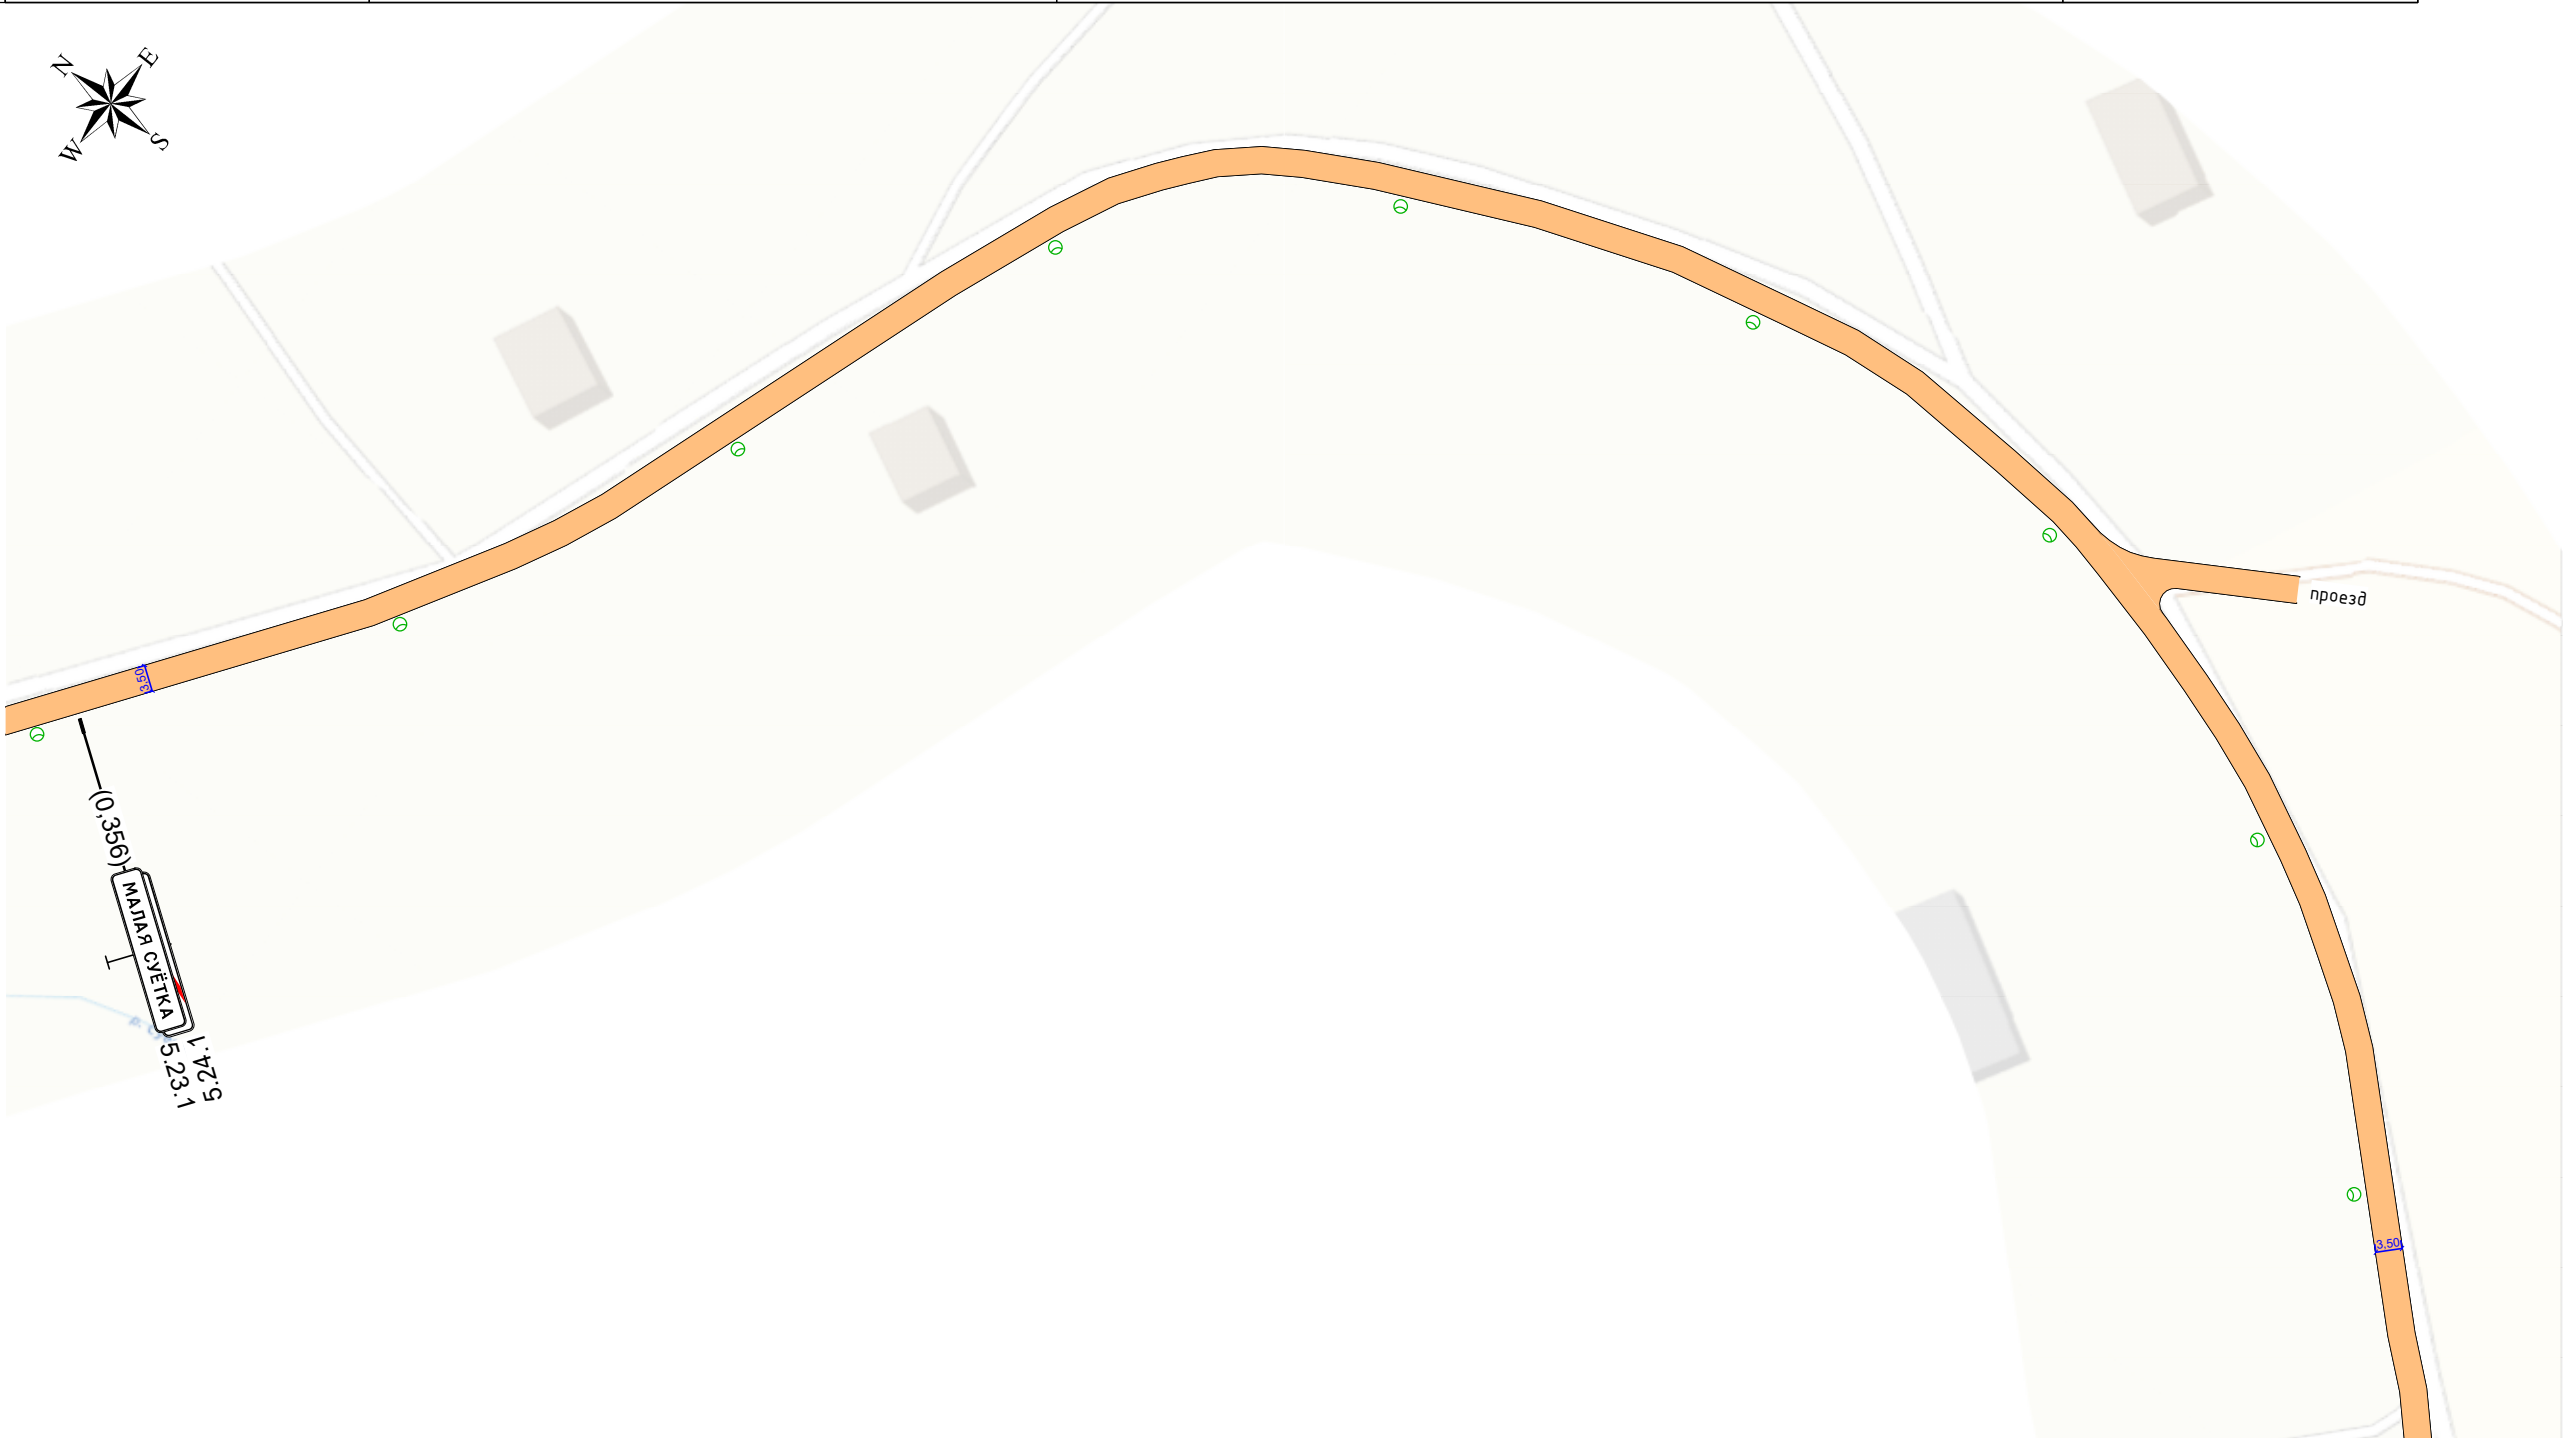


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		169186325R=307, L=68, α=-12°393452R=185, L=49, α=12°50164
Продольный профиль		α=0L=253427R=9156, L=41468R=4135, L=100



пос. Малая Суётка уч.1
км 1,174 - км 1,514
1:1000

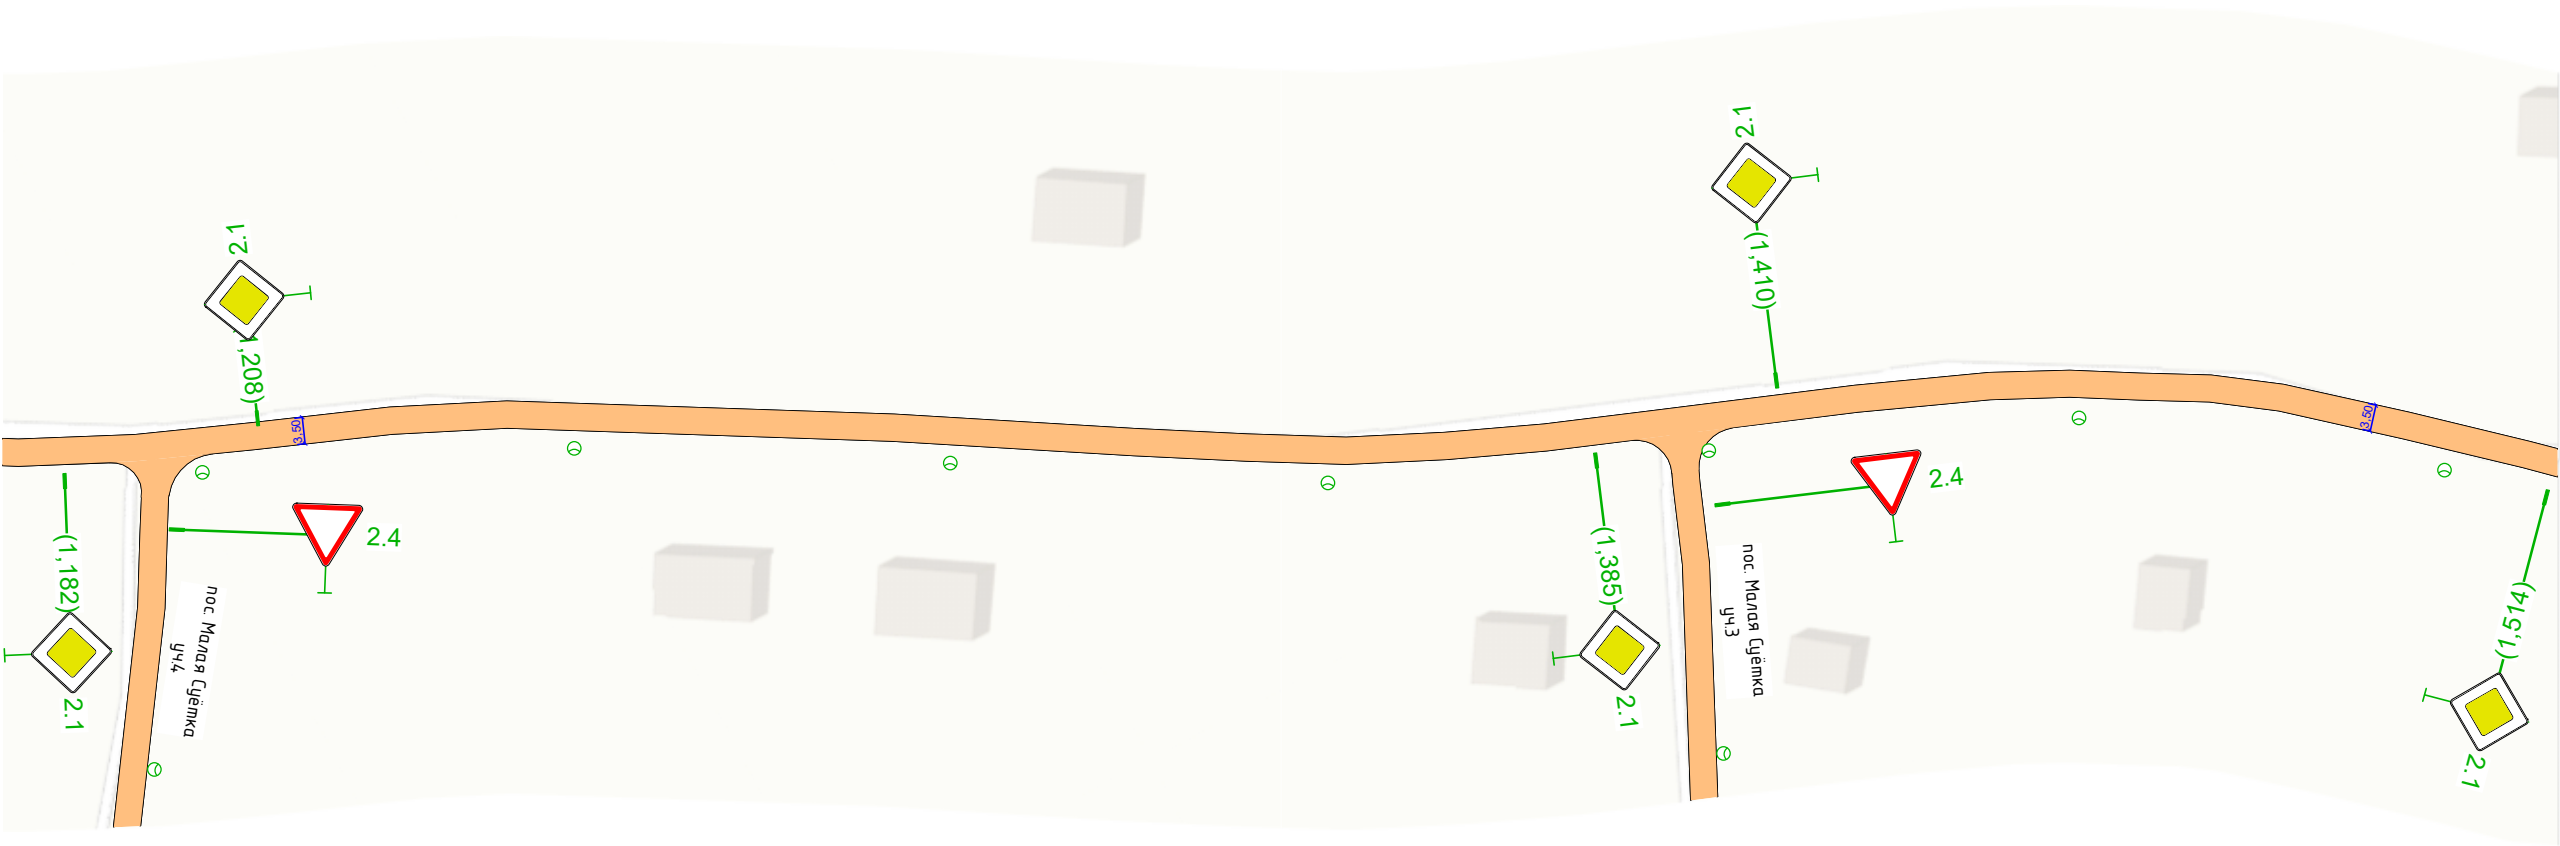


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		057 58 086 $R=34, L=46,$ $\alpha=-108^\circ$ 132
Продольный профиль		000 $\alpha=0$ $L=132$ 132



пос. Малая Суётка уч.2
км 0,000 - км 0,132
1:1000

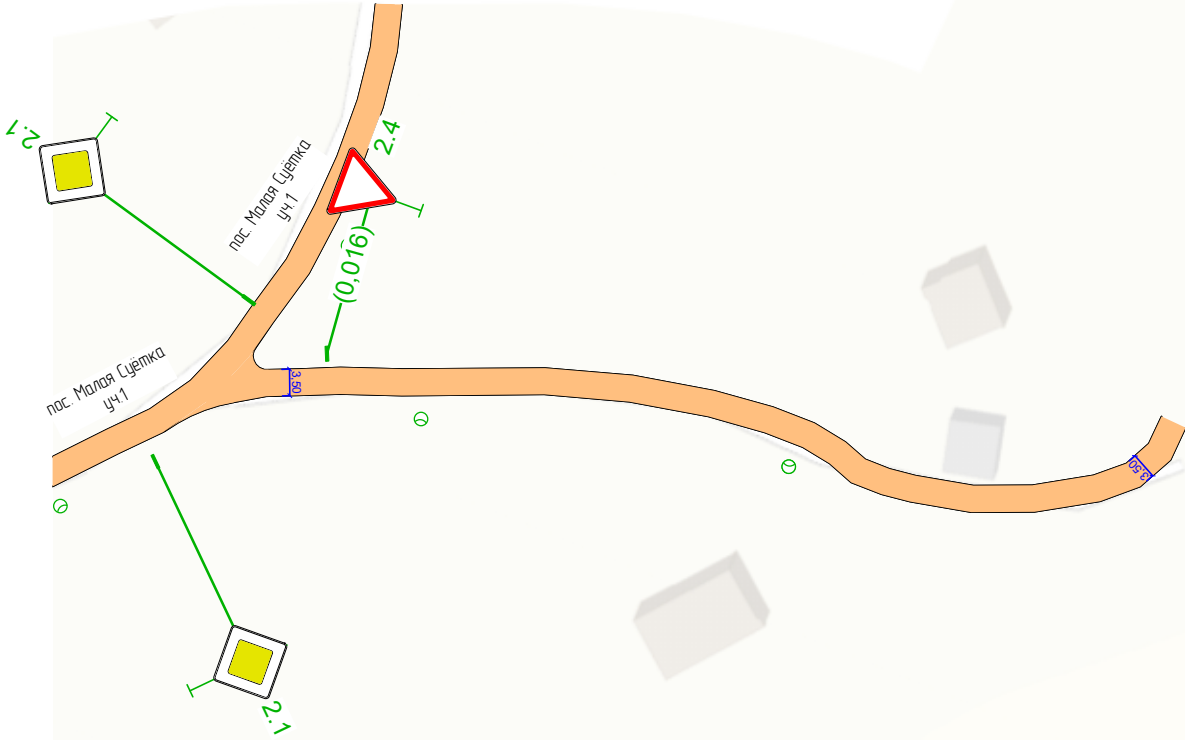


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		025 $R=263, L=70, \alpha=12^\circ$ 095
Продольный профиль		000 $R=8581, L=139$ 139



пос. Малая Суётка уч.3
км 0,000 - км 0,139
1:1000

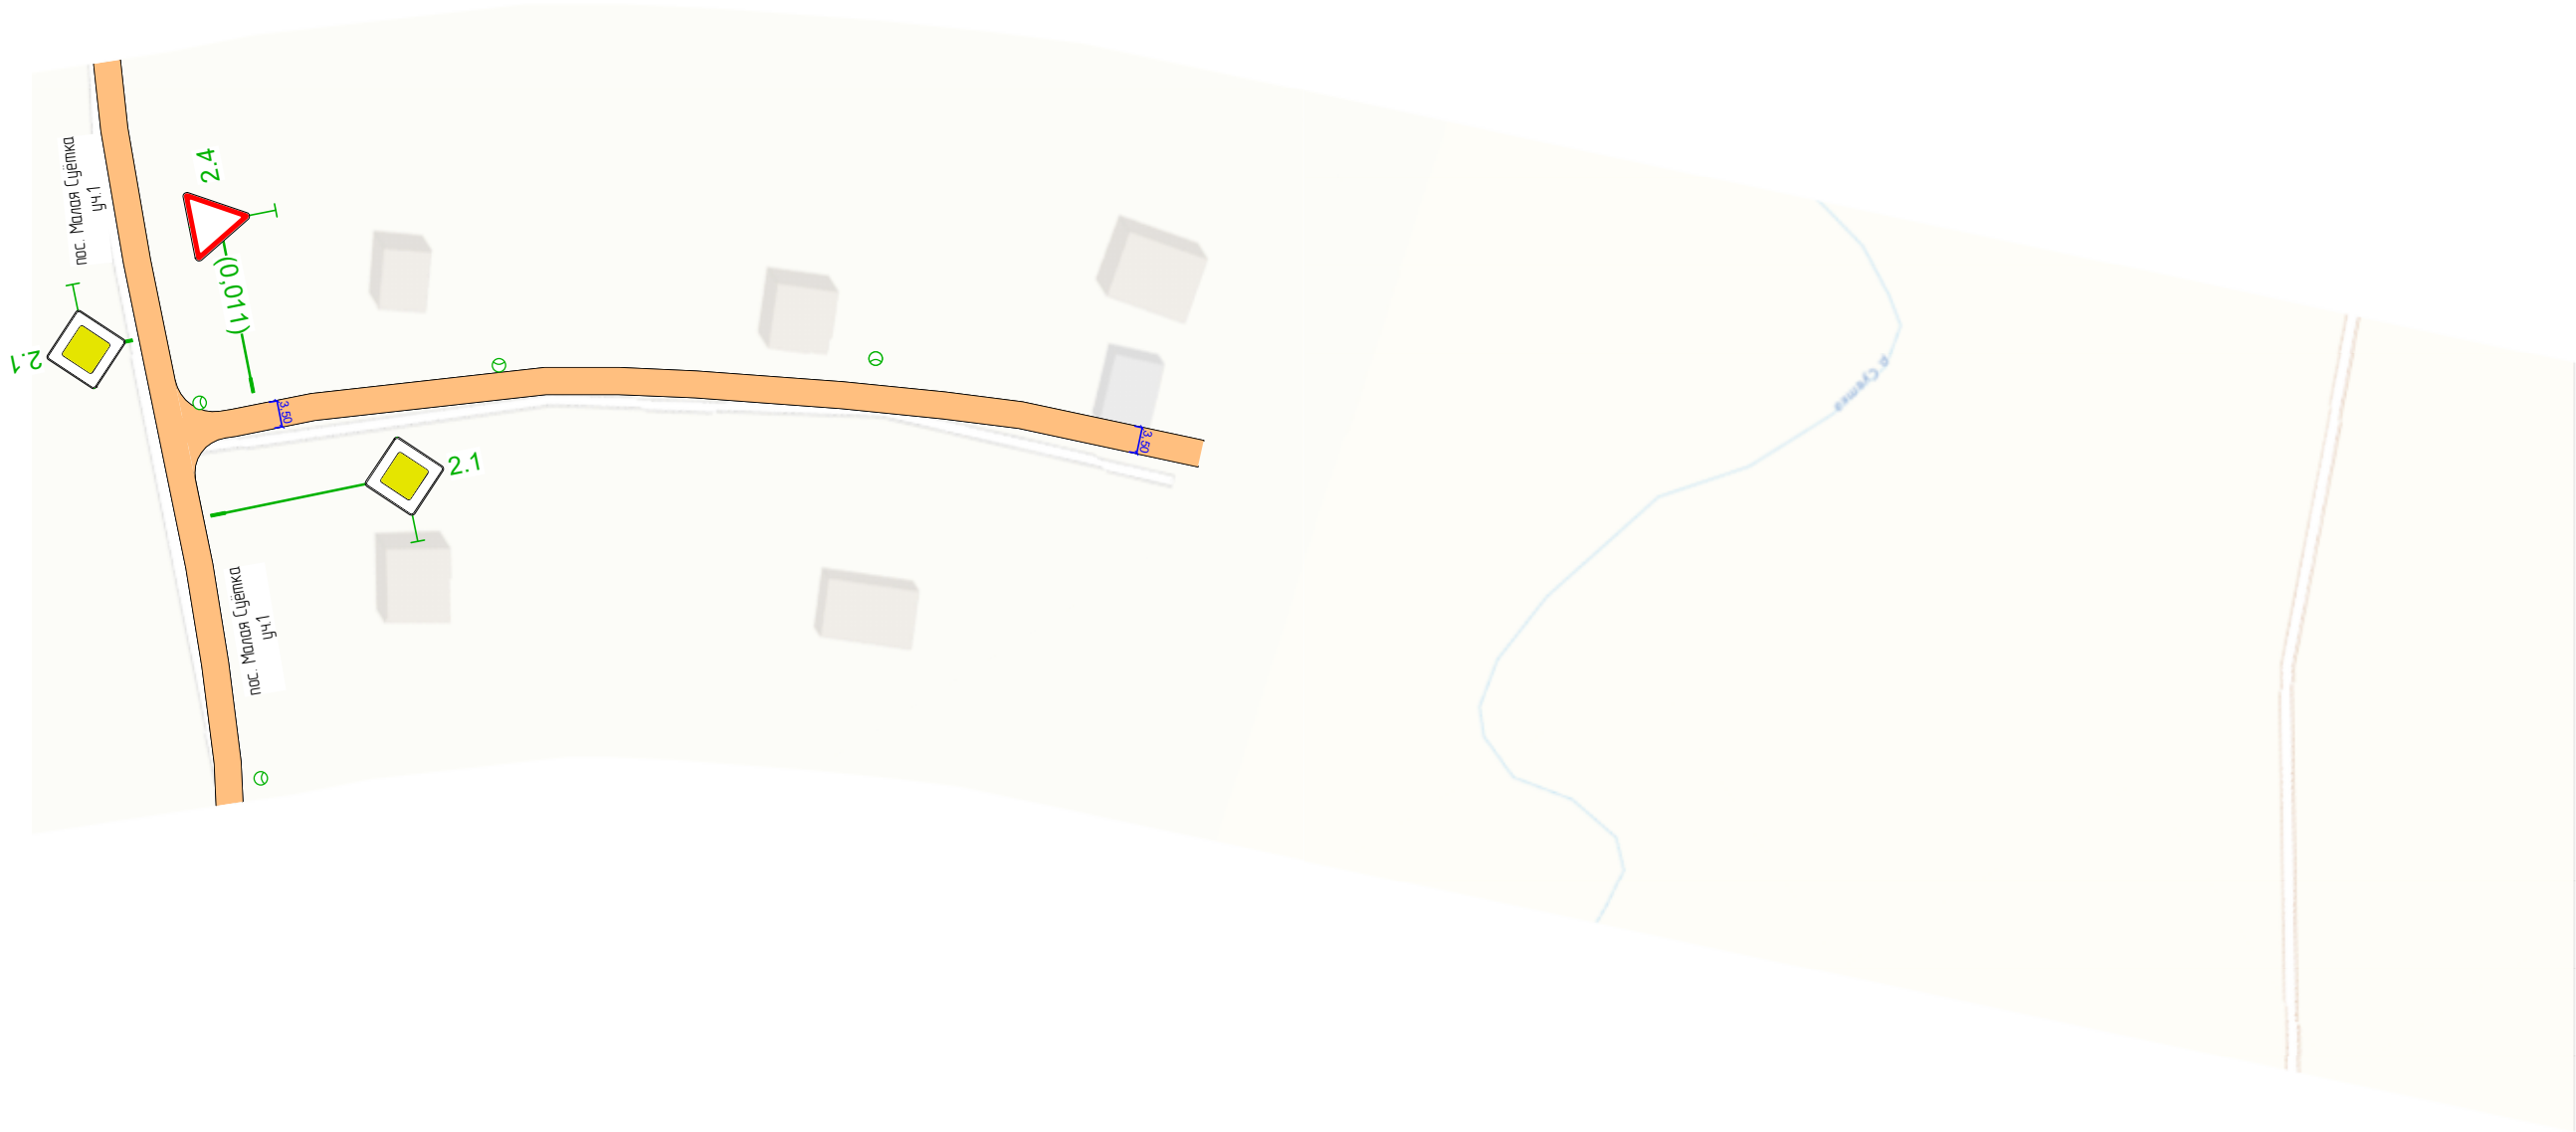


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		041 48 059 061 39 080
Продольный профиль		000 R=11091, L=77 077 L=9 088



пос. Малая Суётка уч.4
км 0,000 - км 0,086
1:1000

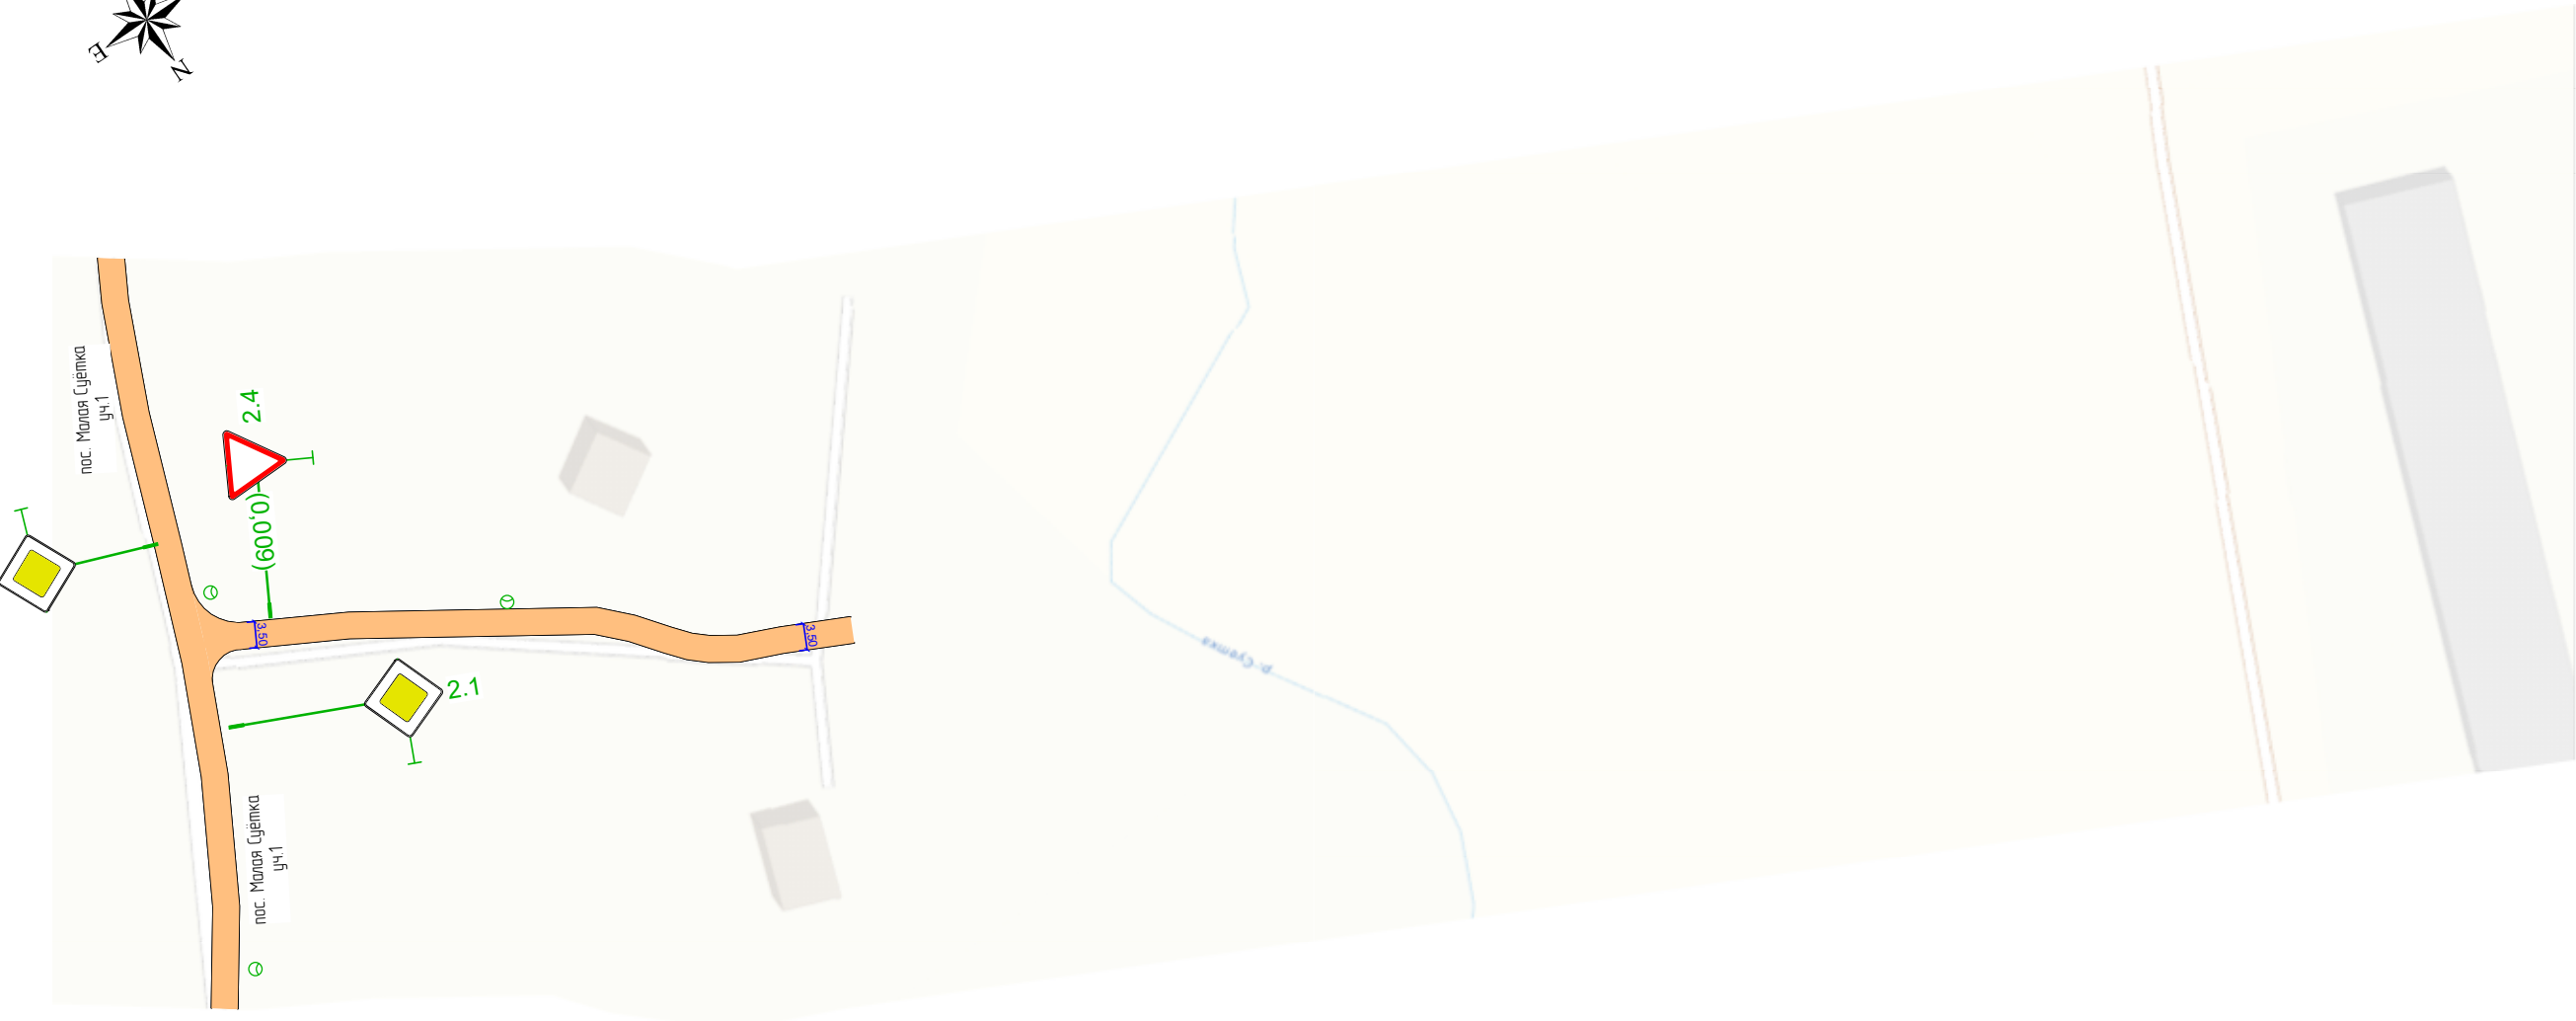


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		024 $R=34, L=72, \alpha=-93^\circ$ 096
Продольный профиль		000 $R=500856, L=99$ 099




пос. Малая Суётка уч.5
км 0,000 - км 0,099
1:1000

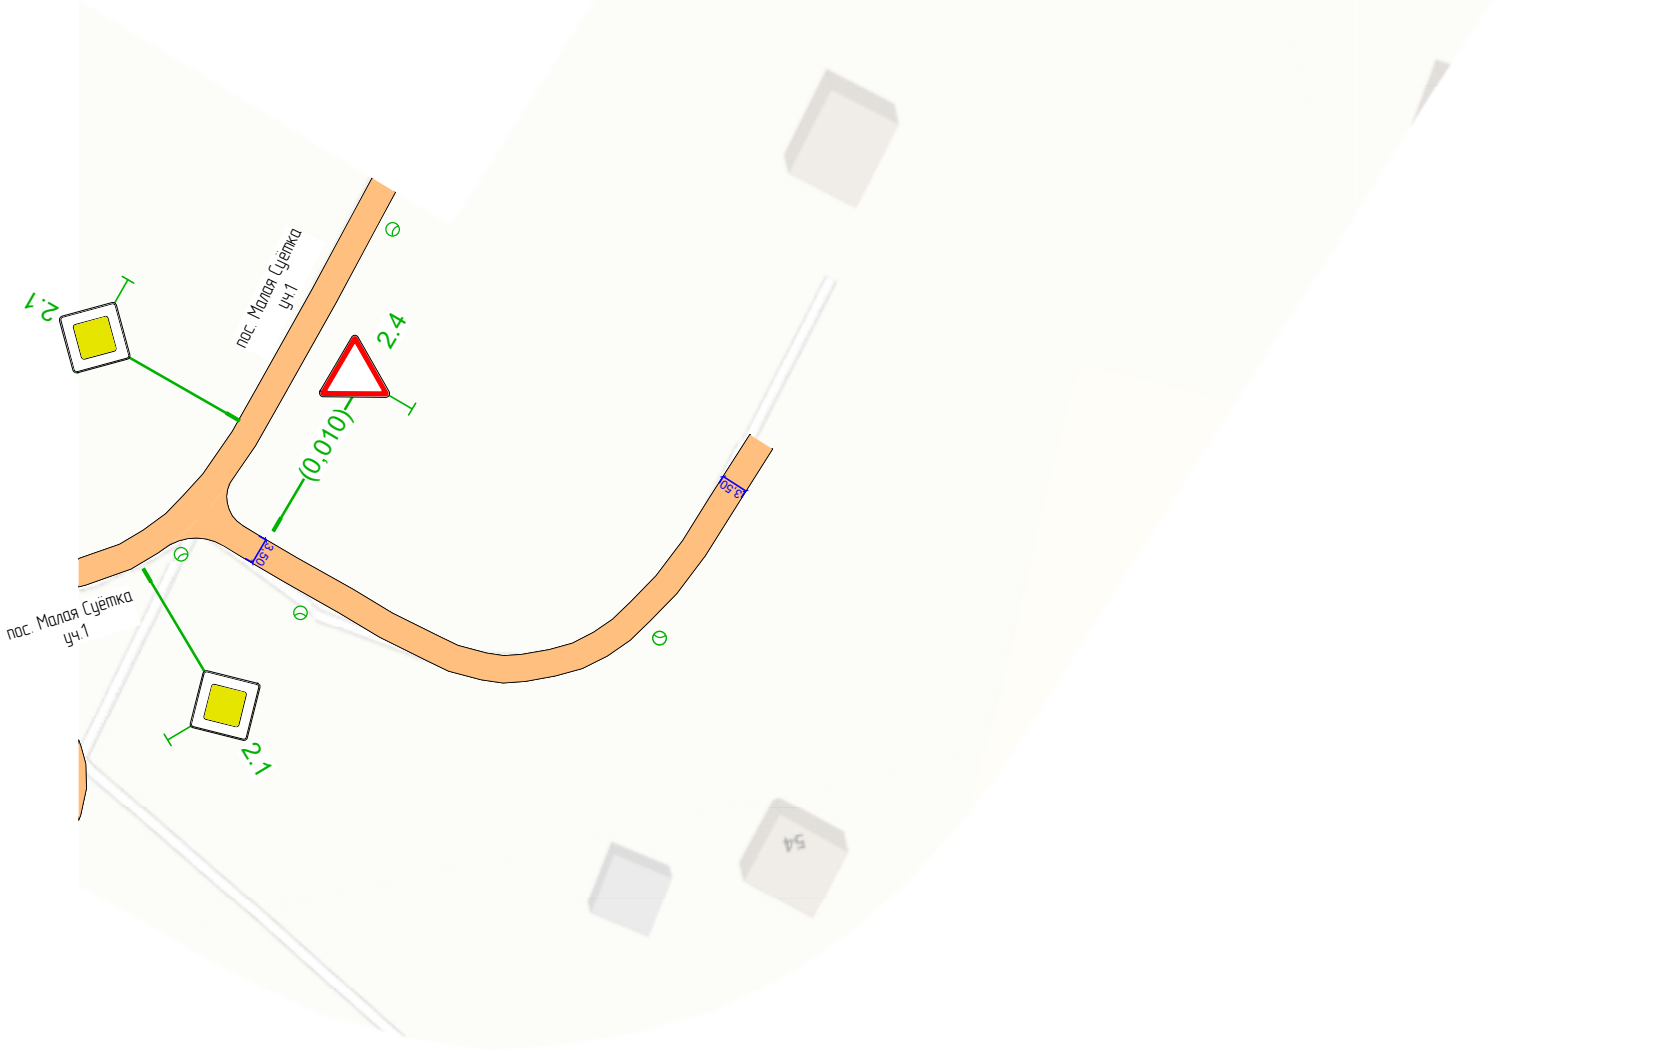

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		010 $R=21,$ $L=36, \alpha=81^\circ$ 046 075 39 104
Продольный профиль		000 $R=9660, L=110$ 110

пос. Малая Суётка уч.6
км 0,000 - км 0,110
1:1000

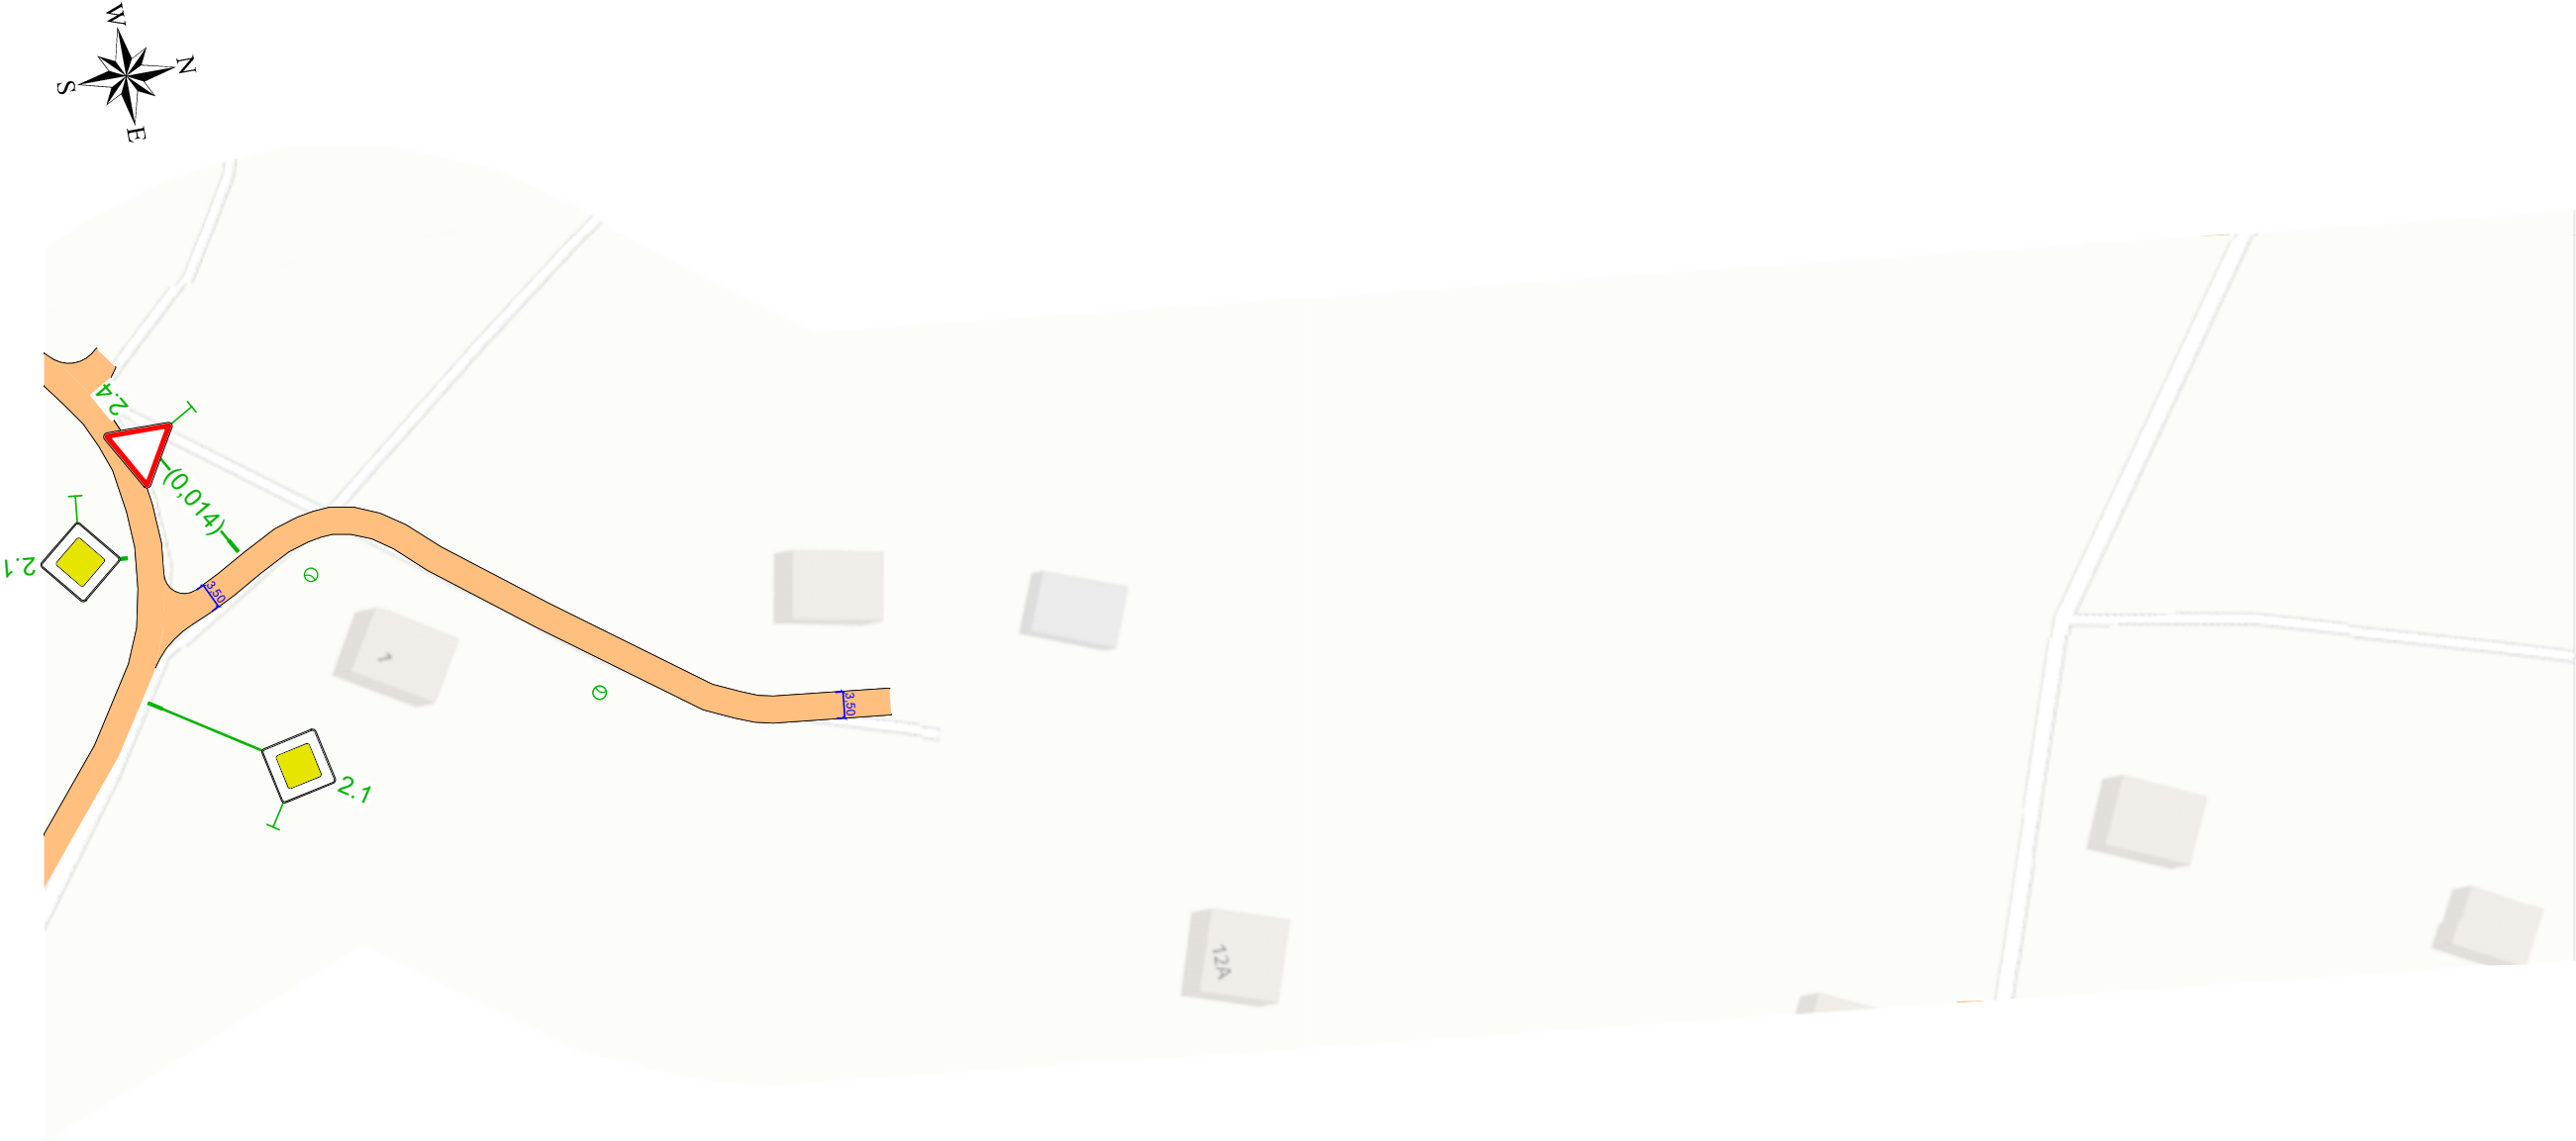

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

пос. Малая Суётка
уч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,912	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,931	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,945	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,968	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,182	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,208	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,385	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,410	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1,514	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1,537	Требуется установка	1	Слева
Итого требуется установка:		10					
Итого перенести:		0					
Итого:		10					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		10					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		10					

Ведомость размещения дорожных знаков

пос. Малая Суётка
уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,016	Требуется установка	1	Слева
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

пос. Малая Суётка
уч.3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,011	Требуется установка	1	Слева
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

пос. Малая Суётка
уч.4

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,009	Требуется установка	1	Слева
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

пос. Малая Суётка
уч.5

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,010	Требуется установка	1	Слева
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

пос. Малая Суётка
уч.6

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,014	Требуется установка	1	На разделительной
Итого требуется установка:		1					
Итого перенести:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Малая Суётка

уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,250	1,600	Населенный пункт	28/28	1330	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	28/28	1330

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Малая Суётка

уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,028	0,078	Населенный пункт	3/3	49	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	3/3	49

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Малая Суётка

уч.3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,044	0,094	Населенный пункт	3/3	50	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	3/3	50

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Малая Суётка

уч.4

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,040	0,040	Населенный пункт	1/1	0	Требуется установка	Левая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	1/1	0

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Малая Суётка

уч.5

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,019	0,069	Населенный пункт	3/3	48	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	3/3	48

Ведомость размещения искусственного освещения

пос. Малая Суётка

уч.6

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,021	0,071	Населенный пункт	3/3	42	Требуется установка	Правая кромка

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется установка	3/3	42